



# User Manual

## 5G NR USB Adapter

---

# Preface

D-Link reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without obligation to notify any person or organization of such revisions or changes.

## Manual Revisions

| Hardware | Revision | Date          | Description     |
|----------|----------|---------------|-----------------|
| A1       | v1.00    | July 16, 2025 | Initial release |

## Trademarks

D-Link and the D-Link logo are trademarks or registered trademarks of D-Link Corporation or its subsidiaries in the United States or other countries. All other company or product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Apple®, Apple logo®, Safari®, iPhone®, and Macintosh® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store<sup>SM</sup> is a service mark of Apple Inc.

Chrome<sup>TM</sup> browser, Google Play<sup>TM</sup> and Android<sup>TM</sup> are trademarks of Google Inc.

Google, Nest Hub, and Google Home are trademarks of Google LLC.

Internet Explorer®, Windows® and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Copyright © 2025 by D-Link Corporation, Inc.

All rights reserved. This publication may not be reproduced, in whole or in part, without prior expressed written permission from D-Link Corporation, Inc.

# Table of Contents

**Product Overview..... 1**

    Package Contents..... 1

    System Requirements..... 2

    Introduction ..... 3

        Features..... 3

    Hardware Overview..... 4

        Front View: LED Indicator ..... 4

        Side View: Connector /SIM Card Slot..... 5

**Installation ..... 6**

    Wireless Installation Considerations..... 7

**Web-based Configuration..... 8**

    Status ..... 11

        Network..... 11

        Modem ..... 12

        Signal..... 14

        Client List ..... 15

    Setup..... 16

        Cellular..... 16

        System ..... 18

**Technical Specifications ..... 24**


**Regulatory Statements ..... 25**

# Product Overview


## Package Contents



D501 5G NR USB Adapter



SIM Ejector Tool



USB Type-C Cable



Quick Installation Guide

*If any of the above items are missing or damaged, please contact your local reseller.*

# System Requirements

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interface Requirements</b>      | USB 3.1 Type-C connector                                                                                 |
| <b>Operating System</b>            | Windows 10 and above<br>Linux 5 and above<br>macOS 10.15.7 and above                                     |
| <b>Web Management Requirements</b> | Microsoft Edge<br>Mozilla Firefox 28 or higher<br>Apple Safari 6 or higher<br>Google Chrome 28 or higher |

# Introduction

The D501 is an advanced 5G NR USB adapter that keeps you connected wherever you go. Simply plug it into your computer's USB port to access high-speed mobile Internet. With 5G NR technology, you can enjoy seamless video streaming and fast, reliable connectivity<sup>1</sup>.

## Features

### **5G NR Technology that Powers the Next-Gen Mobile Networks**

With the D501, you can enjoy smooth, lag-free gaming and other online activities, along with convenient management features like an SMS inbox and message forwarding.

### **Universally Compatible for Hassle-free Internet Access**

Just plug the adapter into your computer's USB port—it's that simple. The D501 delivers blazing-fast speeds of up to 3.4 Gbps<sup>2</sup> and also supports 4G/LTE and 3G networks for broader compatibility.


### **Easy Mobile Internet Setup and Management**

The built-in configuration utility makes it easy to set up your mobile Internet connection. Open a web browser on your laptop to adjust cellular settings effortlessly and manage SMS messages.

1. This product requires a SIM card from a mobile carrier, which is not included.
2. Data rates are theoretical. Data transfer rate depends on network capacity and signal strength.

# Hardware Overview

## Front View: LED Indicator

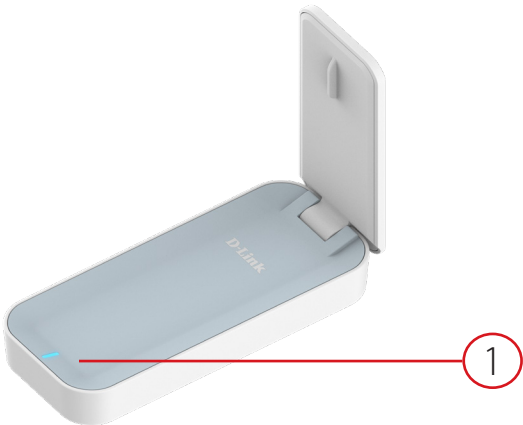

|   |               |                |                                                                                                 |
|---|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Power/ Status | Blinking Red   | <ul style="list-style-type: none"><li>No mobile service</li><li>System error detected</li></ul> |
|   |               | Solid Blue     | Registering to a 5G network                                                                     |
|   |               | Blinking Blue  | Connected to a 5G network                                                                       |
|   |               | Solid Green    | Registering to an LTE/3G network                                                                |
|   |               | Blinking Green | Connected to an LTE/3G network                                                                  |

# Side View: Connector /SIM Card Slot



|   |                  |                                                                               |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Type-C Connector | USB 3.1 Type-C connector to connector to a computer to enable mobile network. |
| 2 | SIM Card Slot    | Insert a Nano SIM card (4FF) to establish a mobile network.                   |

**Note:** This device does not have a physical reset button. To perform a reset, log in to the web-based configuration (see page 8) and navigate to **Administrator > Reboot & Reset**.

# Installation



This section will walk you through the installation of your D501.

## Install a SIM Card

The SIM tray is on the side of the device.

1. Use the SIM eject tool to open the SIM tray.
2. Place the SIM card on the tray, making sure it's properly aligned with the notched corner. The SIM card fits in only one direction, so make sure it sits securely in place.
3. Carefully slide the SIM tray back into the device. For easier alignment with the installed SIM card, we recommend placing the device upside down.

**Note:** Always unplug the device before installing or removing the SIM card. Never insert or remove the SIM card while the device is in use.



## Connect to the Adapter

Use the included USB cable to connect the adapter to your laptop or computer. Wait for about 30 seconds for the Power/Status LED to change from red to blue or green.

**Note:** If your SIM is protected by a PIN, you must log in to the device to unlock it. For instructions, refer to **Web-based Configuration** on page 8 and navigate to **Setup > Cellular**.

# Wireless Installation Considerations

The D-Link wireless router lets you access your network using a wireless connection from virtually anywhere within the operating range of your wireless network. Keep in mind that the number, thickness and location of walls, ceilings, or other objects that the wireless signals must pass through may limit the range. Typical ranges vary depending on the types of materials and background RF (radio frequency) noise in your home or business. The key to maximizing wireless range is to follow these basic guidelines:

1. Keep the number of walls and ceilings between a D-Link router and other network devices to a minimum - each wall or ceiling can reduce your adapter's range from 3-90 feet (1-30 meters.) Minimize the number of walls or ceilings your router and devices are positioned within.
2. Be aware of the direct line between network devices. A wall that is 1.5 feet thick (0.5 meters) appears to be almost 3 feet (1 meter) thick at a 45-degree angle . At a 2-degree angle, the wall appears to be over 42 feet (14 meters) thick. Position devices for their signals to travel straight through a wall or ceiling (instead of from a certain angle) for better signal reception.
3. Building materials make a difference. A solid metal door or aluminum studs may have a negative effect on range. Try to position extenders, access points, wireless routers, and computers for their signal to directly pass through drywall or open doorways. Materials and objects such as glass, steel, metal, walls with insulation, water (fish tanks), mirrors, file cabinets, brick, and concrete will degrade your wireless signal.
4. Keep your product away (at least 3-6 feet or 1-2 meters) from electrical devices or appliances that generate RF noise.
5. If you are using 2.4 GHz cordless phones or X-10 (wireless products such as ceiling fans, lights, and home security systems), your wireless connection may degrade dramatically or drop completely. Make sure your 2.4 GHz phone base is as far away from your wireless devices as possible. The base transmits a signal even if the phone is not in use.


# Web-based Configuration

To access the configuration utility, open a web browser and enter the IP address of the hotspot, which is **192.168.0.1** by default in the address bar.




When your browser displays a security warning stating, “Your connection isn’t private.” You will also see Not Secure in the address bar, along with HTTPS crossed out with red lines. This is because the device’s default management URL is not an actual Internet website with valid certificates. You can proceed with the setup by following these steps:

1. Click the “Advanced” button.

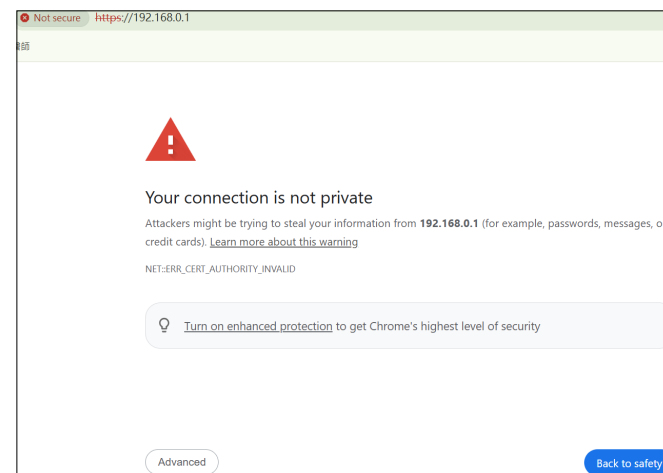


2. Click "Proceed to the *https://192.168.0.1*".

Now you will be able to sign in to your device.

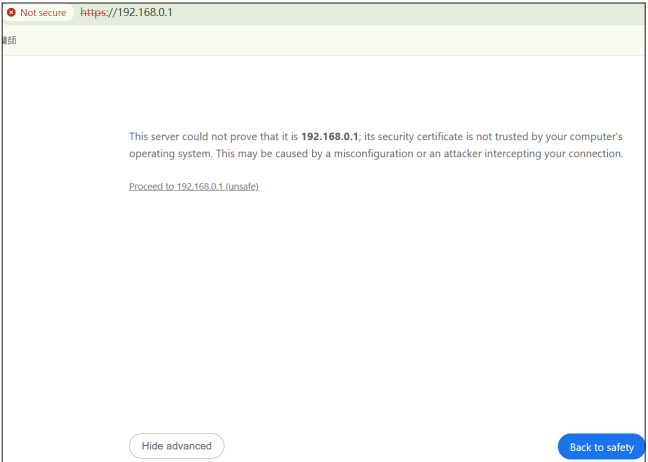


Click **Login** to continue.

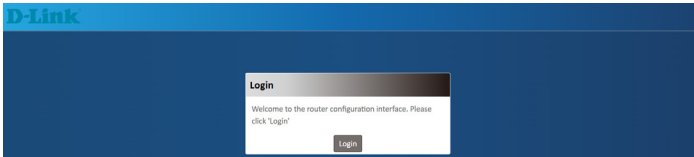

Once you have successfully logged in, you will see the **Status** page. On this page, you can view information about your mobile network connection, cellular technology and configuration, and signal information.

The left pane has quick access to **Status**, **Setup**, **Administrator** and **Logout** functions.

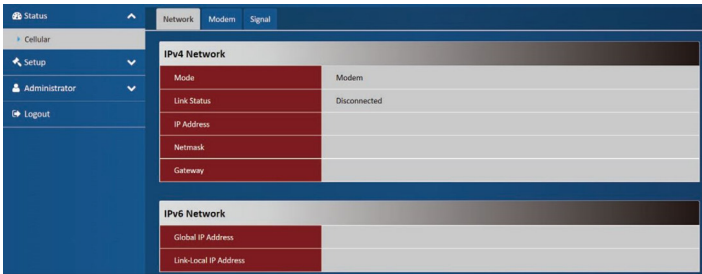

**Note:** The system will automatically log out after a period (300 seconds) of inactivity.

# Status Network

On the Status page you can view your adapter's related connection status and network configuration. Note that the D501 requires a SIM card and an active mobile Internet service to connect to the Internet.

The Home page displays whether the router is currently connected to the Internet.

| IPv4 Network |                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Link Status  | Shows whether the mobile Internet connection is connected or disconnected as well as the connection length of time. |
| IP Address   | Displays the assigned IP address for your Internet connection.                                                      |
| Netmask      | Displays the subnet mask for the above IP assignment.                                                               |
| Gateway      | Displays the default gateway for the current connection.                                                            |
| %            | The Signal Sign at the top right shows cellular signal strength as a percentage.                                    |

| Network      | Modem        | Signal |
|--------------|--------------|--------|
| IPv4 Network |              |        |
| Link Status  | Disconnected |        |
| IP Address   | 0.0.0.0      |        |
| Netmask      | 0.0.0.0      |        |
| Gateway      | 0.0.0.0      |        |



# Modem

On the Modem page, you can view your adapter's mobile service information, including the SIM card configuration.

## Modem Information

**IMEI** The International Mobile Equipment Identity is a unique number that identifies a device on a mobile network.

**Advanced Information** The Advanced information displays the following additional information:  
**Temperature:** Detected temperature of the device.  
**4G/5G Band Capability:** Supported radio frequency bands.

## Service Information

**SIM** The SIM slot number

**SIM Status** The status of the SIM card, i.e. ready or empty.

**Register Status** The current network registration status, i.e. searching or registered.

**Operator** Displays the name of the cellular network provider.

**Service Type** Displays the type of the mobile network, i.e. 3G, 4G LTE or 5G NR.

**Band** Displays the radio frequency band used.

| Network              | Modem           | Signal |
|----------------------|-----------------|--------|
| Modem Information    |                 |        |
| IMEI                 | 357748929007766 |        |
| Advanced Information | Advanced        |        |

| Advanced information |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| IMEI                 | 357748929007766                                                               |
| Temperature          | 51 °C                                                                         |
| 4G Band Capability   | 1:3:5:7:8:20:28:32:38:40:41:42:43:71                                          |
| 5G Band Capability   | 1:2:3:5:7:8:12:13:14:18:20:25:26:28:29:30:38:40:41:48:66:70:71:75:76:77:78:79 |

| Service Information  |            |
|----------------------|------------|
| SIM                  | SIM-A      |
| SIM Status           | Ready      |
| Register Status      | Registered |
| Operator             | TW Mobile  |
| Service Type         | LTE        |
| Band                 | Band 3     |
| Advanced Information | Advanced   |

### Advanced Information

The Advanced information displays the following additional information:

**MCC:** The mobile country code (MCC), which is the first 3 digits of the International Mobile Subscriber Identity (IMSI).

**MNC:** The mobile network code (MNC), which is the 2-digit or the 3-digit code following the MCC.

**Roaming:** shows whether data roaming is allowed when the router is used outside of your mobile service's coverage.

**Cell ID:** The cell identifier represents each base transceiver station.

**Band:** The radio frequency used.

**LAC:** The Location Area Code (LAC) represents the location of base transceiver stations in 3G.

**TAC:** The Tracking Area Code (TAC) represents the location of base transceiver stations in LTE and 5G network.

**IMSI:** The SIM card has a unique number for identifying mobile user called an International Mobile Subscriber Identity (IMSI). It is a 15-digit number composed of the mobile country code (MCC), mobile network code (MNC), and MSIN (Mobile Subscriber Identification Number).

| Advanced information |         |
|----------------------|---------|
| MCC                  | 466     |
| MNC                  | 97      |
| Roaming              | No      |
| Cell ID              | 18D5186 |
| Band                 | Band 7  |
| LAC                  | 0       |
| TAC                  | 22740   |

# Signal

On the Signal page, you can view your mobile signal strength.

Cellular Signal

Service Type

The type of mobile service, i.e. 3G, 4G LTE or 5G.

Operator

The name of the mobile service provider.

RSSI

The Received Signal Strength Indicator (RSSI) indicates the estimated power level of signal in 3G network.

Advanced Information

The Advanced information displays the following additional information:

RSRP

The Received Signal Strength Indicator (RSSI) indicates the estimated power level of signal.

RSRP

The Reference Signal Received Power (RSRP) indicates the estimated power level of signal in LTE and 5G network.

RSRQ

The Reference Signal Received Quality (RSRQ) indicates the signal quality of LTE and 5G network.

SINR

The signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) indicates the signal quality with respect to interference in LTE and 5G network.

RSCP

The Received Signal Code Power (RSCP) indicates the estimates power level of signal on a specific communication channel.

ECIO

The Energy per chip to Interference power ratio is a measurement of signal quality in terms of signal to noise ratio in 3G network.


| Network              | Modem     | Signal |
|----------------------|-----------|--------|
| Cellular Signal      |           |        |
| Service Type         | LTE       |        |
| Operator             | TW Mobile |        |
| RSSI                 | -63       |        |
| Advanced Information | Advanced  |        |

| Advanced information |     |
|----------------------|-----|
| RSSI                 | -63 |
| RSRP                 | -92 |
| RSRQ                 | -9  |
| SINR                 | 6   |
| RSCP                 | 0   |
| ECIO                 | 0   |

# Network Client List

On the Client List page, you can view information about currently connected clients.

| Cellular Signal |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| IP Address      | Displays the current IP address of the client. |
| Host Name       | Displays the name of the client.               |
| MAC Address     | The physical address of the network card.      |

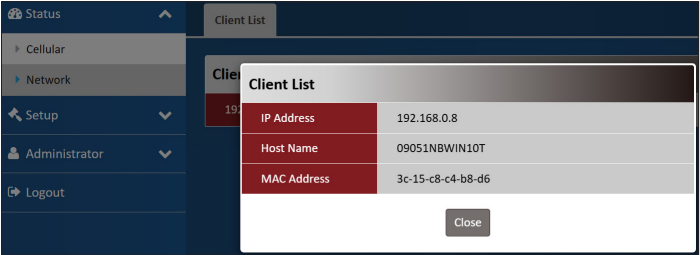

# Setup Cellular

The D501 connects to a mobile network via a SIM card.

Cellular Access

Network Type

Select the mobile standard:  
**Auto**  
The device will automatically determine the appropriate network.  
**NR5G-SA**  
New Radio (NR) 5G-Standalone  
Use 5G cells for both signalling and information transfer.  
**NR5G-NSA**  
New Radio (NR) 5G-Non-Standalone  
Use an existing 4G network for control functions.  
**LTE**  
Use 4G for both signalling and information transfer.

APN


Select the **Access Point Name** configuration method:  
**Auto**  
The device will detect the SIM and set an APN from internal database.  
**Manual**  
Configure APN manually.

Manual APN

Enter the APN you want to use to establish the connection.

Username

Enter the optional username for authentication if your ISP provides such settings to you.

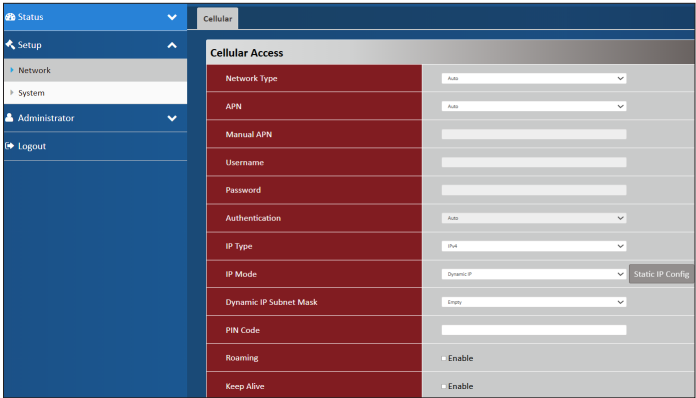

**Password** Enter the password for authentication.

**Authentication** Select **PAP (Password Authentication Protocol)** and use such protocol to be authenticated with the carrier's server.  
Select **CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)** and use such protocol to be authenticated with the carrier's server.  
Select **Auto** to authenticate with the server using either PAP or CHAP.

**IP Type** Specify the IP type of the network service provided by your mobile network. It can be **IPv4**, **IPv6**, or **IPv4v6**.

**IP Mode** Specify the IP address configuration method:  
**Dynamic IP**  
The device will get an IP address from the mobile service.  
**Static IP**  
Manually configure an IP address.

**Dynamic IP Subnet Mask** Select the subnet mask if dynamic IP is selected.

**PIN Code** Enter the PIN (Personal Identification Number) code if it needs to unlock your SIM card.

**Roaming** Check the **Enable** box to activate roaming. Note that extra charges might apply depending on your service data plan.

**Keep Alive** Check the **Enable** box to activate the keep alive function.  
Input IP Address and interval to send an ICMP packet to check the network connection status.

### Static IP Configuration

**IP** Enter an IP Address setting for the device.

**Subnet Mask** Enter the subnet mask of the static IP.

**Default Gateway** Enter the gateway's IP address.

**Primary/Secondary DNS** Enter the primary and secondary DNS server's IP address.

| Static IP Configuration |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| IP                      | 0.0.0.0               |
| Subnet Mask             | 255.255.255.0 (/24) ▼ |
| Default Gateway         | 0.0.0.0 (Optional)    |
| Primary DNS             | 0.0.0.0 (Optional)    |
| Secondary DNS           | 0.0.0.0 (Optional)    |
| <div>Save Close</div>   |                       |


# System

On the System page, you can view general information about the system.

System Information

**Model Name**    Displays the model of the device.

**Device Up-Time**    Displays how long the device has been up and running.

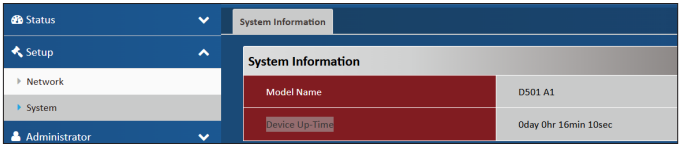

# Administrator

## FW Upgrade

On the FW Upgrade page, you can perform system maintenance operations such as firmware upgrade and configuration backup.

Firmware Information

FW Version

Displays the current firmware version of the device.

FW Date

Displays the build time of the firmware.

Firmware Upgrade

FW Path

To upgrade the device's firmware:

1. Click **Choose File** to locate the firmware file in your local directory.

2. Click **Upgrade**.

Upgrade Action

Backup Configuration Settings

Backup Configuration Settings


Select **Download** to save the current configuration as a file (.bin file format) to your local hard drive. You can use this function to back up the current device configuration before restoring it to factory defaults.

Select **Upload** to restore the system using a saved configuration file.

To restore system configuration:

1. Click **Choose File** to load a previously saved device configuration. This will overwrite the device's current configuration.

2. Click **Via Web UI** to start the process.

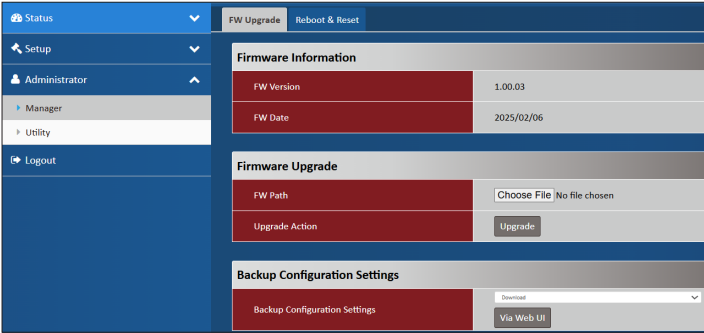

# Reboot & Reset


System Operation

Reboot

Click **Reboot** to restart the system.

Reset to Default

This option will restore the device back to the default configurations stored in the firmware. Any settings that have not been saved will be lost.

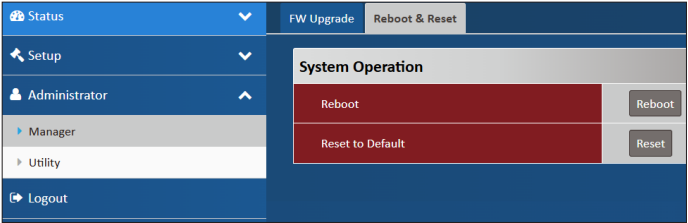

# Utility SMS


SMS Service

- SMS

Click to enable or disable the SMS function.
- SMS Storage

Select to store SMS message on either the SIM card or modem.
- Free Space

Enter a value between 0 and 10 to manage inbox space. Enter 0 to keep all current messages and not reserve space for new ones. Enter 10 to delete the 10 oldest messages and free up space for incoming messages.

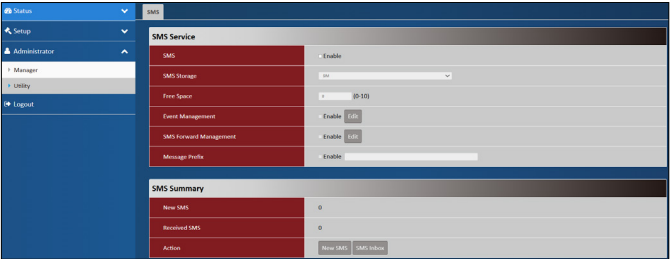

**Event Management**

Click **Enable** to configure events for notification:

1. Click **Edit**.
2. Enter Phone Number #1 and #2 to receive notifications from the following designated managing and notifying events.
3. Select event type: Managing or Notifying.
4. Select Enable.
5. For Managing Events, select the following events for notification: **Cellular Status**: when the cellular link status changes, **Cellular Reconnect**: when the cellular network reconnects, or **Reboot**: when the device reboots. You can further enter these following commands to manage the device upon receiving a notification:
  - **Status**: obtain information about mobile operator and technology
  - **Reconnect**: reconnect with the cellular network
  - **Reboot**: reboot the device
6. For Notifying Events, select the event types to be notified: **Cellular Connected**: when the cellular network has been connected.
7. Click **Save**.

**SMS Forward Management**

To forward SMS messages to another account:

1. Select **Enable**. Then click **Edit** to configure the following:
2. Enter the **Phone Number** to forward the messages to.
3. Click **Enable**.
4. Click **Save** to close the configuration screen.

**Message Prefix**

5. Enter the prefix that must precede the message.

| Account Configuration                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Phone Number#1                                                           | <input type="text"/>                                                 |
| Application                                                              | <input type="checkbox"/> Managing <input type="checkbox"/> Notifying |
| Enable                                                                   | <input type="checkbox"/>                                             |
| Phone Number#2                                                           | <input type="text"/>                                                 |
| Application                                                              | <input type="checkbox"/> Managing <input type="checkbox"/> Notifying |
| Enable                                                                   | <input type="checkbox"/>                                             |
| Managing Events                                                          |                                                                      |
| Cellular Status                                                          | <input type="checkbox"/> Enable                                      |
| Cellular Reconnect                                                       | <input type="checkbox"/> Enable                                      |
| Reboot                                                                   | <input type="checkbox"/> Enable                                      |
| Notifying Events                                                         |                                                                      |
| Cellular Connected                                                       | <input type="checkbox"/> Enable                                      |
| <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Close"/> |                                                                      |

| SMS Forward Configuration                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Phone Number                                                             | <input type="text"/>     |
| Enable                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Close"/> |                          |

### SMS Summary

**New SMS** Displays of the number unread SMS messages. When a SIM card is inserted for the first time, the NEW SMS value is zero.

**Received SMS** This value shows the number of the existing SMS messages. When a new SMS is received, this value will change accordingly.

**Action** You can write new messages or check the Inbox for received messages (see below).

#### SMS Summary

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| New SMS      | 0                                                 |
| Received SMS | 5                                                 |
| Action       | <a href="#">New SMS</a> <a href="#">SMS inbox</a> |

### SMS Inbox

The Inbox shows the phone number of the sender and timestamp of the SMS.

**Detail** Click to show the SMS message.

**Delete** Click to delete the SMS message.

#### SMS Inbox

|                  |            |                     |
|------------------|------------|---------------------|
| Sender           | 0905339934 | 2018/12/20 15:37:42 |
| SMS Content      | 9999999    |                     |
| <div>Close</div> |            |                     |

### New SMS

**Receiver** To write a new message:

1. Enter the **Phone Number** of the receiver. Use '+' as the international format to include the country code and ';' as the separator to include multiple receivers.

**Text Message** 2. Write the content of the message.

**Action** 3. Click **Send** to send the message.

4. Click **Close**.

#### New SMS

|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receiver     | <input type="text"/><br><small>(Use '+' for International Format and ';' to Compose Multiple Receivers)</small> |
| Text Message | <div></div><br><small>Current Input Length: 0/512</small>                                                       |
| Action       | <a href="#">Send</a> <a href="#">Clear</a>                                                                      |

# Technical Specifications

## Radio Frequency Bands<sup>1</sup>

- 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78
- LTE: B1/3/5/7/8/20/28/32/38/40/41/42/43/71
- UMTS: B1/5/8

## Cellular Access<sup>2</sup>

- 5G NR (NSA mode)
  - Downlink: Up to 3.4 Gbps
  - Uplink: Up to 550 Mbps
- 5G NR (SA mode)
  - Downlink: Up to 2.4 Gbps
  - Uplink: Up to 900 Mbps
- 4G/LTE
  - Downlink: Up to 1.6 Gbps
  - Uplink: Up to 200 Mbps
- DC-HSPA
  - Downlink: Up to 42 Mbps
  - Uplink: Up to 5.76 Mbps

## Antenna Type

4 x internal cellular antennas

## Interfaces

- 1 x Nano SIM card slot (4FF)
- 1 x USB 3.1 Type-C

## LED

Mobile connection status

## Dimensions (L x W x H)

95 mm x 41 mm x 22.5 mm (3.74 x 1.61 x 0.89 in)

## Weight

68 g (2.40 oz)

## Operating Temperature/Humidity

0 to 40 °C (32 to 104 °F) / 10% to 95% non-condensing

## Storage Temperature/Humidity

-40 to 85° C (-40 to 185° F) / 0% to 95% non-condensing

# Regulatory Statements

## **Federal Communication Commission Interference Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **Non-modifications Statement:**

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## **Caution:**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures. For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

## **Note**

The country code selection is for non-USA models only and is not available to all USA models. Per FCC regulations, all WiFi product marketed in the USA must be fixed to USA operational channels only.

## **IMPORTANT NOTICE:**

### **FCC Radiation Exposure Statement**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

### **Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Statement:**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Statement:**

This device complies with ISED licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Caution :

- (i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate; and
- (iii) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avertissement:

- (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- (ii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas;
- (iii) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

## **Radiation Exposure Statement**

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

## **Déclaration d'exposition aux radiations**

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.



|                     | <b>Frequency Band(s)</b><br><b>Frequenzband</b><br><b>Fréquence bande(s)</b><br><b>Bandas de Frecuencia</b><br><b>Frequenza/e</b><br><b>Frequentie(s)</b> | <b>Max. Output Power (EIRP)</b><br><b>Max. Output Power</b><br><b>Consommation d'énergie max.</b><br><b>Potencia máxima de Salida</b><br><b>Potenza max. Output</b><br><b>Max. Output Power</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WCDMA Band 1        | 1920 ~ 1980 MHz                                                                                                                                           | 25 dBm                                                                                                                                                                                          |
| WCDMA Band 5        | 824 ~ 849 MHz                                                                                                                                             | 25 dBm                                                                                                                                                                                          |
| WCDMA Band 8        | 880 ~ 915 MHz                                                                                                                                             | 25 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE Band 1/ CA 1C   | 1920 ~ 1980 MHz                                                                                                                                           | 25 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE Band 3/ CA 3C   | 1710 ~ 1785 MHz                                                                                                                                           | 25 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE Band 5/ CA 5B   | 824 ~ 849 MHz                                                                                                                                             | 25 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE Band 7/ CA 7C   | 2500 ~ 2570 MHz                                                                                                                                           | 25 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE Band 8/ CA 8B   | 880 ~ 915 MHz                                                                                                                                             | 25 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE Band 20         | 832 ~ 862 MHz                                                                                                                                             | 25 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE Band 28         | 703 ~ 748 MHz                                                                                                                                             | 25 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE Band 38 (PC2)   | 2570 ~ 2620 MHz                                                                                                                                           | 28 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE Band 40/ CA 40C | 2300 ~ 2400 MHz                                                                                                                                           | 25 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE Band 41 (PC2)   | 2496 ~ 2690 MHz                                                                                                                                           | 28 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE Band 42 (PC2)   | 3400 ~ 3600 MHz                                                                                                                                           | 28 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE Band 43 (PC2)   | 3600 ~ 3800 MHz                                                                                                                                           | 28 dBm                                                                                                                                                                                          |
| LTE CA 38C          | 2570 ~ 2620 MHz                                                                                                                                           | 25 dBm                                                                                                                                                                                          |

|                            |                 |        |
|----------------------------|-----------------|--------|
| LTE CA 41C                 | 2496 ~ 2690 MHz | 25 dBm |
| LTE CA 42C                 | 3400 ~ 3600 MHz | 25 dBm |
| LTE CA 43C                 | 3600 ~ 3800 MHz | 25 dBm |
| 5G NR Band n1              | 1920 ~ 1980 MHz | 25 dBm |
| 5G NR Band n3              | 1710 ~ 1785 MHz | 25 dBm |
| 5G NR Band n5              | 824 ~ 849 MHz   | 25 dBm |
| 5G NR Band n7              | 2500 ~ 2570 MHz | 25 dBm |
| 5G NR Band n8              | 880 ~ 915 MHz   | 25 dBm |
| 5G NR Band n20             | 832 ~ 862 MHz   | 25 dBm |
| 5G NR Band n28             | 703 ~ 748 MHz   | 25 dBm |
| 5G NR Band n38 (PC2)(MIMO) | 2570 ~ 2620 MHz | 28 dBm |
| 5G NR Band n40             | 2300 ~ 2400 MHz | 25 dBm |
| 5G NR Band n40 (MIMO)      | 2300 ~ 2400 MHz | 28 dBm |
| 5G NR Band n41 (PC2)(MIMO) | 2496 ~ 2690 MHz | 28 dBm |
| 5G NR Band n77 (PC2)(MIMO) | 3300 ~ 4200 MHz | 28 dBm |
| 5G NR Band n78 (PC2)(MIMO) | 3300 ~ 3800 MHz | 28 dBm |

## European Community Declaration of Conformity:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Česky [Czech]      | Tímto D-Link Corporation prohlašuje, že tento produkt, jeho příslušenství a software jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celý text ES prohlášení o shodě vydaného EU a o firmwaru produktu lze stáhnout na stránkách k produktu <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .                                                                                             |
| Dansk [Danish]     | D-Link Corporation erklærer herved, at dette produkt, tilbehør og software er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen og produktfirmware kan wnloades fra produktsiden hos <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .                                                                                               |
| Deutsch [German]   | Hiermit erklärt die D-Link Corporation, dass dieses Produkt, das Zubehör und die Software der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der Konformitätserklärung der Europäischen Gemeinschaft sowie die Firmware zum Produkt stehen Ihnen zum Herunterladen von der Produktseite im Internet auf <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> zur Verfügung. |
| Eesti [Estonian]   | Käesolevaga kinnitab D-Link Corporation, et see toode, tarvikud ja tarkvara on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL. Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni täistekst ja toote püsivara on allalaadimiseks saadaval tootelehel <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .                                                                                                      |
| English            | Hereby, D-Link Corporation, declares that this product, accessories, and software are in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity and product firmware are available for download from the product page at <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>                                                                        |
| Español [Spanish]  | Por la presente, D-Link Corporation declara que este producto, accesorios y software cumplen con las directivas 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el firmware del producto están disponibles y se pueden descargar desde la página del producto en <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .                                     |
| Ελληνική [Greek]   | Με την παρούσα, η D-Link Corporation δηλώνει ότι αυτό το προϊόν, τα αξεσουάρ και το λογισμικό συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ και το υλικολογισμικό του προϊόντος είναι διαθέσιμα για λήψη από τη σελίδα του προϊόντος στην τοποθεσία <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .                                |
| Français [French]  | Par les présentes, D-Link Corporation déclare que ce produit, ces accessoires et ce logiciel sont conformes aux directives 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE et le microprogramme du produit sont disponibles au téléchargement sur la page des produits à <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .                                  |
| Italiano [Italian] | Con la presente, D-Link Corporation dichiara che questo prodotto, i relativi accessori e il software sono conformi alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e il firmware del prodotto sono disponibili per il download dalla pagina del prodotto su <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .                                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Latviski [Latvian]     | Ar šo uzņēmums D-Link Corporation apliecina, ka šis produkts, piederumi un programmatūra atbilst direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilno tekstu un produkta aparātprogrammatūru var lejupielādēt attiecīgā produkta lapā vietnē <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .           |
| Lietuvių [Lithuanian]  | Šiuo dokumentu „D-Link Corporation“ pareiškia, kad šis gaminys, priedai ir programinė įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą ir gaminio programinę aparatinę įrangą galima atsisiųsti iš gaminio puslapio adresu <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .     |
| Nederlands [Dutch]     | Hierbij verklaart D-Link Corporation dat dit product, accessoires en software voldoen aan de richtlijnen 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring en productfirmware is beschikbaar voor download van de productpagina op <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .          |
| Malti [Maltese]        | Bil-preżenti, D-Link Corporation tiddikjara li dan il-prodott, l-aċċessorji, u s-software huma konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. Tista' tnizzel it-test s'hih tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u l-firmware tal-prodott mill-paġna tal-prodott fuq <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> . |
| Magyar [Hungarian]     | Ezennel a D-Link Corporation kijelenti, hogy a jelen termék, annak tartozékai és szoftvere megfelelnek a 2014/53/EU sz. rendeletnek. Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege és a termék firmware a termék oldaláról tölthető le a <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> címen.             |
| Polski [Polish]        | D-Link Corporation niniejszym oświadcza, że ten produkt, akcesoria oraz oprogramowanie są zgodne z dyrektywami 2014/53/EU. Pełen tekst deklaracji zgodności UE oraz oprogramowanie sprzętowe do produktu można pobrać na stronie produktu w witrynie <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .       |
| Português [Portuguese] | Desta forma, a D-Link Corporation declara que este produto, os acessórios e o software estão em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE e do firmware                                                                                                    |
| Slovensko[Slovenian]   | Podjetje D-Link Corporation s tem izjavlja, da so ta izdelek, dodatna oprema in programska oprema skladni z direktivami 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU in vdelana programska oprema sta na voljo za prenos na strani izdelka na <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .       |
| Slovensky [Slovak]     | Spoločnosť D-Link týmto vyhlasuje, že tento produkt, príslušenstvo a softvér sú v súlade so smernicou 214/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode a firmvéri produktu sú k dispozícii na prevzatie zo stránky produktu <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .                                   |
| Suomi [Finnish]        | D-Link Corporation täten vakuuttaa, että tämä tuote, lisävarusteet ja ohjelmisto ovat direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukaisia. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus samoin kuin tuotteen laiteohjelmisto ovat ladattavissa osoitteesta <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .          |
| Svenska[Swedish]       | D-Link Corporation försäkrar härmed att denna produkt, tillbehör och programvara överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Hela texten med EU-försäkran om överensstämmelse och produkt-firmware kan hämtas från produktsidan på <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir D-Link Corporation því yfir að þessi vara, fylgihlutir og hugbúnaður eru í samræmi við tilskipun 2014/53/EB. Sækja má ESB-samræmisýfirlýsinguna í heild sinni og fastbúnað vörunnar af vefsíðu vörunnar á <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .                                |
| Norsk [Norwegian]    | Herved erklærer D-Link Corporation at dette produktet, tilbehøret og programvaren er i samsvar med direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring om samsvar og produktets fastvare er tilgjengelig for nedlasting fra produktsiden på <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> . |

### Warning Statement:

The power outlet should be near the device and easily accessible.

### Manufacturer :

Company Name : D-Link Corporation

Address: No.289 Sinhu 3rd Rd, Neihs District, Taipei City, 114

### **NOTICE OF WIRELESS RADIO LAN USAGE IN THE EUROPEAN COMMUNITY (FOR WIRELESS PRODUCT ONLY):**

- This device is restricted to indoor use when operated in the European Community using channels in the 5.15-5.35 GHz band to reduce the potential for interference.
- This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU member states and EFTA countries. This equipment may be operated in AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, and CY.

#### **Usage Notes:**

- To remain in conformance with European National spectrum usage regulations, frequency and channel limitations will be applied on the products according to the country where the equipment will be deployed.
- This device is restricted from functioning in Ad-hoc mode while operating in 5 GHz. Ad-hoc mode is direct peer-to-peer communication between two client devices without an Access Point.
- Access points will support DFS (Dynamic Frequency Selection) and TPC (Transmit Power Control) functionality as required when operating in 5 GHz band within the EU.
- Please refer to the product manual or datasheet to check whether your product uses 2.4 GHz and/or 5 GHz wireless.

### **HINWEIS ZUR VERWENDUNG VON DRAHTLOS-NETZWERK (WLAN) IN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT ( NUR FÜR EIN DRAHTLOSES PRODUKT )**

- Der Betrieb dieses Geräts in der Europäischen Gemeinschaft bei Nutzung von Kanälen im 5,15-5,35 GHz Frequenzband ist ausschließlich auf Innenräume beschränkt, um das Interferenzpotential zu reduzieren.
- Bei diesem Gerät handelt es sich um ein zum Einsatz in allen EU-Mitgliedsstaaten und in EFTA-Ländern - ausgenommen Frankreich. Der Betrieb dieses Geräts ist in den folgenden Ländern erlaubt: AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

#### **Gebrauchshinweise:**

- Um den in Europa geltenden nationalen Vorschriften zum Nutzen des Funkspektrums weiterhin zu entsprechen, werden Frequenz und Kanalbeschränkungen, dem jeweiligen Land, in dem das Gerät zum Einsatz kommt, entsprechend, auf die Produkte angewandt.
- Die Funktionalität im Ad-hoc-Modus bei Betrieb auf 5 GHz ist für dieses Gerät eingeschränkt. Bei dem Ad-hoc-Modus handelt es sich um eine Peer-to-Peer-Kommunikation zwischen zwei Client-Geräten ohne einen Access Point.
- Access Points unterstützen die Funktionen DFS (Dynamic Frequency Selection) und TPC (Transmit Power Control) wie erforderlich bei Betrieb auf 5 GHz innerhalb der EU.
- Bitte schlagen Sie im Handbuch oder Datenblatt nach, ob Ihr Gerät eine 2,4 GHz und / oder 5 GHz Verbindung nutzt.

## **AVIS CONCERNANT L'UTILISATION DE LA RADIO SANS FIL LAN DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (UNIQUEMENT POUR LES PRODUITS SANS FIL)**

- Cet appareil est limité à un usage intérieur lorsqu'il est utilisé dans la Communauté européenne sur les canaux de la bande de 5,15 à 5,35 GHz afin de réduire les risques d'interférences.
- Cet appareil est un système de transmission à large bande (émetteur-récepteur) de 2,4 GHz, destiné à être utilisé dans tous les États-membres de l'UE et les pays de l'AELE. Cet équipement peut être utilisé dans les pays suivants : AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

### **Notes d'utilisation:**

- Pour rester en conformité avec la réglementation nationale européenne en matière d'utilisation du spectre, des limites de fréquence et de canal seront appliquées aux produits selon le pays où l'équipement sera déployé.
- Cet appareil ne peut pas utiliser le mode Ad-hoc lorsqu'il fonctionne dans la bande de 5 GHz. Le mode Adhoc fournit une communication directe pair à pair entre deux périphériques clients sans point d'accès.
- Les points d'accès prendront en charge les fonctionnalités DFS (Dynamic Frequency Selection) et TPC (Transmit Power Control) au besoin lors du fonctionnement dans la bande de 5 GHz au sein de l'UE.
- Merci de vous référer au guide d'utilisation ou de la fiche technique afin de vérifier si votre produit utilise 2.4 GHz et/ou 5 GHz sans fil.

## **AVISO DE USO DE LA LAN DE RADIO INALÁMBRICA EN LA COMUNIDAD EUROPEA (SOLO PARA EL PRODUCTO INALÁMBRICO)**

- El uso de este dispositivo está restringido a interiores cuando funciona en la Comunidad Europea utilizando canales en la banda de 5,15-5,35 GHz, para reducir la posibilidad de interferencias.
- Este dispositivo es un sistema de transmisión (transceptor) de banda ancha de 2,4 GHz, pensado para su uso en todos los estados miembros de la UE y en los países de la AELC. Este equipo se puede utilizar en AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

### **Notas de uso:**

- Para seguir cumpliendo las normas europeas de uso del espectro nacional, se aplicarán limitaciones de frecuencia y canal en los productos en función del país en el que se pondrá en funcionamiento el equipo.
- Este dispositivo tiene restringido el funcionamiento en modo Ad-hoc mientras funcione a 5 Ghz. El modo Ad-hoc es la comunicación directa de igual a igual entre dos dispositivos cliente sin un punto de acceso.
- Los puntos de acceso admitirán la funcionalidad DFS (Selección de frecuencia dinámica) y TPC (Control de la potencia de transmisión) si es necesario cuando funcionan a 5 Ghz dentro de la UE.
- Por favor compruebe el manual o la ficha de producto para comprobar si el producto utiliza las bandas inalámbricas de 2.4 GHz y/o la de 5 GHz.

### **AVVISO PER L'USO DI LAN RADIO WIRELESS NELLA COMUNITÀ EUROPEA (SOLO PER PRODOTTI WIRELESS)**

- Nella Comunità europea, l'uso di questo dispositivo è limitato esclusivamente agli ambienti interni sui canali compresi nella banda da 5,15 a 5,35 GHz al fine di ridurre potenziali interferenze. Questo dispositivo è un sistema di trasmissione a banda larga a 2,4 GHz (ricetrasmittente), destinato all'uso in tutti gli stati membri dell'Unione europea e nei paesi EFTA.
- Questo dispositivo può essere utilizzato in AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

#### **Note per l'uso**

- Al fine di mantenere la conformità alle normative nazionali europee per l'uso dello spettro di frequenze, saranno applicate limitazioni sulle frequenze e sui canali per il prodotto in conformità alle normative del paese in cui il dispositivo viene utilizzato.
- Questo dispositivo non può essere attivato in modalità Ad-hoc durante il funzionamento a 5 GHz. La modalità Ad-hoc è una comunicazione diretta peer-to-peer fra due dispositivi client senza un punto di accesso.
- I punti di accesso supportano le funzionalità DFS (Dynamic Frequency Selection) e TPC (Transmit Power Control) richieste per operare a 5 GHz nell'Unione europea.
- Ti invitiamo a fare riferimento al manuale del prodotto o alla scheda tecnica per verificare se il tuo prodotto utilizza le frequenze 2,4 GHz e/o 5 GHz.

### **KENNISGEVING VAN DRAADLOOS RADIO LAN-GEBRUIK IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP (ALLEEN VOOR DRAADLOOS PRODUCT)**

- Dit toestel is beperkt tot gebruik binnenshuis wanneer het wordt gebruikt in de Europese Gemeenschap gebruik makend van kanalen in de 5.15-5.35 GHz band om de kans op interferentie te beperken.
- Dit toestel is een 2.4 GHz breedband transmissiesysteem (transceiver) dat bedoeld is voor gebruik in alle EU lidstaten en EFTA landen. Deze uitrusting mag gebruikt worden in AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

#### **Gebruiksaanwijzingen:**

- Om de gebruiksvoorschriften van het Europese Nationale spectrum na te leven, zullen frequentie- en kanaalbeperkingen worden toegepast op de producten volgens het land waar de uitrusting gebruikt zal worden.
- Dit toestel kan niet functioneren in Ad-hoc mode wanneer het gebruikt wordt in 5 GHz. Ad-hoc mode is directe peer-to-peer communicatie tussen twee klantenapparaten zonder een toegangspunt.
- Toegangspunten ondersteunen DFS (Dynamic Frequency Selection) en TPC (Transmit Power Control) functionaliteit zoals vereist bij gebruik in 5 GHz binnen de EU.
- Raadpleeg de handleiding of de datasheet om te controleren of uw product gebruik maakt van 2.4 GHz en/of 5 GHz.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

The following general safety guidelines are provided to help ensure your own personal safety and protect your product from potential damage. Remember to consult the product user instructions for more details.

- Static electricity can be harmful to electronic components. Discharge static electricity from your body (i.e. touching grounded bare metal) before touching the product.
- Do not attempt to service the product and never disassemble the product. For some products with a user replaceable battery, please read and follow the instructions in the user manual.
- Do not spill food or liquid on your product and never push any objects into the openings of your product.
- Do not use this product near water, areas with high humidity, or condensation unless the product is specifically rated for outdoor application.
- Keep the product away from radiators and other heat sources.
- Always unplug the product from mains power before cleaning and use a dry lint free cloth only.

## **SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

Die folgenden allgemeinen Sicherheitsvorschriften dienen als Hilfe zur Gewährleistung Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz Ihres Produkts. Weitere Details finden Sie in den Benutzeranleitungen zum Produkt.

- Statische Elektrizität kann elektronischen Komponenten schaden. Um Schäden durch statische Aufladung zu vermeiden, leiten Sie elektrostatische Ladungen von Ihrem Körper ab, (z. B. durch Berühren eines geerdeten blanken Metallteils), bevor Sie das Produkt berühren.
- Unterlassen Sie jeden Versuch, das Produkt zu warten, und versuchen Sie nicht, es in seine Bestandteile zu zerlegen. Für einige Produkte mit austauschbaren Akkus lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch und befolgen Sie die dort beschriebenen Anleitungen.
- Vermeiden Sie, dass Speisen oder Flüssigkeiten auf Ihr Produkt gelangen, und stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseschlitze oder -öffnungen Ihres Produkts.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser und nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Kondensation, es sei denn, es ist speziell zur Nutzung in Außenbereichen vorgesehen und eingestuft.
- Halten Sie das Produkt von Heizkörpern und anderen Quellen fern, die Wärme erzeugen.
- Trennen Sie das Produkt immer von der Stromzufuhr, bevor Sie es reinigen und verwenden Sie dazu ausschließlich ein trockenes fusselfreies Tuch.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes générales de sécurité ci-après sont fournies afin d'assurer votre sécurité personnelle et de protéger le produit d'éventuels dommages. Veuillez consulter les consignes d'utilisation du produit pour plus de détails.

- L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Déchargez l'électricité statique de votre corps (en touchant un objet en métal relié à la terre par exemple) avant de toucher le produit.
- N'essayez pas d'intervenir sur le produit et ne le démontez jamais. Pour certains produits contenant une batterie remplaçable par l'utilisateur, veuillez lire et suivre les consignes contenues dans le manuel d'utilisation.
- Ne renversez pas d'aliments ou de liquide sur le produit et n'insérez jamais d'objets dans les orifices.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau, de zones très humides ou de condensation sauf si le produit a été spécifiquement conçu pour une application extérieure.
- Éloignez le produit des radiateurs et autres sources de chaleur.
- Débranchez toujours le produit de l'alimentation avant de le nettoyer et utilisez uniquement un chiffon sec non pelucheux.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes directrices de seguridad general se facilitan para ayudarle a garantizar su propia seguridad personal y para proteger el producto frente a posibles daños. No olvide consultar las instrucciones del usuario del producto para obtener más información.

- La electricidad estática puede resultar nociva para los componentes electrónicos. Descargue la electricidad estática de su cuerpo (p. ej., tocando algún metal sin revestimiento conectado a tierra) antes de tocar el producto.
- No intente realizar el mantenimiento del producto ni lo desmonte nunca. Para algunos productos con batería reemplazable por el usuario, lea y siga las instrucciones del manual de usuario.
- No derrame comida o líquidos sobre el producto y nunca deje que caigan objetos en las aberturas del mismo.
- No utilice este producto cerca del agua, en zonas con humedad o condensación elevadas a menos que el producto esté clasificado específicamente para aplicación en exteriores.
- Mantenga el producto alejado de los radiadores y de otras fuentes de calor.
- Desenchufe siempre el producto de la alimentación de red antes de limpiarlo y utilice solo un paño seco sin pelusa.

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Le seguenti linee guida sulla sicurezza sono fornite per contribuire a garantire la sicurezza personale degli utenti e a proteggere il prodotto da potenziali danni. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'utente del prodotto.


- L'elettricità statica può essere pericolosa per i componenti elettronici. Scaricare l'elettricità statica dal corpo (ad esempio toccando una parte metallica collegata a terra) prima di toccare il prodotto.
- Non cercare di riparare il prodotto e non smontarlo mai. Per alcuni prodotti dotati di batteria sostituibile dall'utente, leggere e seguire le istruzioni riportate nel manuale dell'utente.
- Non versare cibi o liquidi sul prodotto e non spingere mai alcun oggetto nelle aperture del prodotto.
- Non usare questo prodotto vicino all'acqua, in aree con elevato grado di umidità o soggette a condensa a meno che il prodotto non sia specificatamente approvato per uso in ambienti esterni.
- Tenere il prodotto lontano da caloriferi e altre fonti di calore.
- Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica prima di pulirlo e usare solo un panno asciutto che non lasci filacce.

## VEILIGHEIDSinFORMATIE

De volgende algemene veiligheidsinformatie werd verstrekt om uw eigen persoonlijke veiligheid te waarborgen en uw product te beschermen tegen mogelijke schade. Denk eraan om de gebruikersinstructies van het product te raadplegen voor meer informatie.

- Statische elektriciteit kan schadelijk zijn voor elektronische componenten. Ontlaad de statische elektriciteit van uw lichaam (d.w.z. het aanraken van geaard bloot metaal) voordat u het product aanraakt.
- U mag nooit proberen het product te onderhouden en u mag het product nooit demonteren. Voor sommige producten met door de gebruiker te vervangen batterij, dient u de instructies in de gebruikershandleiding te lezen en te volgen.
- Mors geen voedsel of vloeistof op uw product en u mag nooit voorwerpen in de openingen van uw product duwen.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water, gebieden met hoge vochtigheid of condensatie, tenzij het product specifiek geclassificeerd is voor gebruik buitenshuis.
- Houd het product uit de buurt van radiators en andere warmtebronnen.
- U dient het product steeds los te koppelen van de stroom voordat u het reinigt en gebruik uitsluitend een droge pluisvrije doek.

## Disposing and Recycling Your Product



EN

### ENGLISH



This symbol on the product or packaging means that according to local laws and regulations this product should not be disposed of in household waste but sent for recycling. Please take it to a collection point designated by your local authorities once it has reached the end of its life, some will accept products for free. By recycling the product and its packaging in this manner you help to conserve the environment and protect human health.

### D-Link and the Environment

At D-Link, we understand and are committed to reducing any impact our operations and products may have on the environment. To minimise this impact D-Link designs and builds its products to be as environmentally friendly as possible, by using recyclable, low toxic materials in both products and packaging.

D-Link recommends that you always switch off or unplug your D-Link products when they are not in use. By doing so you will help to save energy and reduce CO2 emissions.

To learn more about our environmentally responsible products and packaging please visit [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

### DEUTSCH

DE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß bestehender örtlicher Gesetze und Vorschriften nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden sollte, sondern einer Wiederverwertung zuzuführen ist. Bringen Sie es bitte zu einer von Ihrer Kommunalbehörde entsprechend amtlich ausgewiesenen Sammelstelle, sobald das Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat. Für die Annahme solcher Produkte erheben einige dieser Stellen keine Gebühren. Durch ein auf diese Weise durchgeführtes Recycling des Produkts und seiner Verpackung helfen Sie, die Umwelt zu schonen und die menschliche Gesundheit zu schützen.

### D-Link und die Umwelt

D-Link ist sich den möglichen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeiten und seiner Produkte auf die Umwelt bewusst und fühlt sich verpflichtet, diese entsprechend zu mindern. Zu diesem Zweck entwickelt und stellt D-Link seine Produkte mit dem Ziel größtmöglicher Umweltfreundlichkeit her und verwendet wiederverwertbare, schadstoffarme Materialien bei Produktherstellung und Verpackung.

D-Link empfiehlt, Ihre Produkte von D-Link, wenn nicht in Gebrauch, immer auszuschalten oder vom Netz zu nehmen. Auf diese Weise helfen Sie, Energie zu sparen und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Wenn Sie mehr über unsere umweltgerechten Produkte und Verpackungen wissen möchten, finden Sie entsprechende Informationen im Internet unter [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

**FRANÇAIS****FR**

Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques mais recyclé. Veuillez le rapporter à un point de collecte prévu à cet effet par les autorités locales; certains accepteront vos produits gratuitement. En recyclant le produit et son emballage de cette manière, vous aidez à préserver l'environnement et à protéger la santé de l'homme.

**D-Link et l'environnement**

Chez D-Link, nous sommes conscients de l'impact de nos opérations et produits sur l'environnement et nous engageons à le réduire. Pour limiter cet impact, D-Link conçoit et fabrique ses produits de manière aussi écologique que possible, en utilisant des matériaux recyclables et faiblement toxiques, tant dans ses produits que ses emballages.

D-Link recommande de toujours éteindre ou débrancher vos produits D-Link lorsque vous ne les utilisez pas. Vous réaliserez ainsi des économies d'énergie et réduirez vos émissions de CO2.

Pour en savoir plus sur les produits et emballages respectueux de l'environnement, veuillez consulter le [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

**ESPAÑOL****ES**

Este símbolo en el producto o el embalaje significa que, de acuerdo con la legislación y la normativa local, este producto no se debe desechar en la basura doméstica sino que se debe reciclar. Llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales una vez que ha llegado al fin de su vida útil; algunos de ellos aceptan recogerlos de forma gratuita. Al reciclar el producto y su embalaje de esta forma, contribuye a preservar el medio ambiente y a proteger la salud de los seres humanos.

**D-Link y el medio ambiente**

En D-Link, comprendemos y estamos comprometidos con la reducción del impacto que puedan tener nuestras actividades y nuestros productos en el medio ambiente. Para reducir este impacto, D-Link diseña y fabrica sus productos para que sean lo más ecológicos posible, utilizando materiales reciclables y de baja toxicidad tanto en los productos como en el embalaje.

D-Link recomienda apagar o desenchufar los productos D-Link cuando no se estén utilizando. Al hacerlo, contribuirá a ahorrar energía y a reducir las emisiones de CO2.

Para obtener más información acerca de nuestros productos y embalajes ecológicos, visite el sitio [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

**ITALIANO****IT**

La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla confezione del prodotto indica che, in conformità alle leggi e alle normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma avviato al riciclo. Una volta terminato il ciclo di vita utile, portare il prodotto presso un punto di raccolta indicato dalle autorità locali. Alcuni questi punti di raccolta accettano gratuitamente i prodotti da riciclare. Scegliendo di riciclare il prodotto e il relativo imballaggio, si contribuirà a preservare l'ambiente e a salvaguardare la salute umana.

**D-Link e l'ambiente**

D-Link cerca da sempre di ridurre l'impatto ambientale dei propri stabilimenti e dei propri prodotti. Allo scopo di ridurre al minimo tale impatto, D-Link progetta e realizza i propri prodotti in modo che rispettino il più possibile l'ambiente, utilizzando materiali riciclabili a basso tasso di tossicità sia per i prodotti che per gli imballaggi.

D-Link raccomanda di spegnere sempre i prodotti D-Link o di scollegarne la spina quando non vengono utilizzati. In questo modo si contribuirà a risparmiare energia e a ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sugli imballaggi D-Link a ridotto impatto ambientale, visitate il sito all'indirizzo [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

**NEDERLANDS****NL**

Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product volgens de plaatselijke wetgeving niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval, maar voor recyclage moeten worden ingeleverd. Zodra het product het einde van de levensduur heeft bereikt, dient u het naar een inzamelpunt te brengen dat hiertoe werd aangeduid door uw plaatselijke autoriteiten, sommige autoriteiten accepteren producten zonder dat u hiervoor dient te betalen. Door het product en de verpakking op deze manier te recyclen helpt u het milieu en de gezondheid van de mens te beschermen.

**D-Link en het milieu**

Bij D-Link spannen we ons in om de impact van onze handelingen en producten op het milieu te beperken. Om deze impact te beperken, ontwerpt en bouwt D-Link zijn producten zo milieuvriendelijk mogelijk, door het gebruik van recycleerbare producten met lage toxiciteit in product en verpakking.

D-Link raadt aan om steeds uw D-Link producten uit te schakelen of uit de stekker te halen wanneer u ze niet gebruikt. Door dit te doen bespaart u energie en beperkt u de CO<sub>2</sub>-emissies.

Breng een bezoek aan [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com) voor meer informatie over onze milieuverantwoorde producten en verpakkingen.

**POLSKI****PL**

Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że zgodnie z miejscowym prawem i lokalnymi przepisami niniejszego produktu nie wolno wyrzucać jak odpady czy śmieci z gospodarstwa domowego, lecz należy go poddać procesowi recyklingu. Po zakończeniu użytkowania produktu, niektóre odpowiednie do tego celu podmioty przyjmą takie produkty nieodpłatnie, dlatego prosimy dostarczyć go do punktu zbiórki wskazanego przez lokalne władze. Poprzez proces recyklingu i dzięki takiemu postępowaniu z produktem oraz jego opakowaniem, pomogą Państwo chronić środowisko naturalne i dbać o ludzkie zdrowie.

**D-Link i środowisko**

D-Link podchodzimy w sposób świadomy do ochrony otoczenia oraz jesteśmy zaangażowani w zmniejszanie wpływu naszych działań i produktów na środowisko naturalne. W celu zminimalizowania takiego wpływu firma D-Link konstruuje i wytwarza swoje produkty w taki sposób, aby były one jak najbardziej przyjazne środowisku, stosując do tych celów materiały nadające się do powtórnego wykorzystania, charakteryzujące się małą toksycznością zarówno w przypadku samych produktów jak i opakowań.

Firma D-Link zaleca, aby Państwo zawsze prawidłowo wyłączali z użytku swoje produkty D-Link, gdy nie są one wykorzystywane. Postępując w ten sposób pozwalają Państwo oszczędzać energię i zmniejszać emisje CO<sub>2</sub>.

Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów i opakowań mających wpływ na środowisko prosimy zapoznać się ze stroną Internetową [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

**ČESKY****CZ**

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že podle místně platných předpisů se výrobek nesmí vyhazovat do komunálního odpadu, ale odeslat k recyklaci. Až výrobek doslouží, odnese jej prosím na sběrné místo určené místními úřady k tomuto účelu. Některá sběrná místa přijímají výrobky zdarma. Recyklací výrobku i obalu pomáháte chránit životní prostředí i lidské zdraví.

**D-Link a životní prostředí**

Ve společnosti D-Link jsme si vědomi vlivu našich provozů a výrobků na životní prostředí a snažíme se o minimalizaci těchto vlivů. Proto své výrobky navrhujeme a vyrábíme tak, aby byly co nejekologičtější, a ve výrobcích i obalech používáme recyklovatelné a nízkotoxické materiály.

Společnost D-Link doporučuje, abyste své výrobky značky D-Link vypnuli nebo vytáhli ze zásuvky vždy, když je nepoužíváte. Pomůžete tak šetřit energii a snížit emise CO<sub>2</sub>.

Více informací o našich ekologických výrobcích a obalech najdete na adrese [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

**MAGYAR****HU**

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően ez a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt, hanem újrahasznosításra kell küldeni. Kérjük, hogy a termék élettartamának elteltét követően vigye azt a helyi hatóság által kijelölt gyűjtőhelyre. A termékek egyes helyeken ingyen elhelyezhetők. A termék és a csomagolás újrahasznosításával segíti védeni a környezetet és az emberek egészségét.

**A D-Link és a környezet**

A D-Linknél megértjük és elkötelezték vagyunk a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt hatásainak csökkentésére. Az ezen hatás csökkentése érdekében a D-Link a lehető leginkább környezetbarát termékeket tervez és gyárt azáltal, hogy újrahasznosítható, alacsony károsanyag-tartalmú termékeket gyárt és csomagolásokat alkalmaz.

A D-Link azt javasolja, hogy mindig kapcsolja ki vagy húzza ki a D-Link termékeket a tápforrásból, ha nem használja azokat. Ezzel segít az energia megtakarításában és a széndioxid kibocsátásának csökkentésében.

Környezetbarát termékeinkről és csomagolásainkról további információkat a [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com) weboldalon tudhat meg.

**NORSK****NO**

Dette symbolet på produktet eller forpakningen betyr at dette produktet ifølge lokale lover og forskrifter ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men leveres inn til gjenvinning. Vennligst ta det til et innsamlingssted anvist av lokale myndigheter når det er kommet til slutten av levetiden. Noen steder aksepteres produkter uten avgift. Ved på denne måten å gjenvinne produktet og forpakningen hjelper du å verne miljøet og beskytte folks helse.

**D-Link og miljøet**

Hos D-Link forstår vi oss på og er forpliktet til å minske innvirkningen som vår drift og våre produkter kan ha på miljøet. For å minimalisere denne innvirkningen designer og lager D-Link produkter som er så miljøvennlig som mulig, ved å bruke resirkulerbare, lav-toksiske materialer både i produktene og forpakningen.

D-Link anbefaler at du alltid slår av eller frakobler D-Link-produkter når de ikke er i bruk. Ved å gjøre dette hjelper du å spare energi og å redusere CO2-utslipp.

For mer informasjon angående våre miljøansvarlige produkter og forpakninger kan du gå til [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

**DANSK****DK**

Dette symbol på produktet eller emballagen betyder, at dette produkt i henhold til lokale love og regler ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, mens skal sendes til genbrug. Indlever produktet til et indsamlingssted som angivet af de lokale myndigheder, når det er nået til slutningen af dets levetid. I nogle tilfælde vil produktet blive modtaget gratis. Ved at indlevere produktet og dets emballage til genbrug på denne måde bidrager du til at beskytte miljøet og den menneskelige sundhed.

**D-Link og miljøet**

Hos D-Link forstår vi og bestræber os på at reducere enhver indvirkning, som vores aktiviteter og produkter kan have på miljøet. For at minimere denne indvirkning designer og producerer D-Link sine produkter, så de er så miljøvenlige som muligt, ved at bruge genanvendelige materialer med lavt giftighedsniveau i både produkter og emballage.

D-Link anbefaler, at du altid slukker eller frakobler dine D-Link-produkter, når de ikke er i brug. Ved at gøre det bidrager du til at spare energi og reducere CO<sub>2</sub>-udledningerne.

Du kan finde flere oplysninger om vores miljømæssigt ansvarlige produkter og emballage på [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

**SUOMI****FI**

Tämä symboli tuotteen pakkauksessa tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti tätä tuotetta ei pidä hävittää yleisen kotitalousjätteen seassa vaan se tulee toimittaa kierrätettäväksi. Kun tuote on elinkaarensa päässä, toimita se lähimpään viranomaisten hyväksymään kierrätyspisteeseen. Kierrättämällä käytetyn tuotteen ja sen pakkauksen autat tukemaan sekä ympäristön että ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

**D-Link ja ympäristö**

D-Link ymmärtää ympäristönsuojelun tärkeyden ja on sitoutunut vähentämään tuotteistaan ja niiden valmistuksesta ympäristölle mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia. Nämä negatiiviset vaikutukset minimoidakseen D-Link suunnittelee ja valmistaa tuotteensa mahdollisimman ympäristöystävällisiksi käyttämällä kierrätettäviä, alhaisia pitoisuuksia haitallisia aineita sisältäviä materiaaleja sekä tuotteissaan että niiden pakkauksissa.

Suosittelamme, että irrotat D-Link-tuotteesi virtalähteestä tai sammutat ne aina, kun ne eivät ole käytössä. Toimimalla näin autat säästämään energiaa ja vähentämään hiilidioksiidipäästöjä.

Lue lisää ympäristöystävällisistä D-Link-tuotteista ja pakkauksistamme osoitteesta [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

**SVENSKA****SE**


Den här symbolen på produkten eller förpackningen betyder att produkten enligt lokala lagar och föreskrifter inte skall kastas i hushållssoporna utan i stället återvinnas. Ta den vid slutet av dess livslängd till en av din lokala myndighet utsedd uppsamlingsplats, vissa accepterar produkter utan kostnad. Genom att på detta sätt återvinna produkten och förpackningen hjälper du till att bevara miljön och skydda människors hälsa.

**D-Link och miljön**

På D-Link förstår vi och är fast beslutna att minska den påverkan våra verksamheter och produkter kan ha på miljön. För att minska denna påverkan utformar och bygger D-Link sina produkter för att de ska vara så miljövänliga som möjligt, genom att använda återvinningsbara material med låg gifthalt i både produkter och förpackningar.

D-Link rekommenderar att du alltid stänger av eller kopplar ur dina D-Link produkter när du inte använder dem. Genom att göra detta hjälper du till att spara energi och minska utsläpp av koldioxid.

För mer information om våra miljöansvariga produkter och förpackningar [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

**PORTUGUÊS****PT**

Este símbolo no produto ou embalagem significa que, de acordo com as leis e regulamentações locais, este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico mas enviado para a reciclagem. Transporte-o para um ponto de recolha designado pelas suas autoridades locais quando este tiver atingido o fim da sua vida útil, alguns destes pontos aceitam produtos gratuitamente. Ao reciclar o produto e respectiva embalagem desta forma, ajuda a preservar o ambiente e protege a saúde humana.

**A D-Link e o ambiente**

Na D-Link compreendemos e comprometemo-nos com a redução do impacto que as nossas operações e produtos possam ter no ambiente. Para minimizar este impacto a D-Link concebe e constrói os seus produtos para que estes sejam o mais inofensivos para o ambiente possível, utilizando materiais recicláveis e não tóxicos tanto nos produtos como nas embalagens.

A D-Link recomenda que desligue os seus produtos D-Link quando estes não se encontrarem em utilização. Com esta acção ajudará a poupar energia e reduzir as emissões de CO<sub>2</sub>.

Para saber mais sobre os nossos produtos e embalagens responsáveis a nível ambiental visite [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).