

D-Link

Návod na rychlou instalaci

Toto zařízení lze nastavit pomocí Internet Explorer verze 6.x nebo vyšší

DCS-5300G

**Bezdrátová panorámující/
nakláněcí internetová kamera**



Než začnete

Musíte mít minimálně následující:

- Windows 98/Me/2000/XP
- CD-ROM mechaniku
- Dostupné ethernetové připojení

Zkontrolujte obsah dodávky

Při nákupu jsou dodávány tyto položky:

Pokud některá z níže uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.



DCS-5300G Internetová kamera s dálkovým ovladačem



CD-ROM s návodem a konfiguračním programem



A/V kabel



2 antény



Ethernetový kabel CAT5



Podstavec kamery



Napájecí adaptér 12 V



Použití napájecího zdroje s jiným jmenovitým napětím způsobí poškození zařízení a ztrátu záruky.

Systemové požadavky

- Internet Explorer 6.x nebo vyšší
- Procesor: 1,7 GHz nebo vyšší
- Velikost paměti: 128 MB (doporučeno 256 MB)
- Grafická karta s rozlišením 800 x 600 nebo vyšší

Poznámka: Při sledování/nahrávání signálu z více kamer jsou minimální požadavky procesor 2,4 GHz nebo vyšší, paměť 512 MB a grafická karta s pamětí 32 MB.

1

Instalace hardwaru

Připojte ethernetový kabel

Připojte ethernetový kabel do ethernetového konektoru na zadním panelu internetové kamery a pak připojte kabel k počítačové síti.



Chcete-li připojit tuto kameru přímo k PC, budete potřebovat křížený ethernetový kabel. Pro připojení kamery k rozbočovači nebo směrovači můžete použít kabel dodávaný s kamerou.



Připojení externího napájecího adaptéru

Připojte externí napájecí adaptér do konektoru pro napájení na zadním panelu internetové kamery (označen DC 12V) a pak připojte adaptér do elektrické zásuvky.



Připojení napájení je indikováno rozsvícením indikátoru Power na internetové kameře.



Bude střídavě blikat červený a zelený indikátor a pak zůstane svítit jen červený indikátor. Zelený indikátor se nerozsvítí, dokud kameru nenakonfigurujete.

1

Instalace hardwaru (pokračování)

Chcete-li připojit **DCS-5300G** k televizoru, připojte k A/V konektoru A/V kabel.



Připojte červený RCA konektor ke konektoru „Video“ na televizoru.



Připojte černý RCA konektor ke konektoru „Audio“ na televizoru.




2


Instalace programu Installation Wizard

Vložte CD **DCS-5300G** do CD-ROM mechaniky.

Klikněte na **Install Software**

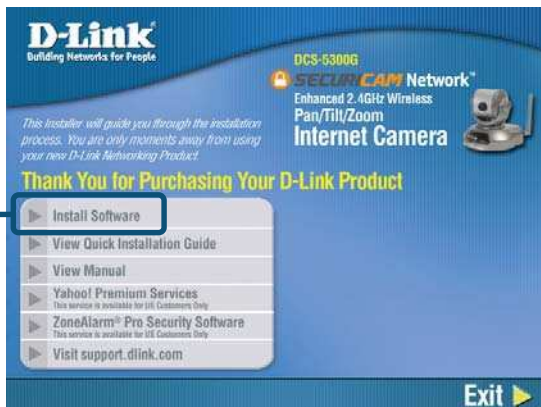

Klikněte na **Installation Wizard**

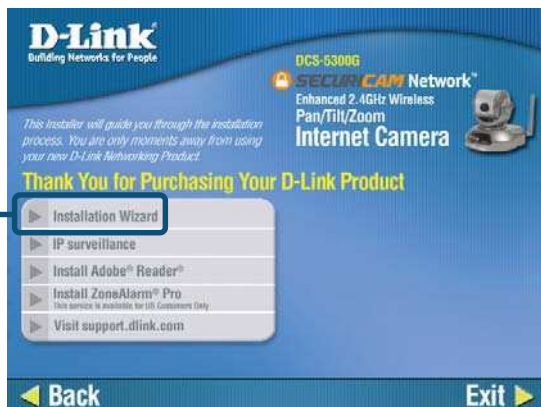


Klikněte na **Další**



2

Instalace programu Installation Wizard (pokračování)

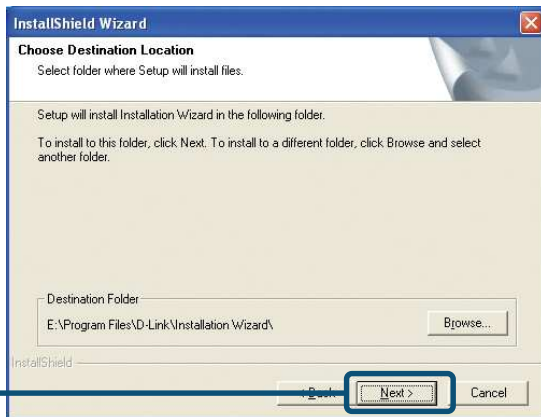

Klikněte na **Další**



Klikněte na **Další**



Klikněte na **Dokončit**


3

Konfigurace kamery pomocí Installation Wizard

Klikněte dvojitě na ikonu **Installation Wizard**, která se vytvořila na pracovní ploše.




Program začne vyhledávat kamery.

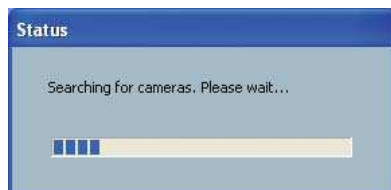

Objeví se **Installation Wizard** a zobrazí MAC adresu **DCS-5300G** a IP adresu (která může ale nemusí být správná podle toho, jak jste **DCS-5300G** připojili). Máte-li v síti DHCP* server, zobrazí se zde platná IP adresa s označením „Yes“ (Ano) ve sloupci Assigned.


*DHCP server je zařízení, které přiděluje IP adresy svým klientům, kteří jsou ve stejné síti.

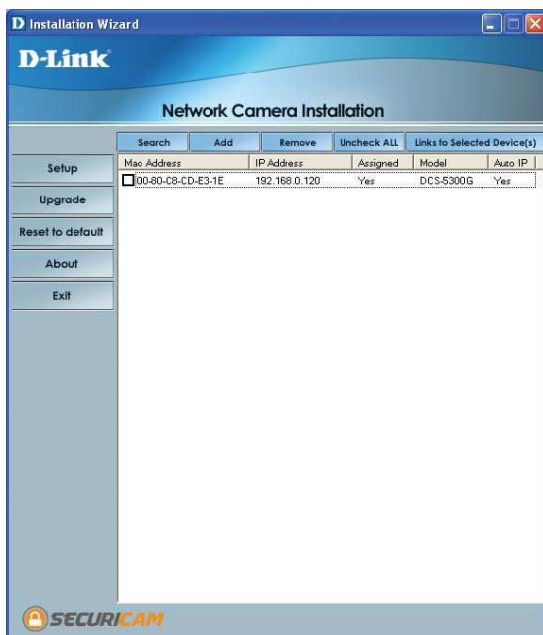


3

Konfigurace kamery pomocí Installation Wizard (pokračování)


Pokud **Installation Wizard** nenajde žádné zařízení, budete muset najít dostatečně malý nástroj, aby se vešel do otvoru pro resetování, a jemně stisknout tlačítko po dobu dvou cyklů (dvakrát blikne červený a zelený indikátor). Uvolněte tlačítko, když začne blikat červený indikátor podruhé.

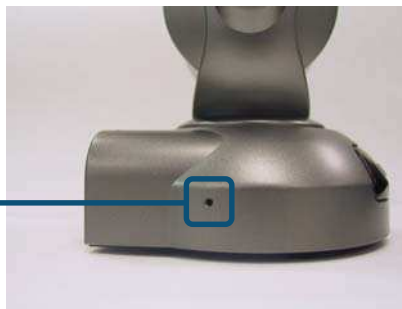

V případě potřeby klikněte na **Search**, aby se aktualizoval seznam kamer.

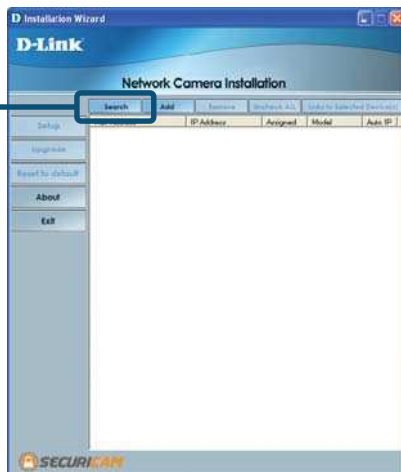


Když se kamera objeví, vyberte ji zaškrtnutím příslušného rámečku.

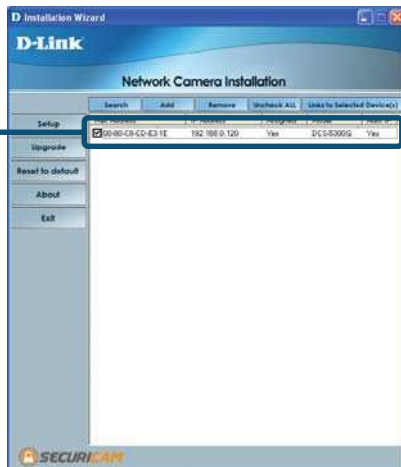

3


Konfigurace kamery pomocí Installation Wizard (pokračování)

Klikněte na tlačítko **Setup**

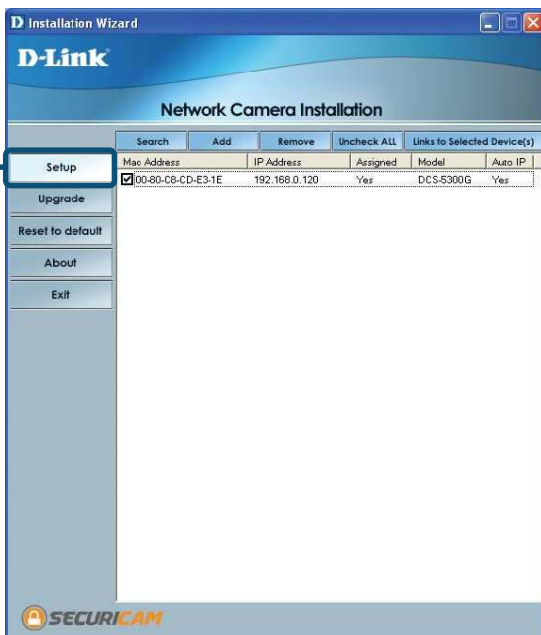

Zadejte heslo správce do polí Root password a Confirm password.

Klikněte na tlačítko **Next**

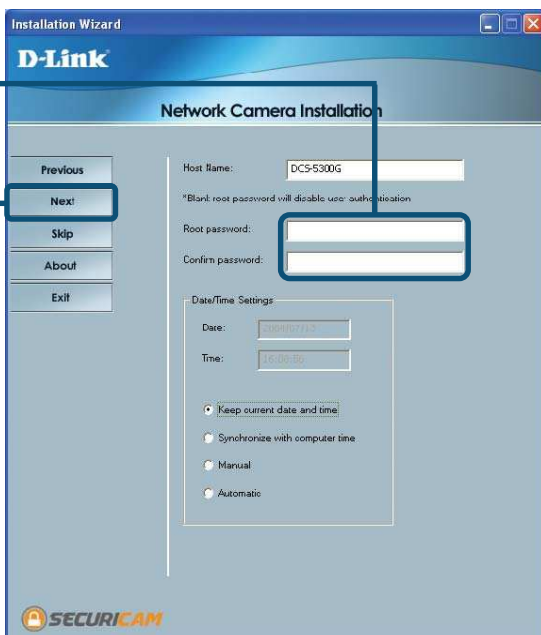

Podrobnosti o nastavení data a času (Date/Time Settings) najdete v návodu na CD-ROM.


3

Konfigurace kamery pomocí Installation Wizard (pokračování)


Zrušte zaškrtnutí rámečku označeného **Reset IP address at next boot**

Klikněte na tlačítko **Next**

Potřebujete-li změnit nastavení IP, postupujte podle návodu na CD-ROM.

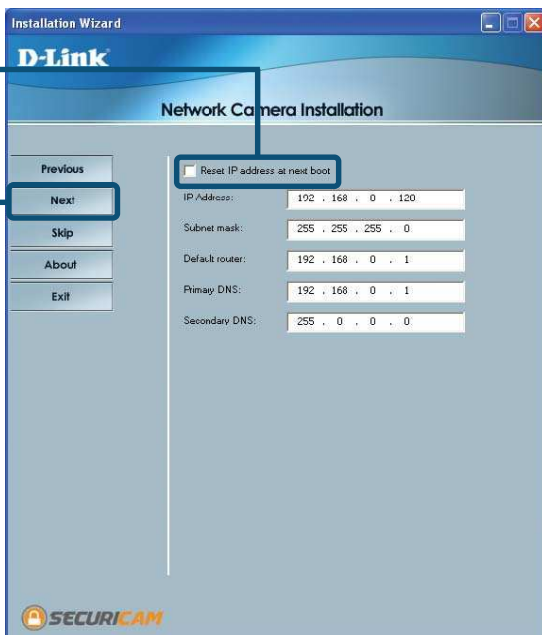


Klikněte na tlačítko **Apply**

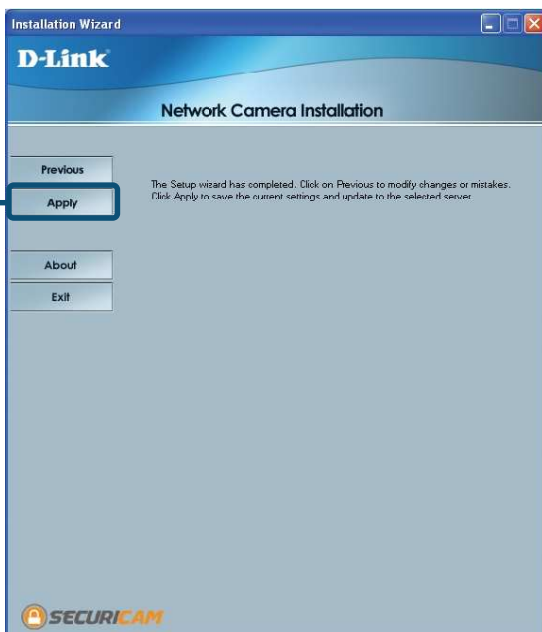


3

Konfigurace kamery pomocí Installation Wizard (pokračování)

Po uložení nastavení se objeví tlačítko **Done**.

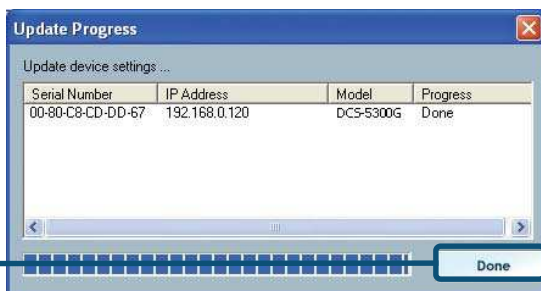

Klikněte na tlačítko **Done**

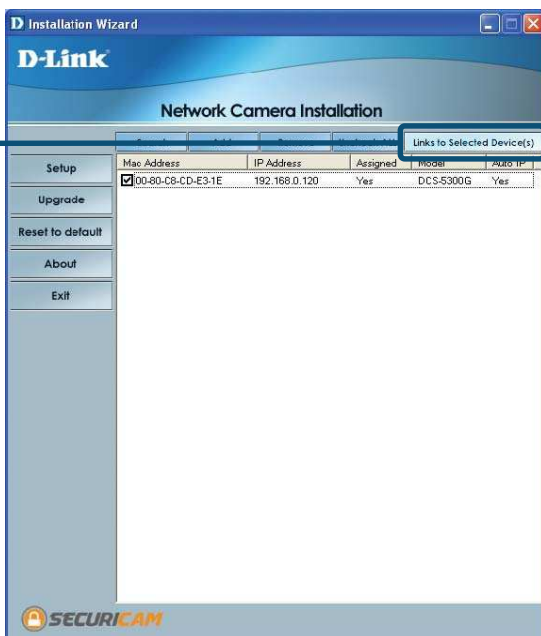

Klikněte na tlačítko označené **Link to Selected Device(s)**

4

Sledování internetové kamery

Po kliknutí na tlačítko **Link to Device(s)** spustí **Installation Wizard** automaticky webový prohlížeč s IP adresou kamery **DCS-5300G**; v tomto příkladu to je **http://192.168.0.120**. Vaše **DCS-5300G** může mít jinou IP adresu.



Instalace a konfigurace internetové kamery DCS-5300G je nyní hotova.

Technická podpora

Aktualizované verze software a uživatelských příruček najdete na webové stránce firmy **D-Link**.

D-Link poskytuje svým zákazníkům bezplatnou technickou podporu.

Zákazníci mohou kontaktovat oddělení technické podpory přes webové stránky, mailem nebo telefonicky

Web: <http://www.dlink.de>

E-Mail: support@dlink.de

Telefon: +49 (1805)-2787

Telefonická podpora je v provozu:

PO-ČT od 08.00 do 19.00

PÁ od 08.00 do 17.00

D-Link[®]
Building Networks for People