

Highlights

Full-HD-Bildqualität und -Auflösung

Ein hochauflösender Megapixel-Sensor bietet HD-Bilder und -Videos im 1080p-Format, damit Ihnen kein Detail entgeht

Vandalismusgeschützte Außenüberwachung

Dank Stoßfestigkeitsgrad IK10 und Schutzart IP66 ist die DCS-6210 optimal für den Einsatz in widrigen Umgebungen geeignet

Präzise Ausrichtung

Die Lagerung des Objektivs auf drei getrennt justierbaren Axen ermöglicht eine gezielte Ausrichtung für den optimalen Blickwinkel



DCS-6210

Full-HD-Kamera mit festem Dome

Leistungsmerkmale

Kamera

- 1/2,7"-CMOS-Sensor, 2 Megapixel, progressive Abtastung
- Megapixel-Festobjektiv: 4,3 mm, f2,0
- Eingebautes Mikrofon
- Wetterfest mit Schutzart IP66
- Vandalismusgeschützt mit Stoßfestigkeitsgrad IK10
- ONVIF-konform

Anschlüsse

- 10/100 Fast Ethernet-Anschluss mit PoE
- microSD/SDHC-Kartensteckplatz zur lokalen Speicherung

Bild und Video

- H.264/MPEG-4/MJPEG in Echtzeit
- Max. Auflösung 1920 x 1080 mit 15 fps
- Mehrere gleichzeitige Streams
- ePTZ für virtuelle PTZ-Funktion
- Bewegungserkennung
- Datenschutzmaske
- Multicast-Video-/Audiostream
- Samba-Client für NAS
- Mehrere Zugriffslisten

Die Full-HD-Netzwerkamera DCS-6210 mit festem Dome ist eine vandalismusgeschützte und wetterfeste Minikamera für den Einsatz an diversen problematischen Installationsorten.

Für widrige Umgebungen

Die DCS-6210 verfügt über ein verstärktes Metallgehäuse mit Stoßfestigkeitsgrad IK10 (vandalismusgeschützt) und Schutzart IP66 (wetterfest), das für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet ist. Das Gehäuse widersteht Stößen und widrigen Wetterbedingungen.

Flexible Installation

Dank PoE-Anschluss (Power over Ethernet) kann die DCS-6210 über ein einziges Kabel an das Netzwerk angeschlossen und mit Strom versorgt werden. Dies erweitert die Aufstellungsmöglichkeiten und vereinfacht die Installation, da keine Steckdose erforderlich ist, was die Wandmontage deutlich vereinfacht.

Überwachung in Full-HD

Die DCS-6210 verfügt über einen Megapixel-Bildsensor, der hochwertige Schnappschüsse und Videos mit einer maximalen HD-Auflösung von 1080p liefert. Sie erhalten scharfe, hochauflösende und detailreiche Fotos und Videos.

Mit der ePTZ-Funktion können Sie den Bildausschnitt verschieben, vergrößern und verkleinern, um leichter einen größeren Bereich zu überwachen.

Eine komplette, erweiterbare Überwachungslösung

Die DCS-6210 ist eine eigenständige Überwachungslösung, die Schnappschüsse und Videos auf einer microSD-Karte speichern kann, ohne einen PC oder Netzwerkspeicher zu benötigen.

Wenn Sie Ihre Überwachungsmöglichkeiten erweitern möchten, steht Ihnen die im Lieferumfang enthaltene Verwaltungssoftware D-ViewCam zur Verfügung. Hiermit können Sie bis zu 32 Kameras mit verschiedenen Funktionen verwalten, darunter mehrere Kameraansichten und automatische E-Mail-Warnungen, die sie auf ungewöhnliche und verdächtige Vorfälle aufmerksam machen.

Vielseitig einsetzbar

Die DCS-6210 ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, welche die Überwachungsmöglichkeiten der Kamera so erweitern, dass sie in jeder Situation eingesetzt werden kann. Die dreiachsige Lagerung des Objektivs ermöglicht eine optimale Ausrichtung. Dank Bewegungserkennung kann die Kamera automatisch Videoaufnahmen machen und eine Benachrichtigung versenden, sobald eine Bewegung erkannt wurde.

Gegenlichtkompensation

Ermöglicht selbst dann die Erfassung aller Details, wenn einige Bildbereiche in hellem Licht und andere im Schatten liegen, und liefert so hochwertige Aufnahmen.





Ohne Gegenlichtkompensation



Mit Gegenlichtkompensation

Dreiachsiger Mechanismus

Die DCS-6210 verfügt über eine dreiachsige Lagerung, die eine horizontale und vertikale Ausrichtung sowie Drehung ermöglicht, um den Blickwinkel optimal auszurichten.



Decken-
montage



Wand-
montage



Technische Daten

Kamera

Hardwareausstattung der Kamera	• 1/2,7"-CMOS-Sensor, 2 Megapixel, progressive Abtastung • Festobjektiv, Brennweite 4,3 mm, Blende f2,0 • 10-fach Digitalzoom	• Blickwinkel: • (H) 79° • (V) 43° • (D) 90°
Kameragehäuse	• Wetterfest mit Schutzart IP66	• Vandalismusgeschützt mit Stoßfestigkeitsgrad IK10
Bildfunktionen	• Bildgröße, Qualität, Bild- und Bitrate konfigurierbar • Zeitstempel und Texteinblendungen • Konfigurierbare Bewegungserkennungsfenster	• Konfigurierbare Privatsphären-Maskierungsbereiche • Weißabgleich, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Schärfe und Gegenlichtkompensation konfigurierbar
Videokompression	• Simultane Kompression in den Formaten H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4-Multicast-Streaming	• JPEG für Standbilder
Videoauflösung	• 16:9 – 1920 × 1080 (bis zu 15 fps), 1280 × 800, 1280 × 720, 800 × 450, 640 × 360, 480 × 270, 320 × 176, 176 × 144, Aufzeichnung mit bis zu 30 fps¹	• 4:3 – 1440 × 1080 (bis zu 25 fps), 1024 × 768, 800 × 600, 640 × 480, 480 × 360, 320 × 240, 176 × 144, Aufzeichnung mit bis zu 30 fps¹
Audio-Unterstützung	• G.726	• G.711
Externe Geräteschnittstellen	• 10/100 BASE-TX Fast-Ethernet-Anschluss • Unterstützt PoE gemäß 802.3af	• microSD/SDHC-Kartensteckplatz • Ausgang mit 12 V DC, 100 mA

Netzwerk

Netzwerkprotokolle	• IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-Client • NTP-Client (D-Link) • DNS-Client • DDNS-Client (D-Link) • SMTP-Client • FTP-Client	• HTTP/HTTPS • Samba-Client • PPPoE • UPnP-Portweiterleitung • RTP/RTSP/RTCP • IP-Filterung • QoS • CoS • Multicast • IGMP • ONVIF-konform
Sicherheit	• Administrator- und Benutzergruppenschutz • Kennwortauthentifizierung	• HTTP- und RTSP-Digest-Verschlüsselung


DCS-6210 Full-HD-Kamera mit festem Dome

Technische Daten

Systemverwaltung

Systemanforderungen für Weboberfläche	• Browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome	
Ereignisverwaltung	• Bewegungserkennung • Ereignisbenachrichtigung und Übermitteln von Schnappschüssen/Videoclips per E-Mail oder FTP	• Unterstützung für mehrere SMTP- und FTP-Server • Mehrere Ereignisbenachrichtigungen • Mehrere Aufnahmemethoden für einfaches Backup
Fernverwaltung	• Schnappschüsse und Videoclips aufnehmen und mithilfe des Webbrowsers auf der lokalen Festplatte oder einem NAS-Gerät speichern	• Zugriff auf Konfiguration über Webbrowser
Systemvoraussetzungen für D-ViewCam™	• Betriebssystem: Microsoft Windows 7/Vista/XP • Webbrowser: Internet Explorer 7 oder höher	• Protokoll: TCP/IP
Softwarefunktionen von D-ViewCam™	• Fernverwaltung/-steuerung von bis zu 32 Kameras • Überwachung von bis zu 32 Kameras auf einem Bildschirm • Durch Bewegung ausgelöste oder manuelle Aufnahmen	• Unterstützung aller Verwaltungsfunktionen der Weboberfläche

Geräteeigenschaften

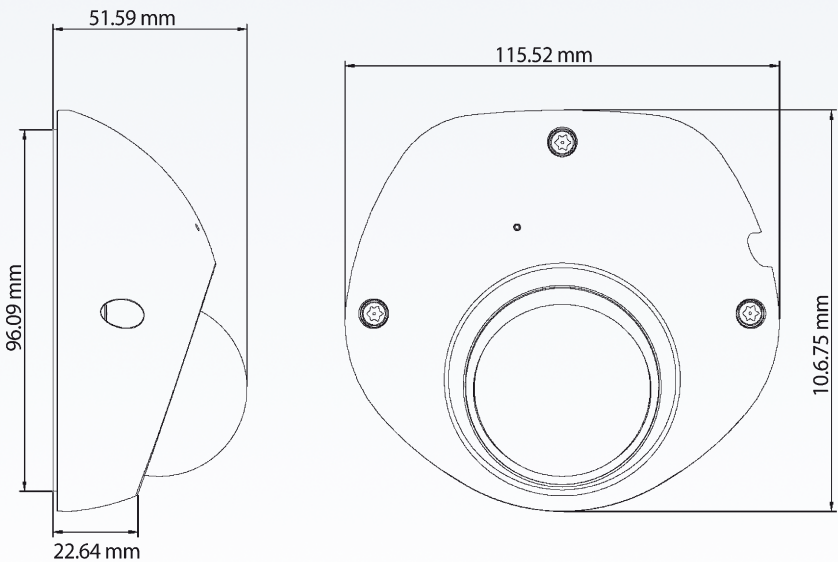Gewicht	• 412,2 g $\pm$ 5 %	
Leistungsaufnahme	• 7,8 W $\pm$ 5 %	
Temperatur	• Betrieb: -25 bis 50 °C	• Lagerung: -20 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	• Betrieb: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)	• Lagerung: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	• CE • CE LVD	• FCC • C-Tick
Abmessungen	 The technical drawings show the camera's dimensions in millimeters. The side view (left) indicates a height of 96.09 mm, a top width of 51.59 mm, and a base width of 22.64 mm. The front view (right) shows a square-like footprint with a width of 115.52 mm and a height of 106.75 mm. The camera has a central lens and four mounting screws.	



Weitere Informationen: www.dlink.de

D-Link (Deutschland) GmbH - Schwalbacher Straße 74, 65760 Eschborn, Deutschland.
Änderungen vorbehalten. D-Link ist eine eingetragene Marke der D-Link Corporation und ihrer Tochtergesellschaften. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
©2012 D-Link Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 11. Juli 2012

D-Link®
Building Networks for People