
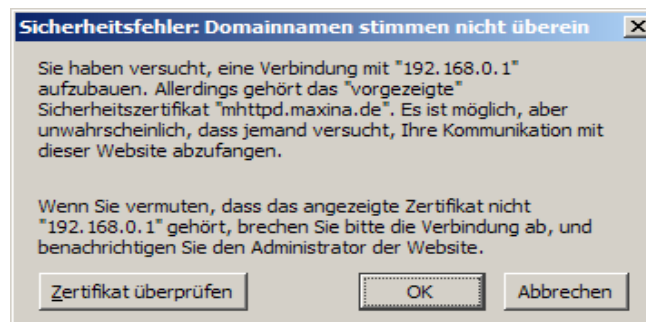


Horstbox Professional (DVA-G3342SB)



Anleitung zur Einrichtung eines ISDN Kontos mit einem ISDN Telefon im Expertenmodus:

1. Verbinden Sie das ISDN Kabel von der NTBA zum „S0 Ext“ Anschluss der HorstBox.
2. Verbinden Sie dann das ISDN Telefon mit dem „S0 Int“ Anschluss.
3. Öffnen Sie im Browser das Menü der Horstbox. <https://192.168.0.1>
Empfohlen wird der Mozilla Firefox zur Konfiguration <http://www.mozilla.com>
Sie können selbstverständlich auch den Microsoft Internetexplorer verwenden.
4. Bestätigen Sie die folgende Meldung mit OK.


Mozilla Firefox:

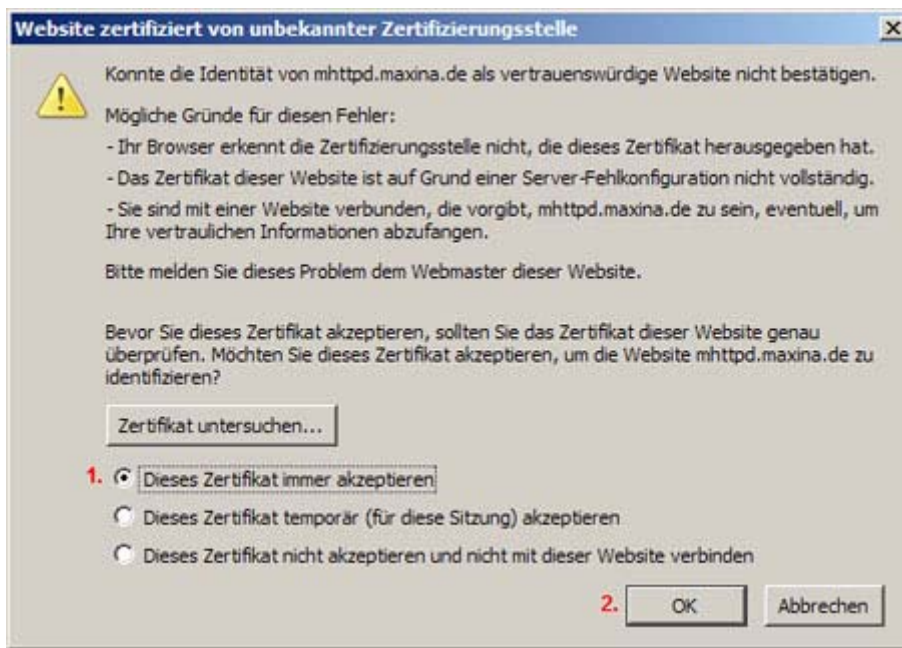

Internetexplorer:

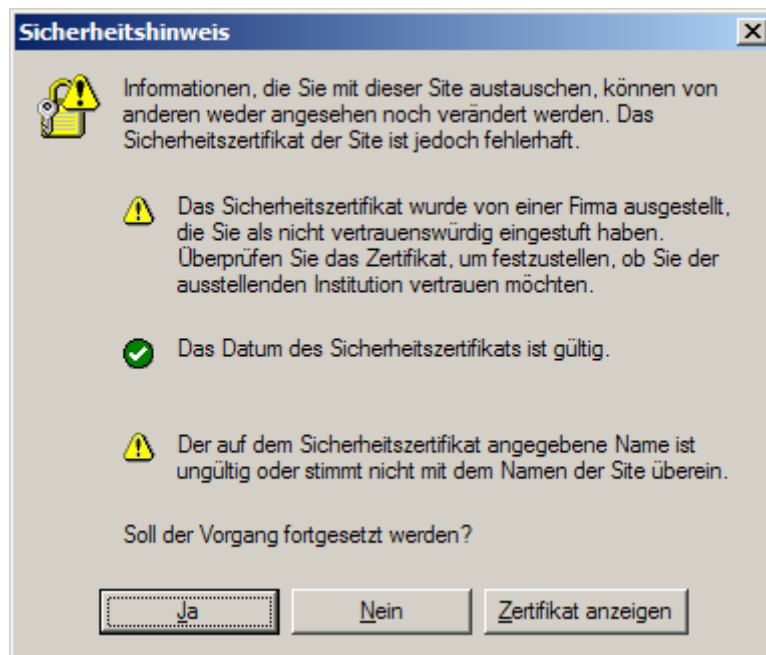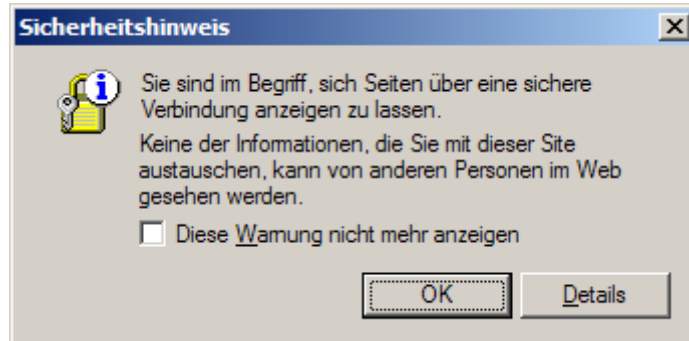

5. Im Loginfenster geben Sie nun den Benutzer: „admin“ und als Passwort: „admin“ ein und bestätigen Sie mit OK.

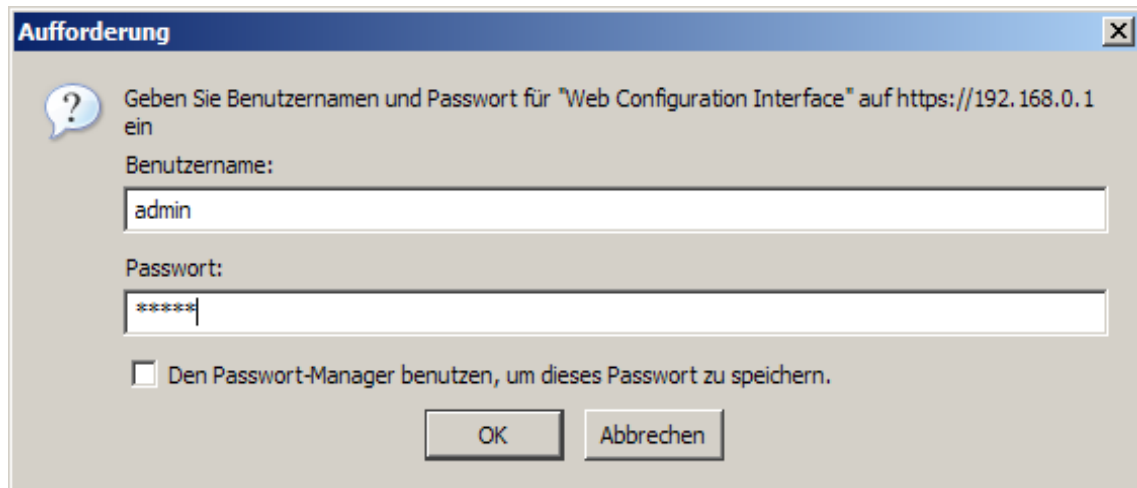

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Aufforderung" (Prompt). It contains a question mark icon and the text: "Geben Sie Benutzernamen und Passwort für 'Web Configuration Interface' auf https://192.168.0.1 ein". Below this, there are two input fields: "Benutzername:" with the text "admin" and "Passwort:" with "*****". A checkbox labeled "Den Passwort-Manager benutzen, um dieses Passwort zu speichern." is unchecked. At the bottom are "OK" and "Abbrechen" buttons.

6. Klicken Sie nun im Menü der Horstbox Professional rechts oben auf den Experten-Modus.



7. Klicken Sie nun oben auf „Telefonie“ und links auf „Anschlüsse und Konten“.



8. Klicken Sie dann in dem, sich öffnenden, Menü auf „ISDN Konto hinzufügen“.

Anschlüsse und Konten [Hilfe](#)

Über Konten werden ein- und ausgehende Verbindungen zu Ihren Anschlüssen aufgebaut. Richten Sie hier Konten für die verschiedenen Anschlußarten ein. Beachten Sie, daß Sie nur 1 analoges Konto und maximal je 10 ISDN- bzw. VoIP-Konten anlegen können.

Analoges Konto

Angelegtes analoges Konto

| Bezeichnung | Nummer | Löschen | Bearbeiten |
|---------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| analoger Telefonanschluss | unbekannt | Löschen | Bearbeiten |

ISDN-Konto

+ Hinzufügen

VoIP-Konten

+ Hinzufügen



9. In dem folgenden Fenster können Sie dann den Kontonamen, MSN und Rufnummerunterdrückung konfigurieren.

Hinweis zur Konfiguration:

- Name: Der Kontoname mit dem Sie dieses aus dem restlichen Menü identifizieren können. Geben Sie am besten dabei einen Hinweis auf die MSN (Anschlussnummer) an.
- MSN: Sie erhalten i.d.R. mehrere MSN für 2 ISDN Leitungen. Angenommen Ihre Telefonnummer ist (ohne Vorwahl) 234567-111 / 234567-222 / 234567-333 wobei die letzten 3 Stellen die vergebenen MSNs sind.
Dann tragen Sie die gewünschte MSN ohne Vorwahl in das Feld ein.
- Mit der Aktivierung der Option „Rufnummernunterdrückung“ werden bei ausgehenden Anrufen, die Rufnummer nicht mitgesendet.

Anschlüsse und Konten: ISDN-Konto - Hinzufügen [Hilfe](#)

Geben Sie die externe Telefonnummer ein.

ISDN-Konto

Name
Dieser Name wird als Bezeichnung für das Konto angezeigt.

Rufnummer
Rufnummer (MSN)

Rufnummernunterdrückung

10. Bestätigen Sie die getätigten Eingaben mit „Speichern“. Sie erhalten dann die folgende Meldung:
„Die Eingaben und Änderungen wurden erfolgreich gespeichert“




Sie sehen nun in dem vorhergehenden Menü das angelegte ISDN Konto.

| ISDN-Konto | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| + Hinzufügen | | | |
| Angelegte ISDN-Konten | | | |
| Bezeichnung | Nummer | Löschen | Bearbeiten |
| ISDN MSN 111 | 234567111 | Löschen | Bearbeiten |

11. Klicken Sie nun links auf den Menüpunkt „Telefone und Geräte“.



12. Klicken Sie nun unter „ISDN-Telefone und Geräte“ auf „Hinzufügen“.

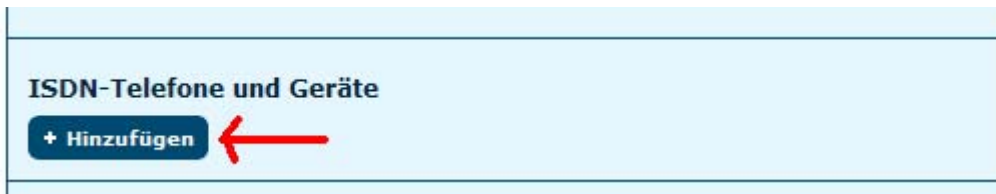

13. In dem sich öffnenden Fenster können Sie dann die Einstellungen des Telefons vornehmen.

The screenshot shows a configuration window titled "Telefone und Geräte: ISDN-Telefone und Geräte - Hinzufügen" with a "Hilfe" link. The main text reads: "Tragen Sie hier die interne Rufnummer (MSN) und den Namen für ein ISDN-Telefon oder Gerät ein." Below this, there are four sections:

- ISDN-Telefone und Geräte**
 - Interne Rufnummer:** A dropdown menu with the value "300".
 - Name:** A text input field containing "ISDN Telefon 1". Below it, a note says: "Der Name wird als Bezeichnung für das Telefon/Gerät angezeigt."
 - Standardkonto:** A dropdown menu with the value "ISDN MSN 111 - 234567111 (ISDN)". Below it, a note says: "Geben Sie hier das Standardkonto an, über das ausgehende Verbindungen für dieses Gerät geführt werden sollen."
 - Symbol:** A row of five icons: a desk phone, a mobile phone, a fax machine, a cordless phone, and a circular arrow icon. Each icon has a radio button below it.

At the bottom of the window are two buttons: "X Abbrechen" and "✓ Speichern".



Hinweise zu den Feldern des ISDN Telefons:

- Interne Rufnummer: Wählen Sie hier die gewünschte interne Rufnummer aus, mit der Sie das Telefon intern mit der Wählfolge *300 ansprechen können.
- Name: Vergeben Sie einen Namen, mit dem Sie das Telefon eindeutig identifizieren können. (z.B. Raumnummer oder Name der Person, die das Telefon nutzt)
- Standardkonto: Hier legen Sie das gewünschte Konto fest, über dem das telefoniert werden soll. (Es geht wahlweise VoIP, Analog und wie in diesem Beispiel mit ISDN)
- Symbol: Hier können Sie dem Telefon ein Symbol zuweisen. Das macht es einfacher, Tischtelefone, Mobiltelefone und Faxgeräte leichter zu trennen. Die Symbole haben keine Auswirkung auf die Funktionalität der Anschlüsse und Geräte.

14. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Funktion „Speichern“. Sie gelangen anschließend wieder in das vorhergehende Menü und sehen dort das angelegte Telefon.



Ab hier können Sie über das ISDN Telefon raustelefonieren und angerufen werden. Bei ISDN wird bei einer aktiven Verbindung die „S0 Int“ LED anfangen zu blinken. Bei Verwendung eines ISDN Kontos fängt dann zusätzlich noch die „S0 Ext“ LED an zu blinken.

