

7-PORT HI-SPEED USB HUB



DUB-H7

Quick Installation Guide+

Installations-Anleitung+

Guide d'installation+

Guía de instalación+

Guida di Installazione+

Installatiehandleiding+

Instrukcja instalacji+

Instalační příručka+

Telepítési Segédlet+

Installasjonsveiledning+

Installationsvejledning+

Asennusopas+

Installationsguide+

Guia de Instalação+

Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+

Vodič za brzu instalaciju+

Kratka navodila za uporabo+

Ghid de instalare rapidă+

Quick Installation Guide

DUB-H7

7-Port Hi-Speed USB Hub

Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DUB-H7



USB 2.0 Cable



Power Adapter



Note:

Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty of this product.

Installing the DUB-H7

- A.** Plug the AC adapter into the receptor located on the back panel of the DUB-H7, then plug the other end into a power strip or wall outlet.
- B.** Plug the USB type B connector (the smaller end of the cable) into the back of the DUB-H7.
- C.** Plug the USB type A connector (the flatter, narrow end of the cable) into an available USB 2.0 port on your computer (or USB 1.1 if you don't have USB 2.0).
- D.** Your computer will automatically detect and install the DUB-H7. Your installation is now complete! You may now connect USB 2.0 or USB 1.1 devices to an available USB port on the front of the DUB-H7.



LED Indicator Description

The Power LED indicator is green and lights up when the DUB-H7 is powered on by using the external power adapter. The DUB-H7 does not run on power supplied from the computer (bus powered).

Each port has one status LED. The LEDs light up to indicate that port is working.



Troubleshooting

1. What do I do if my DUB-H7 is not detected by my computer?

Check and ensure that all cables and power adapter is connected securely. Make sure the Power LED indicator on the DUB-H7 is on.

Check that the root USB port on your computer is functioning correctly. If not, try connecting to an alternative USB port on your computer.

2. Why is my USB device only working at USB 1.1 speeds?

Remember that when connecting USB 1.1 devices to a USB 2.0 hub or host adapter, the USB 1.1 device will operate only at USB 1.1 speed.

Connecting USB 1.1 devices to the DUB-H7 may cause all USB devices connected to the hub to work at USB 1.1 speed. To ensure 480Mbps throughput for your USB 2.0 devices, do not connect USB 1.1 and USB 2.0 devices to the hub at the same time.

3. What do I if I get a "USB HUB Current Limit Exceeded" message in Microsoft Windows?

If a port becomes overloaded, a "current exceeded" event will take place. The LED of the port will turn off and the message "USB HUB Current Limit Exceeded" appears on the monitor. Reset the DUB-H7 by disconnecting it for 5 seconds and then powering it back on by connecting the AC power adapter.

Technical Support

Thank you for choosing D-Link products. For further information, support and product manuals please visit the D-Link website at www.dlink.eu.

Installationsanleitung DUB-H7

7-Port USB 2.0 Hub

Lieferumfang

Falls eines dieser Teile fehlen sollte, wenden Sie sich an Ihren Händler.



DUB-H7



USB 2.0 Kabel



Steckernetzteil



Hinweis:

Die Verwendung eines Netzteiles mit einer anderen Spannung führt zur Beschädigung des Gerätes und zum Verlust der Garantie.

DUB-H7 Installation

- A.** Stecken Sie den Stromstecker des Netzteiles in die Strombuchse auf der Rückseite des DUB-H7 und dann stecken Sie das Steckernetzteil in eine freie Steckdose.
- B.** Stecken Sie den USB Type B Stecker (quadratische Form) in die USB Anschlussbuchse auf der Rückseite des DUB-H7.
- C.** Stecken Sie den USB Type A Stecker (flache Form) in eine freie USB 2.0 Anschlussbuchse Ihres Computers (alternativ auch USB 1.1, wenn kein USB 2.0 vorhanden ist).



- D.** Ihr Computer erkennt und installiert nun den DUB-H7 automatisch. Die Installation ist abgeschlossen! Nun können Sie USB 2.0 oder USB 1.1 Geräte mit den freien USB Anschlüssen auf der Vorderseite des DUB-H7 verbinden.

Beschreibung der LED-Anzeigen

Die Strom LED-Anzeige (Power) leuchtet erst grün wenn der DUB-H7 über das Steckernetzteil mit Strom versorgt wird. Der DUB-H7 funktioniert nicht richtig, wenn er nur vom USB Anschluss des PCs mit Strom versorgt wird (BUS-powered).

Jeder Anschluss (Port) hat eine Status LED-Anzeige. Bei normalem Stromverbrauch leuchtet die Anzeige grün.



Problemlösungen

- 1. Was tue ich, wenn der DUB-H7 nicht automatisch vom Computer erkannt wird?**
Überprüfen Sie, ob alle Stecker und das Netzteil fest verbunden sind. Achten sie darauf, dass die Stromanzeige (Power) grün leuchtet. Überprüfen Sie, ob der USB Anschluss des Computers korrekt funktioniert. Falls nicht, probieren Sie einen anderen USB Anschluss Ihres Computers aus.
- 2. Warum arbeitet mein USB Gerät nur mit USB 1.1 Geschwindigkeit?**
Beachten Sie, dass durch den Anschluss von USB 1.1 Geräten an einen USB 2.0 Hub oder Anschluss, dazu führt, dass das USB 1.1 Gerät trotzdem nur mit USB 1.1 Geschwindigkeit arbeitet. Das Anschliessen von USB 1.1 Geräten am DUB-H7 führt dazu, dass alle angeschlossenen Geräte nur noch mit USB 1.1 Geschwindigkeit laufen. Um immer 480Mbit/s für Ihre USB 2.0 Geräte sicherzustellen, schliessen Sie keine USB 1.1 und USB 2.0 Geräte gleichzeitig am Hub an.
- 3. Was mache ich, wenn die Meldung "USB HUB Stromüberschreitung" des PC-Betriebssystems erscheint?**
Wenn ein Anschluss überlastet wird, ereignet sich eine "Stromüberschreitung". Die Port LED geht aus und die Meldung "USB HUB Strom überschritten" erscheint am Monitor. Setzen sie den DUB-H7 dadurch zurück, dass Sie ihn 5 Sekunden lang vom Strom trennen und ihn dann wieder mit dem Steckernetzteil verbinden.

Technische Unterstützung

Vielen Dank dass Sie sich für ein D-Link Produkt entschieden haben!

Für weitere Informationen, technische Unterstützung und Originalunterlagen wie z.B. Handbücher besuchen Sie bitte unser Internetportal www.dlink.eu.

Guide d'installation rapide

DUB-H7

Hub USB haut débit 7 ports

Contenu de l'emballage

En l'absence de l'un de ces éléments, contactez votre revendeur.



DUB-H7



Câble USB 2.0



Adaptateur d'alimentation



Remarque:

L'utilisation d'une alimentation électrique d'une tension différente endommagera ce produit et entraînera la nullité de la garantie.

Installation du DUB-H7

- A.** Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur sur le récepteur, sur le panneau arrière du DUB-H7, puis l'autre sur une prise multiple ou murale.
- B.** Connectez la fiche USB de type B (extrémité du câble la plus petite) au panneau arrière du DUB-H7.
- C.** Connectez la fiche USB de type A (extrémité plate et étroite du câble) à un port USB 2.0 libre de votre ordinateur (ou USB 1.1 si vous ne disposez pas de port USB 2.0).



- D.** Votre ordinateur détecte et installe automatiquement le DUB-H7. L'installation est maintenant terminée ! Vous pouvez maintenant connecter des périphériques USB 2.0 ou USB 1.1 aux ports USB libres à l'avant du DUB-H7.

Description du voyant d'alimentation

Le voyant d'alimentation est vert et s'allume lorsque le DUB-H7 est sous tension et alimenté via l'adaptateur secteur externe. Le DUB-H7 ne peut être alimenté par l'ordinateur (alimentation par le bus).

Chaque port dispose d'un voyant d'état. Celui-ci est allumé lorsque la charge de courant est normale.



Résolution des problèmes

1. Que faire si mon ordinateur ne détecte pas le DUB-H7 ?

Vérifiez que les câbles et l'adaptateur sont correctement connectés. Assurez-vous que le voyant d'alimentation du DUB-H7 est allumé.

Vérifiez que le port USB racine de votre ordinateur fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, essayez de le connecter à un autre port USB de votre ordinateur.

2. Pourquoi mon périphérique USB ne fonctionne-t-il qu'avec un débit USB 1.1 ?

N'oubliez pas que lorsque vous connectez des périphériques USB 1.1 à un hub ou un adaptateur hôte USB 2.0, ceux-ci ne fonctionnent qu'avec un débit USB 1.1.

Lorsque vous connectez des périphériques USB 1.1 au DUB-H7, tous les dispositifs connectés au hub risquent de fonctionner avec un débit USB 1.1. Afin de garantir un débit de 480 Mbit/s à vos périphériques USB 2.0, ne connectez pas en même temps des dispositifs USB 1.1 et USB 2.0 au hub.

3. Que faire si Microsoft Windows affiche le message « Les limites actuelles du concentrateur USB sont dépassées » ?

En cas de surcharge d'un port, un événement de « dépassement de courant » survient. Le voyant du port s'éteint et le message « Les limites actuelles du concentrateur USB sont dépassées » apparaît à l'écran. Réinitialisez le DUB-H7 en le déconnectant pendant 5 secondes puis en le remettant sous tension en branchant l'adaptateur secteur.

Support technique

Merci d'avoir choisi les produits D-Link. Pour plus d'informations ou pour recevoir une assistance et de la documentation sur les produits, visitez le site Web de D-Link à l'adresse www.dlink.eu.

www.dlink.fr
: 0820 0803 03

Guía de instalación rápida DUB-H7

Hub USB de alta velocidad con 7 puertos

Contenido del paquete

Si falta alguno de estos componentes, contacte con su proveedor.



DUB-H7



Cable USB 2.0



Adaptador de alimentación



Nota:

El uso de una fuente de alimentación con distinto voltaje puede ser perjudicial y anular la garantía de este producto.

Instalación del DUB-H7

- A.** Conecte el adaptador AC en el receptor situado en el panel posterior del DUB-H7, luego conecte el otro extremo en una regleta de alimentación o base de pared.
- B.** Conecte el conector USB tipo B (el extremo más pequeño del cable) en el panel posterior del DUB-H7.
- C.** Conecte el conector USB tipo A (el extremo más plano y estrecho del cable) en un puerto USB 2.0 disponible de su ordenador (o USB 1.1 si no tiene un USB 2.0).




- D.** El ordenador detectará automáticamente el DUB-H7 y lo instalará. Con esto, habrá finalizado la instalación. Ahora puede conectar dispositivos USB 2.0 o USB 1.1 a un puerto USB disponible en la parte delantera del DUB-H7.

Descripción de los indicadores LED

El indicador LED de alimentación es verde y se ilumina cuando se enciende el DUB-H7 y recibe la corriente por medio del adaptador de alimentación externo. El DUB-H7 no funciona recibiendo corriente del ordenador (alimentado por bus).

Cada puerto tiene un LED de estado. Los LED se iluminan para indicar que la carga de corriente del puerto correspondiente es normal.

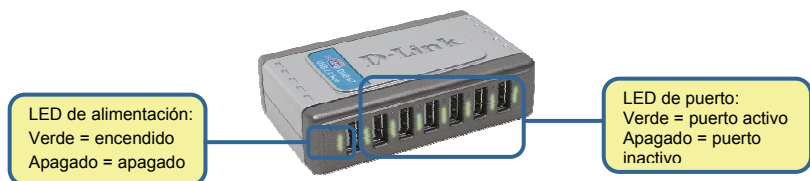

Solución de problemas

1. ¿Qué puedo hacer si el ordenador no detecta el DUB-H7?

Compruebe que todos los cables y el adaptador de alimentación están correctamente conectados. Asegúrese de que el indicador LED de alimentación del DUB-H7 está encendido.

Verifique que el puerto USB raíz del ordenador funciona correctamente. Si no es así, pruebe a realizar la conexión en otro puerto USB del ordenador.

2. ¿Por qué mi dispositivo USB solo funciona a velocidad de USB 1.1?

Recuerde que cuando conecta dispositivos USB 1.1 a un hub o adaptador host USB 2.0, el dispositivo USB 1.1 solo funcionará a velocidad de USB 1.1.

Al conectar dispositivos USB 1.1 al DUB-H7, es posible que todos los dispositivos USB conectados al hub funcionen a velocidad de USB 1.1. Para garantizar un rendimiento de 480 Mbps para los dispositivos USB 2.0, no conecte dispositivos USB 1.1 y USB 2.0 al hub al mismo tiempo.

3. ¿Qué hago si aparece un mensaje de «Límite de corriente del hub USB excedida» en Microsoft Windows?

Si un puerto se sobrecarga es por un exceso de corriente. El LED del puerto se apagará y aparecerá el mensaje «Límite de corriente del hub USB excedida» en la pantalla. Reinicie el DUB-H7: desconéctelo durante 5 segundos y enciéndalo de nuevo conectándolo al adaptador de alimentación AC.

Asistencia técnica

Gracias por elegir los productos de D-Link. Si desea más información, asistencia o manuales de los productos, visite el sitio web de D-Link: www.dlink.eu.

www.dlink.es

+34 902 30 45 45

Manuale rapido d'installazione

DUB-H7

Hub USB con 7 porte ad alta velocità

Contenuto del pacchetto

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.



DUB-H7



Cavo USB 2.0



Trasformatore di corrente



Nota:

L'utilizzo di un trasformatore con voltaggio differente danneggia il dispositivo e compromette la validità della garanzia.

Installazione del dispositivo DUB-H7

- A.** Collegare il trasformatore CA al relativo connettore posto sul pannello posteriore del dispositivo DUB-H7 e alla presa di corrente.
- B.** Inserire il connettore USB, tipo B (estremità più piccola del cavo) nella relativa porta posta sul pannello posteriore del dispositivo DUB-H7.
- C.** Inserire il connettore USB, tipo A (estremità piatta del cavo) in una porta USB 2.0 (o USB 1.1) del computer.



- D.** Il computer individua automaticamente il dispositivo DUB-H7. L'installazione è terminata. È ora possibile connettere periferiche USB 2.0 o USB 1.1 alle porte USB poste sul pannello frontale del dispositivo DUB-H7.

Descrizione dei LED diagnostici

Il LED Power emette una luce verde per indicare che il dispositivo DUB-H7 è alimentato dal trasformatore esterno. In altre parole il dispositivo DUB-H7 non è alimentato dal computer (via bus).

A ciascuna porta corrisponde un LED Status. Il LED si accende quando l'alimentazione messa a disposizione dalla relativa porta è nella.



Risoluzione degli errori

1. Come devo comportarmi se il dispositivo DUB-H7 non viene rilevato dal computer?

Controllare che tutti i cavi e il trasformatore di corrente siano correttamente connessi. Verificare che il LED Power del dispositivo DUB-H7 sia acceso.

Verificare che la porta USB del computer funzioni correttamente. In caso contrario, connettere il dispositivo a un'altra porta USB del computer.

2. Perché il dispositivo USB fornisce solamente velocità USB 1.1?

Dispositivi USB 1.1 collegati a hub o adattatori USB 2.0 funzionano conformemente allo standard USB 1.1.

Connettendo una periferica USB 1.1 all'hub DUB-H7, tutti i dispositivi collegati potrebbero funzionare alla velocità definita dalle specifiche USB 1.1. Per consentire un funzionamento a 480Mbps dei dispositivi USB 2.0, è necessario non connettere contemporaneamente all'hub periferiche 1.1 e 2.0.

3. Come devo comportarmi se Microsoft Windows visualizza il messaggio "Limite alimentazione HUB USB superato"?

In presenza di un sovraccarico di una porta si verifica un problema di superamento del limite di alimentazione. Il LED della porta si spegne e viene visualizzato il messaggio "Limite alimentazione HUB USB superato". Riavviare il dispositivo DUB-H7 scollegando e ricollegando il trasformatore di corrente CA dopo circa 5 secondi.

Supporto tecnico

Grazie per avere scelto i prodotti D-Link. Per maggiori informazioni o per ricevere supporto tecnico e manuali, visitare il sito D-Link all'indirizzo www.dlink.eu.



Beknopte installatiehandleiding DUB-H7

Hi-Speed USB-hub met 7 poorten

Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.



DUB-H7



USB 2.0-kabel



Voedingsadapter



Opmerking:

Als u een voeding met een andere nominale spanning gebruikt, heeft dit beschadiging van het product tot gevolg en vervalt de garantie.

De DUB-H7 installeren

- A.** Steek de plug van de netvoedingsadapter in de aansluiting op de achterzijde van de DUB-H7 en de stekker in een wandcontactdoos of stekkerdoos.
- B.** Steek de de grotere stekker van de USB-kabel in de achterzijde van de DUB-H7.
- C.** Steek de kleinere stekker van de USB-kabel in een vrije USB 2.0-poort op uw computer (of een USB 1.1-poort als u geen USB 2.0 hebt).



- D.** De DUB-H7 wordt automatisch gedetecteerd en geïnstalleerd door de computer. De installatie is voltooid! U kunt nu USB 2.0- of USB 1.1-apparaten aansluiten op een vrije USB-poort aan de voorzijde van de DUB-H7.

Statuslampjes

Het aan/uit-lampje (Power) is groen en gaat branden wanneer de DUB-H7 stroom ontvangt via de externe voedingsadapter. De DUB-H7 kan geen stroom ontvangen via de USB-bus. Elke poort heeft één statuslampje. De lampjes branden als de bijbehorende poort zonder problemen werkt.



Problemen oplossen

- 1. Wat moet ik doen als mijn DUB-H7 niet wordt herkend door de computer?**
Controleer of alle kabels en de voedingsadapter goed zijn aangesloten. Controleer of het aan/uit-lampje van de DUB-H7 brandt.
Controleer of de hoofd-USB-poort van uw computer goed werkt. Sluit een andere USB-poort aan op de computer als dat niet het geval is.
- 2. Waarom werkt mijn USB-apparaat alleen met de snelheid van USB 1.1?**
Wanneer u USB 1.1-apparaten aansluit op een USB 2.0-hub of host-adapter, werkt het USB 1.1-apparaat uiteraard niet met de snelheid van USB 2.0.
Als u USB 1.1-apparaten aansluit op de DUB-H7, is het mogelijk dat alle USB-apparaten die op de hub zijn aangesloten met de snelheid van USB 1.1 werken. Een doorvoersnelheid van 480 Mbps voor USB 2.0-apparaten is alleen mogelijk als er niet tegelijkertijd USB 1.1- en USB 2.0-apparaten zijn aangesloten op de hub.
- 3. Wat doe ik als er in Microsoft Windows het bericht 'Energiebehoefte van USB-hub overschreden' wordt weergegeven?**
Als een poort overbelast raakt, treedt er een uitschakelmechanisme in werking. Het lampje van de poort gaat uit en het bovenstaande bericht verschijnt op het scherm. Reset de DUB-H7 door het apparaat 5 seconden los te koppelen en vervolgens weer in te schakelen door de voedingsadapter opnieuw aan te sluiten.

Technische ondersteuning

D-Link stelt het zeer op prijs dat u hebt gekozen voor een van onze producten. Ga voor meer informatie, ondersteuning en producthandleidingen naar de website van D-Link op www.dlink.eu.

Skrócona instrukcja obsługi DUB-H7

7-portowy koncentrator Hi-Speed USB

Zawartość opakowania

Jeśli jakiegoś wyposażenia brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.



DUB-H7



Kabel USB 2.0



Zasilacz



Notatka:

Użycie zasilacza o innym napięciu spowoduje uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Instalacja

- A.** Podłącz zasilacz do gniazda zlokalizowanego z tyłu urządzenia, a następnie do gniazda sieciowego.
- B.** Podłącz złącze B kabla USB (mniejsze złącze) z tyłu urządzenia DUB-H7.
- C.** Podłącz złącze A kabla USB (szersze złącze) do wolnego portu USB 2.0 komputera (lub USB 1.1 jeśli nie ma złączy USB 2.0).



- D.** Twój komputer automatycznie wykryje i zainstaluje urządzenie DUB-H7. Instalacja jest teraz zakończona! Możesz teraz podłączyć urządzenia USB 2.0 lub USB 1.1 do wolnego portu USB z przodu DUB-H7.

Opis wskaźników LED

Wskaźnik zasilania (Power) świeci, kiedy do DUB-H7 podłączone jest zewnętrzne zasilanie. DUB-H7 nie działa na zasilaniu dostarczanym z portu USB komputera.

Każdy port ma jeden wskaźnik LED. Wskaźnik LED świeci jeśli obciążenie portu nie przekracza jego wydajności prądowej.



Rozwiązywanie problemów

1. Co zrobić, jeśli DUB-H7 nie został wykryty przez komputer?

Sprawdź i upewnij się, że wszystkie kable oraz zasilacz są poprawnie podłączone oraz, że świeci wskaźnik LED Power na urządzeniu DUB-H7.

Upewnij się, że port USB w komputerze funkcjonuje poprawnie. Jeśli nie, spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu USB komputera.

2. Dlaczego moje urządzenie USB działa tylko z prędkością USB 1.1?

Po podłączeniu urządzenia w standardzie USB 1.1 do portu USB 2.0, urządzenie USB 1.1 będzie działać z prędkością USB 1.1.

Po podłączeniu urządzenia w standardzie USB 1.1 do DUB-H7, wszystkie inne urządzenia podłączone do tego koncentratora mogą działać z prędkością USB 1.1. Aby być pewnym, że urządzenie działa z pełną prędkością 480Mb/s (USB 2.0), nie podłączaj jednocześnie urządzeń w standardzie USB 1.1 i USB 2.0.

3. Co zrobić jeśli system Windows wyświetla komunikat „Przekroczony pobór prądu koncentratora USB”?

Komunikat taki będzie wyświetlony po przekroczeniu dopuszczalnego poboru prądu z portu USB. Wskaźnik LED tego portu zgaśnie, a na monitorze pojawi się komunikat „Przekroczony pobór prądu koncentratora USB”. Zresetuj DUB-H7 poprzez wyłączenie zasilania i ponowne włączenie go po 5 sekundach.

Wsparcie techniczne

Dziękujemy za wybranie produktów D-Link. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wsparcia, sterowników i dokumentacji do produktu, odwiedź strony internetowe D-Link: www.dlink.eu.

Návod na rychlou instalaci DUB-H7

Hi-Speed USB rozbočovač se 7 porty

Obsah dodávky

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.



DUB-H7



USB 2.0 kabel



Napájecí adaptér



Poznámka:

Použití napájecího adaptéru s jiným jmenovitým napětím poškodí zařízení a způsobí ztrátu záruky.

Instalace DUB-H7

- A.** Připojte napájecí adaptér do konektoru na zadním panelu DUB-H7 a pak připojte adaptér do elektrické zásuvky.
- B.** Připojte konektor USB typu B (menší koncovka kabelu) do konektoru vzadu na DUB-H7.
- C.** Připojte konektor USB typu A (plochou úzkou koncovku kabelu) do volného portu USB 2.0 na vašem počítači (nebo do portu USB 1.1, pokud nemáte USB 2.0).



- D.** Počítač automaticky detekuje a nainstaluje DUB-H7. Tím je instalace hotova! Nyní můžete připojit USB 2.0 nebo USB 1.1 zařízení do volného USB portu vpředu na DUB-H7.

Popis LED indikátorů

LED indikátor Power je zelený a svítí, když je DUB-H7 napájen pomocí externího napájecího adaptéru. DUB-H7 nelze napájet přímo z počítače (přes rozhraní USB). Každý port má jednu stavovou LED. LED svítí, když port funguje normálně.



Řešení problémů

1. Co mám dělat, když DUB-H7 není detekován počítačem?

Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a napájecí adaptér správně připojeny. Zkontrolujte, zda indikátor Power na DUB-H7 svítí.

Zkontrolujte, zda kořenový rozbočovač USB na počítači správně funguje. Pokud ne, zkuste připojit zařízení k jinému USB portu na počítači.

2. Proč moje USB zařízení funguje jen rychlostí USB 1.1?

Pamatujte, že když připojíte USB 1.1 zařízení k USB 2.0 rozbočovači nebo hostitelskému adaptéru, bude USB 1.1 zařízení stále fungovat jen rychlostí USB 1.1.

Připojení USB 1.1 zařízení k DUB-H7 může způsobit, že všechna USB zařízení připojená k rozbočovači budou fungovat jen s rychlostí USB 1.1. Abyste zajistili pro vaše USB 2.0 zařízení rychlost přenosu 480Mb/s, nepřipojujte k rozbočovači zároveň USB 1.1 i USB 2.0 zařízení.

3. Co mám dělat, když se v Microsoft Windows objeví hlášení o přetížení portu USB rozbočovače (USB HUB Current Limit Exceeded)?

Pokud dojde k přetížení portu, nastane událost „proudové přetížení“. LED indikátor příslušného portu zhasne a na monitoru se objeví hlášení „USB HUB Current Limit Exceeded“. Resetujte DUB-H7 tak, že jej na 5 sekund odpojíte od napájení a pak znovu připojíte.

Technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali produkty D-Link. Další informace, podporu a návody najdete na webových stránkách D-Link na www.dlink.eu.

Gyors telepítési útmutató

DUB-H7

7 portos nagysebességű USB hub

A csomag tartalma

Ha az alábbi elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg értékesítőjét.



DUB-H7



USB 2.0 kábel



Áram adapter



Figyelem:

Eltérő feszültségű áramforrás használata károsíthatja a készüléket, és érvényteleníti a garanciát.

A DUB-H7 telepítése

- A.** Dugja be az adapter egyik végét a DUB-H7 hátlapján található elektromos csatlakozóba, majd az adapter másik felét egy konnektorba.
- B.** Dugjon be egy USB type B csatlakozót (a kábel kisebbik végét) a DUB-H7 hátulján található USB csatlakozóba.
- C.** Az USB type A csatlakozót (a kábel laposabbik vége) csatlakoztassa a számítógép bármely USB 2.0 portjára (ha nincs ilyen a gépen, keressen egy USB 1.1 portot).



- D.** A számítógép automatikusan felismeri és telepíti a DUB-H7-et. A telepítés kész! Most csatlakoztathatja USB 2.0 vagy 1.1 eszközeit a DUB-H7 szabad USB portjaira.

LED kijelzők

A Power LED kijelző zölden világít, ha a DUB-H7 áramellátása a külső áram adapterről történik. A DUB-H7 áramellátása nem biztosítható a számítógépről.

Minden port rendelkezik egy állapotkijelző LED-del. Ezek a LED-ek zöld fénnel világítanak, ha az áramellátás rendben van.

Power LED:

Zöld = Áram adapter
csatlakoztatva

Nem világít = Áram adapter
nincs csatlakoztatva



Port LED:

Zöld = Aktív port
Nem világít = Inaktív

Hibaelhárítás

1. Mit tegyek, ha a számítógép nem ismeri fel a DUB-H7-et?

Ellenőrizze, hogy minden kábel és az áram adapter megfelelően csatlakozik-e.

Ellenőrizze, hogy a DUB-H7 Power LED-je kigyulladt-e.

Ellenőrizze, hogy a számítógép USB portja megfelelően működik-e. Ha nem, próbálja meg átdugni a készüléket egy másik USB portra.

2. Miért üzemel az USB eszközöm alacsonyabb, USB 1.1 sebességen?

Ha USB 1.1 eszközöket csatlakoztat USB 2.0 hubra vagy adapterre, az USB 1.1 eszköz sebessége nem növekszik.

Előfordulhat, hogy egy USB 1.1 eszköz DUB-H7 hubra csatlakoztatását követően valamennyi USB eszköz USB 1.1 sebességen fog működni. Annak érdekében, hogy biztosan 480Mbps adatátviteli sebességet érhesen el USB 2.0 eszközeivel, ne csatlakoztasson egyidejűleg USB 1.1 és USB 2.0 eszközöket a hubhoz.

3. Mit tegyek, ha az “USB HUB Current Limit Exceeded” üzenetet kapom Microsoft Windows alatt?

Ha egy port túlterheltté válik, “áramtúlcserélés” következik be. A port LED-je elalszik, és a monitoron megjelenik az “USB HUB Current Limit Exceeded” üzenet. Húzza ki a DUB-H7-et a konnektorból 5 másodpercre, majd csatlakoztassa azt újra.

Technikai támogatás

Köszönjük, hogy a D-Link termékét választotta. A termékről további információkat, terméktámogatási anyagokat és használati útmutatókat találhat a D-Link weboldalon: www.dlink.eu.

Hurtiginstallasjonsveiledning DUB-H7

7-porters høyhastighets USB-hub

Innholdet i pakken

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



DUB-H7



USB 2.0-kabel



Strømadapter



Merk:

Bruk av strømtilførsel med en annen spenning vil skade produktet og oppeheve garantien.

Installere DUB-H7

- A.** Koble vekselstrømadapteren til kontakten på baksiden av DUB-H7 og til en strømskinne eller vegguttak.
- B.** Koble til USB B-koblingen (den minste enden av Kabelen) på baksiden av DUB-H7.
- C.** Koble USB A-koblingen (den flate, smale enden av kabelen) til en tilgjengelig USB 2.0-port på datamaskinen (eller USB 1.1 hvis du ikke har USB 2.0).



- D.** Datamaskinen registrerer og installerer DUB-H7 automatisk. Installasjonen er fullført! Nå kan du koble USB 2.0- eller USB 1.1-utstyr til en tilgjengelig USB-port på forsiden av DUB-H7.

Indikatorlampene

Strømlampen er grønn og begynner å lyse når DUB-H7 blir slått på med den eksterne strømadapteren. DUB-H7 drives ikke av strøm fra datamaskinen (bussdrevet). Hver port har én statuslampe. Lampen lyser for å angi at porten har normal belastning.



Problemløsning

1. Hva gjør jeg hvis DUB-H7 ikke registreres av datamaskinen?

Kontroller at alle kabler og strømadaptere er koblet ordentlig til. Pass på at strømlampen på DUB-H7 lyser.

Kontroller at rot-USB-porten på datamaskinen fungerer riktig. Hvis ikke, prøver du å koble til en alternativ USB-port på datamaskinen.

2. Hvorfor fungerer USB-utstyret mitt bare ved USB 1.1-hastighet?

Husk at hvis du kobler USB 1.1-utstyr til en USB 2.0-hub eller ertsadapter, vil utstyret bare kunne brukes ved USB 1.1-hastighet.

Hvis du kobler USB 1.1-utstyr til DUB-H7, kan alt USB-utstyr som er koblet til huben, fungere ved USB 1.1-hastighet. Hvis du vil sikre 480 Mbit/s-gjennomløp for USB 2.0-utstyret, må du ikke koble USB 1.1- og USB 2.0-utstyr til huben samtidig.

3. Hva om jeg får meldingen "USB HUB Current Limit Exceeded" i Microsoft Windows?

Hvis en port blir overbelastet, blir strømkapasiteten overskredet. Lampen på porten slår seg av, og du ser meldingen "USB HUB Current Limit Exceeded" (Strømkapasitet overskredet for USB HUB) på skjermen. Tilbakestill DUB-H7 ved å koble den fra i 5 sekunder og så slå den på igjen ved å koble til vekselstrømadapteren.

Teknisk støtte

Takk for at du valgte produkter fra D-Link. Hvis du trenger mer informasjon, støtte og håndbøker, kan du gå inn på D-Links nettsted på www.dlink.eu.



Kort installationsvejledning DUB-H7

Højhastigheds-USB-hub med 7 porte

Indholdet af pakken

Hvis noget af indholdet mangler, skal du kontakte forhandleren.



DUB-H7



USB 2.0-kabel



Strømadapter



Bemærk:

Hvis der bruges en strømforsyning med en anden spænding, vil produktet blive beskadiget, og garantien for produktet vil bortfalde.


Installation af DUB-H7

- A.** Sæt vekselstrømadapteren i modtageren, der er placeret på bagpanelet af DUB-H7, og sæt derefter den anden ende i en multistikdåse eller en stikkontakt.
- B.** Indsæt USB type B-stikket (den lille ende af kablet) på bagsiden af DUB-H7.
- C.** Indsæt USB type A-stikket (den flade, smalle ende af kablet) i en ledig USB 2.0-port på computeren (eller USB 1.1, hvis du ikke har USB 2.0).
- D.** Computeren registrerer og installerer automatisk DUB-H7. Installationen er nu fuldført! Du kan nu slutte USB 2.0- eller USB 1.1-enheder til en ledig USB-port foran på DUB-H7.



Beskrivelse af lysindikatorer

Strømindikatoren er grøn og lyser, når der tændes for DUB-H7 vha. den eksterne strømadapter. DUB-H7 kører ikke på strøm fra computeren (busdrevet). Lysdioderne lyser for at angive, at strømstyrken i porten er normal.

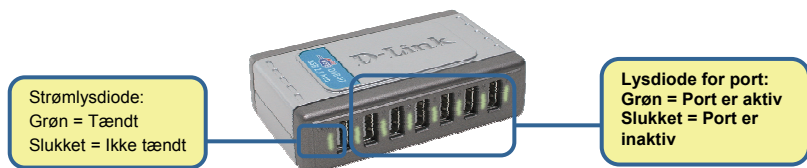

Fejlfinding

1. Hvad gør jeg, hvis DUB-H7 ikke registreres af min computer?

Kontroller alle kabler og strømadapteren, og sørg for, at de er korrekt tilsluttet. Kontroller, at lysindikatoren for strøm på DUB-H7 er tændt. Kontroller, at rød-USB-porten på computeren fungerer korrekt. Gør den ikke det, kan du prøve at oprette forbindelse til en alternativ USB-port på computeren.

2. Hvorfor fungerer min USB-enhed kun ved USB 1.1-hastigheder?

Husk, at når USB 1.1-enheder sluttes til en USB 2.0-hub eller et værtskort, fungerer USB 1.1-enheden kun ved USB 1.1-hastighed. Tilslutning af USB 1.1-enheder til DUB-H7 kan betyde, at alle USB-enheder, der er tilsluttet hub'en, fungerer med USB 1.1-hastighed. Hvis du vil sikre et gennemløb på 480 Mbps for dine USB 2.0-enheder, skal du ikke slutte USB 1.1- og USB 2.0-enheder til hub'en på samme tid.

3. Hvad gør jeg, hvis jeg får vist meddelelsen "USB HUB Current Limit Exceeded" (Strømgrænse for USB HUB er overskredet) i Microsoft Windows?

Hvis en port overbelastes, sker der en hændelse af typen "overstrøm". Lysdioden for porten slukkes, og meddelelsen "USB HUB Current Limit Exceeded" (Strømgrænse for USB HUB er overskredet) vises på skærmen. Nulstil DUB-H7 ved at afbryde forbindelsen til den i 5 sekunder, og tænd derefter for den igen ved at tilslutte vekselstrømadapteren.

Teknisk support

Tak, fordi du har valgt D-Link-produkter. Du kan finde flere oplysninger, support og produkthåndbøger på D-Links websted på adressen www.dlink.eu.

Pika-asennusopas DUB-H7

Neliporttinen nopea USB-keskitin

Pakkauksen sisältö

Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä, ota yhteys jälleenmyyjääsi.



DUB-H7



USB 2.0 -kaapeli



Verkkovirtamuuntaja



Huom:

Muuta kuin edellä mainittua jännitettä käyttävän virtalähteen käyttö saattaa vahingoittaa tuotetta ja mitätöi takuun.

DUB-H7:n asentaminen

- A.** Kytke ensin verkkovirtamuuntaja kiinni DUB-H7:n takapaneelissa olevaan sähköverkkoliitäntään ja sen jälkeen sähköverkkorasiaan.
- B.** Kytke USB-liitin (tyyppi B, kaapelin pienikokoisempi liitin), DUB-H7:n takapaneelin USB-liitäntään.
- C.** Kytke sitten kaapelin toinen pää (liitintyyppi A, litteämpi) tietokoneesi vapaaseen USB 2.0 -liitäntään (tai USB 1.1. -liitäntään, jos koneessasi ei ole USB 2.0 -liitäntöjä).
- D.** Tietokoneesi tunnistaa ja asentaa DUB-H7:n automaattisesti. Asennus on nyt valmis! Voit nyt liittää USB 2.0 -tai USB 1.1 -laitteita DUB-H7:n etupaneelin vapaisiin USB-portteihin.



Merkkivalojen selitykset

Verkkovirran merkkivalo (Power) on vihreä. Se syttyy, kun DUB-H7 on kytketty verkkovirtamuuntajalla sähköverkkoon. DUB-H7 ei käytä virtalähteenään tietokonetta (USB-väylän kautta).

Kullakin portilla on oma merkkivalo. Merkkivalon palaminen merkitsee, että portti toimii normaalisti.



Vianetsintä

1. Mitä teen, jos tietokoneeni ei tunnista DUB-H7:ää?

Tarkista, että kaikki liitännät on kytketty kunnolla. Varmista, että DUB-H7:n verkkovirran merkkivalo palaa.

Varmista, että tietokoneesi USB-portti toimii normaalisti. Jos kyseinen portti ei toimi kunnolla, koeta liittää DUB-H7 toiseen USB-porttiin.

2. Miksi USB-laitteeni toimivat vain USB 1.1 -nopeudella?

Muistathan, että kun USB 1.1 -laitteita liitetään USB 2.0 -keskittimeen tai -sovittimeen, ne toimivat silti vain USB 1.1 -nopeudella.

Jos DUB-H7:ään kytketään USB 1.1 -laitteita, keskittimen kaikki portit toimivat USB 1.1 -nopeudella. Varmistaaksesi 480 Mbps tiedonsiirtonopeuden USB 2.0 -laitteidesi kohdalla älä liitä USB 1.1- ja USB 2.0 -laitteita keskittimeen samanaikaisesti.

3. Mitä teen, jos tietokoneen ruudulle tulee USB-keskittimen virransyöttörajan ylittymisestä kertova ilmoitus?

Yllä kuvatun kaltainen virheilmoitus esiintyy portin ylikuormituessa. Portin merkkivalo sammuu ja tietokoneen näyttöön ilmestyy teksti "USB HUB Current Limit Exceeded" (USB-keskittimen virransyöttöraja ylittynyt). Resetoi DUB-H7 irrottamalla verkkovirtamuuntaja laitteesta 5 sekunnin ajaksi ja kytkemällä se sen jälkeen uudelleen.

Tekninen tuki

Kiitos, että valitsit D-Linkin tuotteen. Lisätietoja, tuotetukea ja käyttöoppaita löydät D-Linkin www.sivuilla osoitteessa www.dlink.eu.

Snabbinstallationsguide DUB-H7

Fyra portars höghastighets-USB-hubb

Förpackningens innehåll

Kontakta din återförsäljare, om någon av komponenterna saknas.



DUB-H7



USB 2.0-kabel



Strömadapter



Obs:

Om du använder en nätslutning med ett annat spänningstal, kommer produkten att skadas och dess garanti att sluta gälla.

Installera DUB-H7

- A.** Anslut växelströmsadaptern till uttaget på baksidan av DUB-H7, anslut därefter den andra änden till ett grenuttag eller ett vägguttag.
- B.** Anslut USB-kontakten av typ B (den mindre änden av kabeln) till baksidan av DUB-H7.
- C.** Anslut USB-kontakten av typ A (den plattare, smala änden av kabeln) till en ledig USB 2.0-port på datorn (eller USB 1.1 om du inte har USB 2.0).



- D.** Datorn kommer automatiskt att identifiera och installera DUB-H7. Installationen är nu klar! Du kan nu ansluta USB 2.0- eller USB 1.1-enheter till en ledig USB-port på framsidan av DUB-H7.

Beskrivning av lysdiodsindikatorer

Lysdiodsindikatorn för ström är grön och tänds när DUB-H7 är strömförsörjd via den externa strömadaptern. DUB-H7 strömförsörjs inte via datorn (busström).

Varje port har en lysdiod för statusinformation. Lysdioden tänds när portens strömbelastning är normal.



Felsökning

1. Vad gör jag om DUB-H7 inte identifieras automatiskt av datorn?

Kontrollera och förvissa dig om att alla kablar samt strömadaptern är ordentligt anslutna. Kontrollera att lysdiodsindikatorn för ström på DUB-H7 lyser.

Kontrollera att rot-USB-porten på datorn fungerar som den ska. Om inte, kan du försöka ansluta kabeln till en alternativ USB-port på datorn.

2. Varför arbetar min USB-enhet endast med USB 1.1-hastighet?

Kom ihåg att när USB 1.1-enheter ansluts till en hubb eller värdadapter för USB 2.0, arbetar USB 1.1-enheten endast med USB 1.1-hastighet.

Om du ansluter USB 1.1-enheter till DUB-H7, kan det leda till att alla USB-enheter som är anslutna till hubben arbetar med USB 1.1-hastighet. För att garantera en datakapacitet på 480 Mbps för dina USB 2.0-enheter, ska du inte ansluta USB 1.1- och USB 2.0-enheter samtidigt till hubben.

3. Vad gör jag om jag får meddelandet "USB HUB Current Limit Exceeded" i Microsoft Windows?

En port överbelastas om den tillåtna strömbelastningen överskrids. Då släcks portens lysdiod och meddelandet "USB HUB Current Limit Exceeded" (USB-hubbens tillåtna strömbelastning har överskridits) visas på skärmen. Återställ DUB-H7 genom att koppla från strömförsörjningen i fem sekunder. Sätt sedan på hubben igen genom att ansluta växelströmsadaptern.

Teknisk support

Tack för att du har valt D-Links produkter. För ytterligare information, support och produktmanualer ber vi dig att besöka D-Links webbplats www.dlink.se.

Guia de instalação rápida DUB-H7

Hub USB de alta velocidade com 7 portas

Conteúdo da embalagem

Se algum dos itens mencionados estiver em falta, entre em contacto com o seu revendedor.



DUB-H7



Cabo USB 2.0



Adaptador de corrente



Nota:

A utilização de uma fonte de alimentação com uma tensão nominal diferente vai danificar o produto e anular a garantia deste produto.

Instalar o DUB-H7

- A.** Introduza o adaptador CA no receptor localizado no painel traseiro do DUB-H7, em seguida coloque a outra extremidade num cabo de alimentação ou numa tomada de parede.
- B.** Ligue o conector USB tipo B (a extremidade mais pequena do cabo) na parte posterior do DUB-H7.
- C.** Ligue o conector USB tipo A (a extremidade mais pequena e estreita do cabo) a uma porta USB 2.0 disponível do seu computador (ou USB 1.1 se não tiver USB 2.0).



- D.** O seu computador vai detectar e instalar automaticamente o DUB-H7. A sua instalação está agora concluída! Agora já pode ligar dispositivos USB 2.0 ou USB 1.1 a uma porta USB disponível no painel frontal do DUB-H7.

Descrição do indicador LED

O indicador LED de corrente é verde e acende-se quando o DUB-H7 está ligado através do adaptador de corrente externo. O DUB-H7 não funciona com a corrente do computador (ligado ao bus).

Cada porta tem um LED de estado. Os LEDs acendem-se para indicar que a porta actualmente utilizadas está normal.



Resolução de problemas

- 1. O que devo fazer se o meu DUB-H7 não for detectado pelo meu computador?**
Verifique e certifique-se de que todos os cabos e o adaptador de corrente estão correctamente ligados. Certifique-se de que o indicador LED de corrente do DUB-H7 está aceso.
Verifique se a porta USB de raiz do seu computador está a funcionar correctamente. Caso contrário, tente fazer a ligação a uma porta USB alternativa do seu computador.
- 2. Porque é que o meu dispositivo USB só trabalha com as velocidades do USB 1.1?**
Lembre-se que quando ligar dispositivos USB 1.1 a um hub USB 2.0 ou a um adaptador anfitrião, o dispositivo USB 1.1 só irá funcionar com as velocidades do USB 1.1.
Se ligar dispositivos USB 1.1 ao DUB-H7 pode fazer com que todos os dispositivos USB ligados ao hub só funcionem à velocidade do USB 1.1. Para garantir uma velocidade de 480Mbps para os seus dispositivos USB 2.0, não ligue os dispositivos USB 1.1 e USB 2.0 ao hub ao mesmo tempo.
- 3. O que pode acontecer se receber uma mensagem “Limite de corrente HUB USB excedido” no Microsoft Windows?**
Se uma porta ficar sobrecarregada, vai aparecer uma mensagem de “corrente excedida”. O LED da porta vai desligar-se e a mensagem “Limite de corrente USB HUB excedido” aparece no monitor. Reinicie o DUB-H7 desligando-o por 5 segundos e volte a ligá-lo conectando o adaptador de CA.

Assistência Técnica

Obrigado por ter escolhido produtos da D-Link. Para mais informações, suporte e manuais de produtos visite o website da D-Link em www.dlink.eu.

Σύντομο εγχειρίδιο εγκατάστασης DUB-H7

Hub USB με 7 θύρες υψηλής ταχύτητας

Περιεχόμενο του πακέτου

Αν λείπει κάποιο από τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.



DUB-H7



Καλώδιο USB 2.0



Μετασχηματιστής ρεύματος



Σημείωση:

Η χρήση ενός μετασχηματιστή με διαφορετικό βολτάζ καταστρέφει τη συσκευή και θέτει σε κίνδυνο την εγκυρότητα της εγγύησης.

Εγκατάσταση της συσκευής DUB-H7

- A.** Συνδέστε τον μετασχηματιστή CA με τη σχετική υποδοχή που βρίσκεται στον πίσω πίνακα της συσκευής DUB-H7 και με τη πρίζα ρεύματος.
- B.** Βάλτε τον σύνδεσμο USB, τύπου B (πιο μικρή άκρη του καλωδίου) στη σχετική θύρα που βρίσκεται στον πίσω πίνακα της συσκευής DUB-H7.
- C.** Βάλτε τον σύνδεσμο USB, τύπου A (πλατιά άκρη του καλωδίου) σε μία θύρα USB 2.0 (ή USB 1.1) του κομπιούτερ .
- D.** Το κομπιούτερ εντοπίζει αυτόματα τη συσκευή DUB-H7. Η εγκατάσταση τέλειωσε. Τώρα μπορείτε να συνδέσετε περιφερειακές μονάδες USB 2.0 ή USB 1.1 με τις θύρες USB που βρίσκονται στον εμπρόσθιο πίνακα της συσκευής DUB-H7.



Περιγραφή των διαγνωστικών LED

Το LED Power εκπέμπει ένα πράσινο φως για να δείξει ότι η συσκευή DUB-H7 τροφοδοτείται από τον εξωτερικό μετασχηματιστή. Με άλλα λόγια η συσκευή DUB-H7 δεν τροφοδοτείται από το κομπιούτερ (μέσω bus).

Στη καθεμία θύρα αντιστοιχεί ένα LED Status. Το LED ανάβει όταν η τροφοδοσία που θέτει σε διάθεση η σχετική θύρα είναι κανονική και σβήνει όταν ξεπερνιέται το όριο τροφοδοσίας.



Διόρθωση των λαθών

- 1. Τι πρέπει να κάνω αν το κομπιούτερ δεν ανιχνεύει τη συσκευή DUB-H7;**
Ελέγξτε αν όλα τα καλώδια και ο μετασχηματιστής ρεύματος είναι συνδεδεμένα σωστά. Επαληθεύστε αν το LED Power της συσκευής DUB-H7 είναι αναμμένο. Επαληθεύστε αν η θύρα USB του κομπιούτερ λειτουργεί σωστά. Στην αντίθετη περίπτωση, συνδέστε τη συσκευή με μια άλλη θύρα USB του κομπιούτερ.
- 2. Γιατί η συσκευή USB παρέχει μόνο ταχύτητα USB 1.1;**
Οι συσκευές USB 1.1 συνδεδεμένες με hub ή αντάπτορες USB 2.0 λειτουργούν σύμφωνα με το στάνταρ USB 1.1. Συνδέοντας μια περιφερειακή μονάδα USB 1.1 με το hub DUB-H7, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με τη καθορισμένη από τις προδιαγραφές ταχύτητα USB 1.1. Για να επιτρέψετε τις συσκευές USB 2.0 να λειτουργούν σε 480Mbps, είναι απαραίτητο να μην συνδέσετε ταυτόχρονα με το hub περιφερειακές μονάδες 1.1 και 2.0.
- 3. Τι πρέπει να κάνω αν Microsoft Windows απεικονίζει το μήνυμα “Ξεπερασμένο όριο τροφοδοσίας HUB USB”;**
Όταν υπάρχει υπερφόρτωση μιας θύρας παρουσιάζεται ένα πρόβλημα ξεπεράσματος του ορίου τροφοδοσίας. Το LED της θύρας σβήνει και απεικονίζεται το μήνυμα “Ξεπερασμένο όριο τροφοδοσίας HUB USB”. Βάλτε σε επανεκκίνηση τη συσκευή DUB-H7 αποσυνδέοντας και ξανασυνδέοντας τον μετασχηματιστή ρεύματος CA μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Τεχνική υποστήριξη

Ευχαριστούμε για την επιλογή των προϊόντων της D-Link. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να λάβετε τεχνική υποστήριξη και εγχειρίδια, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της D-Link στη διεύθυνση www.dlink.eu.

www.dlink.gr

: 210 86 11 114

Vodič za brzu instalaciju DUB-H7

7-Port Hi-Speed USB Hub

Sadržaj pakiranja

Ukoliko nešto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte vašeg prodavača.



DUB-H7



USB 2.0 kabel



Strujni adapter



Napomena:

Korištenje strujnog adaptera na nepropisanim naponima može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.

Instalacija DUB-H7

- A.** Jedan kraj strujnog adaptera priključite na utičnicu sa stražnje strane uređaja, a drugi kraj priključite u zidnu utičnicu.
- B.** Priključite USB type B konektor (manji kraj kabla) na stražnju stranu uređaja.
- C.** Priključite USB type A konektor (plosnati kraj kabla) u slobodni USB 2.0 port na vašem računalu (ili u USB 1.1 port, ukoliko nemate USB 2.0).



- D.** Vaše računalo automatski će prepoznati i instalirati DUB-H7. Instalacija uređaja sada je gotova! Sada možete priključivati USB 2.0 ili USB 1.1 uređaje na slobodne portove na prednjoj strani uređaja.

Opis LED indikatora

LED lampica oznake 'Power' svijetli zeleno kada je DUB-H7 napajan od strane vanjskog strujnog adaptera. DUB-H7 neće raditi ukoliko je napajan sa računala (napajanje sa sabirnice).

Svaki port ima jednu LED lampicu koja označava status porta. Svjetleća lampica signalizira trenutnu uporabu porta.



Otklanjanje pogrešaka

- Što učiniti ukoliko moj DUB-H7 nije prepoznat od strane računala?**
Provjerite ispravnu povezanost svih kablova. Provjerite da LED indikacija označava da je uređaj uključen.
Provjerite ispravnost USB porta na vašem računalu. Ukoliko nije ispravan, pokušajte priključiti uređaj na drugi, ispravan port.
- Zašto moj USB uređaj radi isključivo na USB 1.1 brzinama?**
Ukoliko priključujete USB 1.1 uređaj na USB 2.0 hub, uređaj će raditi na USB 1.1 brzini.
Priključivanje USB 1.1 uređaja na DUB-H7 može uzrokovati da svi ostali priključeni uređaji također rade na USB 1.1 brzini. Kako biste osigurali brzinu od 480Mbps za vaše USB 2.0 uređaje, nemojte istovremeno priključivati i USB 1.1 uređaje.
- Što učiniti ako u MS Windows operativnom sustavu dobijem poruku "USB HUB Current Limit Exceeded"?**
Ako port postane preopterećen dogodit će se slučaj "current exceeded". LED lampica porta će se ugasi, a na monitoru će se pojaviti poruka "USB HUB Current Limit Exceeded". Resetirajte DUB-H7 na način da izvadite napajanje na 5 sekundi, te ga nakon toga opet priključite na strujni adapter.

Tehnička podrška

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu.

Kratka navodila za namestitev DUB-H7

7-portni USB 2.0 razdelilec

Preverite vsebino v embalaži

Ob nakupu DUB-H7 se morajo v embalaži nahajati naslednji predmeti:



DUB-H7



USB 2.0 kabel



DC napajalnik



Opozorilo:

Uporaba napajalnika z drugačno izhodno napetostjo lahko napravo pokvari. V tem primeru garancija ne bo veljavna.

Namestitev DUB-H7

- A.** DC napajalni kabel priključite v napajalno vtičnico na vašem predvajaniku, drugi konec napajalnika pa priključite v 220V vtičnico.
- B.** USB vtikač tipa B (manjši, kvadratne oblike) priključite v vtičnico na zadnji strani DUB-H7.
- C.** USB vtikač tipa A (večji, ploščate oblike) priključite v USB 2.0 vtičnico vašega računalnika (ali v USB 1.1, če nimate USB 2.0 vtičnice).



- D.** Vaš računalnik bo samodejno zaznal in namestil DUB-H7. Vaš postopek namestitve je zaključen! Sedaj lahko priključite USB 2.0 ali USB 1.1 naprave v razpoložljive USB vtičnice na sprednji strani DUB-H7.

LED indikatorji

'Power' LED indikator sveti zeleno, kadar je DUB-H7 napajan preko priloženega DC napajalnika. DUB-H7 ne more delovati brez napajalnika (da se napaja preko USB priključka računalnika).

Vsak USB priključek ima svoj statusni LED indikator. Ta sveti, če je poraba toka v okviru nazivnih vrednosti.



Odprava težav

1. Kaj naj naredim, če računalnik ne zazna DUB-H7?

Preverite, da so vsi kablji ter napajalnik čvrsto in pravilno priključeni. Preverite, da 'Power' LED indikator na DUB-H7 sveti.

Preverite, da USB priključek v vašem računalniku deluje pravilno. Če ste zaznali kakšne težave z njim (n.pr. preko njega ne dela kakšna USB naprava), poskusite kabel iz DUB-H7 priključiti v kakšen drug USB priključek v vašem računalniku.

2. Zakaj moja USB naprava deluje le s hitrostjo po USB 1.1 standardu (11Mb/s)?

Tudi če priključite USB 1.1 napravo na USB 2.0 razdelilec ali priključek, bo sama naprava še vedno delala s hitrostjo USB 1.1.

Če priključite USB 1.1 napravo na DUB-H7, se lahko zgodi, da bodo VSE USB naprave, priključene na DUB-H7, delovale s hitrostjo USB 1.1. Če želite zagotoviti pretok podatkov po standardu USB 2.0 (480Mb/s) za vaše USB 2.0 naprave, ne priklaplajte sočasno USB 1.1 in USB 2.0 naprav na DUB-H7.

3. Kaj naj naredim, če vidim sporočilo od Windows-ov: "USB HUB Current Limit Exceeded" (presežena mejna vrednost porabe toka v USB razdelilcu)?

Če postane priključek preobremenjen, se pojavi dogodek "current exceeded" (poraba presežena). LED indikator USB priključka bo ugasnil, na zaslonu pa se bo pojavilo sporočilo: "USB HUB Current Limit Exceeded". Resetirajte DUB-H7 tako, da ga za približno 5 sekund izklopite iz napajanja, nato pa ga ponovno priklopite.

Tehnična podpora

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link – ovo spletno stran www.dlink.eu.

Ghid de instalare rapidă DUB-H7

Hub USB 7 Porturi de mare viteză

Conținutul pachetului

Dacă ați constatat lipsa unei componente vă rugăm să vă contactați distribuitorul.



DUB-H7



Cablu USB 2.0



Alimentator



Notă:

Folosind un alimentator diferit ca voltaj decât cel recomandat poate distruge echipamentul și anula garanția produsului.

Instalarea DUB-H7

- A.** Alimentați echipamentul introducând un capăt în mufa de alimentare și celălalt capăt într-o priză de curent electric.
- B.** Atașați cablul cu conectorul USB tip B (cu capătul mai mic) de DUB-H7.
- C.** Atașați celălalt capăt al cablului USB (cel cu conectorul USB tip A, cel aplatizat) într-un port USB 2.0 liber al calculatorului (sau USB 1.1 dacă nu aveți USB 2.0).



- D.** Calculatorul dumneavoastră va detecta și instala în mod automat DUB-H7. Instalarea dumneavoastră s-a încheiat! Puteți conecta dispozitive USB 2.0 sau USB 1.1 în porturile USB libere ale DUB-H7.

Descrierea indicatorilor LED

Indicatorul LED Power se aprinde verde atunci când echipamentul este alimentat prin alimentatorul oferit în pachet. DUB-H7 nu poate funcționa cu alimentare prin portul USB de la calculator.

Fiecare port are câte un LED status. LED-urile sunt aprinse când încărcarea pe port este normală.



Troubleshooting

1. Ce pot face dacă DUB-H7 nu este recunoscut de calculator?

Verificați dacă ați înfipt bine cablurile USB și cel de alimentare. Asigurați-vă că LED-ul Power al echipamentului este aprins.

Verificați dacă portul USB principal al calculatorului dumneavoastră (cel de care se leagă DUB-H7) funcționează corect. Dacă nu, încercați un alt port.

2. De ce echipamentul meu USB funcționează doar la viteze USB 1.1?

Conectând un echipament USB 1.1 la un hub sau adaptor USB 2.0 acel hub, adaptor, va opera numai la viteze USB 1.1

Conectând echipamente USB 1.1 la DUB-H7 va cauza încetinirea vitezei de operare a tuturor dispozitivelor conectate la DUB-H7 până la viteze de USB 1.1. Pentru a asigura throughput de 480Mbps pentru echipamentele USB 2.0, nu conectați în același timp dispozitive USB 1.1 și USB 2.0 în hub.

3. Ce fac dacă primesc mesajul de Windows "USB HUB Current Limit Exceeded"?

Dacă un port devine supra-aglomerat va apărea fenomenul de "current exceeded". LED-ul portului se va stinge și mesajul "USB HUB Current Limit Exceeded" va apărea pe monitor. Resetați DUB-H7 prin deconectarea lui pentru 5 secunde și apoi alimentați-l din nou.

Suport tehnic

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm vizitați site-ul D-Link: www.dlink.eu.

Notes

Notes

D-Link®



Ver.2.00(E)
2007/12/20
C1ECUHU7B604