

**D-Link**<sup>®</sup>



# EAGLE PRO AI

N300 4G SMART ROUTER **G403**



---

# Vorwort

D-Link behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung jederzeit nach Bedarf zu überarbeiten und inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen, ohne jegliche Verpflichtung, Personen oder Organisationen von solchen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

## Überarbeitungen des Handbuchs

Hardware	Überarbeitung	Datum	Beschreibung
A1	v1.00	2022/10/27	Erstveröffentlichung

## Marken

D-Link und das D-Link Logo sind Marken oder eingetragene Marken der D-Link Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern. Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Unternehmens- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Apple®, Apple logo®, Safari®, iPhone® und Macintosh® sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store<sup>SM</sup> ist eine Dienstleistungsmarke (Service Mark) der Apple Inc.

Chrome™ Browser, Google Play™ und Android™ sind Marken der Google Inc.

Internet Explorer®, Windows® und das Windows Logo sind Marken der Unternehmensgruppe Microsoft.

Copyright © 2022 by D-Link Corporation, Inc.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von D-Link Corporation darf die vorliegende Publikation weder als Ganzes noch auszugsweise vervielfältigt werden.

---

# ErP-Stromverbrauch

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein ErP (Energy Related Product/energieverbrauchsrelevantes Produkt) mit HiNA (High Network Availability/hohe Netzwerkverfügbarkeit), das innerhalb 1 Minute, in der keine Datenpakete übertragen werden, automatisch in einen energiesparenden Netzwerk-Standby-Modus wechselt.

<b>G403</b>	Netzwerk-Standby: 2,22W Ausgeschaltet: 0,08W
-------------	---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Produktübersicht .....</b>	<b>1</b>	IPv4 - Statische IP .....	32
Packungsinhalt .....	1	IPv4 - PPPoE .....	33
Systemvoraussetzungen.....	2	Internet - IPv6.....	34
Einführung .....	3	IPv6 - Automatische Erkennung.....	35
Funktionen .....	3	IPv6 - Statisches IPv6 .....	37
Hardware-Übersicht .....	4	IPv6 - Autokonfiguration (SLAAC/DHCPv6) .....	39
LED-Anzeigen .....	4	IPv6 - PPPoE .....	41
Rückseite.....	6	IPv6 - 6rd .....	45
<b>Installation .....</b>	<b>7</b>	IPv6 - Nur lokale Verbindung.....	47
Vor der Inbetriebnahme .....	7	Wireless.....	48
Anmerkungen zur Wireless-Installation .....	8	Netzwerk.....	51
Setup.....	9	D-Link Cloud.....	53
EAGLE PRO AI-Setup.....	10	Betriebsmodus .....	54
Hardware-Setup.....	11	Funktionen .....	55
Der Setup-Assistent .....	14	Kinderschutz.....	55
<b>Konfiguration.....</b>	<b>21</b>	SMS .....	58
Startseite.....	22	PIN .....	60
Internet.....	23	USSD.....	61
G403 .....	24	QoS Engine.....	62
Verbundene Clients .....	25	Firewall .....	64
Einstellungen .....	27	Firewall-Einstellungen - IPv4/IPv6 Regeln .....	66
Assistent.....	27	Portweiterleitung .....	68
Mobilfunk .....	28	Portweiterleitung - Virtueller Server.....	70
Failover .....	29	Statische Routen - IPv4 .....	72
Internet - IPv4.....	30	Statische Routen - IPv6 .....	73
IPv4 - Dynamische IP (DHCP).....	31	Dynamischer DNS.....	74
		Verwaltung .....	76

Zeit und Zeitplan - Zeit .....	76
Zeit und Zeitplan - Zeitplan .....	77
Systemprotokoll .....	78
Systemadministrator - Admin .....	80
Systemadministrator - System .....	81
Upgrade .....	82
Statistik .....	83
<b>EAGLE PRO KI .....</b>	<b>84</b>
<b>Sprachsteuerung .....</b>	<b>88</b>
Ein D-Link Cloud Service-Konto registrieren .....	89
Amazon Alexa einrichten .....	94
Amazon Alexa Sprachbefehle .....	97
Google Assistant einrichten .....	98
Google Assistant Sprachbefehle .....	100
<b>Wireless-Client mit Ihrem Router verbinden .....</b>	<b>101</b>
Die WPS-Taste .....	101
Windows® 10 .....	102
Windows® 8 - WPA/WPA2 .....	103
Windows® 7 .....	105
<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>107</b>
<b>Grundlagen Wireless-Netze .....</b>	<b>109</b>
<b>Netzwerkgrundlagen .....</b>	<b>113</b>
<b>Sicherheit für Wireless-Netzwerke .....</b>	<b>115</b>
<b>Technische Spezifikationen .....</b>	<b>116</b>

# Produktübersicht

## Packungsinhalt



G403 N300 Smart Router



Netzteil/Stromadapter (12V / 1A)



Ethernet-Kabel (1 m)



Installationsanleitung

*Sollte einer der oben aufgeführten Artikel fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Fachhändler.*

**Hinweis:** *Die Verwendung eines Netzteils mit einer anderen Betriebsspannung als in dem zum Lieferumfang des gehörenden Routers führt zu Schäden. In diesem Falle erlischt der Garantieanspruch für dieses Produkt.*

# Systemvoraussetzungen

<b>Netzwerkanforderungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ein Ethernet-basiertes Kabel-, DSL- oder Glasfaser-Modem</li><li>• IEEE 802.11n/g/b/a Wireless Clients</li><li>• 10/100/1000 Ethernet</li></ul>
<b>Anforderungen für das webbasierte Konfigurationsprogramm</b>	<p><b>Computer mit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows®, Macintosh oder Linux-basiertem Betriebssystem</li><li>• einem installierten Ethernet-Adapter</li></ul> <p><b>Browser-Anforderungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Internet Explorer 11 oder höher</li><li>• Firefox 28 oder höher</li><li>• Safari 6 oder höher</li><li>• Google Chrome 28 oder höher</li></ul>
<b>EAGLE PRO KI APP Anforderungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• iOS® oder Android™ Gerät (Auf der jeweiligen App-Store-Seite können Sie überprüfen, ob Ihr Gerät kompatibel ist.)</li></ul>

# Einführung

Mit 4G LTE/3G mobiler Breitbandkonnektivität und den integrierten smarten KI-Funktionen ist der G403 ein großartiger Begleiter für Privathaushalte und kleine bis mittelgroße Unternehmen. Der G403 unterstützt 802.11n WLAN mit Geschwindigkeiten bis 300 Mbit/s und 4 Onboard-Ethernet-Ports mit 10/100 Mbit/s für Kabelverbindungen. Zudem bietet die brandneue Eagle Pro KI-App viele KI-gestützte Funktionen, die bei der Optimierung Ihrer WLAN-Umgebung helfen. Der G403 unterstützt auch Sprachassistenten mit Amazon Alexa und Google Assistant, damit Sie Ihr Netzwerk mit Sprachbefehlen steuern können.

## Funktionen

### **Reibungslose Wireless-Konnektivität mit Abwärtskompatibilität**

Der innovative KI-Datenverkehr-Optimierer liefert wöchentliche Nutzungsberichte, um Administratoren über den Verbrauch der Netzwerkbandbreite und Nutzer mit starker Auslastung zu informieren. Außerdem werden der Gesamtzustand des WLAN-Netzwerks bewertet und die Anzahl der automatischen Netzwerkoptimierungen durch die Engine basierend auf den Netzwerkbedingungen und Nutzungsdaten angegeben.

### **Intelligente Qualität der Servicefunktionen**

Quality of Service (QoS) ermöglicht es Ihnen, wichtigen Datenverkehr zu priorisieren um sicherzustellen, dass Echtzeit-Anwendungen eine optimale Bandbreite erhalten. Darüber hinaus erfasst und analysiert das integrierte KI-Modul Datenverkehr und informiert Administratoren über Clients mit hoher Bandbreite auf dem System, damit sie umgehend Maßnahmen ergreifen können.

### **Stets aktuell mit den neuesten Funktionen**


Der G403 sucht automatisch täglich nach Updates, damit das Gerät stets die neuesten Funktionen und die sicherste Firmware erhält, und installiert das Update unbemerkt im Hintergrund. Und als zusätzliche Sicherheit, falls ein Firmware-Update fehlschlagen sollte, sichert der Router vor der Aktualisierung ein Image des Systems im Arbeitsspeicher.

### **Einfache Einrichtung und flexible Verwaltung**

Die Verwaltung Ihrer Internetnutzung war noch nie so einfach. Laden Sie einfach die kostenlose EAGLE PRO KI-Version für Ihr Mobilgerät herunter und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Webbrowser für den Zugriff auf den Setup-Assistenten für die grundlegende Konfiguration und erweiterte Funktionen zu verwenden. Dank der Unterstützung des Branchenstandards Wi-Fi Protected Setup (WPS) können Sie mit einem Knopfdruck verschlüsselte Verbindungen zu neuen Geräten herstellen.

# Hardware-Übersicht


## LED-Anzeigen

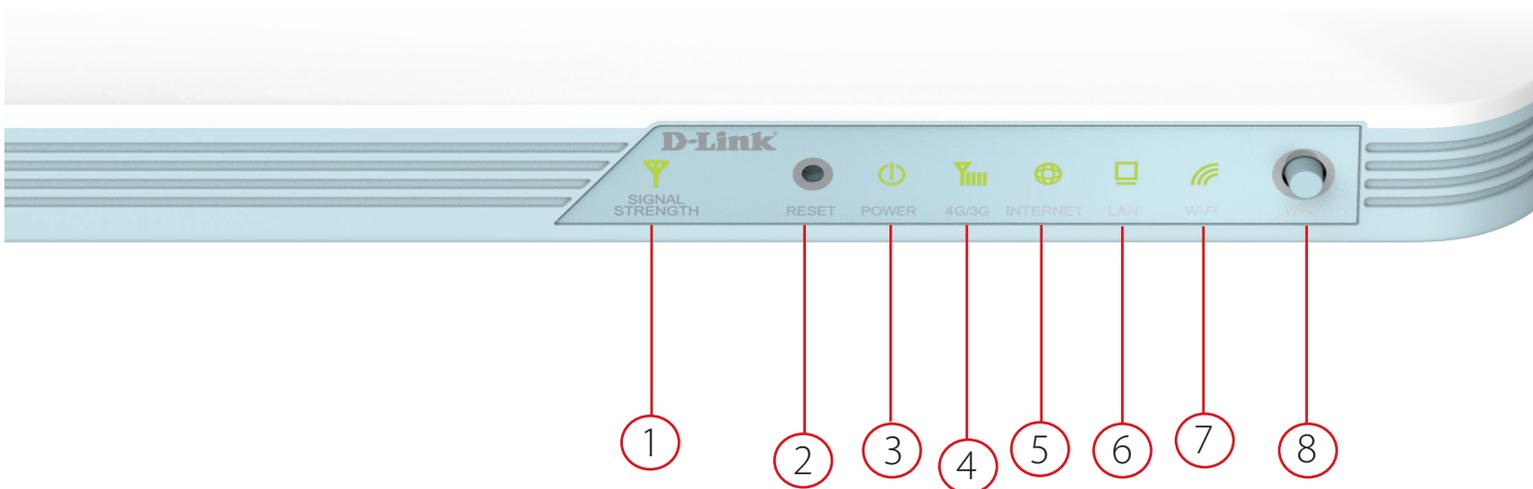

1	<b>Signalstärke</b>	Dauerhaft grün	RSSI >-84 dbm; Ausgezeichnet
		Durchgehend gelb	RSSI <-84dbm; Gut
		Dauerhaft rot	RSSI <-92dbm; Mittelmäßig
		Blinkt rot	RSSI <-100dbm; Schwach
		Aus	Kein Signal
2	<b>Reset-Taste</b>	N/V	Verwenden Sie eine entsprechend auseinander gezogene Büroklammer (oder einen ähnlich spitzen Gegenstand) und drücken und halten Sie den Rücksetzknopf 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf seine werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen.
3	<b>LED-Betriebsanzeige</b>	Dauerhaft grün	Das Gerät ist eingeschaltet.
		Aus	Die Geräte sind ausgeschaltet.
4	<b>4G/3G</b>	Dauerhaft grün	Das Mobilfunksignal befindet sich im 4G-Dienst
		Blinkt grün	Das Mobilfunksignal befindet sich im 3G/2G-Dienst
		Aus	Kein Internetdienst verfügbar.

<b>5</b>	<b>Internet</b>	Dauerhaft grün	Das Gerät befindet sich im Internet
		Blinkt grün	Daten werden übertragen
		Aus	WAN ist nicht eingerichtet.
<b>6</b>	<b>LAN</b>	Dauerhaft grün	Der LAN Port stellt eine Verbindung zu Geräten her
		Blinkt grün	Daten werden über LAN übertragen
		Aus	Es wurde kein LAN-Gerät erkannt
<b>7</b>	<b>WLAN (2,4G)</b>	Dauerhaft grün	2,4 GHz-WLAN wird genutzt
		Blinkt grün	Daten werden über WLAN übertragen
		Aus	Kein WLAN
<b>8</b>	<b>Die WPS-Taste</b>	N/V	Verwenden Sie diese Taste zum Aufbau einer neuen WPS-Verbindung. Mehr Details finden Sie unter <b>WPS Button (WPS-Taste)</b> auf Seite 101.

## Rückseite

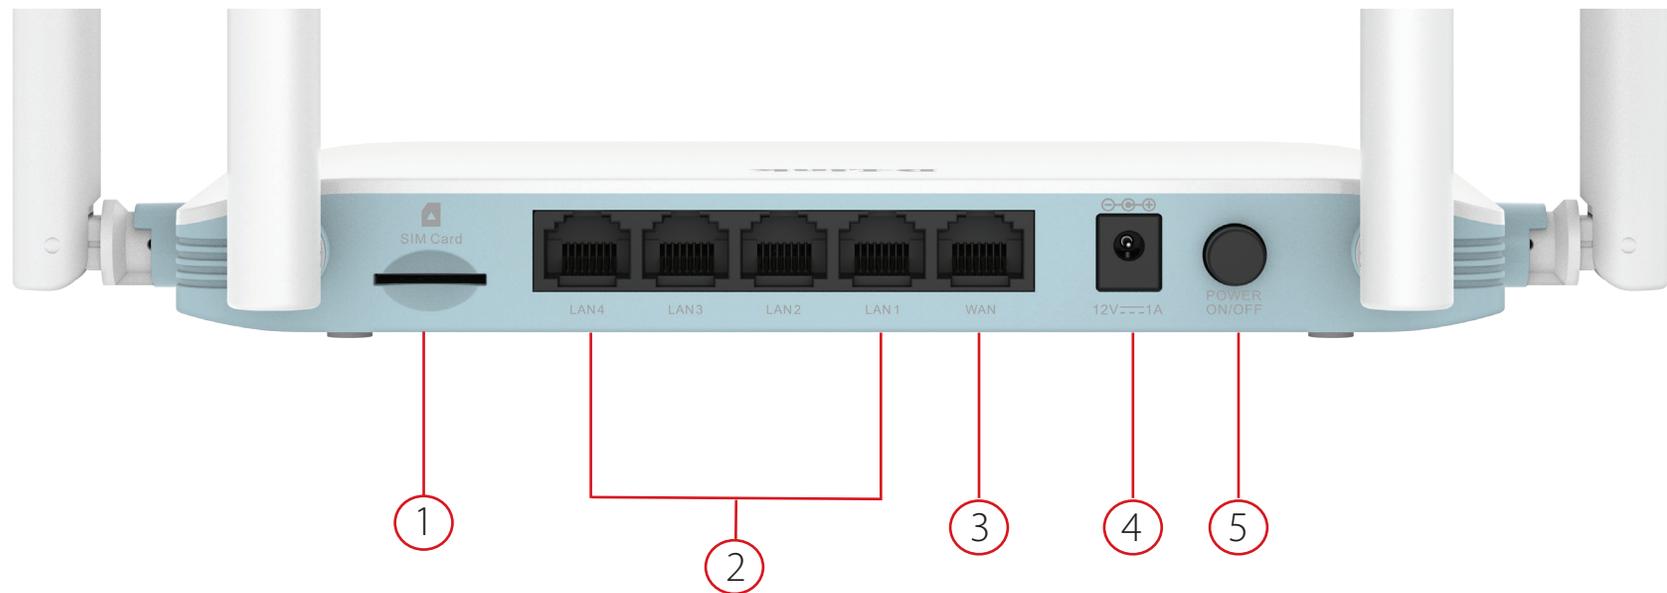

1	<b>SIM/UICC-Karteneinschub</b>	Akzeptiert eine Standard mini-SIM-Karte für 4G LTE-Konnektivität.
2	<b>LAN-Ports (1- 4)</b>	Zum Anschluss von Ethernet-Geräten wie Computer, Switches, netzgebundene Speichergeräte (NAS) und Spielkonsolen.
3	<b>WAN-Port</b>	Verwenden Sie für den Anschluss Ihres Breitbandmodems an diesen Port ein Ethernet-Kabel.
4	<b>Stromanschluss</b>	Zum Anschluss des mitgelieferten Netzteils (Stromadapters).
5	<b>Netzschalter</b>	Schaltet das Gerät ein oder aus.

# Installation

Dieser Abschnitt führt Sie durch den Installationsprozess Ihres G403.

## Vor der Inbetriebnahme

- Dabei ist die Aufstellung des Routers von großer Bedeutung. Stellen Sie ihn nicht in einem geschlossenen Bereich, wie einem Schrank, einer Vitrine, auf dem Dachboden oder der Garage auf.
- Konfigurieren Sie den Router mit dem Computer, der zuletzt direkt mit Ihrer Internetverbindung verbunden war. Vergewissern Sie sich, dass eine Internetverbindung besteht, bevor Sie zusätzliche Geräte verbinden.
- Wenn Ihnen Ihr ISP eine Modem/Router-Kombination bereitstellt, müssen Sie diese auf „Bridge“ einstellen, damit der Router korrekt funktioniert. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an Ihren Internetdiensteanbieter oder folgen Sie den entsprechenden Anleitungen im Benutzerhandbuch Ihres Modems/Routers.
- Sie können nur den Ethernet-Port auf Ihrem Modem verwenden. Wenn Sie die USB-Verbindung verwendet haben, bevor Sie den Router verwenden, müssen Sie Ihr Modem ausschalten, das USB-Kabel entfernen und ein Ethernet-Kabel an den WAN-Port auf dem Router anschließen und dann das Modem wieder einschalten. In einigen Fällen müssen Sie sich möglicherweise an Ihren Internetdiensteanbieter wenden, um die Verbindungsarten zu ändern (USB zu Ethernet).
- Wenn Sie sich mit einem DSL-Modem verbinden, sollten Sie darauf achten, die DSL-Service-Informationen zur Hand zu haben, die Ihnen von Ihrem Internet Service Provider genannt wurden. Zu diesen Informationen zählt wahrscheinlich der Benutzername Ihres DSL-Kontos und das Kennwort. Möglicherweise stellt Ihnen Ihr Internetdiensteanbieter auch zusätzliche WAN-Konfigurationseinstellungen bereit, die eventuell zum Aufbau einer Verbindung benötigt werden.
- Falls Sie eine beträchtliche Zahl an Netzwerkgeräten verbinden wollen, ist es möglicherweise ratsam, jedes Kabel zu beschriften oder ein Foto (oder ein Diagramm) Ihrer vorhandenen Konstellation zu machen, bevor Sie Änderungen vornehmen.
- Wenn Sie über DSL verfügen und eine Verbindung über PPPoE herstellen, sollten Sie unbedingt jegliche PPPoE-Software wie WinPoET, BroadJump oder EnterNet 300 deaktivieren oder auf Ihrem Computer deinstallieren, da Sie sonst keine Verbindung zum Internet herstellen können.

# Anmerkungen zur Wireless-Installation

Der drahtlose Router von D-Link bietet Ihnen Zugriff auf Ihr Netzwerk mithilfe einer drahtlosen Verbindung von nahezu überall innerhalb des Betriebsbereichs Ihres drahtlosen Netzwerks. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Anzahl, Stärke und Anordnung von Wänden, Decken oder anderen Objekten, die das Signal durchdringen muss, die Reichweite einschränken können. Typische Reichweiten schwanken je nach Materialien und Hintergrundrauschen durch Funkfrequenzen (RF) in Ihrem Zuhause oder an Ihrem Arbeitsplatz. Die folgenden allgemeinen Richtlinien helfen Ihnen, die Reichweite Ihres Funknetzes zu maximieren:

1. Halten Sie die Anzahl von Wänden und Decken zwischen dem D-Link-Router und anderen Netzwerkgeräten möglichst gering - jede Wand oder Decke kann die Reichweite Ihres Adapters um 1-30 Meter verringern. Stellen Sie deshalb Ihre Geräte so auf, dass die Anzahl der Wände oder Decken auf ein Minimum reduziert ist.
2. Achten Sie auf die kürzeste Linie zwischen den Netzwerkgeräten. Eine Wand, die 0,5 m stark ist, aber in einem Winkel von 45° steht, ist nahezu 1 m dick. Im Winkel von 2 Grad scheint sie über 14 Meter dick zu sein! Positionieren Sie die Geräte für besseren Empfang so, dass das Signal gerade durch eine Wand oder Decke tritt (nicht in einem Winkel).
3. Baumaterialien können von Bedeutung sein. Bestimmte Materialien, wie massive Metalltüren oder Streben aus Aluminium, können die Signalstärke beeinträchtigen. Versuchen Sie, Access Points, drahtlose Router und Computer so aufzustellen, dass das Signal durch Trockenbauwände, Gipskartonplatten oder offene Türöffnungen gesendet werden kann. Materialien und Objekte wie Glas, Stahl, Metall, Wände mit Wärmedämmung, Wasser (Aquarien), Spiegel, Aktenschränke, Mauerwerk und Zement beeinträchtigen die Stärke Ihres Funksignals.
4. Stellen Sie Ihr Produkt mindestens 1 - 2 Meter von elektrischen Geräten entfernt auf, die Funkfrequenzstörgeräusche (RF-Rauschen) generieren.
5. Wenn Sie Schnurlostelefone mit 2,4 GHz oder X-10 (drahtlose Produkte wie Deckenventilatoren, Leuchten und Heimalarmanlagen nutzen), könnte die drahtlose Verbindung dramatisch beeinträchtigt werden oder sogar ganz ausfallen. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre 2,4 GHz-Basisstation so weit wie möglich von Ihren drahtlosen Geräten entfernt befindet. Die Basisstation sendet auch dann ein Signal, wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist.

# Setup

Es stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um Ihrem Router für die Verbindung mit dem Internet zu konfigurieren.

- **EAGLE PRO KI** - Verwenden Sie Ihr kompatibles Android- oder iOS-Gerät, um Ihren Router zu installieren und zu konfigurieren. Näheres finden Sie unter **EAGLE PRO AI-Setup** auf Seite **10**.
- **Hardware-Setup** - Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihren G403 einrichten. Näheres finden Sie unter **Hardware-Setup** auf Seite **11**.
- **D-Link Setup-Assistent** - Dieser Assistent wird gestartet, wenn Sie sich das erste Mal mit Ihrem Browser am Router anmelden. Näheres finden Sie unter **Der Setup-Assistent** auf Seite **14**.
- **Manuelles Setup** - Melden Sie sich beim Router an und konfigurieren Sie Ihren Router manuell. Siehe **Konfiguration** auf Seite **21**


# EAGLE PRO AI-Setup

Mit EAGLE PRO KI können Sie Ihren G403 über Ihr kompatibles Android- oder iOS-Gerät installieren und konfigurieren.

**Hinweis:** Je nach der Version des Betriebssystems Ihres mobilen Geräts entsprechen die Bildschirmabbildungen in diesem Handbuch möglicherweise nicht Ihren. Der Prozess ist jedoch derselbe.

## Schritt 1

Suchen Sie im App Store oder in Google Play nach der kostenlosen **EAGLE PRO AI** App und installieren Sie sie.




## Schritt 2

Starten Sie EAGLE PRO AI auf dem Home-Bildschirm Ihres Geräts.

## Schritt 3

Tippen Sie auf **Install New Device (Neues Gerät installieren)**. Scannen Sie den Setup-Code auf dem Geräteaufkleber auf der Unterseite des Routers. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

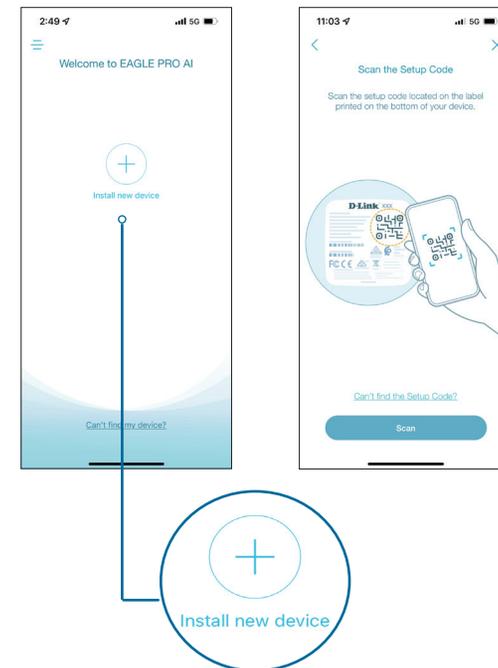

## Hardware-Setup

### Schritt 1

Stellen Sie Ihren G403 in der Nähe des mit dem Internet verbundenen Modems auf. Um eine bessere drahtlose Abdeckung zu erzielen, stellen Sie es in einem leicht zugänglichen und offenen Bereich auf.



### Schritt 2

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie Ihr Kabel oder DSL-Breitbandmodem vom Strom. Das ist erforderlich. In einigen Fällen kann es nötig sein, das Gerät bis zu 5 Minuten lang ausgeschaltet zu lassen.



### Schritt 3

Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel, um Ihr Modem mit dem als **INTERNET** gekennzeichneten Port am Router zu verbinden.




#### Schritt 4

Schließen Sie den Strom an, schalten Sie Ihr Modem wieder ein und warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie fortfahren.




#### Schritt 5

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Router und eine Steckdose an und warten Sie etwa eine Minute, bis das Licht der LED-Anzeige auf der Vorderseite des Geräts von orangefarben auf durchgehend weiß wechselt.

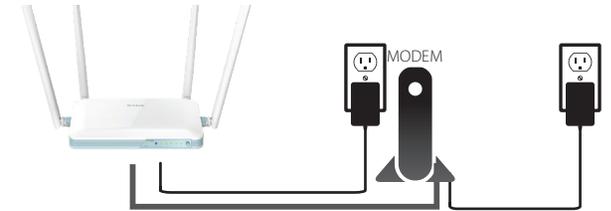

#### Schritt 6

Wenn Sie den Router per WLAN über einen PC konfigurieren, verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netzwerknamen, der auf dem Aufkleber auf der Unterseite Ihres Routers aufgedruckt ist. **Hinweis:** Der WLAN-Name (SSID), das WLAN-Kennwort und das Gerätekenwort sind auf dem Geräteaufkleber auf der Unterseite des Geräts aufgedruckt.

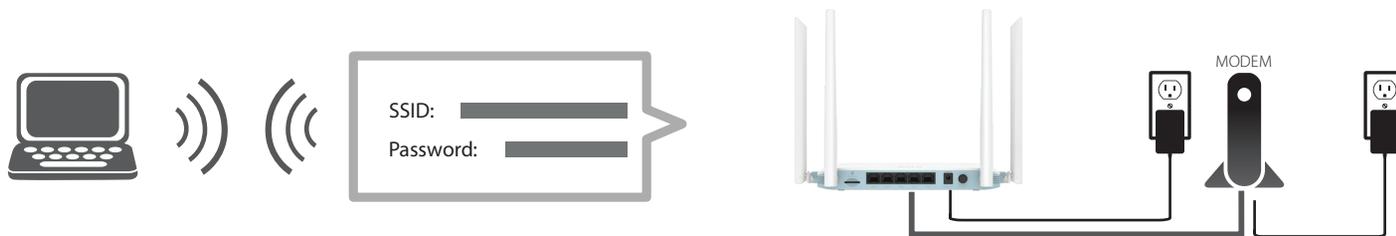

Wenn Sie den Router von einem PC mit einem Ethernet-Kabelanschluss konfigurieren, stecken Sie das eine Ende eines Ethernet-Kabels in den mit 1 gekennzeichneten Port auf der Rückseite des Routers und das andere Ende in den Ethernet-Port Ihres Computers.




### Schritt 7

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Breitbanddienst herstellen, der eine dynamische Verbindung (nicht PPPoE) verwendet, sind Sie möglicherweise bereits online. Versuchen Sie einen Webbrowser zu öffnen und rufen Sie eine Website auf. Wenn die Webseite nicht geladen wird, fahren Sie fort mit **Der Setup-Assistent** auf Seite **14**.


# Der Setup-Assistent

Der Setup-Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration Ihres neuen G403 für eine Internetverbindung.

Wenn Sie den Router zum ersten Mal installieren, öffnen Sie Ihren Webbrowser, und geben Sie **http://xxxx.devicesetup.net/** in den Browser ein (XXXX steht für die letzten 4 Ziffern der MAC-Adresse). Geben Sie das **Administratorkennwort** ein und klicken Sie auf **Log In (Anmelden)**, um den Konfigurationsprozess zu starten. Die Webadresse und das Gerätekenwort sind auf dem Geräteaufkleber auf der Unterseite des Geräts aufgedruckt.

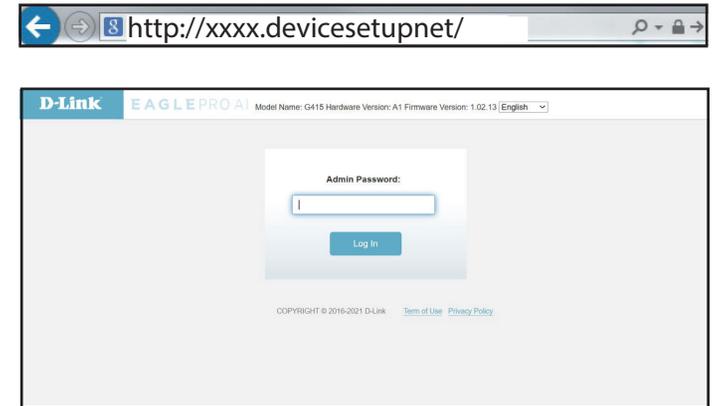


Stimmen Sie den **Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie** zu, ehe Sie fortfahren.

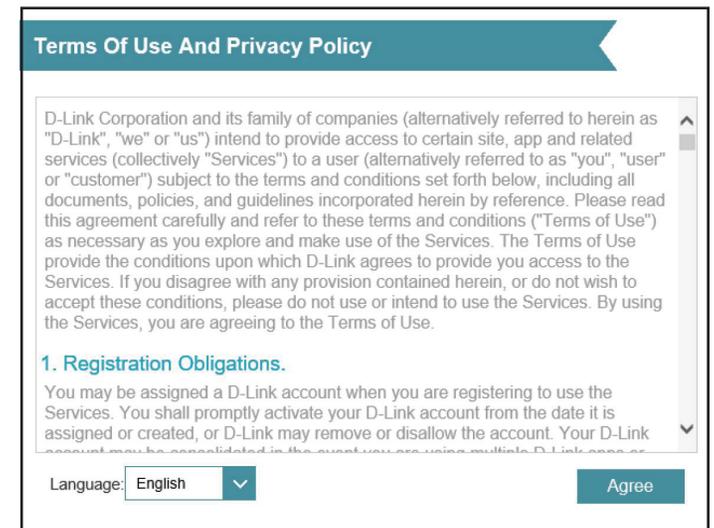


Folgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren neuen D-Link Router zu konfigurieren und mit dem Internet zu verbinden.

Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

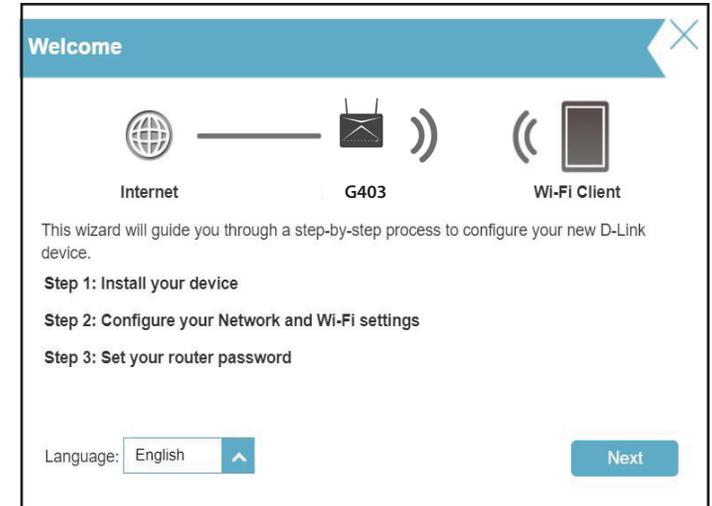


Verbinden Sie den Router und das Modem mittels Ethernet-Kabel.

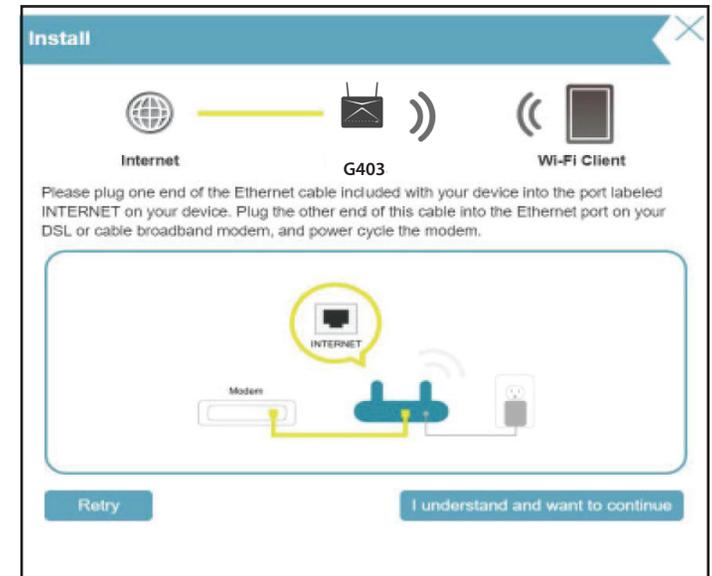

Falls der Router keine gültige Internetverbindung erkennt, wird eine Liste mit Verbindungstypen angezeigt. Wählen Sie Ihren Internetverbindungstyp (Sie erhalten diese Informationen von Ihrem Internetdienstanbieter).


Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

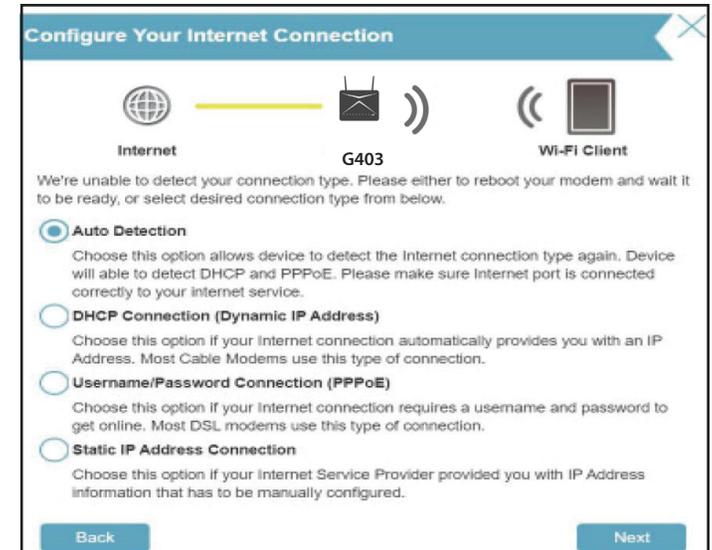

Wenn der Router **PPPoE** erkannt hat oder Sie diesen Typ auswählen, geben Sie Ihren PPOE-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Wenn Sie diese Informationen nicht haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetdienstanbieter.

Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, jegliche sonstige PPPoE-Software von Ihrem Computer zu entfernen. Die Software ist nicht länger erforderlich und kann nicht über einen Router verwendet werden.

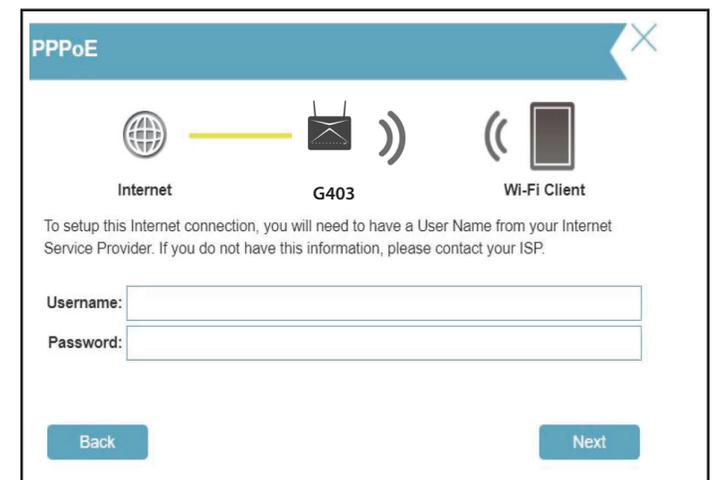

Hat der Router **Static** erkannt oder Sie haben Static ausgewählt, geben Sie die statische IP-Adresse und die DNS-Einstellungen ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben. Wenn Sie diese Informationen nicht haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetdienstanbieter.

Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

The screenshot shows the 'Static IP' configuration screen. At the top, there is a blue header with the text 'Static IP' and a close button. Below the header, there are three icons: a globe labeled 'Internet', a router labeled 'G403', and a smartphone labeled 'Wi-Fi Client'. A yellow line connects the 'Internet' and 'G403' icons. Below the icons, there is a text box with the following instructions: 'To set up this connection you will need to have a complete list of IP information by your Internet Service Provider. If you have a Static IP connection and do not have this information, please contact your ISP.' Below the text box, there are five input fields: 'IP Address:', 'Subnet Mask:', 'Gateway Address:', 'Primary DNS Address:', and 'Secondary DNS Address:'. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Back' on the left and 'Next' on the right.

Geben Sie einen **WLAN-Netzwerknamen** und ein **WLAN-Passwort** ein, um Ihr WLAN-Netzwerk einzurichten. Ihre Wireless-Clients brauchen dieses Kennwort, um sich mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbinden zu können.


Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

The screenshot shows the 'Wi-Fi Settings' configuration screen. At the top, there is a blue header with the text 'Wi-Fi Settings' and a close button. Below the header, there are three icons: a globe labeled 'Internet', a router labeled 'G403', and a smartphone labeled 'Wi-Fi Client'. A yellow line connects the 'G403' and 'Wi-Fi Client' icons. Below the icons, there is a text box with the following instructions: 'To setup a Wi-Fi network you will need to give your Wi-Fi network a name(SSID) and password.' Below the text box, there are two input fields: 'Wi-Fi Network Name:' and 'Wi-Fi Password:'. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Back' on the left and 'Next' on the right.

Um den Zugriff auf die Konfigurationsseite des Routers abzusichern, geben Sie ein Kennwort ein. Sie werden jedes Mal zur Eingabe dieses Kennworts aufgefordert, wenn Sie sich im webbasierten Konfigurationshilfsprogramm Ihres Routers anmelden möchten. Kennwort muss zwischen 8 und 15 Zeichen lang und sowohl Buchstaben als auch Ziffern enthalten.


**Hinweis:** Es wird dringend empfohlen, das Standard-Gerätekenntwort zu ändern.

Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

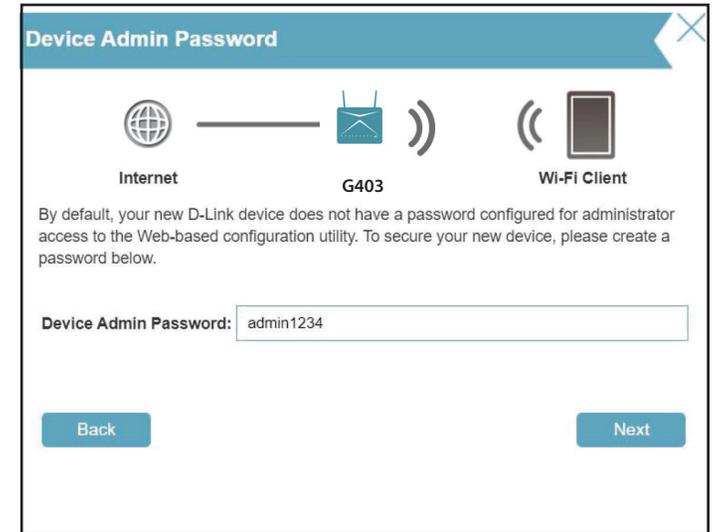


Wählen Sie Ihre Zeitzone im Dropdown-Menü aus.

Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

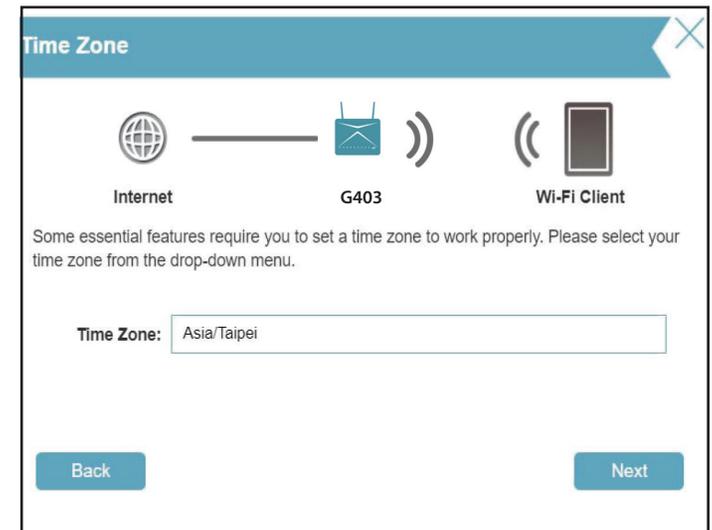

Halten Sie die Firmware Ihres Routers aktuell, um den aktuellen Schutz und die neuesten Funktionen über das Internet zu erhalten. Wählen Sie aus, ob Ihr Gerät automatisch aktualisiert werden soll, oder ob Sie die Geräte-Updates selbst verwalten möchten.

Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

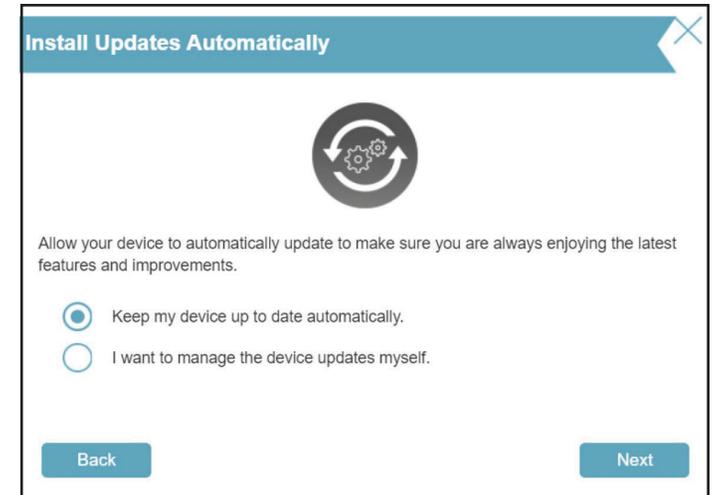

Ihnen wird eine Zusammenfassung Ihrer Einstellungen angezeigt.


Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um die Einstellungen anzuwenden, oder auf **Back** (Zurück), um Änderungen vorzunehmen.



Warten Sie, bis die Geräteeinstellungen gespeichert wurden.  
Der Router darf während dieser Zeit nicht ausgeschaltet oder vom Strom getrennt werden.



Ihre neuen Einstellungen wurden gespeichert und Ihr Router ist nun konfiguriert.  
Klicken Sie **OK**, um den Setup-Assistenten zu beenden.  
Ihr Gerät ist jetzt konfiguriert.  
Sie können sich in der Oberfläche des Konfigurationsprogramms anmelden, indem Sie das Admin Password eingeben.

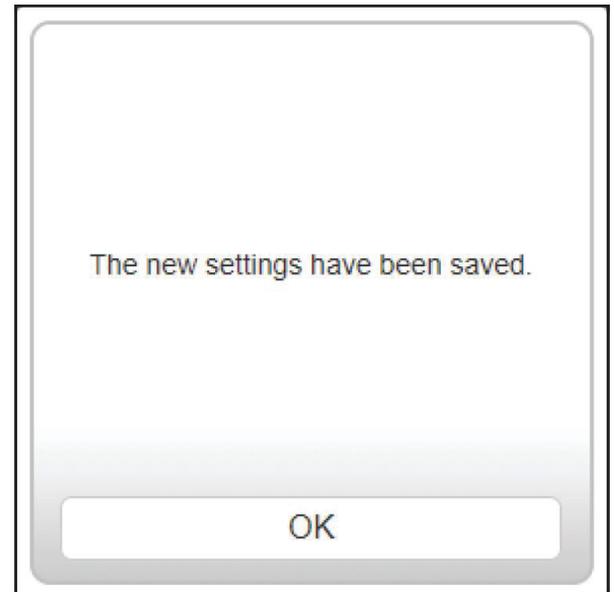

# Konfiguration

Wenn Sie den Router zum ersten Mal installieren, öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die Standard-Managementadresse **http://XXXX.devicesetup.net/**. ein (XXXX steht für die letzten 4 Ziffern der MAC-Adresse).


Der WLAN-Name (SSID), das WLAN-Kennwort und das Gerätekenwort sind auf der Installationskarte und dem Geräteaufkleber aufgedruckt.



**Hinweis:** Wenn Sie Ihr Kennwort für die Anmeldung vergessen haben, drücken Sie mit einer Büroklammer auf die **Reset**-Taste auf der Rückseite des Gerätes, um die Standardeinstellungen des Gerätes wiederherzustellen.

Die Startseite des Routers wird geöffnet und zeigt den aktuellen Verbindungsstatus an.

Der linke Bereich bietet schnellen Zugriff auf **Einstellungen, Features** und **Managementfunktionen**. Sie können auf **AI Assistant** (ein KI-gestütztes Nachrichtencenter) zugreifen, um oben rechts Berichte über die WLAN-Bedingungen und die Bandbreitennutzung zu erhalten. Beachten Sie, dass Sie KI-gestützte Funktionen aktivieren müssen, um Nachrichten zu empfangen.

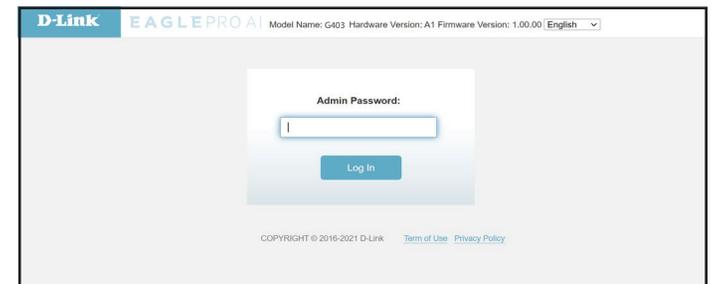



**Hinweis:** Nach einer bestimmten Zeit (180 Sekunden) der Inaktivität erfolgt automatisch eine Abmeldung durch das System.

# Startseite

Auf der Startseite (Home) wird der Status des Routers in Form einer interaktiven Grafik angezeigt. Sie können auf jedes Symbol im unteren Bereich des Fensters klicken, um Informationen zu jeder Komponente des Netzwerks anzuzeigen. Im linken Bereich können Sie schnell zu anderen Seiten navigieren.

Auf der Startseite wird angezeigt, ob der Router zum aktuellen Zeitpunkt mit dem Internet verbunden ist.

Besteht keine Verbindung, klicken Sie auf **Click to repair** (Zur Reparatur hier klicken), um den Setup-Assistenten aufzurufen (siehe **Der Setup-Assistent** auf Seite **14** für weitere Informationen).

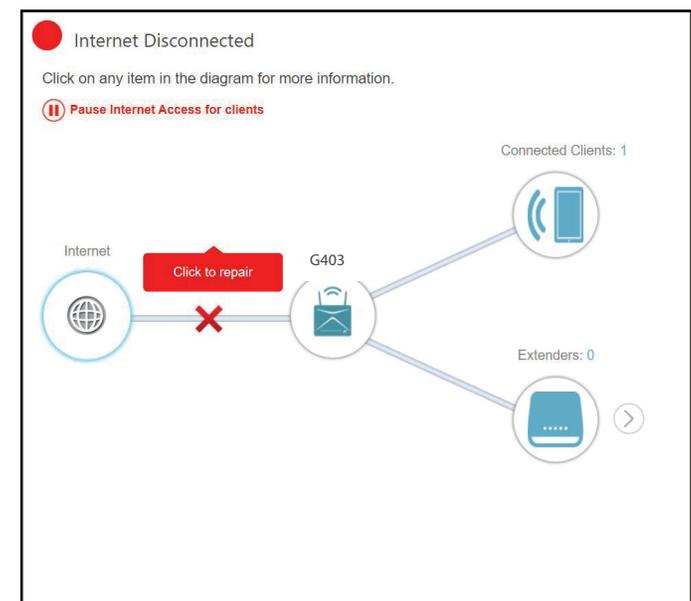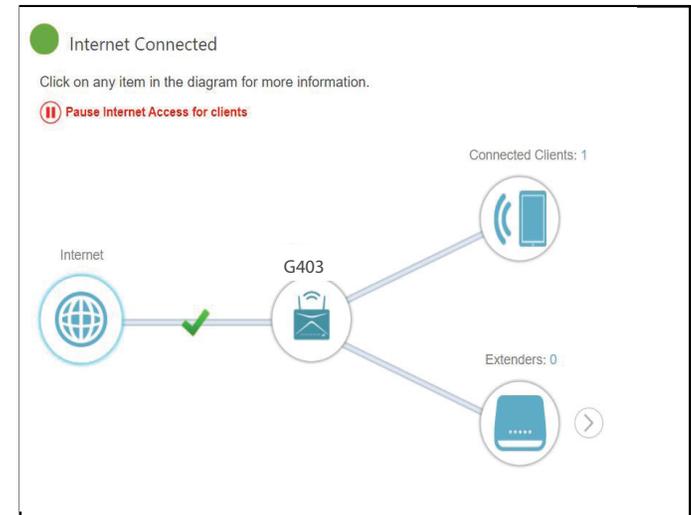

# Internet

Um mehr Details zu Ihrer Internetverbindung anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol **Internet**.

Klicken Sie auf **IPv4** oder **IPv6**, um Details der IPv4- bzw. IPv6-Verbindung anzuzeigen.

Klicken Sie auf **Release** (Lösen), um die Verbindung zum Internet zu trennen. Klicken Sie zum erneuten Verbinden auf **Renew IP Address** (IP-Adresse erneuern).

Auf **Internet - IPv4** auf Seite **30** finden Sie Informationen zur Neukonfiguration der Interneteinstellungen.

The screenshot displays the 'Internet' configuration page. On the left, under 'Primary Internet', the status is 'Connected'. The connection type is 'Dynamic IP (DHCP)' and the network status is 'Connected'. The connection uptime is '0 Day 0 Hour 7 Min 6 Sec'. A 'Release IP Address' button is visible. On the right, under 'IPv4 / IPv6', the MAC address is 'A8:63:7D:61:BF:F5', the IP address is '172.17.5.53', the subnet mask is '255.255.255.0', the default gateway is '172.17.5.254', the primary DNS server is '192.168.168.249', and the secondary DNS server is '192.168.168.250'. A 'Go to settings' link with a right-pointing arrow is at the bottom right.


# G403

Klicken Sie auf das **G403**-Symbol, um Details zu dem Router und seinen WLAN-Einstellungen anzuzeigen.

Dort finden Sie den aktuellen Wi-Fi-Netzwerknamen und das Kennwort des Routers sowie seine MAC-Adresse und die IPv4- und IPv6-Adresse.

Um die Netzwerkeinstellungen neu zu konfigurieren, klicken Sie entweder unten auf der Seite auf **Go to settings** (Zu den Einstellungen) oder klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Settings** (Einstellungen) > **Network** (Netzwerk). Weitere Informationen dazu finden Sie unter **Netzwerk auf Seite 51**.

Um die Wireless-Einstellungen neu zu konfigurieren, klicken Sie entweder auf **Go to settings** (Zu den Einstellungen) rechts unten, oder Sie klicken im linken Fensterbereich auf **Settings** (Einstellungen) > **Wireless**. Weitere Informationen dazu finden Sie unter **Wireless auf Seite 48**.

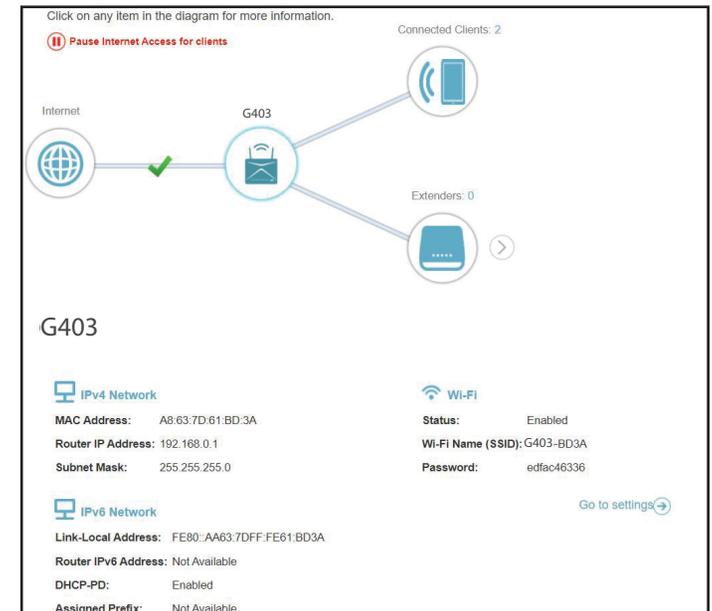


## Verbundene Clients

Klicken Sie auf das Symbol für **Connected Clients** (Verbundene Clients), um Informationen zu den aktuell mit dem Router verbundenen Clients anzuzeigen.

Auf dieser Seite können Sie alle zum aktuellen Zeitpunkt mit dem Router verbundenen Clients und deren IP-Adressen sowie die Gerätehersteller sehen.

Um weitere Informationen über einen Client anzuzeigen oder die Einstellungen eines Client zu bearbeiten, wie IP-Reservierung und Kinderschutz, klicken Sie bei dem Client, den Sie bearbeiten möchten, auf

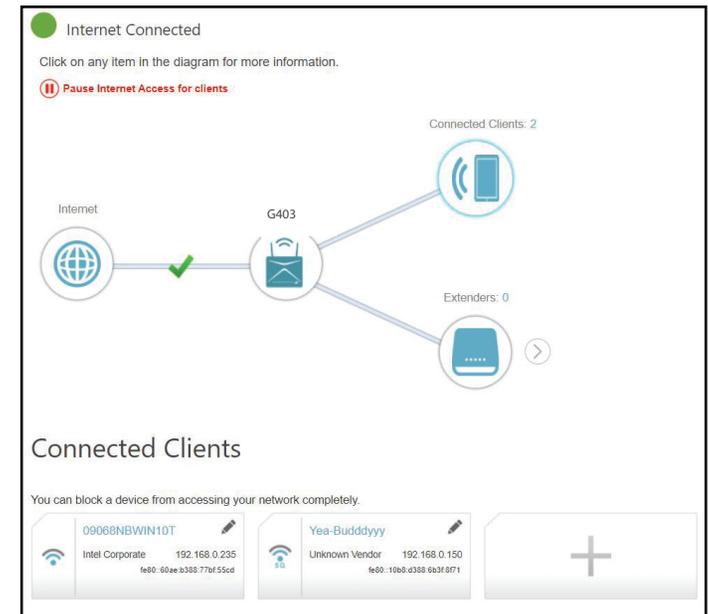

## Regel bearbeiten


- Name** Geben Sie für diesen Client einen benutzerdefinierten Namen ein.
- Anbieter/Hersteller** Zeigt den Anbieter des Client an.
- MAC-Adresse** Zeigt die MAC-Adresse des Client an.
- IP-Adresse** Zeigt die aktuelle IP-Adresse des Client an.
- IP-Adresse reservieren** Klicken Sie auf **Enable** (Aktivieren), um eine IP-Adresse für diesen Client zu reservieren.
- IP-Adresse (reserviert)** Geben Sie eine IP-Adresse für die Zuweisung durch den DHCP-Server des Routers an.
- Jugendschutz** Aktivieren Sie den Kinderschutz und wählen Sie ein Profil aus, um den Internetzugang des Clients zu steuern. Stellen Sie sicher, dass sich dieses Gerät auch in der Geräteliste des ausgewählten Profils befindet.
- Profil** Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ein Profil aus, das für den Kinderschutz verwendet werden soll. Das Profil kann auf **Always Block** (Immer blockieren) gesetzt werden, damit der Internetzugang für diesen Client immer blockiert wird, oder Sie können eigene Profile erstellen, um die Zeiten festzulegen, in denen der Client Zugriff auf das Netzwerk haben soll. Sie können auch den Zugriff auf unerwünschte Websites blockieren. Weitere Informationen finden Sie unter **Features** (Funktionen) > **Kinderschutz** auf Seite **55**.

Klicken Sie anschließend auf **Save** (Speichern).

# Einstellungen Assistent

Gehen Sie zu **Settings** (Einstellungen) > **Wizard** (Assistent), um den Setup-Assistenten zu öffnen. Es handelt sich hierbei um den gleichen Assistenten, der aufgerufen wird, wenn Sie den Router zum ersten Mal starten. Nähere Informationen finden Sie unter **Der Setup-Assistent** auf Seite 14.

**Hinweis:** Wenn der Assistent geöffnet wurde, wird der Router vom Internet getrennt.

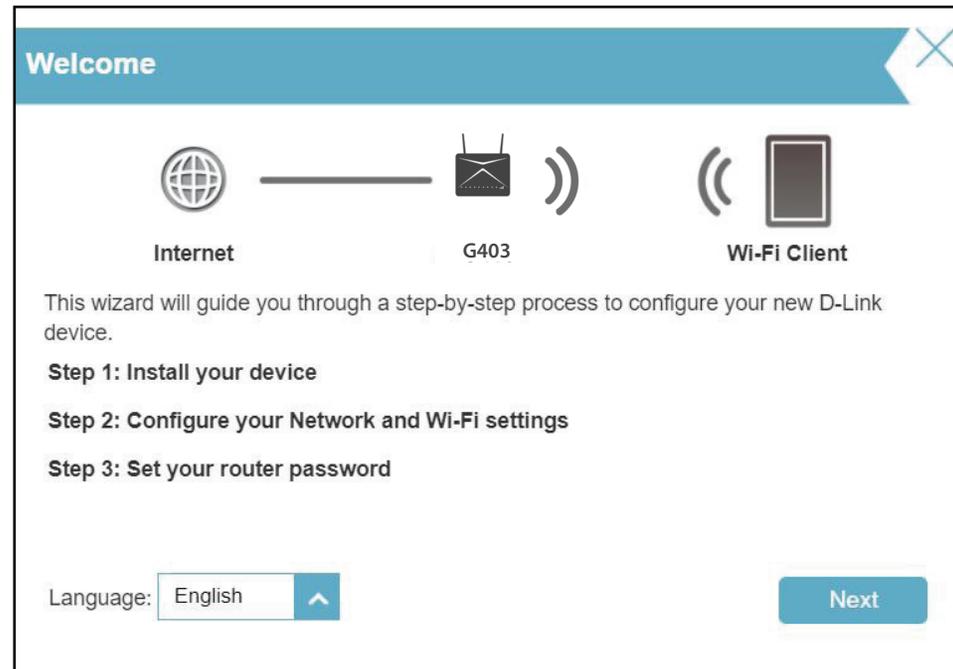

# Mobilfunk

Gehen Sie zu **Settings** (Einstellungen) > **Cellular** (Mobilfunk), um Ihre Mobilfunkverbindung zu konfigurieren. Sie können die Daten des LTE-Modems, das mit dem Router verbunden ist, sehen und die Funktion zum automatischen Herstellen einer 3G/LTE WAN-Verbindung aktivieren und deaktivieren.

## Verbindungseinstellungen

**Dienstmodus:** Wählen Sie **2G Only** (nur 2G), **3G Only** (nur 3G), **LTE Only** (nur LTE) oder **Auto**, um das System entscheiden zu lassen.

**Verbindungsmodus:** Wählen Sie Auto Connect (autom. verbinden) oder Manual Connect (manuell verbinden).

**Daten-Roaming:** Aktiviert oder deaktiviert das **Daten-Roaming**.

## Einwahlverbindungseinstellungen

**APN-Modus:** Wählen Sie für den APN-Modus Manual (manuell) oder Auto.

**APN-Name:** Wenn der APN-Modus aus manuell eingestellt wird, geben Sie den Namen Ihres APN ein.



**PDP-Typ:** Wählen Sie als PDP-Typ IPv4, IPv6 oder IPv4/IPv6.

**Benutzername:** Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.

**Kennwort:** Kennwort eingeben:

**Wahlnummer:** Geben Sie die Einwahlnummer ein

**Authentifizierungstyp:** Wählen Sie als Authentifizierungstyp PAP, CHAP, NONE oder Auto.

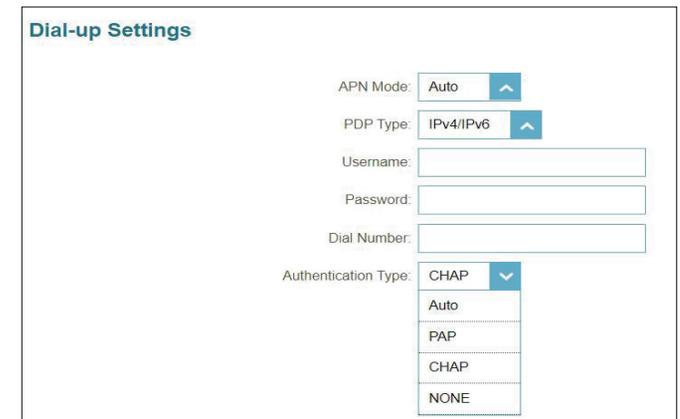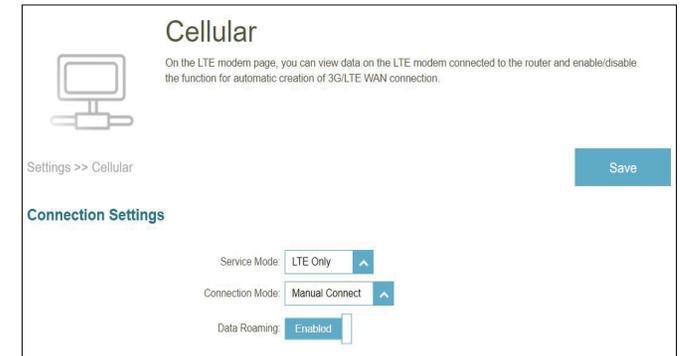

# Failover

Gehen Sie zu **Settings** (Einstellungen) ->**Failover**, um die WAN-Backup-Funktion zu konfigurieren. Die Failover-Funktion des G403 ermöglicht das automatische Wechseln des Routers zu einer Backup-Internetverbindung, wenn Ihre primäre Internetverbindung unterbrochen ist. Wenn die Hauptverbindung wiederhergestellt ist, wechselt das Gerät eigenständig wieder zu dieser.

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

## Failover

On the WAN Failover page, you can enable the WAN backup function, which provides you with uninterrupted access to the Internet. When your main connection breaks down, your device activates the backup connection; and when the main channel is recovered, the device switches to it and disconnects the reserve one.

Wenn Failover aktiviert ist, werden die folgenden Optionen angezeigt.

**Prüfmethode:** Wählen Sie zwischen **DNS Query + ICMP Ping, ICMP Ping, DNS Query** oder **Auto**.

**Ziel-Host 1:** Geben Sie eine IP-Adresse für Host 1 ein.

**Ziel-Host 2:** Geben Sie eine IP-Adresse für Host 2 ein.

**Timeout-Grenze (ms)** Geben Sie den Timeout-Grenzwert in Millisekunden ein.

**Anzahl der erneuten Versuche** Geben Sie die Anzahl der Wiederholungen ein.

**Intervall** Geben Sie das Intervall in Sekunden ein.

### Failover Settings

Enable:  Enabled

Checking Method: DNS Query + ICMP... ▼

Target Host 1: Auto

Target Host 2: DNS Query + ICMP Ping

Timeout Limit (ms): ICMP Ping

Retry Times:

Interval:

# Internet - IPv4

Gehen Sie zu **Settings** (Einstellungen) > **Internet**, um die Optionen für die IPv4 Internetkonfiguration anzuzeigen.

Um das IPv6 Internet und die Netzwerkverbindungsdetails zu konfigurieren, klicken Sie auf den Link **IPv6**. Näheres finden Sie unter **Internet - IPv6** auf Seite 34.

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

## Meine Internetverbindung ist


Wählen Sie den Internetverbindungstyp von dem Dropdown-Menü. Sie erhalten als Verbindungstyp die Optionen **Dynamic IP** (Dynamische IP) (DHCP), **Static IP** (Statische IP) und **PPPoE** angezeigt.

## DNS over HTTP-Anbieter

Wählen Sie den öffentlichen DNS Service Provider aus: Google oder Cloudflare.

## Fallback erlauben

Verwenden Sie Ihren primären oder sekundären DNS-Server als Alternative, wenn der konfigurierte Anbieter nicht funktioniert.

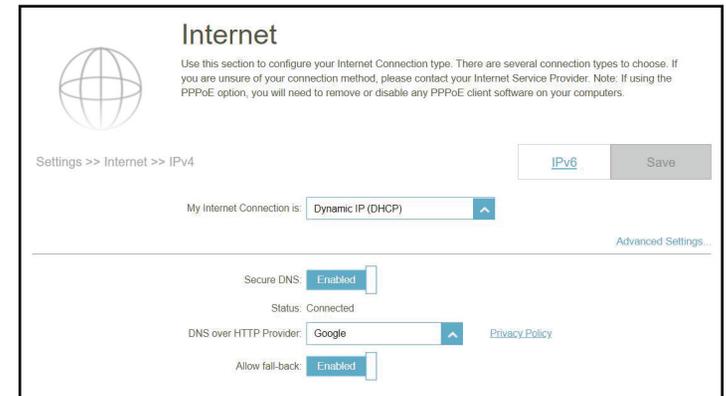

Für **IPv4 - Dynamische IP (DHCP)** auf Seite 31

Für **IPv4 - Statische IP** auf Seite 32

Für **IPv4 - PPPoE** auf Seite 33

## IPv4 - Dynamische IP (DHCP)

Wählen Sie **Dynamic IP (DHCP)**, um die IP-Adressinformationen automatisch von Ihrem Internetdienstanbieter zu erhalten. Wählen Sie diese Option, wenn Ihnen Ihr Internetdienstanbieter keine IP-Adresse zur Verwendung angibt. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

### Erweiterte Einstellungen...

**Hostname** Die Angabe des Hostnamens ist optional, wird aber möglicherweise von einigen Internetdienstanbietern gefordert. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, lassen Sie das Feld leer.

**Primärer DNS Server** Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene primäre DNS-Server-IP-Adresse ein. Diese Adresse wird in der Regel automatisch ausgefüllt.

**Sekundärer DNS Server** Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene sekundäre IP-Adresse des DNS-Servers ein. Diese Adresse wird in der Regel automatisch ausgefüllt.

**MTU** (Maximum Transmission Unit/Maximale Paketgröße) - Um eine optimale Leistung zu erzielen, müssen Sie die MTU möglicherweise mithilfe Ihres Internetdienstanbieters ändern. Standardmäßig vorgegeben ist 1500.

**MAC-Adresskopie** Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische MAC-Adressenschnittstelle des Internet-Ports auf dem Router gesetzt. Sie können die MAC-Adresse des Internet-Ports durch die MAC-Adresse eines verbundenen Client ersetzen.



The screenshot shows a configuration window with the following fields and controls:

- Host Name:
- Primary DNS Server:
- Secondary DNS Server:
- MTU:
- MAC Address Clone:  << MAC Address

## IPv4 - Statische IP

Wählen Sie **Static IP** (Statische IP-Adresse), wenn Ihnen Ihr Internetdienstanbieter alle IP-Informationen bereitgestellt hat. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

**IP-Adresse** Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte IP-Adresse ein.

**Subnetzmaske** Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten Subnetzmaskenwerte ein.

**Standard-Gateway** Geben Sie die vom Internetdienstanbieter zugewiesene Standard-Gateway-Adresse ein.

**Primärer DNS Server** Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene IP-Adresse des primären DNS-Servers ein.

### Erweiterte Einstellungen...

**Sekundärer DNS Server** Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene sekundäre IP-Adresse des DNS-Servers ein.

**MTU** (Maximum Transmission Unit/Maximale Paketgröße) - Um eine optimale Leistung zu erzielen, müssen Sie die MTU möglicherweise mithilfe Ihres Internetdienstanbieters ändern.

**MAC-Adresskopie** Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische MAC-Adressenschnittstelle des Internet-Ports auf dem Router gesetzt. Sie können die MAC-Adresse des Internet-Ports durch die MAC-Adresse eines verbundenen Client ersetzen.

The screenshot shows the 'Internet' configuration page. At the top, there is a globe icon and the title 'Internet'. Below it, a note reads: 'Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.' Below the note, there are two buttons: 'IPv6' and 'Save'. The 'My Internet Connection is:' dropdown menu is set to 'Static IP'. Below this, there are four input fields: 'IP Address:', 'Subnet Mask:', 'Default Gateway:', and 'Primary DNS Server:'. At the bottom right, there is a link for 'Advanced Settings...'.

The screenshot shows the 'Advanced Settings' page. It contains three input fields: 'Secondary DNS Server:', 'MTU:' (with the value '1500' entered), and 'MAC Address Clone:'. To the right of the 'MAC Address Clone' field is a dropdown menu with the text '<< MAC Address' and an upward arrow.

## IPv4 - PPPoE

Wählen Sie **PPPoE** (Point-to-Point Protocol over Ethernet), wenn Ihr ISP die Eingabe eines PPPoE-Benutzernamens und -Kennworts verlangt, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

**Benutzername** Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten Benutzernamen ein.

**Kennwort** Geben Sie das von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte Kennwort ein.

**Wiederverbindungsmodus** Wählen Sie entweder **Always-on** (Immer an), **On-Demand** (Bei Bedarf) oder **Manual** (Manuell).

### Erweiterte Einstellungen... - Dynamische IP

**Adressmodus** Wählen Sie **Static IP** (Statische IP-Adresse), falls die folgenden Informationen von Ihrem Internetanbieter bereitgestellt wurden: IP-Adresse, MTU- und DNS-Serveradressen. Wählen Sie in den meisten Fällen '**Dynamic IP**' (Dynamische IP).

**IP-Adresse** Wenn als Adressmodus **Static IP** (Statische IP-Adresse) ausgewählt wurde, erscheint die Spalte für die IP-Adresse. Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte IP-Adresse ein.

**Dienstname** Geben Sie den Dienstnamen des Internetdienstanbieters ein (optional)

**Primärer DNS Server** Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene primäre DNS-Server-IP-Adresse ein.

**Sekundärer DNS Server** Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene sekundäre IP-Adresse des DNS-Servers ein.

**MTU** Maximum Transmission Unit/Maximale Paketgröße (1280-1500)  
- Um eine optimale Leistung zu erzielen, müssen Sie die MTU möglicherweise mithilfe Ihres Internetdienstanbieters ändern. Standardmäßig vorgegeben ist 1500.

**MAC-Adresskopie** Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische MAC-Adressenschnittstelle des Internet-Ports auf dem Router gesetzt. Sie können die MAC-Adresse des Internet-Ports durch die MAC-Adresse eines verbundenen Client ersetzen.

The screenshot shows the 'Internet' configuration page. At the top, there is a globe icon and the title 'Internet'. Below it, a note states: 'Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.' The page shows the breadcrumb 'Settings >> Internet >> IPv4' and a 'Save' button. The 'My Internet Connection is:' dropdown menu is set to 'PPPoE'. Below this are fields for 'Username', 'Password', and 'Reconnect Mode' (set to 'On demand').

The screenshot shows the 'Advanced Settings' section for 'Dynamic IP'. It includes the following fields: 'Address Mode' (set to 'Dynamic IP'), 'Service Name' (set to 'Dynamic IP'), 'Primary DNS Server' (set to 'Static IP'), 'Secondary DNS Server' (empty), 'MTU' (set to '1492'), and 'MAC Address Clone' (set to '<< MAC Address').

## Internet - IPv6

Gehen Sie zu **Settings** (Einstellungen) > **Internet**, um die Internetkonfigurationsoptionen für IPv4 anzuzeigen, und klicken Sie dann auf die Registerkarte **IPv6**, um auf die Konfigurationsoptionen für IPv6 zuzugreifen.

Um das IPv4 Internet und die Netzwerkverbindungsdetails zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte **IPv4**. Siehe **Internet - IPv4** auf Seite **30**

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

### Meine Internetverbindung ist

Wählen Sie den Internetverbindungstyp von dem Dropdown-Menü. Es werden Ihnen die für jeden Verbindungstyp passenden Optionen angezeigt.

Für **IPv6 - Automatische Erkennung** auf Seite **35**


Für **IPv6 - Statisches IPv6** auf Seite **37**

Für **IPv6 - Autokonfiguration (SLAAC/DHCPv6)** auf Seite **39**

Für **IPv6 - PPPoE** auf Seite **41**

Für **IPv6 - 6rd** auf Seite **45**

Für **IPv6 - Nur lokale Verbindung** auf Seite **47**

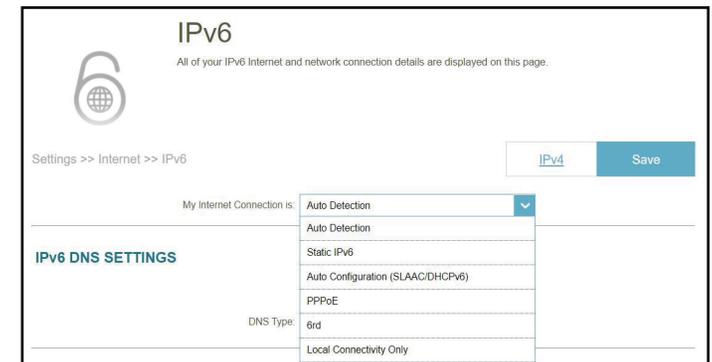

## IPv6 - Automatische Erkennung

Wählen Sie **Auto Detection** (Automatische Erkennung), um die IPv6-Verbindungsmethode, die Ihr Internet-Serviceanbieter (ISP) verwendet, automatisch zu erkennen. Wenn die automatische Erkennung fehlschlägt, können Sie manuell einen anderen IPv6-Verbindungstyp auswählen. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

### IPv6 DNS-Einstellungen

**DNS-Typ** Wählen Sie entweder **Obtain DNS server address automatically** (DNS-Server-Adresse automatisch ermitteln) oder **Use the following DNS Address** (Folgende DNS-Adresse verwenden).

**Primärer DNS Server** Wenn Sie **Use the following DNS address** (Folgende DNS-Adresse verwenden) gewählt haben, geben Sie die primäre DNS-Serveradresse ein.

**Sekundärer DNS Server** Geben Sie die Adresse des sekundären DNS-Servers als Backup ein.

### LAN IPv6-Adresseneinstellungen




**DHCP-PD aktivieren** Aktivieren oder deaktivieren Sie die DHCP-Präfix-Delegierung.

**LAN IPv6 Link-Local-Adresse** Zeigt die LAN Link-Local-Adresse des Routers an, die nur innerhalb des lokalen Netzwerks verwendet wird.

Wenn **Enable DHCP-PD** (DHCP-PD aktivieren) deaktiviert ist, geben Sie Folgendes ein:

**LAN IPv6-Adresse** Geben Sie eine gültige LAN IPv6-Adresse ein.

**LAN IPv6 Link-Local-Adresse** Displays the router's LAN link-local address.

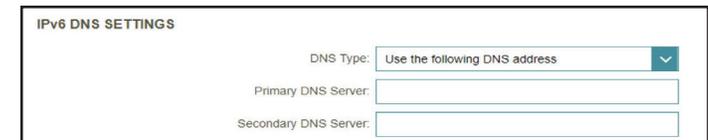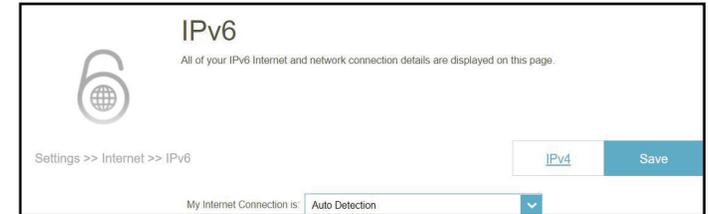

## Erweiterte Einstellungen... - Adressen-Autokonfigurationseinstellungen

### Automatisch aktivieren IPv6-Adresse Zuweisung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Automatische IPv6-Adresszuweisung.

### Automatisch aktivieren DHCP-PD im LAN

Aktivieren oder deaktivieren Sie DHCP-PD für andere IPv6-Router, die mit der LAN-Schnittstelle verbunden sind.

### Autokonfiguration Typ

Wählen Sie **SLAAC+RDNSS**, **SLAAC+Stateless DHCP** oder **Stateful DHCPv6**.

Wenn Sie **SLAAC+RDNSS** oder **SLAAC+Stateless DHCP** als Autokonfigurationstyp ausgewählt haben:

### Router Advertisement Lifetime

Geben Sie die Router Advertisement Lifetime (in Minuten) ein. Standardmäßig vorgegeben sind 30 Minuten.

Wenn Sie **Stateful DHCPv6** als Autokonfigurationstyp gewählt haben:

### IPv6-Adresse Bereich (Start)

Geben Sie die Start-IPv6-Adresse für die IPv6-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

### IPv6-Adresse Bereich (Ende)

Geben Sie die End-IPv6-Adresse für die IPv6-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' interface. The 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' and 'Enable Automatic DHCP-PD in LAN' options are both set to 'Enabled'. The 'Autoconfiguration Type' dropdown menu is set to 'SLAAC+Stateless DHCP'. The 'Router Advertisement Lifetime' is set to 30 minutes.

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' interface. The 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' and 'Enable Automatic DHCP-PD in LAN' options are both set to 'Enabled'. The 'Autoconfiguration Type' dropdown menu is set to 'SLAAC+RDNSS'. The 'Router Advertisement Lifetime' is set to 30 minutes.

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' interface. The 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' and 'Enable Automatic DHCP-PD in LAN' options are both set to 'Enabled'. The 'Autoconfiguration Type' dropdown menu is set to 'Stateful DHCPv6'. Below this, there are two input fields for 'IPv6 Address Range (Start): ffff::00' and 'IPv6 Address Range (End): ffff::00'.

## IPv6 - Statisches IPv6

Wählen Sie **Static IP** (Statische IP-Adresse), wenn Ihnen Ihr Internetdienstanbieter alle IPv6-Informationen bereitgestellt hat. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

### Link-Local-Adresse verwenden

Aktivieren oder deaktivieren Sie eine link-local Adresse.

### IPv6-Adresse

Kann konfiguriert werden, wenn **Link-Local-Adresse verwenden** deaktiviert ist. Geben Sie die Adresse ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

### Subnetzmasken-Präfixlänge

Kann konfiguriert werden, wenn **Link-Local-Adresse verwenden** deaktiviert ist. Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte Subnetzpräfixlänge (1-128) ein.

### Standard-Gateway

Geben Sie das Standard-Gateway für Ihre IPv6-Verbindung ein.

### Primärer DNS Server

Geben Sie die primäre DNS-Serveradresse ein.

### Sekundärer DNS Server

Geben Sie die Adresse des sekundären DNS-Servers ein.

## LAN IPv6-Adresseneinstellungen

### LAN IPv6-Adresse

Geben Sie die LAN (local) IPv6-Adresse für den Router ein.

### LAN IPv6 Link-Local-Adresse

Displays the router's LAN link-local address.

## Erweiterte Einstellungen... - Adressen-Autokonfigurationseinstellungen

### Automatisch aktivieren IPv6-Adresse Zuweisung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Automatische IPv6-Adresszuweisung.

### Autokonfiguration Typ

Wählen Sie **SLAAC+RDNSS**, **SLAAC+Stateless DHCP** oder **Stateful DHCPv6**.

Wenn Sie **SLAAC+RDNSS** oder **SLAAC+Stateless DHCP** als Autokonfigurationstyp ausgewählt haben:

### Router Advertisement Lifetime

Geben Sie die Router Advertisement Lifetime (in Minuten) ein. Standardmäßig vorgegeben sind 30 Minuten.

Wenn Sie **Stateful DHCPv6** als Autokonfigurationstyp gewählt haben:

### IPv6-Adresse Bereich (Start)

Geben Sie die Start-IPv6-Adresse für die IPv6-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

### IPv6-Adresse Bereich (Ende)

Geben Sie die End-IPv6-Adresse für die IPv6-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

### IPv6-Adresse Lifetime

Geben Sie die Aufbewahrungszeit der dynamischen IP ein. Standardmäßig vorgegeben sind 10080 Minuten.

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' interface. The 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' toggle is set to 'Enabled'. The 'Autoconfiguration Type' dropdown menu is set to 'SLAAC+Stateless DHCP'. The 'Router Advertisement Lifetime' is set to 30 minutes.

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' interface. The 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' toggle is set to 'Enabled'. The 'Autoconfiguration Type' dropdown menu is set to 'SLAAC+RDNSS'. The 'Router Advertisement Lifetime' is set to 30 minutes.

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' interface. The 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' toggle is set to 'Enabled'. The 'Autoconfiguration Type' dropdown menu is set to 'Stateful DHCPv6'. The 'IPv6 Address Range (Start)' is set to 'ffff:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000'. The 'IPv6 Address Range (End)' is set to 'ffff:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000'. The 'IPv6 Address Lifetime' is set to 10080 minutes.

## IPv6 - Autokonfiguration (SLAAC/DHCPv6)

Wählen Sie **Auto Configuration** (Autokonfiguration), wenn Ihr Internetdienstanbieter eine IPv6-Adresse zuweist, wenn Ihr Router diese vom Server des Internetdienstanbieters anfordert. Bei einigen ISPs müssen Sie diese Einstellungen vorab konfigurieren, ehe sich Ihr Router mit dem IPv6-Internet verbinden kann. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

### IPv6 DNS-Einstellungen

**DNS-Typ** Wählen Sie entweder **Obtain DNS server address automatically** (DNS-Server-Adresse automatisch ermitteln) oder **Use the following DNS Address** (Folgende DNS-Adresse verwenden).

**Primärer DNS Server** Wenn Sie **Use the following DNS address** (Folgende DNS-Adresse verwenden) gewählt haben, geben Sie die primäre DNS-Serveradresse ein.

**Sekundärer DNS Server** Wenn Sie **Use the following DNS address** (Folgende DNS-Adresse verwenden) gewählt haben, geben Sie die sekundäre DNS-Serveradresse ein.

### LAN IPv6-Adresseneinstellungen

**DHCP-PD aktivieren** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Präfix-Delegierung.

**LAN IPv6 Link-Local-Adresse** Displays the router's LAN link-local address.

Wenn **Enable DHCP-PD** (DHCP-PD aktivieren) deaktiviert ist, geben Sie Folgendes ein:

**LAN IPv6-Adresse** Geben Sie eine gültige LAN IPv6-Adresse ein.

**LAN IPv6 Link-Local-Adresse** Zeigt die LAN-Link-Local-Adresse des Routers nur für das lokale Netzwerk an.

## Erweiterte Einstellungen... - Adressen-Autokonfigurationseinstellungen

### Automatisch aktivieren IPv6-Adresse Zuweisung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Automatische IPv6-Adresszuweisung.

### Automatisch aktivieren DHCP-PD im LAN

Wenn bei den vorherigen LAN IPv6 Address Settings (LAN IPv6-Adresseneinstellungen) **DHCP-PD** aktiviert wurde, können Sie die automatische DHCP-PD für weitere IPv6-Router, die mit der LAN-Schnittstelle verbunden sind, aktivieren oder deaktivieren.

### Autokonfiguration Typ

Wählen Sie **SLAAC+RDNSS**, **SLAAC+Stateless DHCP** oder **Stateful DHCPv6**.

Wenn Sie **SLAAC+RDNSS** oder **SLAAC+Stateless DHCP** als Autokonfigurationstyp ausgewählt haben:

### Router Advertisement Lifetime

Geben Sie die Router Advertisement Lifetime (in Minuten) ein. Standardmäßig vorgegeben sind 30 Minuten.

Wenn Sie **Stateful DHCPv6** als Autokonfigurationstyp gewählt haben:

### IPv6-Adresse Bereich (Start)

Geben Sie die Start-IPv6-Adresse für die IPv6-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

### IPv6-Adresse Bereich (Ende)

Geben Sie die End-IPv6-Adresse für die IPv6-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' interface. It includes the following fields:

- Enable Automatic IPv6 Address Assignment:  Enabled
- Enable Automatic DHCP-PD in LAN:  Enabled
- Autoconfiguration Type: SLAAC+Stateless DHCP
- Router Advertisement Lifetime: 30 minutes

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' interface. It includes the following fields:

- Enable Automatic IPv6 Address Assignment:  Enabled
- Enable Automatic DHCP-PD in LAN:  Enabled
- Autoconfiguration Type: SLAAC+RDNSS
- Router Advertisement Lifetime: 30 minutes

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' interface. It includes the following fields:

- Enable Automatic IPv6 Address Assignment:  Enabled
- Enable Automatic DHCP-PD in LAN:  Enabled
- Autoconfiguration Type: Stateful DHCPv6
- IPv6 Address Range (Start): ffff::00
- IPv6 Address Range (End): ffff::00

## IPv6 - PPPoE

Wählen Sie **PPPoE**, wenn Ihr ISP die Eingabe eines PPPoE-Benutzernamens und -Kennworts verlangt, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

- PPPoE-Sitzung** Erstellt eine neue PPPoE-Sitzung oder teilt mit IPv4.
- Benutzername** Wenn Neue Sitzung erstellen ausgewählt wurde, geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten Benutzernamen ein.
- Kennwort** Wenn Neue Sitzung erstellen ausgewählt wurde, geben Sie das von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten Kennwort ein.
- Adressmodus** Wählen Sie entweder **Dynamic IP** (DHCP) oder **Static IP** (Statische IP).
- IP-Adresse** Kann konfiguriert werden, wenn Statische IP gewählt wurde. Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte IP-Adresse ein.
- Dienstname** Geben Sie den Dienstnamen des Internetdienstanbieters ein (optional).
- Wiederverbindungsmodus** Wählen Sie entweder **Always On** (Immer an) oder **Manual** (Manuell).
- MTU** (Maximum Transmission Unit/Maximale Paketgröße) - Um eine optimale Leistung zu erzielen, müssen Sie die MTU möglicherweise mithilfe Ihres Internetdienstanbieters ändern. Standardmäßig vorgegeben sind 1492 Bytes.

The screenshot shows the IPv6 configuration page. At the top, there is a lock icon and the text 'IPv6' and 'All of your IPv6 Internet and network connection details are displayed on this page.' Below this, the breadcrumb 'Settings >> Internet >> IPv6' is visible. There are three tabs: 'VLAN', 'IPv4', and 'Save'. The 'Save' tab is selected. The configuration fields are: 'My Internet Connection is: PPPoE', 'PPPoE Session: Create a new session', 'Username: [input field]', 'Password: [input field]', 'Address Mode: Dynamic IP', 'Service Name: [input field]', 'Reconnect Mode: Always on', and 'MTU: 1492 bytes'.

## IPv6 DNS-Einstellungen

**DNS-Typ** Wählen Sie entweder **Obtain DNS server address automatically** (DNS-Server-Adresse automatisch ermitteln) oder **Use the following DNS Address** (Folgende DNS-Adresse verwenden).

**Primärer DNS Server** Wenn Sie **Use the following DNS address** (Folgende DNS-Adresse verwenden) gewählt haben, geben Sie die primäre DNS-Serveradresse ein.

**Sekundärer DNS Server** Wenn Sie **Use the following DNS address** (Folgende DNS-Adresse verwenden) gewählt haben, geben Sie die sekundäre DNS-Serveradresse als Backup ein.

IPv6 DNS SETTINGS

DNS Type: Obtain a DNS server address automatically

IPv6 DNS SETTINGS

DNS Type: Use the following DNS address

Primary DNS Server: [ ]

Secondary DNS Server: [ ]

## LAN IPv6-Adresseneinstellungen

**DHCP-PD aktivieren** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Präfix-Delegierung.

**LAN IPv6-Adresse** Konfigurierbar, wenn der obige DHCP-PD deaktiviert ist. Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte IP-Adresse ein.

**LAN IPv6 Link-Local-Adresse** Zeigt die LAN-Link-Local-Adresse des Routers nur für das lokale Netzwerk an.

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Enable DHCP-PD: Enabled

LAN IPv6 Link-Local Address: FE80::AA63:7DFF:FE61:C262/64

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Enable DHCP-PD: Disabled

LAN IPv6 Address: [ ] /64

LAN IPv6 Link-Local Address: FE80::AA63:7DFF:FE61:C262/64

## Erweiterte Einstellungen – Address Autoconfiguration Settings (Einstellungen für die Adressen-Autokonfiguration) (DHCP-PD aktiviert)

### Automatisch aktivieren IPv6-Adresse Zuweisung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Automatische IPv6-Adresszuweisung.

### Automatisch aktivieren DHCP-PD im LAN

Aktivieren oder deaktivieren Sie DHCP-PD für andere IPv6-Router, die mit der LAN-Schnittstelle verbunden sind.

### Autokonfiguration Typ

Wählen Sie **SLAAC+RDNSS**, **SLAAC+Stateless DHCP** oder **Stateful DHCPv6**.

Wenn Sie **SLAAC+RDNSS** oder **SLAAC+Stateless DHCP** als Autokonfigurationstyp ausgewählt haben:

### Router Advertisement Lifetime

Geben Sie die Router Advertisement Lifetime (in Minuten) ein.

Wenn Sie **Stateful DHCPv6** als Autokonfigurationstyp gewählt haben:

### IPv6-Adresse Bereich (Start)

Geben Sie die Start-IPv6-Adresse für die IPv6-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

### IPv6-Adresse Bereich (Ende)

Geben Sie die End-IPv6-Adresse für die IPv6-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' page. The 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' and 'Enable Automatic DHCP-PD in LAN' options are both set to 'Enabled'. The 'Autoconfiguration Type' dropdown menu is open, showing 'SLAAC+RDNSS' as the selected option. Other options in the dropdown include 'SLAAC+RDNSS', 'SLAAC+Stateless DHCP', and 'Stateful DHCPv6'.

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' page. The 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' and 'Enable Automatic DHCP-PD in LAN' options are both set to 'Enabled'. The 'Autoconfiguration Type' dropdown menu is open, showing 'SLAAC+Stateless DHCP' as the selected option. The 'Router Advertisement Lifetime' is set to '30' minutes.

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' page. The 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' and 'Enable Automatic DHCP-PD in LAN' options are both set to 'Enabled'. The 'Autoconfiguration Type' dropdown menu is open, showing 'Stateful DHCPv6' as the selected option. The 'IPv6 Address Range (Start)' and 'IPv6 Address Range (End)' fields are visible, both containing 'ffff:00'.

## Erweiterte Einstellungen – Address Autoconfiguration Settings (Einstellungen für die Adressen-Autokonfiguration) (DHCP-PD deaktiviert)

### Automatisch aktivieren IPv6-Adresse Zuweisung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Automatische IPv6-Adresszuweisung.

### Autokonfiguration Typ

Wählen Sie **SLAAC+RDNSS**, **SLAAC+Stateless DHCP** oder **Stateful DHCPv6**.

Wenn Sie **SLAAC+RDNSS** oder **SLAAC+Stateless DHCP** als Autokonfigurationstyp ausgewählt haben:

### Router Advertisement Lifetime

Geben Sie die Router Advertisement Lifetime (in Minuten) ein. Standardmäßig vorgegeben sind 30 Minuten.

Wenn Sie **Stateful DHCPv6** als Autokonfigurationstyp gewählt haben:

### IPv6-Adresse Bereich (Start)

Geben Sie die Start-IPv6-Adresse für die IPv6-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

### IPv6-Adresse Bereich (Ende)

Geben Sie die End-IPv6-Adresse für die IPv6-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

### IPv6-Adresse Lifetime

Geben Sie die Lebensdauer der IPv6-Adresse (in Minuten) ein. Standardmäßig vorgegeben sind 10080 Minuten.

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' page. The 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' toggle is set to 'Enabled'. The 'Autoconfiguration Type' dropdown menu is set to 'SLAAC+Stateless DHCP'. The 'Router Advertisement Lifetime' is set to '30 minutes'.

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' page with 'SLAAC+Stateless DHCP' selected and a 'Router Advertisement Lifetime' of 30 minutes.

The screenshot shows the 'ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS' page with 'Stateful DHCPv6' selected in the 'Autoconfiguration Type' dropdown. The 'Enable Automatic IPv6 Address Assignment' toggle is 'Enabled'. The 'IPv6 Address Range (Start)' field contains 'ffff::00', the 'IPv6 Address Range (End)' field contains 'ffff::00', and the 'IPv6 Address Lifetime' is set to '10080 minutes'.

## IPv6 - 6rd

IPv6 **6rd** (Rapid Deployment) ermöglicht die Übertragung von IPv6-Paketen über ein IPv4-Netzwerk. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

- IPv6-Präfix zuweisen** Zum aktuellen Zeitpunkt nicht unterstützt.
- Primärer DNS Server** Geben Sie die primäre DNS-Serveradresse ein.
- Sekundärer DNS Server** Geben Sie die Adresse des sekundären DNS-Servers als Backup ein.

### 6rd - Manuelle Konfiguration

- Hub- und Spoke-Modus aktivieren** Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Zahl der Routen zum Ziel minimieren möchten, indem Sie die Sterntopologie der Vernetzung (auch Speicherarchitektur oder Hub and Spoke-Methode genannt) verwenden
- 6rd-Konfiguration** Wählen Sie die **6rd DHCPv4 Option**, um die Datenwerte automatisch zu finden und einzugeben, oder **Manual Configuration** (Manuelle Konfiguration), um die Einstellungen selbst vorzunehmen.

Wenn Sie **Manual Configuration** (Manuelle Konfiguration) als 6rd-Konfiguration gewählt haben:

- 6rd IPv6 Präfix** Geben Sie die 6rd IPv6-Netzwerkadresse und die Präfixlänge (1-128) ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
- WAN IPv4 Adresse** Geben Sie das IPv4-Netzwerkpräfix ein.
- 6rd Border Relais-IPv4-Adresse** Geben Sie die 6rd Border Relay IPv4 Adresseneinstellungen ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

## LAN IPv6-Adresseneinstellungen

**LAN IPv6-Adresse** Zeigt die LAN IPv6-Adresse des Routers an.

**LAN IPv6 Link-Local-Adresse** Displays the router's LAN link-local address.




## Erweiterte Einstellungen... - Adressen-Autokonfigurationseinstellungen

**Automatisch aktivieren IPv6-Adresse Zuweisung** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Automatische IPv6-Adresszuweisung.




**Autokonfiguration Typ** Wählen Sie **SLAAC+RDNSS**, **SLAAC+Stateless DHCP** oder **Stateful DHCPv6**.

Wenn Sie **SLAAC+RDNSS** oder **SLAAC+Stateless DHCP** als Autokonfigurationstyp ausgewählt haben:

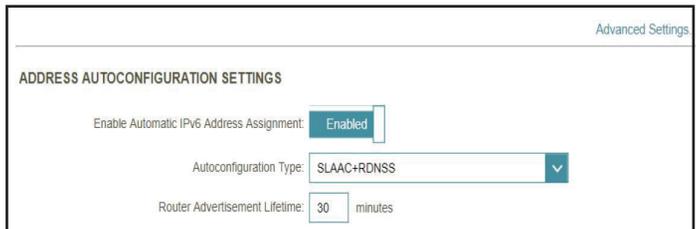

**Router Advertisement Lifetime** Geben Sie die Router Advertisement Lifetime (in Minuten) ein. Standardmäßig vorgegeben sind 30 Minuten.

Wenn Sie **Stateful DHCPv6** als Autokonfigurationstyp gewählt haben:

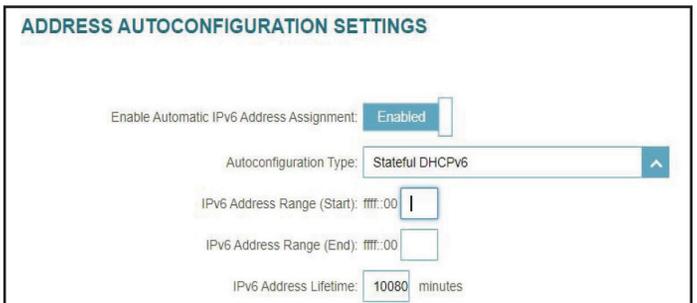


**IPv6-Adresse Bereich (Start)** Geben Sie die Start-IPv6-Adresse für die IPv6-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

**IPv6-Adresse Bereich (Ende)** Geben Sie die End-IPv6-Adresse für die IPv6-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

**IPv6-Adresse Lifetime** Geben Sie die Lebensdauer der IPv6-Adresse (in Minuten) ein. Standardmäßig vorgegeben sind 10080 Minuten.

## IPv6 - Nur lokale Verbindung

**Local Connectivity Only** (Nur lokale Verbindung) ermöglicht Ihnen, eine IPv6-Verbindung einzurichten, die keine Verbindung zum Internet herstellt. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

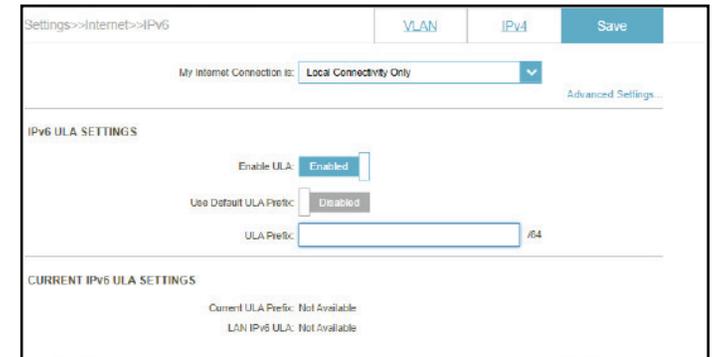

### Erweiterte Einstellungen... - IPv6-ULA-Einstellungen

- ULA aktivieren** Klicken Sie hier, um die Einstellungen für ULAs (Unique Local IPv6 Unicast Addresses/Eindeutige lokale IPv6 Unicast-Adressen) zu aktivieren.
- Standard-ULA-Präfix verwenden** Aktivieren Sie diese Option, um das Standard-ULA-Präfix zu verwenden.
- ULA-Präfix** Wenn Sie die Option Use Default ULA Prefix (Standard-ULA-Präfix verwenden) deaktivieren, geben Sie Ihr eigenes ULA-Präfix ein.

### Erweiterte Einstellungen... - Aktuelle IPv6-ULA-Einstellungen

- Aktuelles ULA-Präfix** Zeigt das aktuelle ULA-Präfix an.
- LAN IPv6 ULA** Zeigt die IPv6 ULA des LAN an.

## Wireless

Gehen Sie zu **Settings** (Einstellungen) > **Wireless**, um die Wireless-Netzwerkeinstellungen für Ihren Router anzuzeigen.

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

### 2,4GHz

- Status** Aktivieren oder deaktivieren Sie das 2,4GHz drahtlose Netzwerk.
- Wi-Fi Name (SSID)** Erstellen Sie einen Namen für Ihr WLAN-Netzwerk. Bis zu 32 Zeichen können angegeben werden.
- Kennwort** Erstellen Sie ein Kennwort, das für Ihre drahtlose Sicherheit verwendet werden soll. Dieses Kennwort muss auf drahtlosen Clients eingegeben werden, um eine Verbindung zu dem Netzwerk herzustellen.

2.4GHz

Status:  Enabled

Wi-Fi Name (SSID):

Password:

[Advanced Settings](#)

### 2,4 GHz - Erweiterte Einstellungen...

- Sicherheitsmodus** Wählen Sie **None (Keine)**, **WPA/WPA2-Personal**, **WPA2-Personal**, **WPA2/WPA3-Personal** oder **WPA3-Personal**. WPA3 bietet dabei die höchste Verschlüsselungsstufe. Beachten Sie, dass WPS deaktiviert wird, wenn WPA3 verwendet wird.
- 802.11-Modus (2,4 GHz)** Wählen Sie die gewünschten Standards für das Wireless-Netz, die verwendet werden sollen.  
Die verfügbaren Optionen für das 2,4 GHz Wireless-Netzwerk sind **Mixed 802.11b/g/n**, **Mixed 802.11b/g**, **Mixed 802.11g/n**, **nur 802.11b**, **nur 802.11g**, oder **nur 802.11n**.
- WLAN-Kanal** Wählen Sie den gewünschten Kanal aus: 1-11 Standardmäßig vorgegeben ist **Auto** (empfohlen).
- Übertragungsleistung** Wählen Sie die gewünschte drahtlose Übertragungsleistung: Hoch, Mittel oder Niedrig.
- Kanalbreite (2,4 GHz)** Wählen Sie **Auto 20/40 MHz** aus, wenn Sie sowohl 802.11n- als auch Nicht-802.11n (802.11b/g/a) -Geräte verwenden, bzw. **20 MHz**, wenn Sie eine Mischung aus 802.11b/g/a-Geräte nutzen.

2.4GHz

Status:  Enabled

Wi-Fi Name (SSID):

Password:

[Advanced Settings](#)

Security Mode:

802.11 Mode:

Wi-Fi Channel:

Transmission Power:

Channel Width:

HT20/40 Coexistence:  Enabled

Visibility Status:

Schedule:

### HT20/40 Koexistenz (2,4 GHz)

Aktivieren oder deaktivieren Sie HT20/40 Coexistence.

### Sichtbarkeitsstatus

Die Standardeinstellung ist **Sichtbar**. Wählen Sie **Unsichtbar**, wenn die SSID Ihres Wireless-Netzwerks nicht gesendet werden soll.

### Zeitplan

Wählen Sie die Zeit aus, während der das drahtlose Netzwerk verfügbar sein soll. Sie können den Zeitplan auf Always Enable (Immer aktivieren) setzen oder Ihre eigenen Zeitpläne erstellen.

So fügen Sie einen Zeitplan hinzu:

Jede Zelle entspricht einer halben Stunde. Die Zeit (0-23) wird oben in jeder Spalte angezeigt. Um einem Zeitplan einen Zeitraum hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf die Startzeit und ziehen Sie bis zur Endzeit. Sie können mehrere Tage und Zeiträume pro Tag zum Zeitplan hinzufügen.

## KI WLAN-Optimierer

Der KI-gestützte WLAN-Optimierer unterstützt Sie intelligent bei der Optimierung der Bandbreite in Ihrem Heim- oder Büronetzwerk. Mithilfe der Mesh-Beamforming-Technologie übernimmt er automatisch den „saubersten“ Kanal, was wiederum das gesamte Mesh-Netzwerk optimiert. Außerdem werden Push-Benachrichtigungen zur wöchentlichen Netzwerkbandbreitennutzung und Ratschläge zur Netzwerkverwaltung zur Priorisierung von Clients bereitgestellt, um die allgemeine Internetqualität zu erhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter **EAGLE PRO KI** auf Seite **84**.

### KI WLAN-Optimierer

Aktiviert oder deaktiviert die KI WLAN-Optimierer-Funktion.

### Optimierungszeit wählen

Aktivieren oder deaktivieren Sie die geplante Optimierung. Wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der der KI WLAN-Optimierer gestartet wird.

Sobald diese Option aktiviert ist, erhalten Sie wöchentliche Berichte zu den WLAN-Bedingungen über den AI Assistant.



## Wi-Fi Protected Setup

Die einfachste Methode, Ihre Wireless-Geräte mit dem Router zu verbinden, ist Wi-Fi Protected Setup (WPS).

**WPS-PBC-Status** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion WPS-PBC (Push Button Configuration). Drücken Sie darauf, um eine Verbindung mit einem anderen WPS-kompatiblen Gerät herzustellen.



# Netzwerk

Gehen Sie zu **Settings (Einstellungen) > Network (Netzwerk)**, um die lokalen Netzwerkeinstellungen des Routers zu ändern und die DHCP-Einstellungen zu konfigurieren.

Klicken Sie jederzeit auf **Save (Speichern)**, um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

## Netzwerkeinstellungen

### LAN IP-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse des Routers ein. Die Standard-IP-Adresse lautet **192.168.0.1**. Wenn Sie die IP-Adresse ändern, müssen Sie die neue IP-Adresse in Ihren Browser eingeben, um auf die Web-Konfiguration zuzugreifen.

### Subnetzmaske

Geben Sie die Subnetzmaske des Routers ein. Die Standard-Subnetzmaske ist **255.255.255.0**.

### Management Link

Die Standardadresse für den Zugriff auf die Konfiguration des Routers ist **http://G403-xxxx.local/** (wobei xxxx für die letzten 4 Stellen der MAC-Adresse Ihres Routers steht). Hier können Sie **G403-xxxx** durch einen Namen Ihrer Wahl ersetzen.

### Lokaler Domänenname

Geben Sie den Domännennamen ein (optional).

### DNS Relay aktivieren

Deaktivieren Sie diese Option, um die DNS-Serverinformationen von Ihrem Internetdienstanbieter auf Ihre Computer zu übertragen. Wenn Sie die Option aktivieren, verwenden Ihre Computer die Einstellungen des Routers für einen DNS-Dienst.

## DHCP-Server

**Status** Aktivieren oder deaktivieren Sie den DHCP-Server.

**DHCP-IP-Adressbereich** Geben Sie die IP-Start- und Endadressen für die IP-Zuweisung des DHCP-Servers ein. **Hinweis:** Wenn Sie Ihren Computern oder Geräten IP-Adressen statisch zuweisen, müssen Sie sicherstellen, dass die IP-Adressen außerhalb dieses Bereichs sind. Sonst könnte es zu einem IP-Adressenkonflikt kommen.

**DHCP-Lease-Zeit** Geben Sie die Lease-Dauer für die IP-Adresse in Minuten an. Standardmäßig vorgegeben sind 10080 Minuten.

**Immer Broadcast verwenden** Aktivieren Sie diese Funktion, um die DHCP-Serverdaten Ihres Netzwerks immer an LAN/WLAN-Clients zu senden.

## Erweiterte Einstellungen...

**WAN-Portgeschwindigkeit** Sie können die Link-Geschwindigkeit des Internet-Ports auf **10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s** oder **Auto** (Automatisch) setzen. Empfohlen wird 'Auto'.


**UPnP** Aktivieren oder deaktivieren Sie Universal Plug and Play (UPnP). UPnP bietet Kompatibilität zwischen Netzwerkgeräten, Software und Peripheriegeräten. Diese ist standardmäßig aktiviert.

**IPv4-Multicast-Streams** Lassen Sie zu oder lehnen Sie ab, dass IPv4 Multicast-Datenverkehr vom Internet über den Router läuft. Diese ist standardmäßig aktiviert.

**IPv6-Multicast-Streams** Lassen Sie zu oder lehnen Sie ab, dass Ipv6 Multicast-Datenverkehr vom Internet über den Router läuft. Diese ist standardmäßig aktiviert.

## D-Link Cloud

Gehen Sie auf **Settings** (Einstellungen) > **D-Link Cloud** , um Details zu Ihrem D-Link Cloud Service anzuzeigen. Auf dieser Seite wird angezeigt, ob Sie beim D-Link Cloud-Dienst registriert sind und welche E-Mail-Adresse mit dem Konto verknüpft ist. Sie können Ihr Gerät jederzeit und überall verwalten und den Status Ihres Routers überprüfen. Verwenden Sie EAGLE PRO AI, um mehr über die Funktionen von D-Link Cloud zu erfahren.

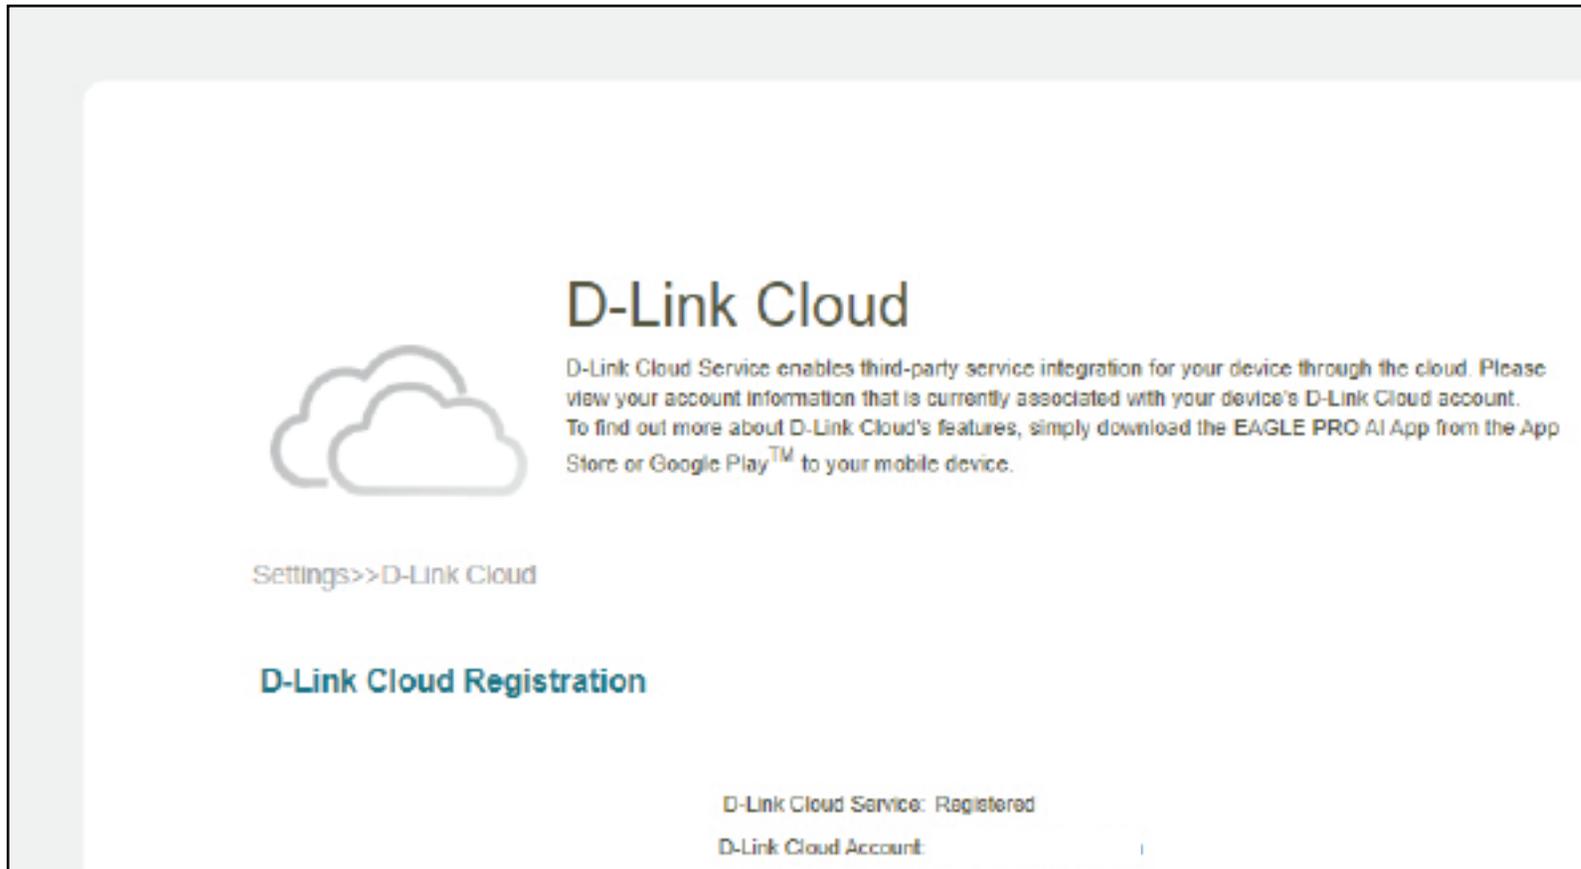


# Betriebsmodus

Wählen Sie unter **Settings** (Einstellungen) > **Operation Mode** (Betriebsmodus) den Betriebsmodus aus. Je nach Netzwerkarchitektur können Sie den Router so konfigurieren, dass er als eines der folgenden Netzwerkgeräte funktioniert: Router oder mobiler Router.

**Router-Modus:** In diesem Modus verbindet sich der G403 direkt mit dem Internet Ihres Internet-Anbieters. Alle Client-Geräte eines Netzwerks werden unter diesem Router verbunden und verwaltet. Dies ist der Standardmodus.

**Mobiler Router:** In diesem Modus verbindet sich der G403 über das von Ihrem Mobilfunkanbieter bereitgestellte 4G/LTE-Netzwerk mit dem Internet. Alle Client-Geräte eines Netzwerks werden unter diesem mobilen Router verbunden und verwaltet.

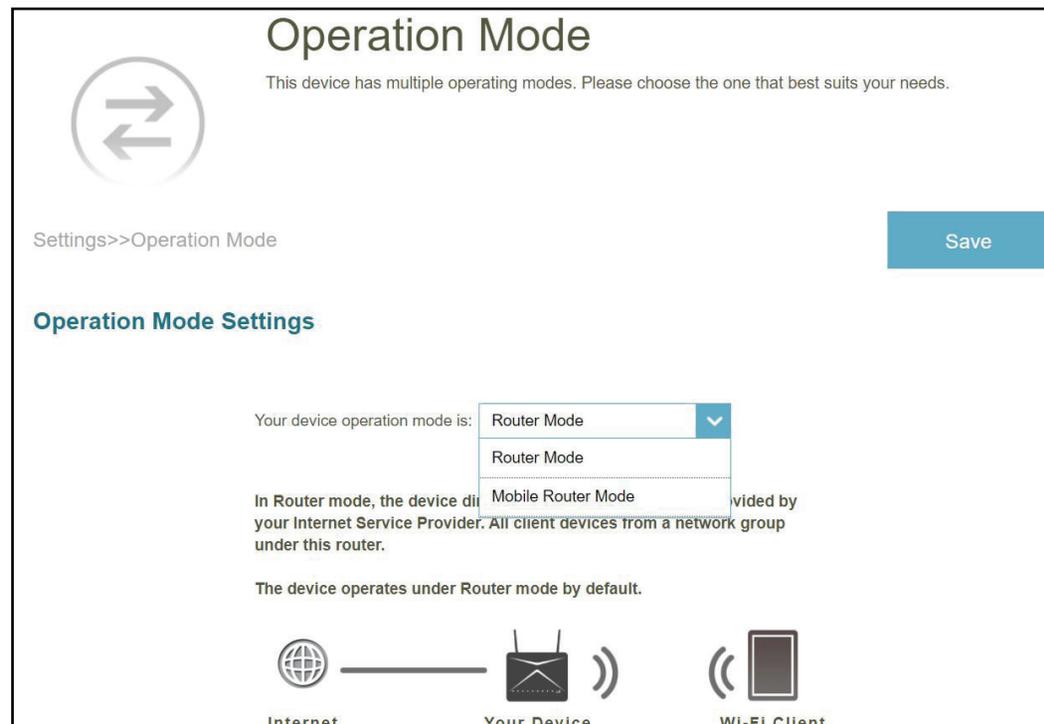

**Operation Mode**

This device has multiple operating modes. Please choose the one that best suits your needs.

Settings >> Operation Mode Save

**Operation Mode Settings**

Your device operation mode is: Router Mode

In Router mode, the device directly connects to the Internet provided by your Internet Service Provider. All client devices from a network group under this router.

The device operates under Router mode by default.

Internet — Your Device — Wi-Fi Client

# Funktionen

## Kinderschutz

Gehen Sie zu **Features** (Funktionen) > **Parental Control** (Jugendschutz), um die Kinderschutzrichtlinien zu konfigurieren. Sie können Zeitpläne konfigurieren, die den Internetzugang einschränken und den Zugriff auf bestimmte Websites verhindern.

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Auf dieser Seite wird eine Liste der Profile mit den folgenden Informationen angezeigt:

<b>Profilname</b>	Der Name beschreibt dieses Profil.
<b>Gerätezahl</b>	Die Anzahl der Geräte, auf die diese Richtlinie angewendet wird.
<b>Status</b>	Zeigt den aktuellen Status der Internetzugänglichkeit an, z. B. Normal, Zeitplan angehalten oder bei Bedarf angehalten.
<b>Bearbeiten</b>	Bearbeiten Sie das Zugangsprofil.
<b>Löschen</b>	Dieses Zugangsprofil entfernen.

Es können höchstens 12 Profile definiert werden. Sobald ein Profil eingerichtet ist, erhalten Sie über den KI-Assistenten wöchentliche Berichte zu Internetzugangsaktivitäten der Clients.

Um ein Profil hinzuzufügen, konfigurieren Sie Folgendes:



### Zeitplan

<b>Profilname</b>	Geben Sie einen Namen für dieses Profil ein.
<b>Zeit für erlaubten Internetzugang</b>	<p>Klicken Sie auf <b>Enabled</b> (Aktiviert) und definieren Sie den Zeitplan für den Internetzugang. Wählen Sie die Zeit aus, während der das Internet verfügbar sein soll.</p> <p>So fügen Sie einen Zeitplan hinzu:          Jede Zelle entspricht einer halben Stunde. Die Zeit (0-23) wird oben in jeder Spalte angezeigt. Um einem Zeitplan einen Zeitraum hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf die Startzeit und ziehen Sie bis zur Endzeit. Sie können mehrere Tage und Zeiträume pro Tag zum Zeitplan hinzufügen. Wenn keine Zeiträume ausgewählt sind, wird allen Geräten in diesem Profil der Internetzugang verweigert.</p>

**Internetzugang während Schlafenszeiten sperren**

Klicken Sie auf **Enabled** (Aktiviert) und definieren Sie den Zeitplan, während dessen der Internetzugang blockiert sein soll. So fügen Sie einen Schlafen-Zeitplan hinzu: Wählen Sie die Zeit aus, während der ein Schlafen-Zeitplan aktiv sein soll. Wählen Sie die Wochentage und anschließend die Pausenzeit und die Wiederaufnahmezeit für den Zeitraum aus, in dem der Internetzugang gesperrt wird. Um verschiedene Zeiträume für Wochentage festzulegen, klicken Sie auf **Add another Bedtime schedule...**(Einen weiteren Schlafen-Zeitplan hinzufügen). Es können höchstens 2 Zeitpläne definiert werden.

**Langsamem Internetzugang erlauben**

Aktivieren Sie diese Option, um während der oben festgelegten eingeschränkten Zeiten einen langsamen Internetzugang mit reduzierter Geschwindigkeit zu ermöglichen.

Sie können einen vorhandenen Zeitplan auch ändern, indem Sie auf **Edit** (Bearbeiten) klicken.

**Website-Filter**

Klicken Sie auf **Add Rule** (Regel hinzufügen), um eine neue Website hinzuzufügen, die blockiert werden soll:




**Name der Website** Geben Sie den Namen der Website ein. Dadurch wird der Zugriff auf Websites basierend auf der Adresse einer Website blockiert. Geben Sie beispielsweise „ABC.com“ oder „www.ABC.com.“ ein

**URL-Suchbegriff** Dadurch wird der Zugriff auf Websites basierend auf den Schlüsselwörtern mit übereinstimmenden URLs blockiert. Verwenden Sie beispielsweise „ABC“, um „www.ABC.com“ und „xxx.ABC.com“ sowie andere URLs zu blockieren, die ABC enthalten. Geben Sie in dieses Feld denselben Namen wie oben ein, um nur die spezifische URL zu blockieren.

Sie können eine vorhandene Regel auch ändern oder löschen, indem Sie auf **Edit** (Bearbeiten) bzw. **Delete** (Löschen) klicken.

**Gerät**

Klicken Sie auf **Add Device** (Gerät hinzufügen), um Geräte zum definierten Profil hinzuzufügen. Wählen Sie die Geräte aus der Liste der verbundenen Geräte aus, auf die die Zugriffsrichtlinie angewendet werden soll, und klicken Sie dann auf **Apply** (Anwenden), um den Bildschirm zu schließen. Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um Ihre Profileinstellungen zu speichern. Das neue Profil wird der Profilliste hinzugefügt. Sie können ein vorhandenes Profil auch ändern oder löschen, indem Sie auf **Edit** (Bearbeiten) bzw. **Delete** (Löschen) klicken. Auf der Seite Edit (Bearbeiten) für ein ausgewähltes Profil können Sie auf **Pause for Internet Access** (Internetzugang unterbrechen) klicken, um den Internetzugriff für bestimmte Geräte des Profils sofort anzuhalten.

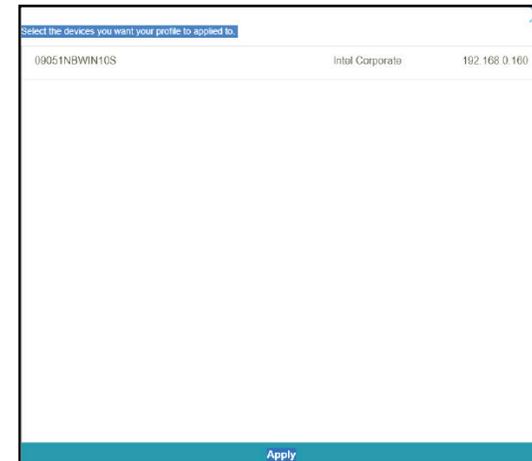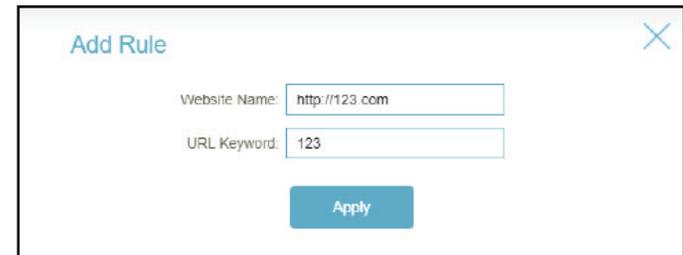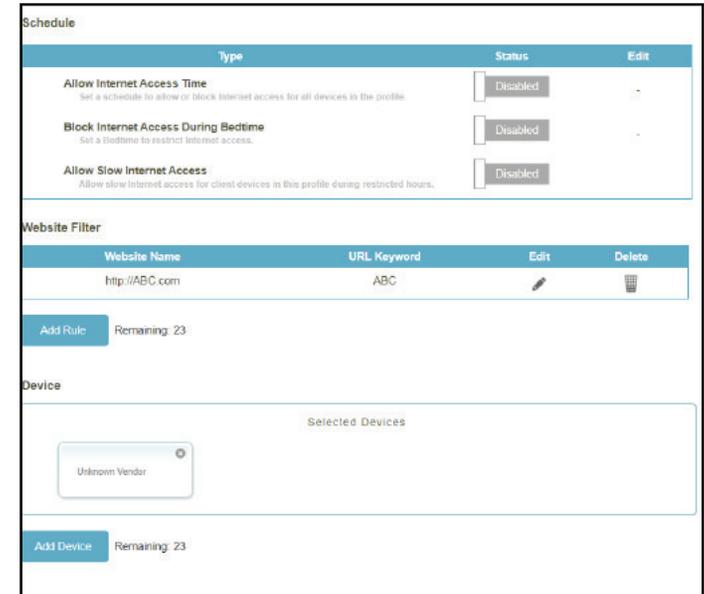

Klicken Sie auf **Settings** (Einstellungen), um die Meldungen anzuzeigen, die den Gerätebenutzern angezeigt werden, deren Internetzugriff eingeschränkt wurde.

### Nachricht bei blockierter Webseite

Für diese Zugriffskontrollen: **Manuelle Pausensteuerung, Website-Filter, Benutzerdefinierter Zeitplan und Schlafen-Zeitplan.** Sie können die Nachrichten sowie die Titel anzeigen und anpassen:

**Titel** Geben Sie den Titel der Meldung in das Textfeld ein.

**Beschreibung** Geben Sie die Meldung an, um den Benutzer über den eingeschränkten Zugriff zu informieren.

**Diese Nachricht zurücksetzen** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die geänderte Meldung auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.

**Vorschau dieser Nachricht aufrufen** Zeigen Sie die Präsentation der Nachricht auf einer neuen Webseite an.

The screenshot shows the 'Parental Control' settings page. At the top, there is a header with the title 'Parental Control' and a subtitle 'Create a parental control profile to easily manage connected devices with just a few taps.' Below the header, there are two buttons: 'Profiles' and 'Save'. The page is divided into sections for different parental control features. The first section is 'Blocked Webpage Message'. Below this, there are four sections, each with a 'Preview this message' button and a 'Reset this message' button. The sections are: 1. 'Manual Pause Control' with a title 'Internet access is paused' and a description 'Your access to the Internet is currently paused by the network administrator. Please check with your network administrator for more info on this restriction.' 2. 'Website Filter' with a title 'Access to this website is restricted.' and a description 'Your attempt to access %s was denied. Please check with your network administrator for more info on this restriction.' 3. 'Custom Schedule' with a title 'Internet access is unavailable at this time' and a description 'Internet access is scheduled to be unavailable at this time by the network administrator. Please check with your network administrator for more info on this restriction.' 4. 'Bedtime Schedule' with a title 'Internet access is unavailable at this time' and a description 'Internet access is unavailable during bedtime hours. Please check with your network administrator for more info on this restriction.'

# SMS

Gehen Sie zu **Features** (Funktionen) -> **SMS**, um SMS-Nachrichten zu senden oder zu empfangen. Auf dieser Seite werden alle Nachrichten angezeigt, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

## Mobilfunk-SMS-Einstellungen

**SMS:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum Erhalt von SMS.

**Lagerung:** Wählen Sie **SIM Card** (SIM-Karte) oder **Modem**, um die SMS-Nachrichten zu speichern.

**Nachricht speichern:** Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Nachricht speichern.



**Nummer speichern:** Geben Sie die Anzahl der SMS-Nachrichten an, die gespeichert werden sollen. Es können bis zu 20 Nachrichten gespeichert werden.

Klicken Sie auf **New SMS** (Neue SMS), um neue SMS-Nachrichten zu erstellen.

## Mobilfunk-SMS-Einstellungen

**Telefonnummer:** Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.

**Nachricht** Geben Sie hier Ihre Nachricht ein.

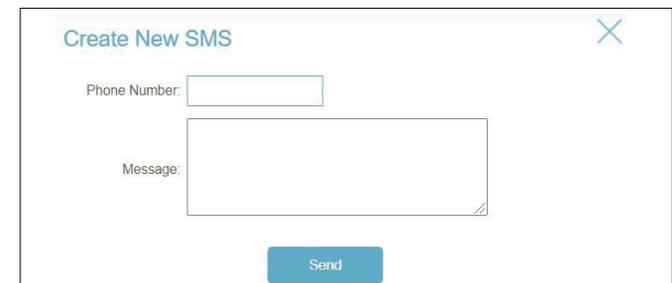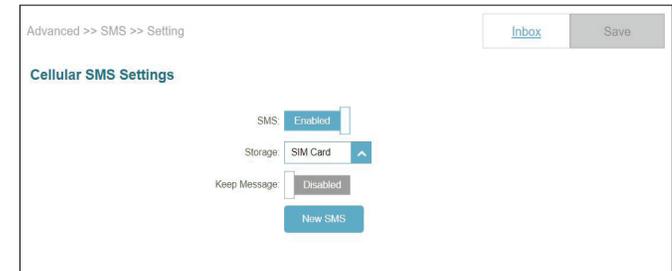

Auf der Seite SMS klicken Sie auf **Inbox** (Posteingang), um die erhaltenen SMS-Nachrichten zu verwalten. Wählen Sie eine Nachricht aus, um ihren Inhalt im SMS-Fenster anzuzeigen. Sie können sie nach dem Lesen dann löschen oder dem Absender antworten.

## Posteingang

**Status** Hier wird der Status der Nachricht angezeigt.

**Kennung** Zeigt die Kennung des Senders an.

**Lesen** Zeigt an, ob die Nachricht gelesen wurde.

**Datum/Uhrzeit** Zeigt Uhrzeit und Datum an, an dem die Nachricht gelesen wurde.

**Von Telefonnummer** Zeigt die Telefonnummer des Absenders an.

**Nachrichtenvorschau:** Zeigt eine Vorschau der ausgewählten Nachricht an.

**Löschen:** Löscht die ausgewählte SMS-Nachricht.



# PIN

Gehen Sie zu **Features** (Funktionen) -> **Pin**, um die PIN Ihrer SIM-Karte zu konfigurieren. Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

## Posteingang

**SIM PIN-Sperreinstellungen** Aktiviert oder deaktiviert die SIM PIN-Sperre

**SIM-Kartenstatus** Zeigt den Status Ihrer SIM-Karte an.

Um die PIN Ihrer SIM zu ändern, geben Sie die neue PIN im Textfeld PIN ein. Wenn der PIN-Schutz aktiviert ist, müssen Sie Ihre PIN immer eingeben, wenn Sie die SIM-Karte wechseln.

Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), wenn Sie fertig sind.




# USSD

Gehen Sie zu **Features** (Funktionen) -> **USSD**, um über USSD mit Ihrem Internetdienstanbieter zu interagieren. USSD (Unstructured Supplementary Service Data) ermöglichen dem Internetdienstanbieter, bestimmte Applikationen mit einer SMS-Nachricht zu aktivieren.

## Mobilfunk-USSD

**Befehl:** Geben Sie einen Aktivierungscode für Anwendungen ein und klicken Sie auf **Send** (Senden). Das ermöglicht Ihnen, durch Senden einer SMS an Ihren Internetdienstanbieter Dienste zu aktivieren.

**Antwort:** Zeigt eine Empfangsbestätigung von Ihrem Internetdienstanbieter an.

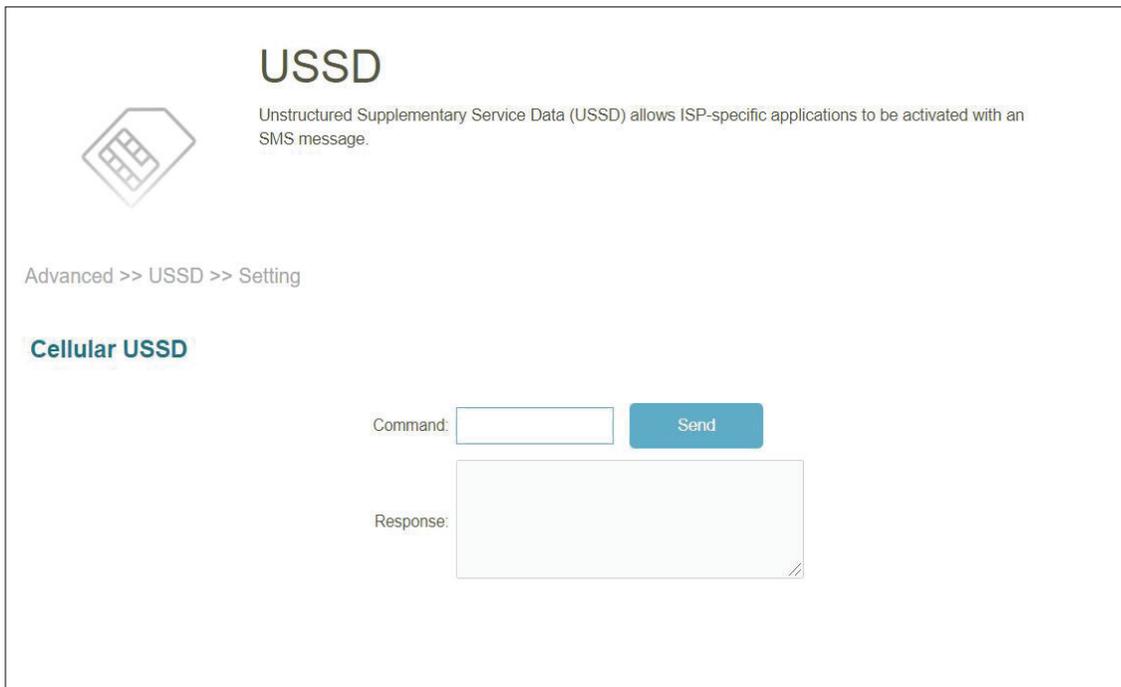

**USSD**

Unstructured Supplementary Service Data (USSD) allows ISP-specific applications to be activated with an SMS message.

Advanced >> USSD >> Setting

**Cellular USSD**

Command:

Response:

# QoS Engine

Gehen Sie zu **Features** (Funktionen) > **QoS Engine** (QoS-Modul), um die Prioritäten für den Internetzugriff von Clients zu konfigurieren. Dies soll den Internetverkehr optimieren, um die allgemeine Benutzererfahrung zu verbessern.

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

## Überprüfung der Internet-Geschwindigkeit

Klicken Sie auf **Check Speed** (Geschwindigkeit prüfen), um eine Geschwindigkeitsprüfung auszuführen und zu bestimmen, wie die WLAN-Bandbreite an priorisierte Geräte verteilt wird. Die Geschwindigkeitsprüfung kann die QoS-Engine die WLAN-Bandbreite auf priorisierte Geräte verteilen (die in den Gerätekarten unten konfiguriert sind).

## KI-Datenverkehr-Optimierer

Die intelligente QoS-Engine listet Geräte auf, die vergleichsweise große Ressourcen verbrauchen, und passt die Bandbreite für diese Geräte intelligent an, indem sie ihnen eine niedrige Priorität einräumt. Darüber hinaus wird den angeschlossenen Geräten je nach ihren Prioritäten eine angemessene Bandbreite zugewiesen, um ein qualitativ hochwertiges Online-Erlebnis zu gewährleisten.

Sobald diese Option aktiviert ist, erhalten Sie wöchentliche Berichte zur Bandbreitenauslastung über den AI Assistant.


## Upload-Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit, mit der Inhalte ins Internet übertragen werden.

## Download-Geschwindigkeit

Die Rate, mit der Inhalte an den Router übertragen werden.

Klicken Sie nach der Geschwindigkeitsprüfung auf **Apply to QoS** (QoS anwenden), um die oben genannten Informationen automatisch einzutragen.

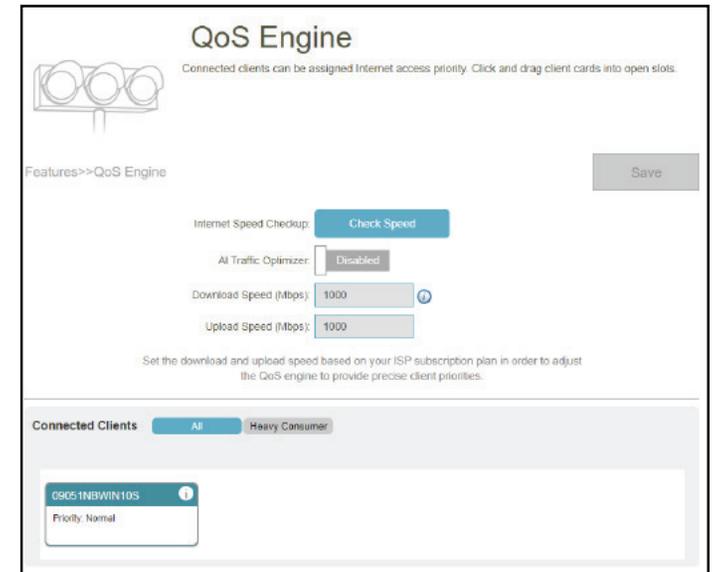

Unter **Connected Clients** (Verbundene Clients) finden Sie Gerätekarten, die jeden verbundenen Client repräsentieren. Klicken Sie auf **All** (Alle), zum alle verbundenen Geräte anzuzeigen, und auf **Heavy Consumer** (Starke Nutzer), um Clients zu sehen, die besonders aktiv im Internet sind.



Um einem Gerät eine Prioritätsstufe zuzuweisen, aktivieren Sie zunächst den **AI Traffic Optimizer** (KI-Datenverkehr-Optimierer).

Klicken Sie dann auf den Client, um seine Informationsseite zu öffnen. Die folgenden Informationen werden angezeigt:

**Gerätename:** Der Name, der das Client-Gerät beschreibt

**MAC-Adresse:** Die MAC-Adresse des Client-Gerätes.

**IPv4/IPv6-Adresse:** Die IP-Adresse im IPv4- und IPv6-Adressierungsmechanismus des Client-Gerätes.

**Priorität:** Wählen Sie die Priorität und Dauer für das Client-Gerät mit den folgenden Kategorien aus:

**Normal; Hoch:** Immer aktivieren, 1 Tag, 4 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde.

**Niedrig:** Immer aktivieren, 1 Tag, 4 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde.



### Datenverkehrsstatistik

Die folgenden Datenverkehrsstatistiken werden angezeigt: TCP-Fluss, UDP-Fluss sowie Download- und Upload-Geschwindigkeiten (in Mbit/s).

### Echtzeit- und wöchentlicher Datenverkehr

Echtzeit-Datenverkehr und Wöchentlicher Datenverkehr zeigen Echtzeit-Geschwindigkeitsmessungen in MB/s oder KB/s an. Wird keinem Gerät ausdrücklich eine Priorität zugewiesen, werden sie alle mit der gleichen Priorität behandelt.

# Firewall

Gehen Sie zu **Features** (Funktionen) > **Firewall**, um die Firewall-Einstellungen zu konfigurieren. Die Firewallfunktion schützt Ihr Netzwerk vor böswilligen Angriffen aus dem Internet.

Um die IPv4-Firewall-Regeln zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte **IPv4 Rules** (IPv4 Regeln). Siehe **Firewall-Einstellungen - IPv4/IPv6 Regeln** auf Seite **66**

Um die IPv6-Firewall-Regeln zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte **IPv6 Rules** (IPv6 Regeln). Siehe **Firewall-Einstellungen - IPv4/IPv6 Regeln** auf Seite **66**

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

**DMZ aktivieren** Aktivieren oder deaktivieren Sie die DMZ (Demilitarized Zone). Geräte in dieser Zone sind über das Internet vollständig Bedrohungen ausgesetzt. Dies wird nur dann empfohlen, wenn es sich um Server handelt, die dem WAN ausgesetzt werden müssen.


**DMZ-IP-Adresse** Wenn Sie DMZ aktivieren, geben Sie die IP-Adresse des Client ein, den Sie in dieser Zone platzieren möchten, oder wählen Sie diese im Dropdown-Menü aus, um schnell einen der Clients auszuwählen.

**SPI IPv4 aktivieren** Eine Aktivierung von SPI (Stateful Packet Inspection) oder der dynamischen Paketfilterung hilft dabei, Cyberangriffe zu verhindern, indem mehr Stati pro Sitzung nachverfolgt werden, um zu prüfen, ob die die Sitzung passierenden Datenpakete dem Protokoll entsprechen.

**Anti-Spoofing-Prüfung aktivieren** Aktivieren Sie diese Funktion, um Ihr Netzwerk vor bestimmten Arten von "Spoofing"-Angriffen zu schützen.

**IPv6 Simple Security** Aktivieren oder deaktivieren Sie die einfache Sicherheitsfunktion für IPv6. Eine einfache Firewall-Konfiguration, die den direkten Zugriff auf Computer hinter dem Router verweigert.


**IPv6 Ingress-Filterung** Aktivieren oder deaktivieren Sie die IPv6-Eingangsfilerung für eingehende Pakete, um verdächtige Sender zu verhindern.

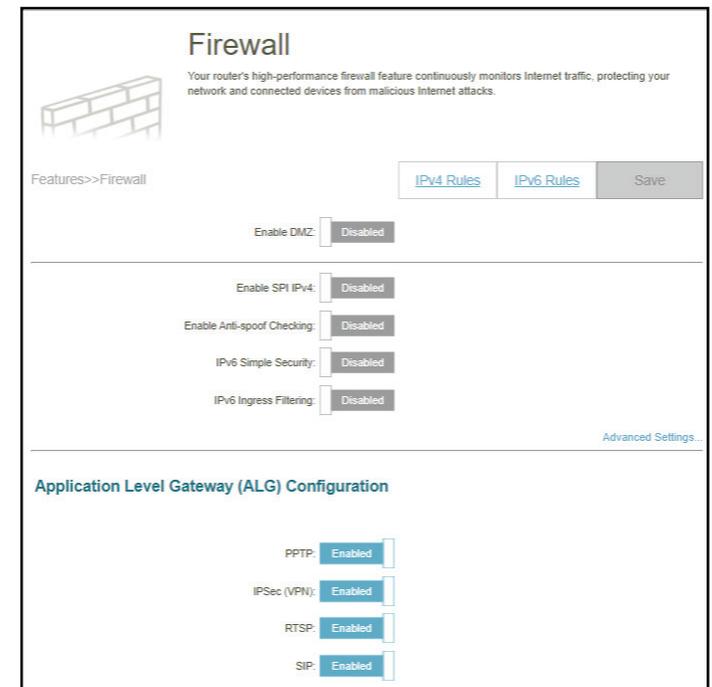

## Erweiterte Einstellungen... - Application Level Gateway (ALG) Konfiguration

Verschiedene ALG bieten einen besonderen Umgang für spezifische Protokolle oder Anwendungen. Eine Reihe von ALGs für allgemeine Anwendungen ist standardmäßig aktiviert, wie unten aufgeführt.

- PPTP** Ermöglicht mehreren Computern im LAN sich über das PPTP-Protokoll mit ihrem Firmennetzwerk zu verbinden.
- IPSec (VPN)** Ermöglicht mehreren VPN-Clients sich mithilfe von IPSec mit ihren Firmennetzwerken zu verbinden. Einige VPN-Clients unterstützen die Traversierung von IPSec durch NAT. Dieses ALG (Application Level Gateway) kann den Betrieb solcher VPN-Clients behindern. Wenn Sie Probleme mit der Verbindung zu Ihrem Firmennetzwerk haben, versuchen Sie es mit dem Ausschalten des ALG. Prüfen Sie mit dem Systemadministrator Ihres Firmennetzwerks, ob Ihr VPN-Client NAT-Traversal unterstützt.
- RTSP** Ermöglicht Anwendungen, die RTSP (Real Time Streaming Protocol) verwenden, Streaming-Medien aus dem Internet zu empfangen.
- SIP** Ermöglicht Geräten und Anwendungen mit VoIP (Voice over IP) über NAT zu kommunizieren. Einige VoIP-Anwendungen und -Geräte können NAT-Geräte erkennen und umgehen diese. Dieses ALG kann den Betrieb solcher Geräte behindern. Wenn Sie Probleme beim Aufbau von VoIP-Anrufen haben, versuchen Sie, das ALG auszuschalten.

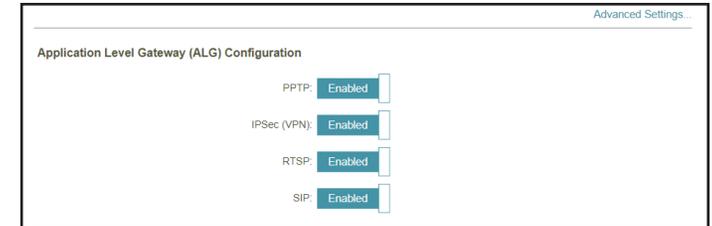

## Firewall-Einstellungen - IPv4/IPv6 Regeln

Gehen Sie zu **Features** (Funktionen) > **Firewall** und klicken Sie dann auf die Registerkarte **IPv4 Rules** (Pv4-Regeln) oder **IPv6 Rules** (IPv6-Regeln), um Regeln für die Filterung des eingehenden/ausgehenden Datenverkehrs basierend auf Parametern wie IP-Adresse und Ports zu konfigurieren.


Um die erweiterten Firewall-Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf den Link **Advanced** (Erweitert). Siehe **Firewall** auf Seite **64**

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Verwenden Sie zuerst das Dropdown-Menü um zu wählen, ob Sie die Regel **ERLAUBEN** (ALLOW) oder **VERWEIGERN** (DENY) möchten. Sie können die Filterfunktion auch ausschalten (**OFF**).

Wenn Sie eine Regel entfernen möchten, klicken Sie in der Spalte Löschen auf . Möchten

Sie eine Regel bearbeiten, klicken Sie in der Spalte Bearbeiten auf . Wenn Sie eine neue Regel erstellen möchten, klicken Sie auf **Add Rule** (Regel hinzufügen).

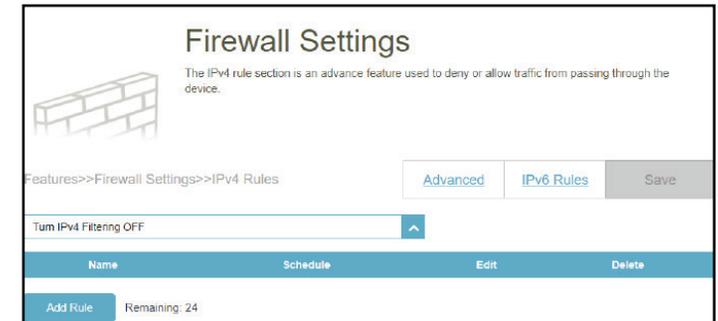

Wenn Sie auf **Edit** (Bearbeiten) oder **Add Rule** (Regel hinzufügen) geklickt haben, erscheinen die folgenden Optionen:

**Name** Geben Sie einen Namen für die Regel ein.

**Quell-IP-Adressbereich** Geben Sie den IP-Adressbereich der Quelle ein (z. B. 1.1.1.1-1.1.1.2 für IPv4 oder 2001::1-2001::2 für IPv6), für die die Regel gilt. Mit dem Dropdown-Menü geben Sie an, ob es sich um eine **WAN**- oder **LAN**-IP-Adresse handelt. Es können sowohl eine einzelne IP-Adresse als auch ein IP-Adressbereich eingegeben werden.

**Ziel-IP-Adressbereich** Geben Sie den Ziel-IP-Adressbereich ein (z. B. 1.1.1.1-1.1.1.2 für IPv4 oder 2001::1-2001::2 für IPv6), für den die Regel gilt. Mit dem Dropdown-Menü geben Sie an, ob es sich um eine **WAN**- oder **LAN**-IP-Adresse handelt. Es können sowohl eine einzelne IP-Adresse als auch ein IP-Adressbereich eingegeben werden.

**Protokoll und Portbereich** Wählen Sie das Protokoll für den Datenverkehr, den Sie erlauben oder verweigern möchten (**Any** (Alle), **TCP** oder **UDP**) und geben Sie dann den Bereich der Ports (z. B. 21-23) ein, auf den die Regel angewandt werden soll. Wählen Sie **Any** (beliebig) aus, um alle Arten von Datenverkehr unabhängig von der Portnummer zuzulassen/abzulehnen.

**Zeitplan** Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um den Zeitplan zu wählen, zu dem die Regel aktiv sein soll. Sie können den Zeitplan auf **Always Enable** (Immer aktivieren) setzen oder Ihre eigenen Zeitpläne im Abschnitt **Schedule** (Zeitplan) erstellen. Für weitere Informationen siehe **Management > Zeit und Zeitplan - Zeitplan** auf Seite 77.

Es können höchstens 24 Regeln konfiguriert werden.

The screenshot shows a 'Create New Rule' dialog box with the following fields:

- Name:
- Source IP Address Range: WAN
- Destination IP Address Range: LAN
- Protocol & Port Range: TCP
- Schedule: Always Enable

# Portweiterleitung


Gehen Sie zu **Features** (Funktionen) > **Port Forwarding** (Portweiterleitung), um einen Port oder Portbereich für bestimmte Geräte im Netzwerk anzugeben. Das könnte für bestimmte Anwendungen zur Herstellung einer Verbindung über den Router nötig sein. Beispielsweise kann der Zugriff aus dem Internet mithilfe der Portweiterleitung auf einen DMZ-Host umgeleitet werden.

Um die virtuellen Servereinstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf den Link **Virtual Server** (Virtueller Server). Näheres finden Sie unter **Portweiterleitung - Virtueller Server** auf Seite 70.

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Wenn Sie eine Regel entfernen möchten, klicken Sie in der Spalte Löschen auf .

Möchten Sie eine Regel bearbeiten, klicken Sie in der Spalte Bearbeiten auf . Wenn Sie eine neue Regel erstellen möchten, klicken Sie auf **Add Rule** (Regel hinzufügen).

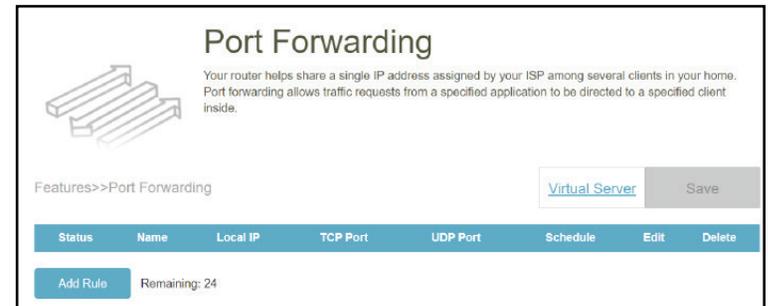

Port Forwarding

Your router helps share a single IP address assigned by your ISP among several clients in your home. Port forwarding allows traffic requests from a specified application to be directed to a specified client inside.

Features>>Port Forwarding [Virtual Server](#)

Status	Name	Local IP	TCP Port	UDP Port	Schedule	Edit	Delete
<input type="button" value="Add Rule"/> Remaining: 24							

Wenn Sie auf **Edit** (Bearbeiten) oder **Add Rule** (Regel hinzufügen) geklickt haben, erscheinen die folgenden Optionen:

- Name** Geben Sie einen Namen für die Regel ein.
- Lokale IP** Geben Sie die IP-Adresse des Computers in Ihrem lokalen Netzwerk ein, zu dem der eingehende Dienst weitergeleitet werden soll. Wählen Sie als Alternative dazu das Gerät vom Dropdown-Menü.
- TCP-Port** Geben Sie die TCP-Ports ein, die Sie öffnen möchten. Sie können einen einzelnen Port oder Portbereiche angeben. Trennen Sie Ports durch ein Komma (Beispiel: 24,1009,3000-4000).
- UDP-Port** Geben Sie die UDP-Ports ein, die Sie öffnen möchten. Sie können einen einzelnen Port oder Portbereiche angeben. Trennen Sie Ports durch ein Komma (Beispiel: 24,1009,3000-4000).
- Zeitplan** Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um den Zeitplan zu wählen, zu dem die Regel aktiv sein soll. Sie können den Zeitplan auf **Always Enable** (Immer aktivieren) setzen oder Ihre eigenen Zeitpläne im Abschnitt **Schedule** (Zeitplan) erstellen. Für weitere Informationen siehe **Management > Zeit und Zeitplan - Zeitplan** auf Seite 77.

The screenshot shows a 'Create New Rule' dialog box with the following fields and options:

- Name:** Text input field.
- Local IP:** Text input field with a dropdown menu showing '<< Computer Name'.
- TCP Port:** Text input field.
- UDP Port:** Text input field.
- Schedule:** Dropdown menu showing 'Always Enable'.
- Apply:** Teal button at the bottom.

# Portweiterleitung - Virtueller Server

Gehen Sie zu **Features (Funktionen) > Port Forwarding (Portweiterleitung)** und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Virtual Server** (Virtueller Server), um die Einstellungen zu konfigurieren und einen einzigen öffentlichen Port auf Ihrem Router für die Umleitung zu einer internen LAN-IP mit dem zugeordneten Port anzugeben. Dies kann erforderlich sein, wenn Sie Dienste hinter dem Router hosten.

Um die Portweiterleitungseinstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf den Link **Port Forwarding** (Portweiterleitung). Siehe **Portweiterleitung** auf Seite **68**

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Wenn Sie eine Regel entfernen möchten, klicken Sie in der Spalte Löschen auf . Möchten Sie eine Regel bearbeiten, klicken Sie in der Spalte Bearbeiten auf . Wenn Sie eine neue Regel erstellen möchten, klicken Sie auf **Add Rule** (Regel hinzufügen).



Wenn Sie auf **Edit** (Bearbeiten) oder **Add Rule** (Regel hinzufügen) geklickt haben, erscheinen die folgenden Optionen:

**Name** Geben Sie einen Namen für die Regel ein. Wählen Sie als Alternative dazu das Protokoll/den Anwendungsnamen aus dem Dropdown-Menü. Je nach gewünschtem Dienst leitet der Router dann die externe Dienstanforderung an den entsprechenden internen Host.

**Lokale IP** Geben Sie die IP-Adresse des Computers in Ihrem lokalen Netzwerk ein, zu dem der eingehende Dienst weitergeleitet werden soll. Wählen Sie als Alternative dazu das Gerät vom Dropdown-Menü.

**Protokoll** Wählen Sie das Protokoll für den Datenverkehr, den Sie erlauben oder verweigern möchten (**TCP**, **UDP**, **Both** (Beide) oder **Other** (Sonstige)).

**Protokollnummer** Wenn Sie oben **Other** (Sonstige) eingegeben haben, geben Sie die Protollnummer ein. Informationen zu den zugewiesenen Internetprotokollnummern finden Sie unter <https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml>.

**Externer Port** Geben Sie den öffentlichen Port ein, den Sie öffnen möchten.

**Interner Port** Geben Sie den privaten Port ein, den Sie öffnen möchten.

**Zeitplan** Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um den Zeitplan zu wählen, zu dem die Regel aktiv sein soll. Sie können den Zeitplan auf **Always Enable** (Immer aktivieren) setzen oder Ihre eigenen Zeitpläne im Abschnitt **Schedule** (Zeitplan) erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter **Zeit und Zeitplan - Zeitplan** auf Seite 77.

The screenshot shows a 'Create New Rule' dialog box with the following fields:

- Name:** An empty text input field followed by a dropdown menu showing '<< Application Name'.
- Local IP:** An empty text input field followed by a dropdown menu showing '<< Computer Name'.
- Protocol:** A dropdown menu currently set to 'TCP'.
- External Port:** An empty text input field.
- Internal Port:** An empty text input field.
- Schedule:** A dropdown menu currently set to 'Always Enable'.
- Apply:** A teal button at the bottom right.

## Statische Routen - IPv4

Gehen Sie zu **Features** (Funktionen) > **Static Routes** (Statische Routen), um benutzerdefinierte Routen festzulegen und kontrollieren Sie, dass externer Datenverkehr von einer bestimmten IP-Adresse an einen spezifischen Client im LAN hinter dem Router weitergeleitet werden sollte.

Um die IPv6-Einstellungen für die Statische Route zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte **IPv6**. Siehe **Statische Routen - IPv6** auf Seite 73

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Wenn Sie eine Regel entfernen möchten, klicken Sie in der Spalte Löschen auf .

Möchten Sie eine Regel bearbeiten, klicken Sie in der Spalte Bearbeiten auf . Wenn Sie eine neue Regel erstellen möchten, klicken Sie auf **Add Rule** (Regel hinzufügen).



Wenn Sie auf **Edit** (Bearbeiten) oder **Add Rule** (Regel hinzufügen) geklickt haben, erscheinen die folgenden Optionen:

- Name** Geben Sie einen Namen für die Route ein.
- Zielnetzwerk** Geben Sie die IP-Adresse des Zielnetzwerks ein, dem eine statisches Route zugewiesen werden soll.
- Maske** Geben Sie die Subnetzmaske der Zieladresse ein.
- Gateway** Geben Sie die IP-Adresse des nächsten Hop ein, der das Gateway zum Remote-Netzwerk ist.
- Metrik** Geben Sie einen Wert für die Route zwischen 1 und 16 ein. Dieser Wert zeigt die Kosten bei Verwendung dieser Route.
- Schnittstelle** Wählen Sie die Schnittstelle, die das IP-Paket verwenden wird, um bei Verwendung dieser Route den Datenverkehr aus dem Router zu leiten.

## Statische Routen - IPv6

Gehen Sie zu **Features** (Funktionen) > **Static Routes** (Statische Routen) und klicken Sie dann auf **IPv6**, um die statischen IPv6-Routen zu konfigurieren.

Um die IPv4-Einstellungen für die Statische Route zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte **IPv4**. Näheres finden Sie unter **Statische Routen - IPv4** auf Seite **72**.

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Wenn Sie eine Regel entfernen möchten, klicken Sie in der Spalte Löschen auf . Möchten Sie eine Regel bearbeiten, klicken Sie in der Spalte Bearbeiten auf . Wenn Sie eine neue Regel erstellen möchten, klicken Sie auf **Add Rule** (Regel hinzufügen).

Wenn Sie auf **Edit** (Bearbeiten) oder **Add Rule** (Regel hinzufügen) geklickt haben, erscheinen die folgenden Optionen:

- Name** Geben Sie einen Namen für die Route ein.
- Zielnetz** Geben Sie die Zielnetzwerk-Adresse dieser Route ein.
- Präfixlänge** Geben Sie die Anzahl der Präfix-Bits der IP-Adresse ein, die diese Route nehmen werden. Geben Sie einen Wert zwischen 64 und 128 ein.
- Gateway** Geben Sie die IP-Adresse des nächsten Hop ein, der das Gateway zum Remote-Netzwerk ist.
- Metrik** Geben Sie einen metrischen Wert für die Route zwischen 1 und 128 ein. Dieser Wert zeigt die Kosten bei Verwendung dieser Route.
- Schnittstelle** Wählen Sie die Schnittstelle, die das IP-Paket verwenden wird, um bei Verwendung dieser Route den Datenverkehr aus dem Router zu leiten.



# Dynamischer DNS

Gehen Sie zu **Features (Funktionen) > Dynamic DNS (Dynamischer DNS)**. Mit dieser Seite kann der Router einen leicht zu merkenden Domainnamen wie [IhrDomainname].com mit der regelmäßig geänderte IP-Adresse verknüpfen, die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesen wird. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie einen virtuellen Server betreiben.

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

## Dynamisches DNS aktivieren

Aktivieren oder deaktivieren Sie dynamisches DNS. Aktivieren Sie diese Funktion, um weitere Konfigurationsoptionen anzuzeigen.

**Status** Zeigt den aktuellen DDNS-Verbindungsstatus an.

**Serveradresse** Wählen Sie Ihren DDNS-Dienstanbieter aus dem Dropdown-Menü.

**Hostname** Geben Sie den Host-Namen ein, den Sie bei Ihrem DDNS-Dienstanbieter registriert haben.

**Benutzername** Geben Sie Ihren Kontonamen für den dynamischen DNS ein.

**Kennwort** Geben Sie Ihr Kennwort für den dynamischen DNS ein.

**Timeout** Geben Sie einen Timeout-Wert (in Stunden) ein, um anzugeben, wie oft der Router seine dynamischen DNS-Einstellungen aktualisieren soll.

Es können höchstens 10 Regeln konfiguriert werden.

Die IPv6-Host-Einstellungen finden Sie unten auf der Seite.

Wenn Sie einen Eintrag entfernen möchten, klicken Sie in der Spalte Löschen auf  .

Möchten Sie einen Eintrag bearbeiten, klicken Sie in der Spalte Bearbeiten auf  . Wenn Sie einen neuen Eintrag erstellen möchten, klicken Sie auf **Add Record** (Eintrag hinzufügen).

Status	Host Name	IPv6 Address	Edit	Delete
Add Record	Remaining: 10			

**Hostname** Geben Sie den Host-Namen ein, den Sie bei Ihrem DDNS-Dienstanbieter registriert haben.

**IPv6-Adresse** Geben Sie die IPv6-Adresse für die DDNS-Konfiguration ein. Alternativ können Sie die Netzwerkschnittstelle für die DDNS-Konfiguration auswählen.

### Create New Record

Host Name:

IPv6 Address:  << Computer Name

Es können höchstens 10 Einträge definiert werden.

# Verwaltung

## Zeit und Zeitplan - Zeit

Gehen Sie zu **Management** (Verwaltung) > **Time & Schedule** (Zeit und Zeitplan). Auf der Seite **Time** (Zeit) kann die korrekte Zeiteinstellung der internen Systemuhr konfiguriert, aktualisiert und verwaltet werden. Hier können Sie die Zeitzone und den Network Time Protocol (NTP)-Server auswählen.

Um die Zeitplan-Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte **Schedule** (Zeitplan). Siehe **Zeit und Zeitplan - Zeitplan** auf Seite 77

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

### Zeitkonfiguration

- Zeitzone** Wählen Sie Ihre Zeitzone im Dropdown-Menü aus.
- Zeit** Zeigt das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit des Routers an.

The screenshot shows the 'Time' configuration page. At the top, there is a clock icon and a note: 'Your device's internal clock is used for time sensitive applications, such as firmware online checking, data logging and schedules for features. The date and time can be synchronized with a public time server through the Internet.' Below this, there are 'Management >> Time' and 'Schedule' and 'Save' buttons. The 'Time Configuration' section shows 'Time Zone' set to 'Asia/Taipei' and 'Time: 2021/07/25 12:02:53 AM'. The 'Automatic Time Configuration' section shows 'NTP Server' set to 'D-Link NTP Server'.

### Automatische Zeitkonfiguration

- NTP-Server** Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü, um einen der folgenden Server zur Synchronisierung von Uhrzeit und Datum für Ihren Router zu verwenden:  
D-Link NTP Server oder Google NTP Server.  
Wählen Sie Manual (manuell), um die IP-Adresse oder den Servernamen des NTP-Servers festzulegen.

The screenshot shows the 'Automatic Time Configuration' section. It has a label 'Automatic Time Configuration' and an 'NTP Server' field with a dropdown menu set to 'Manual'.

## Zeit und Zeitplan - Zeitplan

Gehen Sie zu **Management** (Verwaltung) > **Time & Schedule** (Zeit und Zeitplan) und klicken Sie auf die Registerkarte **Schedule** (Zeitplan). Auf der Seite **Schedule** (Zeitplan) können Sie einige Funktionen basierend auf einem vorkonfigurierten Zeitplan steuern, z. B. die Port-Weiterleitung unter **Features** (Funktionen) > **Port Forwarding** (Port-Weiterleitung) und Firewall-Einstellungen unter **Features** (Funktionen) > **Firewall** sowie das Senden von Syslogs per E-Mail unter **Management** (Verwaltung) > **System Log** (Systemprotokoll).

Um die Zeiteinstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte **Time** (Zeit). Siehe **Zeit und Zeitplan - Zeit** auf Seite **76**

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Wenn Sie einen Zeitplan entfernen möchten, klicken Sie in der Spalte Löschen auf .



Möchten Sie einen Zeitplan bearbeiten, klicken Sie in der Spalte Bearbeiten auf . Wenn Sie einen neuen Zeitplan erstellen möchten, klicken Sie auf **Add a Schedule** (Zeitplan hinzufügen).

Geben Sie auf der Seite zum Erstellen von Zeitplänen zuerst den Namen Ihres Zeitplans in das Feld **Name** ein.

Jede Zelle entspricht einer halben Stunde. Die Zeit (0-23) wird oben in jeder Spalte angezeigt. Um einem Zeitplan einen Zeitraum hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf die Startzeit und ziehen Sie bis zur Endzeit. Sie können mehrere Tage und Zeiträume pro Tag zum Zeitplan hinzufügen.

Um einen Zeitraum vom Zeitplan zu löschen, klicken Sie auf das Kreuzsymbol.

Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um zu speichern und die Seite zu schließen. Klicken Sie anschließend auf **Save** (Speichern), wenn Sie Ihre Zeitpläne erstellt haben.

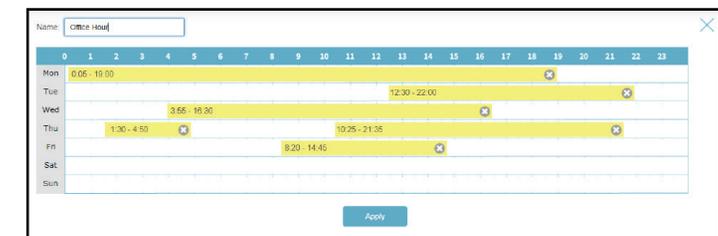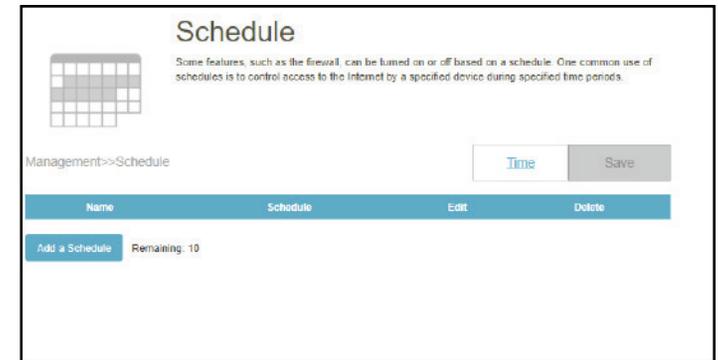

# Systemprotokoll

Gehen Sie zu **Management** (Verwaltung) > **System Admin** (Systemverwaltung). Der Router führt ein laufendes Protokoll der Ereignisse. Dieses Protokoll kann an einen SysLog-Server oder an Ihre E-Mail-Adresse gesendet werden.

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.


## Protokolleinstellungen

**Systemprotokoll** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Check System Log** (Systemprotokoll überprüfen), um eine Textdatei mit dem Systemprotokoll herunterzuladen. Sie können die Protokolleinträge ansehen, indem Sie sie mit beliebigen Textbearbeitungsanwendungen wie WordPad unter Windows öffnen.

## SysLog-Einstellungen

**Anmeldung auf dem SysLog-Server aktivieren** Markieren Sie dieses Kästchen, um die Router-Protokolle an den SysLog-Server zu senden.

**SysLog-Server-IP-Adresse** Kann konfiguriert werden, wenn **Enable Logging to SysLog Server** (Anmeldung auf dem SysLog-Server aktivieren) aktiviert ist. Geben Sie die IP-Adresse des Syslog-Servers ein. Ist der Syslog-Server mit dem Router verbunden, wählen Sie ihn vom Dropdown-Menü, um das Feld automatisch auszufüllen.

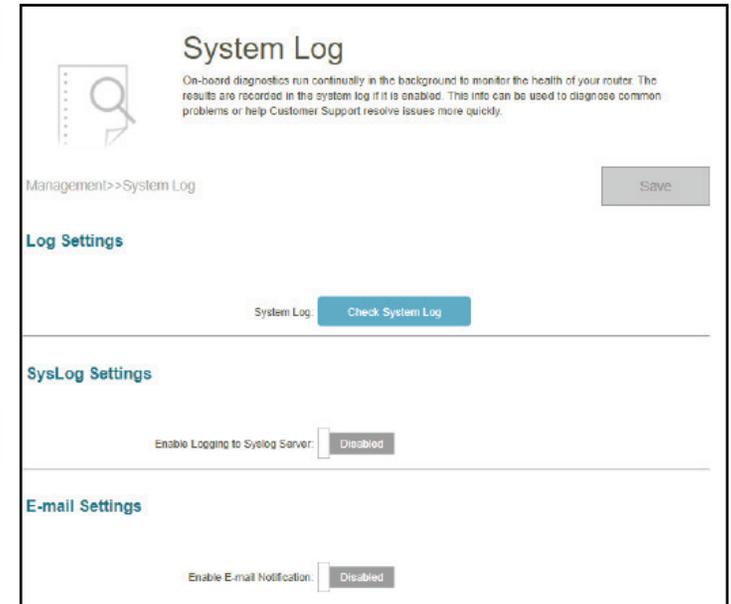

## E-Mail-Einstellungen

**E-Mail Benachrichtigung aktivieren** Wenn Sie möchten, dass die Protokolle automatisch an eine E-Mail-Adresse gesendet werden, aktivieren Sie diese Option.

Wenn Sie **E-Mail-Benachrichtigung aktivieren** aktivieren, konfigurieren Sie Folgendes:

**E-Mail-Adresse des Absenders** Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders der Syslog-Nachrichten ein.

**E-Mail-Adresse des Empfängers** Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.

**SMTP-Serveradresse** Geben Sie die SMTP-Serveradresse ein.

**SMTP-Server-Port** Geben Sie Ihren SMTP-Serverport ein. Standardmäßig vorgegeben ist 25.

**Authentifizierung aktivieren** Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr SMTP-Server eine Authentifizierung erfordert.

**Kontoname** Geben Sie den Namen Ihres SMTP-Kontos ein.

**Kennwort** Geben Sie das Kennwort Ihres SMTP-Kontos ein.

## E-Mail senden 'Wenn Protokoll voll' oder 'Nach Zeitplan'

**Senden, wenn Protokoll voll** Wenn diese Option aktiviert ist, sendet der Router das Protokoll, sobald der Puffer voll ist. Das E-Mail-Konto zum Senden von Protokollen wird im obigen Abschnitt konfiguriert.

**Nach Zeitplan senden** Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Router so eingestellt, dass das Protokoll gemäß einem festgelegten Zeitplan in regelmäßigen Abständen gesendet wird, sodass der Administrator immer über den Betrieb des Routers auf dem Laufenden ist. Das E-Mail-Konto zum Senden von Protokollen wird im obigen Abschnitt konfiguriert.

**Zeitplan** Wenn Sie Send On Schedule (Nach Zeitplan senden) aktivieren, können Sie mit dem Dropdown-Menü einen Zeitplan auswählen, der übernommen wird. Sie können den Zeitplan auf Always Enable (Immer aktivieren) setzen oder Ihre eigenen Zeitpläne im Abschnitt Schedule (Zeitplan) erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter **Zeit und Zeitplan - Zeitplan** auf Seite **77**.

# Systemadministrator - Admin

Gehen Sie zu **Management** (Verwaltung) > **System Admin** (Systemverwaltung). Auf der Admin-Seite können Sie das Administrator-Kennwort (Admin) ändern.

Um die Systemeinstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte **System**. Siehe **Systemadministrator - System** auf Seite **81**

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

## Admin Password (Admin-Kennwort)

**Kennwort** Geben Sie ein neues Kennwort für das Administratorkonto ein. Sie müssen dieses Kennwort jedes Mal eingeben, wenn Sie den Router unter Verwendung eines Webbrowsers konfigurieren oder den Router zu EAGLE PRO KI hinzufügen.

## Erweiterte Einstellungen... - Administration

**HTTPs-Verwaltung aktivieren** Aktivieren Sie die Router-Verwaltung über eine sichere HTTP-Verbindung.

**HTTPS-Remoteverwaltung aktivieren** Aktivieren Sie die Remote-Verwaltung über das Internet mithilfe einer sicheren HTTP-Verbindung.

**Ferner Admin-Port** Legen Sie die Portnummer zu den Zugriff auf die Web-Konfigurationschnittstelle fest. Standardmäßig vorgegeben ist 8081.

## LED-Kontrolle

**Status-LED** Schaltet die Status-LEDs ein und aus.

# Systemadministrator - System

Gehen Sie zu **Management** (Verwaltung) > **System Admin** (Systemverwaltung) und klicken Sie auf **System**. Auf dieser Seite können Sie die aktuellen Einstellungen des Routers speichern, eine vorher gespeicherte Konfiguration laden, den Router auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen oder das Gerät neu starten.

Um die Administratoreinstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte **Admin**. Siehe **Systemadministrator - Admin** auf Seite **80**

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

## System

### Einstellungen auf der lokalen Festplatte speichern


Verwenden Sie diese Option, um Ihre aktuellen Router-Konfigurationseinstellungen in einer Datei (bin-Typ) auf Ihrem Computer zu speichern.

### Einstellungen von der lokalen Festplatte laden

Verwenden Sie diese Option, um eine vorher gesicherte Routerkonfigurationsdatei zu laden. Die aktuelle Konfiguration des Routers wird damit überschrieben.

### Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Diese Option setzt den Router zurück auf die Standardkonfigurationen, die in der Firmware gespeichert sind. Alle Einstellungen, die nicht gespeichert wurden, gehen dabei verloren, einschließlich aller von Ihnen erstellten Regeln. Wenn Sie die aktuellen Konfigurationseinstellungen des Routers sichern möchten, ehen Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, verwenden Sie die Funktion **Save Settings To Local Hard Drive** (Einstellungen auf der lokalen Festplatte speichern).

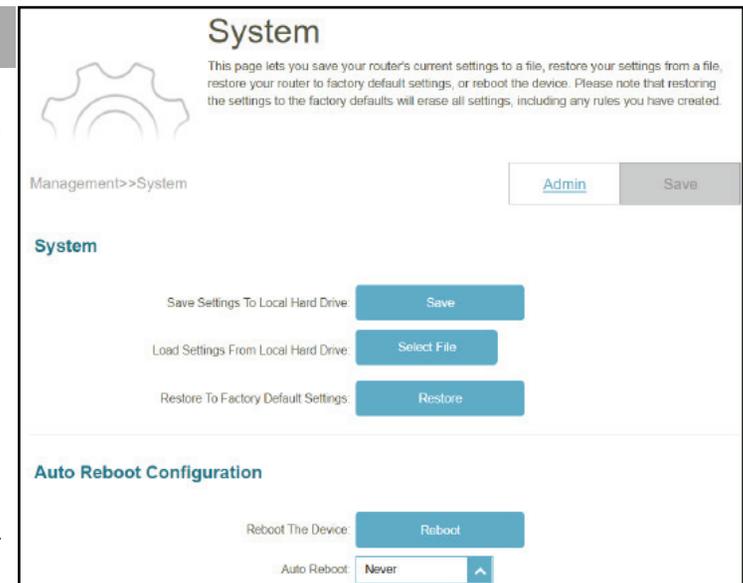


## Auto-Reboot-Konfiguration

### Gerät neu starten

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Router sofort neu zu starten.

### Autom. Neustart

Sie können den Router so konfigurieren, dass er zu einer festgelegten Zeit automatisch einen Neustart durchführt. Die Optionen sind **Never** (Niemals), **Daily** (Täglich) oder **Weekly** (Wöchentlich). Sie können den Tag sowie die Stunden und Minuten des Tages für den automatischen Neustart einstellen.

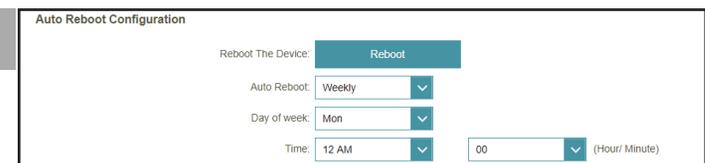

# Upgrade

Gehen Sie zu **Management** (Verwaltung) > **Upgrade**. Auf dieser Seite können Sie ein Upgrade der Router-Firmware entweder automatisch oder manuell, durchführen. Zur Durchführung eines manuellen Firmware-Upgrades müssen Sie zuerst die Firmware-Datei von **http://support.dlink.com** herunterladen.

Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.

## Firmware-Informationen

### Aktuelle Firmware-Version

Zeigt die aktuelle Firmware-Version sowohl für den Haupt-Router als auch für die Extender an.

### Auf neue Firmware hin prüfen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, damit der Router automatisch nach einer neuen Firmware-Version sucht. Wird eine neuere Version gefunden, werden Sie aufgefordert, sie zu installieren.

## Automatisches Firmware-Upgrade

### Automatisches Upgrade


Wenn diese Option aktiviert ist, aktualisiert der Router automatisch auf die neueste Firmware. Das System aktualisiert jeden Tag um 3:30-4:00 Uhr automatisch auf die neueste Firmware.

### Aktualisierungszeit wählen

Aktivieren Sie diese Funktion, damit der Router seine Firmware täglich zu einer festgelegten Zeit aktualisiert.

### Aktualisierungszeit

Konfigurierbar, wenn **Choose Upgrade Time** (Aktualisierungszeit wählen) aktiviert ist. Stellen Sie Stunde und Minute für die automatischen Upgrades des Routers ein.

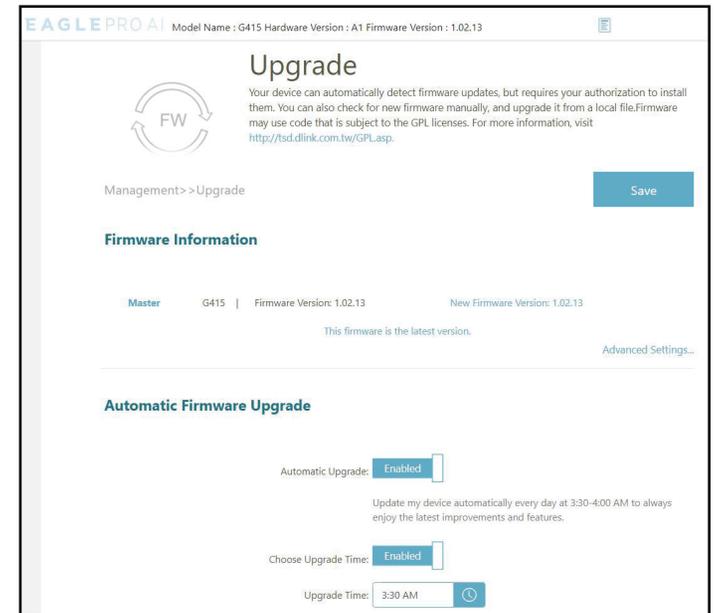

# Statistik

Gehen Sie zu **Management (Verwaltung) > Statistics**(Statistiken). Auf der Seite Statistics (Statistik) wird der den Router über die Internet- und LAN-Schnittstellenpassierende Datenverkehr sowie der Datenverkehr von 2,4 GHz WLAN Netzwerken angezeigt.

## Router

Sie können die Statistiken für die Schnittstellen **Internet, LAN, Wi-Fi 2,4 GHz** aufrufen, indem Sie auf die jeweilige Registerkarte oben in der Grafik klicken. Die Echtzeitkurve des Netzwerkdatenverkehrs wird in Kb/s angezeigt. Klicken Sie auf **Clear** (Löschen), wenn Sie die Informationen in der Grafik löschen möchten.

Die folgende Tabelle für jede Schnittstelle und Funkfrequenz zeigt die Gesamtanzahl der Pakete und Daten, die über die Schnittstelle gesendet und empfangen werden.

Der Datenverkehrszähler wird beim Neustart des Geräts zurückgesetzt.

## Extender

Klicken Sie auf die Registerkarte Extender, um die oben genannten Informationen zum Extender anzuzeigen.



# EAGLE PRO KI

Mit EAGLE PRO KI auf Ihren intelligenten Geräten können Sie den G403 schnell in Betrieb nehmen. Schließen Sie einfach den Router an, öffnen Sie die App und bauen Sie Ihr Heimnetzwerk auf, indem Sie den einfachen Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Die neue EAGLE PRO KI App wurde speziell entwickelt, um Ihre Verwaltungsarbeit mit den folgenden Funktionen zu erleichtern:

**KI WLAN-Optimierer:** Aktivieren Sie diese Funktion, um sich mithilfe der bahnbrechenden Beamforming-Technologie immer mit dem klarsten WLAN-Kanal zu verbinden und Informationen über die WLAN-Nutzung einzelner Geräte und Bandbreitenauslastungsberichte zur kontinuierlichen Verbesserung der WLAN-Umgebung zu erhalten.

**KI-Datenverkehr-Optimierer:** Die QoS-Engine steuert den Verkehrsfluss intelligent, indem sie automatisch hohem Datenverkehr eine niedrigere Priorität zuweist, um die allgemeine Benutzererfahrung zu verbessern.


**KI-Assistent:** Das Nachrichtencenter bietet im wöchentlichen Bandbreitenbericht Feedback und Vorschläge, wenn Clients große Datenmengen übertragen. Außerdem können Sie mithilfe des Client-Nutzungsberichts auch verbundene Geräte priorisieren, um Engpässe im Datenverkehr zu reduzieren. Darüber hinaus werden alle Verbesserungen des KI-gestützten WLAN-Optimierers aufgezeichnet, um Administratoren über die Bedingungen der drahtlosen Umgebung zu informieren.

**KI Kinderschutz:** Der Kinderschutz bietet höchste Flexibilität bei der Zugriffskontrolle und der Filterung von Websites. Administratoren können so die Verfügbarkeit des Internetzugangs und seine Geschwindigkeit auf einzelnen Geräten während der festgelegten Zeiträume steuern.

## KI WLAN-Optimierer:

Um diese Funktion zu aktivieren, öffnen Sie die App. Tippen Sie auf dem Startbildschirm

auf **Home**, auf **Wi-Fi** und dann auf . Tippen Sie dann auf den Schieberegler für **AI Wi-Fi Optimizer** (KI WLAN-Optimierer). Aktivieren Sie den WLAN-Optimierer, damit Ihre drahtlose Verbindung automatisch einen störungsfreien Kanal annimmt, und erhalten Sie jeden Montag um 8 Uhr Ortszeit wöchentliche Berichte zu Ihrer WLAN-Umgebung.

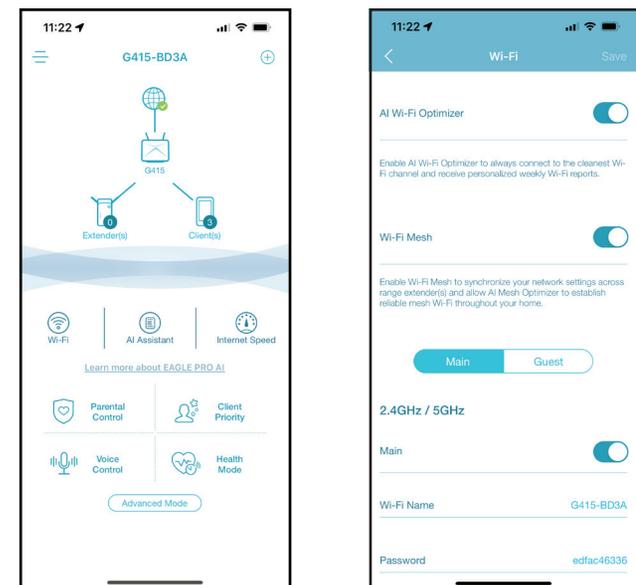


## KI-Datenverkehr-Optimierer:

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zum Bildschirm **Home** (Startseite), tippen auf das Modellsymbol, um die Seite **Device Info** (Geräte-Informationen) aufzurufen. Blättern Sie nach unten zu **Settings** (Einstellungen) und tippen Sie auf **QoS**. Tippen Sie dann auf **AI Traffic Optimizer** (KI-Datenverkehr-Optimierer), um die Funktion zu aktivieren.

Wenn Sie den KI-Datenverkehr-Optimierer aktivieren, können Sie einen **Geschwindigkeitstest** durchführen, um die Download- und Upload-Geschwindigkeit einzustellen und die QoS Engine bei der Verteilung der Bandbreite an priorisierte Clients zu unterstützen.

Um Clients zu priorisieren, tippen Sie auf **Client Priority** (Client-Priorität). Tippen Sie auf ein Client-Gerät und auf **Priority** (Priorität), um diesem Gerät eine Prioritätsstufe mit einer Dauer zuzuweisen. Geräte mit hoher Priorität erhalten eine schnellere Verbindung bei Online-Games, Videokonferenzen oder anderen Echtzeit-Programmen. Der rote Balken auf der linken Seite weist auf starke Nutzung hin.

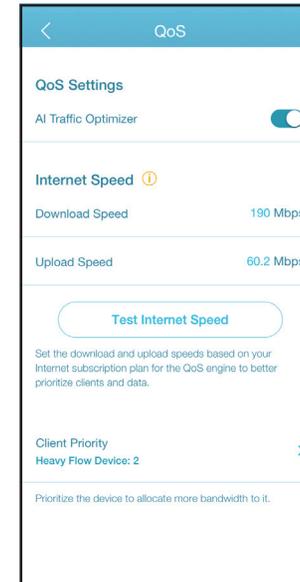

## KI Kinderschutz:



Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zum Bildschirm **Home** (Startseite) und tippen auf **Parental Control** (Kinderschutz).

Gehen Sie dann wie folgt vor, um ein neues Kontrollprofil hinzuzufügen:



1. Tippen Sie auf **Start**.
2. Benennen Sie dieses Profil. Klicken Sie dann auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.
3. Wählen Sie Client-Geräte, für die das Profil gelten soll.
4. Tippen Sie auf **Done** (Fertig), um fortzufahren.
5. Die Profilübersicht wird angezeigt. Auf dieser Seite können Sie auf **Pause** tippen, um das Internet sofort auf den im Profil angegebenen Geräte anzuhalten.

Sie können Zeitpläne festlegen, um den Internetzugang einzuschränken.

Verwenden Sie **Block Bedtime Internet Access** (Internetzugang während Schlafenszeit blockieren), um den Internetzugang an den angegebenen Tagen und zu bestimmten Zeiten zu blockieren. Verwenden Sie **Allow Scheduled Internet Access** (geplanten Internetzugriff zulassen), um den Internetzugriff nur an den angegebenen Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten zuzulassen. Benutzer können nur während der von Ihnen angegebenen Zeiten auf das Internet zugreifen. Beachten Sie, dass hier die Beschränkung der Schlafenszeit Vorrang vor den zulässigen Zeitplänen hat.

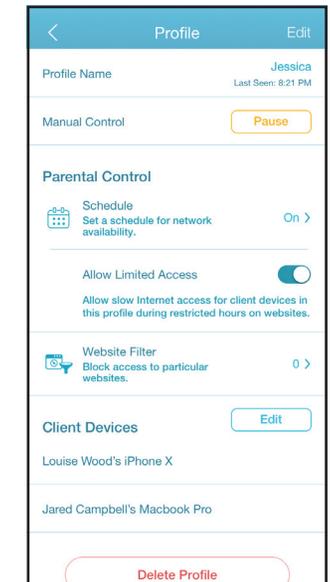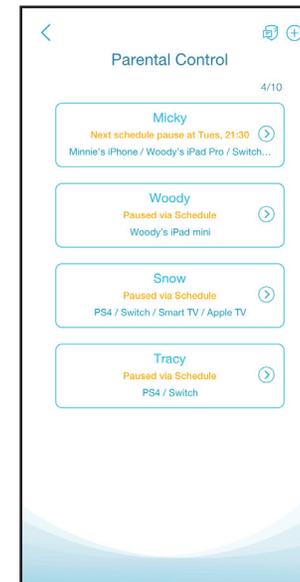


Sie können auch bestimmte Websites auf dieser Seite blockieren, um zu verhindern, dass die angegebenen Geräte auf bestimmte Websites zugreifen. Tippen Sie dazu auf **Website Filter**, tippen Sie auf **Add Website** (Website hinzufügen) und geben Sie dann den Namen der Website und das Schlüsselwort der Domäne ein, geben Sie z. B. *violent.com* ein, um den gesamten Zugriff auf diese Website zu blockieren, und *violent*, um Domainnamen zu blockieren, die dieses Schlüsselwort enthalten. Tippen Sie oben rechts auf **Add** (Hinzufügen).

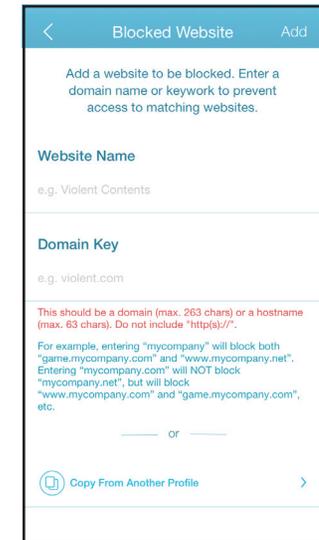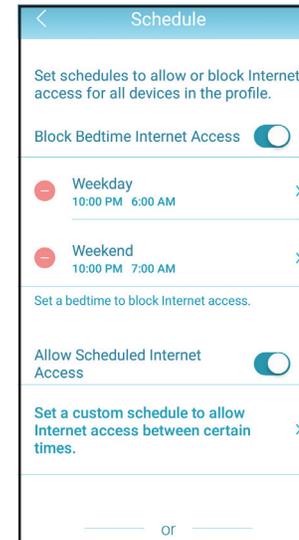

### KI-Assistent:

Tippen Sie auf **AI Assistant**, um die wöchentlichen Berichte über den Bandbreitenverbrauch mit Informationen über starke Nutzung anzuzeigen. Die wöchentlichen Berichte geben außerdem Auskunft darüber, wie oft das System bei einer Überlastung automatisch die Datenverkehrsverwaltung durchführt, und geben eine qualitative Bewertung für Ihre WLAN-Umgebung ab. Darüber hinaus informiert Sie die **Nighttime Internet Activity** (nächtliche Internetaktivität) über übermäßig aktiven Internetzugang in der Nacht.

Mit dieser App können Sie die Schlafqualität proaktiv verbessern, indem Sie den Internetzugang nachts einschränken. Tippen Sie auf **Health Mode** (Ruhemodus), um die Schlafenszeit festzulegen, während der der Internetzugang auf allen Geräten im Netzwerk gesperrt wird.

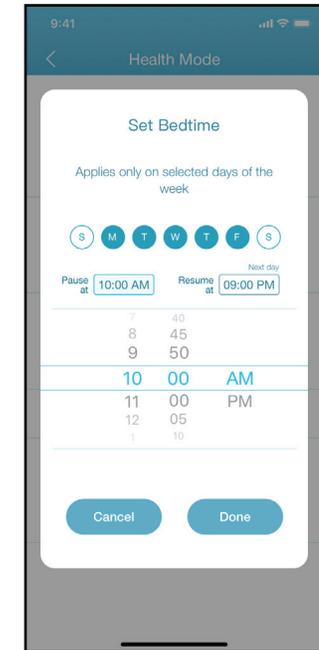

## Weitere Funktionen

### Erweiterter Modus

Der erweiterte Modus bietet Links zu den Webverwaltungsschnittstellen des Geräts. Beachten Sie, dass diese Funktion nur bei lokalem Zugriff verfügbar ist (d. h. bei Verbindung innerhalb desselben WLAN-Netzwerks). Gehen Sie zum Öffnen zu **Home** (Startseite) > **Advanced Mode** (Erweiterter Modus).

### Geräteinformationen und -einstellungen


Tippen Sie auf der Startseite (**Home**) auf das Gerät (**Main Router** - Hauptrouter) der Mesh-Netzwerktopologie, um die Informationen und Einstellungen anzuzeigen: Name, IP- und MAC-Adresse, Hardware- und Firmware-Version, Zeitzone und Modellnummer. Auf dieser Seite können Sie auch die Internetverbindungsmethode konfigurieren und das Gerätekennwort ändern. Sie bietet außerdem grundlegende Funktionen für die Geräterwartung: Neustart, LED-Anzeige ein/aus, Firmware-Aktualisierung und Geräteerkennung mit blinkender LED.

### Client-Informationen und Statistiken

Tippen Sie auf der Startseite (Home) auf **device (Clients)** (Gerät (Clients)) der Mesh-Netzwerktopologie, um die derzeit online laufenden und blockiert Clients anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Gerät, um seine Informationen zu erhalten: Name, IP- und MAC-Adresse sowie Kindersicherungsprofil. Es werden auch Echtzeit-Datenverkehrsstatistiken in Megabytes pro Sekunde angezeigt, sowie der wöchentliche Datenverkehr in Megabytes pro Tag für Download- und Upload-Datenübertragungen. Mit der Prioritätsfunktion können Sie diesem Gerät eine hohe/niedrige Priorität mit einer effektiven Dauer zuweisen: Immer, 1 Tag, 4 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde.


### Extender-Informationen

Tippen Sie auf der Startseite (**Home**) auf **Device (Extender)** (Gerät (Extender)) der Mesh-Netzwerktopologie, um die Extender anzuzeigen, die derzeit mit den folgenden Informationen verbunden sind: Name, IP- und MAC-Adresse sowie Hardware- und Firmware-Version. Tippen Sie auf **Clients**, um die aktuell verbundenen Clients anzuzeigen. Sie können das Gerät auch identifizieren, indem Sie seine Status-LED blinken lassen und das Gerät auf diesem Bildschirm neu starten.

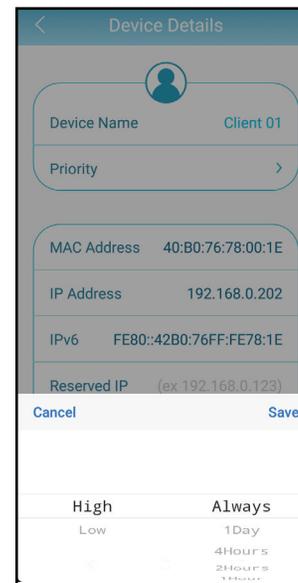

# Sprachsteuerung

Mit dem G403 können Sie die Funktionen Ihres Router mit Ihrer Stimme über Amazon Alexa und Google Assistant steuern und so Ihr Netzwerk mit Sprachbefehlen steuern. Sie können beispielsweise ohne Anmeldung bei der Webschnittstelle Ihre WLAN-Gastzone aktivieren oder deaktivieren, den Router neu starten oder nach Firmware-Updates suchen. Um Ihr Gerät mit Drittanbieterdiensten zu steuern und zu verwalten, registrieren Sie Ihr Gerät bitte erst beim D-Link Cloud Service.

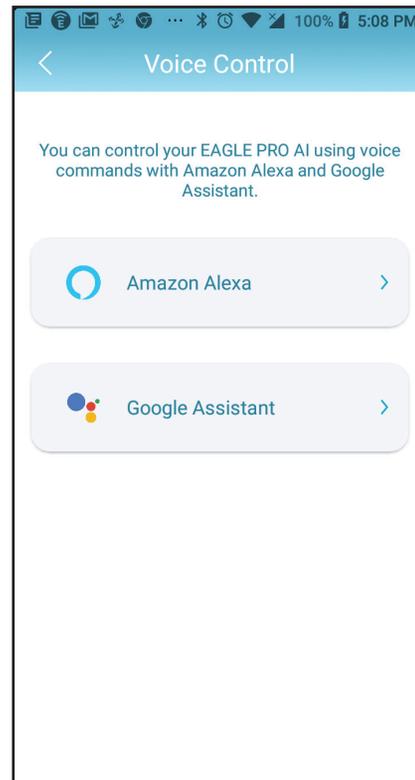

# Ein D-Link Cloud Service-Konto registrieren

Um Apps von Drittanbietern zur Steuerung und Verwaltung Ihres Geräts zu verwenden, müssen Sie zunächst Ihr D-Link-Konto mit Apps wie Google Assistant verknüpfen.


## Schritt 1

Starten SIE EAGLE PRO AI, und wechseln Sie zum **Startbildschirm (Home)**.




## Schritt 2

Tippen Sie auf dem **Home** (Start)-Bildschirm auf **Voice Control** (Sprachsteuerung).

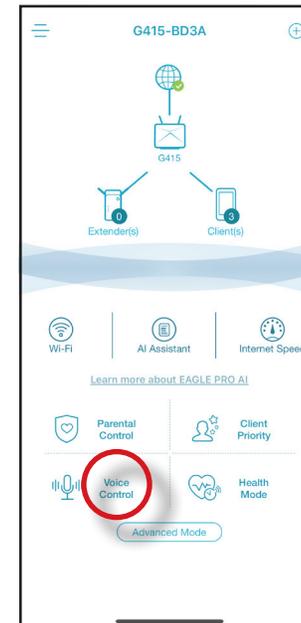


### Schritt 3

Wählen Sie den Cloud-Dienst.

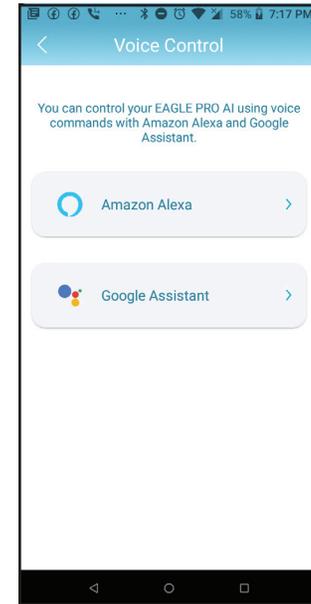


### Schritt 4

Verknüpfen Sie Ihr Google-Konto.

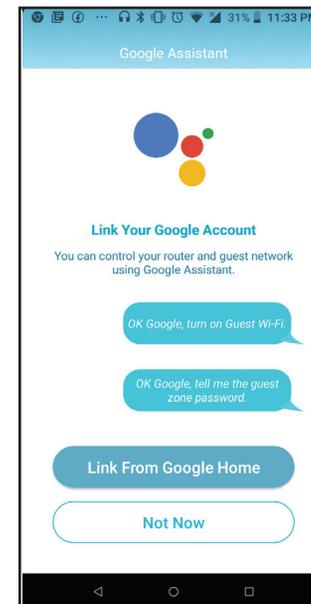


## Schritt 5

Die Google Home-App wird gestartet.

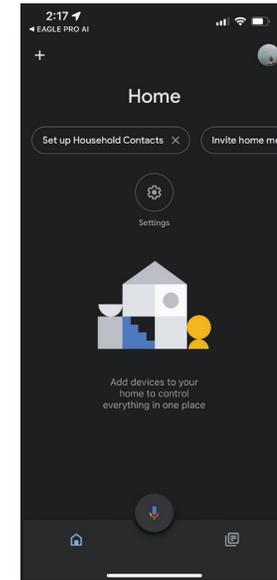


## Schritt 6

Verknüpfen Sie Ihr registriertes D-Link-Konto mit Google.

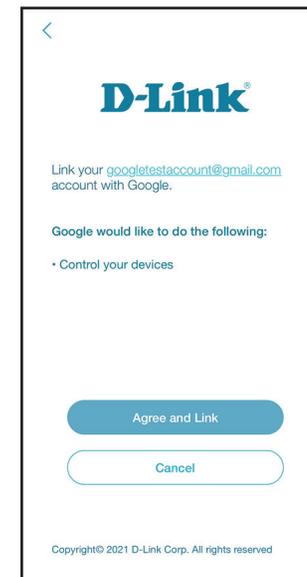


## Schritt 8

Wählen Sie Ihr Gerät aus.

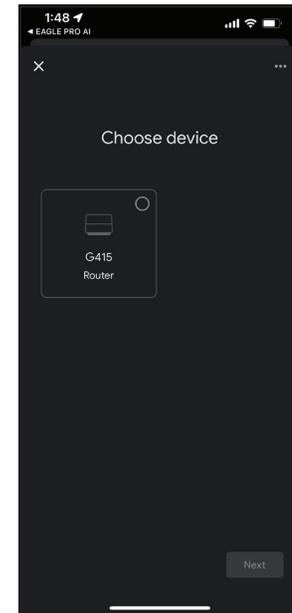


## Schritt 9

Wählen Sie ein Zuhause.

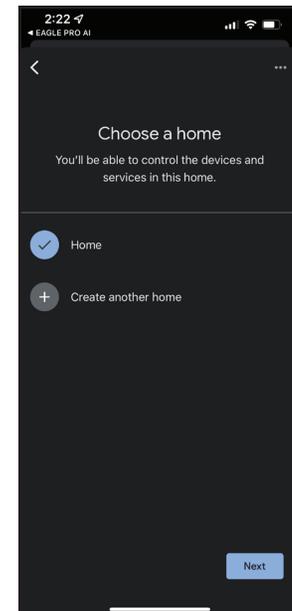


## Schritt 10

Wählen Sie einen Standort für Ihr Gerät aus.

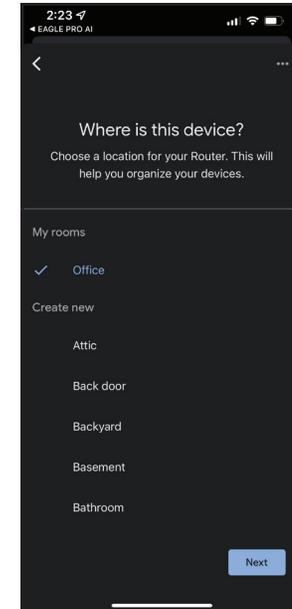

## Schritt 11

Das Gerät wurde erfolgreich mit Google Home eingerichtet.

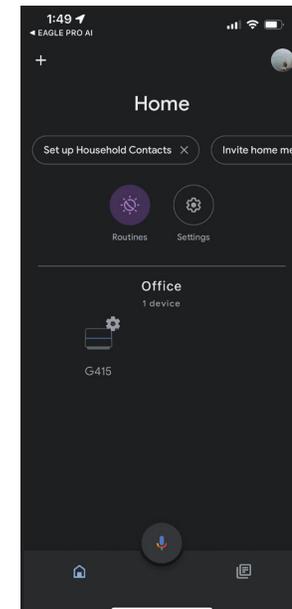

# Amazon Alexa einrichten

Sie benötigen die Amazon Alexa-App, ein Amazon-Konto und ein D-Link-Konto, um diese Funktion zu nutzen.

**Hinweis:** Je nach der Version des Betriebssystems Ihres mobilen Geräts entsprechen die Bildschirmabbildungen in diesem Handbuch möglicherweise nicht Ihren. Der Prozess ist jedoch derselbe.

## Schritt 1


Starten Sie die **Amazon Alexa**-App.



Amazon Alexa


## Schritt 2

Tippen Sie Auf **Browse Skills** (Skills durchsuchen).

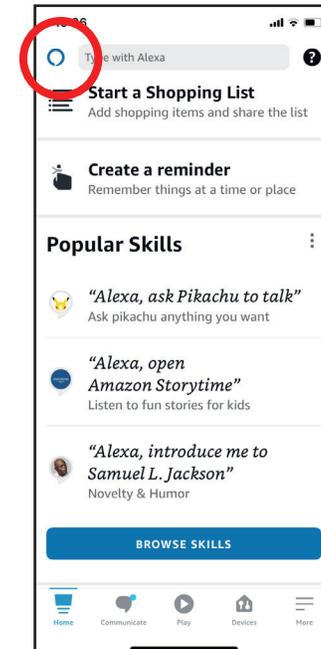


### Schritt 3

Suchen Sie in EAGLE pro AI nach **Skills & Games** (Skills und Spiele).

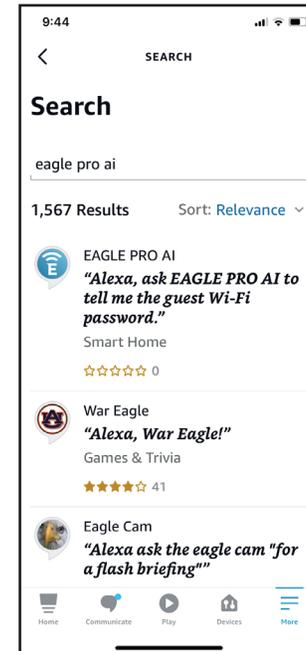


### Schritt 4

Die EAGLE PRO KI Seite.

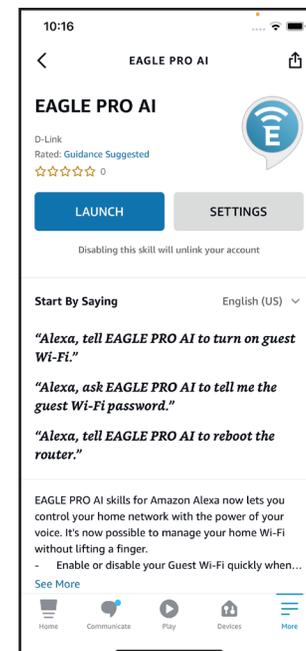


## Schritt 5

Tippen Sie auf **LAUNCH** (Starten), um diesen Skill zu verknüpfen.

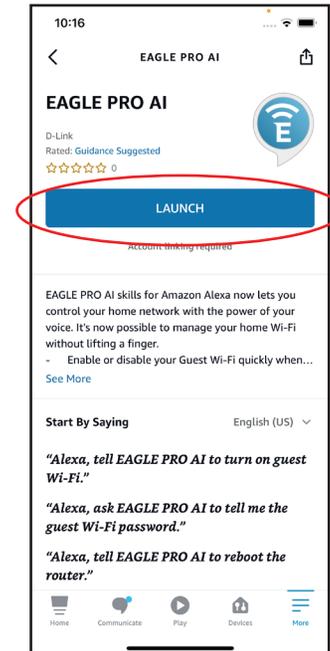

## Schritt 6

Glückwunsch! **EAGLE PRO AI** wurde erfolgreich als Skill mit Ihrem Amazon-Gerät verknüpft. Informationen zu Aufgaben, die Sie von Ihrem Amazon Alexa ausführen lassen können, finden Sie auf der nächsten Seite unter **Amazon Alexa Voice Commands** (Amazon Alexa Sprachbefehle).

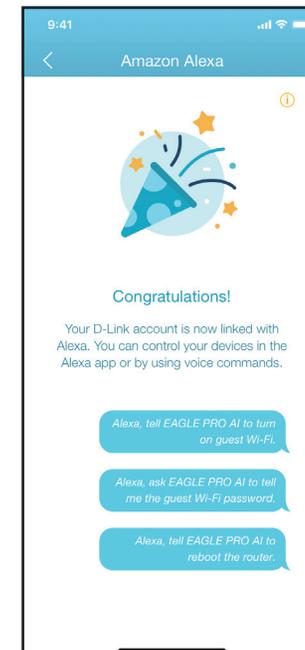

## Amazon Alexa Sprachbefehle

Wenn EAGLE PRO KI als Skill für Alexa aktiviert wurde, können Sie Alexa die folgenden Tasks durchführen lassen: Bevor Sie Alexa einen Befehl geben, sagen Sie „EAGLE PRO KI öffnen“ und antworten Sie auf Alexas Angebot mit „Hilfe“.

Task	Befehl
Gast-WLAN aktivieren	„Aktiviere mein Gast-WLAN.“
Gast-WLAN deaktivieren	„Deaktiviere mein Gast-WLAN.“
Ihre WLAN-SSID ermitteln	„Was ist meine WLAN-SSID?“
Den Namen und das Kennwort für das Gast-WLAN herausfinden	„Wie lauten die Benutzerdaten für mein Gast-WLAN?“
Den Router neu starten.	„Starte meinen Router neu.“
Den Router upgraden	„Führe ein Upgrade für meinen Router durch.“
Abrufen wöchentlicher Berichtsmeldungen	„Lies die Meldungen vor.“
<b>Hinweis:</b> Netzwerk kann durch WLAN ersetzt werden.	

Wenn Sie einen Alexa-Lautsprecher verwenden, starten Sie Ihren Befehl mit einer der folgenden Optionen:

1. „Alex, bitte EAGLE PRO KI“. Beispiel: Sagen Sie zu Alexa „Alexa, bitte EAGLE Pro KI, mein Gast-WLAN zu aktivieren“.
2. „Alexa, sprich mit EAGLE PRO KI“ und warten Sie, bis Alexa reagiert. Dann sagen Sie Ihren Befehl.

# Google Assistant einrichten

Sie benötigen die Google Assistant App, ein Google-Konto und ein D-Link Cloud Service-Konto.

**Hinweis:** Je nach der Version des Betriebssystems Ihres mobilen Geräts entsprechen die Bildschirmabbildungen in diesem Handbuch möglicherweise nicht Ihren. Der Prozess ist jedoch derselbe.

## Schritt 1


Starten Sie die **Google Assistant**-App.



Assistant


## Schritt 2

Tippen Sie auf dem **Home** (Start)-Bildschirm auf **Voice Control** (Sprachsteuerung).

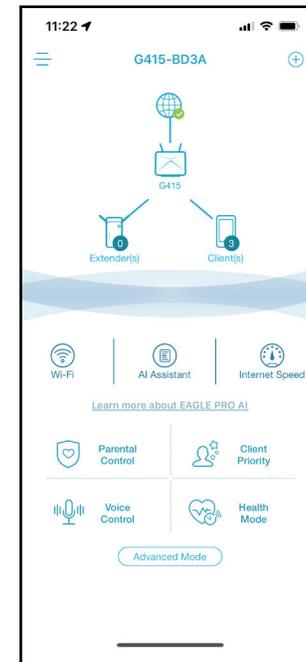


### Schritt 3

Tippen Sie auf Edit (**Bearbeiten**), um den PIN-Code anzupassen oder die zufällig generierte Nummer zu verwenden.

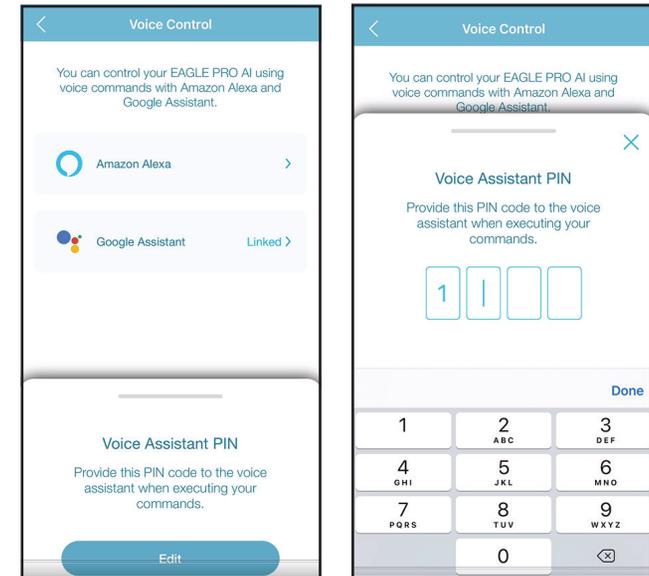

### Schritt 4

Geben Sie Ihren Befehl ein und geben Sie den PIN-Code ein, wenn erforderlich. Informationen zu Aufgaben, die Sie von Ihrem Amazon Alexa ausführen lassen können, finden Sie auf der nächsten Seite unter **Amazon Alexa Voice Commands** (Amazon Alexa Sprachbefehle).

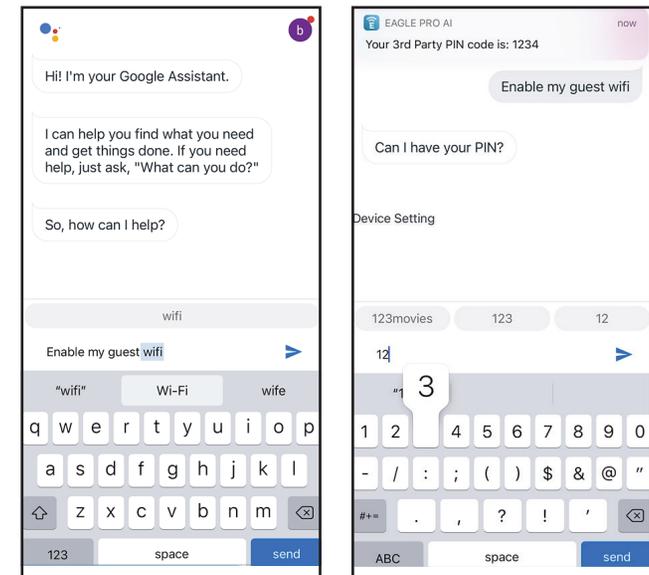

## Google Assistant Sprachbefehle

Wenn EAGLE PRO KI als Skill für den Google Assistant verknüpft wurde, können Sie Ihren Google Assistant die folgenden Aufgaben durchführen lassen:

Task	Befehl
Status des Gast-WLAN überprüfen	„Ist mein Gast-WLAN aktiviert?“
WLAN-Status überprüfen	„Ist mein WLAN aktiviert?“
SSID des Gast-WLAN überprüfen	„Was ist meine Gast-WLAN-SSID?“
WLAN-SSID überprüfen	„Was ist meine WLAN-SSID?“
Gast-WLAN aktivieren	„Aktiviere mein Gast-WLAN.“
Gast-WLAN deaktivieren	„Deaktiviere mein Gast-WLAN.“
Das Kennwort für das Gast-WLAN herausfinden	„Was ist mein Gast-WLAN-Kennwort?“ <sup>1</sup>
Den Router neu starten.	„Starte meinen Router neu.“
Den Router aktualisieren	„Führe ein Software-Update für meinen Router durch.“
<b>Anmerkungen:</b> 1. Wird nur auf Nest Hub mit Bildschirmanzeige unterstützt. 2. Netzwerk kann durch WLAN ersetzt werden.	

Wenn Sie einen Lautsprecher von Google Home verwenden, starten Sie Ihren Befehl mit den Worten „Hey Google“.

# Wireless-Client mit Ihrem Router verbinden

## Die WPS-Taste

Die einfachste und sicherste Methode, Ihre Wireless-Geräte mit dem Router zu verbinden, ist WPS (Wi-Fi Protected Setup). Die Mehrzahl drahtloser Geräte wie z. B. drahtlose Adapter, Media Player, Blu-ray DVD Player, drahtlose Drucker und Kameras verfügen über eine WPS-Taste (oder ein Softwareprogramm mit WPS). Sie können also durch Betätigung dieser Taste (oder der entsprechenden Schaltfläche) eine Verbindung zum Router herstellen. Genauer Angaben zur WPS-Verwendung und Aktivierung finden Sie im Benutzerhandbuch für das Wireless-Gerät, das Sie anschließen möchten. Führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus:

**Schritt 1** - Drücken Sie 1 Sekunde lang auf die WPS-Taste am Router. Die Wireless-LED beginnt zu blinken.



**Schritt 2** - Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten auf die WPS-Taste auf Ihrem Wireless-Gerät (oder starten Sie das Softwareprogramm und den WPS-Prozess).

**Schritt 3** - Der Aufbau der Verbindung kann bis zu 1 Minute dauern. Sobald die LEDs aufhören zu blinken, werden Sie sicher verbunden.

# Windows® 10

Um sich einem bestehenden Netzwerk anzuschließen, suchen Sie das entsprechende Symbol des Funknetzes auf der Task-Leiste neben der Zeitanzeige und klicken Sie darauf.

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der Drahtlosnetze (Funknetze) anzuzeigen, die sich innerhalb eines bestimmten Bereichs Ihres Computers befinden. Wählen Sie dann das gewünschte Netzwerk durch Klicken auf seinen Namen (SSID) aus.




Um eine Verbindung zu der SSID herzustellen, klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

Um eine automatische Verbindung mit dem Router herzustellen, sobald Ihr Gerät das nächste Mal die SSID erkennt, setzen Sie ein Häkchen bei **Connect Automatically** (Automatisch verbinden).

Sie werden dann aufgefordert, das Wi-Fi Kennwort (den Netzwerksicherheitsschlüssel) für das Drahtlosnetz einzugeben. Geben Sie das Kennwort in das Feld ein und klicken Sie auf **Next** (Weiter), um die Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Ihr Computer stellt nun automatisch eine Verbindung zu diesem drahtlosen Netz her, wenn es erkannt worden ist.



Wireless-Symbol

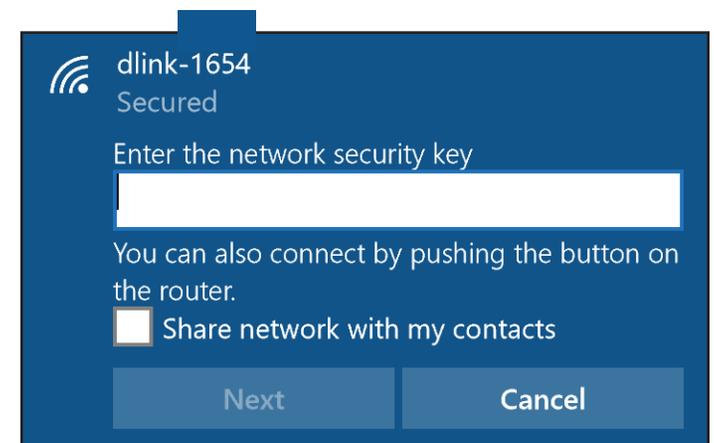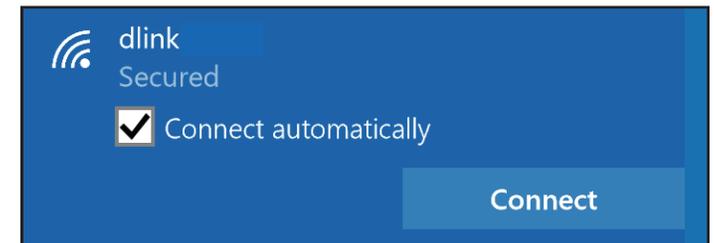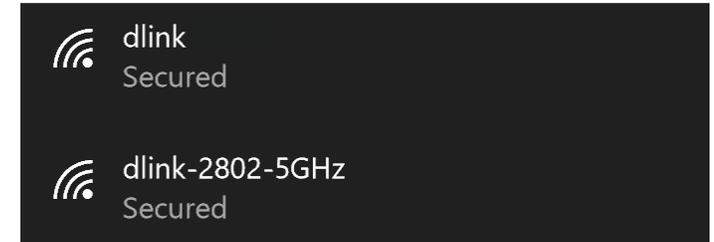

## Windows® 8 - WPA/WPA2

Um sich einem bestehenden Netzwerk anzuschließen, suchen Sie das entsprechende Symbol des Funknetzes auf der Task-Leiste neben der Zeitanzeige.



Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der Drahtlosnetze (Funknetze) anzuzeigen, die sich innerhalb eines Bereichs Ihres Computers befinden, die zur Herstellung einer Verbindung geeignet sind. Wählen Sie das Netzwerk des Extenders aus, indem Sie auf den Netzwerknamen klicken.

Sie werden dann aufgefordert, das WLAN-Kennwort für das Drahtlosnetz einzugeben. Geben Sie das Kennwort in das Kennwortfeld ein und klicken Sie auf **Weiter**.


Wenn Sie mithilfe von Wi-Fi Protected Setup (WPS) eine Verbindung zu dem Router herstellen möchten, können Sie auch auf die WPS-Taste Ihres Routers drücken, um die WPS-Funktion zu aktivieren.



Wireless-Symbol

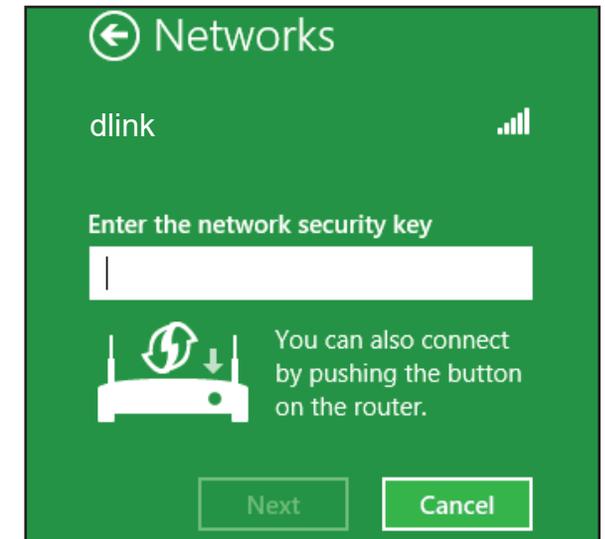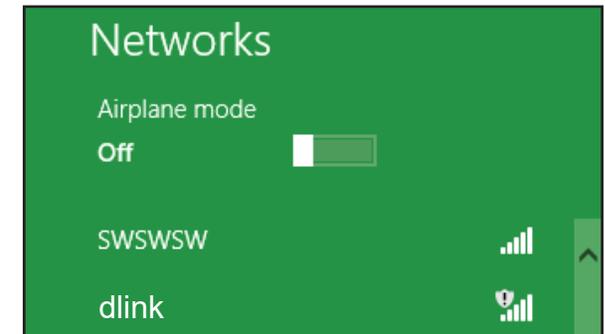

Sobald Sie eine Verbindung zu einem Funknetz hergestellt haben, erscheint das Wort **Connected** (Verbunden) neben dem Namen des Netzwerks, mit dem Sie verbunden sind.

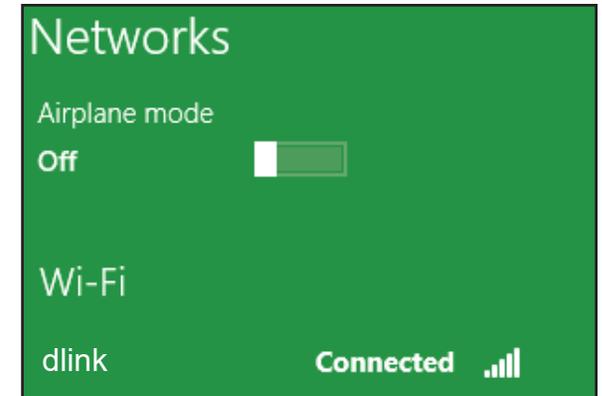

# Windows® 7

## WPA/WPA2

Es wird empfohlen, die Wireless-Sicherheit (WPA/WPA2) auf Ihrem Wireless-Router oder Access Point zu aktivieren, bevor Sie Ihren Wireless-Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen, müssen Sie den verwendeten Sicherheitsschlüssel oder Kennwortsatz kennen.

Klicken Sie in der Taskleiste unten rechts auf das Symbol für Drahtlosverbindungen.



Wireless-Symbol


Das Programm zeigt Ihnen alle verfügbaren Wireless-Netzwerke in Ihrem Bereich an.

Markieren Sie die drahtlose Verbindung mit dem Wi-Fi-Namen (SSID), zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Verbinden**.

Erhalten Sie ein starkes Signal, können aber nicht auf das Internet zugreifen, prüfen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen für Ihren Wireless-Adapter. Weitere Informationen dazu finden Sie unter **Netzwerkgrundlagen** auf Seite **113**.



Das folgende Fenster wird angezeigt, während Ihr Computer eine Verbindung zu dem Router herzustellen versucht.

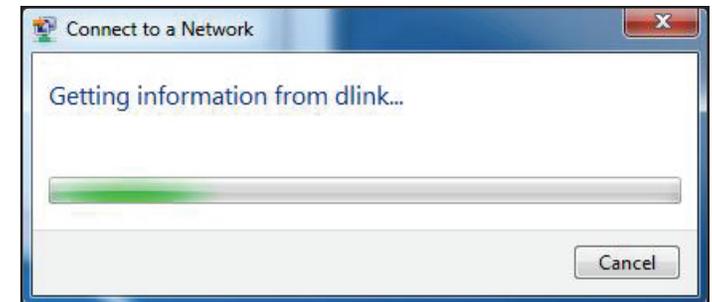

Geben Sie den gleichen Sicherheitsschlüssel oder den Kennwortsatz (WLAN-Kennwort) wie den auf Ihrem Router ein und klicken Sie auf **OK**. Sie können auch eine Verbindung herstellen, indem Sie auf die WPS-Taste am Router drücken.

Die Herstellung der Verbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern. Wenn keine Verbindung zustande kommt, überprüfen Sie die Korrektheit der Sicherheitseinstellungen. Der Schlüssel oder Passphrase muss exakt mit dem auf dem Wireless-Router übereinstimmen.



# Fehlerbehebung

Dieses Kapitel enthält Lösungen zu Problemen, die während der Installation und des Betriebs Ihres Routers auftreten können. Lesen Sie bei Problemen zunächst die folgenden Beschreibungen und Erläuterungen durch.

## 1. Warum habe ich keinen Zugriff auf das webbasierte Konfigurationsprogramm?

Bei Eingabe der IP-Adresse des D-Link-Routers (**192.168.0.1** beispielsweise) stellen Sie weder eine Verbindung zu einer Website her noch müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Bei dem Gerät ist das Hilfsprogramm im ROM-Chip des Geräts selbst integriert. Ihr Computer muss allerdings in demselben IP-Subnetz sein, um eine Verbindung zum webbasierten Hilfsprogramm herzustellen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen aktualisierten Webbrowser mit aktiviertem Java haben. Folgendes wird empfohlen:
  - Microsoft Internet Explorer® 10 oder höher
  - Mozilla Firefox 28 oder höher
  - Google™ Chrome 28 oder höher
  - Apple Safari 6 oder höher
- Vergewissern Sie sich, dass die physische Verbindung vorliegt, indem Sie prüfen, ob die Verbindung durch durchgehend leuchtende Lämpchen auf dem Gerät angezeigt wird. Zeigt das Gerät kein durchgehend leuchtendes Licht für die Verbindung an, versuchen Sie es mit einem anderen Kabel oder stellen Sie, sofern möglich, eine Verbindung zu einem anderen Port auf dem Gerät her. Ist der Computer ausgeschaltet, leuchtet das Verbindungslämpchen möglicherweise nicht.
- Deaktivieren Sie jede Internetsicherheits-Software auf dem Computer. Software-Firewalls wie z. B. ZoneAlarm, BlackICE, Sygate und Norton Personal Firewall können den Zugang zu den Konfigurationsseiten blockieren. Sehen Sie in den Hilfedateien Ihrer Firewall-Software bezüglich weiterer Informationen zu ihrer Deaktivierung oder Konfiguration nach.

- Rufen Sie das Webmanagement auf. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres D-Link Routers auf der Adresszeile ein. Dies sollte die Anmeldeseite für Ihr Webmanagement öffnen.
- Wenn Sie immer noch nicht auf die Konfiguration zugreifen können, unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Router für 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein. Warten Sie weitere 30 Sekunden lang und versuchen Sie dann noch einmal, auf die Konfiguration zuzugreifen. Wenn Sie mehrere Computer haben, versuchen Sie eine Verbindung über einen anderen Computer herzustellen.

## **2. Was tun, wenn ich mein Kennwort vergessen habe?**

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, müssen Sie Ihren Router zurücksetzen. Dieser Vorgang setzt alle Ihre Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Um den Router zurückzusetzen, lokalisieren Sie die Rücksetztaste (ein kleines Loch) auf der Rückseite des Geräts. Verwenden Sie bei eingeschaltetem Router eine Büroklammer und halten Sie den Knopf gedrückt, bis die Netzstrom-LED orange leuchtet. Lassen Sie den Knopf los, der Router durchläuft einen Neustart. Warten Sie etwa 30 Sekunden, bevor Sie auf den Router zugreifen. Die Standard-IP-Adresse lautet **192.168.0.1**. Beim Einloggen geben Sie das Standard-Gerätekenntwort vom Geräteetikett ein.

# Grundlagen Wireless-Netze

Wireless-Produkte von D-Link basieren auf Industriestandards und dienen zur Bereitstellung Wireless-Verbindungen von hoher Geschwindigkeit, die zu Hause, im Geschäftsumfeld oder zum öffentlichen Zugriff auf Wireless-Netzwerke leicht und problemlos verwendet werden können. Mit der strikten Einhaltung der IEEE-Standards bietet Ihnen die Drahtlos-Produktpalette von D-Link die Möglichkeit, sicher auf die gewünschten Daten zuzugreifen - überall und jederzeit. So genießen Sie alle Freiheiten, die Ihnen Drahtlosnetzwerke bieten.

Ein WLAN (Wireless Local Area Network) ist ein lokales Netzwerk aus Computern, in dem Daten über Funksignale statt Kabel gesendet und empfangen werden. Die Verwendung von WLAN nimmt nicht nur zu Hause und in Büros ständig zu, sondern auch an öffentlichen Orten wie Flughäfen, Cafés und Universitäten. Innovative Methoden zur Nutzung der WLAN-Technik helfen, effizienter zu arbeiten und zu kommunizieren. Darüber hinaus hat sich die erhöhte Mobilität ohne Kabel und andere feste Infrastrukturobjekte für viele Nutzer als vorteilhaft erwiesen.

Nutzer dieser Wireless-Technik können die gleichen Anwendungen wie in einem verkabelten Netz verwenden. So unterstützen die in Laptops und Desktop-Systemen verwendeten Funkadapterkarten die gleichen Protokolle wie Ethernet-Adapterkarten.

Oftmals ist es für mobile Netzgeräte von Vorteil, Verbindungen zu einem herkömmlichen Ethernet-LAN herstellen zu können, um Server, Drucker oder eine Internetverbindung zu nutzen, die durch das kabelgebundene LAN bereitgestellt werden. Ein WLAN-Router ist ein Gerät, das diese Verbindung bereitstellt.

## **Was bedeutet „Wireless“?**

Wireless, Wi-Fi oder WLAN ist eine Möglichkeit, Ihren Computer kabellos mit einem Netzwerk zu verbinden. Wi-Fi nutzt Funkfrequenzen zur Wireless-Verbindung von Computern an beliebigen Standorten im Netz, zuhause oder im Büro.

## **Wie funktionieren Wireless-Netzwerke?**

Die Wireless-Kommunikation in einem Netzwerk ist mit jener über ein schnurloses Telefon zu vergleichen. Funksignale übertragen Daten von einem Punkt A zu einem Punkt B. Allerdings unterliegt diese Technologie bestimmten Einschränkungen, in welchem Maße Sie auf das Netzwerk zugreifen können. So müssen Sie sich innerhalb der Reichweite des Funknetzes befinden, um mit Ihrem Computer eine Verbindung herstellen zu können. Zwei Drahtlosnetze (auch Funknetze oder kabellose Netze genannt) werden unterschieden: WLAN (Wireless Local Area Network) und WPAN (Wireless Personal Area Network).

### **Wireless Local Area Network (WLAN)**

In einem WLAN oder drahtlosen lokalen Netzwerk verbindet ein als Access Point (AP) bezeichnetes Gerät Computer mit dem Netzwerk. Der Access Point verfügt über eine kleine Antenne, mit der Daten über Funksignale übertragen werden können. Bei einem in Innenräumen aufgestellten Access Point sind Reichweiten bis zu 90 m möglich. Ein Access Point kann im Freien eine Reichweite von 48 km erreichen und dadurch an Orten wie Produktionsstätten, Industrieanlagen, Schul- und Universitätsgeländen, Flughäfen, Golfplätzen und vielen anderen Orten und Einrichtungen im Freien genutzt werden.

### **Wireless Personal Area Network (WPAN)**

Bluetooth ist der Industriestandard für die drahtlose Vernetzung von Geräten über kurze Distanz. Bluetooth-Geräte in einem WPAN haben eine Reichweite von bis zu 9 m. Im Vergleich zu WLAN sind Geschwindigkeiten und Reichweiten geringer, dafür wird wesentlich weniger Strom verbraucht. Das ist ideal für den privaten Gebrauch von Mobiltelefonen, PDAs, Kopfhörern, Laptops, Lautsprechern und anderen batteriebetriebenen Geräten.

## **Wer nutzt Wireless-Netzwerke?**

Die drahtlose Technologie ist in den letzten Jahren so beliebt geworden, dass wohl fast jeder sie nutzt; ob zuhause, im Büro oder in Geschäftsbereichen, D-Link hat dafür ein drahtloses Lösungsangebot.

### **Heimgebrauch/Nutzen und Vorteile**

- Breitbandzugriff für alle zu Hause
- Surfen im Internet, E-Mail, Instant Messaging, usw.
- Keine lästigen Kabel mehr im Haus
- Einfach und leicht zu bedienen

### **Klein- und Heimbüros/Nutzen und Vorteile**

- Seien Sie zu Hause vernetzt wie im Büro
- Fernzugriff auf Ihr Büronetz von zu Hause aus
- Teilen Sie Internetverbindung und Drucker mit mehreren Computern
- Kein spezieller Büroraum nötig

### **Wo wird die Wireless-Technik verwendet?**

Die Wireless-Technik wird nicht nur zu Hause oder im Büro immer beliebter, sondern breitet sich überall immer weiter aus. Vielen gefällt die Freiheit, die Mobilität bietet, und die Technologie ist inzwischen so beliebt, dass immer mehr öffentliche Einrichtungen mittlerweile WLAN bereitstellen. Die Wireless-Verbindungsmöglichkeit an öffentlichen Orten wird gewöhnlich „Hotspot“ genannt.

Mithilfe eines D-Link USB Adapters und Ihrem Laptop können Sie auf einen solchen Hotspot zugreifen und eine Verbindung zum Internet von fernen Standorten aus herstellen, wie z. B. von Flughäfen, Hotels, Cafés, Bibliotheken, Restaurants und Kongress- und Tagungszentren.

Ein Wireless-Netzwerk lässt sich zwar relativ leicht einrichten, die Erstinstallation kann für Neueinsteiger dennoch recht kompliziert erscheinen. Wir haben deshalb einige Anleitungen und Tipps zusammengestellt, die Sie bei der Einrichtung eines solchen Wireless-Netzwerks unterstützen.

## Tipps

Hier sind ein paar Punkte, die Sie bei der Installation eines drahtlosen Netzes beachten sollten.

### **Stellen Sie Ihren Router oder Access Point an zentraler Stelle auf**

Achten Sie darauf, den Router/Access Point an einem zentralen Punkt in Ihrem Netzwerk aufzustellen, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten. Versuchen Sie, den Router/Access Point so hoch wie möglich im Raum aufzustellen, damit das Signal in Ihrem Zuhause entsprechend gestreut wird. In einem Haus mit zwei Stockwerken brauchen Sie möglicherweise einen Repeater, um das Signal zu verstärken und so die Reichweite zu erhöhen.

### **Interferenzen eliminieren**

Stellen Sie Ihre Heimgeräte wie schnurlose Telefone, Mikrowellenherd und Fernsehgeräte so weit wie möglich vom Router/Access Point entfernt auf. Damit reduzieren Sie mögliche Interferenzen, die diese Geräte aufgrund der Nutzung der gleichen Frequenz verursachen können.

### **Sicherheit**

Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Nachbarn oder sonstige Unbefugte eine Verbindung zu Ihrem Wireless-Netz herstellen. Sichern Sie Ihr WLAN-Netzwerk mit dem neuesten WPA3-Sicherheitsprotokoll. Genaue Informationen zur Einrichtung dieser Funktion finden Sie im Produkthandbuch.

# Netzwerkgrundlagen

## Überprüfung Ihrer IP-Adresse


Nachdem Sie Ihren neuen D-Link-Adapter installiert haben, sollten standardmäßig die TCP/IP-Einstellungen eingerichtet werden, um automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server (d. h. Wireless-Router) zu beziehen. Zur Verifizierung Ihrer IP-Adresse führen Sie bitte folgende Schritte durch.

Klicken Sie auf **Start** und geben Sie *cmd* im Feld **Search** (Suchen) ein.

Geben Sie in der Eingabeaufforderung *ipconfig* ein und drücken Sie **Eingabe**.

Die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway für Ihren Adapter werden angezeigt.

Wenn die IP-Adresse 0.0.0.0 oder leer ist, überprüfen Sie Ihre Adapter-Installation, die Sicherheitseinstellungen und die Einstellungen auf Ihrem Router. Einige Firewall-Programme blockieren möglicherweise eine DHCP-Anfrage an neu installierte Adapter.

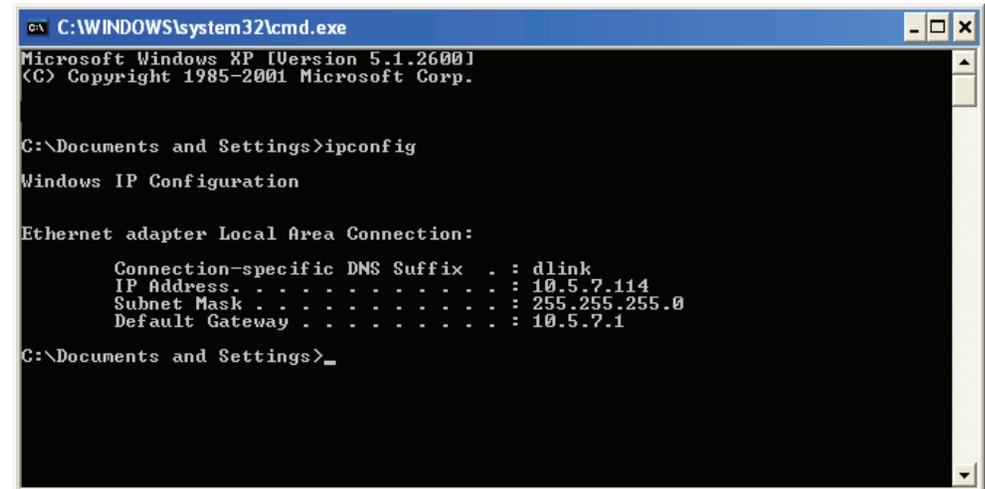

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : dlink
    IP Address . . . . . : 10.5.7.114
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.5.7.1

C:\Documents and Settings>_
```

## Statische Zuweisung einer IP-Adresse

1. Wenn Sie kein(en) DHCP-fähiges(n) Gateway/Router verwenden oder wenn Sie eine statische IP-Adresse zuweisen müssen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

- Windows® 10** Start > Settings (Einstellungen) > Network & Internet (Netzwerk und Internet).  
**Windows® 7 / 8** Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter .  
**Windows® XP** Start > Control Panel (Systemsteuerung) > Network Connections (Netzwerk- und Internetverbindungen).

2. Wählen Sie **Wi-Fi > Manage known networks** (Bekannte Netzwerke verwalten). Wählen Sie das zu ändernde Netzwerk aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows 7/8/XP) darauf und wählen Sie dann **Properties** (Eigenschaften).


3. Wählen Sie unter **IP assignment** (IP-Zuweisung) die Option **Edit** (Bearbeiten) aus. Unter Windows 7/8/XP wählen Sie **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties** (Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)) oder **Internet Protocol Version 6 Properties (TCP/IPv6)** (Eigenschaften von Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6)) aus. Wählen Sie anschließend **Use the Following IP Address** (folgende IP-Adresse verwenden).

4. Wählen Sie unter **Edit IP settings** (IP-Einstellungen bearbeiten) die Option **Manual** (manuell) aus. Wenn IPv4 ausgewählt ist, geben Sie die IP-Adresseinstellungen in die Felder **IP address (IP-Adresse)**, **Subnet prefix length (Subnetz-Präfixlänge)** (Subnetzmaske), und **Gateway** ein. Wenn IPv6 ausgewählt ist, geben Sie die IP-Adresseinstellungen in die Felder **IP address (IP-Adresse)**, **Subnet prefix length (Subnetz-Präfixlänge)** und **Gateway** ein.

Beispiel: Geben Sie x.x.x.x für das IPv4-Adressschema ein (wobei x zwischen 0 und 255 liegt), und xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx für das IPv6-Adressschema (wobei x eine hexadezimale Ziffer ist).

Richten Sie den Bevorzugten DNS mit der gleichen LAN IP-Adresse wie Ihren Router ein. Ein alternativer sekundärer DNS-Server ist optional. Sie können auch einen DNS-Server Ihres Internetdienstanbieters eingeben.

5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Save** (Speichern).

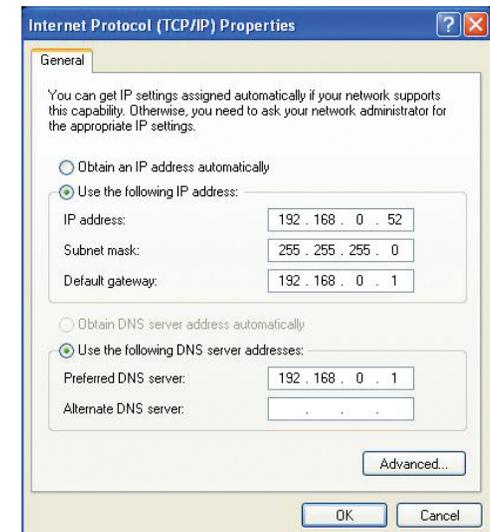

# Sicherheit für Wireless-Netzwerke

In diesem Teil werden die verschiedenen Sicherheitsstufen beschrieben, die Sie zum Schutz Ihrer Daten vor Angriffen und Eindringlingen in Ihr Netzwerk nutzen können. Der Router bietet die folgenden Sicherheitsmechanismen:

- WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3)
- WPA2-PSK (Pre-Shared Key)
- WPA-PSK (Pre-Shared Key)
- WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
- WPA (Wi-Fi Protected Access)

## Was ist WPA?

WPA (Wi-Fi Protected Access) ist ein Wi-Fi-Standard, der die Sicherheitsmerkmale des WEP (Wired Equivalent Privacy) verbessert.

Die 2 wichtigsten Verbesserungen gegenüber WEP sind:

- Verbesserte Datenverschlüsselung dank TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). TKIP verschlüsselt die Schlüssel mit einem Hash-Algorithmus und stellt durch Hinzufügen einer Funktion zur Integritätsprüfung sicher, dass die Schlüssel nicht verändert wurden. WPA2 basiert auf 802.11i und verwendet Advanced Encryption Standard (AES) anstelle von TKIP.
- Benutzerauthentifizierung, die im Allgemeinen bei WEP fehlt, durch das Extensible Authentication Protocol (EAP). WEP steuert den Zugriff auf ein Wireless-Netz auf der Basis einer Hardware-spezifischen MAC-Adresse des Computers, die relativ leicht aufgespürt und imitiert werden kann. EAP baut auf einem sichereren Public-Key-Verschlüsselungssystem auf und gewährleistet, dass ausschließlich autorisierte Netzwerknutzer Zugriff auf das Netzwerk haben können.

WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE verwendet einen Kennwortsatz oder einen Schlüssel zur Authentifizierung Ihrer Wireless-Verbindung. Es handelt sich dabei um ein alphanumerisches Kennwort, das zwischen 8 und 63 Zeichen lang sein muss. Das Kennwort kann Symbole (!?\*&\_) und Leerzeichen enthalten. Dieser Schlüssel muss genau dem Schlüssel entsprechen, den Sie auf Ihrem Wireless-Router oder Access Point eingegeben haben. Die Simultaneous Authentication of Equals (SAE) von WPA3 verbessert zudem den Schutz vor Wörterbuchangriffen.

WPA/WPA2 enthält eine Benutzerauthentifizierung durch das Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP baut auf einem sichereren Public-Key-Verschlüsselungssystem auf und gewährleistet, dass ausschließlich autorisierte Netzwerknutzer Zugriff auf das Netzwerk haben können.

WPA 3 verfügt über die stärkste Sicherheit unter diesen Optionen, mit der erhöhten kryptografischen Fähigkeit und den Anforderungen der Protected Management Frames (PMFs), um Snooping-Angriffe zu verhindern.

# Technische Spezifikationen

## Geräteschnittstellen

- Drahtlose Schnittstelle (2,4 GHz): IEEE 802.11 n/g/b
- Vier 10/100 Mbit/s LAN-Ports
- Ein 10/100 Mbit/s WAN-Port
- LTE-Modem

## Bandinformationen:

- Cat4
- LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28
- LTE TDD: B38/B40/B41
- WCDMA: B1/B8
- GSM: B3/B8

## Standards

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.1p/q (WAN)
- IEEE802.3x
- IEEE 802.11h
- IEEE 802.11k/v
- IEEE 802.11n/g/b/a

## Antennentypen

- Zwei externe Mobilfunkantennen
- Zwei externe 2,4G WLAN-Antennen

## Sicherheit

- WPA3/WPA2/WPA-Personal
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)

## WAN-Verbindungstyp

- Statische IP
- Dynamische IP
- PPPoE

## Strom

- Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Ausgang: 12 V, 1 A

## Temperatur

- Bei Betrieb: 0° bis 40° C
- Lagerung: -20° bis 65° C

## Luftfeuchtigkeit

- Bei Betrieb: 10% bis 90% max. (nicht kondensierend)
- Lagerung: 0% bis 95% max. (nicht kondensierend)

## Zertifizierungen

- CE
- NCC/BSMI

## Abmessungen

- L x B x H: 208 x 121,85 x 23,5 mm (8,19 x 4,8 x 0,9 in)

## Gewicht

- 290 g