


# Anleitung zum Zurücksetzen eines Passworts im DES-35xx


**Verbinden Sie sich mit einem seriellen Kabel mit dem RS-232 Port des Switchs.  
Trennen Sie den Switch bitte vom Stromnetz.**

**Öffnen Sie das HyperTerminal. Dieses Programm finden Sie unter:  
->Start ->Programme ->Zubehör ->Kommunikation ->HyperTerminal**


**Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein, hier 35xx:**

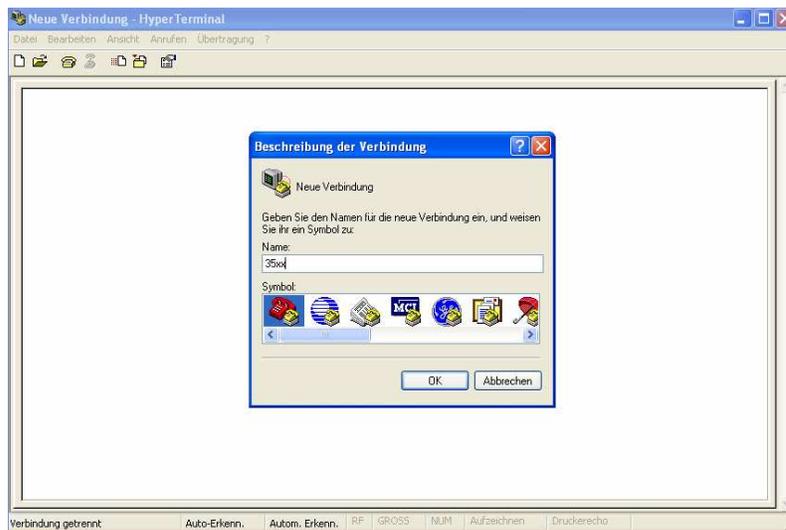

**Wählen Sie unter „Verbindung herstellen über“ den entsprechenden COM Port aus:**

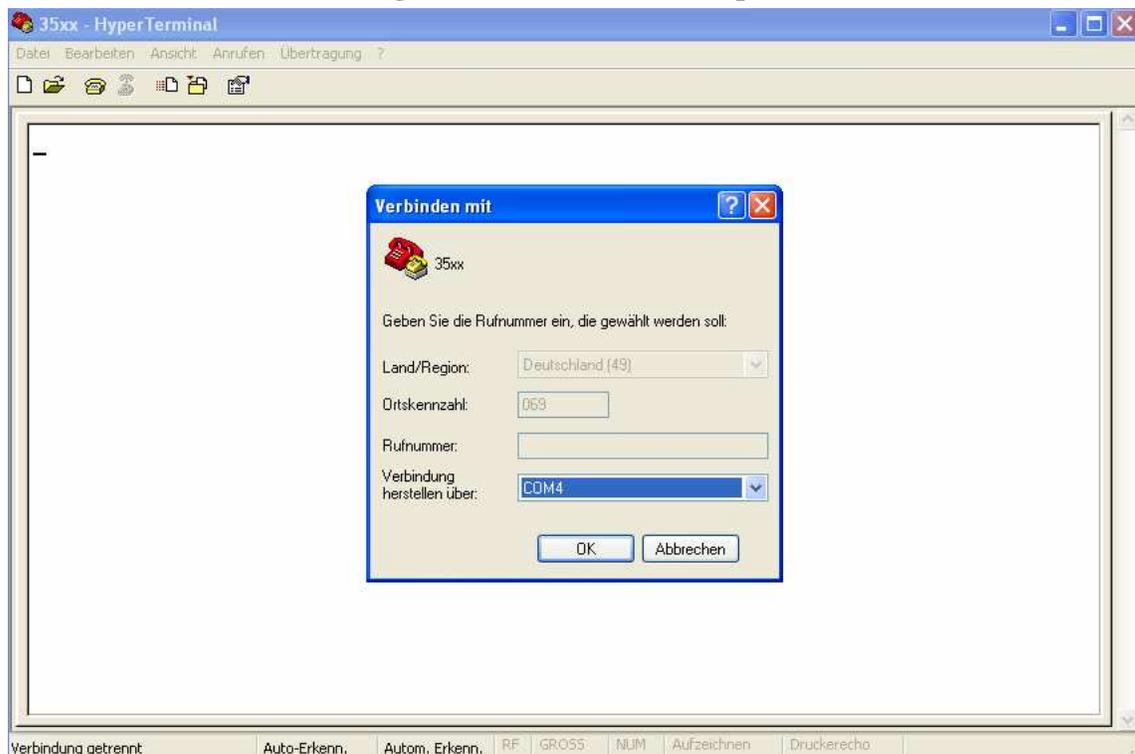


**Konfigurieren Sie nun die folgenden Einstellungen für diesen Port:**

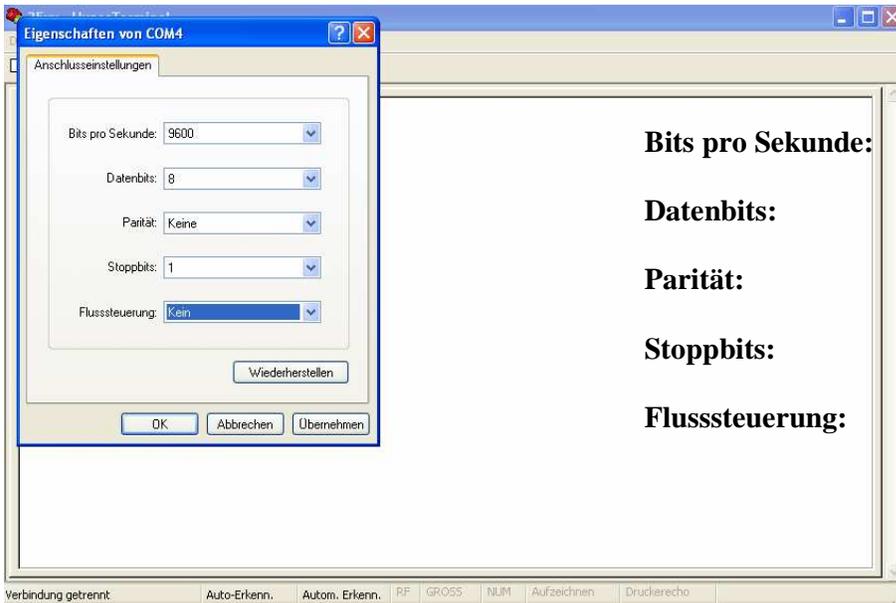


**Bits pro Sekunde: 9600**  
**Datenbits: 8**  
**Parität: Keine**  
**Stoppbits: 1**  
**Flusssteuerung: Kein**

**Bestätigen Sie diese Einstellungen.  
Starten Sie nun bitte auch den Switch:**

**Warten Sie bis das „Runtime image“ zu 95% geladen wurde, drücken Sie nun und halten Sie die „^“ Taste gedrückt, bis der Switch in den Reset Configuration Mode wechselt.**

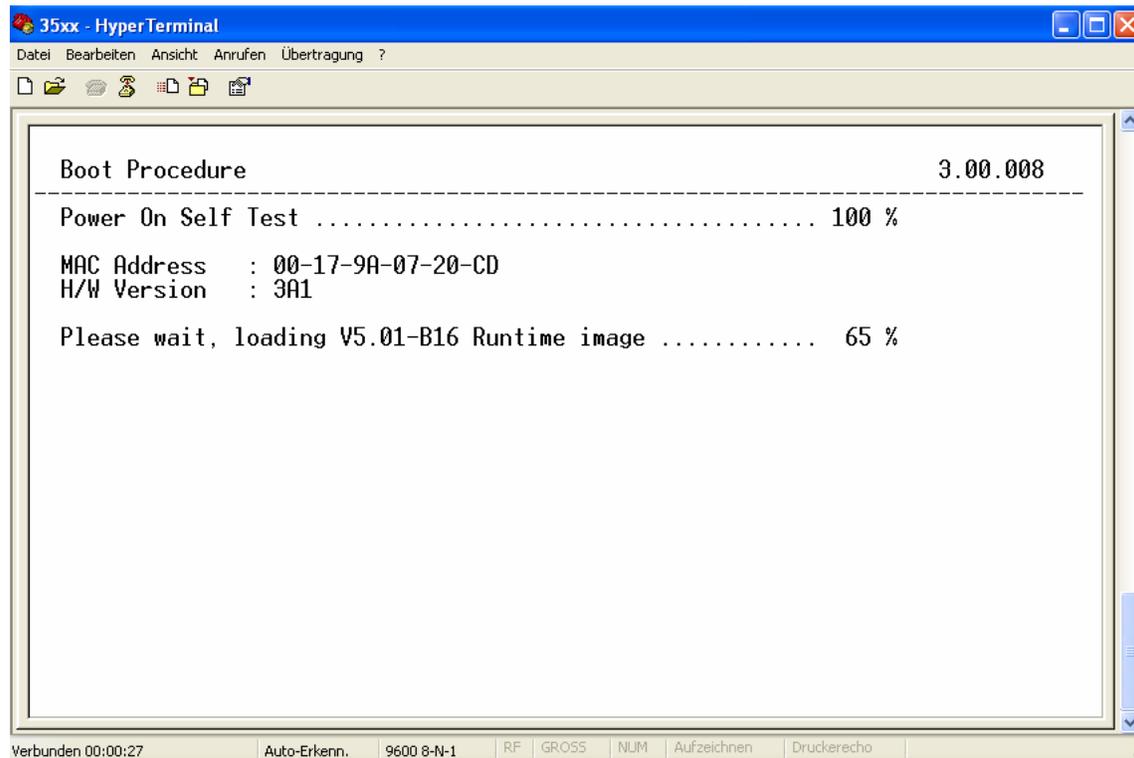


**Der Wechsel in den „Reset Configuration Mode“ sieht wie folgend aus:**

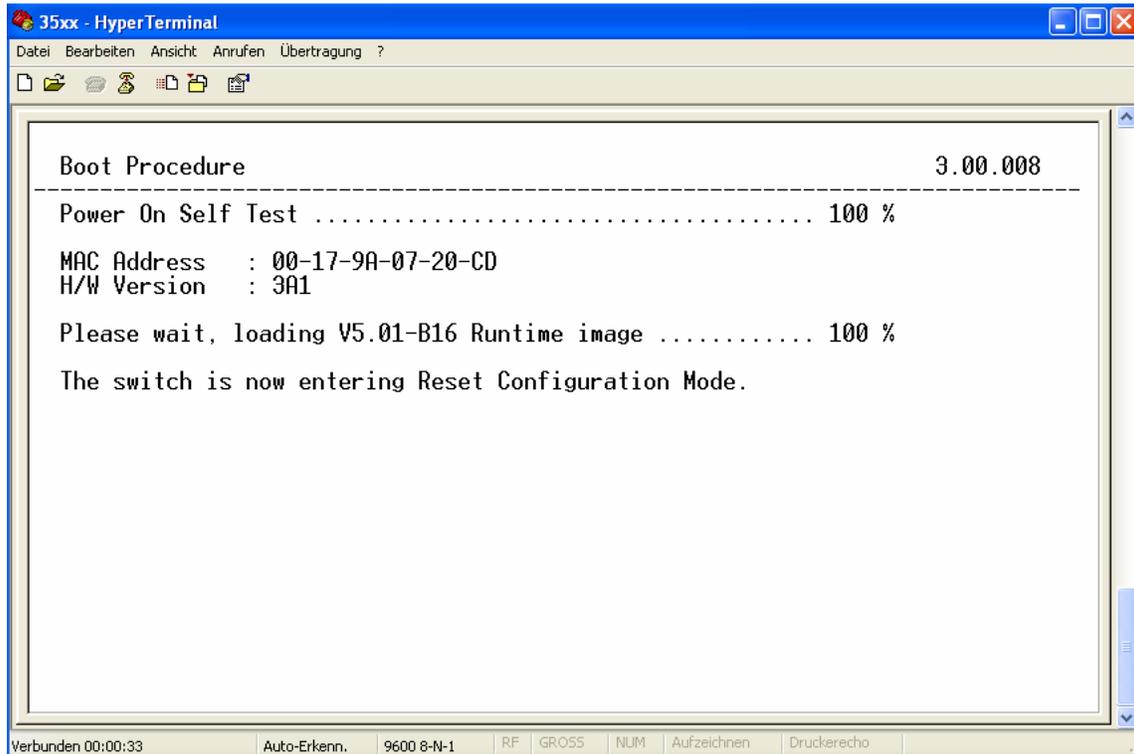


```
35xx - HyperTerminal
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?
Boot Procedure 3.00.008
-----
Power On Self Test ..... 100 %
MAC Address : 00-17-9A-07-20-CD
H/W Version : 3A1
Please wait, loading V5.01-B16 Runtime image ..... 100 %
The switch is now entering Reset Configuration Mode.
Verbunden 00:00:33 Auto-Erkenn. 9600 8-N-1 RF GROSS NUM Aufzeichnen Druckerecho
```

**Drücken Sie irgendeine Taste um fortzufahren**

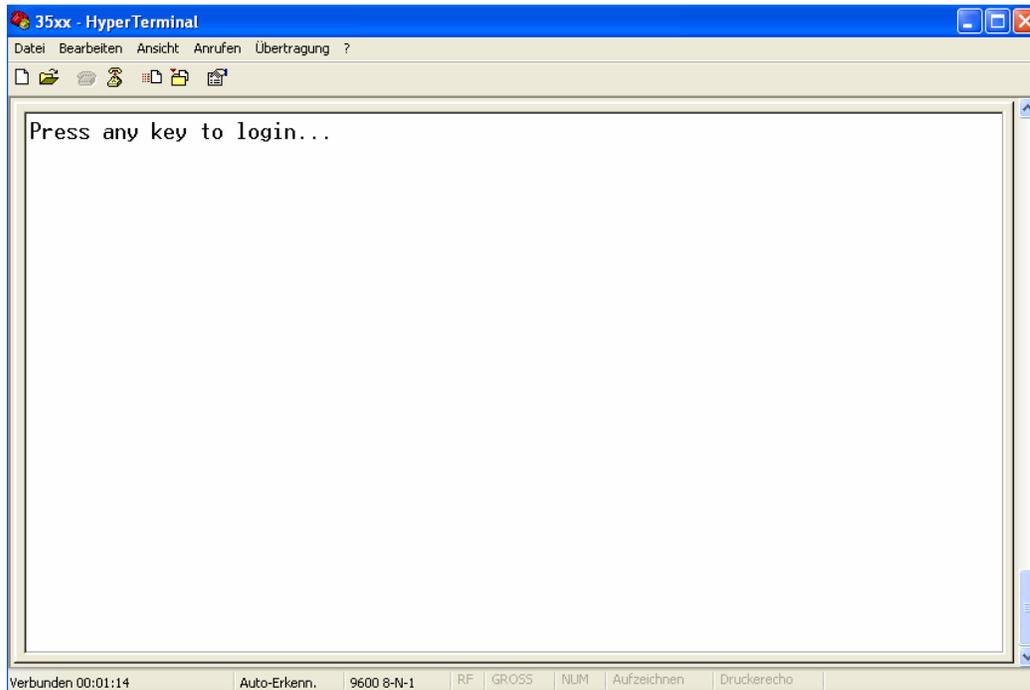

```
35xx - HyperTerminal
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?
Press any key to login...
Verbunden 00:01:14 Auto-Erkenn. 9600 8-N-1 RF GROSS NUM Aufzeichnen Druckerecho
```

**Geben Sie nun den Befehl „reset account“ ein, um die auf dem Switch eingerichteten Admin- sowie Benutzerkonten zu löschen.**

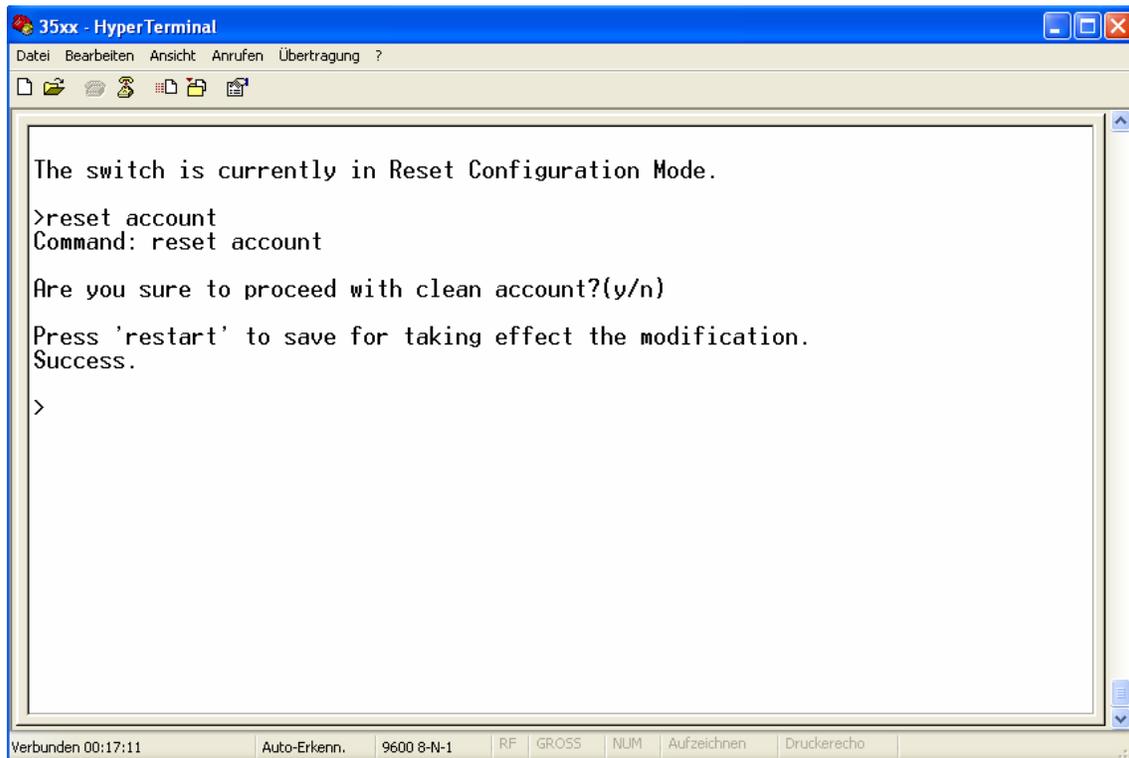


```
35xx - HyperTerminal
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?
The switch is currently in Reset Configuration Mode.
>reset account
Command: reset account
Are you sure to proceed with clean account?(y/n)
Press 'restart' to save for taking effect the modification.
Success.
>
```

Verbunden 00:17:11 Auto-Erkenn. 9600 8-N-1 RF GROSS NUM Aufzeichnen Druckerecho

**Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit „y“.**


**Geben Sie nun den Befehl „restart“ ein, und bestätigen Sie beide Fragen mit „y“. Der Switch startet anschließend neu.**

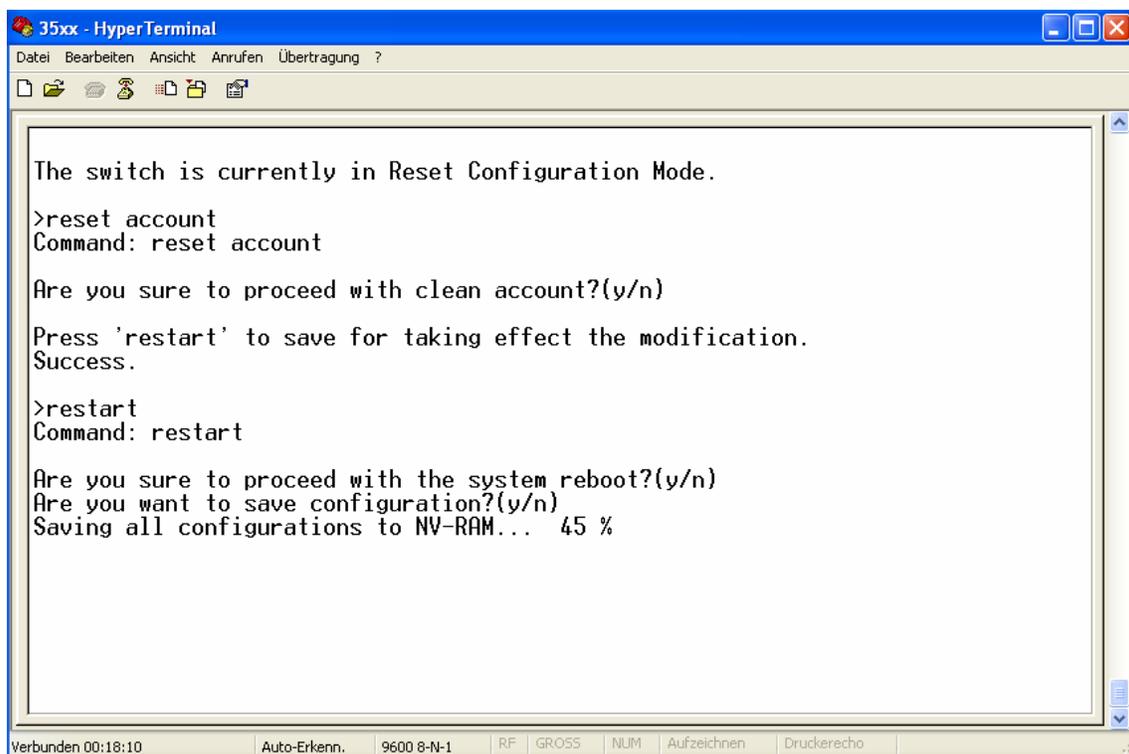

```
35xx - HyperTerminal
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?
The switch is currently in Reset Configuration Mode.
>reset account
Command: reset account
Are you sure to proceed with clean account?(y/n)
Press 'restart' to save for taking effect the modification.
Success.
>restart
Command: restart
Are you sure to proceed with the system reboot?(y/n)
Are you want to save configuration?(y/n)
Saving all configurations to NV-RAM... 45 %
```

Verbunden 00:18:10 Auto-Erkenn. 9600 8-N-1 RF GROSS NUM Aufzeichnen Druckerecho

**Nachdem der Switch neu gestartet ist können Sie sich einfach ohne Benutzernamen und Passwort anmelden:**

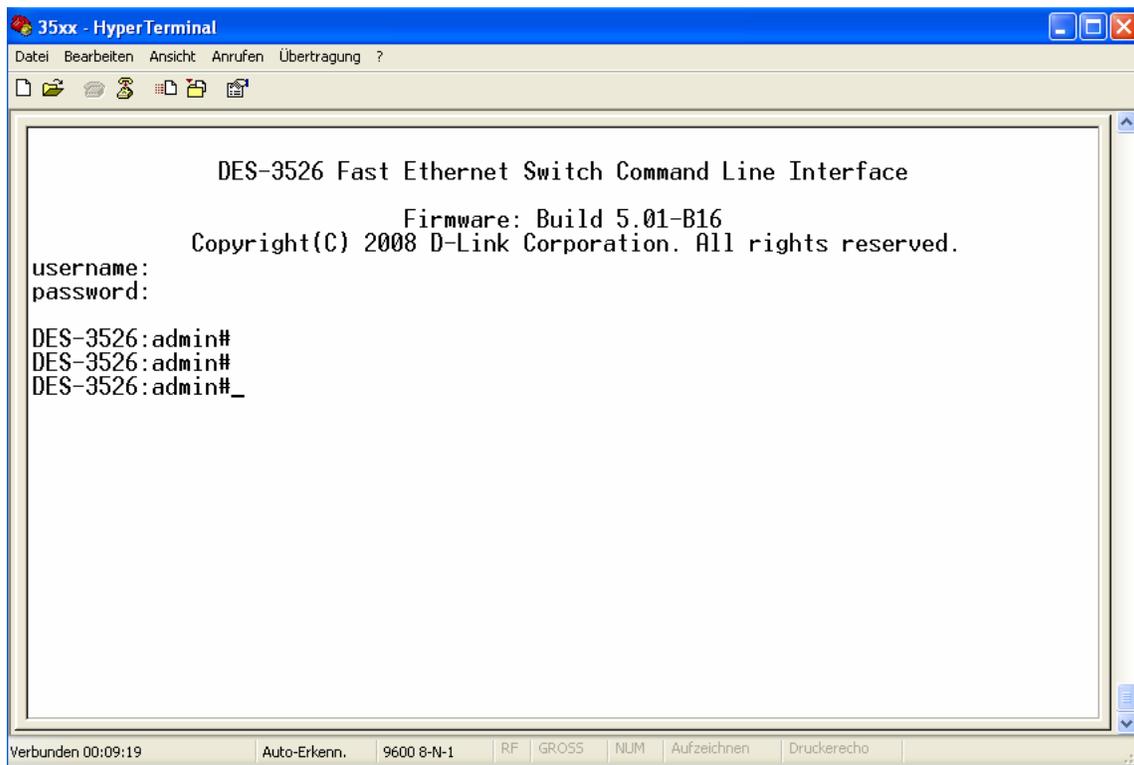

```
DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 5.01-B16
Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:
password:
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#_

Verbunden 00:09:19  Auto-Erkenn.  9600 8-N-1  RF  GROSS  NUM  Aufzeichnen  Druckerecho
```