


GUIDE DE CONFIGURATION D'UN ROUTEUR


ACCÈS AU NET CHEZ UN FOURNISSEUR PAR CÂBLE

Les images suivantes peuvent changer suivant le modèle de l'appareil

1. Accédez au menu de configuration de votre Routeur en écrivant l'adresse suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur internet : 192.168.0.1

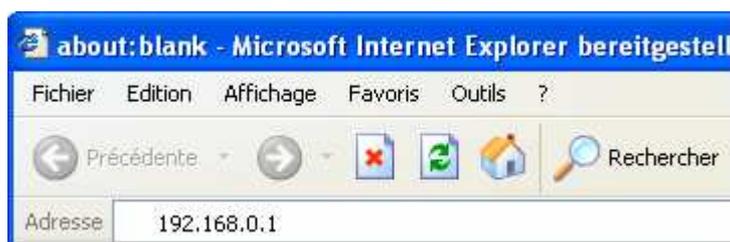

2. De manière standard aucun mot de passe n'est donné à l'appareil, écrivez juste comme nom d'utilisateur : "**admin**" laissez le champ mot de passe vide et cliquez sur "**OK**".

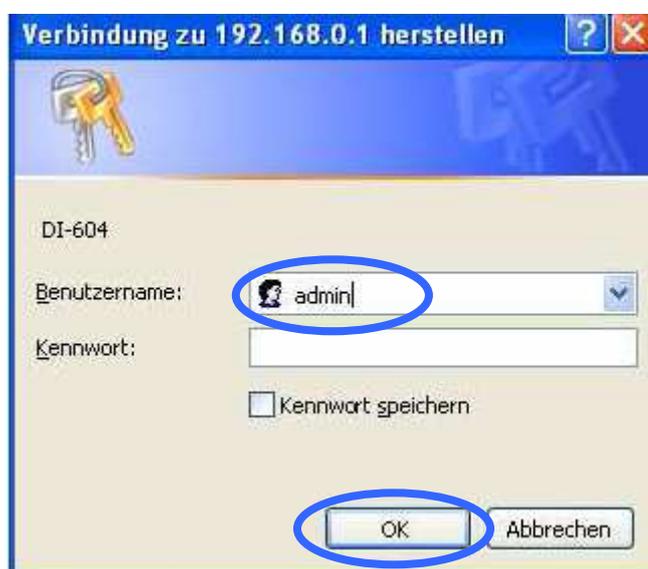


3. Pour la configuration de l'accès internet, cliquez sur le bouton "**WAN**".

The screenshot shows the configuration interface for a D-Link DI-524 router. The page title is "AirPlus G™ 802.11g/2.4GHz Wireless Router". The navigation tabs are "Home", "Advanced", "Tools", "Status", and "Help". The "WAN Settings" section is active, with a sub-header "Please select the appropriate option to connect to your ISP." The "Dynamic IP Address" option is selected and circled in blue. Other options include "Static IP Address", "PPPoE", and "Others" (with sub-options "PPTP" and "BigPond Cable"). Below the selection options, the "Dynamic IP" section contains fields for "Host Name" (DI-524), "MAC Address" (00-0D-88-C0-DD-96), "Primary DNS Address" (0.0.0.0), "Secondary DNS Address" (0.0.0.0), and "MTU" (1500). A "Clone MAC Address" button is also present. At the bottom right, there are three buttons: "Apply" (green checkmark), "Cancel" (orange X), and "Help" (red plus).

4. Choisissez l'option "**Dynamic IP Address**".
5. Laissez le champ "**Host name**" vide.
6. Ecrivez dans le champ "**MTU**" la valeur reçue de votre opérateur internet, en général c'est "**1500**".
7. Cliquez ensuite sur le bouton "**Clone MAC address**".
8. Cliquez sur le petit bouton vert "**apply**" en dessous et ceci redémarrera le routeur.



9. Cliquez Sur le menu "**Status**" au dessus. Un clic sur le bouton "**DHCP Renew**" permettra éventuellement de vous connectez avec votre fournisseur internet

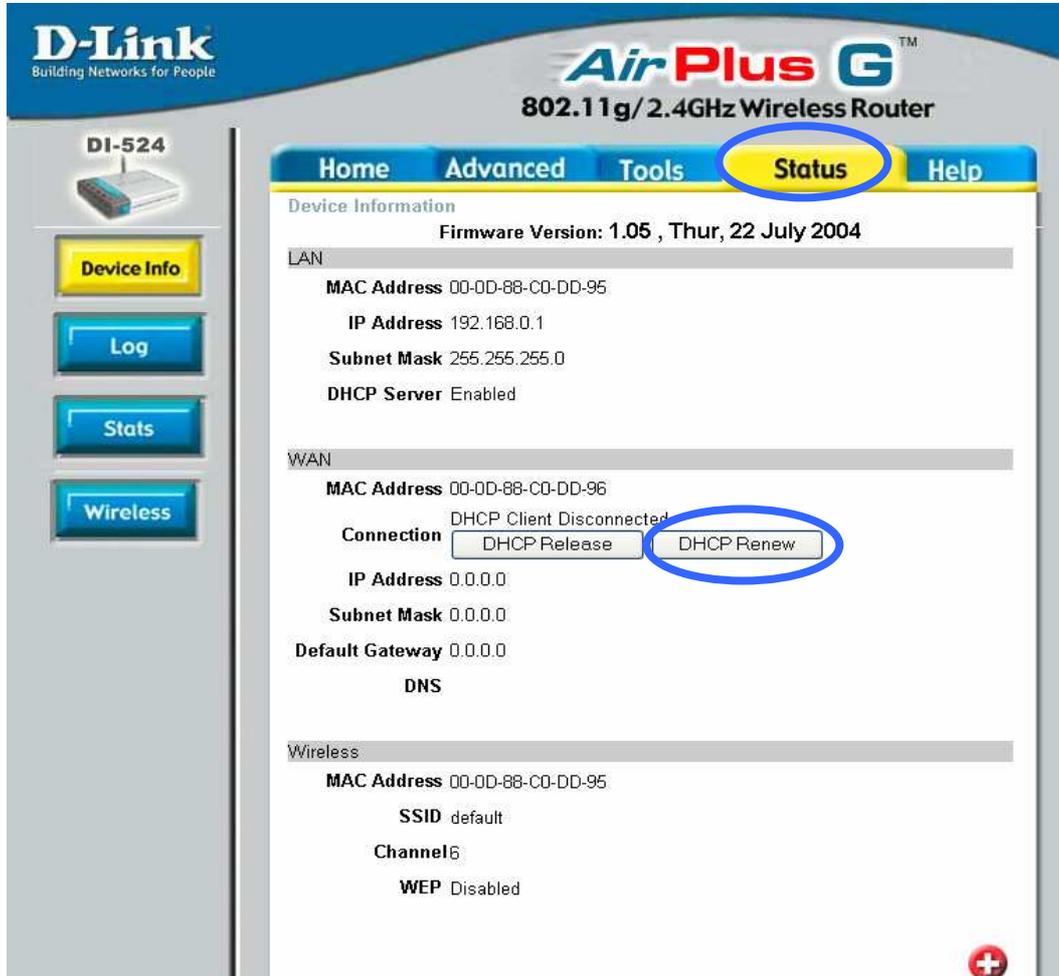

10. Débranchez, en cas de problème de connexion, la prise d'alimentation du modem et rebranchez le après environ 5 minutes.



Contacteur D-Link

Informations utiles à fournir

Avant de nous contacter par téléphone ou par mail, veuillez apprêter les informations suivantes :

L'appareil D-Link : (les informations nécessaires se trouvent généralement sur l'appareil) :

- Numéro de Modèle
- Numéro de Série (S/N)
- Révision du Hardware (H/W-Ver.)
- Version du Firmware (F/W-Ver.), le cas échéant la version du dernier Firmware installée
- Date exacte d'achat (pour toutes réclamations)
- Votre complète Adresse postale (Pout toutes réclamations)

L'Ordinateur :

- Le Système d'exploitation et la version du Service Pack Installé. Ex. : Windows XP, Service Pack 2. Précisez, si vous possédez une version 64 Bit.

Comment nous contacter ?

Par E-mail

Ecrivez nous à l'adresse : support@dlink.de . N'oubliez pas de donner les informations utiles mentionnées ci-dessus.

Par Téléphone

Allemagne : **+49 (0) 1805 – 27 87** (0,14€ / Min á partir du fixe (Deutsche Telekom))
Autriche : **+43 (0) 820 – 48 00 84** (0,116€ / Min á partir du fixe en Autriche)
Suisse : **+41 (0) 848 – 33 11 00** (0,11CHF / Min á partir du fixe en Suisse)

Premium-Hotlines

Allemagne : **+49 (0) 9001 – 47 57 67** (1,75€ / Min á partir du fixe (Deutsche Telekom))
Autriche : **+43 (0) 900 – 48 48 47** (1,81€ / Min á partir du fixe en Autriche)
Suisse : **+41 (0) 900 – 47 57 67** (2,50CHF / Min á partir du fixe en Suisse)

