

## Anleitung zur Einrichtung eines Kabel Zugangs

Beachten Sie bitte die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung und des Webbrowsers Internet Explorer in den Anleitungen

„[Anleitung IP Einstellungen Dynamisch W9x W2K XP.pdf](#)“ und

„[Anleitung Internet Explorer Einstellungen.pdf](#)“

die Sie unter <ftp://ftp.dlink.de/dir/@general/> herunterladen können.


**Schließen Sie das Kabelmodem per Netzkabel an den WAN Anschluss des Routers und den Router an die Stromversorgung an. Machen Sie dann das Kabelmodem für etwa 1 Minute stromlos. Verbinden Sie dann den oder die Rechner mit den LAN Anschlüssen des Routers.**

**Im Auslieferungszustand ist der Router für einen Kabel Internetzugang bereits vorkonfiguriert, die Vornahme von irgendwelchen Einstellungen ist eigentlich nicht erforderlich.**

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu.

Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt. Wählen Sie als „Benutzernamen“ admin aus und lassen das „Password“ Feld leer und klicken Sie auf „Anmelden“.

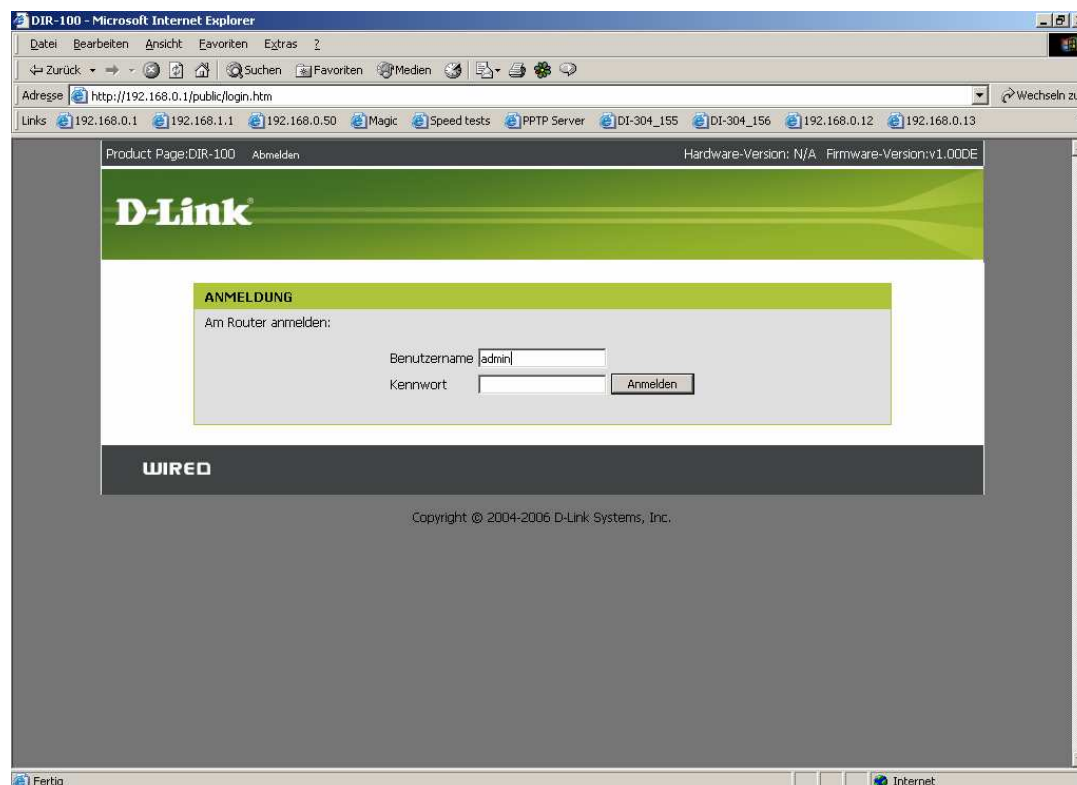

3. Zur Einrichtung des Internetzuges wählen Sie oben „Setup“ und links „Internet“ aus. Klicken dann unten auf „Manuelle Konfiguration“.

Product Page:DIR-100 Abmelden Hardware-Version: N/A Firmware-Version:v1.00DE

**D-Link**

DIR-100 // SETUP ERWEITERT EXTRAS STATUS SUPPORT

INTERNET  
NETZWERKEINSTELLUNGEN

**INTERNETVERBINDUNG**

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Internetverbindung einzurichten. Sie können den webbasierten Assistenten zur schnellen Router-Einrichtung verwenden oder die Verbindung manuell konfigurieren.

**ASSISTENT FÜR DEN INTERNETZUGANG**

Der folgende webbasierte Assistent hilft Ihnen dabei, Ihren neuen D-Link-Router mit dem Internet zu verbinden. Dieser Assistent gibt Ihnen Schritt für Schritt Anweisungen zum Herstellen einer Internetverbindung. Klicken Sie auf die unten stehende Schaltfläche, um mit der Einrichtung zu beginnen.

Setup-Assistent

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen der mitgelieferten Kurzanleitung durchgeführt haben, bevor Sie diese Assistenten ausführen.

**INTERNETZUGANG MANUELL KONFIGURIEREN**

Wenn Sie die Internet- und WLAN-Einstellungen für Ihren neuen D-Link-Router manuell vornehmen möchten, klicken Sie unten auf die Schaltfläche Manuelle Konfiguration.

Manuelle Konfiguration

**Nützliche Hinweise**

- Wenn Sie mit der Netzwerk- und Routerkonfiguration noch nicht vertraut sind, klicken Sie auf **Setup-Assistent**. Mit Hilfe des Assistenten können Sie Schritt für Schritt Ihr Netzwerk auf einfache Weise betriebsbereit machen.
- Wenn Sie sich als einen erfahrenen Anwender einstufen und bereits einen Router konfiguriert haben, können Sie **Manuelle Konfiguration** wählen und alle Einstellungen manuell vornehmen.

Fertig Internet

4. Bei „eigene Internetverbindung“ wählen Sie „Dynamische IP-Adresse (DHCP)“ aus.
5. Bei „Hostname“ kann irgendetwas eingetragen sein, Sie können den vorgegebenen Wert auch so belassen.
6. „MAC-Adresse“ lassen Sie unverändert.  
Dies gilt für die meisten Kabel Provider, z.B. KabelBW, IESY oder ISH.
7. „Primäre DNS-Adresse“ und „Sekundäre DNS-Adresse“ lassen Sie bitte leer.
8. Belassen Sie die „MTU“ auf dem Wert 1500.

**DIR-100 - Microsoft Internet Explorer**

Adresse: [http://192.168.0.1/Home/bsc\\_internet\\_wan.htm](http://192.168.0.1/Home/bsc_internet_wan.htm)

Links: 192.168.0.1 192.168.1.1 192.168.0.50 Magic Speed tests PPTP Server DI-304\_155 DI-304\_156 192.168.0.12 192.168.0.13

**DIR-100** // **SETUP** **ERWEITERT** **EXTRAS** **STATUS** **SUPPORT**

**INTERNET**  
NETZWERKEINSTELLUNGEN

**INTERNETVERBINDUNG**

In diesem Abschnitt können Sie den Internet Verbindungstyp konfigurieren. Sie können zwischen den folgenden Verbindungstypen wählen: statische IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP und BigPond. Sollten Sie sich bei Auswahl nicht sicher sein, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

**Hinweis:** Wenn Sie die PPPoE wählen, müssen Sie jegliche PPPoE-Clientsoftware von Ihren Computern entfernen bzw. deaktivieren.

**ART DER INTERNETVERBINDUNG**

Wählen Sie den Modus, in dem der Router eine Verbindung mit dem Internet herstellen soll.

Eigene Internetverbindung:

**INTERNETVERBINDUNGSTYP MIT DYNAMISCHER IP (DHCP)**

Wählen Sie diesen Internet Verbindungstyp, wenn Ihnen Ihr Internetdienstanbieter keine IP-Adressinformationen und/oder Benutzername und Kennwort zugewiesen hat.

Hostname:

MAC-Adresse:  (optional)

Primäre DNS-Adresse:

Sekundäre DNS-Adresse:  (optional)

MTU:

**Nützliche Hinweise**

- Wenn Sie den Router für den Internet Zugang konfigurieren, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die richtige Verbindungsart aus dem Auswahlmenu gewählt haben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Verbindungsart zu wählen ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Internet Service Provider (ISP) in Verbindung.
- If you are having trouble accessing the Internet through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed.

Fertig

9. Bei manchen Kabel Providern erfolgt eine Authentifizierung anhand der MAC-Adresse der Netzwerkkarte.

Tragen Sie bei „MAC-Adresse“ die zur Authentifizierung erforderliche MAC Adresse der Netzwerkkarte ein.

Ist der Router gerade mit dieser Netzwerkkarte verbunden, also über die Sie den Router konfigurieren, können Sie auf „MAC-Adresse kopieren“ klicken, um diese automatisch zu übernehmen.

10. „Primäre DNS-Adresse“ und „Sekundäre DNS-Adresse“ lassen Sie bitte leer.

11. Belassen Sie die „MTU“ auf dem Wert 1500.

The screenshot shows the web interface of a D-Link DIR-100 router. The browser window is titled "DIR-100 - Microsoft Internet Explorer" and the address bar shows "http://192.168.0.1/Home/bsc\_internet\_wan.htm". The interface has a navigation menu with tabs: "SETUP", "ERWEITERT", "EXTRAS", "STATUS", and "SUPPORT". The "ERWEITERT" tab is selected, and the "INTERNET" section is active. The main content area is titled "INTERNETVERBINDUNG" and contains the following text:

In diesem Abschnitt können Sie den Internet Verbindungstyp konfigurieren. Sie können zwischen den folgenden Verbindungstypen wählen: statische IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP und BigPond. Sollten Sie sich bei Auswahl nicht sicher sein, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

**Hinweis:** Wenn Sie die PPPoE wählen, müssen Sie jegliche PPPoE-Clientsoftware von Ihren Computern entfernen bzw. deaktivieren.

Buttons: "Einstellungen speichern", "Einstellungen nicht speichern"

**ART DER INTERNETVERBINDUNG**

Wählen Sie den Modus, in dem der Router eine Verbindung mit dem Internet herstellen soll.

Eigene Internetverbindung:

**INTERNETVERBINDUNGSTYP MIT DYNAMISCHER IP (DHCP)**

Wählen Sie diesen Internetverbindungstyp, wenn Ihnen Ihr Internetdienstanbieter keine IP-Adressinformationen und/oder Benutzername und Kennwort zugewiesen hat.

Hostname:

MAC-Adresse:  (optional)

Primäre DNS-Adresse:

Sekundäre DNS-Adresse:  (optional)


MTU:

On the right side, there is a "Nützliche Hinweise" sidebar with the following text:

- Wenn Sie den Router für den Internet Zugang konfigurieren, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die richtige Verbindungsart aus dem Auswahlmenu gewählt haben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Verbindungsart zu wählen ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Internet Service Provider (ISP) in Verbindung.
- If you are having trouble accessing the Internet through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed.

12. Um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen klicken Sie oben auf „Einstellungen speichern“.

13. Klicken Sie auf „OK“ um die vorgenommenen Einstellungen wirksam zu machen.

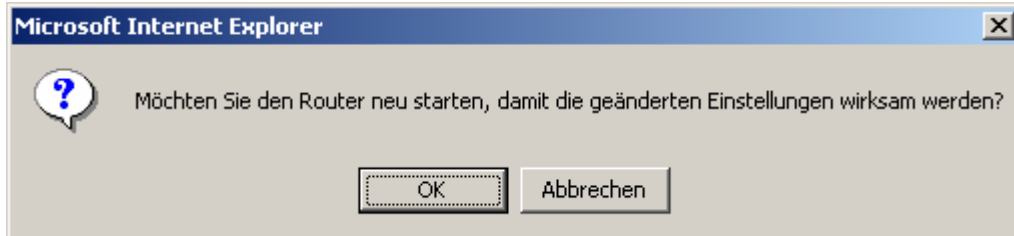

14. Das Gerät führt nun einen Neustart aus.

