


Anleitung zur Einrichtung eines A1/AON Zugangs

Für DIR-506L
(Stand April 2013)


Verbinden Sie den Rechner per WLAN auf den DIR-506L. Beachten Sie bitte die Anleitung zur Schnellkonfiguration, die dem DIR-506L beiliegt. Im Router Modus (Voreinstellung) ist der DIR-506L nicht per LAN ansprechbar, da sein Netzwerk-Anschluss in diesem Modus der WAN-Port (Internet-Port) ist.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-506L zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .


2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.
Als **Benutzername** Wählen Sie **admin** aus, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

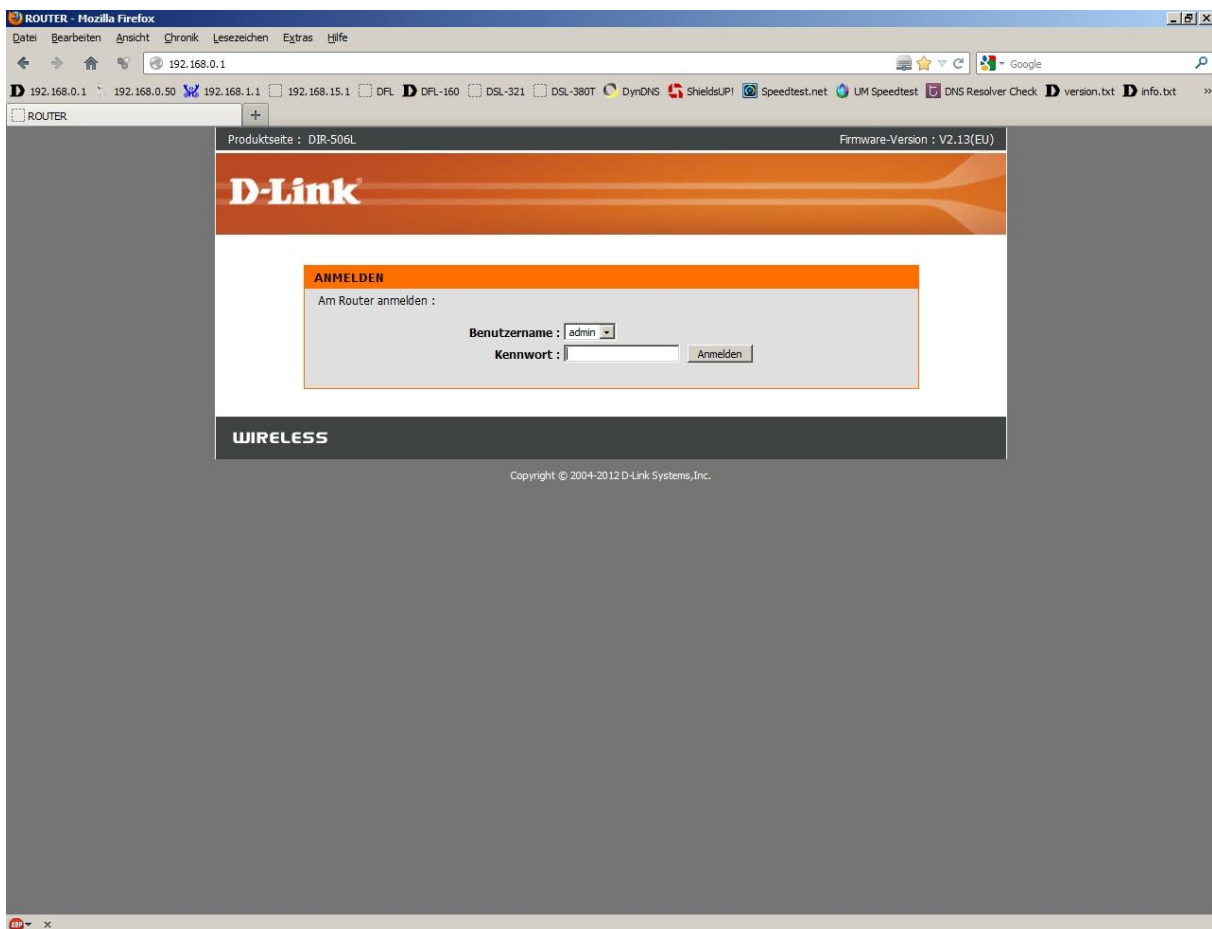

3. Wählen Sie wenn möglich oben rechts die Sprache der Konfigurationsoberfläche des DIR-506L aus.

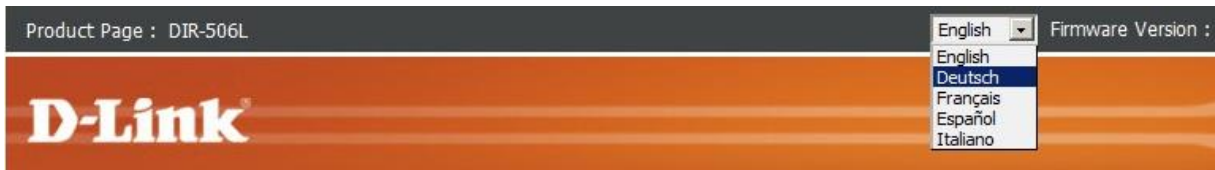

4. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

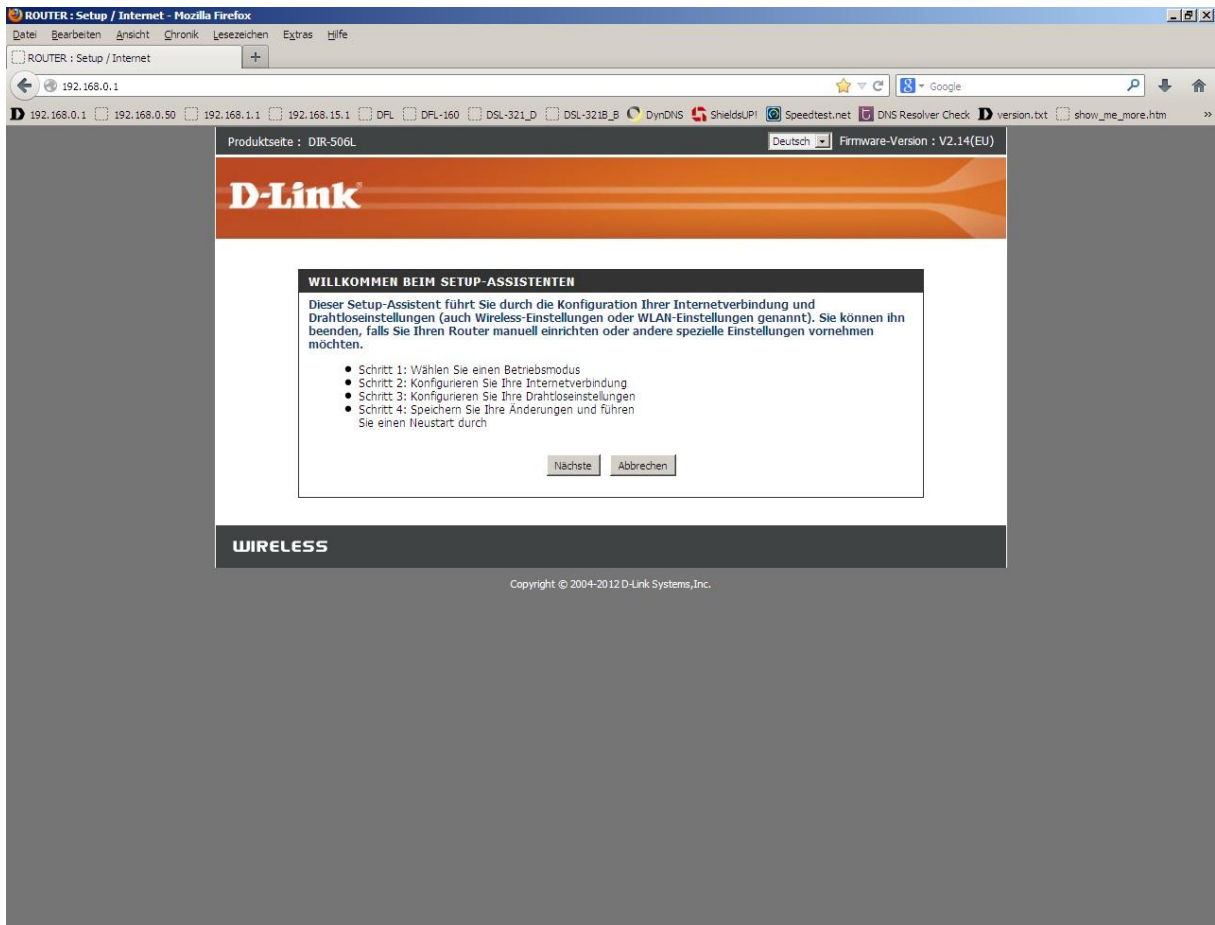

5. Wählen Sie oben **Setup**, links **Internet** und unten **Manuelle Einrichtung der Internetverbindung** aus.

The screenshot shows the D-Link router's web interface in Mozilla Firefox. The browser address bar displays '192.168.0.1'. The page title is 'ROUTER : Setup / Internet - Mozilla Firefox'. The interface includes a navigation menu with 'SETUP', 'ERWEITERT', 'TOOLS', 'STATUS', and 'SUPPORT'. The 'INTERNET' section is active, showing 'INTERNETVERBINDUNG' options. The 'SETUP-ASSISTENT FÜR DIE INTERNETVERBINDUNG' section contains instructions and a button labeled 'Setup-Assistent für die Internetverbindung'. The 'OPTIONEN FÜR MANUELLE INTERNETVERBINDUNG' section contains instructions and a button labeled 'Manuelle Einrichtung der Internetverbindung'. The right sidebar contains 'Nützliche Tipps...' and 'Mehr...'. The bottom left corner shows 'Internet Offline' and a 'Neu starten' button.

6. Bei **Meine Internetverbindung ist** wählen Sie **PPPTP (Benutzername/Kennwort)** aus.



7. Bei **Adressmodus** wählen Sie **Statische IP** aus.

8. Geben Sie bitte folgende Werte ein:

PPTP-IP Adresse: 10.0.0.140
 PPTP-Subnetzmaske: 255.0.0.0
 PPTP-Gateway-IP-Adresse: 10.0.0.138
 PPTP-Server-IP-Adresse: 10.0.0.138

9. Tragen Sie bei **Benutzername** und **Kennwort** Ihre vom Provider zugewiesenen Zugangsdaten ein.

Benutzername: Der von A1/AON zugewiesene Benutzername
 Kennwort: Das von A1/AON zugewiesene Passwort
 Kennwort bestätigen: Wiederholen Sie das Passwort

Beachten Sie dazu bitte die Informationen in dem Schreiben, das Sie bezüglich Ihrer Zugangsdaten von A1/AON erhalten haben.

10. Soll die Kabel-Internetverbindung immer bestehen, der DIR-506L also immer online sein, wählen Sie bei **Wiedereinwahlmodus** = **Immer aktiv** aus.

11. Klicken Sie oben auf **Einstellungen speichern**.

Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, darf der Wiedereinwahlmodus nicht auf immer aktiv eingestellt werden, da sonst der Router immer online bleibt !

Stellen Sie den **Wiedereinwahlmodus** auf Bei **Bedarf verbinden**, wodurch der Router nur dann ins Internet verbindet wenn von dem oder den Rechnern entsprechende Anforderungen kommen, z.B. durch Aufrufen einer Webseite oder die Verbindung eines Messenger / ICQ Clients.

Geben Sie die **Maximale Leerlaufzeit** an damit der Router nach dieser Dauer der Inaktivität die Internetverbindung trennt.