

## Anleitung zur manuellen Einrichtung des DIR-505 für einen Kabel-Internetzugang

Basierend auf einer aktuellen Firmware mit installiertem Deutschen Sprachpaket

Stellen Sie bitte sicher, dass in Ihrem DIR-505 die aktuelle Firmware installiert ist, die Sie unter

<http://www.dlink.com/de/de/support/product/dir-505-sharepoint-mobile-companion>

herunterladen können.

Eine Anleitung zur Installation der Firmware liegt dem ZIP-Archiv als PDF- und TXT-Datei bei.

**Der DIR-505 ist in seinen Standardeinstellungen für einen Kabel-Internetzugang voreingestellt. Sie brauchen nichts zu konfigurieren.**

Falls Sie dennoch die Einstellungen vornehmen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Schalten Sie Ihren DIR-505 in den **Router/AP** Modus und stecken ihn in eine freie Steckdose.



2. Warten Sie bis die LED Ihres DIR-505 grün leuchtet.



3. Verbinden Sie Ihren Rechner WLAN mit Ihrem DIR-505.

Sie finden die Bezeichnung der vorkonfigurierten SSID (Wi-Fi Name) und den vorkonfigurierten WLAN-Schlüssel (Password) auf dem Kärtchen „... Wi-Fi Configuration Note“ und den Aufklebern, die Ihrem DIR-505 beiliegen.


Ihr Rechner wird vom DHCP-Server des DIR-505 automatisch eine passende IP-Adresse beziehen.

4. **Manuelle** Einrichtung des Kabel-Internetzugangs.

Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DIR-505 zu.  
Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.1> oder <http://dlinkrouter.local>

Ist der DIR-505 im Auslieferungszustand, wurde also zuvor noch nicht konfiguriert oder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, wird direkt der Setup-Assistent angezeigt.

Klicken Sie auf **Abbrechen**.

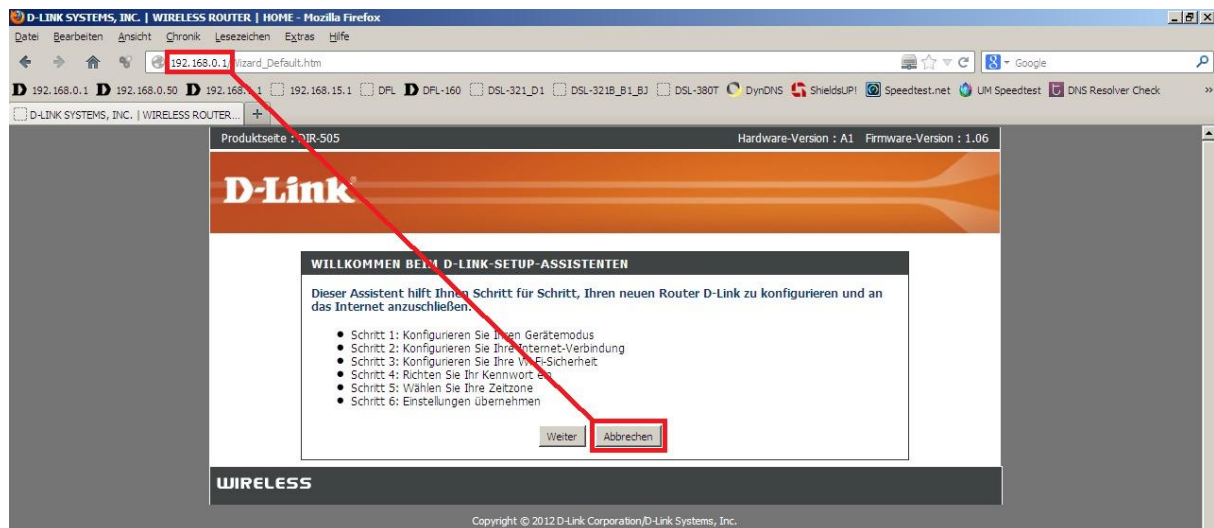

5. Danach, oder wenn Sie Ihren DIR-505 bereits konfiguriert hatten, erscheint das Anmelde-Fenster.

Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.

Lassen Sie das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

Produktseite : DIR-505 Hardware-Version : A1 Firmware-Version : 1.07

**D-Link**

**ANMELDEN**

Beim HotSpot anmelden:

Benutzername : Admin

Kennwort :

Anmelden

WIRELESS

**Hinweis:**

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an. Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie den DIR-505 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der Seite, bei den Anschlüssen, des eingeschalteten DIR-505 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt. Sobald der Factory Reset durchgelaufen ist, wird die LED des DIR-505 rot aufleuchten.

6. Verbinden Sie den Netzwerkanschluss Ihres DIR-505 mit dem Netzwerkanschluss Ihres Kabel-Modems.

**Starten Sie bitte das Kabel-Modem** über seinen Ein/Ausschalter oder mittels Strom-raus-Strom-rein **einmal neu**, damit es das zuvor angeschlossene Gerät vergisst.

Das Kabel-Modem muss entsprechend dessen Anleitung angeschlossen und mit der Gegenstelle synchronisiert sein: **Die US-, DS- und Online-LED muss leuchten**. Fragen Sie bitte ggf. im Support Ihres Internetproviders nach.

7. Wählen Sie oben das Menü **Setup** und links **Interveteinstellungen** aus.

Klicken Sie unten auf **Manuelles Einrichten der Internetverbindung**.

The screenshot shows the D-Link DIR-505 web interface. At the top, it displays 'Produktseite : DIR-505' and 'Hardware-Version : A1 Firmware-Version : 1.06'. The main header features the D-Link logo. Below this is a navigation bar with tabs: 'DIR-505 Router', 'SETUP', 'ERWEITERT', 'WARTUNG', 'STATUS', and 'HILFE'. The 'SETUP' tab is selected. On the left side, there is a vertical menu with options: 'INTERNETEINSTELLUNGEN', 'WIRELESS EINSTELLUNGEN', 'NETZWERK-EINSTELLUNGEN', 'MEDIENSERVER', and 'SPEICHER'. The 'INTERNETEINSTELLUNGEN' option is highlighted. The main content area is titled 'INTERNET VERBINDUNG' and contains the following text: 'Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Internet Verbindung einzurichten: Sie können den Web-basierten Installations-Assistenten verwenden, oder die Verbindung manuell konfigurieren.' Below this, there are two sections: 'ASSISTENT ZUM EINRICHTEN DES INTERNETZUGANGS' and 'MANUELLES EINRICHTEN DER INTERNETVERBINDUNGSOPTIONEN'. The 'MANUELLES EINRICHTEN DER INTERNETVERBINDUNGSOPTIONEN' section has a button labeled 'Manuelles Einrichten der Internetverbindung' which is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'INTERNETEINSTELLUNGEN' menu item. On the right side, there is a 'Nützliche Hinweise...' section with additional instructions.

8. Im Pulldown-Menü **Meine Internetverbindung** ist wählen Sie **Dynamische IP (DHCP)** aus (1).

Klicken Sie oben auf Einstellungen übernehmen, um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern (2).

Produktseite : DIR-505 Hardware-Version : A1 Firmware-Version : 1.06

**D-Link**

DIR-505 // Router SETUP ERWEITERT WARTUNG STATUS HILFE

INTERNETEINSTELLUNGEN

**WAN**

In diesem Abschnitt können Sie Ihren Internetverbindungstyp konfigurieren. Mehrere Verbindungstypen stehen zur Auswahl: Statische IP, DHCP, PPPoE, PPTP, und L2TP. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsmethode Sie haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetdienstanbieter.

**Hinweis :** Wenn Sie PPPoE verwenden, müssen Sie jede Software zur PPPoE-Einwahl von Ihrem Computer entfernen oder deaktivieren.

Einstellungen übernehmen Einstellungen nicht übernehmen

**EINSTELLUNG DES BETRIEBSMODUS**

Betriebsmodus : Router

**INTERNET-VERBINDUNGSTYP**

Wählen Sie den WAN-Modus aus, welcher von dem Router verwendet werden soll, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

Meine Internet-Verbindung ist : Dynamische IP (DHCP)

**DYNAMISCHE IP (DHCP) INTERNET-VERBINDUNGSTYP :**

**Nützliche Hinweise...**

Wählen Sie bei der Konfiguration des Routers für den Internetzugang im Dropdown-Menü den richtigen **Internet-Verbindungstyp**. Wenn Sie unsicher sind, welche Option Sie wählen sollen, wenden Sie sich an Ihren **Internet-Dienstanbieter**.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, über den Router eine Internetverbindung aufzubauen, überprüfen Sie nochmals alle vorgenommenen Einstellungen auf dieser Seite. Lassen Sie diese ggf. auch durch Ihren Internetdienstanbieter überprüfen.

9. Ihr DIR-505 übernimmt die vorgenommenen Einstellungen. Dies dauert 15 Sekunden. Klicken Sie auf **Zurück**.

Produktseite : DIR-505 Hardware-Version : A2 Firmware-Version : 1.06

**D-Link**

**SPEICHERN**

Die Einstellungen werden gespeichert und aktiviert.  
Bitte warten 0 Sekunden.

Zurück

**WIRELESS**

10. Die Einrichtung Ihres DIR-505 für den Kabel-Internetzugang ist damit abgeschlossen.

In der Konfigurationsoberfläche Ihres DIR-505 unter Status – Geräte Info im Abschnitt WAN können Sie den Verbindungsstatus und die vom Internetprovider zugewiesene IP-Adresse auslesen.

Produktseite : DIR-505		Hardware-Version : A1		Firmware-Version : 1.06	
<b>D-Link</b>					
<b>DIR-505</b> // Router	<b>SETUP</b>	<b>ERWEITERT</b>	<b>WARTUNG</b>	<b>STATUS</b>	<b>HILFE</b>
GERÄTE INFO	<b>GERÄTEINFORMATIONEN</b>				<b>Nützliche Hinweise...</b> Alle Ihre WAN- und LAN-Verbindungsdetails werden hier angezeigt.  <a href="#">Mehr...</a>
PROTOKOLLE	Auf dieser Seite werden alle Details zu kabellosen- und kabelgebundenen Netzwerkverbindungen angezeigt. Auch die Firmware-Version wird hier angezeigt.				
STATISTIKEN					
INTERNET-SITZUNGEN	<b>ALLGEMEIN</b>				
DRAHTLOS	<b>ZEIT</b> : Jan./01/2011 00:01:48 <b>Betriebszeit</b> : 0 Tag, 00:11:21 <b>Firmware-Version</b> : 1.06, Fri, 14 Dec 2012				
	<b>WAN</b>				
	<b>Verbindungstyp</b> : DHCP-Client <b>Kabel-Status</b> : Verbunden <b>Netzwerk-Status</b> : Verbunden <input type="button" value="DHCP-Erneuerung"/> <input type="button" value="DHCP-Freigabe"/> <b>Verbindungsbetriebszeit</b> : 0 Tag, 00:01:31 <b>MAC-Adresse</b> : c8:be:19:5a:96:c5 <b>IP-Adresse</b> : 95.223.3.13 <b>Subnetzmaske</b> : 255.255.248.0 <b>Standardgateway</b> : 95.223.0.1 <b>Primärer DNS-Server</b> : 80.69.102.158 <b>Sekundärer DNS-Server</b> : 80.69.100.102				



**Hinweis:**

Anleitungen zur Anbindung diverser WLAN-Clients finden Sie unter [ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client\\_Anbinden/](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/)

**Alles Erforderliche zur Einrichtung des Internetzugangs im DIR-505 ist in dieser Anleitung erwähnt.**

Weitere Schritte sind nicht durchzuführen.

Kurzform:

- > Modus auswählen
- > Internetzugang konfigurieren

Für Fragen betreffend Ihrer WLAN-Clients, die sich auf den DIR-505 verbinden sollen, kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Hersteller des WLAN-Clients.

Für Fragen betreffend Ihres Internetzugangs kontaktieren Sie bitte Ihren Internetprovider.

Möchten Sie den **D-Link Support** weiterführend zu diesem Thema kontaktieren, können Sie das kostenlos 24/7 über unser **Support-Portal** <http://support.dlink.de> oder unser **Support-Formular** <http://more.dlink.de/form-support/supportanfrage.php> schriftlich machen.

Für sofortige Hilfe zu unseren Servicezeiten erreichen Sie unseren **Classified Support** unter der Rufnummer: **09001 – 01 11 10**.  
Servicezeiten: Mo - Fr, 10:00 - 16:00 Uhr  
(0,99 €/Min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom - Gebühren aus Mobilfunknetzen und von anderen Providern können abweichen)

Weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu vielen D-Link Produkten finden Sie im Support-Bereich auf <http://www.dlink.com/de/de> sowie auf unserem FTP-Server unter <ftp://ftp.dlink.de> .