

D-Link®

WIRELESS N 300 CLOUD ROUTER
DIR-605L

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

IMPORTANT INFORMATION



IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION

EN

USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR "PAY AS YOU USE" BROADBAND INTERNET ACCESS.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the Internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the Internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) or less if you are using a charged by the minute service.

However, please be aware this will disable your mydlink remote cloud services from working which depends on an always on connection.

USERS WHO SUBSCRIBE TO UNLIMITED BROADBAND INTERNET ACCESS.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always online. The mydlink services will operate ideally under these conditions.

TECHNICAL NOTES:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE ABONNEMENT INTERNET

FR

UTILISATEURS POSSÉDANT UN ACCÈS INTERNET HAUT DÉBIT LIMITÉ OU « PAYABLE À LA CONSOMMATION »

Dans les paramètres de configuration du réseau étendu, recherchez celui qui s'appelle Maximum idle timer (Temps d'inactivité maximum). Il permet de définir le nombre de secondes d'inactivité avant que la connexion Internet ne soit coupée. Par défaut, il est réglé sur « 0 » (désactivé) et l'Internet reste toujours connecté. Nous suggérons de remplacer ce temps d'inactivité maximum pour « 300 » (5 minutes) maximum si vous utilisez un service décompté à la minute.

Vous devez toutefois savoir que ce réglage désactive vos services de cloud distant mydlink car ils ont besoin d'une connexion toujours active.

UTILISATEURS AYANT SOUSCRIT À LA FORMULE INTERNET HAUT DÉBIT ILLIMITÉ

Vous pouvez simplement laisser ce paramètre tel quel ou activer Auto-reconnect (Reconnexion automatique) pour toujours rester en ligne. Les services mydlink fonctionneront de manière optimale dans ces conditions.

REMARQUES TECHNIQUES :

La fonction Maximum idle timer (temps d'inactivité maximum) ne s'applique que si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA REGISTRAZIONE IN INTERNET

IT

UTENTI CON ABBONAMENTO PER L'ACCESSO A INTERNET A BANDA LARGA CON LIMITAZIONI O A CONSUMO.

Nelle impostazioni di configurazione della WAN è presente un parametro denominato Tempo massimo di inattività. Tale parametro consente di controllare il numero di secondi di inattività che devono trascorrere prima che la connessione Internet venga chiusa. L'impostazione predefinita è "0" e prevede la disabilitazione di questa funzionalità, pertanto la connessione a Internet non verrà mai chiusa. Si consiglia di impostare il parametro Tempo massimo di inattività su "300" (5 minuti) oppure su un valore inferiore se la tariffa di connessione viene addebitata al minuto.

Tenere comunque presente che con tale impostazione mydlink Cloud remoto non funzionerà perché tale servizio richiede una connessione sempre attiva.

UTENTI CON ABBONAMENTO PER L'ACCESSO A INTERNET A BANDA LARGA SENZA LIMITAZIONI.

È possibile lasciare invariato questo parametro oppure abilitare l'opzione di riconnessione per essere sempre online. Si tratta della condizione ideale per l'utilizzo dei servizi mydlink.

NOTE TECNICHE

Il parametro Tempo massimo di inattività è pertinente solo se l'ISP utilizza la connessione PPPoE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA SUBSCRIPCIÓN A INTERNET

ES

USUARIOS QUE CONTRATAN UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA LIMITADO O DE "PAGO POR USO".

En los parámetros de configuración de WAN, existe un parámetro denominado Temporizador de tiempo de inactividad máximo. Este parámetro controla la cantidad de segundos de inactividad que deben transcurrir antes de interrumpir la conexión a Internet. El parámetro predeterminado es "0", que desactiva esta función y permite que la conexión a Internet esté activa todo el tiempo. Se recomienda cambiar el Temporizador de tiempo de inactividad máximo a "300" (5 minutos) o menos, si está utilizando un servicio con una tarifa por minuto.

No obstante, tenga en cuenta que esto desactivará el funcionamiento de los servicios de nube remotos de mydlink que dependen de una conexión siempre activada.

USUARIOS QUE CONTRATAN UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA ILIMITADO.

Puede dejar simplemente este parámetro sin cambios o activar la Reconexión automática para estar siempre conectado. Estas son las condiciones en las que mejor funcionan los servicios de mydlink.

NOTAS TÉCNICAS:

El temporizador de tiempo de inactividad máximo solo es importante si su ISP utiliza una conexión PPPoE.

WICHTIGE HINWEISE ZUR INTERNET-VERBINDUNG

DE

TEILNEHMER MIT EINGESCHRÄNKTEM BZW. „PAY AS YOU USE“ BREITBAND-INTERNETZUGANG:

Unter den WAN-Konfigurationseinstellungen gibt es den Parameter „Maximum Idle Timer“ (Maximale Leerlaufzeit). Dieser Parameter legt die Dauer der Stillstandszeit in Sekunden fest, bevor die Internetverbindung getrennt wird.

Diese Funktion ist standardmäßig auf „0“ gesetzt, also

deaktiviert. Dies bedeutet, dass die Internetverbindung dauerhaft aufrechterhalten wird. Wir empfehlen Ihnen, diesen Parameter auf „300“ (5 Minuten) oder kürzer zu ändern, wenn Sie einen Internetzugang nutzen, bei dem nach Minuten abgerechnet wird.

Bitte beachten Sie, dass in diesem Falle Ihr mydlink Remote-Cloud-Dienst deaktiviert wird, da dieser eine ununterbrochene Verbindung benötigt.

TEILNEHMER MIT UNEINGESCHRÄNKTEM BREITBAND-INTERNETZUGANG:

Sie können diesen Parameter unverändert lassen oder die Funktion „Auto-reconnect“ (Autom. Neuverbindung) aktivieren, um immer online zu sein. Die mydlink-Dienste funktionieren unter diesen Bedingungen optimal.

TECHNISCHER HINWEIS:

Die maximale Leerlaufzeit ist nur dann von Bedeutung, wenn Ihr Internetdienstanbieter eine PPPoE-Verbindung nutzt.

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



INSTALLATION CD

WITH USER MANUAL & QUICK INSTALLATION GUIDE

WIRELESS N 300 CLOUD ROUTER

DIR-605L

POWER ADAPTER

ADAPTER

ETHERNET CABLE

CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SET-UP

If any of these items are missing from your packaging contact your reseller

PRODUCT SETUP

INSTALL YOUR ROUTER

Step 1

Position your router close to your modem and the computer that is already online. Place this router in an open area of your intended work area for better wireless coverage.

Step 2

Unplug the Ethernet cable from your modem that is connected to your computer. Plug it into the LAN port labelled 1 on the back of your router. The router is now connected to your computer.

Step 3

Find another Ethernet cable and plug the end of this cable into the port labeled INTERNET on the back of the router. Plug the other end of this cable into the Ethernet port on your modem.

Step 4




Connect the supplied power adapter into the power port on the back of the router and then plug into a power outlet or surge protector. Verify the power light is lit. The wizard below steps through a basic autodetect network setup.

PRODUCT SETUP

RUN EASY SETUP WIZARD AND mydlink SERVICE

Step 1

From the computer you connected to the router, Open a web browser and enter the address <http://dlinkrouter.local/> or <http://192.168.0.1> and you will be directed to the D-Link Setup Wizard page, which detects INTERNET connection type.

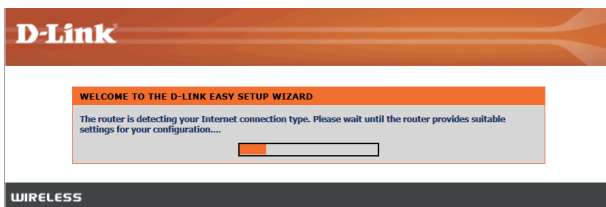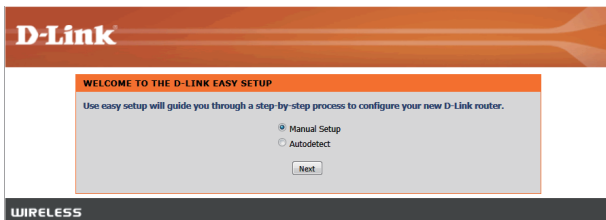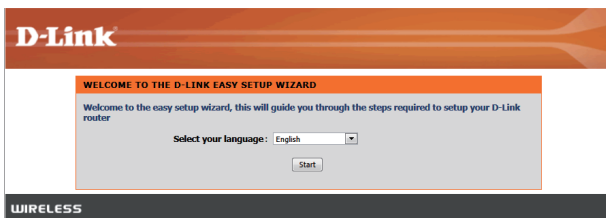

PRODUCT SETUP

RUN EASY SETUP WIZARD AND mydlink SERVICE

Step 2

According to the detection result, follow the on-screen instructions to configure your INTERNET setting.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)
 Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)
 Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)
 *Password:
 *Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)
 Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)
 *Subnet Mask: 255.255.255.0
 *Gateway Address: 0.0.0.0
 *Primary DNS Server: 0.0.0.0
 Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

PRODUCT SETUP

RUN EASY SETUP WIZARD AND mydlink SERVICE

Step 3

In the page of "CURRENT NETWORK SETTING", you will see the INTERNET status is "connected".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Step 4

If you have not registered a mydlink account, please click "configure" In the section "mydlink account" and complete the registration form.

Click "Register"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

[I Accept the mydlink terms and conditions](#)

[Register](#) [Back](#)

PRODUCT SETUP

RUN EASY SETUP WIZARD AND mydlink SERVICE

Step 5

Now the router has successfully connected to mydlink service. You can download the App "mydlink lite" from android market or apple store to start enjoying mydlink service!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : Connected

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : Encryption
Configure

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : 12345678

Device Info


User Name : admin
 Password : admin

mydlink Account

mydlink service is activated Status : Connected
Configure


Save my network settings

Save



Sign in

[I don't have a mydlink account](#)



TROUBLESHOOTING

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY DIR-605L ROUTER, OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://dlinkrouter.local/> or <http://192.168.0.1>
- The default username is 'admin'. The default password is " (leave the field blank).
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to " (leave the field blank).

2. HOW DO I RESET MY DIR-605L ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
 - Press and hold the reset button on the rear of the device for 20 seconds.
- Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document, this important information for future use.

4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

- For ADSL users please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) , Website: <http://www.dlink.com>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)

(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri), Website: <http://www.dlink.com>

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

PACKUNGSINHALT

INHALT



INSTALLATIONS-CD
MIT BENUTZERHANDBUCH UND
INSTALLATIONSANLEITUNG



WIRELESS N 300 CLOUD ROUTER
DIR-605L



STROMADAPTER/NETZTEIL
ADAPTER



ETHERNET-KABEL
SCHLIESSEN SIE DEN ROUTER WÄHREND DES SETUP-
VORGANGS AN IHREN PC AN



Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

INSTALLATION IHRES ROUTERS

Schritt 1

Stellen Sie Ihren Router nicht weit entfernt von Ihrem Modem und dem Computer auf, der bereits online ist. Um eine bessere drahtlose (kabellose) Abdeckung zu erzielen, stellen Sie diesen Router an einem leicht zugänglichen und offenen Bereich Ihres geplanten Arbeitsbereichs auf.

Schritt 2

Ziehen Sie das Ethernet-Kabel von Ihrem Modem ab, das an Ihren Computer angeschlossen ist. Stecken Sie es in den mit 1 gekennzeichneten LAN-Port auf der Rückseite Ihres Routers. Der Router ist nun mit Ihrem Computer verbunden.

Schritt 3

Nehmen Sie ein anderes Ethernet-Kabel und stecken Sie das eine Ende in den mit INTERNET gekennzeichneten Port auf der Rückseite Ihres Routers. Stecken Sie das andere Ende dieses Kabels in den Ethernet-Port Ihres Modems.

Schritt 4




Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil (Stromadapter) an den Stromeingangs-Port (Power Port) auf der Rückseite des Routers und an die Stromversorgung oder einen Überspannungsschutz an. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige leuchtet. Der Assistent unten führt einen automatischen Erkennungsprozess zur grundlegenden Einrichtung des Netzwerks aus.

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

EASY SETUP-ASSISTENTEN UND mydlink-SERVICE AUSFÜHREN

Schritt 1

Öffnen Sie einen Webbrowser auf dem Computer, den Sie an den Router angeschlossen haben. Geben Sie die Adresse [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) oder <http://192.168.0.1> ein. Sie werden dann zur Seite des Setup-Assistenten von D-Link weitergeleitet, der den INTERNET-Verbindungstyp erkennt.

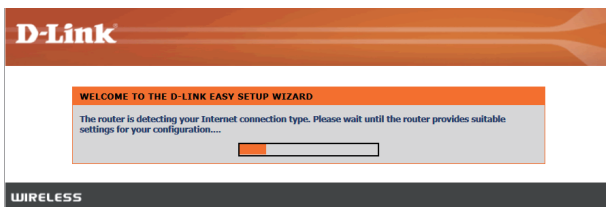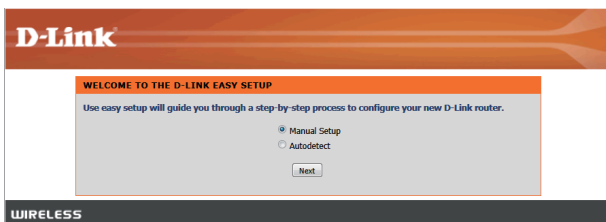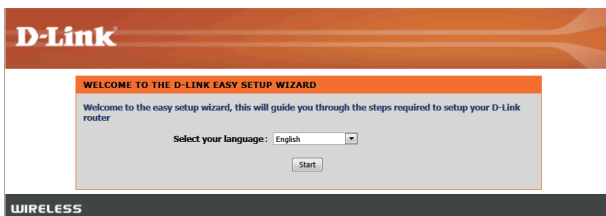

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

EASY SETUP-ASSISTENTEN UND mydlink-SERVICE AUSFÜHREN

Schritt 2

Folgen Sie, dem Ergebnis des Suchprozesses entsprechend, den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre INTERNET-Einstellungen zu konfigurieren.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)
 Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

[Prev](#) [Next](#)

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)
 Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)
 *Password:
 *Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

[Prev](#) [Next](#)

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)
 Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)
 *Subnet Mask: 255.255.255.0
 *Gateway Address: 0.0.0.0
 *Primary DNS Server: 0.0.0.0
 Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

[Prev](#) [Next](#)

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

EASY SETUP-ASSISTENTEN UND mydlink-SERVICE AUSFÜHREN

Schritt 3

Sie sehen auf der Seite "CURRENT NETWORK SETTING" (AKTUELLE NETZWERKEINSTELLUNG), dass der INTERNET-Status als "connected" (verbunden) angegeben ist.

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Schritt 4

Wenn Sie noch kein mydlink-Konto registriert haben, klicken Sie bitte im Abschnitt 'mydlink account' (mydlink-Konto) auf "Configure" (Konfigurieren)' und füllen Sie das Registrierungsformular aus.

Klicken Sie auf "Register" (Registrieren).

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

EASY SETUP-ASSISTENTEN UND mydlink-SERVICE AUSFÜHREN

Schritt 5

Der Router hat nun erfolgreich eine Verbindung zum mydlink-Dienst hergestellt und Sie können die Applikation "mydlink lite" vom 'Android Market' oder 'Apple Store' herunterladen.

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : Connected

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : Encryption
Configure

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : 12345678

Device Info


User Name : admin
Password : admin

mydlink Account

mydlink service is activated Status : Connected
Configure


Save my network settings

Save



Sign in

[I don't have a mydlink account](#)



FEHLERBEHEBUNG

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WIE KONFIGURIERE ICH MEINEN DIR-605L ROUTER ODER PRÜFE DEN NAMEN DES KABELLOSEN NETZWERKS (SSID) UND DEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DAS KABELLOSE NETZ?

- Schließen Sie Ihren PC mithilfe eines Ethernet-Kabels an den Router an.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die Adresse <http://dlinkrouter.local> oder 192.168.0.1 ein.
- Der standardmäßig vorgegebene Benutzername ist 'admin'. Lassen Sie das Feld für das Kennwort leer.
- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und sich nicht daran erinnern können, müssen Sie den Router zurücksetzen, um das Kennwort zurück auf (leeres Feld) zu setzen (lassen Sie das Feld leer).

2. WIE SETZE ICH MEINEN DIR-605L ROUTER AUF DIE WERKSEITIGEN STANDARDEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

- Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Rücksetztaste (Reset) auf der Rückseite des Gerätes 20 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Durch das Zurücksetzen des Routers auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um Ihre Einstellungen erneut zu konfigurieren, melden Sie sich am Router an (wie in Frage 1 erläutert), und führen Sie dann den Setup-Assistenten aus.

3. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH DEN NAMEN DES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) ODER DEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DAS DRAHTLOSNETZ (FUNKNETZ) VERGESSEN HABE?

- Für jeden PC, der kabellos mit dem Router verbunden werden soll, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den korrekten Netzwerknamen für das Funknetz (SSID) und den Verschlüsselungsschlüssel verwenden.
- Verwenden Sie die webbasierte Benutzeroberfläche (wie in Frage 1 weiter oben geschrieben), um Ihre Funkeinstellungen zu prüfen oder zu wählen.
- Sie sollten diese Einstellungen unbedingt aufschreiben, damit Sie sie in jeden drahtlos verbundenen PC eingeben können. Damit Sie sich diese wichtigen Informationen notieren können und für den zukünftigen Gebrauch schnell verfügbar haben, steht Ihnen auf der Rückseite dieses Dokuments ein entsprechend dafür vorgesehener Platz zur Verfügung.

4. WARUM KANN ICH KEINE INTERNETVERBINDUNG HERSTELLEN?

- ADSL-Nutzer sollten sich an ihren Internetdienstanbieter wenden und sich vergewissern, dass der ADSL-Dienst aktiviert wurde und/oder eine Verbindung zum Anbieter vorliegt und dass ihr vom Internetdienstanbieter zugewiesener Benutzername und ihr Kennwort korrekt sind.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Die Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

CONTENU DE LA BOÎTE

TABLE DES MATIÈRES



CD D'INSTALLATION

AVEC MANUEL D'UTILISATION ET GUIDE
D'INSTALLATION RAPIDE

ROUTEUR SANS FIL N 300 CLOUD

DIR-605L

ADAPTATEUR SECTEUR

ADAPTATEUR

CÂBLE ETHERNET

CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA
CONFIGURATION.

Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de
ces éléments de la boîte.

INSTALLATION DU PRODUIT

INSTALLATION DE VOTRE ROUTEUR

Étape 1

Placez le routeur à proximité de votre modem et de votre ordinateur déjà en ligne. Installez-le dans un lieu ouvert de l'espace de travail prévu pour obtenir une meilleure couverture.

Étape 2

Débranchez le câble Ethernet du modem connecté à votre ordinateur. Branchez-le dans le port de réseau local étiqueté 1 à l'arrière de votre routeur. Ce dernier est maintenant connecté à votre ordinateur.

Étape 3

Prenez un autre câble Ethernet. Branchez l'une de ses extrémités dans le port étiqueté INTERNET à l'arrière du routeur. Branchez l'autre extrémité de ce câble au port Ethernet de votre modem.

Étape 4




Connectez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation joint dans le port d'alimentation (à l'arrière du routeur) et l'autre, dans une prise de courant ou un parasurtenseur. Vérifiez que le voyant d'alimentation s'allume. L'assistant ci-dessous vous guidera tout au long de la configuration de base de la détection automatique de réseau.

INSTALLATION DU PRODUIT

EXÉCUTION DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION FACILE ET UTILISATION DU SERVICE mydlink

Étape 1

Sur l'ordinateur connecté au routeur, ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse <http://dlinkrouter.local/> ou <http://192.168.0.1> ; vous serez dirigé vers la page de l'assistant de configuration de D-Link, qui détectera votre type de connexion INTERNET.

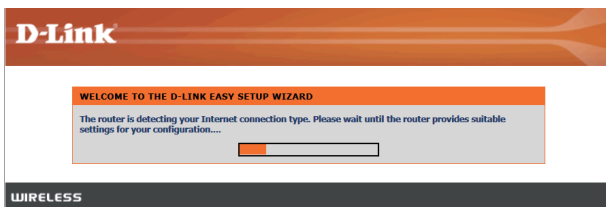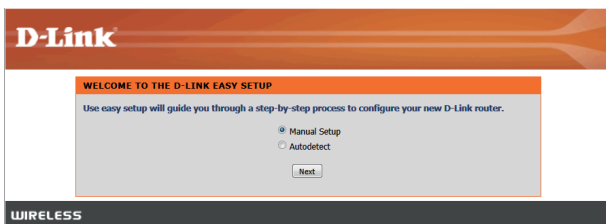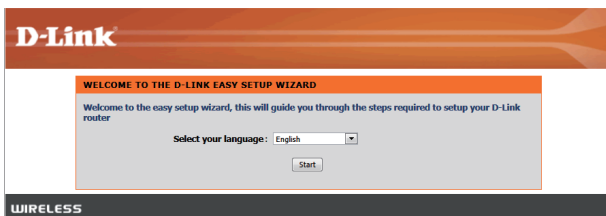

INSTALLATION DU PRODUIT

EXÉCUTION DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION FACILE ET UTILISATION DU SERVICE mydlink

Étape 2

Selon le résultat de la détection, suivez les instructions à l'écran pour configurer vos paramètres INTERNET.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

INSTALLATION DU PRODUIT

EXÉCUTION DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION FACILE ET UTILISATION DU SERVICE mydlink

Étape 3

Sur la page « CURRENT NETWORK SETTING » (Configuration actuelle du réseau), vous voyez que l'état d'INTERNET est « connected » (connecté).

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin

Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Étape 4

Si vous n'avez pas créé de compte mydlink, cliquez sur « configure » (configurer) dans la section « mydlink account » (compte mydlink), puis renseignez le formulaire d'inscription.

Cliquez sur « Register » (Inscription)

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

INSTALLATION DU PRODUIT

EXÉCUTION DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION FACILE ET UTILISATION DU SERVICE mydlink

Étape 5

Le routeur est maintenant connecté au service mydlink. Vous pouvez télécharger l'application « mydlink lite » sur Android market ou sur Apple Store et commencer à profiter du service mydlink !

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings
Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings
Network Name (SSID) : dlink Status : **Encryption**
Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal [Configure](#)
Network Key : 12345678

Device Info
User Name : admin
Password : admin

mydlink Account
mydlink service is activated Status : **Connected**
[Configure](#)

Save my network settings
[Save](#)

mydlink

E-mail

Password

[Sign in](#)

[I don't have a mydlink account](#)

D-Link

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. COMMENT PUIS-JE CONFIGURER MON ROUTEUR DIR-605L OU VÉRIFIER LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) ET LA CLÉ DE CHIFFREMENT ?

- Connectez votre PC au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse « <http://dlinkrouter.local/> ou <http://192.168.0.1>
- Le nom d'utilisateur par défaut est « admin ». Par défaut, il n'y a pas de mot de passe (laissez le champ vide).
- Si vous avez modifié le mot de passe et que vous ne vous en rappelez plus, réinitialisez le routeur pour restaurer le paramètre par défaut, à savoir aucun mot de passe (champ vide).

2. COMMENT RÉINITIALISER LE ROUTEUR DIR-605L AUX PARAMÈTRES D'USINE ?

- Vérifiez que le routeur est sous tension.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil pendant 20 secondes. Remarque : Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle. Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au routeur comme expliqué en réponse à la question 1, puis lancez l'assistant de configuration.

3. COMMENT FAIRE POUR AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL SI J'AI OUBLIÉ LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) OU LA CLÉ DE CHIFFREMENT SANS FIL ?

- Pour pouvoir connecter sans fil un PC au routeur, vous devez utiliser le nom de réseau sans fil (SSID) et la clé de chiffrement appropriés.
- Utilisez l'interface utilisateur Web (comme décrit en réponse à la question 1) pour vérifier les paramètres sans fil ou en choisir d'autres.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les introduire dans chaque PC connecté sans fil. Vous trouverez une zone prévue à cet effet au dos de ce document. Ces informations sont importantes et seront réutilisées ultérieurement.

4. POURQUOI EST-CE QUE JE NE PARVIENS PAS À ÉTABLIR UNE CONNEXION INTERNET ?

- Pour les utilisateurs de l'ADSL, contactez votre FAI pour vous assurer que le service est bien activé, et que le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis sont corrects.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet: <http://dlink.com>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

CONTENIDO DEL PAQUETE

CONTENIDO



CD DE INSTALACIÓN
CON MANUAL DE USUARIO Y GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



WIRELESS N 300 CLOUD ROUTER
DIR-605L



ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN
ADAPTADOR



CABLE ETHERNET
CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN



Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

INSTALAR EL ROUTER

Paso 1

Coloque el router cerca del módem y del ordenador que ya está en línea. Coloque el router en una zona abierta del lugar de trabajo previsto para conseguir una mejor cobertura inalámbrica.

Paso 2

Desenchufe el cable Ethernet del módem que está conectado al ordenador. Enchúfelo en el puerto de LAN con la etiqueta 1 en la parte posterior del router. El router está ahora conectado al ordenador.

Paso 3

Busque otro cable Ethernet y enchufe un extremo de dicho cable en el puerto con la etiqueta INTERNET en la parte posterior del router. Enchufe el otro extremo de este cable al puerto Ethernet de su módem.

Paso 4




Conecte el adaptador de alimentación suministrado en el puerto de alimentación en la parte posterior del router y, a continuación, enchúfelo en una toma de alimentación o protector de sobretensión. Compruebe que está encendida la luz de alimentación. Los siguientes pasos del asistente le guiarán a través de una detección automática básica de la configuración de red.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

EJECUTAR EL ASISTENTE PARA LA CONFIGURACIÓN SENCILLA Y EL SERVICIO mydlink

Paso 1

Desde el ordenador que ha conectado al router, abra un explorador web e introduzca la dirección <http://dlinkrouter.local/> o <http://192.168.0.1> y el sistema le dirigirá a la página del asistente de configuración de D-Link, que detecta el tipo de conexión a INTERNET.

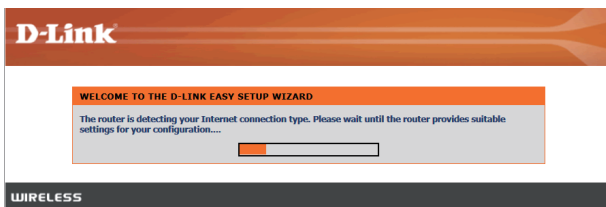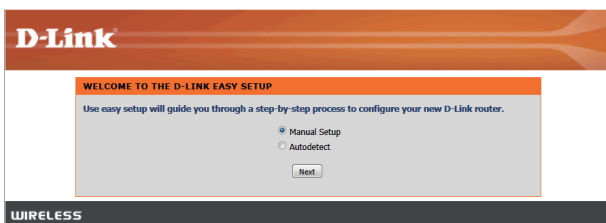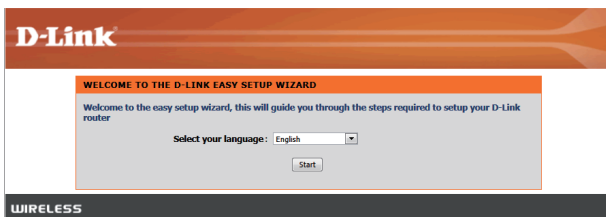

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

EJECUTAR EL ASISTENTE PARA LA CONFIGURACIÓN SENCILLA Y EL SERVICIO mydlink

Paso 2

En función del resultado de la detección, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el parámetro de INTERNET.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings:

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings:

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings:

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

EJECUTAR EL ASISTENTE PARA LA CONFIGURACIÓN SENCILLA Y EL SERVICIO mydlink

Paso 3

En la página de "CONFIGURACIÓN DE RED ACTUAL", verá que el estado de INTERNET es "conectado".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin

Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Paso 4

Si no ha registrado una cuenta de mydlink, haga clic en "configurar" en la sección "Cuenta mydlink" y rellene el formulario de registro.

Haga clic en "Registrar"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

EJECUTAR EL ASISTENTE PARA LA CONFIGURACIÓN SENCILLA Y EL SERVICIO mydlink

Paso 5

El router se ha conectado correctamente al servicio de mydlink. Puede descargar la aplicación "mydlink lite" desde Android Market o la tienda Apple para empezar a disfrutar del servicio de mydlink.

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : **Encryption**
Configure

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : 12345678


Device Info

User Name : admin
Password : admin

mydlink Account

mydlink service is activated Status : **Connected**
Configure

Save my network settings

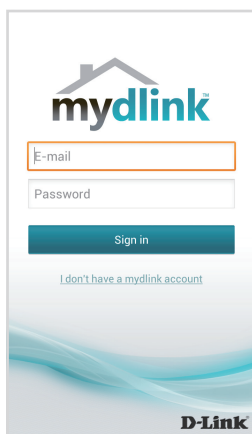

The image shows the mydlink login interface. At the top is the mydlink logo, which consists of a house icon above the text "mydlink". Below the logo are two input fields: "E-mail" and "Password". The "E-mail" field is highlighted with an orange border. Below these fields is a blue "Sign in" button. Underneath the button is a link that says "I don't have a mydlink account". At the bottom right of the screen is the "D-Link" logo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO DEBO CONFIGURAR MI ROUTER DIR-605L O COMPROBAR EL NOMBRE DE MI RED INALÁMBRICA (SSID) Y LA CLAVE DE CIFRADO DE RED INALÁMBRICA?

- Conecte el PC al router con un cable Ethernet.
- Abra un explorador web e introduzca la dirección 'http://dlinkrouter.local./' o http://192.168.0.1
- El nombre de usuario predeterminado es "admin". La contraseña predeterminada es "" (deje el espacio en blanco).
- Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, deberá reiniciar el router para restablecer la contraseña en "" (deje el espacio en blanco).

2. ¿CÓMO PUEDO REINICIAR MI ROUTER DIR-605L EN LOS PARÁMETROS PREDETERMINADOS DE FÁBRICA?

- Compruebe que el router está encendido.
 - Mantenga pulsado durante 20 segundos el botón de reinicio situado en la parte posterior del dispositivo.
- Nota: al restablecer la configuración predeterminada, se borrarán los ajustes de configuración actuales. Para reconfigurar los ajustes, acceda al router tal como se describe en la pregunta 1; a continuación, ejecute el asistente de configuración.

3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE O PC INALÁMBRICO SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O LA CLAVE DE CIFRADO DE RED INALÁMBRICA?

- Para cada uno de los PC que necesite conectar de forma inalámbrica al router, es necesario que se asegure de utilizar el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado correctos.
- Utilice la interfaz de usuario basada en Web (como se describe en la pregunta 1 anterior) para consultar o elegir su configuración inalámbrica.
- Asegúrese de escribir estos parámetros, para poder introducirlos en cada PC conectado de forma inalámbrica. Encontrará una zona específica en el dorso de este documento para guardar esta información importante para poder utilizarla en el futuro.

4. ¿POR QUÉ NO CONSIGO CONECTARME A INTERNET?

- Para los usuarios de ADSL, póngase en contacto con su ISP para confirmar que ha activado/conectado el servicio y que su nombre de usuario y contraseña de ISP son correctos.

ASISTENCIA TÉCNICA

<http://dlink.com>

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SOMMARIO

ITALIANO



CD DI INSTALLAZIONE

CON MANUALE DELL'UTENTE E GUIDA DI INSTALLAZIONE
RAPIDA

WIRELESS N 300 CLOUD ROUTER

DIR-605L

ALIMENTATORE

ADATTATORE

CAVO ETHERNET

CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE
LA CONFIGURAZIONE

Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione,
rivolgersi al rivenditore.

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

INSTALLAZIONE DEL ROUTER

Passo 1

Posizionare il router accanto al modem e al computer che è già online. Per una migliore copertura wireless, sistemare il router in un punto privo di ostacoli dell'area di lavoro prevista.

Passo 2

Scollegare il cavo Ethernet dal modem collegato al computer. Collegarlo alla porta LAN etichettata con 1 sul retro del router. Il router è ora connesso al computer.

Passo 3

Procurarsi un altro cavo Ethernet e collegare un'estremità del cavo alla porta etichettata INTERNET nel retro del router. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta Ethernet del modem.

Passo 4




Collegare un'estremità del cavo di alimentazione fornito alla porta di alimentazione sul retro del router e l'altra estremità a una presa elettrica o a un dispositivo di protezione da sovratensioni. Verificare che la spia di alimentazione sia accesa. La procedura guidata descritta di seguito illustra i passaggi per la configurazione di base della rete con rilevamento automatico.

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONSENTE DI ESEGUIRE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA SEMPLIFICATA E IL SERVIZIO mydlink

Passo 1

Dal computer collegato al router aprire un browser Web e immettere l'indirizzo `http://dlinkrouter.local/` o `http://192.168.0.1`. Verrà visualizzata automaticamente la pagina della Configurazione guidata D-Link in cui viene rilevato il tipo di connessione INTERNET.

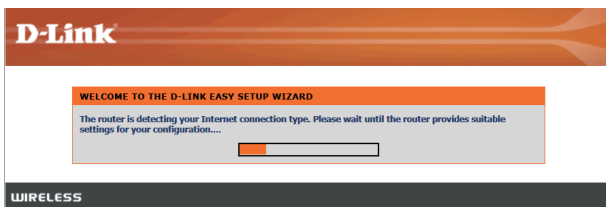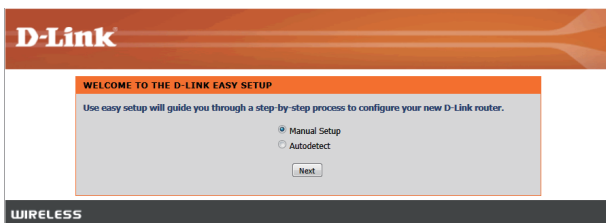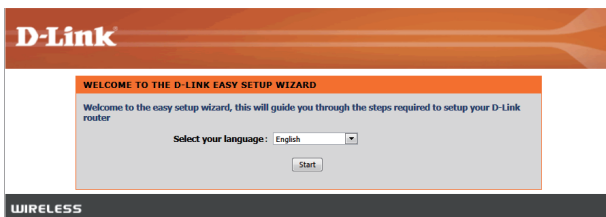

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONSENTE DI ESEGUIRE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA
SEMPLIFICATA E IL SERVIZIO mydlink

Passo 2

In base ai risultati della rilevazione, attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare l'impostazione INTERNET.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings:

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings:

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings:

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONSENTE DI ESEGUIRE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA
SEMPLIFICATA E IL SERVIZIO mydlink

Passo 3

Nella pagina "IMPOSTAZIONE DI RETE CORRENTE" lo stato di INTERNET è "connesso".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Passo 4

Se non è stata effettuata la registrazione di un account mydlink, fare clic su "configura" nella sezione "account mydlink" e completare il modulo di registrazione.

Fare clic su "Registra".

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONSENTE DI ESEGUIRE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA
SEMPLIFICATA E IL SERVIZIO mydlink

Passo 5

A questo punto il router è correttamente connesso al servizio mydlink. È possibile scaricare l'app "mydlink lite" da Google Play Store per iniziare subito a utilizzare il servizio mydlink.

ITALIANO


CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings	Internet Connection : Dynamic IP (DHCP)	Status : Connected
Wireless Settings	Network Name (SSID) : dlink	Status : Encryption Configure
	Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal	
	Network Key : 12345678	
Device Info	User Name : admin	
	Password : admin	
mydlink Account	mydlink service is activated	Status : Connected Configure

Save my network settings

[Save](#)

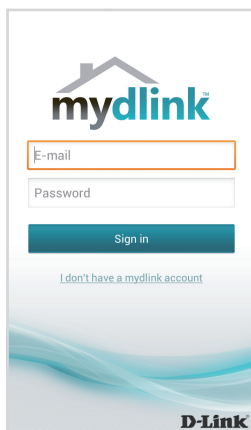

The image shows the mydlink login interface. At the top is the mydlink logo, which consists of a house icon above the text "mydlink". Below the logo are two input fields: "E-mail" and "Password". A blue "Sign in" button is positioned below the password field. Underneath the button is a link that says "I don't have a mydlink account". At the bottom right of the screen is the D-Link logo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. COME È POSSIBILE CONFIGURARE IL ROUTER DIR-605L OPPURE VERIFICARE IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) E LA CHIAVE DI CRITTOGRAFIA WIRELESS?

- Collegare il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo <http://dlinkrouter.local/> o <http://192.168.0.1>
- Il nome utente predefinito è 'admin'. La password predefinita è " (lasciare il campo vuoto).
- Se la password è stata modificata e non si riesce a ricordarla, sarà necessario ripristinare il router in modo da reimpostare la password su " (campo vuoto).

2. COME È POSSIBILE RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL ROUTER DIR-605L?

- Assicurarsi che il router sia acceso.
 - Premere e tenere premuto il pulsante di ripristino sul retro del dispositivo per 20 secondi.
- Nota: il ripristino delle impostazioni predefinite del router comporterà la cancellazione delle attuali impostazioni di configurazione. Per configurare nuovamente le impostazioni accedere al router come descritto alla domanda 1, quindi avviare la Configurazione guidata.

3. COME È POSSIBILE AGGIUNGERE UN NUOVO CLIENT O PC WIRELESS SE SI È DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) O LA CHIAVE DI CRITTOGRAFIA WIRELESS?

- È necessario verificare che per ogni PC da connettere al router in modalità wireless vengano utilizzati il nome di rete wireless (SSID) e la chiave di crittografia corretti.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Sul retro di questo documento è presente un'area dedicata in cui sono riportate informazioni importanti per un utilizzo futuro.

4. PERCHÉ LA CONNESSIONE INTERNET NON È DISPONIBILE?

- Gli utenti della linea ADSL devono invece contattare l'ISP per verificare l'attivazione/connesione del servizio e la correttezza del nome utente e della password assegnata.

SUPPORTO TECNICO

<http://dlink.com>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

INHOUD VAN VERPAKKING

INHOUDSOPGAVE



INSTALLATIE-CD
MET GEBRUIKERSHANDLEIDING EN SNELLE
INSTALLATIEGIDS

DRAADLOZE N 300 CLOUD ROUTER
DIR-605L

STROOMADAPTER
ADAPTER

ETHERNET-KABEL
SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP
UW PC

Neem contact op met uw wederverkoper indien één van deze items ontbreekt

PRODUCTINSTALLATIE

INSTALLEER UW ROUTER

Stap 1

Plaats uw router dicht bij uw modem en de computer die al online is. Plaats deze router in een open gebied van uw beoogde werkgebied voor een beter draadloos bereik.

Stap 2

Koppel de Ethernet-kabel uit uw modem die is aangesloten op uw computer. Steek deze in de LAN-poort met nummer 1 op de achterkant van uw router. De router is nu aangesloten op uw computer.

Stap 3

Zoek nog een Ethernet-kabel en steek het uiteinde van deze kabel in de poort met het label INTERNET op de achterkant van de router. Steek het andere uiteinde van deze kabel in de Ethernet-poort op uw modem.

Stap 4




Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de stroompoort op de achterkant van de router en steek deze vervolgens in een stroombron of piekbeveiliging. Controleer of het aan/uit-lampje brandt. De onderstaande wizard doorloopt een basis autodetectie netwerkinstallatie.

PRODUCTINSTALLATIE

VOER EASY INSTALLATIEWIZARDE EN mydlink SERVICE UIT

Stap 1

Open een webbrowser vanaf de computer die u aangesloten hebt op de router, en voer het volgende adres in <http://dlinkrouter.local/> of <http://192.168.0.1> en u wordt naar de D-Link Installatiewizardpagina gebracht, die het INTERNET verbindingstype detecteert.

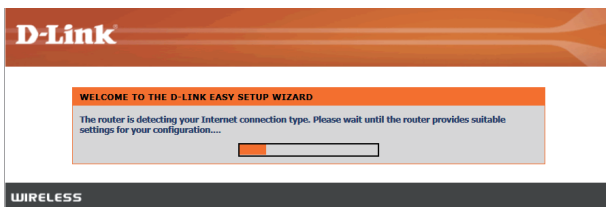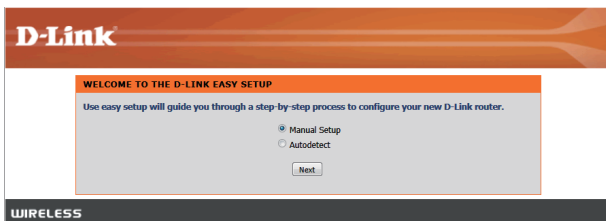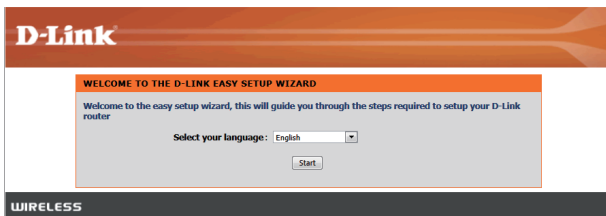

PRODUCTINSTALLATIE

VOER EASY INSTALLATIEWIZARDE EN mydlink SERVICE UIT

Stap 2

Volg de instructies op het scherm in overeenstemming met het detectieresultaat om uw INTERNET-instelling te configureren.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP (DHCP) [What is this?](#)

IP Address: (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

PRODUCTINSTALLATIE

VOER EASY INSTALLATIEWIZARDE EN mydlink SERVICE UIT

Stap 3

Op de pagina "HUIDIGE NETWERKINSTELLING", ziet u dat de INTERNET status "verbonden" is.

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin

Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Stap 4

Indien u geen mydlink account geregistreerd hebt, klikt u op "configureren" in de sectie "mydlink account" en vul het registratieformulier in.

Klik op "Registreren"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

PRODUCTINSTALLATIE

VOER EASY INSTALLATIEWIZARDE EN mydlink SERVICE UIT

Stap 5

De router heeft nu met succes een verbinding gemaakt met mydlink service. U kunt de App "mydlink lite" downloaden van de android-markt of apple store en genieten van de mydlink service!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : **Encryption**
[Configure](#)

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : 12345678

Device Info

User Name : admin
Password : admin

mydlink Account

mydlink service is activated Status : **Connected**
[Configure](#)

Save my network settings
[Save](#)

mydlink

E-mail

Password

[Sign in](#)

[I don't have a mydlink account](#)

D-Link

PROBLEEMOPLOSSING

INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

- 1. HOE CONFIGUREER IK MIJN DIR-605L ROUTER, OF CONTROLEER IK MIJN DRAADLOZE NETWERKNAAM (SSID) EN DRAADLOZE CODERINGSCODE?**
 - Sluit uw pc aan op de router met behulp van een Ethernet-kabel.
 - Open een webbrowser en voer het adres [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) of <http://192.168.0.1> in
 - De standaard gebruikersnaam is 'admin'. Het standaard wachtwoord is " (vak leeg laten).
 - Als u het wachtwoord veranderd hebt en u het zich niet kunt herinneren, moet u de router opnieuw instellen om het wachtwoord opnieuw op " (vak leeg laten) in te stellen.
- 2. HOE RESET IK MIJN DIR-605L ROUTER OP DE STANDAARD FABRIEKINSTELLINGEN?**
 - Controleer of de router is ingeschakeld.
 - Houd de reset-knop op de achterkant van het toestel gedurende 20 seconden ingedrukt.
Opmerking: Door de router opnieuw in te stellen op de standaard fabrieksinstellingen worden de huidige configuratie-instellingen gewist. Om uw instellingen opnieuw te configureren meldt u zich aan op de router, zoals beschreven in vraag 1, voer vervolgens de installatiewizard uit.
- 3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE, INDIEN IK MIJN DRAADLOZE NETWERKNAAM (SSID) OF DRAADLOZE CODE VERGETEN BEN?**
 - Voor elke pc die een draadloze verbinding moet maken met de router, dient u te controleren of u de correcte naam van het draadloze netwerk (SSID) en de juiste encryptiesleutel gebruikt.
 - Gebruik de webgebaseerde gebruikersinterface (zoals beschreven in vraag 1 bovenstaand) om uw draadloze instellingen te controleren of te kiezen.
 - Noteer deze instellingen zodat u ze later in elke draadloos aangesloten pc kunt invoeren. Op de ommezijde van dit document vindt u een gebied dat specifiek hiertoe voorzien is. Dit is belangrijke informatie voor toekomstig gebruik.
- 4. WAAROM KAN IK GEEN INTERNETVERBINDING KRIJGEN?**
 - ADSL-gebruikers dienen contact op te nemen met hun ISP om zeker te stellen dat de service geactiveerd/aangesloten werd door uw ISP en dat uw ISP gebruikersnaam en wachtwoord correct is.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

<http://dlink.com> / 0107994344 / €0.15per minuut.

Technische ondersteuning voor klanten in België:

<http://dlink.com> / 033039971 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

<http://dlink.com> / +32 70 66 06 40

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPIS TREŚCI



PŁYTA INSTALACYJNA

Z PODRĘCZNIKIEM UŻYTKOWNIKA I SKRÓCONĄ
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI



BEZPRZEWODOWY ROUTER N300 Z FUNKCJĄ CLOUD

DIR-605L



ZASILACZ SIECIOWY

ZASILACZ



KABEL ETHERNET

W CZASIE INSTALACJI NALEŻY PODŁĄCZYĆ ROUTER
DO KOMPUTERA



Jeżeli w opakowaniu brakuje jakiegokolwiek pozycji, proszę
skontaktować się ze sprzedawcą.

INSTALACJA PRODUKTU

INSTALACJA ROUTERA

Krok 1

Ustawić router w niewielkiej odległości od modemu i komputera połączonych już z internetem. Ustawić router z dala od przeszkód w celu uzyskania lepszego zasięgu bezprzewodowego.

Krok 2

Odłączyć kabel ethernetowy od modemu, który jest podłączony do komputera. Podłączyć go do portu LAN oznaczonego cyfrą 1, znajdującego się z tyłu routera. Router jest teraz podłączony do komputera.

Krok 3

Znaleźć inny kabel ethernetowy i podłączyć końcówkę kabla do portu oznaczonego jako INTERNET, znajdującego się z tyłu routera. Podłączyć drugi koniec kabla do portu Ethernet w modemie.

Krok 4




Podłączyć dostarczony zasilacz sieciowy do portu zasilania z tyłu routera, następnie podłączyć do gniazdka zasilania lub listwy przeciwprzepięciowej. Upewnić się, że świeci się lampka zasilania. Kreator pozwoli użytkownikowi przeprowadzić podstawową konfigurację sieci z użyciem funkcji automatycznego wyszukiwania.

INSTALACJA PRODUKTU

URUCHOMIĆ KREATORA ŁATWEJ KONFIGURACJI I USŁUGĘ mydlink

Krok 1

Za pomocą komputera podłączonego do routera otworzyć przeglądarkę internetową i wprowadzić adres <http://dlinkrouter.local/> lub <http://192.168.0.1> – wyświetli się strona internetowa Kreatora instalacji D-Link, który wykryje rodzaj połączenia z Internetem.

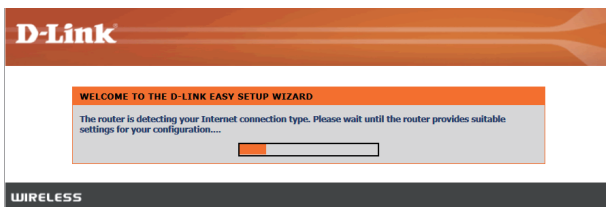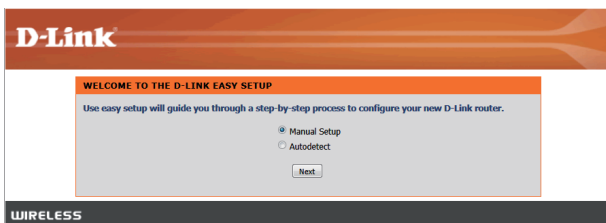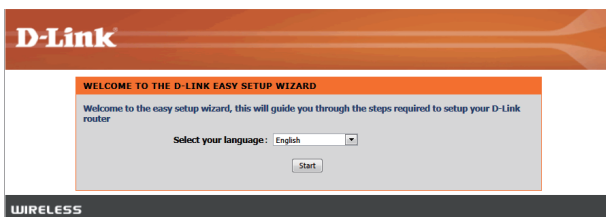

INSTALACJA PRODUKTU

URUCHOMIĆ KREATORA ŁATWEJ KONFIGURACJI I USŁUGĘ mydlink

Krok 2

W zależności od rezultatów wykrywania należy zastosować się do instrukcji na ekranie w celu konfiguracji ustawień połączenia INTERNETOWEGO.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings:

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: () is required field

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings:

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 () is required field

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings:

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

INSTALACJA PRODUKTU

URUCHOMIĆ KREATORA ŁATWEJ KONFIGURACJI I USŁUGĘ mydlink

Krok 3

Na stronie „BIEŻĄCE USTAWIENIE SIECIOWE” status połączenia z Internetem będzie oznaczony jako „podłączony”.

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Krok 4

Jeżeli nie posiadasz zarejestrowanego konta mydlink, kliknij pozycję „konfiguruj” w sekcji „konto mydlink” i uzupełnij formularz rejestracyjny.

Kliknij „Zarejestruj”.

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name : admin

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

INSTALACJA PRODUKTU

URUCHOMIĆ KREATORA ŁATWEJ KONFIGURACJI I USŁUGĘ mydlink

Krok 5

Router połączył się z usługą mydlink. Teraz, za pośrednictwem strony Android market lub Apple store, możesz pobrać aplikację „mydlink lite”, aby móc w pełni korzystać z usług mydlink!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : **Encryption**
[Configure](#)

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : 12345678

Device Info


User Name : admin
Password : admin

mydlink Account

mydlink service is activated Status : **Connected**
[Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)



E-mail

Password

[Sign in](#)

[I don't have a mydlink account](#)

D-Link

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

1. JAK SKONFIGUROWAĆ ROUTER DIR-605L LUB SPRAWDZIĆ NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) I KLUCZ SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?

- Podłączyć komputer PC do routera, używając kabla Ethernet.
- Otworzyć przeglądarkę internetową i wprowadzić adres <http://dlinkrouter.local/> lub <http://192.168.0.1>
- Domyślna nazwa użytkownika to „admin”. Hasło domyślne to " (nie wypełniaj tego pola).
- W przypadku zmiany hasła, gdy się je zapomniało, należy zresetować router, aby ponownie ustawić hasło " (pole hasła pozostaw puste).

2. JAK ZRESETOWAĆ ROUTER DIR-605L DO DOMYŚLNYCH USTAWIENÍ FABRYCZNYCH?

- Upewnić się, że router jest podłączony do zasilania.
- Nacisnąć i przytrzymać znajdujący się z tyłu urządzenia przycisk reset przez 20 sekund.
Uwagi: Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień. Aby ponownie skonfigurować ustawienia, należy zalogować się do routera w sposób opisany w pytaniu 1, następnie uruchomić Kreator instalacji.

3. JAK DODAĆ NOWEGO BEZPRZEWODOWEGO KLIENTA LUB KOMPUTER, JEŚLI NIE PAMIĘTAM NAZWY SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) LUB KLUCZA SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?

- W każdym komputerze, który ma zostać bezprzewodowo podłączony do routera, należy używać właściwych nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucza szyfrowania.
- Użyj sieciowego interfejsu użytkownika (jak w pytaniu 1 powyżej), aby sprawdzić i wybrać ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Upewnić się, że ustawienia zostały zapisane, tak by możliwe było późniejsze ich wprowadzenie do każdego bezprzewodowo podłączonego komputera. Z tyłu tego dokumentu znajduje się miejsce, gdzie można zapisać tę ważną informację, przydatną w dalszym użytkowaniu urządzenia.

4. DLACZEGO NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z INTERNETEM?

- Dla użytkowników ADSL: proszę skontaktować się z usługodawcą internetowym, aby upewnić się, że usługa ta jest włączona/podłączona przez usługodawcę internetowego, oraz że nazwa użytkownika przydzielona przez usługodawcę internetowego i hasło są właściwe.

POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://dlink.com>

OBSAH BALENÍ

OBSAH



INSTALAČNÍ CD

S UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKOU A NÁVODEM NA RYCHLOU
INSTALACI

SMĚROVAČ WIRELESS N 300 CLOUD

DIR-605L

NAPÁJECÍ ADAPTÉR

ADAPTÉR

ETHERNETOVÝ KABEL

PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMĚROVAČ KE SVÉMU PC

Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte
prosim svého prodejce.

NASTAVENÍ VÝROBKU

INSTALACE SMĚROVAČE

Krok 1

Umístěte směrovač poblíž modemu a počítače, který je již připojen k internetu. Chcete-li dosáhnout lepšího pokrytí bezdrátovým signálem, umístěte směrovač do otevřeného prostoru v zamýšlené pracovní oblasti.

Krok 2

Odpojte od modemu ethernetový kabel, který je připojen k počítači. Zapojte kabel do portu LAN s vyznačeným číslem 1 na zadní straně směrovače. Směrovač je nyní připojen k počítači.

Krok 3

Najděte jiný ethernetový kabel a zapojte jej jedním koncem do portu s označením INTERNET na zadní straně směrovače. Zapojte druhý konec tohoto kabelu do ethernetového portu modemu.

Krok 4




Zapojte přibalенý napájecí adaptér do napájecího konektoru na zadní straně směrovače a poté do zásuvky nebo prodlužovacího kabelu. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení. Průvodce zobrazený níže vás provede základním nastavením autodetekce sítě.

NASTAVENÍ VÝROBKU

SPUŠTĚNÍ PRŮVODCE NASTAVENÍM A SLUŽBY mydlink

Krok 1

Na počítači, který jste připojili ke směrovači, otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu `http://dlinkrouter.local/` or `http://192.168.0.1`. Budete nasměrováni na stránku průvodce nastavením D-Link, která detekuje typ připojení k internetu.

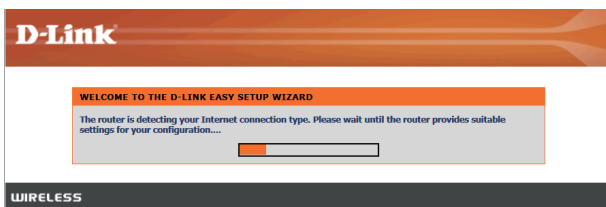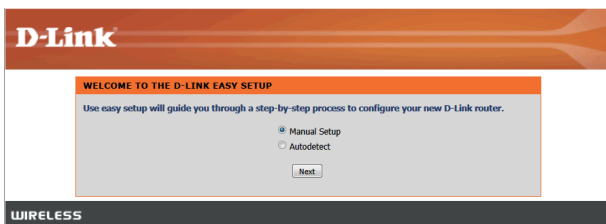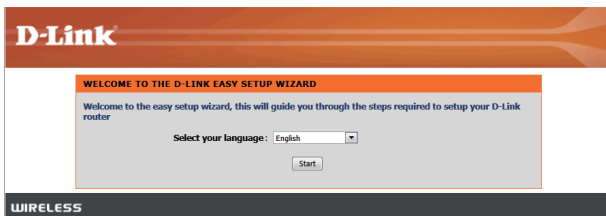

NASTAVENÍ VÝROBKU

SPUŠTĚNÍ PRŮVODCE NASTAVENÍM A SLUŽBY mydlink

Krok 2

V závislosti na výsledku zjišťování postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte připojení k internetu.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key: Auto generate network key

[Prev](#) [Next](#)

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key: Auto generate network key

[Prev](#) [Next](#)

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key: Auto generate network key

[Prev](#) [Next](#)

NASTAVENÍ VÝROBKU

SPUŠTĚNÍ PRŮVODCE NASTAVENÍM A SLUŽBY mydlink

Krok 3

Na stránce „AKTUÁLNÍ NASTAVENÍ SÍTĚ“ uvidíte stav INTERNET jako „připojeno“.

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin

Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Krok 4

Pokud nemáte registrovaný účet mydlink, klepněte na „konfigurovat“ v části „účet mydlink“ a vyplňte registrační formulář.

Klikněte na „Registrovat“

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

[I Accept the mydlink terms and conditions](#)

[Register](#) [Back](#)

NASTAVENÍ VÝROBKU

SPUŠTĚNÍ PRŮVODCE NASTAVENÍM A SLUŽBY mydlink

Krok 5

Nyní je směrovač úspěšně připojen ke službě mydlink. Můžete si stáhnout aplikaci „mydlink lite“ obchodu android nebo apple a začít využívat službu mydlink!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".


Internet Settings
Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**


Wireless Settings
Network Name (SSID) : dlink Status : **Encryption**
Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal [Configure](#)
Network Key : 12345678

Device Info
User Name : admin
Password : admin

mydlink Account
mydlink service is activated Status : **Connected**
[Configure](#)

Save my network settings
[Save](#)



[Sign in](#)
[I don't have a mydlink account](#)


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. JAK NAKONFIGURUJI SMĚROVAČ DIR-605L NEBO ZKONTROLUJI NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) A BEZDRÁTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- Připojte svůj počítač ethernetovým kabelem ke směrovači.
- Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu <http://dlinkrouter.local/> nebo <http://192.168.0.1>
- Výchozí uživatelské jméno je „admin“. Výchozí heslo je „“ (nechejte pole prázdné).
- Jestliže jste heslo změnili a nepamätujete si jej, musíte směrovač vyresetovat, aby se heslo nastavilo zpět na „“ (nechejte pole prázdné).

2. JAK OBNOVÍM VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ SMĚROVAČE DIR-605L?

- Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.
- Stiskněte a asi 20 sekund podržte resetovací tlačítko na zadní straně zařízení.
Poznámka: Obnovením továrního nastavení směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Chcete-li nastavení znovu zkonfigurovat, přihlaste se ke směrovači podle postupu uvedeného v otázce 1 a spusťte průvodce nastavením.

3. JAK PŘIDÁM DALŠÍHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ SI NEPAMĚTUJI NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) NEBO BEZDRÁTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- Na každém PC, které je třeba bezdrátově připojit ke směrovači, musíte použít správný název bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč.
- Pomocí webového uživatelského rozhraní (viz otázka 1 výše) zkontrolujte a případně změňte nastavení bezdrátového připojení.
- Nezapomeňte si tato nastavení zapsat, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném PC. Na zadní straně této příručky najdete oblast vyhrazenou pro tyto důležité informace, které můžete později potřebovat.

4. PROČ SE NEMOHU PŘIPOJIT K INTERNETU?

- Uživatelé ADSL by se měli obrátit na svého poskytovatele připojení k internetu a ujistit se, že služba byla poskytovatelem povolena/zapojena a zda je správné uživatelské jméno a heslo.

TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://dlink.com>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

A CSOMAG TARTALMA

TARTALOM



TELEPÍTŐ CD

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVVEL ÉS GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓVAL

WIRELESS N 300 CLOUD ROUTER

DIR-605L

TÁPADAPTER

ADAPTER

ETHERNET KÁBEL

CSATLAKOZTASSA A ROUTERT SZÁMÍTÓGÉPÉHEZ BEÁLLÍTÁS KÖZBEN

Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

ROUTER TELEPÍTÉSE

1. lépés

Helyezze a routert közel a modemhez és a már online állapotú számítógéphez. A jobb vezeték nélküli lefedettség érdekében helyezze a routert nyitott helyre a tervezett munkaterületen.

2. lépés

Húzza ki az Ethernet kábelt a számítógéphez kapcsolódó modemből. Csatlakoztassa az 1-es jelölésű LAN portba a router hátoldalán. A router most csatlakoztatva van a számítógéphez.

3. lépés

Keressen egy másik Ethernet kábelt, és csatlakoztassa ennek a kábelnek a végét az INTERNET jelölésű portba a router hátoldalán. Csatlakoztassa a kábel másik végét a modem Ethernet portjába.

4. lépés




Csatlakoztassa a csomagolásban található tápadaptert a router hátoldalán található tápellátás portba, majd a fali aljzatba vagy túlfeszültségvédőbe. Ellenőrizze, hogy a tápellátás jelzőfény kigyulladt-e. A lenti varázsló átvezeti Önt az automatikus észlelés hálózati beállításán.

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

EGYSZERŰ TELEPÍTŐ VARÁZSLÓ ÉS mydlink SZOLGÁLTATÁS FUTTATÁSA

1. lépés

A routerhez csatlakoztatott számítógépen nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a `http://dlinkrouter.local./` vagy `http://192.168.0.1` címet; átirányításra kerül az INTERNETKAPCSOLAT típusát felismerő D-Link Telepítő varázsló oldalra.

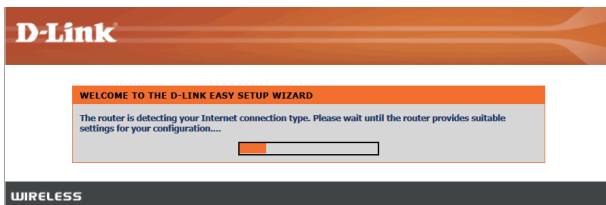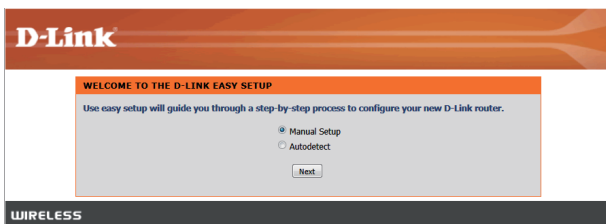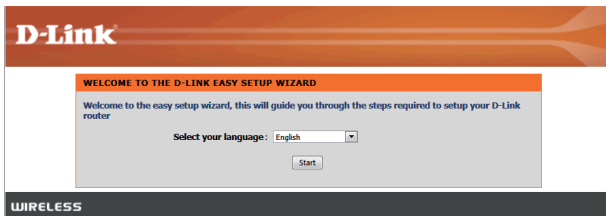

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

EGYSZERŰ TELEPÍTŐ VARÁZSLÓ ÉS mydlink SZOLGÁLTATÁS FUTTATÁSA

2. lépés

Az észlelési eredménynek megfelelően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az INTERNET-beállítás konfigurálásához.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

Prev Next

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: () is required field

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

Prev Next

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 () is required field

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

Prev Next

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

EGYSZERŰ TELEPÍTŐ VARÁZSLÓ ÉS mydlink SZOLGÁLTATÁS FUTTATÁSA

3. lépés

A "JELENLEGI HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS" oldalon az INTERNET állapota "kapcsolódva".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

4. lépés

Amennyiben nem regisztrált még mydlink fiókot, kattintson a "konfigurálás" lehetőségre a "mydlink fiók" részben és töltsze ki a regisztrációs űrlapot.

Kattintson a "Regisztrálás" gombra

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

EGYSZERŰ TELEPÍTŐ VARÁZSLÓ ÉS mydlink SZOLGÁLTATÁS FUTTATÁSA

5. lépés


A router sikeresen csatlakozott a mydlink szolgáltatáshoz. Töltse le a "mydlink lite" alkalmazást az android market vagy apple store weboldaláról, és élvezze a mydlink szolgáltatás előnyeit!


CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings	Internet Connection : Dynamic IP (DHCP)	Status : Connected
Wireless Settings	Network Name (SSID) : dlink Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal Network Key : 12345678	Status : Encryption Configure
Device Info	User Name : admin Password : admin	
mydlink Account	mydlink service is activated	Status : Connected Configure

Save my network settings
[Save](#)



[Sign in](#)
[I don't have a mydlink account](#)


HIBAELEHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. HOGYAN KONFIGURÁLOM A DIR-605L ROUTEREMET, VAGY HOGYAN ELLENŐRZÖM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOM NEVÉT (SSID) ÉS A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT TITKOSÍTÁSI KULCSÁT?

- Csatlakoztassa számítógépét a routerhez Ethernet kábel segítségével.
- Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a <http://dlinkrouter.local> vagy a <http://192.168.0.1> címet.
- Az alapértelmezett felhasználónév az 'admin'. Az alapértelmezett jelszó " (hagyja üresen a mezőt).
- Ha módosította a jelszót és nem emlékszik rá, vissza kell állítania a routert, hogy a jelszó is "-re változzon (a jelszó mező üresen marad).

2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA A DIR-605L ROUTEREMET ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA?

- Győződjön meg arról, hogy a router be van kapcsolva.
- Nyomja be, és tartsa benyomva az eszköz hátulján lévő reset gombot 20 másodpercig.
Megjegyzés: A router alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfigurációs beállítást. A beállítások újrakonfigurálásához lépjen be a router weboldalára az első kérdésben leírtak alapján, majd futtassa a Telepítő varázslót.

3. HOGYAN ADHATOK HOZZÁ EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOM NEVÉT (SSID) VAGY TITKOSÍTÁSI KULCSÁT?

- Minden, a routeren keresztül vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén szüksége lesz a vezeték nélküli hálózat pontos nevére (SSID) és titkosítási kulcsára.
- Használja a webes felhasználói felületet (az 1. kérdésben leírtak alapján) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy leírta ezeket a beállításokat, így a későbbiek során minden vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén meg tudja azokat adni. A dokumentum hátulján egy e célnak megfelelő területet talál fontos információkkal későbbi használat céljából.

4. MIÉRT NEM TUDOK CSATLAKOZNI AZ INTERNETRE?

- ADSL felhasználók esetén kérjük, lépjenek kapcsolatba az Internetszolgáltatóval annak ellenőrzése érdekében, hogy a szolgáltatás engedélyezett/csatlakoztatva van-e a szolgáltató által, valamint a szolgáltató felhasználóneve és jelszava helyes-e.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://dlink.com>

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUF/min - Mobile 49,99,HUF/min

email : support@dlink.hu

INNHold I PAKKEN

INNHold



INSTALLERINGS-CD

MED BRUKSANVISNING OG HURTIGINSTALLERINGSGUIDE

WIRELESS N 300-SKYRUTER

DIR-605L

STRØMADAPTER

ADAPTER

ETHERNETKABEL

KOBLE RUTEREN TIL PC-EN UNDER OPPSETT

Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.

PRODUKTOPPSETT

INSTALLER RUTEREN

Trinn 1

Plasser ruterer nær modemmet og datamaskinen som allerede er på Internett. Plasser denne ruterer i et åpent område av det tiltenkte arbeidsområdet for bedre trådløs dekning.

Trinn 2

Koble Ethernet-kabelen fra modemmet som er koblet til datamaskinen. Sett den inn i LAN-porten merket 1 på baksiden av ruterer. Ruterer er nå koblet til datamaskinen.

Trinn 3

Finn en annen Ethernet-kabel og koble enden av denne kabelen til porten merket INTERNET på baksiden av ruterer. Koble den andre enden av denne kabelen til Ethernet-porten på modemmet.

Trinn 4




Koble den medfølgende strømadapteren til strømkontakten på baksiden av ruterer og sett den deretter i et strømuttak eller et overspenningsvern. Kontroller at strømlampen lyser. Veiviseren går nedenfor gjennom et grunnleggende autooppdagelses-nettverksoppsett.

PRODUKTOPPSETT

KJØR HURTIGOPPSETTVEILEDER OG mydlink-SERVICE

Trinn 1

Fra datamaskinen du koblet til ruterer kan du åpne en nettleser og skrive inn adressen <http://dlinkrouter.local/> eller <http://192.168.0.1> og du vil bli dirigert til D-Links oppsettveivisrens side, som oppdager din INTERNETT-tilkoblingstype.

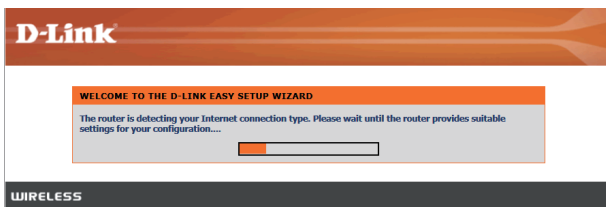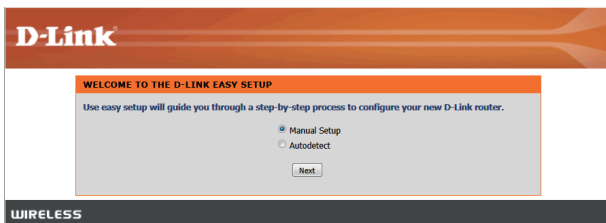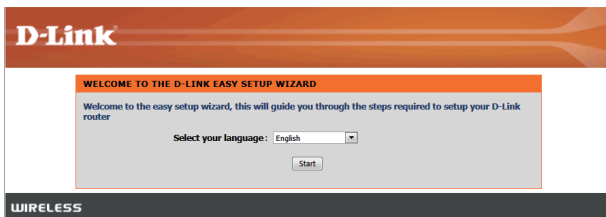

PRODUKTOPPSETT

KJØR HURTIGOPPSETTVEIVISER OG mydlink-SERVICE

Trinn 2

Ifølge oppdageresultatet kan du følge instruksjonene på skjermen for å konfigurere INTERNETT-innstillingen.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP (DHCP) [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

PRODUKTOPPSETT

KJØR HURTIGOPPSETTVEIVISER OG mydlink-SERVICE

Trinn 3

På siden "NAVÆRENDE NETTVERKSINSTILLING", vil du se at INTERNETT-status er "tilkoblet".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Trinn 4

Hvis du ikke har registrert en mydlink-konto, klikker du på "konfigurere" i avsnittet "mydlink-konto" og fyller ut registreringsskjemaet.

Klikk på "Registrer"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

PRODUKTOPPSETT

KJØR HURTIGOPPSETTVEISER OG mydlink-SERVICE

Trinn 5

Ruteren er nå koblet til mydlink-tjenesten. Du kan laste ned appen "mydlink lite" fra android market eller Apple Store for å begynne å nyte mydlinktjenesten!


CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings	Internet Connection : Dynamic IP (DHCP)	Status : Connected
Wireless Settings	Network Name (SSID) : dlink Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal Network Key : 12345678	Status : Encryption Configure
Device Info	User Name : admin Password : admin	
mydlink Account	mydlink service is activated	Status : Connected Configure

Save my network settings

[Save](#)

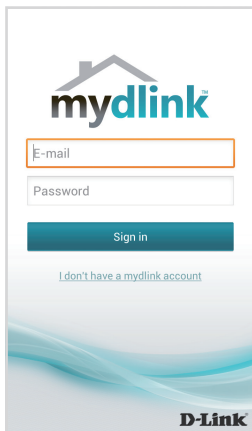

The image shows a login screen for the mydlink service. At the top is the mydlink logo, which consists of a house icon above the text "mydlink". Below the logo are two input fields: "E-mail" and "Password". A blue "Sign in" button is positioned below the password field. At the bottom of the screen, there is a link that says "I don't have a mydlink account". The D-Link logo is located in the bottom right corner of the screen.

FEILSØKING

OPPSETT- OG KONFIGURASJONSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGURER JEG DIR-605L-RUTEREN, ELLER SJEKKER MITT TRÅDLØSE NETTVERKSNAVN (SSID) OG TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKELE?

- Koble PC-en til ruterens med en ethernetkabel.
- Åpne en nettleser og tast inn adressen <http://dlinkrouter.local/> eller <http://192.168.0.1>
- Standard brukernavnet er "admin". Standard passord er " " (la fellet være tomt).
- Hvis du har endret passordet og ikke kan huske det, må du nullstille ruterens for å stille passordet tilbake til " " (la fellet være tomt).

2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG MIN DIR-605L-RUTER TIL FABRIKKSINNSTILLINGENE?

- Kontroller at ruterens er slått på.
- Trykk og hold tilbakestillingsknappen på baksiden av enheten i 20 sekunder.
Merk: Ved å nullstille ruterens til standard fabrikkinnstilling slettes de gjeldende konfigureringsinnstillingene. For å rekonfigurere innstillingene kan du logge på ruterens som beskrevet i spørsmål 1, og kjøre oppsettveiseren.

3. HVORDAN KAN JEG LEGGE TIL EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT NAVNET PÅ MITT TRÅDLØSE NETTVERK (SSID) ELLER DEN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKELEN?

- For hver PC som skal kobles trådløst til ruterens må du kontrollere at du bruker riktig trådløst nettverksnavn (SSID) og krypteringsnøkkel.
- Bruk det web-baserte brukergrensesnittet (som beskrevet i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløse innstillinger.
- Skriv ned disse innstillingene slik at du kan taste dem inn i hver trådløst tilkoblede PC. Du finner et avsatt område på baksiden av dette dokumentet hvor du kan skrive ned denne viktige informasjonen for senere bruk.

4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ EN INTERNETT-TILKOBLING?

- ADSL-brukere bør kontakte ISP-en for å kontrollere at tjenesten er aktivert/tilkoblet av ISP-en og at ditt ISP-brukernavn og -passord er riktig.

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://dlink.com>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00 – 20:00)

PAKKENS INDHOLD

INDHOLDSFORTEGNELSE



INSTALLATIONS-CD

MED BRUGERVEJLEDNING OG HURTIG
INSTALLATIONS GUIDE

TRÅDLØS N 300 CLOUD-ROUTER

DIR-605L

SPÆNDINGSADAPTER

ADAPTER

ETHERNETKABEL

TILSLUT ROUTEREN TIL PC'EN UNDER KONFIGURATIONEN

Hvis en eller flere af disse dele ikke findes i æsken, skal du kontakte din forhandler

INDSTILLING AF PRODUKTET

INSTALLATION AF ROUTER

Trin 1

Anbring routeren tæt på modemmet og computeren, der allerede er tændt og på internettet. Anbring routeren i et åbent område inden for arbejdsområdet for bedre trådløs dækning.

Trin 2

Tag ethernetkablet, der er tilsluttet computeren, ud af modemmet. Stik det i LAN-porten, mærket 1, på bagsiden af routeren. Routeren er nu tilsluttet computeren.

Trin 3

Find et andet ethernetkabel, og stik den ene ende af kablet i porten mærket INTERNET på routerens bagside. Stik den anden ende af kablet i ethernetporten på modemmet.

Trin 4




Tilslut den medfølgende strømforsyning til strømstikket på routerens bagside og derpå til en stikkontakt eller overspændingsbeskyttelse. Kontrollér, at spændingslampen er tændt. Guiden herunder bringer dig trin-for-trin gennem en selvdetekterende netværksindstilling.

INDSTILLING AF PRODUKTET

KØR NEM INDSTILLINGSGUIDE OG mydlink-TJENESTE

Trin 1

Fra den computer, der er forbundet til routeren, åbnes en web-browser og indtastes adressen [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) eller <http://192.168.0.1>, og du føres til siden D-Link Setup Wizard [Indstillingsguide], som detekterer din INTERNET-tilslutningstype.

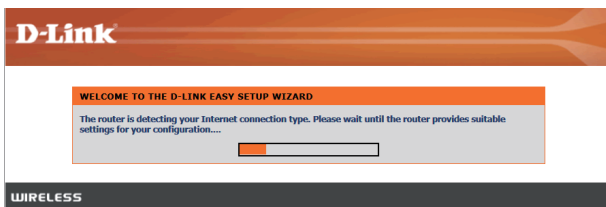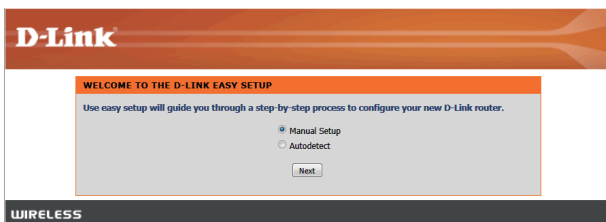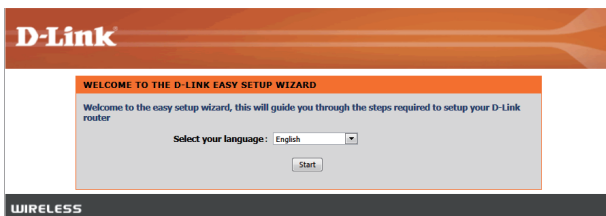

INDSTILLING AF PRODUKTET

KØR NEM INDSTILLINGSGUIDE OG mydlink-TJENESTE

Trin 2

Følg på skærmen vejledningen, der afhænger af resultatet af detekteringen, for at konfigurere INTERNET-indstillingen.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)
Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID)

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)
Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID)

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)
Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: (is required field)

*Subnet Mask:

*Gateway Address:

*Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:

Wireless Settings

Network Name (SSID)

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

INDSTILLING AF PRODUKTET

KØR NEM INDSTILLINGSGUIDE OG mydlink-TJENESTE

Trin 3

På siden "CURRENT NETWORK SETTING" [Nuværende netværksindstilling] ser du, at INTERNET-status er "tilsluttet".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin

Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Trin 4

Hvis du ikke er registreret med en mydlink-konto, skal du klikke på "Configure" [Konfigurer] i afsnittet "mydlink account" og udfylde registreringsformularen.

Klik på "Register"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

INDSTILLING AF PRODUKTET

KØR NEM INDSTILLINGSGUIDE OG mydlink-TJENESTE

Trin 5

Nu er routeren korrekt tilsluttet mydlink-tjenesten. Du kan downloade app'en "mydlink lite" fra Android Market eller Apple Store - og begynde nydelsen af mydlink-tjenesten!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : **Encryption**
[Configure](#)

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : 12345678

Device Info


User Name : admin
Password : admin

mydlink Account

mydlink service is activated Status : **Connected**
[Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)



E-mail

Password

[Sign in](#)

[I don't have a mydlink account](#)

D-Link

FEJLFINDING

INDSTILLINGS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN DIR-605L-ROUTER ELLER KONTROLLERER MIT TRÅDLØSE NETVÆRKS NAVN (SSID) OG MIN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE?

- Tilslut PC'en til routeren ved hjælp af et ethernetkabel.
- Åbn en web-browser, og skriv adressen <http://dlinkrouter.local/> eller <http://192.168.0.1>
- Standardbrugernavnet er 'admin'. Standardkodeordet er "" (tomt felt).
- Hvis du har ændret kodeordet og har glemt det, skal du nulstille routeren for sætte kodeordet tilbage til "" (tomt felt).

2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN DIR-605L-ROUTER TIL FABRIKKENS STANDARDINDSTILLINGER?

- Sørg for, at routeren er tændt.
- Tryk på og hold reset-knappen på enhedens bagside inde i 20 sekunder.
Bemærk: Ved at nulstille routeren til fabriksindstillingerne slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. For at konfigurere dine indstillinger påny logges ind på routeren som skitseret i spørgsmål 1; derpå køres Indstillingsguiden.

3. HVORDAN TILFØJER JEG EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT MIT TRÅDLØSE NETVÆRKS NAVN (SSID) ELLER MIN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE?

- For hver PC, der skal oprette trådløs forbindelse til routeren, skal du sørge for at bruge det korrekte, trådløse netværks navn (SSID) og den korrekte krypteringsnøgle.
- Anvend den web-baserede brugerflade (beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) til at kontrollere eller vælge de trådløse indstillinger.
- Sørg for at nedskrive disse indstillinger, så at du kan indtaste dem i hver trådløst tilsluttet PC. Du finder et fortrykt område på bagsiden af dette hefte til at notere disse vigtige oplysninger til fremtidig brug.

4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ INTERNETFORBINDELSE?

- Hvis du har en ADSL-forbindelse, skal du kontakte din internetudbyder for at kontrollere, at internetudbyderen har aktiveret/tilsluttet tjenesten, og at dit brugernavn og din adgangskode til internetudbyderen er korrekte.

TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://dlink.com>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdag kl. 08:00 – 20:00

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SISÄLTÖ



ASENNUS-CD

SISÄLTÄÄ KÄYTTÖOPPAAN JA PIKA-ASENNUSOPPAAN



LANGATON 300 -PILVIREITITIN

DIR-605L



VIRTASOVITIN

SOVITIN



ETHERNET-KAAPELI

YHDISTÄ REITITIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN
ASENNUKSEN AIKANA



Jos jokin näistä osista puuttuu pakkauksesta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi

TUOTTEEN ASETUKSET

AENNA REITITIN

Vaihe 1

Aseta reititin lähelle modeemia ja tietokonetta, joka on jo verkkoyhteydessä. Aseta reititin avoimeen paikkaan työalueelle, jotta langattoman verkon peittävyys on mahdollisimman hyvä.

Vaihe 2

Irrota Ethernet-kaapeli modeemista, joka on kytketty tietokoneeseen. Kytke se LAN-porttiin 1 reitittimen takana. Reititin on nyt kytketty tietokoneeseen.

Vaihe 3

Kytke toisen Ethernet-kaapelin toinen pää INTERNET-porttiin reitittimen takana. Kytke tämän kaapelin toinen pää modeemin Ethernet-porttiin.

Vaihe 4




Kytke toimitettu virtasovitin reitittimen takana olevaan virtaliittimeen ja sitten pistorasiaan tai ylijännitesuojaan. Varmista, että virtavalo syttyy. Ohjattu toiminto käy läpi verkon tunnistamisen ja määrittämisen vaiheet.

TUOTTEEN ASETUKSET

SUORITA HELPPO OHJATTU ASENNUKSEN JA mydlink-PALVELU

Vaihe 1

Avaa selain tietokoneella, joka on yhteydessä reitittimeen, ja anna osoite <http://dlinkrouter.local/> tai <http://192.168.0.1>, jolloin sinut ohjataan ohjatun D-Link-asennuksen sivulle, joka tunnistaa INTERNET-yhteystyyppin.

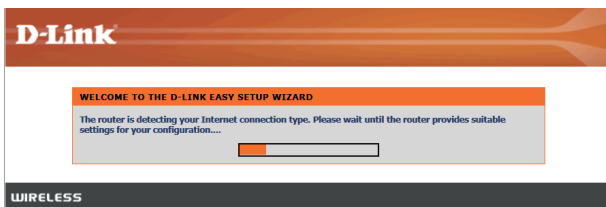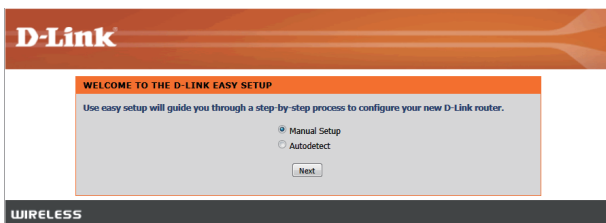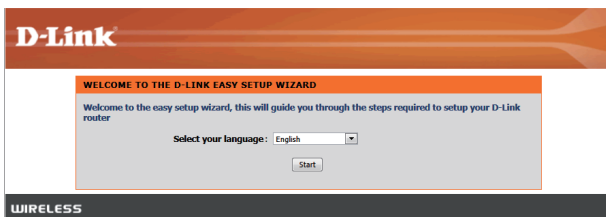

TUOTTEEN ASETUKSET

SUORITA HELPPO OHJATTU ASENNUKSEN JA mydlink-PALVELUN

Vaihe 2

Määritä tunnituksen perusteella INTERNET-asetukset seuraamalla ohjatun toiminnon ohjeita.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

[Prev](#) [Next](#)

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

[Prev](#) [Next](#)

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address:

*Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

[Prev](#) [Next](#)

TUOTTEEN ASETUKSET

SUORITA HELPPO OHJATTU ASENNUKSEN JA mydlink-PALVELU

Vaihe 3

Sivulla "NYKYINEN VERKKOASETUS" näet INTERNET-tilana "yhdistetty".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin

Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Vaihe 4

Jos et ole rekisteröinyt mydlink-tiliä, valitse "Määritä" kohdassa mydlink-tili ja täytä rekisteröintilomake.

Valitse "Rekisteröi"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

[I Accept the mydlink terms and conditions](#)

[Register](#) [Back](#)

TUOTTEEN ASETUKSET

SUORITA HELPPO OHJATTU ASENNUKSEN JA mydlink-PALVELUN

Vaihe 5

Reititin on nyt kytketty onnistuneesti mydlink-palveluun. Voit ladata ohjelman "mydlink lite" Android marketista tai Apple storesta aloittaaksesi mydlink-palvelun käytön!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".


Internet Settings
Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**


Wireless Settings
Network Name (SSID) : dlink Status : **Encryption**
Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal [Configure](#)
Network Key : 12345678

Device Info
User Name : admin
Password : admin

mydlink Account
mydlink service is activated Status : **Connected**
[Configure](#)

Save my network settings
[Save](#)



[I don't have a mydlink account](#)


ONGELMATILANTEET

ASENNUKSEEN JA ASETUSTEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

1. KUINKA ASENNAN DIR-605L-REITITTIMENI TAI TARKISTAN LANGATTOMAN VERKKONIMENI (SSID) JA LANGATTOMAN SALAUSAVAIMENI?

- Kytke tietokoneesi reitittimeen Ethernet-kaapelin avulla.
- Avaa selain ja kirjoita osoitteeksi <http://dlinkrouter.local/> tai <http://192.168.0.1>
- Oletuskäyttäjänimi on "admin". Salasana on oletusarvoisesti "" (jätä kenttä tyhjäksi).
- Jos olet vaihtanut salasanan, mutta et muista sitä, joudut palauttamaan reitittimeen tehdasasetukset saadaksesi salasananasi jälleen "" (tyhjän kentän).

2. MITEN PALAUTAN DIR-605L-REITITTIMEN TEHDASASETUKSIIN?

- Varmista, että reitittimessä on virta päällä.
- Paina ja pidä laitteen takaosassa olevaa painiketta pohjassa 20 sekunnin ajan.
Huomaa: Reitittimen nollaaminen takaisin tehdasasetuksiin pyyhkii kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset. Määrittääksesi reitittimesi asetukset uudelleen kirjaudu reitittimeen (kts. kysymyksen 1 vastaus) ja suorita sitten ohjattu asennus.

3. KUINKA LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN ASIAKKAAN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN VERKON NIMENI (SSID) TAI LANGATTOMAN VERKON SALAUSAVAIMENI?

- Jokaisen reitittimeen langattomasti kytkettävän tietokoneen kohdalla on varmistettava, että käytössä on oikea langattoman verkon nimi (SSID) ja salausavain.
- Voit tarkistaa/muuttaa näitä valintoja web-käyttöliittymästä (kts. kysymyksen 1 vastaus).
- Laita tiedot ylös niin, että voit helposti syöttää ne jokaiseen langattomasti liitettävään tietokoneeseen. Tämän asiakirjan takana on varattu tilaa näille tärkeille tiedoille.

4. MIKSI EN PYSTY MUODOSTAMAAN INTERNET-YHTEYTTÄ?

- ADSL-käyttäjien kannattaa ottaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaansa ja varmistaa, että yhteys on kytketty päälle ja käytössä, ja että saadut käyttöjätunnus ja salasana ovat oikein.

TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://dlink.com>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

INNEHÅLL



INSTALLATIONS-CD

MED BRUKSANVISNING OCH SNABBINSTALLATIONSGUIDE



TRÅDLÖS N 300 MOLNROUTER

DIR-605L



NÄTADAPTER

ADAPTER



ETHERNETKABEL

ANSLUT ROUTERN TILL DATORN UNDER INSTALLATIONEN



Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig kontakta din återförsäljare.

PRODUKTINSTALLATION

INSTALLERA ROUTERN

Steg 1

Placera routern nära modemmet och datorn som redan befinner sig online. Placera routern i ett öppet område i det avsedda arbetsområdet för bättre trådlös täckning.

Steg 2

Koppla bort Ethernet-kabeln från modemmet som är anslutet till datorn. Anslut den till LAN-porten som är märkt 1 på routerns baksida. Nu är routern ansluten till datorn.

Steg 3

Ta fram en annan Ethernet-kabel och anslut ena änden av kabeln till porten märkt INTERNET på routerns baksida. Anslut den andra änden på denna kabel till Ethernet-porten på modemmet.

Steg 4




Anslut den medföljande nätadater till nätuttaget på routerns baksida och sedan till en vägguttag eller ett överspänningsskydd. Kontrollera att strömlampan lyser. Guiden nedan går igenom en grundläggande automatisk identifiering av nätverksinstallationen.

PRODUKTINSTALLATION

KÖR GUIDEN FÖR ENKEL INSTALLATION OCH mydlink-TJÄNSTEN

Steg 1

Öppna en webbläsare från datorn du anslutit till routern och ange adressen <http://dlinkrouter.local/> eller <http://192.168.0.1> så blir du vidarebefordrad till D-Links sida med installationsguiden som identifierar typen av INTERNET-anslutning.

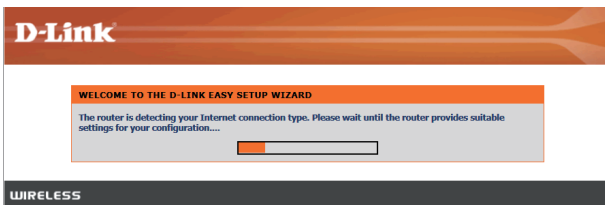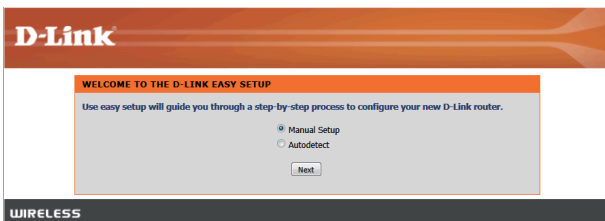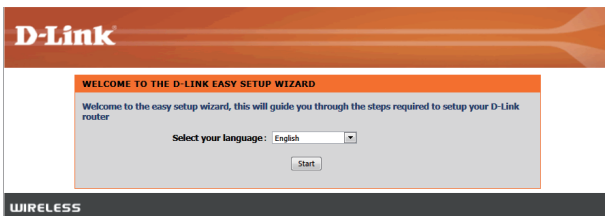

PRODUKTINSTALLATION

KÖR GUIDEN FÖR ENKEL INSTALLATION OCH mydlink-TJÄNSTEN

Steg 2

Beroende på resultatet av avkänningen, följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera din INTERNET-inställning.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlk

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlk

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlk

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

PRODUKTINSTALLATION

KÖR GUIDEN FÖR ENKEL INSTALLATION OCH mydlink-TJÄNSTEN

Steg 3

På sidan "NUVARANDE NÄTVERKSINSTÄLLNING", ser du att INTERNET-statusen är "ansluten".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Steg 4

Om du inte har registrerat ett mydlink-konto, klicka på "konfigurera" i avsnittet "mydlink-konto" och fyll i registreringsformuläret.

Klicka på "Registrera"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

PRODUKTINSTALLATION

KÖR GUIDEN FÖR ENKEL INSTALLATION OCH mydlink-TJÄNSTEN

Steg 5

Nu har routern anslutits till mydlink-tjänsten. Du kan hämta appen "mydlink lite" från Android Market eller Apple Store för att börja använda mydlink-tjänsten!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : **Encryption**
Configure

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : 12345678

Device Info


User Name : admin
Password : admin

mydlink Account

mydlink service is activated Status : **Connected**
Configure

Save my network settings

Save

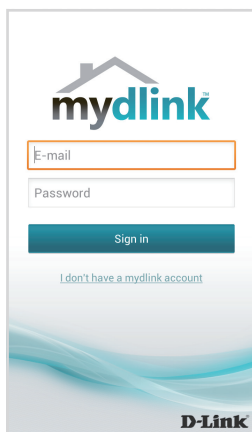

The image shows a login screen for the mydlink service. At the top is the mydlink logo, which consists of a stylized house icon above the text "mydlink". Below the logo are two input fields: "E-mail" and "Password". A blue "Sign in" button is positioned below the password field. At the bottom of the screen, there is a link that says "I don't have a mydlink account". The D-Link logo is located in the bottom right corner of the screen.

FELSÖKNING

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

1. HUR KONFIGURERAR JAG MIN DIR-605L-ROUTER ELLER KONTROLLERAR NÄTVERKSNAMNET (SSID) OCH KRYPTERINGSNYCKELN FÖR MITT TRÅDLÖSA NÄTVERK?

- Anslut datorn till routern med en Ethernet-kabel.
- Öppna en webbläsare och skriv in adressen [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) eller <http://192.168.0.1>
- Standardanvändarnamnet är 'admin'. Standardlösenordet är " (lämna fältet tomt).
- Om du har ändrat lösenord och inte kan komma ihåg det måste du återställa routern och sätta lösenordet till " (lämna fältet tomt).

2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG MIN DIR-605L-ROUTER TILL FABRIKINSTÄLLNINGARNA?

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Håll återställningsknappen på enhetens baksida intryckt i 20 sekunder.
Obs! Vid återställning av routern till fabriksinställningar försvinner befintliga konfigurationsinställningar. För att konfigurera den igen loggar du in till routern enligt fråga ett och kör installationsguiden.

3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÅDLÖS KLIENT ELLER DATOR OM JAG HAR GLÖMT NAMNET (SSID) ELLER KRYPTERINGSNYCKELN FÖR DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET?

- För varje dator som behöver ansluta trådlöst till routern måste du vara säker på att du använder rätt namn (SSID) och krypteringsnyckel för det trådlösa nätverket.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (beskrivet i fråga ett ovan) för att kontrollera eller välja inställningar för det trådlösa nätverket.
- Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla datorer som är trådlöst anslutna. Du hittar ett område längst bak i detta dokument som är avsett för detta ändamål, informationen är viktig för framtida ändamål.

4. VARFÖR KAN JAG INTE ANSLUTA TILL INTERNET?

Om du använder ADSL kontaktar du din Internetleverantör för att kontrollera att tjänsten har aktiverats/anslutits av leverantören och att användarnamnet och lösenordet för tjänsten är korrekt.

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://dlink.com>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 20:00

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

ÍNDICE



CD DE INSTALAÇÃO

COM MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

CLOUD ROUTER N 300 SEM FIOS

DIR-605L

ADAPTADOR DE CORRENTE

ADAPTADOR

CABO ETHERNET

LIGUE O ROUTER AO SEU PC DURANTE A CONFIGURAÇÃO

Se algum destes itens não se encontrar na sua embalagem entre em contacto com o revendedor

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

INSTALAR O SEU ROUTER

Passo 1:

Coloque o seu router próximo do seu modem e do computador que já se encontra on-line. Coloque este router num espaço amplo do seu local de trabalho pretendido para uma melhor cobertura sem fios.

Passo 2:

Desligue o cabo Ethernet do seu modem que está ligado ao computador. Ligue-o à porta LAN com o número 1 na parte traseira do seu router. O router está agora ligado ao seu computador.

Passo 3:

Procure outro cabo Ethernet e ligue a extremidade deste cabo à porta com o nome INTERNET na parte de trás do router. Ligue a outra extremidade deste cabo à porta Ethernet do seu modem.

Passo 4:




Ligue o adaptador de corrente fornecido à porta de alimentação na parte traseira do router e, em seguida, ligue a uma tomada de parede ou a um protetor de tensão. Verifique se a luz de energia está acesa. O assistente de configuração executa uma configuração de rede de autodeteção básica.

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

EXECUTAR O ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO RÁPIDA E O SERVIÇO mydlink

Passo 1:

A partir do computador que ligo ao seu router, abra um explorador da Internet e introduza o endereço <http://dlinkrouter.local/> ou <http://192.168.0.1> e será direcionado para a página do Assistente de Configuração D-Link, que deteta o tipo de ligação à INTERNET.

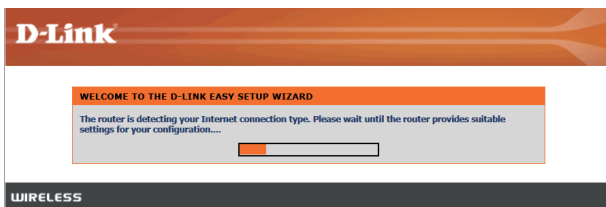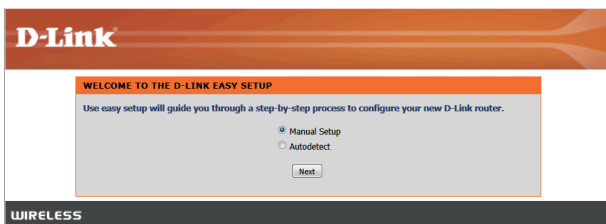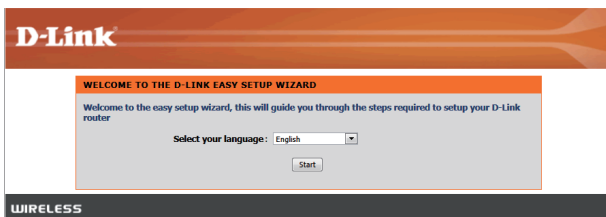

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

EXECUTAR O ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO RÁPIDA E O SERVIÇO mydlink

Passo 2:

De acordo com o resultado da deteção, siga as instruções no ecrã para configurar a sua definição da INTERNET.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings:

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key: Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings:

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key: Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings:

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key: Auto generate network key

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

EXECUTAR O ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO RÁPIDA E O SERVIÇO mydlink

Passo 3:

Na página de "CONFIGURAÇÕES DE REDE ATUAIS", verá que o estado de INTERNET é "ligado".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Passo 4:

Se não registou uma conta mydlink, clique em "configurar" na secção "conta mydlink" e preencha o formulário de registo.

Clique em "Registrar"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

EXECUTAR O ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO RÁPIDA E O SERVIÇO mydlink

Passo 5:


Agora, o router ligou-se com sucesso ao serviço mydlink. Pode descarregar a App "mydlink lite" do android market ou da apple store para começar a desfrutar do serviço mydlink!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings	Internet Connection : Dynamic IP (DHCP)	Status : Connected
Wireless Settings	Network Name (SSID) : dlink	Status : Encryption Configure
	Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal	
	Network Key : 12345678	
Device Info	User Name : admin	
	Password : admin	
mydlink Account	mydlink service is activated	Status : Connected Configure

Save my network settings
[Save](#)



[Sign in](#)

[I don't have a mydlink account](#)

D-Link

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE DEFINIÇÃO E CONFIGURAÇÃO

1. COMO É QUE EU CONFIGURO O MEU ROUTER DIR-605L, OU VERIFICO O NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) E A CHAVE DE CODIFICAÇÃO SEM FIOS?

- Ligue o seu PC ao router através de um cabo Ethernet.
- Abra um explorador da Internet e introduza o endereço <http://dlinkrouter.local/> ou <http://192.168.0.1>
- O nome de utilizador predefinido é 'admin'. A palavra-passe predefinida é " (deixe este campo em branco).
- Se alterou a palavra-passe e não se recorda dela, deverá restaurar o router para definir novamente a palavra-passe para " (deixe o campo em branco).

2. COMO É QUE REPONHO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA DO MEU ROUTER DIR-605L?

- Assegure-se de que o router se encontra ligado.
 - Pressione e mantenha pressionado o botão reset na parte de trás do dispositivo durante 20 segundos.
- Nota: Ao restaurar o router para as definições de fábrica, apagará as definições de configuração atuais. Para configurar novamente as suas definições, acesse ao router conforme descrito na pergunta 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

3. COMO É QUE ADICIONO UM NOVO CLIENTE OU PC DE REDE SEM FIOS SE ME ESQUECI DO NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) OU CHAVE DE CODIFICAÇÃO SEM FIOS?

- Para cada PC que necessitar de se ligar ao router sem fios, deverá assegurar que utiliza o Nome de Rede sem Fios correto (SSID) e chave de codificação.
- Utilize a interface de utilizador com base na internet (conforme descrito na questão 1 acima) para verificar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que anota as definições para que as possa introduzir em cada PC com ligação sem fios. Encontrará uma área específica na parte traseira deste documento onde pode anotar esta informação importante para utilização futura.

4. POR QUE É QUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO DE INTERNET?

- Para utilizadores de ADSL, contacte o seu ISP para se assegurar de que o serviço foi ativado/ ligado pelo seu ISP e que o nome de utilizador e palavra-passe do seu ISP estão corretos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://dlink.com>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ & ΟΔΗΓΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΝΕΦΟΥΣ N 300

DIR-605L

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα δεν υπάρχει στη συσκευασία σας, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή σας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΑΣ

Βήμα 1

Τοποθετήστε το δρομολογητή σας κοντά στο μόντεμ σας και στον υπολογιστή που είναι ήδη συνδεδεμένος. Τοποθετήστε το δρομολογητή σε μια ανοικτή περιοχή της τοποθεσίας στην οποία πρόκειται να εργαστείτε για καλύτερη ασύρματη κάλυψη.

Βήμα 2

Αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet από το μόντεμ σας που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. Συνδέστε το στη θύρα LAN με την ετικέτα 1 στο πίσω μέρος του δρομολογητή. Ο δρομολογητής είναι τώρα συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας.

Βήμα 3

Βρείτε ένα άλλο καλώδιο Ethernet και συνδέστε το άκρο του στη θύρα με την ετικέτα INTERNET στο πίσω μέρος του δρομολογητή. Συνδέστε το άλλο άκρο αυτού του καλωδίου στη θύρα Ethernet του μόντεμ σας.

Βήμα 4




Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του δρομολογητή και στη συνέχεια συνδέστε το σε μια πρίζα ρεύματος ή συσκευή προστασίας τάσης. Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία ισχύος είναι αναμμένη. Ο παρακάτω οδηγός θα σας καθοδηγήσει σε έναν βασικό αυτόματο εντοπισμό της ρύθμισης δικτύου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΥΚΟΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ mydlink

Βήμα 1

Από τον υπολογιστή που συνδέσατε στο δρομολογητή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση <http://dlinkrouter.local/> ή <http://192.168.0.1>, για να κατευθυνθείτε στη σελίδα του Οδηγού ρύθμισης της D-Link, που θα ανιχνεύσει τον τύπο σύνδεσης στο INTERNET.

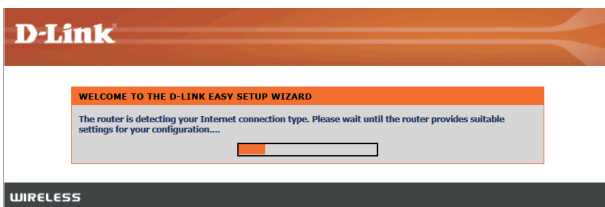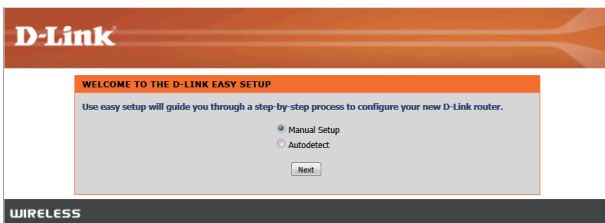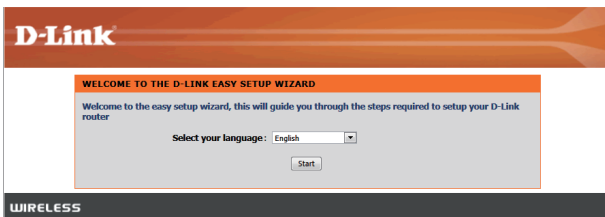

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΥΚΟΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ mydlink

Βήμα 2

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα του εντοπισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη διαμόρφωση της ρύθμισης INTERNET.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings:

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings:

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings:

Network Name (SSID) dlink

Security Mode Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

Auto generate network key

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΥΚΟΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ mydlink

Βήμα 3

Στη σελίδα "ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ", θα δείτε την κατάσταση INTERNET στη ρύθμιση "συνδεδεμένη".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Βήμα 4

Εάν δεν έχετε λογαριασμό mydlink, κάντε κλικ στην επιλογή "διαμόρφωση" στην ενότητα "λογαριασμός mydlink" και συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

Κάντε κλικ στο στοιχείο "Εγγραφή"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΥΚΟΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ mydlink


Βήμα 5

Τώρα, ο δρομολογητής σας έχει συνδεθεί επιτυχώς στην υπηρεσία mydlink. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή "mydlink lite" από το Android Market ή το Apple Store, για να ξεκινήσετε να απολαμβάνετε την υπηρεσία mydlink!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings	
Internet Connection : Dynamic IP (DHCP)	Status : Connected
Wireless Settings	
Network Name (SSID) : dlink	Status : Encryption Configure
Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal	
Network Key : 12345678	
Device Info	
User Name : admin	
Password : admin	
mydlink Account	
mydlink service is activated	Status : Connected Configure
<input type="checkbox"/> Save my network settings	
Save	

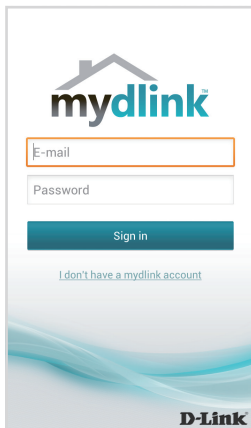

The image shows the mydlink login interface. At the top is the mydlink logo, which consists of a house icon above the text "mydlink". Below the logo are two input fields: "E-mail" and "Password". A teal "Sign in" button is positioned below the password field. Underneath the button is a link that says "I don't have a mydlink account". At the bottom of the screen is the D-Link logo.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DIR-605L Ή ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (SSID) ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ;

- Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο δρομολογητή με τη χρήση καλωδίου Ethernet.
- Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση <http://dlinkrouter.local/> ή <http://192.168.0.1>
- Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι "admin". Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "(αφήστε κενό το πεδίο).
- Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και δεν μπορείτε να τον θυμηθείτε, πρέπει να επαναφέρετε το δρομολογητή για την επαναρύθμιση του κωδικού πρόσβασης στο "(αφήστε κενό το πεδίο).

2. ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DIR-605L ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής για 20 δευτερόλεπτα.
Σημείωση: Με την επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης του δρομολογητή. Για να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του δρομολογητή, συνδεθείτε με το δρομολογητή, όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1 και, στη συνέχεια, εκτελέστε τον Οδηγό ρύθμισης.

3. ΠΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ Ή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΑΝ ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΥ (SSID) Ή ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ;

- Για κάθε υπολογιστή που χρειάζεται ασύρματη σύνδεση στο δρομολογητή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) και το σωστό κλειδί κρυπτογράφησης.
- Χρησιμοποιήστε μια διεπαφή χρήστη με βάση το web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1) για τον έλεγχο ή την επιλογή των ασύρματων ρυθμίσεών σας.
- Σημειώστε αυτές τις ρυθμίσεις, ώστε να μπορείτε να τις πληκτρολογήσετε σε κάθε ασύρματο συνδεδεμένο υπολογιστή. Θα βρείτε μια ειδική περιοχή στο πίσω μέρος αυτού του εγγράφου, για να σημειώσετε αυτήν τη σημαντική πληροφορία για μελλοντική χρήση.

4. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET;

- Για χρήστες ADSL, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί/συνδεθεί από την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) και ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης της υπηρεσίας παροχής Internet (ISP) είναι σωστά.

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center
<http://dlink.com>

Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα

Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)

Fax. 210 8653172

SADRŽAJ PAKIRANJA

SADRŽAJ



INSTALACIJSKI CD

S KORISNIČKIM PRIRUČNIKOM I VODIČEM ZA BRZU
INSTALACIJU



BEŽIČNI USMJERNIK N 300 CLOUD

DIR-605L



STRUJNI ADAPTER

ADAPTER



ETHERNET KABEL

SLUŽI ZA POVEZIVANJE USMJERNIKA NA RAČUNALO
TIJEKOM POSTAVLJANJA



Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, obratite se
prodavaču

POSTAVLJANJE PROIZVODA

INSTALIRAJTE USMJERNIK

Korak 1

Postavite usmjernik u blizinu modema i računala koje je već povezano s internetom. Za bolji prijam bežičnih signala usmjernik postavite na otvoreno područje na mjestu na kojem želite raditi.

Korak 2

Iskopčajte Ethernet kabel iz modema koji je povezan s računalom. Priključite kabel u LAN priključnicu s oznakom 1 na poleđini usmjernika. Usmjernik je sada povezan s računalom.

Korak 3

Pronađite drugi Ethernet kabel i jedan kraj priključite u priključnicu s oznakom INTERNET na poleđini usmjernika. Drugi kraj kabela priključite na Ethernet priključnicu modema.

Korak 4




Priključite priloženi strujni adapter na strujnu priključnicu na poleđini usmjernika te u strujnu utičnicu ili u uređaj za prenaponsku zaštitu. Provjerite svijetli li kontrolna lampica napajanja. Čarobnjak dolje vodi vas kroz osnovno postavljanje uz automatsko detektiranje mreže.

POSTAVLJANJE PROIZVODA

ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE I JEDNOSTAVNO POKRETANJE I USLUGA mydlink

Korak 1

Na računalu koje ste povezali s usmjernikom otvorite web-preglednik unesite adresu <http://dlinkrouter.local/> ili <http://192.168.0.1> i bit ćete preusmjereni na stranicu D-Link čarobnjaka za postavljanje koji detektira vrstu INTERNETSKE veze.

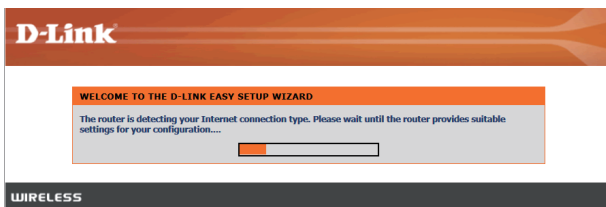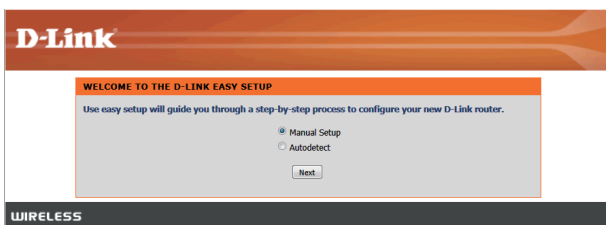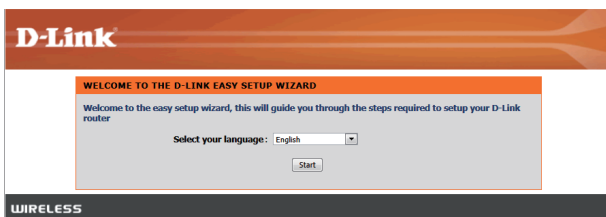

POSTAVLJANJE PROIZVODA

ČAROBNAK ZA POSTAVLJANJE I JEDNOSTAVNO
POKRETANJE I USLUGA mydlink

Korak 2

Ovisno o detektiranom rezultatu, pratite upute na zaslону kako biste konfigurirali svoje
INTERNETSKE postavke.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto-detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto-detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: () is required field

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto-detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 () is required field

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

POSTAVLJANJE PROIZVODA

ČAROBNAK ZA POSTAVLJANJE I JEDNOSTAVNO POKRETANJE I USLUGA mydlink

Korak 3

Na stranici "TRENUTNE MREŽNE POSTAVKE" vidjet ćete status interneta kao "povezan".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Korak 4

Ako niste registrirali mydlink račun, kliknite "konfiguriraj" u odjeljku "mydlink račun" i ispunite registracijski obrazac.

Kliknite "Registriraj".

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

POSTAVLJANJE PROIZVODA

ČAROBNAK ZA POSTAVLJANJE I JEDNOSTAVNO POKRETANJE I USLUGA mydlink

Korak 5


Usmjernik je sada uspješno povezan s mydlink uslugom. Možete preuzeti aplikaciju "mydlink lite" iz trgovine Android Market ili Apple Store i početi uživati u usluzi mydlink!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings	Internet Connection : Dynamic IP (DHCP)	Status : Connected
Wireless Settings	Network Name (SSID) : dlink	Status : Encryption Configure
	Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal	
	Network Key : 12345678	
Device Info	User Name : admin	
	Password : admin	
mydlink Account	mydlink service is activated	Status : Connected Configure

Save my network settings

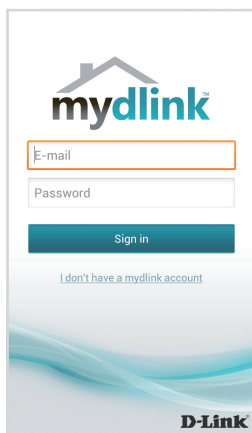

The image shows a login screen for the mydlink service. At the top is the mydlink logo, which consists of a house icon above the text "mydlink". Below the logo are two input fields: "E-mail" and "Password". The "E-mail" field is highlighted with an orange border. Below these fields is a blue "Sign in" button. Underneath the button is a link that says "I don't have a mydlink account". At the bottom right of the screen is the D-Link logo. The background of the screen has a light blue wavy pattern at the bottom.

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. KAKO KONFIGURIRATI USMJERNIK DIR-605L TE KAKO PROVJERITI NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) I KLJUČ ZA ŠIFRIRANJE BEŽIČNE MREŽE?

- Priključite računalo na usmjernik putem Ethernet kabela.
- Otvorite web-preglednik pa u polje za adresu upišite <http://dlinkrouter.local/> ili <http://192.168.0.1>
- Zadano korisničko ime je 'admin'. Zadana zaporka je "" (ostavite polje prazno).
- Ako ste promijenili zaporku i ne možete je se prisjetiti, trebat ćete ponovo pokrenuti usmjernik kako biste zaporku postavili natrag na "" (ostavite polje praznim).

2. KAKO VRATITI ZADANE POSTAVKE USMJERNIKA DIR-605L?

- Usmjernik mora biti uključen.
- Pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje na poleđini uređaja 20 sekundi.
Napomena: Vraćanjem tvorničkih postavki usmjernika brišu se trenutačne postavke konfiguracije. Da biste ponovno konfigurirali postavke, prijavite se na usmjernik na način opisan u 1. odgovoru pa pokrenite čarobnjak za postavljanje.

3. KAKO DODATI NOVI BEŽIČNI KLIJENT ILI RAČUNALO AKO SAM ZABORAVIO/LA NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) ILI KLJUČ ZA ŠIFRIRANJE BEŽIČNE MREŽE?

- Za svako računalo koje se bežično povezuje s usmjernikom trebate upotrijebiti ispravan naziv bežične mreže (SSID) i ključ za šifriranje.
- Da biste provjerili ili odabrali postavke bežične mreže, pristupite web korisničkom sučelju (kao što je opisano gore u odgovoru na 1. pitanje).
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako bežično povezano računalo. U polje na poleđini ovog dokumenta možete upisati ove važne podatke za buduće potrebe.

4. ZAŠTO NE MOGU USPOSTAVITI VEZU S INTERNETOM?

- Ako koristite ADSL vezu, od pružatelja internetskih usluga zatražite potvrdu da je omogućio / uspostavio vezu te provjerite koristite li točno korisničko ime i zaporku ISP-a.

TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na <http://dlink.com>

VSEBINA PAKETA

VSEBINA



CD ZA NAMESTITEV

Z UPORABNIŠKIM PRIROČNIKOM IN NAVODILI ZA HITRO NAMESTITEV

BREZŽIČNI USMERJEVALNIK N 300 CLOUD

DIR-605L

NAPAJALNI ADAPTER

ADAPTER

ETHERNET KABEL

MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE USMERJEVALNIK V VAŠ RAČUNALNIK

Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte svojega trgovca

NAMESTITEV IZDELKA

NAMESTITE USMERJEVALNIK

Korak 1

Postavite usmerjevalnik ob modemu in računalniku, ki je že povezan z internetom. Ta usmerjevalnik postavite na odprto mesto v prostoru, v katerem nameravate delati, zaradi boljšega brezžičnega pokrivanja.

Korak 2

Izklopite Ethernet kabel iz modema, ki je povezan z računalnikom. Vključite ga v priključek LAN z oznako 1 na hrbtni strani vašega usmerjevalnika. Usmerjevalnik je sedaj povezan z vašim računalnikom.

Korak 3

Najdite drug Ethernet kabel in ga priključite v priključek INTERNET na hrbtni strani usmerjevalnika. Drug konec tega kabla vtaknite v Ethernet priključek na vašem modemu.

Korak 4




Priključite priloženi napajalni adapter v napajalni priključek na hrbtni strani usmerjevalnika in potem vtaknite napajalni vtičnik v napajalno vtičnico ali zaščitni dušilni element. Preverite, ali se je prižgala lučka napajanja. Čarovnik vas spodaj popelje skozi osnovno namestitev s samodejnim zaznavanjem omrežja.

NAMESTITEV IZDELKA

ČAROVNIK ZA NAMESTITEV ZA PREPROST ZAGON IN STORITEV mydlink

Korak 1

Na računalniku, ki je povezan z usmerjevalnikom, odprite spletni brskalnik in vnesite naslov <http://dlinkrouter.local/> ali <http://192.168.0.1> ter boste usmerjeni na stran čarovnika za namestitev D-Link, ki zazna vrsto INTERNETSKJE povezave.

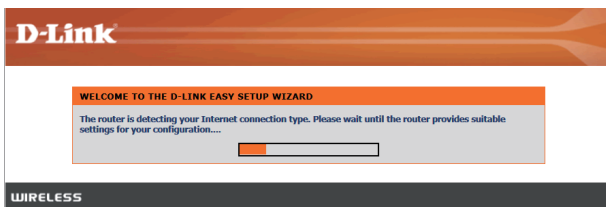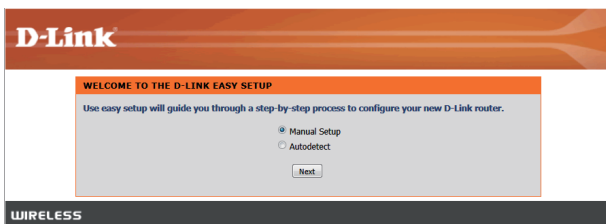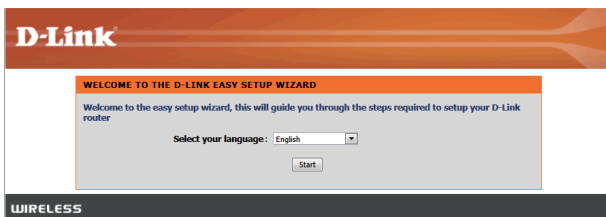

NAMESTITEV IZDELKA

ČAROVNIK ZA NAMESTITEV ZA PREPROST ZAGON IN STORITEV mydlink

Korak 2

Ovisno od zaznanega rezultata upoštevajte navodila na zaslону, da nastavite INTERNETNE nastavitve.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings

Network Name (SSID): dlink

Security Mode: Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key:

Auto generate network key

NAMESTITEV IZDELKA

ČAROVNIK ZA NAMESTITEV ZA PREPROST ZAGON IN STORITEV mydlink

Korak 3

Na strani "TRENUTNE OMREŽNE NASTAVITVE" boste status INTERNETA videli kot "povezano".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin

Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Korak 4

Če še niste registrirali računa mydlink, kliknite "nastavi" v oddelku "račun mydlink" in izpolnite registracijski obrazec.

Kliknite "Registriraj".

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

NAMESTITEV IZDELKA

ČAROVNIK ZA NAMESTITEV ZA PREPROST ZAGON IN STORITEV mydlink

Korak 5

Usmerjevalnik je sedaj uspešno povezan s storitvijo mydlink. Lahko prenesete aplikacijo "mydlink lite" iz spletne trgovine Android Market ali Apple Store in začnete uživati v storitvi mydlink!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : **Encryption**
[Configure](#)

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : 12345678

Device Info


User Name : admin
Password : admin

mydlink Account

mydlink service is activated Status : **Connected**
[Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

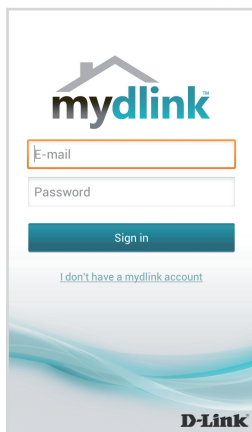

The image shows a login screen for the mydlink service. At the top is the mydlink logo, which consists of a stylized house icon above the text "mydlink". Below the logo are two input fields: "E-mail" and "Password". The "E-mail" field is currently empty and has an orange border. Below the input fields is a blue "Sign in" button. Underneath the button is a link that says "I don't have a mydlink account". At the bottom of the screen is the D-Link logo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. KAKO NAMESTIM SVOJ USMERJEVALNIK DIR-605L ALI PREVERIM IME BREŽIČNEGA OMREŽJA (SSID) IN BREŽIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?

- Priključite vaš računalnik na usmerjevalnik s pomočjo Ethernet kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) ali <http://192.168.0.1>
- Privzeto uporabniško ime je "admin". Privzeto geslo je " " (polje pustite prazno).
- Če spremenite geslo in ga pozabite, boste morali ponastaviti usmerjevalnik, da zopet nastavite geslo na " " (polje pustite prazno).

2. KAKO NAJ PONASTAVIM SVOJ USMERJEVALNIK DIR-605L NA PRIVZETE TOVARNIŠKE POSTAVKE?

- Zagotovite, da je usmerjevalnik napajan.
- Pritisnite in 20 sekund držite gumb za ponastavitev na zadnji strani naprave.
Opomba: Ponastavljanje usmerjevalnika na privzete tovarniške nastavitve bo izbrisalo trenutne konfiguracijske nastavitve. Za ponovno konfiguracijo nastavitve se prijavite v usmerjevalnik kot je to opisano v vprašanju 1, in nato zaženite čarovnik za nastavitve.

3. KAKO DODAM NOVEGA BREŽIČNEGA ODJEMALCA ALI RAČUNALNIK, ČE SEM POZABIL IME SVOJEGA BREŽIČNEGA OMREŽJA (SSID) ALI BREŽIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?

- Za vsak računalnik, ki se želi brezžično povezati na usmerjevalnik, se boste morali prepričati, da uporabljate pravilno ime brezžičnega omrežja (SSID) in šifrirni ključ.
- Uporabite uporabniški vmesnik, ki temelji na brskalniku (kot je opisano v zgornjem vprašanju 1), da preverite ali izberete vaše brezžične nastavitve.
- Obvezno zapišite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezžično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta boste našli področje, kjer lahko vpišete te pomembne informacije za uporabo v prihodnosti.

4. ZAKAJ NE MOREM DOBITI INTERNETNE POVEZAVE?

- ADSL uporabniki naj se prosimo obrnejo na ISP-ja, da zagotovijo, da je bila storitev vklopljena/ povezana s strani ISP-ja in, da sta uporabniško ime in geslo ISP-ja-jaja pravilna.

TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran <http://dlink.com>

CONȚINUTUL PACHETULUI

CONȚINUT



CD DE INSTALARE

CU MANUAL DE UTILIZARE ȘI GHID DE INSTALARE RAPIDĂ



RUTER WIRELESS PENTRU CLOUD N 300

DIR-605L



ADAPTOR DE ALIMENTARE

ADAPTOR



CABLU ETHERNET

CONECTAȚI RUTERUL LA PC ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII



Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet,
contactați furnizorul

CONFIGURAREA PRODUSULUI

INSTALAREA RUTERULUI

Pasul 1

Așezați ruterul în apropierea modemului și a computerului care este deja online. Amplasați ruterul într-un spațiu deschis din zona de lucru propusă pentru o mai bună acoperire wireless.

Pasul 2

Deconectați cablul Ethernet de la modemul conectat la computer. Conectați cablul la portul LAN etichetat cu 1 de pe partea din spate a ruterului. Ruterul este conectat acum la computer.

Pasul 3

Găsiți un alt cablu Ethernet și conectați un capăt al acestuia la portul etichetat INTERNET de pe partea din spate a ruterului. Conectați celălalt capăt al cablului la portul Ethernet de pe modem.

Pasul 4




Conectați adaptorul de alimentare furnizat la portul de alimentare de pe partea din spate a ruterului și apoi conectați-l la o priză electrică sau la un prelungitor cu dispozitiv de protecție la supratensiune. Verificați dacă indicatorul luminos de alimentare este aprins. Expertul de mai jos efectuează o configurare de rețea de bază cu detecție automată.

CONFIGURAREA PRODUSULUI

EXECUTAREA EXPERTULUI DE CONFIGURARE UȘOARĂ ȘI A SERVICIULUI mydlink

Pasul 1

Pe computerul conectat la ruter, deschideți un browser Web și introduceți adresa <http://dlinkrouter.local/> or <http://192.168.0.1>. Veți fi direcționat la pagina Expertului de configurare D-Link, care detectează tipul de conexiune la INTERNET.

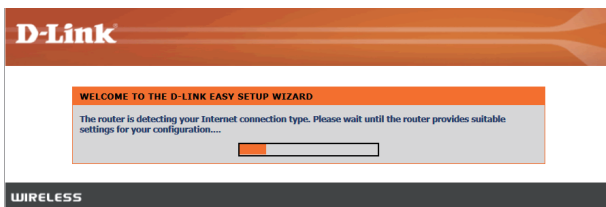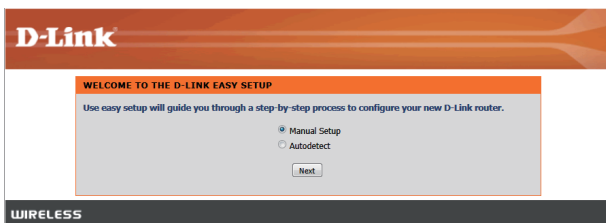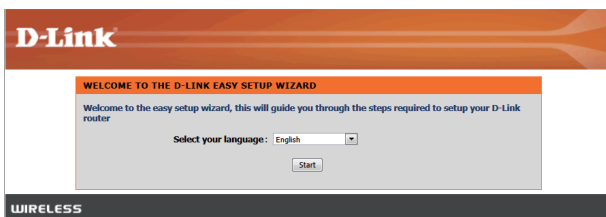

CONFIGURAREA PRODUSULUI

EXECUTAREA EXPERTULUI DE CONFIGURARE UȘOARĂ ȘI A SERVICIULUI mydlink

Pasul 2

În funcție de rezultatul detectării, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura setarea INTERNET.

D-Link

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)
Internet Connection: Dynamic IP (DHCP) [What is this?](#)

Wireless Settings

Network Name (SSID) dlink

Security Mode
 Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

 Auto generate network key

[Prev.](#) [Next](#)

WIRELESS

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)
Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: () is required field

*Password:

*Confirm Password:

Wireless Settings

Network Name (SSID) dlink

Security Mode
 Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

 Auto generate network key

[Prev.](#) [Next](#)

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Internet Connection

The result of Wan auto detection is: Dynamic IP (DHCP)
Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 () is required field

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

Wireless Settings

Network Name (SSID) dlink

Security Mode
 Disable Wireless Security (Not recommended)
 AUTO-WPA/WPA2(Recommended)

Network Key

 Auto generate network key

[Prev.](#) [Next](#)

CONFIGURAREA PRODUSULUI

EXECUTAREA EXPERTULUI DE CONFIGURARE UȘOARĂ ȘI A SERVICIULUI mydlink

Pasul 3

În pagina „CURRENT NETWORK SETTING (SETARE DE REȚEA CURENTĂ)” veți vedea starea INTERNET „connected (conectat)”.

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Pasul 4

Dacă nu ați înregistrat un cont mydlink, faceți clic pe „configure (configurare)” în secțiunea „mydlink account (co mydlink)” și completați formularul de înregistrare.

Faceți clic pe „Register (Înregistrare)”.

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

CONFIGURAREA PRODUSULUI

EXECUTAREA EXPERTULUI DE CONFIGURARE UȘOARĂ ȘI A SERVICIULUI mydlink

Pasul 5

Acum ruterul este conectat cu succes la serviciul mydlink. Puteți descărca aplicația „mydlink lite” din Android Market sau Apple Store pentru beneficia de utilizarea serviciului mydlink!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : **Encryption**
[Configure](#)

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : 12345678

Device Info


User Name : admin
Password : admin

mydlink Account

mydlink service is activated Status : **Connected**
[Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)



[Sign in](#)

[I don't have a mydlink account](#)

D-Link

DEPANARE

PROBLEME DE INSTALARE ȘI CONFIGURARE

1. CUM CONFIGUREZ RUTERUL DIR-605L SAU CUM VERIFIC NUMELE DE REȚEA WIRELESS (SSID) ȘI CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?

- Conectați PC-ul la ruter utilizând un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser Web și introduceți adresa [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) sau <http://192.168.0.1>
- Numele de utilizator implicit este „admin”. Parola implicită este „” (lăsați câmpul necompletat).
- Dacă ați modificat parola și nu v-o puteți reaminti, va trebuie să reinițializați ruterul pentru a seta din nou parola inițială „” (lăsați câmpul necompletat).

2. CUM REINIȚIALIZEZ RUTERUL DIR-605L LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ?

- Asigurați-vă că ruterul este pornit.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de reinițializare de pe partea din spate a dispozitivului timp de 20 de secunde.

Notă: Reinițializarea ruterului la setările implicite din fabrică va determina ștergerea setărilor configurației curente. Pentru a reconfigura setările, conectați-vă la ruter urmând instrucțiunile din răspunsul la întrebarea 1 și apoi executați Expertul de configurare.

3. CUM ADAUG UN CLIENT SAU UN PC WIRELESS NOU DACĂ AM UITAT NUMELE DE REȚEA WIRELESS (SSID) SAU CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?

- Pentru fiecare PC care trebuie să se conecteze la ruter în mod wireless, va trebui să vă asigurați că utilizați numele de rețea wireless (SSID) și cheia de criptare corecte.
- Utilizați interfața pentru utilizator bazată pe Web (conform descrierii de la întrebarea 1 de mai sus) pentru a verifica sau a alege setările wireless.
- Asigurați-vă că notați aceste setări, pentru a le putea introduce în fiecare PC conectat în mod wireless. În partea din spate a acestui document veți găsi o zonă special concepută pentru aceste informații importante, în vederea utilizării ulterioare.

4. DE CE NU POT OBTINE O CONEXIUNE LA INTERNET?

- Pentru utilizatorii ADSL, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) pentru a vă asigura că serviciul a fost activat/conectat de acesta și că numele de utilizator și parola furnizorului ISP sunt corecte.

SUPPORT TEHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link <http://dlink.com>

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.com
IRELAND	www.dlink.com
GERMANY	www.dlink.com
FRANCE	www.dlink.com
SPAIN	www.dlink.com
ITALY	www.dlink.com
NETHERLANDS	www.dlink.com
BELGIUM	www.dlink.com
LUXEMBURG	www.dlink.com
POLAND	www.dlink.com
CZECH	www.dlink.com
HUNGARY	www.dlink.com
NORWAY	www.dlink.com
DENMARK	www.dlink.com
FINLAND	www.dlink.com
SWEDEN	www.dlink.com
GREECE	www.dlink.com
PORTUGAL	www.dlink.com