


Anleitung zur Einrichtung von Zeitplänen

Für DIR-657, DIR-857 und DHP-1565 mit Deutschen Sprachpaket

Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-Routers zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .


2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.
Als **Benutzername** wählen Sie **Administrator** aus, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

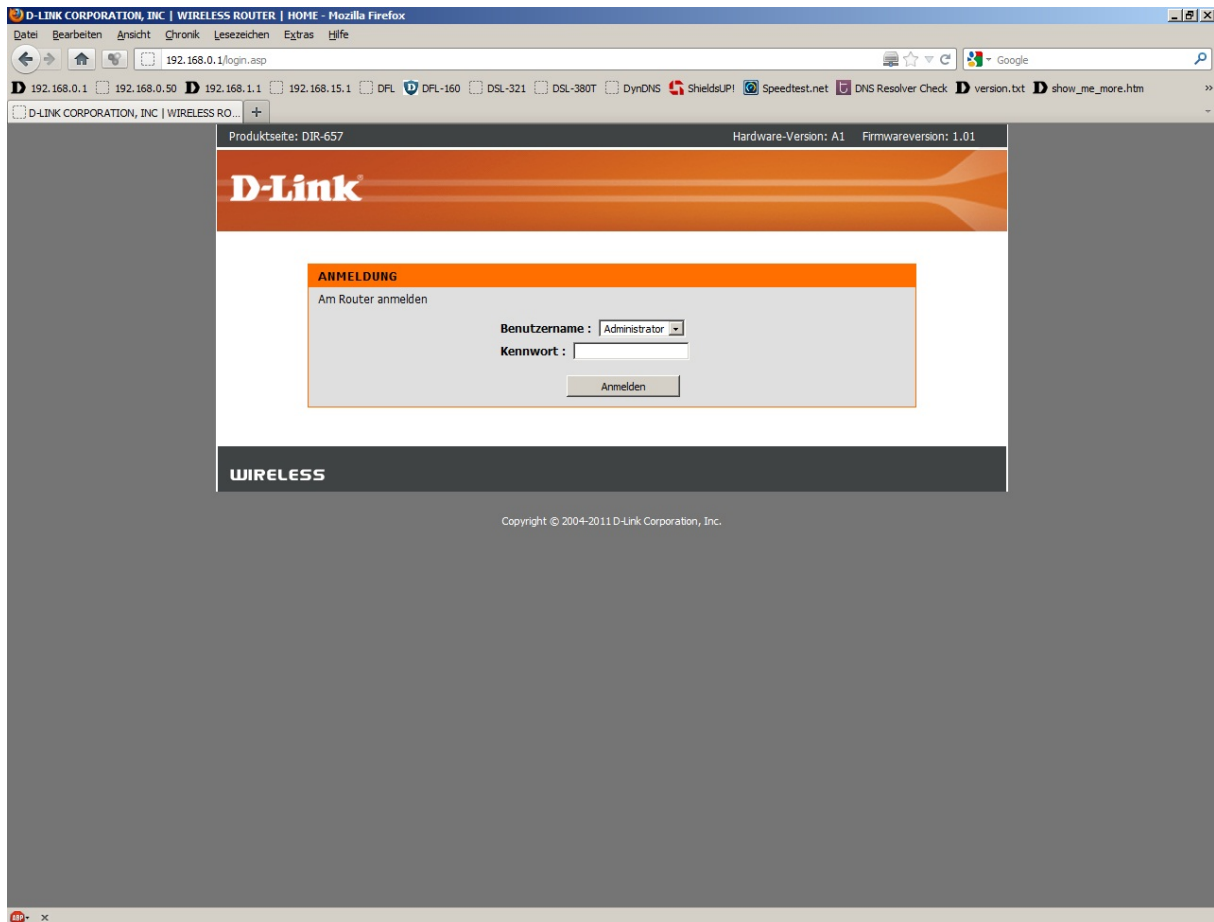

3. Klicken Sie oben auf Extras und links auf Zeitpläne.

4. **Beispiel für einen Zeitplan über die ganze Woche und den ganzen Tag:**

- Vergeben Sie der Regel einen Namen.
- Bei **Tag(e)** wählen Sie **Ganze Woche** aus.
- Markieren Sie das Feld **Ganzer Tag – 24 Stunden**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen** um den Zeitplan zu übernehmen.

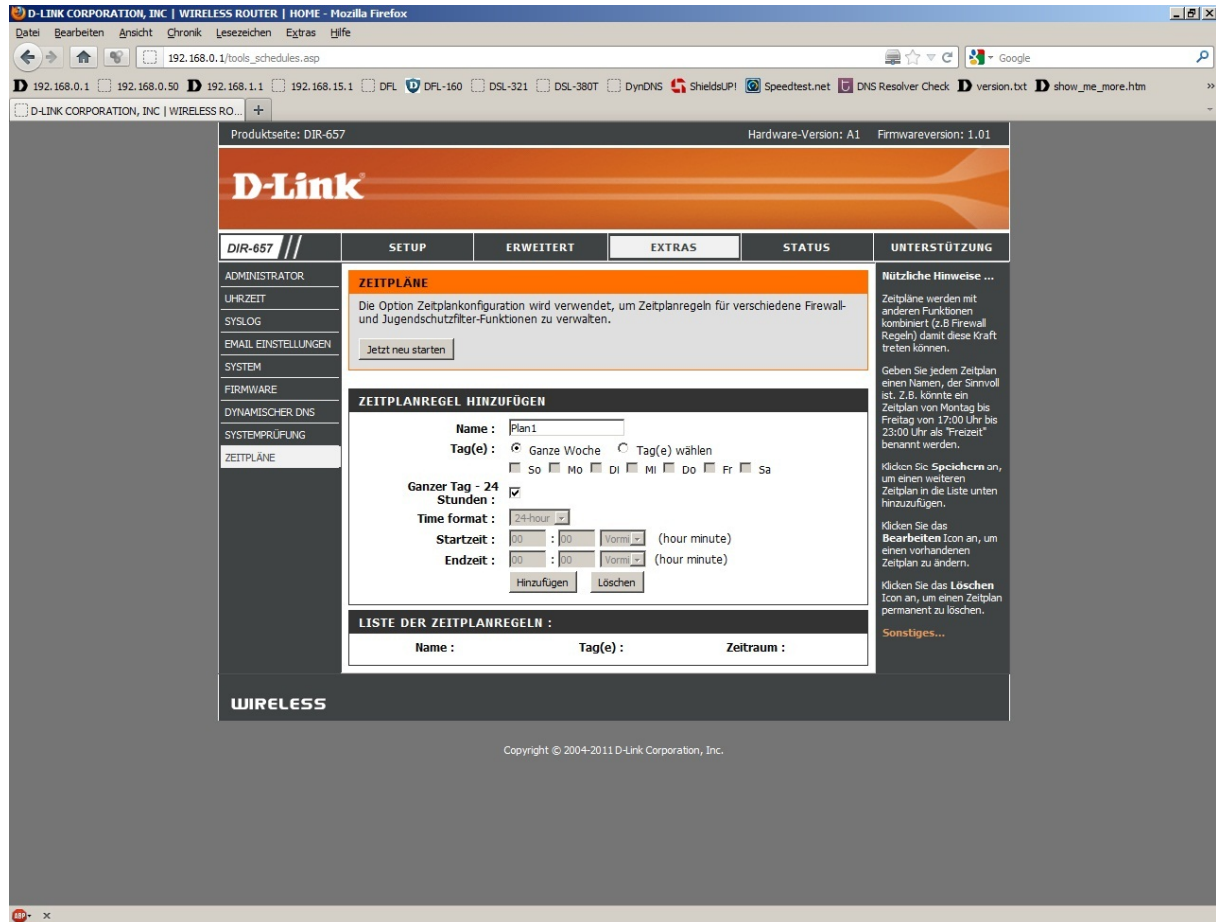

5. Beispiel für einen Zeitplan zu bestimmten Tagen und den ganzen Tag:

- Vergeben Sie der Regel einen Namen.
- Bei **Tag(e)** wählen Sie **Tage(e) auswählen** aus.
- Markieren Sie die entsprechenden Tage.
- Markieren Sie das Feld **Ganzer Tag – 24 Stunden**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen** um den Zeitplan zu übernehmen.

Produktseite: DIR-657 Hardware-Version: A1 Firmwareversion: 1.01

D-Link

DIR-657 // SETUP ERWEITERT EXTRAS STATUS UNTERSTÜTZUNG

ADMINISTRATOR
UHRZEIT
SYSLOG
EMAIL EINSTELLUNGEN
SYSTEM
FIRMWARE
DYNAMISCHER DNS
SYSTEMPRÜFUNG
ZEITPLANE

ZEITPLANE

Die Option Zeitplankonfiguration wird verwendet, um Zeitplanregeln für verschiedene Firewall- und Jugendschutzfilter-Funktionen zu verwalten.

Jetzt neu starten

ZEITPLANREGEL HINZUFÜGEN

Name: Plan2

Tag(e): Ganze Woche Tag(e) wählen
 So Mo Di Mi Do Fr Sa

Ganzer Tag - 24 Stunden:

Time format: (hour minute)

Startzeit: : (hour minute)

Endzeit: : (hour minute)

Hinzufügen Löschen

LISTE DER ZEITPLANREGELN :

Name :	Tag(e) :	Zeitraum :
Plan1	All week	All Day

WIRELESS

Copyright © 2004-2011 D-Link Corporation, Inc.

Nützliche Hinweise ...
 Zeitpläne werden mit anderen Funktionen kombiniert (z.B. Firewall Regeln) damit diese Kraft treten können.
 Geben Sie jedem Zeitplan einen Namen, der sinnvoll ist, z.B. könnte ein Zeitplan von Montag bis Freitag von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr als "Freizeit" benannt werden.
 Klicken Sie **Speichern** an, um einen weiteren Zeitplan in die Liste unten hinzuzufügen.
 Klicken Sie das **Bearbeiten** Icon an, um einen vorhandenen Zeitplan zu ändern.
 Klicken Sie das **Löschen** Icon an, um einen Zeitplan permanent zu löschen.
 Sonstiges...

6. Beispiel für einen Zeitplan zu bestimmten Tagen und zu bestimmter Zeit:

- Vergeben Sie der Regel einen Namen.
- Bei **Tag(e)** wählen Sie **Tag(e) auswählen** aus.
- Markieren Sie die entsprechenden Tage.
- Lassen Sie das Feld **Ganzer Tag – 24 Stunden** unmarkiert.
- Tragen Sie bei **Startzeit** die Zeit ein, wann die Zeitregel starten soll.
- Tragen Sie bei **Endzeit** die Zeit ein, wann die Zeitregel enden soll.

Die Angabe der Zeit kann im AM/PM Format (Ante meridiem / Post meridiem) oder 24-Stunden Format angegeben werden.

AM ist dabei die Zeit vor Mittag, PM ist die Zeit nach Mittag.
Wichtig zu beachten ist, dass Mitternacht (0:00 Uhr) mit 12:00 AM und Mittag (12 Uhr) mit 12:00 PM angegeben wird.

Beispiele zum 24 Stunden = AM/PM Format:

00:00 = 12:00 AM (Mitternacht)
00:55 = 12:55 AM
01:10 = 01:10 AM
11:59 = 11:59 AM
12:00 = 12:00 PM (Mittag)
12:55 = 12:55 PM
13:10 = 01:10 PM
23:59 = 11:59 PM

- Klicken Sie auf **Hinzufügen** um den Zeitplan zu übernehmen.

7. Beispiel für einen Zeitplan über die ganze Woche und zu bestimmten Zeiten:

- Vergeben Sie der Regel einen Namen.
- Bei **Tag(e)** wählen Sie **Ganze Woche** aus.
- Lassen Sie das Feld **Ganzer Tag – 24 Stunden** unmarkiert.
- Tragen Sie bei **Startzeit** die Zeit ein, wann die Zeitregel starten soll.
- Tragen Sie bei **Endzeit** die Zeit ein, wann die Zeitregel enden soll.

Die Angabe der Zeit kann im AM/PM Format (Ante meridiem / Post meridiem) oder 24-Stunden Format angegeben werden.

AM ist dabei die Zeit vor Mittag, PM ist die Zeit nach Mittag.
Wichtig zu beachten ist, dass Mitternacht (0:00 Uhr) mit 12:00 AM und Mittag (12 Uhr) mit 12:00 PM angegeben wird.

Siehe Beispiele für AM/PM bei Punkt 6.

Produktseite: DIR-657 Hardware-Version: A1 Firmwareversion: 1.01

D-Link

DIR-657 // SETUP ERWEITERT EXTRAS STATUS UNTERSTÜTZUNG

ADMINISTRATOR
UHRZEIT
SYSLOG
EMAIL EINSTELLUNGEN
SYSTEM
FIRMWARE
DYNAMISCHER DNS
SYSTEMPRÜFUNG
ZEITPLÄNE

ZEITPLÄNE

Die Option Zeitplan-Konfiguration wird verwendet, um Zeitplanregeln für verschiedene Firewall- und Jugendschutzfilter-Funktionen zu verwalten.

Jetzt neu starten

ZEITPLANREGEL HINZUFÜGEN

Name: Plan4

Tag(e): Ganze Woche Tag(e) wählen

So Mo Di Mi Do Fr Sa

Ganzer Tag - 24 Stunden:

Time format: 24-hour

Startzeit: 10 : 20 Vormittag (hour minute)

Endzeit: 8 : 45 Vormittag (hour minute)

Hinzufügen Löschen

LISTE DER ZEITPLANREGELN :

Name :	Tag(e) :	Zeitraum :	
Plan1	All week	All Day	
Plan2	Mon Wed Thu Sat	All Day	
Plan3	Mon Tue Wed Thu	05:30~03:15	

WIRELESS

Copyright © 2004-2011 D-Link Corporation, Inc.

Nützliche Hinweise ...

Zeitpläne werden mit anderen Funktionen kombiniert (z.B. Firewall Regeln) damit diese Kraft treten können.



Geben Sie jedem Zeitplan einen Namen, der sinnvoll ist. Z.B., könnte ein Zeitplan von Montag bis Freitag von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr als "Freizeit" benannt werden.


Klicken Sie **Speichern** an, um einen weiteren Zeitplan in die Liste unten hinzuzufügen.

Klicken Sie das **Bearbeiten** Icon an, um einen vorhandenen Zeitplan zu ändern.

Klicken Sie das **Löschen** Icon an, um einen Zeitplan permanent zu löschen.

Sonstiges...

8. Die erstellten Zeitpläne können Sie unten in der **Zeitplanregelliste** einsehen. Dort können Sie die erstellen Zeitpläne zum nachträglichen Ändern  oder Löschen  auswählen.

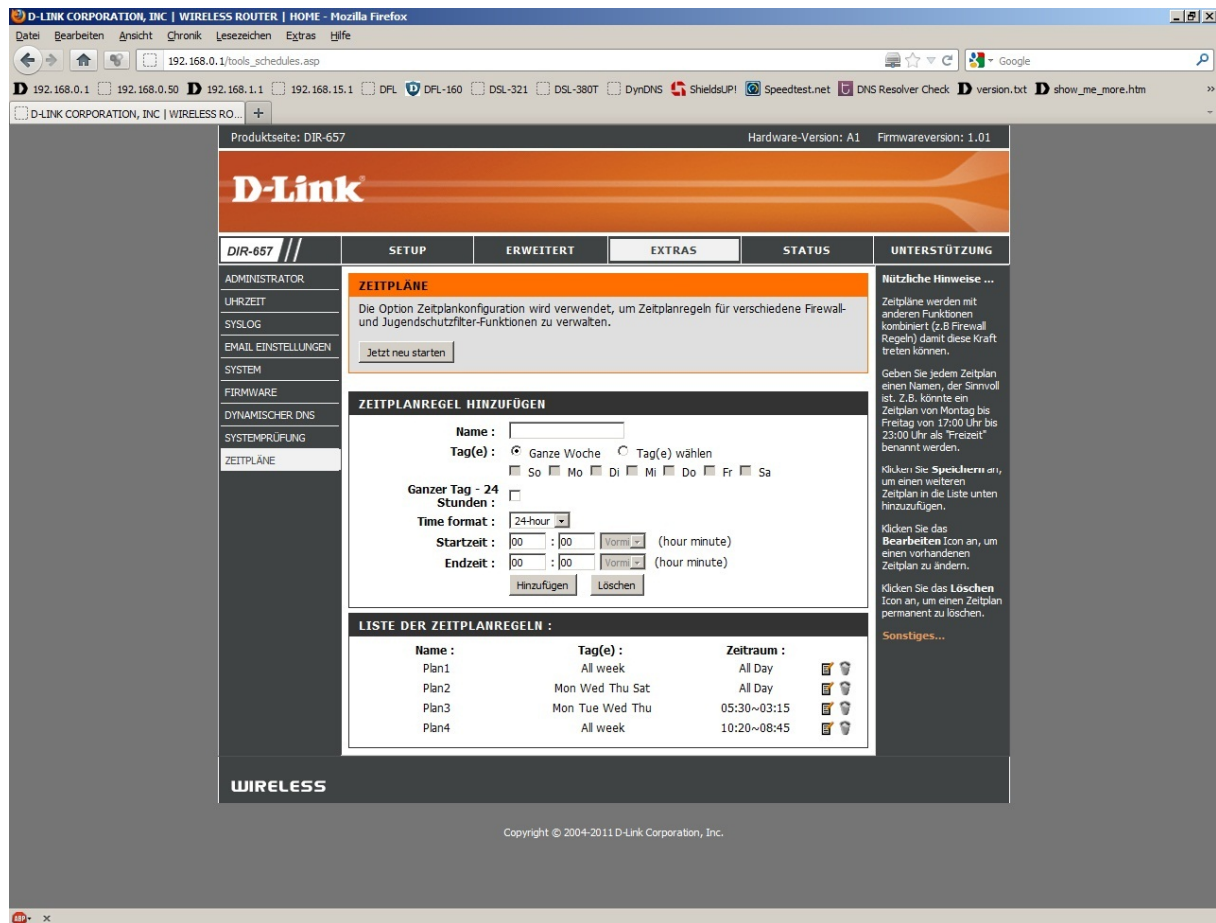

Produktseite: DIR-657 Hardware-Version: A1 Firmwareversion: 1.01

D-Link

DIR-657 // SETUP ERWEITERT EXTRAS STATUS UNTERSTÜTZUNG

ADMINISTRATOR
UHRZEIT
SYSLOG
EMAIL EINSTELLUNGEN
SYSTEM
FIRMWARE
DYNAMISCHER DNS
SYSTEMPRÜFUNG
ZEITPLÄNE

ZEITPLÄNE

Die Option Zeitplankonfiguration wird verwendet, um Zeitplanregeln für verschiedene Firewall- und Jugendschutzfilter-Funktionen zu verwalten.

Jetzt neu starten

ZEITPLANREGEL HINZUFÜGEN

Name:

Tag(e): Ganze Woche Tag(e) wählen
 So Mo Di Mi Do Fr Sa









Ganzer Tag - 24 Stunden:

Time format: 24-hour

Startzeit: : : (hour minute)
Endzeit: : : (hour minute)

Hinzufügen Löschen

LISTE DER ZEITPLANREGELN :


Name :	Tag(e) :	Zeitraum :	
Plan1	All week	All Day	 
Plan2	Mon Wed Thu Sat	All Day	 
Plan3	Mon Tue Wed Thu	05:30~03:15	 
Plan4	All week	10:20~08:45	 

WIRELESS


Copyright © 2004-2011 D-Link Corporation, Inc.

9. Die erstellen Zeitpläne können für verschiedene Einstellungen genutzt werden. Die Namen der Zeitpläne sind in dem jeweiligen Menü auswählbar.

Beispiel: Virtuelle Server

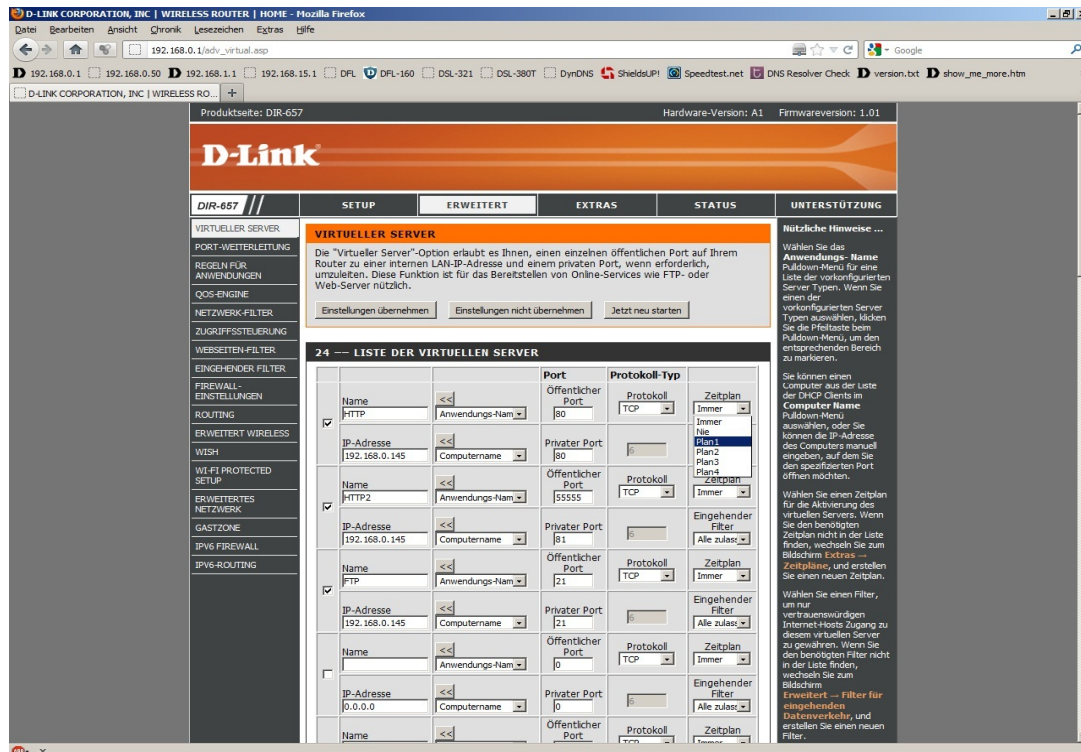

Beispiel: Zugriffssteuerung

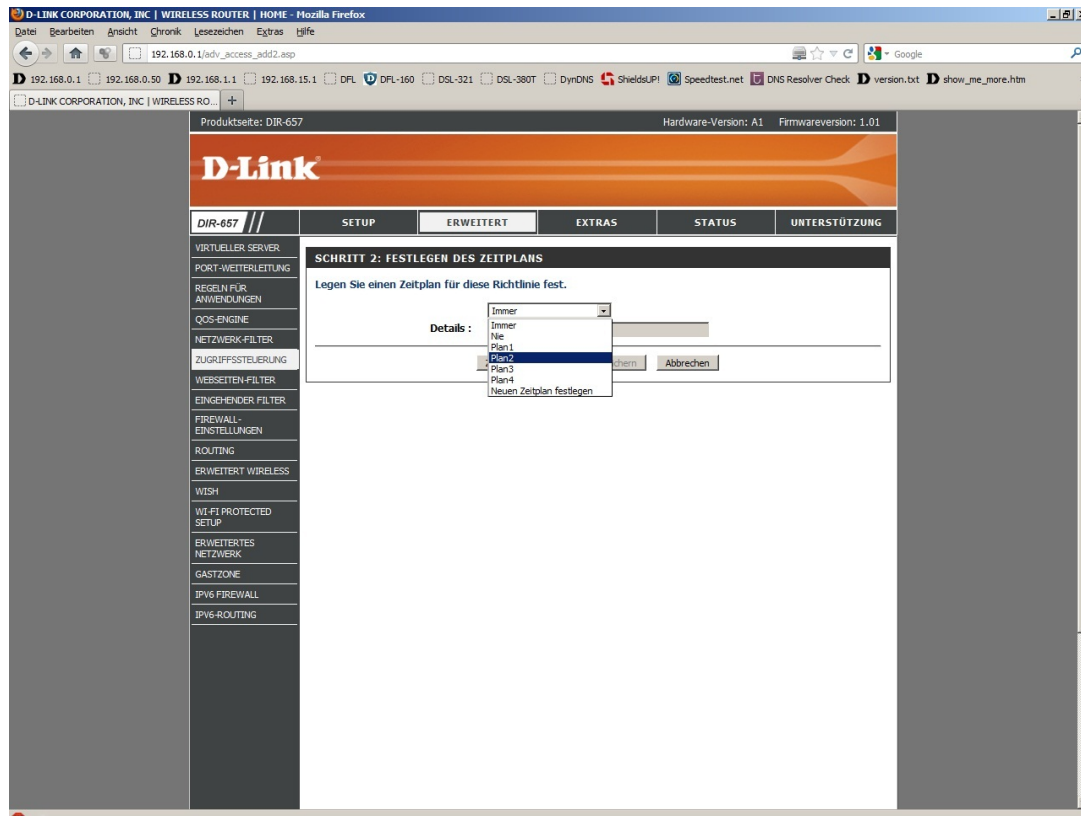

Beispiel: Manuelle Konfiguration der Wireless Einstellungen

The screenshot shows the D-Link web management interface for a DIR-657 router. The browser address bar shows '192.168.0.1/wireless.asp'. The interface is in German and displays the 'DRAHTLOS' (Wireless) configuration page. Key settings visible include:

- Drahtlos aktivieren:** Checked.
- Wireless Netzwerkname:** 802.11 Modus.
- 802.11 Modus:** Ge (Plan3).
- Drahtlos Kanal:** 2,437 GHz - CH 6.
- Übertragungsrate:** Best (automatic).
- Kanal Bandbreite:** Auto 20/40 MHz.
- Sichtbarkeitsstatus:** Sichtbar.
- WIRELESS SICHERHEITSMODUS:** WPA-Personal.

Troubleshooting:

Problem: Mit einer zeitbasierten Zugriffssteuerungsregel ist der Zugriff auf das Internet bis 08:00 AM blockiert. Die Uhrzeit des Routers zeigt 08:00 Uhr an, doch ein Internetzugriff ist trotzdem nicht möglich:

Eine Zeitregel beinhaltet die komplette angegebene Zeit.
So gilt eine Regel „bis 08:00“ also inklusive 08te Stunde und 00te Minute.
Die Regel ist also erst um 08:01 aufgehoben.

Problem: Sich überlappende Zeitregeln:

Eine Zeitregel kann nicht starten für z.B. eine bestimmte Portfreigabe, wenn eine andere für die gleiche Portfreigabe noch nicht beendet ist.

Auch hierbei gilt:

Eine Zeitregel beinhaltet die komplette angegebene Zeit.
So gilt eine Regel „bis 08:00“ also inklusive 08te Stunde und 00te Minute.
Die Regel ist also erst um 08:01 aufgehoben.

Endet eine Zeitregel um 8:00 Uhr, kann die andere erst um 8:01 beginnen.