

Factory Reset des DKVM-IP1

Erstellen Sie eine Hyper Terminal Verbindung mit folgenden Werten :

Parameter Wert

Bits/second 115200

Data bits 8

Parity No


Stop bits 1

Flow Control None

Verbinden Sie das beigelegte Null-Modem Kabel mit dem DKVM-IP1 und öffnen die erstellte Verbindung.

Verbinden Sie dann den DKVM-IP1 mit Strom und drücken **sofort die ESC Taste** auf der Tastatur.

Sie sollten dann folgendes Bild sehen :

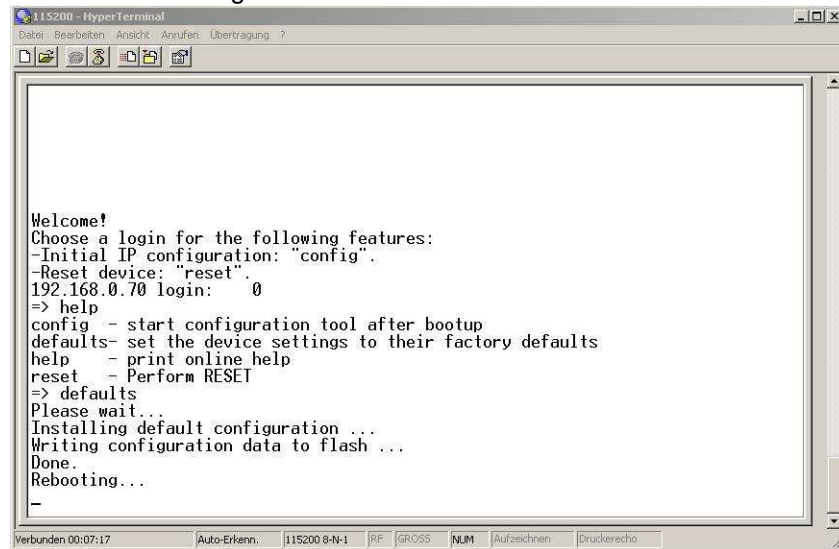

```
115200 - HyperTerminal
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?
Welcome!
Choose a login for the following features:
-Initial IP configuration: "config".
-Reset device: "reset".
192.168.0.70 login: 0
=> help
config - start configuration tool after bootup
defaults- set the device settings to their factory defaults
help - print online help
reset - Perform RESET
=> defaults
Please wait...
Installing default configuration ...
Writing configuration data to flash ...
Done.
Rebooting...
-
```

Geben Sie nun **DEFAULTS** ein.

Wenn das Login erscheint, können Sie sich wieder mit **admin als Benutzername und** Kennwort über die Weboberfläche einloggen.

Der Reset funktioniert über Hyperterminal. Direkt nach dem Start wird der Bootvorgang durch druck von ESC abgebrochen und mit dem Befehl "defaults" die Werkseinstellungen wieder hergestellt.