

D-Link Quick Installation Guide

Dieses Produkt kann mit jedem aktuellen Webbrowser eingerichtet werden (Internet Explorer 5.x, Netscape Navigator 4.x).

DP-101P+

Ethernet-Printserver
im Taschenformat von
D-Link



Vor dem Start

Sie benötigen ein Ethernet-kompatibles Gerät, z. B. ein Notebook oder einen Desktop-Computer sowie einen Drucker mit paralleler Schnittstelle, das an den DP-101P+ angeschlossen werden kann.

Wichtig: Schalten Sie den Drucker aus, bevor Sie mit der Installation des DP-101P+ beginnen.

Verpackungsinhalt überprüfen

Die folgenden Artikel gehören zum Lieferumfang des DP-101P+:



DP-101P+ Printserver im Taschenformat



CD-ROM mit Handbuch und Garantiekarte



Netzteil 7,5 V, 1 A
(Gleichstrom)



Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender Spannung führt zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie.

Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

1


DP-101P+ mit dem Netzwerk verbinden

Verbinden Sie ein CAT5-Ethernet-Kabel mit RJ-45-Stecker mit dem Netzwerkanschluss des PC (s. unten). Verbinden Sie das andere Kabelende mit dem LAN-Anschluss des Gateway oder Switch.

Hinweis: Schließen Sie das Netzkabel erst dann an den DP-101P+ an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist. Verbinden Sie den DP-101P+ mit der Parallelschnittstelle des Druckers. Verbinden Sie das Druckerkabel mit dem Druckeranschluss des DP-101P+ (s. unten) und dem Parallelanschluss des Druckers. Schalten Sie den Drucker ein.

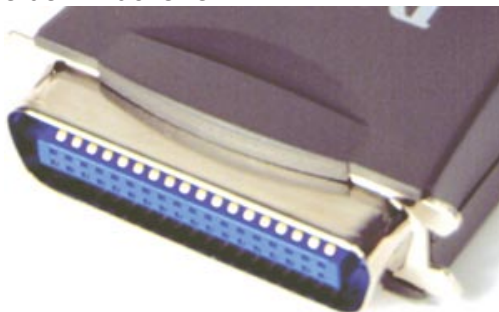

Verbinden Sie das Netzteil über den Netzanschluss (s. nächste Seite) mit dem DP-101P+. Schließen Sie nun das Netzteil an die Steckdose an. Der DP-101P+ wird angeschaltet, und ein Selbsttest wird durchgeführt.

2


So stellen Sie den DP-101P+ Printserver unter MS Windows XP ein:

Informationen zu Einstellungen unter weiteren Windows-Betriebssystemen oder zur webbasierten Verwaltungsoberfläche finden Sie im Handbuch auf der CD-ROM.

Die IP-Adresse des DP-101P+ ist auf 192.168.0.10 voreingestellt. Über den DP-101P+ kann nur gedruckt werden, wenn er dieselben Netzwerk-IP-Einstellungen wie das Netzwerk hat. Informationen zur Änderung der IP-Adresse des DP-101P+ finden Sie im Handbuch.

Unter Microsoft Windows XP:
Klicken Sie auf **“Start”** >
“Drucker und Faxe” >
“Drucker hinzufügen”.

Doppelklicken Sie auf das Symbol **“Add Printer”**.

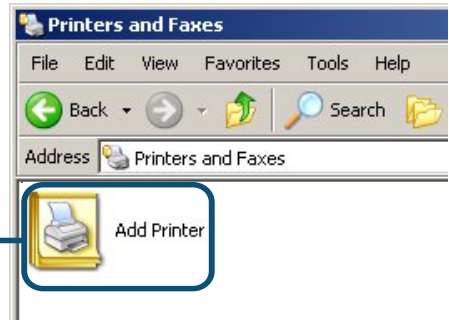


Klicken Sie auf **“Next”**

2


So stellen Sie den DP-101P+ Printserver unter MS Windows XP ein (Fortsetzung):

Wählen Sie
"Local Printer."

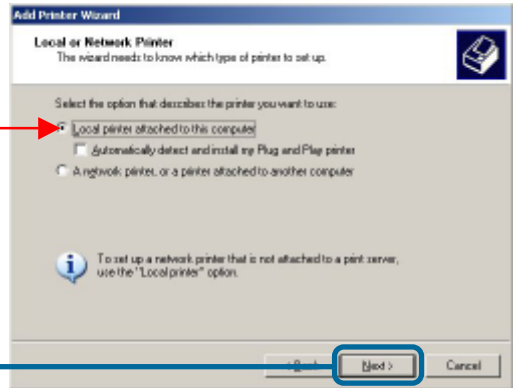


Klicken Sie auf
"Next"

Wählen Sie
"Create a new port."
Klicken Sie in der
Dropdown-Liste auf
"Standard TCP/IP Port."

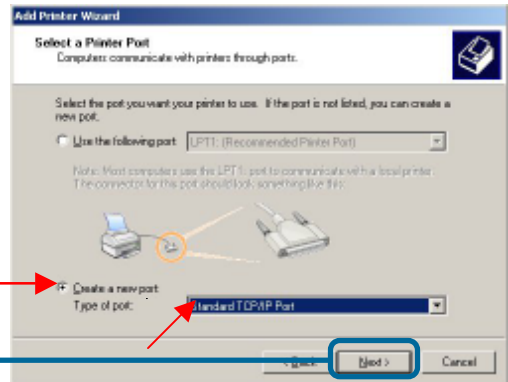

Klicken Sie auf
"Next"

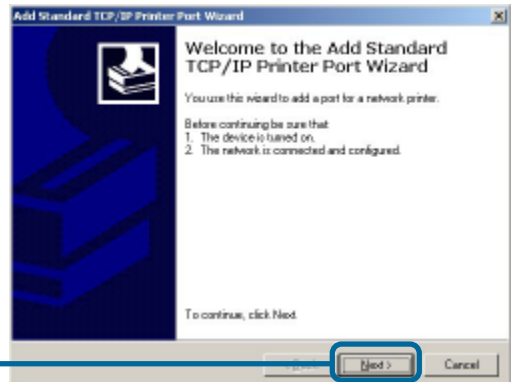


Klicken Sie auf
"Next"

2

So stellen Sie den DP-101P+ Printserver unter MS Windows XP ein (Fortsetzung):


Geben Sie die IP-Adresse des
Printservers ein. (192.168.0.10)
Der Schnittstellename wird
automatisch eingefügt.

Klicken Sie auf
"Next"

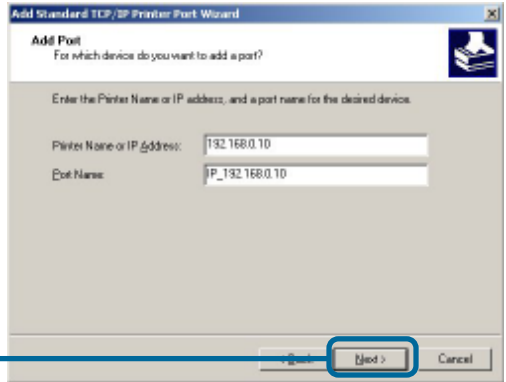

Wählen Sie
"Standard."
Stellen Sie sicher, dass
"Generic Network Card"
markiert ist.

Klicken Sie auf
"Next"

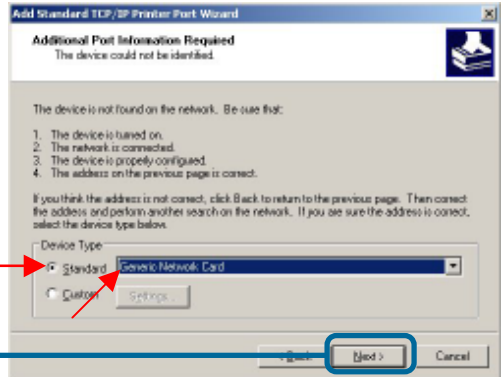

Klicken Sie auf
"Finish"



2

So stellen Sie den DP-101P+ Printserver unter MS Windows XP


ein (Fortsetzung):

Blättern Sie nach unten, und markieren Sie den Drucker. (Ist der Drucker nicht aufgeführt, legen Sie die zum Drucker gehörende Treiber-CD oder Treiberdiskette ein.)

Klicken Sie auf die Schaltfläche “**Have Disk.**”


Blättern Sie erneut nach unten, und markieren Sie den Drucker.

Klicken Sie auf
“**Next**”

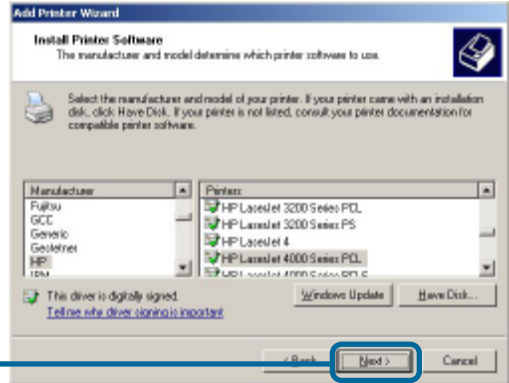


Geben Sie in diesem Dialogfeld einen Druckernamen ein.

Klicken Sie auf
“**Next**”

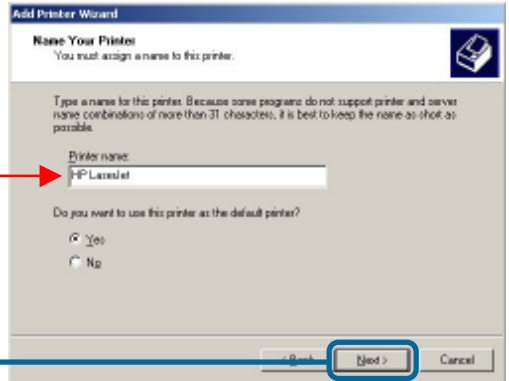

Klicken Sie auf
“**Yes**” um eine Testseite zu drucken.

Klicken Sie auf
“**Next**”

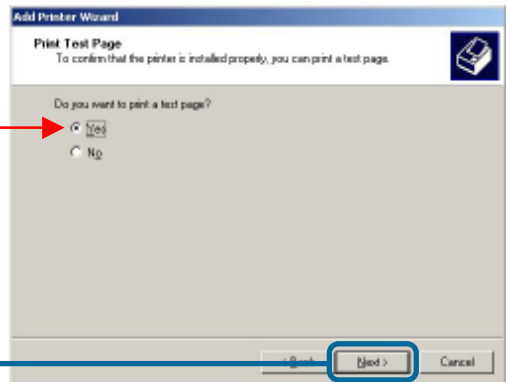

3

Die Installation ist abgeschlossen!

Sie können nun mit dem Drucker im Netzwerk unter Windows XP drucken.

Klicken Sie auf
“Finish”



Hinweis: Unter Mac OS kann nur mit Postscript-Druckern gedruckt werden.

Technische Unterstützung

Aktualisierte Versionen von Software und Benutzerhandbuch finden Sie auf der Website von **D-Link** unter www.dlink.de

D-Link bietet kostenfreie technische Unterstützung für Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Osteuropa.

Unsere Kunden können technische Unterstützung über unsere Website oder telefonisch anfordern.

Technische Unterstützung von D-Link per Telefon:

00800 7250 4000

Telefonische technische Unterstützung erhalten Sie montags bis donnerstags von 08.00 bis 19.00 Uhr, freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr.

Technische Unterstützung von D-Link im Internet:

www.dlink.de

D-Link[®]
Building Networks for People