

## Anleitung zum Abändern des Admin-Kennworts

Für DSL-2751 Rev.D

Um das Admin-Kennwort, das beim Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche abgefragt wird, zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor.

Das **Standard-Admin-Kennwort** ist **admin**.


**Das Admin-Kennwort kann nicht ausgelesen werden.  
Der D-Link-Support kennt Ihr Admin-Kennwort nicht.**

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie das DSL-2751 auf Werkseinstellungen zurücksetzen ([Factory Reset](#)).

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DSL-2751 zu und loggen Sie sich ein.

Die Standard-Adresse ist <http://192.168.1.1>

Bei User Name ist admin bereits voreingestellt und kann nicht geändert werden.  
Bei **Kennwort/Password** geben Sie **admin** ein.

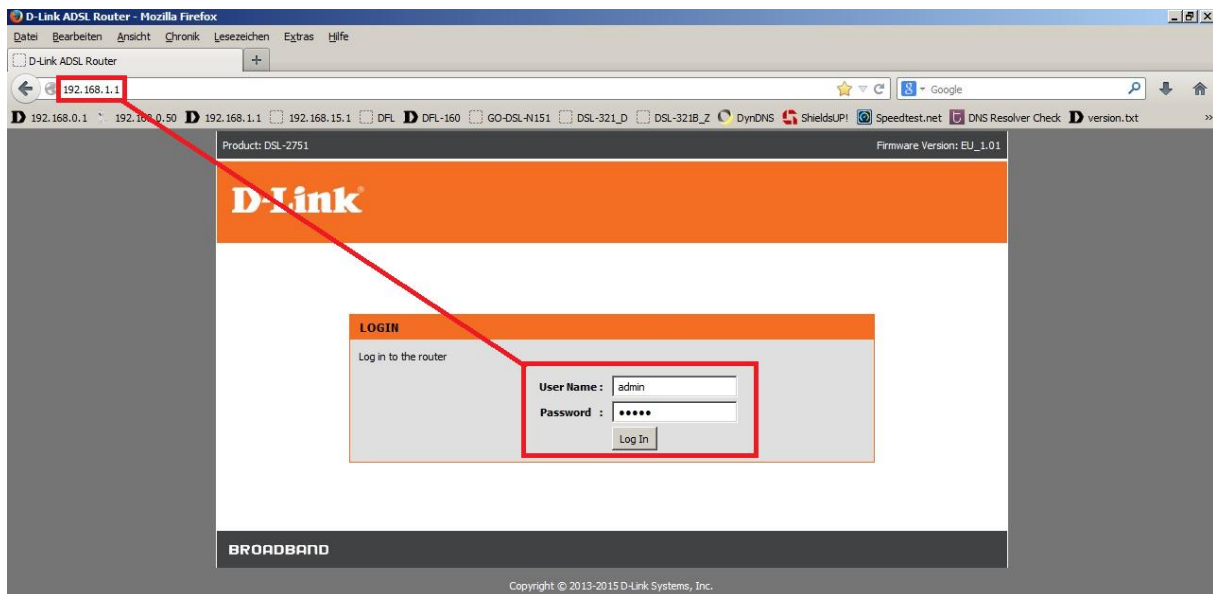

**Hinweis:**

Haben Sie das Admin-Kennwort geändert, geben Sie das geänderte statt admin ein.

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie das DSL-2751 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

**Factory Reset:**

- Starten Sie Ihren DSL-2751 und warten eine Minute.
- Halten Sie dann den Reset-Taster mit der Aufschrift **RESET** auf der Rückseite des DSL-2751 (bei den Anschlüssen) für 5-10 Sekunden gedrückt.
- Ihr DSL-2751 startet dann neu und hat wieder die Werkseinstellungen.

2. Ist die Konfigurationsoberfläche Ihres DSL-2751 auf Englisch, wählen Sie auf der linken Seite im Aufklappmenü als Sprache **Deutsch** aus.



3. Wählen Sie oben das Menü **Wartung und Verwaltung** und links **Kennwort** aus.

Bei **Aktuelles Kennwort** (1) geben Sie das derzeitige Admin-Kennwort ein (das, mit dem Sie sich in die Konfiguration Ihres DSL-2751 eingeloggt haben). Das **Standard-Admin-Kennwort** ist **admin**.

Bei **Neues Kennwort** und **Kennwort bestätigen** (2) tragen Sie das neue Kennwort ein. Das Kennwort darf maximal 16 Zeichen haben.

Das **Sitzungs-Timeout bei Leerlauf** (3) ist die Zeit in Minuten, nach der die Konfiguration Ihres DSL-2751 bei Inaktivität Sie automatisch abmeldet.

Klicken Sie auf **Übernehmen** (4), um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern.

Sie können zusätzlich zur Abfrage des Admin-Kennworts eine Abfrage eines CAPTCHAS einblenden lassen.

Setzen Sie dazu bei **CAPTCHA aktivieren** einen Haken und klicken abschließend auf **Übernehmen**.

Was CAPTCHA ist: <http://de.wikipedia.org/wiki/Captcha>

Product: DSL-2751 Firmware Version: EU\_1.01

**D-Link**

DSL-2751 // SETUP ERWEITERT **WARTUNG UND VERWALTUNG** STATUS HILFE

**Kennwort**

Speichern/Wiederherstellen Einstellungen  
Firmware-Aktualisierung  
Fernverwaltung  
Diagnose  
Ping-Test  
Systemprotokoll  
Zeitpläne  
Abmelden

Internet Online  
Deutsch  
Neu starten

**KENNWORT**

Das werkseitige Standardkennwort dieses Routers lautet "admin". Um die Sicherheit Ihres Netzwerks zu erhöhen, empfiehlt D-Link, ein neues Kennwort zu wählen.

**KENNWORT FESTLEGEN (OPTIONAL)**

Wenn Sie das Router-Kennwort ändern möchten, geben Sie das aktuelle Kennwort und anschließend zweimal das neue Kennwort ein.

Benutzername: admin

Aktuelles Kennwort: ..... 1

Neues Kennwort: ..... 2

Kennwort bestätigen: ..... 2

Sitzungs-Timeout bei Leerlauf: 10 3

4 Übernehmen Abbrechen

**GRAFISCHE AUTHENTIFIZIERUNG BEI ANMELDUNG (CAPTCHA)**

Zur Erhöhung der Sicherheit Ihres Routers bei Anmeldung.

CAPTCHA aktivieren:

4 Übernehmen Abbrechen

**Nützliche Hinweise...**

Auf dieser Seite können Sie das Router-Kennwort ändern, das für den Zugang zu dieser Webverwaltungs-Schnittstelle erforderlich ist. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, das werkseitige Standard-Gerätekenntwort zu ändern. Wählen Sie ein Kennwort, an das Sie sich später erinnern können, oder notieren Sie sich das Kennwort und bewahren Sie die Notiz an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. Wenn Sie Ihr Gerätekenntwort vergessen, besteht die einzige Lösung darin, die Standardeinstellungen Ihres Routers wiederherzustellen. Dabei gehen alle Konfigurationseinstellungen Ihres Gerätes verloren.

Mehr...

## **Alles Erforderliche zum Abändern des Admin-Kennworts sind in dieser Anleitung erwähnt.**

Weitere Schritte sind im DSL-2751 nicht durchzuführen.

Anleitungen zur Anbindung eines WLAN-Clients, z.B. Android oder Apple Mobile Geräte, können Sie hier herunterladen:

### **Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Android Mobile Gerätes:**

[ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client\\_Anbinden/WLAN\\_howto\\_de\\_Android-Geraet-anbinden.pdf](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Android-Geraet-anbinden.pdf)

### **Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Apple Mobile Gerätes:**

[ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client\\_Anbinden/WLAN\\_howto\\_de\\_Apple-Mobile-Geraet-anbinden.pdf](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Apple-Mobile-Geraet-anbinden.pdf)

### **Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 7 PC:**

[ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client\\_Anbinden/WLAN\\_howto\\_de\\_Win7-PC-anbinden.pdf](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win7-PC-anbinden.pdf)

### **Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 PC:**

[ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client\\_Anbinden/WLAN\\_howto\\_de\\_Win8-PC-anbinden.pdf](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-PC-anbinden.pdf)

### **Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 Tablet:**

[ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client\\_Anbinden/WLAN\\_howto\\_de\\_Win8-Tablet-anbinden.pdf](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-Tablet-anbinden.pdf)

Diese und weitere Anleitungen, Software sowie die aktuelle Firmware finden Sie auf unserer Homepage im Supportbereich des DSL-2751

<http://www.dlink.com/de/de/support/product/dsl-2751-wireless-n300-adsl2-plus-modem-router>

oder direkt auf unserem FTP-Server <ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2751/>

Beachten Sie bitte auch die Hinweise im „Handbuch“, das Sie als PDF-Datei auf der CD finden, die Ihrem DSL-2751 beilag. Dieses können Sie auch unter

[ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2751/documentation/DSL-2751\\_rev11\\_man\\_de\\_Handbuch.pdf](ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2751/documentation/DSL-2751_rev11_man_de_Handbuch.pdf) herunterladen.

Für Fragen betreffend Ihres Telefon- oder ADSL-Anschlusses, kontaktieren Sie bitte den Support Ihres Internetproviders.

Möchten Sie den **D-Link Support** weiterführend zu diesem Thema kontaktieren, können Sie das kostenlos 24/7 über unser **Support-Portal** <http://support.dlink.de> oder unser **Support-Formular** <http://more.dlink.de/form-support/supportanfrage.php> schriftlich machen.

Für sofortige Hilfe zu unseren Servicezeiten erreichen Sie unseren Classified Support unter der Rufnummer: **09001 – 01 11 10.**

Servicezeiten: Mo - Fr, 10:00 - 16:00 Uhr

(0,99 €/Min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom - Gebühren aus Mobilfunknetzen und von anderen Providern können abweichen)