

Anleitung zur Aktivierung des Remote Management

Für DSL-2751 Rev.D

Um das Remote Management zu aktivieren, den Zugriff vom Internet her auf die Konfiguration Ihres DSL-2751, gehen Sie folgendermaßen vor.

Falls noch nicht durchgeführt, ändern Sie zuvor unbedingt das Admin-Kennwort, das beim Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche abgefragt wird.

Das **Standard-Admin-Kennwort** ist **admin**.


**Das Admin-Kennwort kann nicht ausgelesen werden.
Der D-Link-Support kennt Ihr Admin-Kennwort nicht.**

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie das DSL-2751 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DSL-2751 zu und loggen Sie sich ein.

Die Standard-Adresse ist <http://192.168.1.1>

Bei User Name ist admin bereits voreingestellt und kann nicht geändert werden.
Bei **Kennwort/Password** geben Sie **admin** ein.

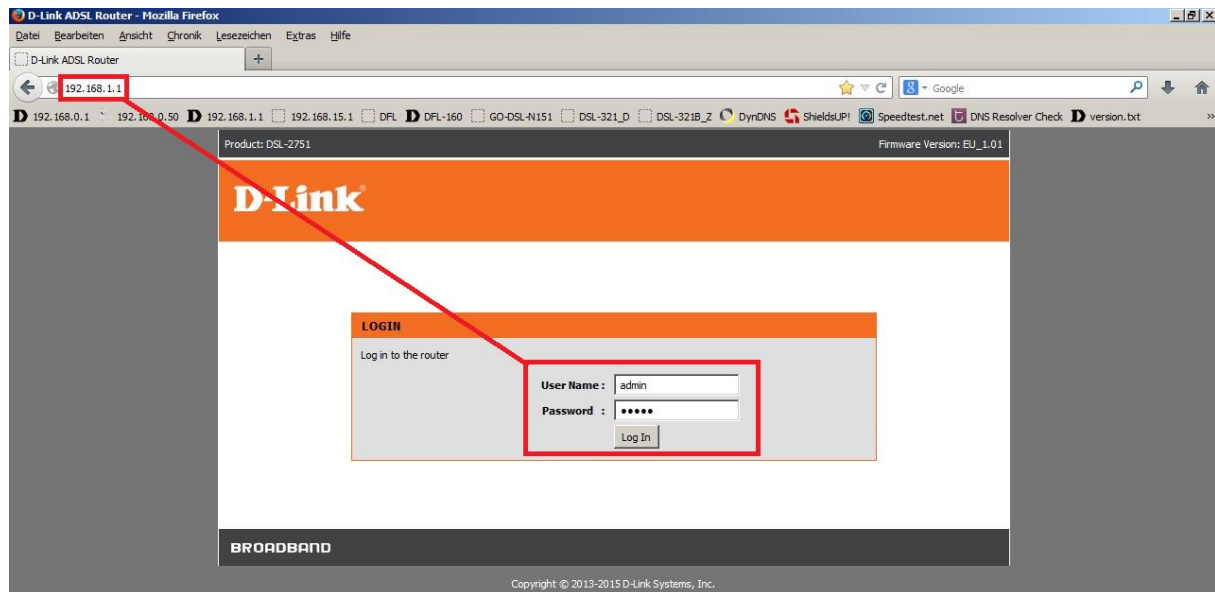

Hinweis:

Haben Sie das Admin-Kennwort geändert, geben Sie das geänderte statt admin ein.

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie das DSL-2751 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Factory Reset:

- Starten Sie Ihren DSL-2751 und warten eine Minute.
- Halten Sie dann den Reset-Taster mit der Aufschrift **RESET** auf der Rückseite des DSL-2751 (bei den Anschlüssen) für 5-10 Sekunden gedrückt.
- Ihr DSL-2751 startet dann neu und hat wieder die Werkseinstellungen.

2. Ist die Konfigurationsoberfläche Ihres DSL-2751 auf Englisch, wählen Sie auf der linken Seite im Aufklappmenü als Sprache **Deutsch** aus.



Haben Sie das Admin-Kennwort bereits geändert, weiter bei [Punkt 4](#) auf Seite 4.

3. Wählen Sie oben das Menü **Wartung und Verwaltung** und links **Kennwort** aus.

Bei **Aktuelles Kennwort** (1) geben Sie das derzeitige Admin-Kennwort ein (das, mit dem Sie sich in die Konfiguration Ihres DSL-2751 eingeloggt haben).

Bei **Neues Kennwort** und **Kennwort bestätigen** (2) tragen Sie das neue Kennwort ein. Das Kennwort darf maximal 16 Zeichen haben.

Das **Sitzungs-Timeout bei Leerlauf** (3) ist die Zeit in Minuten, nach der Sie die Konfiguration Ihres DSL-2751 bei Inaktivität automatisch abmeldet.

Klicken Sie auf **Übernehmen** (4), um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern.

Sie können zusätzlich zur Abfrage des Admin-Kennworts eine Abfrage eines CAPTCHAS einblenden lassen.

Setzen Sie dazu bei **CAPTCHA aktivieren** einen Haken und klicken abschließend auf **Übernehmen**.

Was CAPTCHA ist: <http://de.wikipedia.org/wiki/Captcha>

Product: DSL-2751 Firmware Version: EU_1.01

D-Link

DSL-2751 // SETUP ERWEITERT **WARTUNG UND VERWALTUNG** STATUS HILFE

Kennwort

Speichern/Wiederherstellen Einstellungen
Firmware-Aktualisierung
Fernverwaltung
Diagnose
Ping-Test
Systemprotokoll
Zeitpläne
Abmelden

Internet Online

Deutsch

Neu starten

KENNWORT

Das werkseitige Standardkennwort dieses Routers lautet "admin". Um die Sicherheit Ihres Netzwerks zu erhöhen, empfiehlt D-Link, ein neues Kennwort zu wählen.

KENNWORT FESTLEGEN (OPTIONAL)

Wenn Sie das Router-Kennwort ändern möchten, geben Sie das aktuelle Kennwort und anschließend zweimal das neue Kennwort ein.

Benutzername: admin

Aktuelles Kennwort: 1

Neues Kennwort: 2

Kennwort bestätigen: 2

Sitzungs-Timeout bei Leerlauf: 10 3

4 Übernehmen Abbrechen

GRAFISCHE AUTHENTIFIZIERUNG BEI ANMELDUNG (CAPTCHA)

Zur Erhöhung der Sicherheit Ihres Routers bei Anmeldung.

CAPTCHA aktivieren:

4 Übernehmen Abbrechen

Nützliche Hinweise...

Auf dieser Seite können Sie das Router-Kennwort ändern, das für den Zugang zu dieser Webverwaltungs-Schnittstelle erforderlich ist. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, das werkseitige Standard-Gerätekennwort zu ändern. Wählen Sie ein Kennwort, an das Sie sich später erinnern können, oder notieren Sie sich das Kennwort und bewahren Sie die Notiz an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. Wenn Sie Ihr Gerätekennwort vergessen, besteht die einzige Lösung darin, die Standardeinstellungen Ihres Routers wiederherzustellen. Dabei gehen alle Konfigurationseinstellungen Ihres Gerätes verloren.

Mehr...

4. Wählen Sie oben das Menü **Wartung und Verwaltung** und links **Fernverwaltung** aus.

Bei **Fernverwaltung** aktivieren setzen Sie einen Haken (1).

Bei **Ferner Admin-Port** (2) tragen Sie die Portnummer ein, auf der Ihr DSL-2751 vom Internet her anzusprechen sein soll, z.B. 8080.

Erfolgt der Zugriff auf das Remote Management Ihres DSL-2751 von verschiedenen Standorten oder sich immer wieder ändernden IP-Adressen, belassen Sie den **Remote Admin Eingangsfiler** (3) auf **Alle zulassen**.

Erfolgt der Zugriff allerdings immer von der gleichen IP-Adresse aus, können Sie einen **Eingangsfiler** erstellen und diesen dann hier auswählen.

Unten bei der **Fernzugriffsteuerung** wählen Sie unter **WAN** (4) den Dienst Ihres DSL-2751 aus, der vom Internet her anzusprechen sein soll.

Um die Weboberfläche anzusprechen, setzen Sie bei **HTTP** einen Haken.

Klicken Sie abschließend auf **Übernehmen** (5)

Product: DSL-2751 Firmware Version: EU_1.01

D-Link

DSL-2751 // SETUP ERWEITERT **WARTUNG UND VERWALTUNG** STATUS HILFE

Kennwort
Speichern/Wiederherstellen Einstellungen
Firmware-Aktualisierung
Fernverwaltung
Diagnose
Ping-Test
Systemprotokoll
Zeitpläne
Abmelden

FERNVERWALTUNG
In diesem Abschnitt können Sie den fernem Zugriff auf den Router aus dem Internet aktivieren bzw. deaktivieren. Die ferne erweiterte Zugriffssteuerung ermöglicht Ihnen die Konfiguration des Zugangs über bestimmte Dienste. Die meisten Benutzer müssen keine dieser Einstellungen ändern.

EINSTELLUNGEN FÜR DAS REMOTE-MANAGEMENT
Fernverwaltung aktivieren: 1
Ferner Admin-Port: 8080 2
Remote Admin Eingangsfiler: Alle zulassen 3
Details:

FERNZUGRIFFSSTEUERUNG

Dienst	LAN	4	WAN
HTTP	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert		<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert
ICMP	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert		<input type="checkbox"/> Aktiviert
SNMP	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert		<input type="checkbox"/> Aktiviert
SSH	<input type="checkbox"/> Aktiviert		<input type="checkbox"/> Aktiviert
TELNET	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert		<input type="checkbox"/> Aktiviert
TFTP	<input type="checkbox"/> Aktiviert		<input type="checkbox"/> Aktiviert

5 Übernehmen Abbrechen

Nützliche Hinweise...
Die Fernverwaltung sollte standardmäßig deaktiviert sein. Wenn Sie Ihren Router jedoch von einem anderen Internet-Gerät aus anmelden und verwalten möchten, können Sie über eine Option festlegen, dass der Router solche Befehle vom Internet-Port erhält. Diese Option kann sinnvoll sein, wenn Ihr Netzwerkadministrator sich nicht vor Ort befindet oder wenn Ihr technischer Kundendienst einen Zugriff darauf wünscht.
Mehr...

Einrichtung eines Eingangsfilters für den Zugriff auf das Web-Remote Management

Wählen Sie oben das Menü **Erweitert** und links **Eingangsfilter** aus.

Vergeben Sie bei **Filtername** einen Namen (1).

Bei **Protokoll** wählen Sie **TCP** aus (2).

Bei **Quell-IP-Adresse** (3) tragen Sie die öffentliche IP-Adresse des Gerätes ein, das als einziges Zugriff auf das Remote Management Ihres DSL-2751 erhalten soll.

Bei **Quell-Subnetmaske** (4) tragen Sie **255.255.255.255** ein, so dass ausschließlich die eine angegebene Quell-IP-Adresse Zugriff auf das Remote Management Ihres DSL-2751 bekommt.

Klicken Sie auf **Übernehmen** (5)

The screenshot displays the configuration interface for the DSL-2751. The top navigation bar includes 'DSL-2751', 'SETUP', 'ERWEITERT', 'WARTUNG UND VERWALTUNG', and 'STATUS'. The left sidebar lists various settings, with 'Eingangsfilter' selected. The main area is titled 'IP-EINGANGSFILTER' and contains a warning: 'Hinweis: Dieser Abschnitt ist nur gültig, wenn eine Firewall aktiviert ist.' Below this, there is a section 'IP-EINGANGSFILTER HINZUFÜGEN' with the following fields:

- Filtername: Remote (1)
- Schnittstelle verwenden: MER_eth2/eth2
- IP Version: IPv4
- Protokoll: TCP (2)
- Quell-IP-Adresse: 217.6.104.120 (3)
- Quell-Subnetzmaske: 255.255.255.255 (4)
- Quellport (Port oder Port:Port):
- Ziel-IP-Adresse:
- Ziel-Subnetzmaske:
- Zielport (Port oder Port:Port):
- Zeitplan: Immer [Verfügbare Zeitpläne anzeigen](#)

At the bottom of the form is the 'Übernehmen' button (5).


Der erstellte **Eingangsfiler** ist nun in der Fernwartungskonfiguration Ihres DSL-2751 auswählbar.

Konfigurieren Sie das Remote Management wie bei [Punkt 4](#) beschrieben und klicken abschließend auf **Übernehmen**.

EINSTELLUNGEN FÜR DAS REMOTE-MANAGEMENT

Fernverwaltung aktivieren:

Ferner Admin-Port:

Remote Admin Eingangsfiler: 

Details:

FERNZUGRIFFSSTEUERUNG

Dienst	LAN	WAN
HTTP	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert
ICMP	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert	<input type="checkbox"/> Aktiviert
SNMP	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert	<input type="checkbox"/> Aktiviert
SSH	<input type="checkbox"/> Aktiviert	<input type="checkbox"/> Aktiviert
TELNET	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert	<input type="checkbox"/> Aktiviert
TFTP	<input type="checkbox"/> Aktiviert	<input type="checkbox"/> Aktiviert

Alles Erforderliche zur Einrichtung des Remote Management sind in dieser Anleitung erwähnt.

Weitere Schritte sind im DSL-2751 nicht durchzuführen.

Anleitungen zur Anbindung eines WLAN-Clients, z.B. Android oder Apple Mobile Geräte, können Sie hier herunterladen:

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Android Mobile Gerätes:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Android-Geraet-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Apple Mobile Gerätes:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Apple-Mobile-Geraet-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 7 PC:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win7-PC-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 PC:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-PC-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 Tablet:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-Tablet-anbinden.pdf

Diese und weitere Anleitungen, Software sowie die aktuelle Firmware finden Sie auf unserer Homepage im Supportbereich des DSL-2751

<http://www.dlink.com/de/de/support/product/dsl-2751-wireless-n300-adsl2-plus-modem-router>

oder direkt auf unserem FTP-Server <ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2751/>

Beachten Sie bitte auch die Hinweise im „Handbuch“, das Sie als PDF-Datei auf der CD finden, die Ihrem DSL-2751 beilag. Dieses können Sie auch unter

ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2751/documentation/DSL-2751_rev11_man_de_Handbuch.pdf herunterladen.

Für Fragen betreffend Ihres Telefon- oder ADSL-Anschlusses, kontaktieren Sie bitte den Support Ihres Internetproviders.

Möchten Sie den **D-Link Support** weiterführend zu diesem Thema kontaktieren, können Sie das kostenlos 24/7 über unser **Support-Portal** <http://support.dlink.de> oder unser **Support-Formular** <http://more.dlink.de/form-support/supportanfrage.php> schriftlich machen.

Für sofortige Hilfe zu unseren Servicezeiten erreichen Sie unseren Classified Support unter der Rufnummer: **09001 – 01 11 10.**

Servicezeiten: Mo - Fr, 10:00 - 16:00 Uhr

(0,99 €/Min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom - Gebühren aus Mobilfunknetzen und von anderen Providern können abweichen)