

# Anleitung zur Einrichtung der Uhrzeit und des Datums

Für DSL-2751 Rev.D


Sie können die interne Uhrzeit und das Datum Ihres DSL-2751 manuell einstellen oder ihn so konfigurieren, dass diese mit einem NTP-Server (Zeit-Server) im Internet synchronisiert wird.

Bitte beachten Sie, dass Ihr DSL-2751 nur dann seine Uhrzeit und das Datum mit einem NTP-Server synchronisieren kann, wenn es selbst der Internetgateway (Router) ist.


1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DSL-2751 zu und loggen Sie sich ein.

Die Standard-Adresse ist <http://192.168.1.1>


Bei User Name ist admin bereits voreingestellt und kann nicht geändert werden.  
Bei **Password** geben Sie **admin** ein.

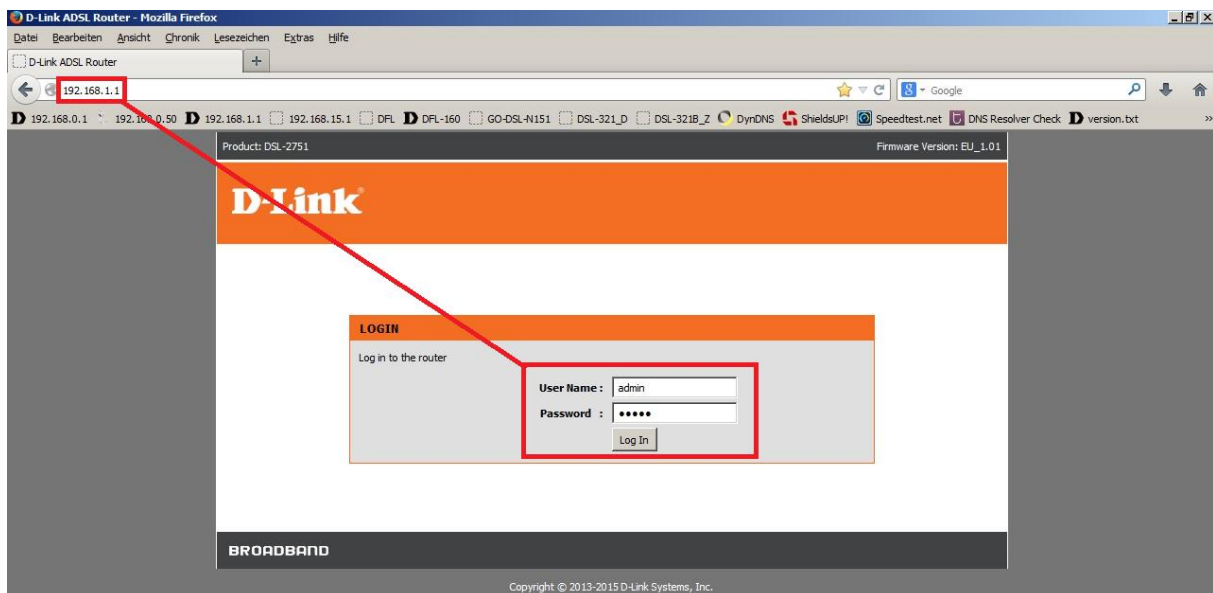

2. Wählen Sie auf der linken Seite im Aufklappenmenü als Sprache **Deutsch** aus.

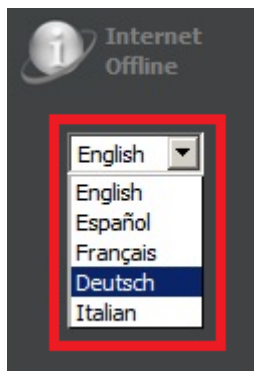

3. Wählen Sie oben das Menü **Setup** und links **Uhrzeit und Datum** aus.

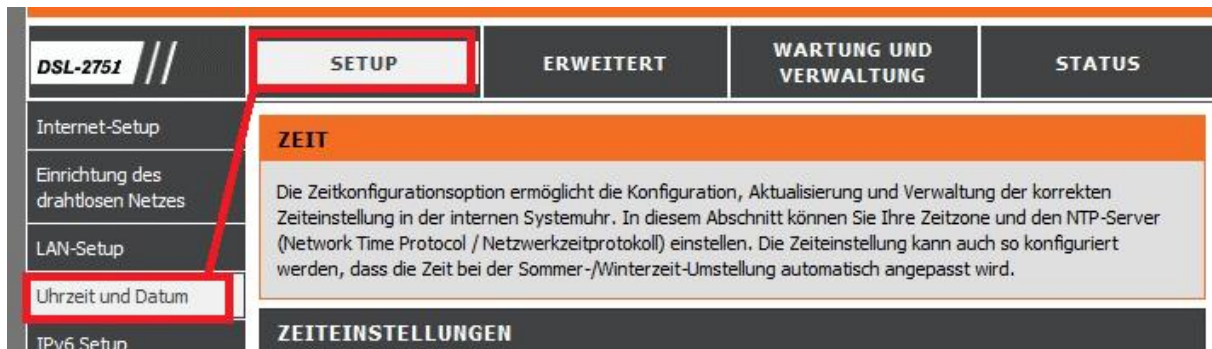

#### 4. Manuelle Einstellung der Uhrzeit und des Datums.


Oben darf **Automatisch mit Internet-Zeitservern synchronisieren** nicht angehakt sein.



Unten stellen Sie das Datum und darunter die Uhrzeit ein (1).

Um die Daten von Ihrem Rechner zu synchronisieren, klicken Sie auf **Zeiteinstellungen des Computers kopieren** (2).

Klicken Sie abschließend auf **Übernehmen** (3)

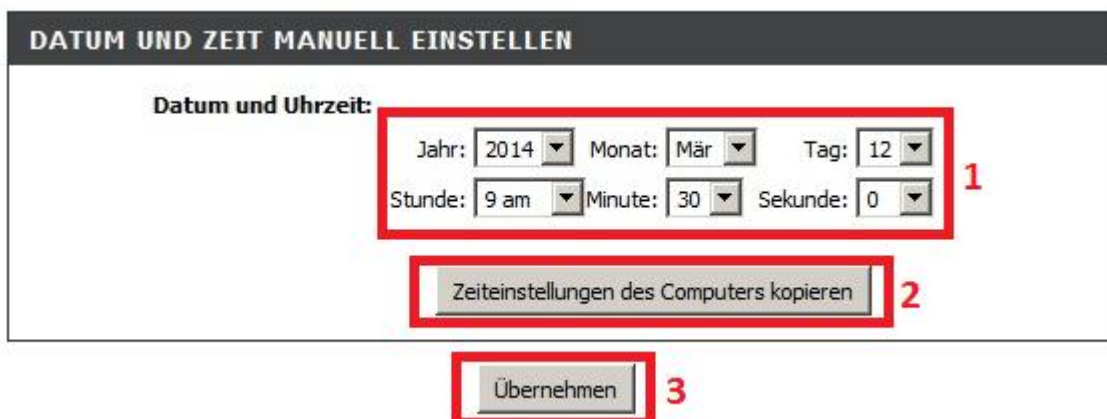

**Bitte beachten Sie:**

Es wird das amerikanische AM/PM verwendet.  
AM ist Vormittag und PM ist Nachmittag.  
0 Uhr Mitternacht ist 12 AM.  
12 Mittag ist 12 PM.

## 5. Automatische Aktualisierung mittels NTP-Server.

Haken Sie **Automatisch mit Internet-Zeitservern synchronisieren** an (1).

Bei **Zeitzone** wählen Sie **(GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, ...** aus (2).

Setzen Sie bei **Sommerzeit aktivieren** einen Haken (3).

Stellen Sie bei **Termin für Sommerzeit** den **Start** und das **Ende** der Sommerzeit ein. Diese startet immer am letzten Sonntag im März um 2 Uhr und endet am letzten Sonntag im Oktober um 3 Uhr.

**Wählen Sie die Einstellungen wie im Bild unten abzulesen sind aus (4)**

Klicken Sie abschließend auf **Übernehmen** (5)

### ZEIT

Die Zeitkonfigurationsoption ermöglicht die Konfiguration, Aktualisierung und Verwaltung der korrekten Zeiteinstellung in der internen Systemuhr. In diesem Abschnitt können Sie Ihre Zeitzone und den NTP-Server (Network Time Protocol / Netzwerkzeitprotokoll) einstellen. Die Zeiteinstellung kann auch so konfiguriert werden, dass die Zeit bei der Sommer-/Winterzeit-Umstellung automatisch angepasst wird.

### ZEITEINSTELLUNGEN

1 **Automatisch mit Internet-Zeitservern synchronisieren**

Erster NTP-Zeitserver: ntp.dlink.com.tw  
Zweiter NTP-Zeitserver: ntp1.dlink.com

### ZEITKONFIGURATION

Aktuelle Routerzeit: Thursday, January 01, 1970 12:40:22 AM

2 **Zeitzone:** (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Sommerzeit aktivieren:  3

Zeitunterschied bei Sommerzeit: -2:00

**Termine für Sommerzeit:**

|       | Monat: | Woche | Tag: | Zeit |
|-------|--------|-------|------|------|
| Start | Mär    | 5.0   | So   | 2 am |
| Ende  | Okt    | 5.0   | So   | 3 am |

4

### DATUM UND ZEIT MANUELL EINSTELLEN

Datum und Uhrzeit:

Jahr: 2005 Monat: Jan Tag: 1  
Stunde: 12 am Minute: 0 Sekunde: 0

Zeiteinstellungen des Computers kopieren

5

6. In der Konfigurationsoberfläche Ihres DSL-2751 unter **Status – Geräteinfo** können Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit Ihres DSL-2751 ablesen.

The screenshot shows the configuration interface for a D-Link DSL-2751 router. At the top, it displays 'Product: DSL-2751' and 'Firmware Version: EU\_1.01'. The main navigation bar includes 'DSL-2751 //', 'SETUP', 'ERWEITERT', 'WARTUNG UND VERWALTUNG', 'STATUS', and 'HILFE'. The 'STATUS' tab is selected. On the left sidebar, 'Geräteinfo' is highlighted. The main content area is titled 'GERÄTESTATUS' and contains a sub-section 'ALLGEMEIN' with the following information:

- Zeit: **Wednesday, March 05, 2014 01:07:37 PM**
- Softwareversion: EU\_1.01
- Veröffentlichungsdatum: 2013.10.08-15:19:00

Below this, the 'INTERNETINFO' section is partially visible. On the right, a 'Nützliche Hinweise...' section provides additional information about the status page.

## **Alles Erforderliche zur Einrichtung der Uhrzeit und des Datums ist in dieser Anleitung erwähnt.**

Weitere Schritte sind nicht durchzuführen.

Anleitungen zur Anbindung eines WLAN-Clients, z.B. Android oder Apple Mobile Geräte, können Sie hier herunterladen:

### **Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Android Mobile Gerätes:**

[ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client\\_Anbinden/WLAN\\_howto\\_de\\_Android-Geraet-anbinden.pdf](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Android-Geraet-anbinden.pdf)

### **Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Apple Mobile Gerätes:**

[ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client\\_Anbinden/WLAN\\_howto\\_de\\_Apple-Mobile-Geraet-anbinden.pdf](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Apple-Mobile-Geraet-anbinden.pdf)

### **Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 7 PC:**

[ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client\\_Anbinden/WLAN\\_howto\\_de\\_Win7-PC-anbinden.pdf](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win7-PC-anbinden.pdf)

### **Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 PC:**

[ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client\\_Anbinden/WLAN\\_howto\\_de\\_Win8-PC-anbinden.pdf](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-PC-anbinden.pdf)

### **Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 Tablet:**

[ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client\\_Anbinden/WLAN\\_howto\\_de\\_Win8-Tablet-anbinden.pdf](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-Tablet-anbinden.pdf)

Diese und weitere Anleitungen, Software sowie die aktuelle Firmware finden Sie auf unserer Homepage im Supportbereich des DSL-2751

<http://www.dlink.com/de/de/support/product/dsl-2751-wireless-n300-adsl2-plus-modem-router>

oder direkt auf unserem FTP-Server <ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2751/>

Beachten Sie bitte auch die Hinweise im „Handbuch“, das Sie als PDF-Datei auf der CD finden, die Ihrem DSL-2751 beilag. Dieses können Sie auch unter

[ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2751/documentation/DSL-2751\\_rev1\\_man\\_de\\_Handbuch.pdf](ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2751/documentation/DSL-2751_rev1_man_de_Handbuch.pdf) herunterladen.

Für Fragen betreffend Ihres Telefon- oder ADSL-Anschlusses, kontaktieren Sie bitte den Support Ihres Internetproviders.

Möchten Sie den **D-Link Support** weiterführend zu diesem Thema kontaktieren, können Sie das kostenlos 24/7 über unser **Support-Portal** <http://support.dlink.de> oder unser **Support-Formular** <http://more.dlink.de/form-support/supportanfrage.php> schriftlich machen.

Für sofortige Hilfe zu unseren Servicezeiten erreichen Sie unseren Classified Support unter der Rufnummer: **09001 – 01 11 10.**

Servicezeiten: Mo - Fr, 10:00 - 16:00 Uhr

(0,99 €/Min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom - Gebühren aus Mobilfunknetzen und von anderen Providern können abweichen)