

Anleitung zur Einrichtung von Zeitplänen

Für DSL-2751 Rev.D


Manche Einstellungen können Sie in Ihrem DSL-2751 zeitgesteuert ein- oder ausschalten. Dazu erstellen Sie Zeitpläne.

Damit die Zeitpläne korrekt funktionieren können, müssen Sie die Uhrzeit und das Datum Ihres DSL-2751 eingestellt haben. Wie das eingerichtet wird, können Sie der Anleitung ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2751/documentation/DSL-2751_revD_howto_de_UhrzeitDatum.pdf entnehmen.


1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DSL-2751 zu und loggen Sie sich ein.

Die Standard-Adresse ist <http://192.168.1.1>


Bei User Name ist admin bereits voreingestellt und kann nicht geändert werden. Bei **Password** geben Sie **admin** ein.

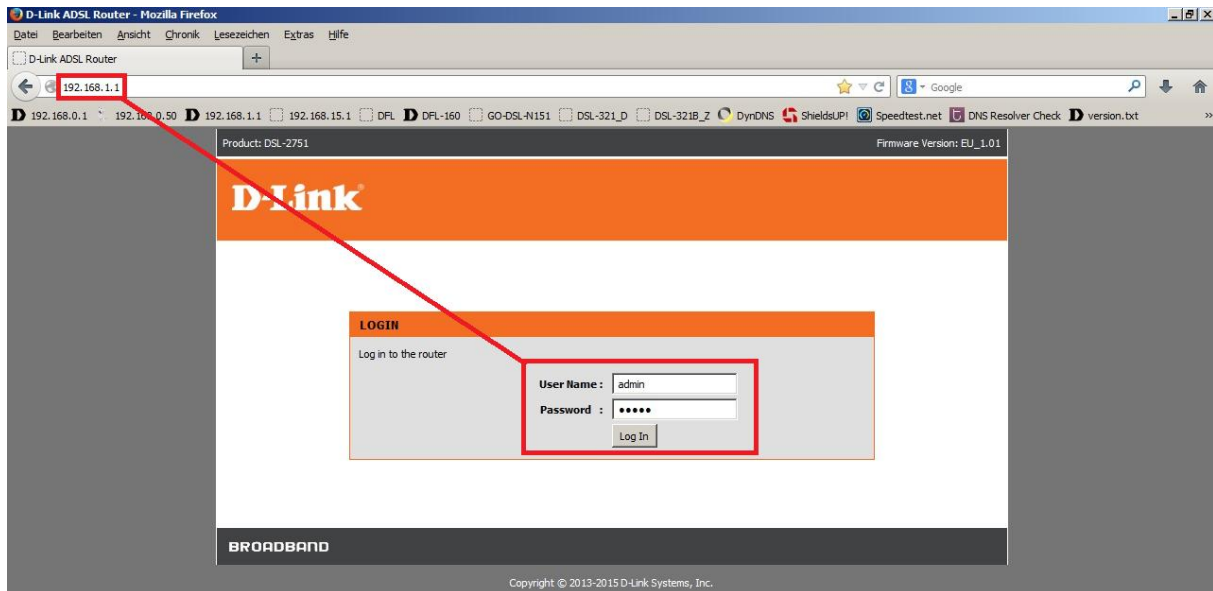

2. Wählen Sie auf der linken Seite im Aufklappmenü als Sprache **Deutsch** aus.

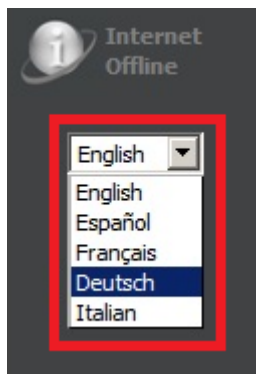

3. Wählen Sie oben das Menü **Wartung und Verwaltung** und links **Zeitpläne** aus und klicken auf **Hinzufügen**, um einen Zeitplan anzulegen.

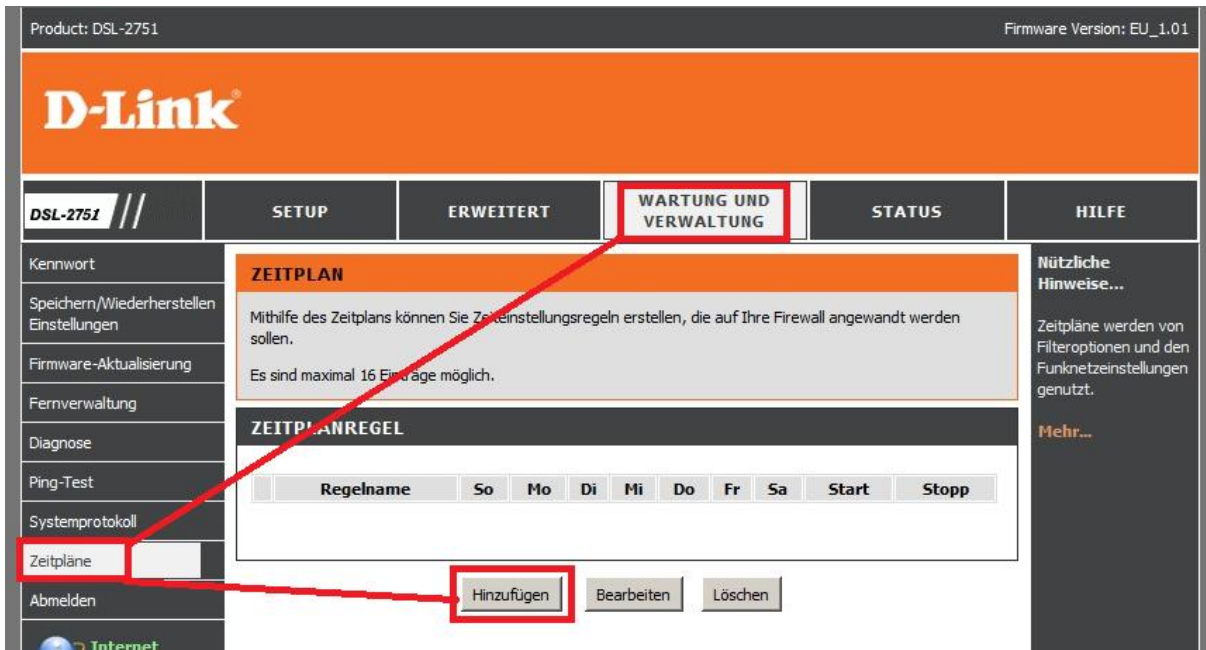

4. Beispiel 1:

Ein Zeitplan soll an jeden Tag der Woche und über den ganzen Tag aktiv sein.

- Vergeben Sie bei **Name** einen Namen (1).
- Bei **Tag(e)** markieren Sie **Ganze Woche** (2).
- Bei **Gesamter Tag - 24 Std** setzen Sie einen Haken (3).
- Klicken Sie auf **Übernehmen** (4).

The screenshot shows the 'ZEITPLANREGEL HINZUFÜGEN' form. The 'Name' field contains 'JederTag' (1). The 'Tag(e)' section has 'Ganze Woche' selected (2) and all days (So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) checked. The 'Gesamter Tag - 24 Std' checkbox is checked (3). The 'Startzeit' is 00:00 and the 'Endzeit' is 23:59. The 'Übernehmen' button is highlighted in red (4).

5. Beispiel 2:

Ein Zeitplan soll an bestimmten Wochentagen und von 8 Uhr morgens und bis 16 Uhr nachmittags Tag aktiv sein.

- Vergeben Sie bei **Name** einen Namen (1).
- Bei **Tag(e)** setzen Sie bei den entsprechenden Tagen einen Haken (2).
- Geben Sie die **Startzeit** und die **Endzeit** an (3).
- Klicken Sie auf **Übernehmen** (4).

ZEITPLANREGEL HINZUFÜGEN

Name: 1

Tag(e): Ganze Woche Tag(e) auswählen

So Mo Di Mi Do Fr Sa 2

Gesamter Tag - 24 Std:

Startzeit: : (Stunde:Minute, 24-Stunden-Format) 3

Endzeit: : (Stunde:Minute, 24-Stunden-Format) 3

4

6. Im Konfigurationsmenü der **Zeitpläne** erhalten Sie eine Übersicht über alle angelegten Zeitpläne.

Möchten Sie einen Zeitplan bearbeiten oder löschen, setzen Sie vor der Regel einen Haken (1) und klicken auf **Bearbeiten** oder **Löschen** (2).

DSL-2751	SETUP	ERWEITERT	WARTUNG UND VERWALTUNG	STATUS	HILFE																																	
<ul style="list-style-type: none"> Kennwort Speichern/Wiederherstellen Einstellungen Firmware-Aktualisierung Fernverwaltung Diagnose Ping-Test Systemprotokoll <li style="background-color: #e0e0e0;">Zeitpläne Abmelden <li style="text-align: center;"> 	<div style="background-color: #f4a460; padding: 5px;">ZEITPLAN</div> <p>Mithilfe des Zeitplans können Sie Zeiteinstellungsregeln erstellen, die auf Ihre Firewall angewandt werden sollen.</p> <p>Es sind maximal 16 Einträge möglich.</p> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">ZEITPLANREGEL</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%;">Regelname</th> <th style="width: 5%;">So</th> <th style="width: 5%;">Mo</th> <th style="width: 5%;">Di</th> <th style="width: 5%;">Mi</th> <th style="width: 5%;">Do</th> <th style="width: 5%;">Fr</th> <th style="width: 5%;">Sa</th> <th style="width: 10%;">Start</th> <th style="width: 10%;">Stopp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>JederTag</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>00:00</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>MoDiDoFr8bis16</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>08:00</td> <td>16:00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">↑ 1</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Hinzufügen"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Bearbeiten"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Löschen"/> 2 </p>					Regelname	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Start	Stopp	<input type="checkbox"/>	JederTag	X	X	X	X	X	X	X	00:00	23:59	<input type="checkbox"/>	MoDiDoFr8bis16		X	X		X	X		08:00	16:00	<p>Nützliche Hinweise...</p> <p>Zeitpläne werden von Filteroptionen und den Funknetzeinstellungen genutzt.</p> <p style="color: #a52a2a;">Mehr...</p>
	Regelname	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Start	Stopp																												
<input type="checkbox"/>	JederTag	X	X	X	X	X	X	X	00:00	23:59																												
<input type="checkbox"/>	MoDiDoFr8bis16		X	X		X	X		08:00	16:00																												

Fehlermeldungen:

- Wenn Sie einen Zeitplan erstellen, doch zuvor die Datum- und Uhrzeit-Einstellungen Ihres DSL-2751 noch nicht konfiguriert haben, gibt Ihr DSL-2751 die folgende Fehlermeldung aus.



Klicken Sie auf **OK**.

Der eingestellte Zeitplan wird dennoch übernommen.

Vergessen Sie bitte nicht die Uhrzeit und das Datum Ihres DSL-2751 zu konfigurieren.

Siehe die Anleitung ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2751/documentation/DSL-2751_revD_howto_de_UhrzeitDatum.pdf

- Falls Sie einen Zeitplan „über Mitternacht“ versuchen zu konfigurieren, also die Startzeit höher liegt als die Endzeit, z.B. 16.00 Uhr bis 9 Uhr, gibt Ihr DSL-2751 die folgende Fehlermeldung aus.



Klicken Sie auf **OK**.

Der eingestellte Zeitplan wird **NICHT** übernommen, da das DSL-2751 einen Zeitplan „über Mitternacht“ nicht beherrscht.

Alles Erforderliche zur Einrichtung von Zeitplänen sind in dieser Anleitung erwähnt.

Weitere Schritte sind im DSL-2751 nicht durchzuführen.

Anleitungen zur Anbindung eines WLAN-Clients, z.B. Android oder Apple Mobile Geräte, können Sie hier herunterladen:

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Android Mobile Gerätes:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Android-Geraet-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Apple Mobile Gerätes:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Apple-Mobile-Geraet-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 7 PC:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win7-PC-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 PC:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-PC-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 Tablet:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-Tablet-anbinden.pdf

Diese und weitere Anleitungen, Software sowie die aktuelle Firmware finden Sie auf unserer Homepage im Supportbereich des DSL-2751

<http://www.dlink.com/de/de/support/product/dsl-2751-wireless-n300-adsl2-plus-modem-router>

oder direkt auf unserem FTP-Server <ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2751/>

Beachten Sie bitte auch die Hinweise im „Handbuch“, das Sie als PDF-Datei auf der CD finden, die Ihrem DSL-2751 beilag. Dieses können Sie auch unter

ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2751/documentation/DSL-2751_rev11_man_de_Handbuch.pdf herunterladen.

Für Fragen betreffend Ihres Telefon- oder ADSL-Anschlusses, kontaktieren Sie bitte den Support Ihres Internetproviders.

Möchten Sie den **D-Link Support** weiterführend zu diesem Thema kontaktieren, können Sie das kostenlos 24/7 über unser **Support-Portal** <http://support.dlink.de> oder unser **Support-Formular** <http://more.dlink.de/form-support/supportanfrage.php> schriftlich machen.

Für sofortige Hilfe zu unseren Servicezeiten erreichen Sie unseren Classified Support unter der Rufnummer: **09001 – 01 11 10.**

Servicezeiten: Mo - Fr, 10:00 - 16:00 Uhr

(0,99 €/Min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom - Gebühren aus Mobilfunknetzen und von anderen Providern können abweichen)