

HorstBox Professional (DVA-G3342SB) Rev. A1

Anleitung zum Offline-Update der HorstBox Professional (DVA-G3342SB) auf Version 5.0

Das Offline-Update wird nur Kunden empfohlen, die keinen Internetzugang haben und somit das Online-Update der HorstBox Professional nicht nutzen können! Generell empfiehlt es sich das Online-Update vorzuziehen!

Voraussetzungen

Vorausgesetzt wird das Betriebssystem **Windows XP**, eine HorstBox Professional (DVA-G3342SD) mit mindestens der **Firmware-Version 4.x**. Sie finden Ihre Firmware-Version heraus, indem Sie Ihren Internet Explorer oder Mozilla Firefox Browser (www.mozilla.com) öffnen und in der Adresszeile folgendes eingeben:

<https://192.168.0.1>

- Benutzername: **admin**
- Kennwort: **admin**
- Klicken Sie oben rechts auf **Status** und Sie erhalten folgendes Bild:

The screenshot shows the D-Link web interface for the HorstBox Professional. At the top right, the 'Status' link is highlighted with a red box and labeled '1.'. Below the navigation menu, the 'Status' page is displayed. The 'Firmware' version is highlighted with a red box and labeled '2.', showing the value '4.0'.

HorstBox Professional	
Internet	verbunden
IP-Adresse	78.52.222.245
Telefonie	
Standard-Konto	analoger Telefonanschluss - unbekannt (Analog)
Anzahl der Konten	1 Analog, 0 ISDN, 0 VoIP
Anzahl der Geräte	2 Analog, 0 ISDN, 0 VoIP, 0 Externe Rufziele
Netzwerk	
IP-Adresse	192.168.0.1
Access-Point	aktiv
WLAN-SSID	HorstBox
Sicherheit	WEP
System	
Zeit	Thu Jan 1 01:51:35 1970 über Zeitserver
Firmware	4.0

- Die Firmware-Version lässt sich dann einfach ablesen, in obigem Beispiel-Bild wäre dies 4.0.

Sofern Sie diese Voraussetzungen erfüllen, kann es mit dem Update weitergehen.

Vorbereitungen


Damit das Update problemlos funktioniert müssen Sie einige Dinge vorab durchführen:

- Sollten Sie ein Notebook besitzen, dann **schalten Sie dort das WLAN (Wireless LAN oder Funk) ab**, dies geschieht in der Regel über einen Schalter, Knopf oder eine Tastenkombination. Alternativ sehen Sie hierzu bitte in das Handbuch Ihres Notebooks.
- Verbinden Sie Ihren PC oder Notebook mit der HorstBox Professional mit einem **LAN-Kabel**, falls Sie zuvor per WLAN verbunden waren. An der HorstBox muss dann mindestens eine der LEDs *LAN 1 - LAN 4* leuchten.
- Deaktivieren Sie Ihre Software-Firewalls von z.B. *Kaspersky, Norton, Symantec, G-Data, ZoneAlarm, Avira, Kerio, etc.*
- Testen Sie, ob Sie nach wie vor, die Konfigurationsoberfläche der HorstBox Professional erreichen können, indem Sie Ihren Internet Explorer oder Mozilla Firefox Browser (www.mozilla.com) öffnen und in der Adresszeile folgendes eingeben:
<https://192.168.0.1>

Die Firmware-Version 5.0 für die HorstBox Professional finden Sie auf dem D-Link FTP Server:

ftp://ftp.dlink.de/dva/dva-g3342sb/driver_software/DVA-G3342SB_fw_reva_5.0_DE_19092008_Offline_Update.zip

- Laden Sie sich diese Datei herunter (ca. ~18MB)
- Entpacken Sie dann das heruntergeladene Archiv (Rechtsklick auf die Datei → Extrahieren → Bildschirmanweisungen folgen).
- Das Ergebnis sollte so aussehen

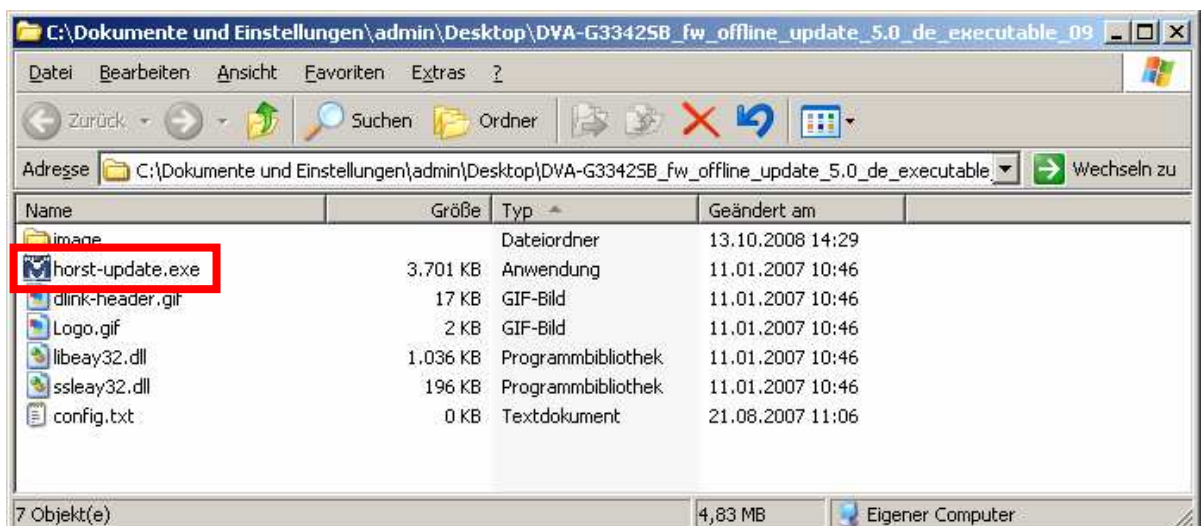

Update-Prozess

Um das Update zu starten doppelklicken Sie die Datei

[horst-update.exe](#)

- Es erscheint folgendes Fenster

Update HorstBox

D-Link
Building Networks for People

DVA-G3342SB
HorstBox Professional

M
powered

Um die Software der HorstBox zu aktualisieren, geben Sie bitte die IP Adresse und das Passwort ein und druecken auf "Update". Waehrend des Updates NIEMALS die Horstbox ausschalten oder neu starten! Das Update kann bis zu 5 Minuten in Anspruch nehmen.

1. IP Adresse 192.168.0.1

2. Passwort

3. Update Abbrechen


© D-Link

- Überprüfen Sie zunächst, ob die IP-Adresse der HorstBox Professional korrekt übernommen wurde. Standardmäßig ist dies **192.168.0.1**
- Tragen Sie dann das Passwort der HorstBox Professional ein, welches standardmäßig **admin** ist.
- Drücken Sie dann auf den Knopf **Update**.
- Das Update kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen, während dessen blinken die LEDs an der HorstBox und der Fortschrittsbalken bewegt sich.



Während des Updates NIEMALS die HorstBox Professional ausschalten, neu starten, die Verbindung zum PC trennen oder das Update-Fenster schließen!

- Nach erfolgreichem Update sehen Sie folgendes Fenster:

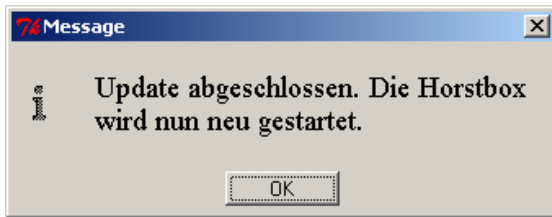

- Klicken Sie auf **OK**.
- Die HorstBox Professional startet nun neu.
- Sehen Sie nun noch nach, ob das Update erfolgreich war, indem Sie die Firmware-Version kontrollieren: Sie finden Ihre Firmware-Version heraus, indem Sie Ihren Internet Explorer oder Mozilla Firefox Browser (www.mozilla.com) öffnen und in der Adresszeile folgendes eingeben:

<https://192.168.0.1>

- Benutzername: **admin**
- Kennwort: **admin**
- Klicken Sie oben rechts auf **Status** und Sie erhalten folgendes Bild:

Status		Hilfe
Internet		
Online	nicht verbunden	
IP-Adresse	0.0.0.0	
Telefonie		
Standard-Konto	analoger Telefonanschluss – unbekannt (Analog)	
Anzahl der Konten	1 Analog, 0 ISDN, 0 VoIP	
Anzahl der Geräte	2 Analog, 0 ISDN, 0 VoIP, 0 Externe Rufziele	
Netzwerk		
IP-Adresse	192.168.0.1	
Access-Point	aktiv	
WLAN-SSID	HorstBox	
Sicherheit	WEP	
System		
Zeit	Thu Jan 1 00:04:03 1970 über Zeitserver	
Firmware	5.0	
Router-Firmware	V3.00B01T01.HB-C.20070815	

- Die Firmware sollte nun den Versionsstand 5.0 haben.

Weitere Dokumentationen zur HorstBox Professional (DVA-G3342SB) finden Sie unter:

<ftp://ftp.dlink.de/dva/dva-g3342sb/documentation/>