


## Anleitung zur Einrichtung von Zeitplänen

Für DWR-953 Rev.B

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DWR-953 zu.  
Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.1>

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Englisch, geben Sie im **Password** Feld **admin** ein und klicken auf **Login**.

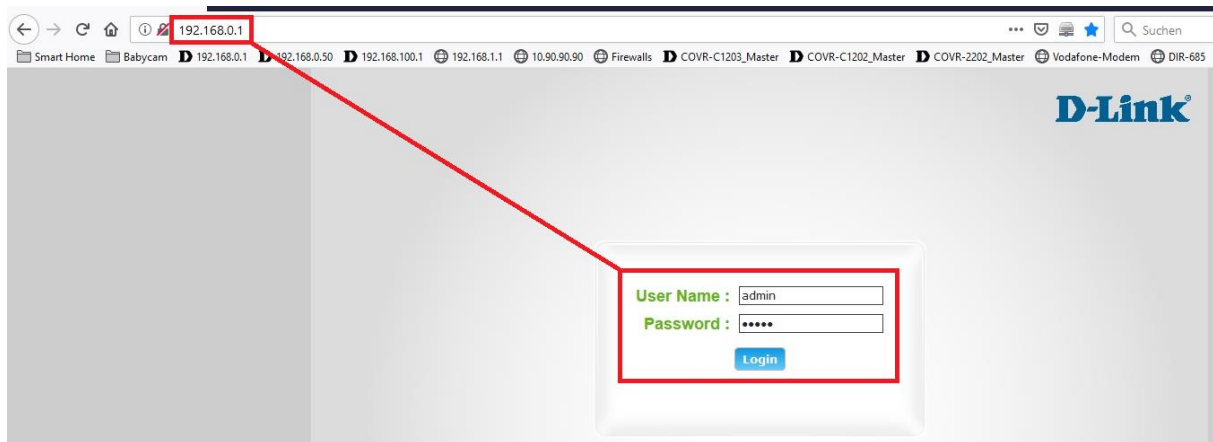

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Deutsch, geben Sie im **Kennwort** Feld **admin** ein und klicken auf **Anmeldung**.



### Hinweis:

Haben Sie bereits ein anderes Admin-Passwort konfiguriert, geben Sie dieses an. Kennen Sie das vergebene Admin-Passwort nicht mehr, müssen Sie den DWR-953 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der linken Seite Ihres eingeschalteten DWR-953 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5 - 10 Sekunden gedrückt.

2. Ist die Konfigurationsoberfläche Ihres DWR-953 nicht auf Deutsch, wählen Sie oben-rechts im Aufklappmenü **German** aus.




3. Wählen Sie oben das Menü **System** und links **Zeitpläne** aus.



4. Vergeben Sie dem Zeitplan einen **Namen** (1).

Legen Sie die **Tag**e fest, an denen der Zeitplan gültig sein soll (2).

Legen Sie bei **Zeit** die Start- und die Ende-Zeit fest, wann der Zeitplan gültig sein soll (3).

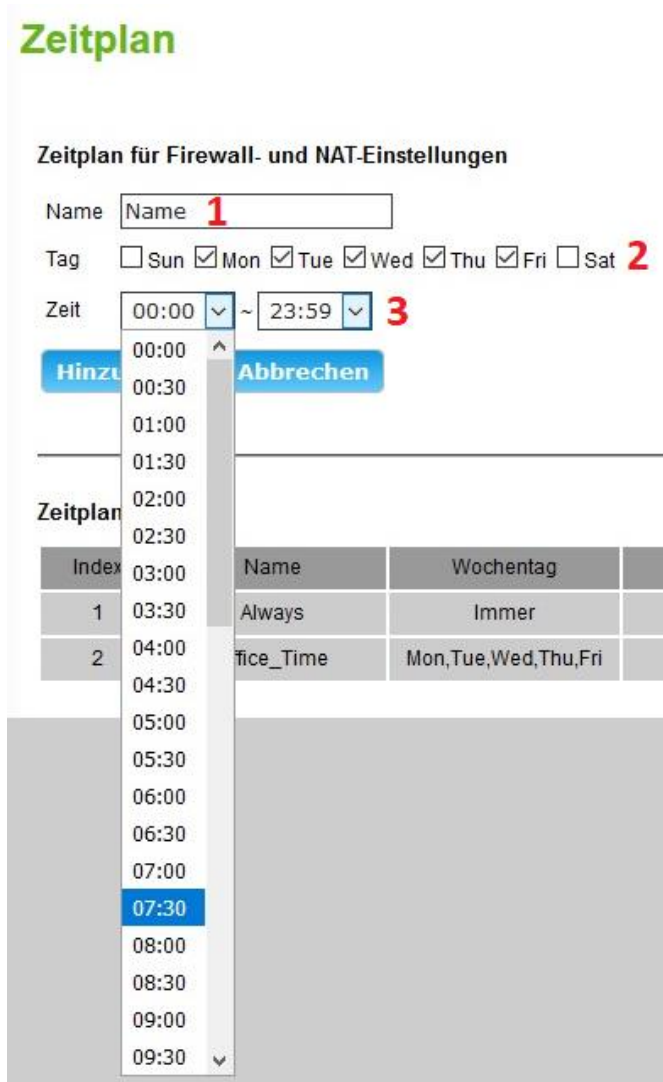

5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Ihr erstellter Zeitplan ist dann in der darunter befindlichen **Zeitplanliste** mit aufgeführt.

**Zeitplan für Firewall- und NAT-Einstellungen**

Name

Tag  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat

Zeit  ~

**Hinzufügen** **Abbrechen**

---

**Zeitplanliste**

Index	Name	Wochentag	Startzeit	Endzeit	Aktion
1	Always	Immer	Immer	Immer	
2	Office_Time	Mon,Tue,Wed,Thu,Fri	09:00	17:00	
3	Name	Mon,Tue,Wed,Thu,Fri	07:30	17:30	

## Troubleshooting:

**Problem: Mit einer zeitbasierten Zugriffssteuerungsregel ist der Zugriff auf das Internet bis 08:00 vormittags blockiert. Die Uhrzeit des Routers zeigt 08:00 Uhr an, doch ein Internetzugriff ist trotzdem nicht möglich:**

Eine Zeitregel beinhaltet die komplette angegebene Zeit.  
So gilt eine Regel „bis 08:00“ also inklusive 08te Stunde und 00te Minute.  
Die Regel ist also erst um 08:01 aufgehoben.

**Problem: Sich überlappende Zeitregeln:**

Eine Zeitregel kann nicht starten für z.B. eine bestimmte Portfreigabe, wenn eine andere für die gleiche Portfreigabe noch nicht beendet ist.

Auch hierbei gilt:

Eine Zeitregel beinhaltet die komplette angegebene Zeit.  
So gilt eine Regel „bis 08:00“ also inklusive 08te Stunde und 00te Minute.  
Die Regel ist also erst um 08:01 aufgehoben.

Endet eine Zeitregel um 8:00 Uhr, kann die andere erst um 8:01 beginnen.