

# Manuel d'utilisation

## 5G NR AX1800 Wi-Fi 6 Mobile Hotspot

---

# Préface

D-Link se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter des modifications à son contenu sans obligation d'en informer toute personne ou organisation.

## Révisions du manuel

Révision	Date	Description
1.00	04/07/2026	Version initiale

## Marques

D-Link et le logo D-Link sont des marques commerciales ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés ou de produits mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Apple®, le logo Apple®, Safari®, iPhone® et Macintosh® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store<sup>SM</sup> est une marque de service d'Apple Inc.

Le navigateur Chrome™, Google Play™ et Android™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Google, Nest Hub et Google Home sont des marques commerciales de Google LLC.

Internet Explorer®, Windows® et le logo Windows sont des marques commerciales du groupe Microsoft.

Copyright © 2026 par D-Link Corporation, Inc.


Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de D-Link Corporation, Inc.

# Table des matières

<b>Présentation du produit.....</b>	<b>1</b>	Filtrage des adresses IP.....	33
Contenu de l'emballage.....	1	Serveurs virtuels.....	34
Configuration requise.....	2	Paramètres DMZ.....	35
Avertissements de sécurité.....	3	Filtrage des noms de domaine.....	36
Introduction.....	4	Outils réseau.....	37
Présentation du matériel.....	5	Système.....	39
Vue latérale.....	5	Gestion des code PIN.....	44
Vue avant.....	5	Logs.....	45
Vue de dessous.....	5	Fuseau horaire.....	46
Voyants LED.....	6		
<b>Installation.....</b>	<b>7</b>	<b>Connecter un client sans fil à votre réseau.....</b>	<b>47</b>
Configuration initiale.....	7	Bouton WPS.....	47
Considérations relatives à l'installation sans fil.....	8	<b>Démontage de la batterie.....</b>	<b>48</b>
<b>Configuration.....</b>	<b>9</b>	<b>Dépannage.....</b>	<b>52</b>
Connexion initiale au point d'accès.....	9	<b>Notions de base sur les réseaux.....</b>	<b>53</b>
Connexion via USB.....	9	Vérifiez votre adresse IP.....	53
Connexion via Wi-Fi.....	10	Attribuer une adresse IP de manière statique.....	54
Configuration Web.....	12	<b>Spécifications techniques.....</b>	<b>55</b>
Accueil.....	14		
Paramètres réseau.....	16		
Paramètres du réseau mobile.....	16		
Recherche sur le Web mobile.....	17		
Mise à jour de la version.....	30		
DHCP.....	31		
Sécurité.....	32		

# Présentation du produit

## Contenu de l'emballage



5G NR AX1800 Wi-Fi 6 Mobile Hotspot



Câble USB Type-C



Outil d'éjection de carte SIM



Guide d'installation rapide

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

### **Directives européennes relatives aux piles et aux DEEE Élimination et recyclage**

Ce produit contient une batterie. Recyclez ou éliminez les batteries conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales/nationales en matière d'élimination et de recyclage. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au guide de garantie.

# Configuration requise

<b>Configuration réseau requise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Une carte Nano SIM/UICC compatible avec un service de données mobiles<sup>1</sup></li></ul>
<b>Configuration Web Configuration requise</b>	<p><b>Ordinateur équipé des éléments suivants :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows®, Macintosh ou Linux</li><li>• Une interface Wi-Fi installée</li></ul> <p><b>Configuration requise pour le navigateur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Edge</li><li>• Mozilla Firefox 28 ou supérieur</li><li>• Apple Safari 6 ou supérieur</li><li>• Google Chrome 28 ou supérieur</li></ul>

<sup>1</sup> Sous réserve des services et des conditions de service proposés par votre opérateur.

# Avertissements de sécurité

- Ne démontez pas le produit, ne le frappez pas, ne l'écrasez pas et ne l'exposez pas au feu, à l'eau ou à la glace.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le produit en dehors de la plage de températures de fonctionnement ou de stockage spécifiée.
- N'utilisez pas le produit si la batterie gonfle ou se déforme.
- Ne percez pas, n'écrasez pas, ne court-circuitiez pas et ne chauffez pas les batteries au lithium. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
- Seul le personnel formé et équipé d'une protection ESD et d'équipements de sécurité incendie est autorisé à effectuer des réparations.
- Les batteries endommagées ne doivent pas être réutilisées ou ressoudées.
- Ne remplacez pas la batterie par un type incorrect, car cela pourrait compromettre les protections de sécurité et provoquer une explosion ; utilisez uniquement la batterie fournie avec le produit.
- Ne stockez pas la batterie dans des environnements soumis à des températures extrêmement élevées ou à une pression atmosphérique faible, car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

# Introduction

Grâce à la technologie mobile 5G ultra-rapide et au Wi-Fi 6, le D-Link F518 vous permet de partager une connexion Internet mobile haut débit avec plusieurs PC et appareils mobiles. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, il offre une connexion stable à haut débit avec des vitesses de téléchargement et de chargement rapides, vous garantissant ainsi un accès sans fil pratique pour vous et vos compagnons.

## Internet mobile haut débit avec connectivité 5G

Les antennes Wi-Fi double bande intégrées étendent la couverture de vos appareils, tandis que le cryptage WPA3 protège votre vie privée et bloque les attaques.

## Partagez votre connexion Internet lors de vos déplacements

Le F518 vous permet de rester connecté facilement lors de vos déplacements : il vous suffit d'utiliser une seule connexion mobile pour connecter votre ordinateur portable, votre téléphone, votre tablette ou tout autre appareil sans fil. Idéal pour les voyages, il offre une couverture Wi-Fi 6 (Wireless AX) ultra-rapide. Ainsi, que vous soyez en voyage d'affaires ou en vacances avec vos amis et votre famille, tout le monde peut profiter d'une connexion Internet rapide et fiable, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

## Configuration facile pour un accès instantané

La connexion à Internet avec le F518 est rapide et pratique, car l'appareil est véritablement plug-and-play. Il suffit d'insérer votre carte nano SIM 5G ou 4G/LTE pour configurer votre point d'accès Wi-Fi mobile instantanément. Le F518 vous offre une connectivité ultra-rapide, le tout dans un appareil puissant mais portable, qui se glisse facilement dans votre sac ou votre poche.


## Conçu pour faciliter les voyages

Le F518 est suffisamment compact pour tenir dans votre sac à main, votre sac ou votre poche, ce qui vous permet de l'emporter facilement partout où vous allez. Sa batterie rechargeable intégrée de 8000 mAh offre une autonomie de près d'une journée entière. De plus, l'appareil fonctionne comme une batterie externe haute efficacité, fournissant une sortie 5V/3A pour une recharge rapide et fiable des appareils externes. Que vous voyagiez pour affaires ou pour le plaisir, le F518 vous garantit une alimentation et une connectivité constantes tout au long de la journée.


\* Toutes les infos sur la puissance, la vitesse de signal ou de traitement, la portée ou la distance du signal, le cryptage des données, la capacité de stockage, les propriétés d'affichage ou d'autres mesures de performance sont basées sur des conditions optimales tirées des normes de l'industrie et sont juste là pour t'informer. Les performances réelles peuvent varier en fonction de plein de facteurs, comme la couverture du réseau mobile, la puissance du signal, l'activité du réseau et les conditions environnementales.

# Présentation du matériel


## Vue latérale

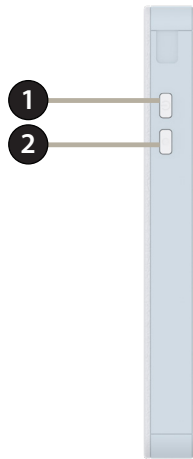

## Vue avant

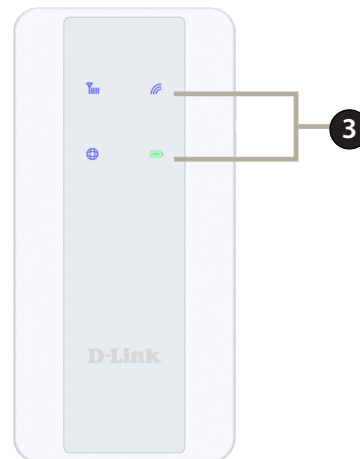


## Vue de dessous



1	<b>Bouton d'alimentation</b>	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Pour réinitialiser l'appareil à ses paramètres d'usine par défaut, appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation et WPS (voir ci-dessous) et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes. Lorsque l'appareil démarre, tous les voyants LED (voir page suivante) s'allument.
2	<b>Bouton WPS</b>	Appuyez sur ce bouton pour ajouter rapidement et facilement de nouveaux appareils sans fil à l'aide de la fonction Wi-Fi Protected Setup (WPS). Pour réinitialiser l'appareil à ses paramètres d'usine par défaut, appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation (voir ci-dessus) et WPS pendant 10 secondes.
3	<b>Voyants LED</b>	Affichage de l'état. Veuillez vous reporter à <b>Voyants LED à la page 6</b> .
4	<b>État de charge de la batterie</b>	Un voyant rouge fixe indique que la batterie est en cours de chargement.
5	<b>USB Type-C avec USB Power Delivery (PD 3.0)</b>	Utilisez le câble fourni pour connecter le F518 à un port USB alimenté afin de le charger, ou connectez-le à un ordinateur pour accéder à la configuration Web. Ce port peut également fournir une alimentation de 15 W aux appareils connectés.
6	<b>Bouton de coupure de courant</b>	Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton encastré afin de forcer l'appareil à s'éteindre et à redémarrer.

# Présentation du matériel

## Voyants LED

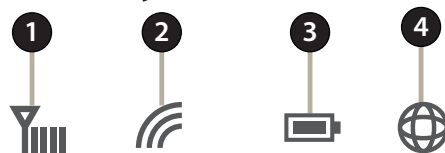

1	Puissance du signal 4G/5G	Bleu fixe	Signal puissant.
		Vert fixe	Signal modéré.
		Orange fixe	Signal faible.
		Éteint	Aucun signal (carte SIM absente ou non détectée).
2	Indicateur Wi-Fi	Bleu fixe	Le Wi-Fi est actif.
		Clignotement rapide bleu	Aucun appareil sans fil n'est connecté au réseau Wi-Fi.
		Clignotement bleu lent	L'appairage WPS est en cours.
		Éteint	Le Wi-Fi n'est pas actif.
3	Indicateur de capacité de la batterie	Clignotement vert	La batterie est pleine.
		Vert fixe	La batterie est chargée entre 20 % et 99 %.
		Rouge fixe	La batterie est à moins de 20 %.
		Rouge clignotant	La batterie est à moins de 5 %.
4	Internet	Bleu	Service 5G enregistré et connecté à Internet. Le clignotement signifie que vous n'êtes pas connecté à Internet avec un service 5G enregistré.
		Vert	Service 4G enregistré et connecté à Internet. Clignotant signifie non connecté à Internet avec un service 4G enregistré.
		Orange	Service 3G enregistré et connecté à Internet. Clignotant signifie non connecté à Internet avec un service 3G enregistré.
		Rouge	Non connecté à Internet.
<b>Remarque : Si les voyants s'éteignent, appuyez doucement sur le bouton d'alimentation pendant environ 1 seconde pour les afficher à nouveau.</b>			


# Installation

Cette section vous guidera tout au long du processus d'installation.

## Configuration initiale

1. Notez le SSID (nom Wi-Fi) et le mot de passe imprimés sur l'étiquette au dos du boîtier. Si vous souhaitez vous connecter sans fil au F518, vous devrez entrer ce SSID et ce mot de passe.
2. Pour ouvrir le tiroir, insérez l'outil d'éjection de la carte SIM ou un trombone dans le petit trou situé à côté. Placez ensuite la carte SIM dans le tiroir, en vous assurant qu'elle est correctement orientée en l'alignant avec l'encoche dans un coin.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé (voir **Présentation du matériel à la page 5**) pendant trois secondes pour allumer l'appareil. Une fois que les voyants LED avant s'allument, vous pouvez procéder à la configuration.

**Remarque :** Débranchez et éteignez toujours l'appareil avant d'installer ou de retirer la carte SIM. N'insérez ou ne retirez jamais la carte SIM pendant que l'appareil est en cours d'utilisation.



# Considérations relatives à l'installation sans fil

Le F518 est accessible via une connexion sans fil depuis n'importe quel endroit situé dans la zone de couverture de son réseau sans fil. N'oubliez pas que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets que les signaux sans fil doivent traverser peuvent nuire à la qualité du signal. La portée varie en fonction des types de matériaux et des interférences RF (radiofréquences) présentes dans votre domicile ou votre bureau. Pour optimiser la portée sans fil, il est essentiel de suivre ces recommandations de base :

1. Réduisez au minimum le nombre de murs et de plafonds entre le point d'accès et les autres périphériques réseau. Chaque mur ou plafond peut réduire la portée de votre adaptateur de 1 à 30 mètres (3 à 90 pieds).
2. Tenez compte de la ligne directe entre les périphériques réseau. Un mur de 0,5 mètre (1,5 pied) d'épaisseur semble avoir près d'un mètre (3 pieds) d'épaisseur à un angle de 45 degrés. À un angle de 2 degrés, il semble avoir plus de 14 mètres (42 pieds) d'épaisseur. Positionnez les périphériques de manière à ce que le signal traverse directement un mur ou un plafond (plutôt qu'en biais) pour une meilleure réception.
3. Essayez de positionner les points d'accès, les routeurs sans fil et les ordinateurs de manière à ce que le signal passe par des portes ouvertes. Les matériaux tels que le verre, le métal, la brique, l'isolation, le béton et l'eau peuvent affecter les performances sans fil. Les objets volumineux tels que les aquariums, les miroirs, les classeurs, les portes métalliques et les montants en aluminium peuvent également avoir un effet négatif sur la portée.
4. Si vous utilisez un téléphone sans fil 2,4 GHz, veillez à ce que la base du téléphone 2,4 GHz soit aussi éloignée que possible de votre appareil sans fil. La base transmet un signal même lorsque le téléphone n'est pas utilisé. Dans certains cas, les téléphones sans fil, les appareils sans fil X-10 et les équipements électroniques tels que les ventilateurs de plafond, les lampes fluorescentes et les systèmes de sécurité domestique peuvent considérablement dégrader la connectivité sans fil.

# Configuration

Cette section vous montrera comment configurer votre nouveau F518 à l'aide de la configuration Web accessible via votre navigateur Web.

## Connexion initiale au point d'accès

Par défaut, le F518 est configuré pour fonctionner avec la plupart des cartes SIM 5G/4G. Il vous suffit de vous y connecter via Wi-Fi ou d'utiliser le câble USB fourni pour accéder à la connexion Internet via votre forfait de données mobiles. Si vous souhaitez configurer le point d'accès, vous devrez établir une connexion directe avec le routeur afin d'accéder à la configuration web. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux sections ci-dessous. Une fois votre hotspot configuré, vous pourrez vous connecter à Internet à l'aide des paramètres Wi-Fi que vous avez spécifiés lors du processus de configuration. Veuillez vous assurer que le hotspot est allumé et dispose d'une batterie suffisamment chargée avant de commencer le processus de configuration.

## Connexion via USB

Pour vous connecter au point d'accès via USB, branchez le câble USB Type-C fourni dans le port USB situé au bas de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité dans un port USB disponible sur votre ordinateur.


**Remarque :** La connexion au point d'accès USB n'est prise en charge que sous Windows.

## Connexion via Wi-Fi

**Remarque :** Pour plus d'informations sur la connexion à un réseau sans fil, veuillez vous reporter à la documentation fournie avec votre système d'exploitation ou votre client sans fil.


Pour vous connecter au F518 via Wi-Fi, ouvrez l'utilitaire de réseau sans fil de votre système d'exploitation et recherchez les réseaux disponibles auxquels vous connecter. Par défaut, le nom du réseau (SSID) du F518 sera au format **F518-xxxx**, où «xxxx» représente les quatre derniers caractères de l'adresse MAC du F518. Le SSID et le mot de passe par défaut se trouvent également sur l'étiquette du produit au dos du boîtier.

Une fois que vous avez localisé votre F518, sélectionnez-le et cliquez sur **Connect**.

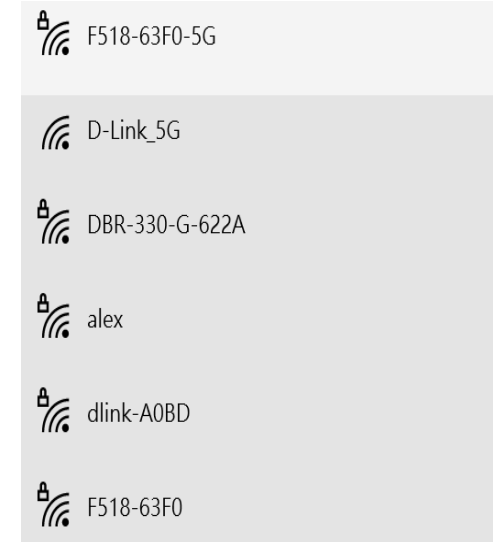

Vous serez ensuite invité à saisir la clé de sécurité réseau de votre appareil. Saisissez la clé de sécurité dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur **OK**. Votre utilitaire de connexion sans fil confirmera que la connexion a été établie avec succès, et vous pourrez passer à l'étape suivante pour poursuivre le processus de configuration.

Vous pouvez également configurer une connexion à l'aide de la fonctionnalité WPS intégrée à Windows. Veuillez consulter **Connecter un client sans fil à votre réseau à la page 47**.

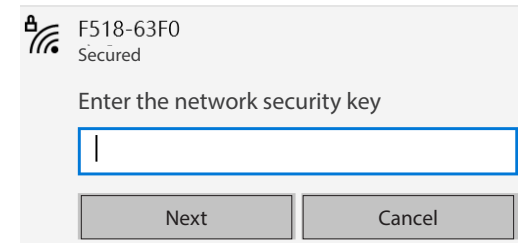


# Configuration Web

Pour accéder à la configuration Web, ouvrez un navigateur Web et entrez l'adresse IP du point d'accès, qui est **192.168.125.1** par défaut dans la barre d'adresse.




Lorsque votre navigateur affiche un avertissement de sécurité indiquant « Votre connexion n'est pas privée », vous verrez également la mention « Non sécurisé » dans la barre d'adresse, ainsi que HTTPS barré de lignes rouges. Cela s'explique par le fait que l'URL de gestion par défaut de l'appareil n'est pas un site Internet réel disposant de certificats valides. Vous pouvez poursuivre la configuration en suivant ces étapes :

1. Cliquez sur le bouton « Avancé ».

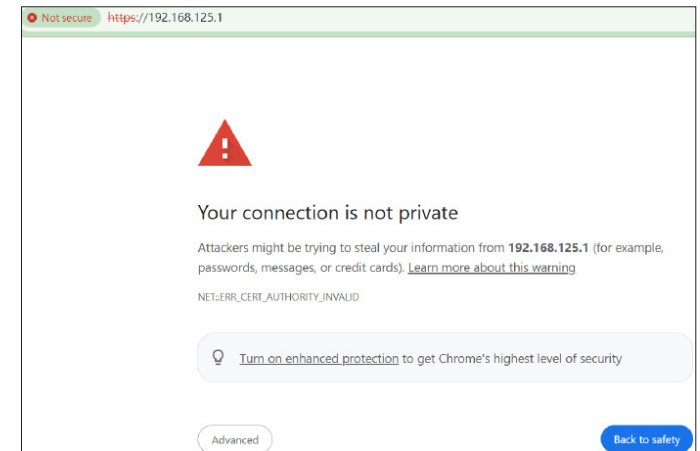


2. Cliquez sur « Passer à la **https://192.168.125.1**».

Vous pouvez désormais vous connecter à votre appareil.

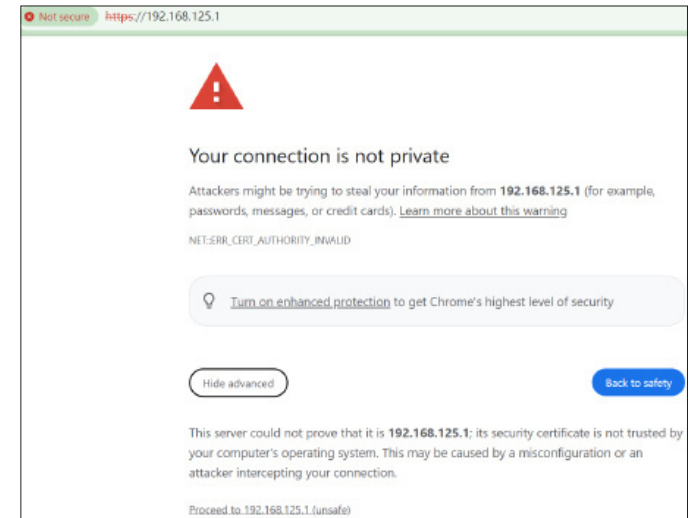

Une fois que vous avez accédé à la configuration Web à l'aide de votre navigateur Web, vous devez vous connecter. Entrez le mot de passe administrateur imprimé sur l'étiquette du produit au dos du boîtier.

Cliquez **Connectez-vous**, pour continuer.

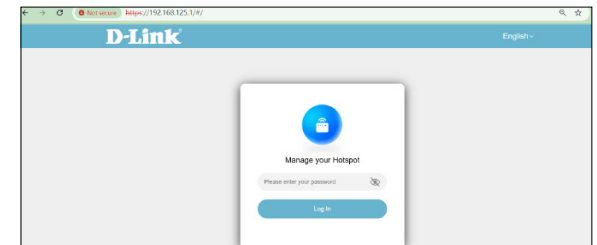

# Accueil


La page d'accueil affiche l'état actuel du point d'accès. Elle comporte trois sections principales : Internet, Statistiques de trafic, l'appareil F518, Wi-Fi, Appareils connectés. Vous pouvez cliquer sur chaque icône pour accéder à la page de configuration de la fonction spécifique. La barre de menu en haut de la page vous permet d'accéder rapidement aux fonctions Paramètres réseau, Paramètres Wi-Fi, Appareils, Statistiques, SMS et Avancé. Vous pouvez revenir rapidement à la page d'accueil à tout moment.

**Remarque :** Le système se déconnectera automatiquement après une période d'inactivité. Pour désactiver les données mobiles, cliquez sur le bouton **Désactiver les données mobile**.


Le bas de la page d'accueil affiche les informations suivantes :

<b>APN</b>	Le nom du point d'accès (APN) du service mobile.
<b>Mode de certification</b>	La méthode d'authentification pour se connecter au réseau mobile.
<b>IMEI</b>	L'International Mobile Equipment Identity est un numéro unique attribué à chaque appareil mobile.
<b>Durée</b>	La durée pendant laquelle l'appareil a été allumé et en fonctionnement
<b>Télécharger le trafic</b>	Volume de données chargées pendant la période spécifiée ci-dessus.
<b>Trafic de téléchargement</b>	Volume de données téléchargées au cours de la période spécifiée ci-dessus.
<b>Nom d'utilisateur</b>	Le compte de l'abonné au réseau.
<b>Mot de passe</b>	Mot de passe du compte.
<b>ICCID</b>	L'identifiant de carte à circuit intégré est un numéro unique attribué à chaque carte SIM.

Si aucune carte SIM n'est détectée ou s'il n'y a pas de service Internet valide, le système affichera *pas de service* et *Carte SIM non détectée* comme état actuel de la connexion Internet.

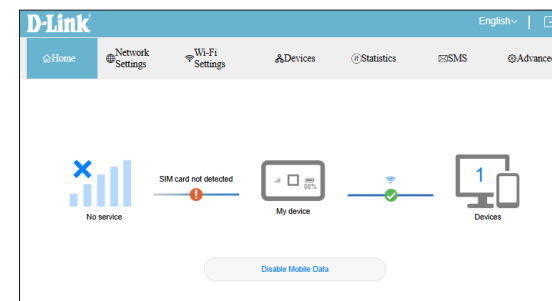

Si la carte SIM nécessite un code PIN, le système affichera *Veillez saisir le code PIN de la carte SIM* comme état actuel de la connexion Internet. Reportez-vous à la section **Gestion des code PIN à la page 44.**

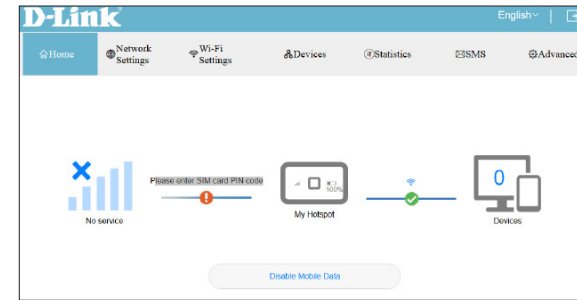

# Paramètres réseau


## Paramètres du réseau mobile

La page Internet vous permet de configurer les paramètres de connexion mobile pour la connexion Internet.

Configure ta connexion Internet en suivant les détails de ton forfait mobile:

- Données mobiles** Activez la fonction de données mobiles. Elle est activée par défaut.
- Roaming de données** Activez ou désactivez le service d'itinérance des données lorsque vous vous trouvez en dehors du réseau de votre opérateur. Des frais de service peuvent s'appliquer en fonction de votre forfait.
- APN** Entrez le nom du point d'accès (APN), qui configure une connexion réseau pour permettre l'accès à Internet via la communication cellulaire.
- Type de PDP** Choisissez IPv4, IPv6 ou les deux pour l'adressage IP APN et le mécanisme d'itinérance. Par défaut, c'est les deux.
- Nom d'utilisateur/  
Mot de passe** Mets ton nom d'utilisateur et ton mot de passe pour l'authentification au service mobile.
- Mode de certification** Sélectionnez la méthode d'authentification : Aucune, CHAP ou PAP (par défaut).
- Mode réseau** Choisis la norme mobile pour ton service : 5G, 4G, 3G ou 5G/4G, 4G/3G, ou 5G/4G/3G pour une compatibilité maximale.
- Mode Turbo** Activez ou désactivez le mode Turbo pour utiliser la puissance maximale LTE afin d'augmenter la puissance au détriment d'une consommation d'énergie plus importante.

Cliquez **Sauvegarder**.

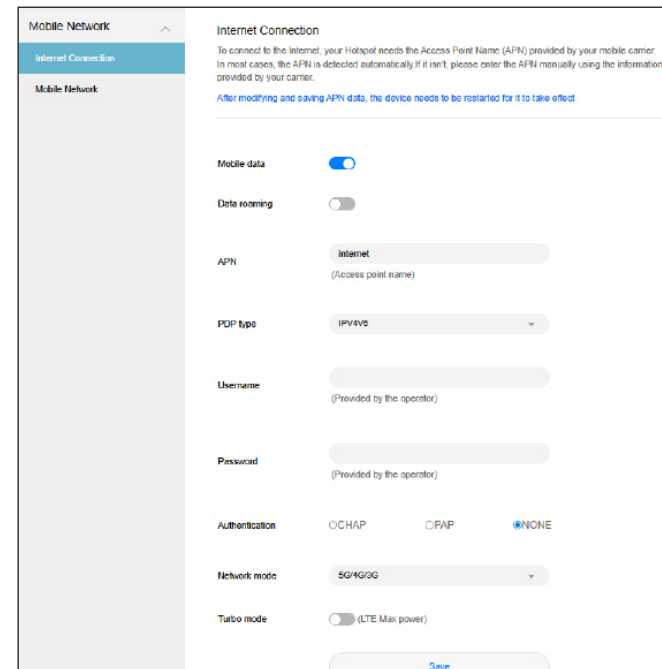


## Recherche sur le Web mobile

La page Réseau mobile vous permet de configurer les paramètres avancés de connexion 5G pour la connexion Internet. Cliquez sur **Sauvegarder** après avoir apporté vos modifications.

Configurez les éléments suivants pour le réseau 5G :

**Support des réseaux 5g** Activer le réseau 5G

**Mode réseau de groupe** Spécifiez la technologie réseau 5G : SA+NSA, SA (autonome) ou NSA (non autonome).

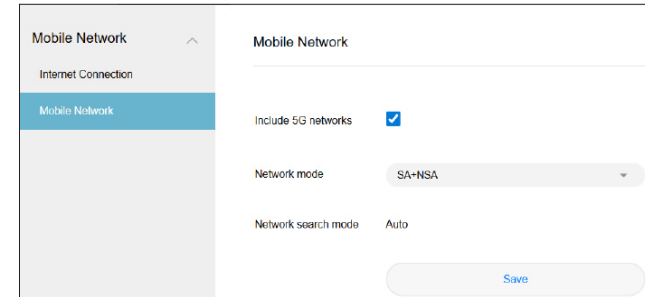

# Paramètres WLAN

Vous pouvez configurer votre réseau local sans fil (WLAN) sur cette page afin que les appareils locaux puissent se connecter au réseau sans fil. Pour accéder à cette page, allez dans **Paramètres WLAN**.

Configurez les paramètres suivants pour les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz :

## Configuration facile du WLAN 2.4G

### Wi-Fi 2,4 GHz


- WLAN** Activez ou désactivez le réseau sans fil 2,4 GHz. L'option est activée par défaut.
- Nom du WLAN** Créez un nom pour votre réseau sans fil.
- Mode de sécurité** Sélectionnez la méthode de sécurité appropriée : Ouvert, WPA/WPA2 ou WPA2/WPA3 (par défaut).
- Mot de passe WLAN** Créez un mot de passe à utiliser pour la sécurité sans fil. Le mot de passe doit comporter entre 10 et 32 caractères et inclure au moins trois des quatre types de caractères suivants :

Lettres majuscules (A-Z)

Lettres minuscules (a-z)

Chiffres (0 à 9)

Caractères spéciaux ou symboles (par exemple + !)

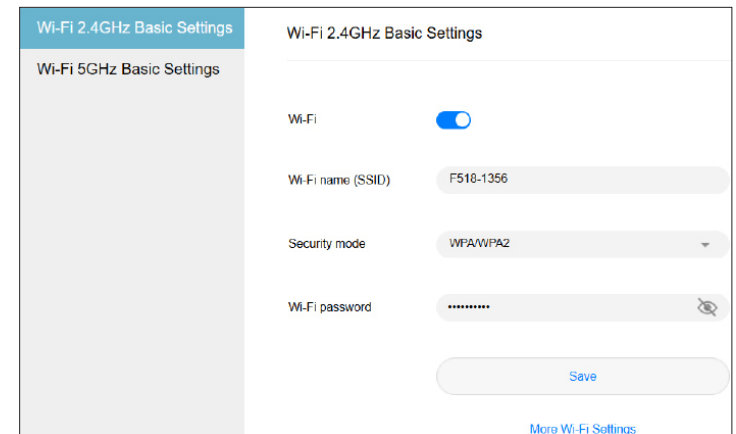

## WLAN 5 GHz

**WLAN** Activez ou désactivez le réseau sans fil 5 GHz. L'option est activée par défaut.

**Nom du WLAN** Créez un nom pour votre réseau sans fil.

**Mode de sécurité** Sélectionnez la méthode de sécurité appropriée : Ouvert, WPA/WPA2 ou WPA2/WPA3 (par défaut).

**Mot de passe Wi-Fi** Créez un mot de passe à utiliser pour la sécurité sans fil. La règle du mot de passe doit être conforme à la sécurité sélectionnée ci-dessous. Reportez-vous aux sections suivantes sur la sécurité sans fil.

Le mot de passe doit comporter entre 10 et 32 caractères et inclure au moins trois des quatre types de caractères suivants :

Lettres majuscules (A-Z)

Lettres minuscules (a-z)

Chiffres (0 à 9)

Caractères spéciaux ou symboles (par exemple + !)

Une fois que t'as fini de configurer tout ça, clique sur **Sauvegarder**.

### Plus de paramètres WLAN

#### 2,4 GHz

**Bande passante** Sélectionnez la bande passante pour la bande 2,4 GHz : 20/40 MHz ou 40 MHz

**Código de país 2.4G** Sélectionnez le pays où se trouve l'appareil.

The screenshot shows the 'Wi-Fi 5GHz Basic Settings' interface. It includes a 'Wi-Fi' toggle switch that is turned on. Below it, the 'Wi-Fi name (SSID)' is set to 'F518-1356-5G'. The 'Security mode' is set to 'WPA/WPA2'. The 'Wi-Fi password' field is masked with dots. A 'Save' button is located at the bottom right of the settings area.

The screenshot shows the '2.4GHz' configuration section. It contains three dropdown menus: 'Bandwidth' is set to '20/40MHz', '2.4G country code' is set to 'EU', and 'Channel' is set to 'Auto'.

**Canaux** Choisissez le numéro de canal pour la transmission sans fil : 1 à 13 ou Auto (par défaut).


**5 GHz**

**Bande passante** Sélectionnez la bande passante pour la bande 5 GHz : 20/40 MHz ou 80 MHz

**Código de país 5G** Sélectionnez le pays où se trouve l'appareil.

**Canaux** Sélectionnez le numéro de canal pour la transmission sans fil : 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136 ou 140, ou Auto (par défaut).

Clique sur **Sauvegarder** une fois que t'as fait tes changements sur cette page.

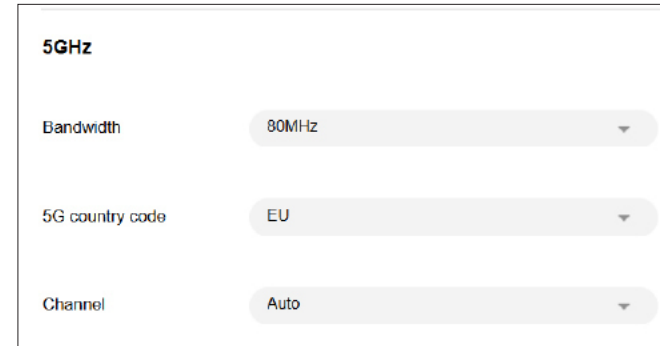

**Filtrage d'adresse MAC WLAN**



Configurez les éléments suivants pour activer le filtre d'adresses MAC pour 2,4 GHz ou 5 GHz, ou les deux fréquences.

**2,4 GHz/5 GHz**

**Mode de filtrage** Pour configurer un filtre MAC :

Sélectionnez **Interdit** pour bloquer l'accès ou sélectionnez **Autoriser** pour autoriser l'accès. Une liste d'autorisation permettra uniquement aux appareils spécifiés dans le filtre d'accéder à Internet, tandis que tous les autres appareils se verront refuser l'accès à Internet. Cliquez ensuite sur **+** pour ajouter des adresses MAC à la liste de filtrage.

Cliquez **Sauvegarder** après avoir apporté des modifications à cette page.

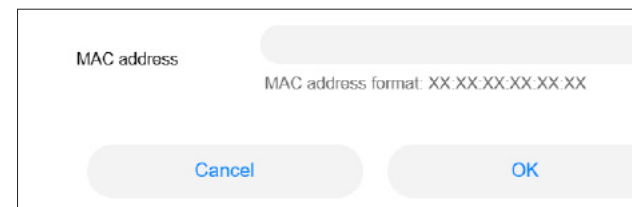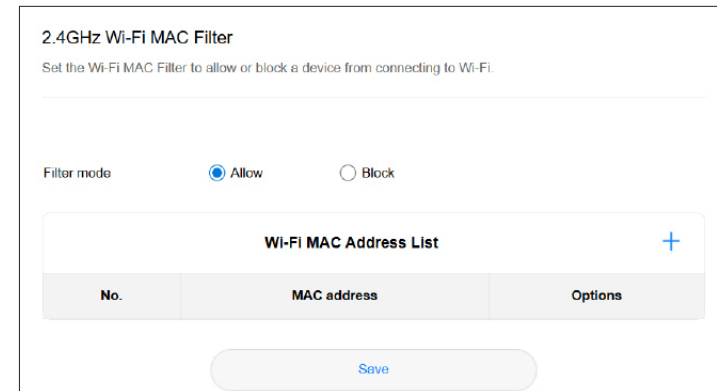

## WLAN WPS

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) est une méthode simple pour connecter des clients sans fil à l'appareil. Cliquez sur **WLAN WPS** pour afficher la page de configuration WPS.

**WPS WLAN**                    Activez la connectivité WPS sur le Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz.

**Function WPS**                    Activez WPS pour afficher les paramètres WPS suivants.

**Méthode du bouton poussoir**                    Pour utiliser la méthode du bouton poussoir, cliquez sur **PBC Connexion** pour lancer le processus WPS (l'indicateur Wi-Fi situé sur le capot avant commencera à clignoter lentement). Pour effectuer le couplage avec un client, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du client sans fil. Sous Windows, après avoir sélectionné le réseau Wi-Fi souhaité, cliquez sur **Push** lorsque le message suivant s'affiche : « Vous pouvez également vous connecter en appuyant sur le bouton du routeur. »

**Méthode PIN**                    Pour utiliser la méthode PIN, entrez **PIN** puis cliquez sur **Connexion**. Pour obtenir le code PIN, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du client sans fil.

**Remarque :** La désactivation du WPS désactivera également le bouton WPS physique sur l'appareil.


Cliquez **Sauvegarder** après avoir apporté des modifications à cette page.

## Gestion des terminaux

La page Terminaux affiche les informations client des appareils connectés. Elle comprend des informations telles que le nom de l'appareil, son état, son adresse IP et MAC, la bande connectée et la durée.

### Terminal en ligne/hors ligne

<b>Nom de l'appareil</b>	Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier le nom du périphérique.
<b>Adresse IP</b>	Adresse IP de l'appareil connecté.
<b>Adresse MAC</b>	Adresse physique du client.
<b>Durée totale de connexion</b>	Durée de la connexion.
<b>5 GHz</b>	Bande de fréquence utilisée pour la connexion sans fil.
<b>Activé/désactivé (disponible uniquement pour les appareils hors ligne)</b>	Activez le contrôle : autorisez l'appareil à accéder à Internet. Placez le curseur sur Off : empêchez l'appareil d'accéder à Internet.

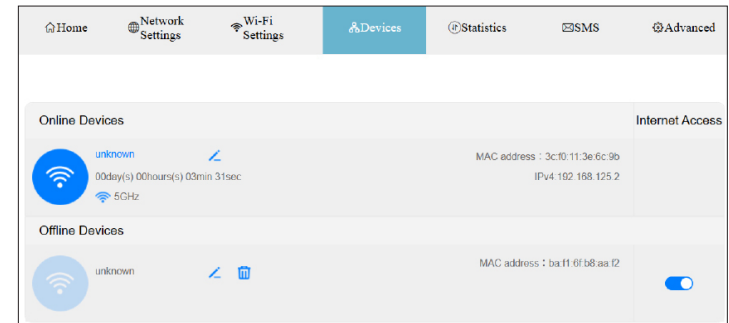


# Statistiques

La page Statistiques affiche le trafic de données. Elle vous permet également de définir une limite mensuelle d'utilisation des données.

## Réseau mobile


- Trafic actuel** La quantité de données consommées pendant la session de connexion active, telle que mesurée dans la durée spécifiée ci-dessous.
- Trafic tota** Quantité cumulée de données consommées pendant la **durée**.
- Durée** Intervalle de temps utilisé pour calculer le trafic de données.


Cliquez **Effacer l'historique** pour effacer toutes les données et redémarrer le calcul de l'utilisation.

Cliquez sur **Paramètres**  en haut à droite pour activer la limite mensuelle.

- Paramètres du forfait mensuel** Activez ou désactivez la limite mensuelle.
- Date de début** Définissez le premier jour du mois : 1-31.
- Limites de données mensuelles** Définissez le nombre total de données autorisées et sélectionnez l'unité pour le volume de données.
- Le seuil** Définissez la valeur seuil (%) à partir de laquelle le service mobile sera automatiquement déconnecté lorsque cette valeur sera atteinte.
- Désactiver automatiquement Internet** Activez cette fonction pour éviter des frais supplémentaires lorsque le seuil défini est atteint.

Cliquez sur **Sauvegarder**.

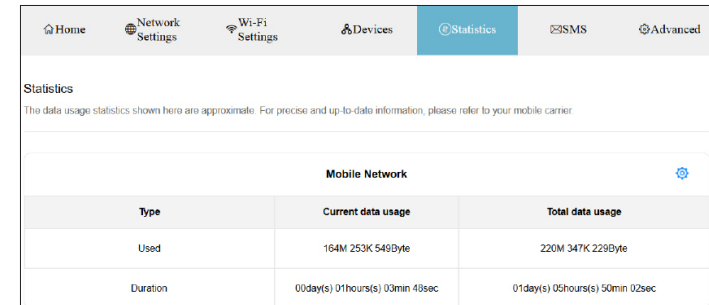

Mobile Network 		
Type	Current data usage	Total data usage
Used	164M 253K 549Byte	220M 347K 229Byte
Duration	00day(s) 01hour(s) 03min 48sec	01day(s) 05hour(s) 50min 02sec

# SMS

La page SMS vous permet de gérer les messages SMS reçus et stockés sur la carte SIM.

## Boîte de réception SMS


**SMS non lus** Messages SMS qui n'ont pas été lus.


**SMS lus** Messages SMS qui ont été lus.

**Supprimer toutes les informations** Supprimer tous les messages.

## Nouveaux messages

Pour envoyer un nouveau message, clique sur + en haut à droite. Tape le numéro de téléphone du destinataire en haut, écris ton message dans la case, puis clique

sur **Envoyer**. . Le numéro de téléphone doit commencer par l'indicatif du pays comme ça : + indicatif du pays si le message est envoyé à l'étranger.

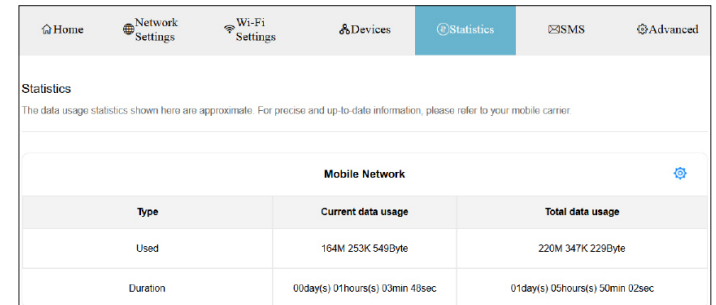

Mobile Network		
Type	Current data usage	Total data usage
Used	164M 253K 549Byte	220M 347K 229Byte
Duration	00day(s) 01hour(s) 03min 48sec	01day(s) 05hour(s) 50min 02sec

# Avancé

## Wi-Fi-Fi avancé

La page Wi-Fi vous permet de configurer les paramètres Wi-Fi.

Reportez-vous à la section **Paramètres WLAN à la page 18.**

### Paramètres avancés Wi-Fi

#### 2,4 GHz

**Bande passante** Sélectionnez la bande passante pour la bande 2,4 GHz : 20/40 MHz ou 40 MHz. Sélectionnez 40 MHz si vous utilisez une combinaison d'appareils 802.11n et supérieurs (802.11ax). Sélectionnez 20 MHz si vous utilisez uniquement des appareils 802.11b/g.

**Código de país 2.4G** Sélectionnez le pays où se trouve l'appareil.


**Canaux** Sélectionnez le numéro de canal pour la transmission sans fil. La valeur par défaut est « auto ».

#### 5 GHz

**Bande passante** Sélectionnez la bande passante pour la bande 5 GHz : 20/40 MHz ou 80 MHz. Sélectionnez 80 MHz si vous utilisez une combinaison d'appareils 802.11ac et supérieurs (802.11ax). Sélectionnez 20/40 MHz si vous utilisez une combinaison d'appareils 802.11n et inférieurs (802.11b/g).

**Código de país 5G** Sélectionnez le pays où se trouve l'appareil.

**Canaux** Sélectionnez le numéro de canal pour la transmission sans fil. La valeur par défaut est « auto ».

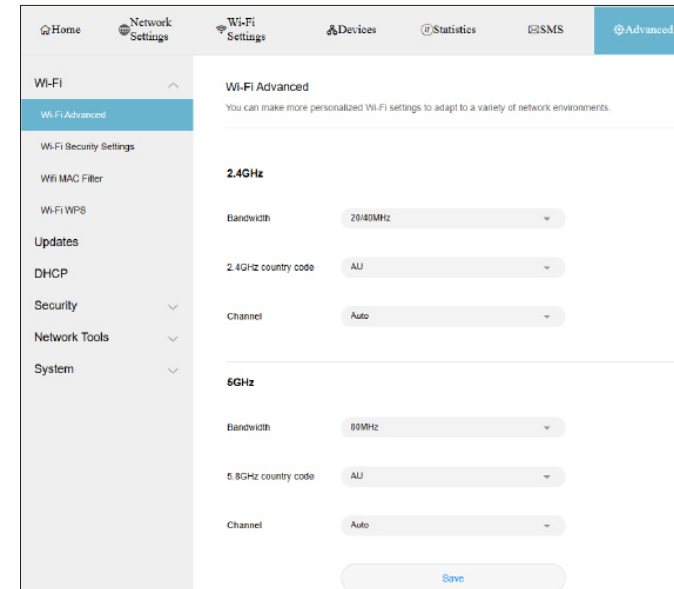

## Paramètres de sécurité Wi-Fi

### Wi-Fi 2,4 GHz

#### Nom du WLAN

Créez un nom pour votre réseau sans fil.

#### Mode de sécurité

Sélectionnez la méthode de sécurité appropriée : Ouvert, WPA/WPA2 ou WPA2/WPA3.

#### Mot de passe WLAN

Créez un mot de passe à utiliser pour la sécurité sans fil. Le mot de passe doit comporter entre 10 et 32 caractères et inclure au moins trois des quatre types de caractères suivants :

- Lettres majuscules (A-Z)
- Lettres minuscules (a-z)
- Chiffres (0 à 9)
- Caractères spéciaux ou symboles (par exemple + !)

#### Furtivité WLAN

Activez cette option pour ne pas diffuser le nom Wi-Fi aux clients et le masquer dans la liste de recherche. Notez que le WPS sera également désactivé lorsque l'option Masquer le Wi-Fi est activée.


### Wi-Fi 5 GHz

#### Nom du WLAN

Créez un nom pour votre réseau sans fil.

#### Mode de sécurité

Sélectionnez la méthode de sécurité appropriée : Ouvert, WPA/WPA2 ou WPA2/WPA3.

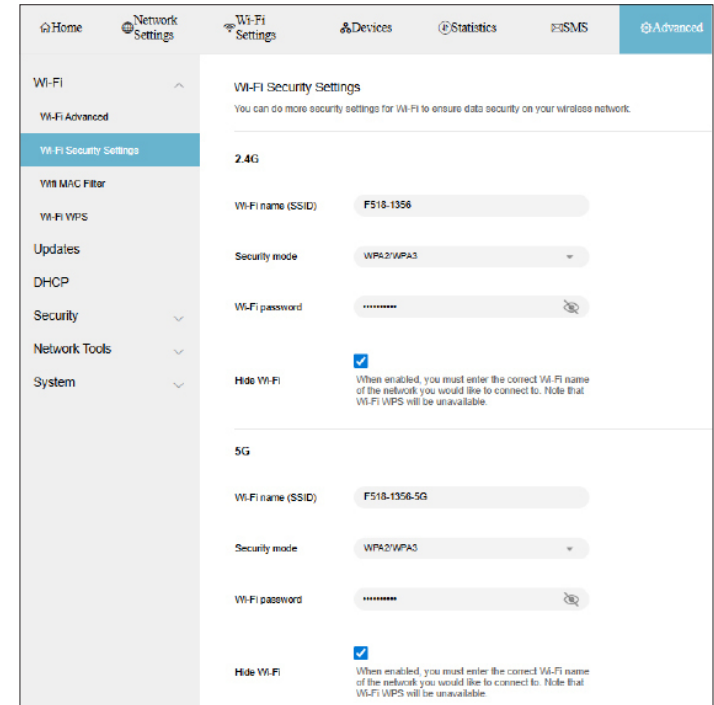

**Mot de passe WLAN** Créez un mot de passe à utiliser pour la sécurité sans fil. Le mot de passe doit comporter entre 10 et 32 caractères et inclure au moins trois des quatre types de caractères suivants :

- Lettres majuscules (A-Z)
- Lettres minuscules (a-z)
- Chiffres (0 à 9)
- Caractères spéciaux ou symboles (par exemple + !)

**Furtivité WLAN** Activez cette option pour ne pas diffuser le nom Wi-Fi aux clients et le masquer dans la liste de recherche. Notez que le WPS sera également désactivé lorsque l'option Masquer le Wi-Fi est activée.

## Filtrage d'adresse MAC WLAN

L'écran Filtres MAC sans fil autorise ou bloque l'accès à Internet via l'appareil pour les clients spécifiés.

### Filtre MAC Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz


#### Manière de filtrer

Spécifiez s'il s'agit d'un *Autoriser* ou une *Interdit* liste d'adresses MAC sur la bande spécifique. Une liste d'autorisation permettra uniquement aux appareils spécifiés dans le filtre d'accéder à Internet, tandis que tous les autres appareils se verront bloquer l'accès à Internet. Une liste de blocage empêchera les appareils spécifiés dans le filtre d'accéder à Internet.

Cliquez sur + pour ajouter des adresses MAC (12 caractères hexadécimaux : 0-9, A-F) par paires séparées par des deux-points (par exemple, 00:1A:2B:3C:4D:5F) à la liste de filtrage. Cliquez ensuite sur **Déterminer** pour fermer l'écran Ajouter une adresse MAC.

Cliquez **Sauvegarder**.

Vous pouvez supprimer une entrée pour la retirer de la liste.

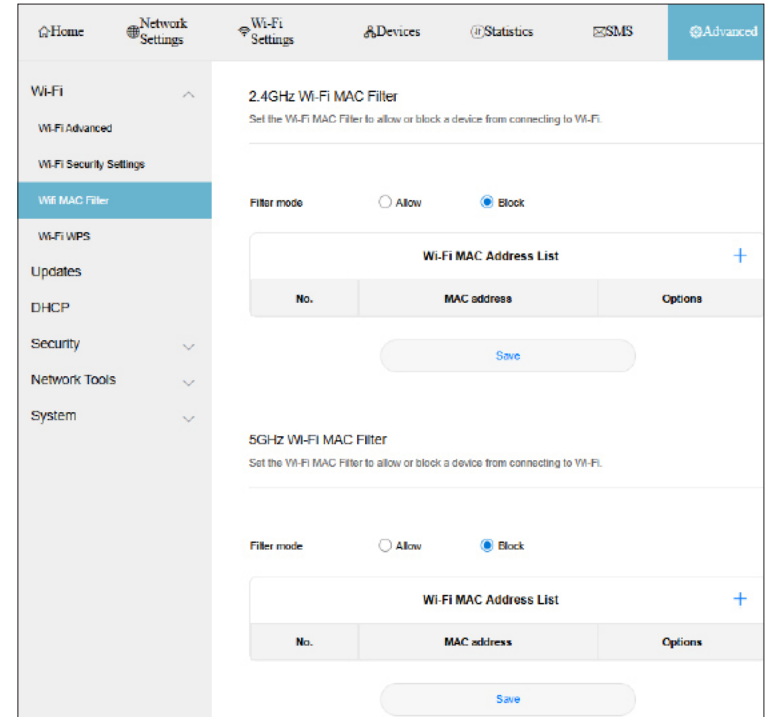

## WLAN WPS

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) est une méthode simple pour connecter des clients sans fil à l'appareil.

### WLAN WPS

#### WPS Wi-Fi

Activez la connectivité WPS sur le Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz.

#### Function WPS

Activez WPS pour afficher les paramètres WPS suivants.

#### Méthode du bouton poussoir


Pour utiliser la méthode du bouton poussoir, cliquez sur **PBC Connect** pour lancer le processus WPS (le indicateur Wi-Fi situé sur le capot avant commencera à clignoter lentement). Pour effectuer le couplage avec un client, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du client sans fil. Sous Windows, après avoir sélectionné le réseau Wi-Fi souhaité, cliquez sur **Push** lorsque le message suivant s'affiche : « Vous pouvez également vous connecter en appuyant sur le bouton du routeur. »

#### Méthode PIN

Pour utiliser la méthode PIN, entrez **PIN** puis cliquez sur **Connecter**. Pour obtenir le code PIN, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du client sans fil.

**Remarque :** La désactivation du WPS désactivera également le bouton WPS physique sur l'appareil.

Cliquez **Sauvegarder** après avoir apporté des modifications à cette page.

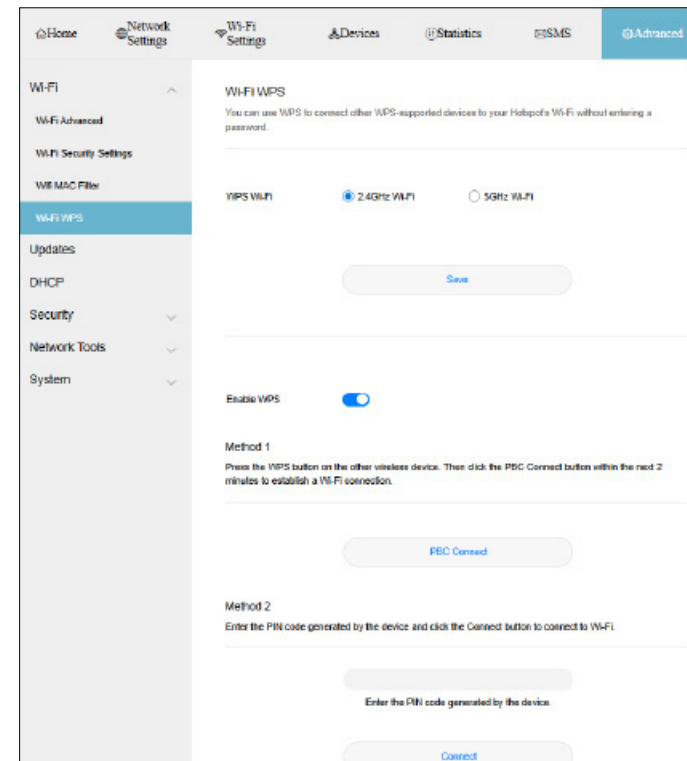

## Mise à jour de la version

Maintenir le micrologiciel de votre point d'accès à jour garantit des performances optimales.


**Remarque :** Ne mettez pas le routeur hors tension pendant le téléchargement du micrologiciel, sinon des erreurs pourraient se produire et entraîner un dysfonctionnement du routeur, ce qui pourrait nécessiter du service après vente supplémentaire.

### Mise à niveau automatique

Cliquez **Détection** pour vérifier la disponibilité d'une nouvelle version du micrologiciel, puis cliquez sur **Mise à niveau** pour lancer automatiquement la mise à niveau de l'appareil.

### Mise à niveau locale

Cliquez **Sélectionnez Fichier** pour localiser le fichier logiciel, puis cliquez sur **Mise à niveau** pour lancer la mise à niveau du logiciel de l'appareil.

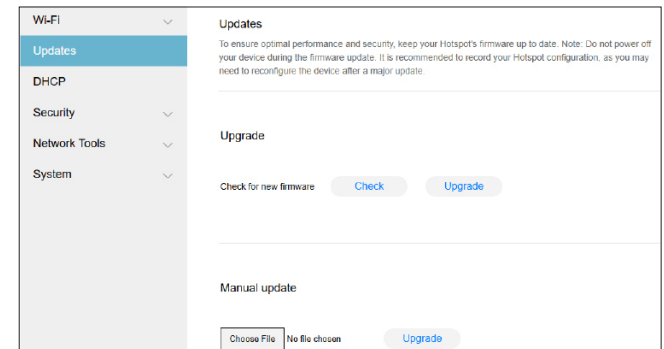

## DHCP

La page DHCP vous permet de configurer le service DHCP pour votre réseau local.

Vous pouvez configurer des paramètres DHCP détaillés.

### Paramètres DHCP

**Adresse IP LAN native** Spécifiez l'adresse IP LAN de l'appareil.

**Plage d'adresses IP DHCP** Spécifiez la plage d'attribution d'adresses IP du serveur DHCP avec **Adresse de début DHCP** et **Adresse de fin**: 192.168.125.x à 192.168.125.x.

**Période de location DHCP** Entrez la durée de la location de l'adresse IP en heures pour **Durée de bail DHCP**. La valeur par défaut est 24 heures.

**Configuration manuelle des serveurs DNS** Activez le paramètre DNS de l'attribution DHCP. Entrez le **Serveur DNS préféré** et **serveur DNS alternatifs** de l'attribution DHCP.

**Remarque :** La désactivation du WPS désactivera également le bouton WPS physique sur l'appareil.

Cliquez **Sauvegarder** après avoir apporté des modifications à cette page.



## Sécurité

### Page Pare-feu


La page Pare-feu offre une protection avancée pour protéger vos données contre les menaces de sécurité et les violations potentielles.

Vous pouvez configurer des fonctions de pare-feu personnalisées.

#### Paramètres du pare-feu

- Activer le pare-feu**      Activez le pare-feu pour accéder aux fonctionnalités de sécurité suivantes.
- Activer le filtrage des adresses IP**      Bloquez certains types de trafic afin qu'ils ne puissent pas passer par le pare-feu.
- Désactiver la fonction Ping du port Wan**      Empêchez l'appareil de répondre aux requêtes Ping provenant du WAN.
- Activer le filtrage des noms de domaine**      Limite l'accès aux sites Web indésirables ou nuisibles.
- Activer la défense DDOS**      La protection contre les dénis de service (DoS) empêche les attaques utilisant des paquets usurpés pour perturber les services de l'appareil.

Cliquez **Sauvegarder** après avoir apporté des modifications à cette page.

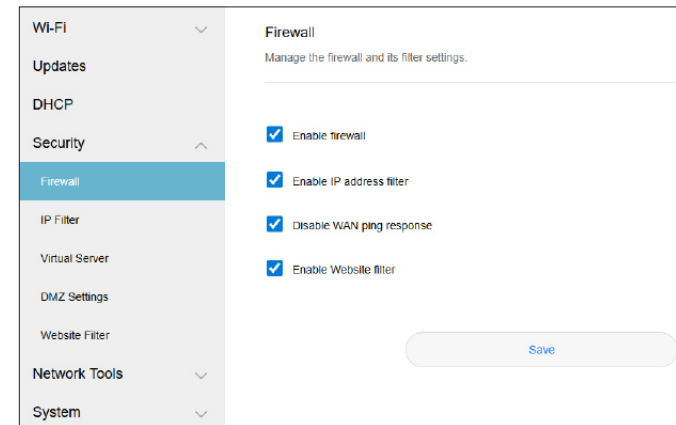

## Filtrage des adresses IP

La page Filtre IP vous permet de configurer des règles pour filtrer le trafic indésirable.

Vous devez activer l'option « Activer le filtrage des adresses IP » dans la page **page Pare-feu**.

Configurez les éléments suivants pour une règle de filtre IP :

**Mode de filtrage :** Sélectionnez Liste noire ou Liste blanche pour refuser ou autoriser la liste de filtrage suivante.

Cliquez sur + pour ajouter une nouvelle règle et spécifiez les éléments suivants :

**Type d'IP** Filtrez le trafic IPv4 ou IPv6.

**ACcord** Sélectionnez le protocole réseau pour le trafic : TCP/UDP, TCP, UDP ou ICMP.


**Adresse IP LAN** Entrez l'adresse IP LAN (par exemple 1.1.1.1 pour IPv4 ou 2001::1 pour IPv6) et le port LAN auxquels la règle s'appliquera. Vous pouvez utiliser une seule adresse IP ou une plage d'adresses IP. Pour la plage d'adresses IP, utilisez «-» comme séparateur, par exemple 1.1.1.1-1.1.1.5.

**Port LAN** Entrez le port LAN utilisé pour ce flux de trafic. Pour une plage de ports, utilisez «-» comme séparateur, par exemple 23-25.

**Adresse IP WAN** Entrez l'adresse IP WAN (par exemple 2.2.2.2 pour IPv4 ou 2002::2 pour IPv6) et le port WAN auxquels la règle s'appliquera. Vous pouvez utiliser une seule adresse IP ou une plage d'adresses IP. Pour une plage d'adresses IP, utilisez «-» comme séparateur, par exemple 2.2.2.2-2.2.2.5.

**Port WAN** Entrez le port WAN utilisé pour ce flux de trafic. Pour une plage de ports, utilisez «-» comme séparateur, par exemple 23-25.

Cliquez **Déterminer** pour fermer l'écran.

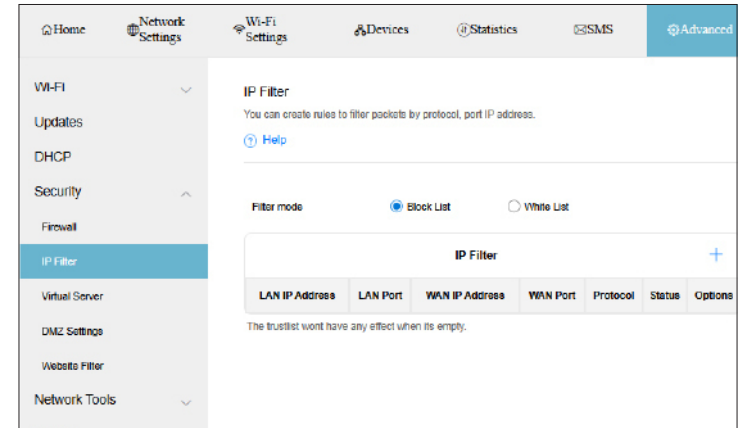


## Serveurs virtuels

Le serveur virtuel permet l'accès public à certaines applications hébergées sur le LAN.

Cliquez **+** pour ajouter un nouveau serveur virtuel et spécifier les éléments suivants :

- Accord** Sélectionnez le protocole réseau utilisé pour le service : TCP ou UDP.
- Port WAN** Entrez le port WAN utilisé pour ce type de service.
- Adresse IP LAN** Entrez l'adresse IP de l'ordinateur de votre réseau local qui doit recevoir les demandes de service.
- Port LAN** Entrez le port LAN utilisé pour ce type de service.

Cliquez **Déterminer** pour fermer l'écran.

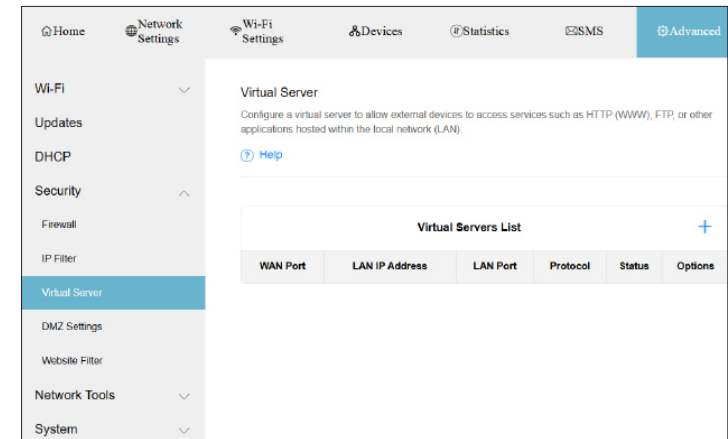


## Paramètres DMZ

Les périphériques de cette zone sont totalement exposés aux menaces provenant d'Internet. Cette option n'est pas recommandée, sauf s'il s'agit de serveurs qui doivent être exposés au réseau public.

Configurez les éléments suivants pour la zone DMZ :

- Statut DMZ** Activez ou désactivez la zone démilitarisée (DMZ).
- Adresse IP de l'hôte DMZ** Après avoir activé la DMZ, entrez l'adresse IP de l'hôte LAN à placer dans cette zone.
- Cliquez **Sauvegarder**.

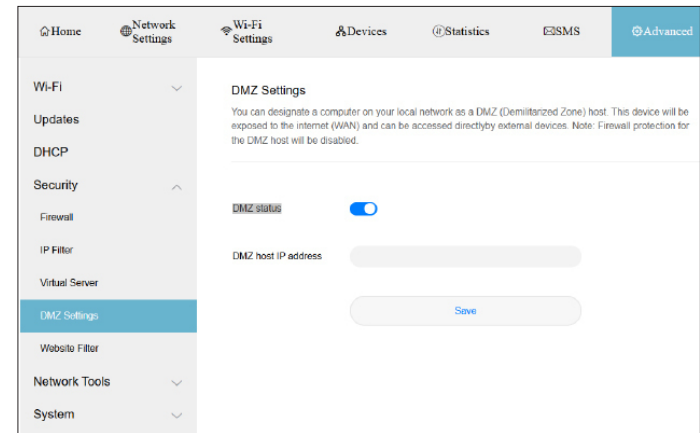

## Filtrage des noms de domaine

Le filtre de site Web restreint l'accès à certains sites Web en fonction de leur adresse Web.

Vous devez activer l'option « Activer le filtrage des noms de domaine » dans le **page Pare-feu** .



Configurez les éléments suivants pour une règle de filtrage de site Web :


**Mode de filtrer** Sélectionnez Liste de blocage ou Liste blanche pour refuser ou autoriser la liste de filtrage suivante. Le mode Liste blanche autorise uniquement les sites Web spécifiés et bloque tous les autres.

Cliquez + pour ajouter un site Web à la liste.

**Nom de domaine** Entrez le nom de domaine exact du site Web, par exemple `www.ABC.com`. Vous pouvez également entrer un mot-clé pour bloquer les sites Web en fonction des mots-clés correspondant aux noms de domaine. Par exemple, utilisez « ABC » pour bloquer « `www.ABC.com` » et « `xxx.ABC.com` » ainsi que d'autres noms contenant ABC.

Cliquez **Sauvegarder**.

Vous pouvez cliquer sur Modifier  pour modifier une entrée ou sur Supprimer  pour supprimer une entrée.

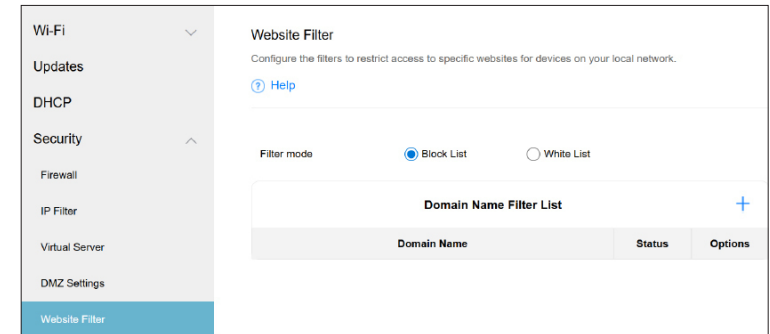

## Outils réseau Ping

Cette page fournit des fonctions permettant de tester la connexion du routeur à un autre appareil sur Internet.

Le test Ping vérifie la disponibilité d'un hôte de destination.


Entrez les informations suivantes pour un test Ping :

**Bandes de fréquences** Sélectionnez le nombre total de paquets ICMP (1-10) à envoyer.

**IP/Domaine** Entrez l'adresse IP ou l'adresse Web comme destination de la requête Ping.

Cliquez **Application**.

Le résultat s'affichera dans la zone de texte ci-dessous.

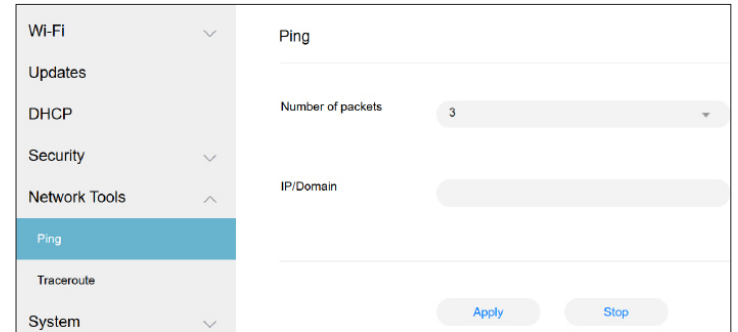

The screenshot shows a web-based configuration interface for network tools. On the left is a vertical sidebar with a menu: Wi-Fi (with a dropdown arrow), Updates, DHCP, Security (with a dropdown arrow), Network Tools (with an upward arrow), Ping (highlighted in blue), Traceroute, and System (with a dropdown arrow). The main content area is titled 'Ping'. It contains a 'Number of packets' field with a dropdown menu currently showing '3'. Below that is an 'IP/Domain' field, which is currently empty. At the bottom right of the main area are two buttons: 'Apply' and 'Stop'.

## Traceroute


Le traceroute indique l'itinéraire emprunté par les données transférées vers un hôte de destination.

Entrez les informations suivantes pour effectuer un test Traceroute :

**IP/Domaine** Entrez l'adresse IP ou l'adresse Web comme destination du test Traceroute.

Cliquez **Application**.

Le résultat s'affichera dans la zone de texte ci-dessous.

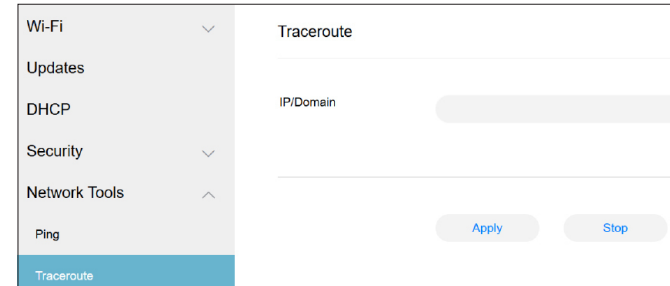

The screenshot shows a web management interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains a list of menu items: Wi-Fi, Updates, DHCP, Security, Network Tools, Ping, and Traceroute. The 'Traceroute' item is highlighted in blue. The main content area is titled 'Traceroute' and contains a text input field labeled 'IP/Domain' with a light gray background. Below the input field are two buttons: 'Apply' and 'Stop', both with blue text and light gray backgrounds.

## Système

### Informations sur l'équipement

Cette page affiche les informations pertinentes sur le matériel et les logiciels de l'appareil. Elle affiche également des informations sur la puissance du signal.

#### Informations sur l'appareil

<b>Nom de l'appareil</b>	Affiche le nom du modèle.
<b>IMEI</b>	L'International Mobile Equipment Identity est un numéro unique attribué à chaque appareil mobile.
<b>Numéro de version du logiciel</b>	Version actuelle du logiciel de l'appareil.
<b>Adresse MAC LAN</b>	Adresse physique de l'interface LAN.
<b>Adresse IP WAN</b>	Adresse IPv4 de l'interface WAN.
<b>Adresse IPv6 WAN</b>	Adresse IPv6 de l'interface WAN.
<b>2.4G wifi nombre maximal de connexions</b>	Nombre maximal de connexions client autorisées pour la bande 2,4 GHz.
<b>5G wifi nombre maximal de connexions</b>	Nombre maximal de connexions client autorisées pour la bande 5 GHz.
<b>CELL_ID</b>	Un identifiant de cellule identifie de manière unique une cellule à l'échelle mondiale.
<b>ID de cellule physique</b>	Identifiant physique de cellule (PCI), qui identifie une cellule dans le réseau local.




<b>IMSI</b>	La carte SIM/USIM/UICC possède un numéro unique appelé identifiant international d'abonné mobile (IMSI). Celui-ci est utilisé pour identifier et authentifier les utilisateurs sur les appareils cellulaires.
<b>PLMN</b>	Le réseau mobile terrestre public contient à la fois le code mobile du pays (MCC) et le code mobile du réseau (MNC) qui identifient le pays et l'opérateur.
<b>RSRQ</b>	La qualité de réception du signal de référence (RSRQ) mesure le niveau et la qualité du signal pour les réseaux LTE et 5G.
<b>RSRP</b>	La puissance du signal de référence reçu (RSRP) mesure le niveau de puissance du signal pour les réseaux LTE et 5G.
<b>SINR</b>	Signal-to-interference-plus-noise ratio (rapport signal/interférence plus bruit), qui mesure la qualité du signal sans fil en tenant compte du bruit et d'autres facteurs d'interférence.
<b>ICCID</b>	L'identité de la carte à circuit intégré est un numéro unique attribué à chaque carte SIM.

## Redémarrer

La fonction Redémarrer vous permet de redémarrer immédiatement l'appareil.


Cliquez sur **Redémarrer**.

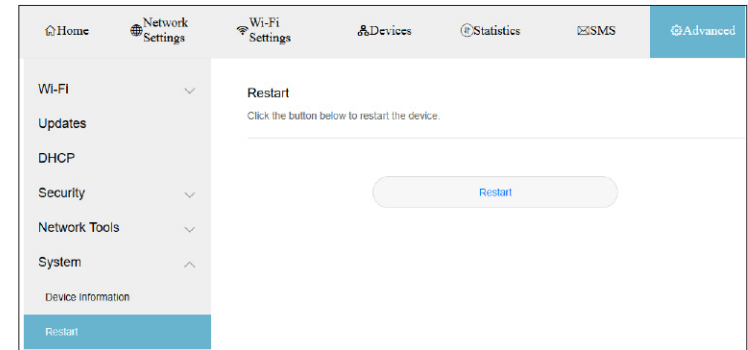

## Restaurer les paramètres d'usine

La fonction Réinitialiser vous permet de réinitialiser l'appareil à ses paramètres d'usine par défaut. Elle restaurera tous les paramètres de configuration aux paramètres qui étaient en vigueur au moment où l'appareil a quitté l'usine. Tous les paramètres définis après cette date seront perdus, y compris les mots de passe de l'appareil et du Wi-Fi que vous avez créés.

Cliquez **Récupération**.

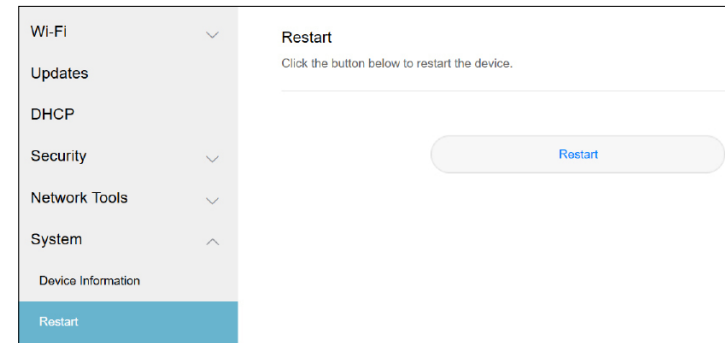

## Modifier le mot de passe

Cette page vous permet de modifier le mot de passe administrateur afin de vous protéger contre tout accès non autorisé.

Pour modifier le mot de passe actuel :

**Mot de passe actuel** Saisissez le mot de passe actuel.

**Nouveau mot de passe** Créez un mot de passe à utiliser pour la sécurité sans fil. Le mot de passe doit comporter entre 10 et 32 caractères et inclure au moins trois des quatre types de caractères suivants :

- Lettres majuscules (A-Z)
- Lettres minuscules (a-z)
- Chiffres (0 à 9)
- Caractères spéciaux ou symboles (par exemple + !)

**Confirmer le mot de passe** Entrez à nouveau le nouveau mot de passe.

Cliquez **Saubegarder**.

The screenshot shows the 'Modify Password' page in the D-Link F518 web interface. The page has a navigation menu on the left with options like Home, Network Settings, Wi-Fi Settings, Devices, Statistics, SMS, and Advanced. The main content area is titled 'Modify Password' and includes a warning: 'It is recommended to use a strong password to enhance the security of your Hotspot and protect against unauthorized access.' Below this, there are three input fields: 'Current password', 'New password', and 'Confirm password'. The 'New password' field has a tooltip that reads: 'Password must be at least 10 characters long and contain a combination of at least three characters: (uppercase letters, lowercase letters, numbers, and symbols)'. At the bottom of the form is a 'Save' button.

## Gestion des code PIN

La gestion du code PIN (Personal Identification Number) vous permet d'activer ou de désactiver le code PIN et de le modifier pour la sécurité de la carte SIM.

Activez d'abord le code PIN et configurez les éléments suivants :

- Code PIN** Entrez le code PIN correct. Le nombre de tentatives restantes pour entrer le code PIN s'affichera. Par défaut, le système autorise 3 tentatives avant que la carte SIM ne soit verrouillée. Si la carte SIM est verrouillée, vous devez entrer le code PUK ci-dessous.
- Nouveau code PIN** Entrez le nouveau code PIN si vous souhaitez modifier le code PIN.
- Code PUK** Vous devez saisir le code PUK (Personal Unblocking Key) correct pour déverrouiller la carte SIM. Si vous dépassez 10 tentatives incorrectes de saisie du code PUK, la carte SIM sera définitivement désactivée.

Cliquez **Sauvegarder**.

Lorsque vous insérez une carte SIM protégée par un code PIN, le système vous demandera de saisir le code avant de vous connecter au réseau mobile.


The screenshot displays the 'PIN Code Management' settings interface. On the left is a navigation menu with 'PIN Code Management' selected. The main content area includes:

- Enable PIN:** A checked checkbox.
- PIN Code:** A text input field containing '.....' with a visibility icon on the right. Below it, the text 'Remaining attempts: 0' is displayed in red.
- Save:** A blue button.
- PUK code management:** A section header.
- New PIN:** A text input field.
- PUK Code:** A text input field with a visibility icon on the right. Below it, the text 'Remaining attempts: 10' is displayed in red.

## Logs

Le système conserve les journaux d'exploitation du système à des fins de dépannage.

Cliquez sur **Télécharger** pour enregistrer une copie du journal système (fichier .gz) dans votre répertoire de téléchargement local.

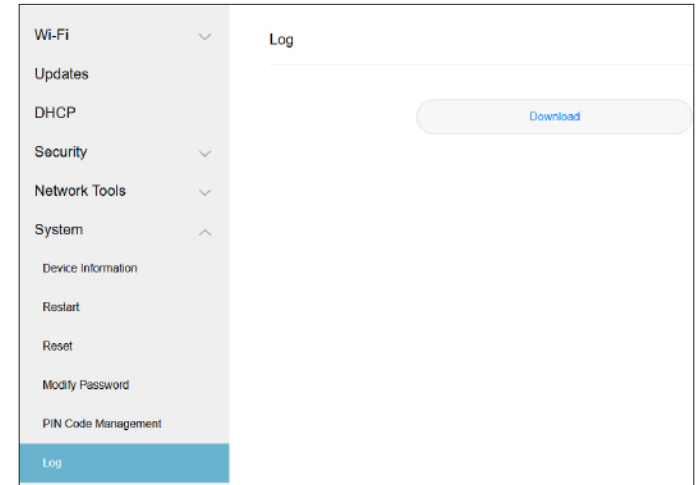

## Fuseau horaire

La page Fuseau horaire vous permet de configurer, de mettre à jour et de maintenir l'heure correcte pour le système d'horloge interne. Elle vous permet de définir le fuseau horaire et le serveur NTP (Network Time Protocol).


Activez d'abord le code PIN et configurez les éléments suivants :

**Heure locale actuelle** Affiche la date et l'heure actuelles de l'appareil.

**Serveur SNTP 1/2/3** Entrez l'un des serveurs suivants pour synchroniser la date et l'heure de votre appareil.

**Fuseau horaire** Sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant.

Cliquez **Sauvegarder**.

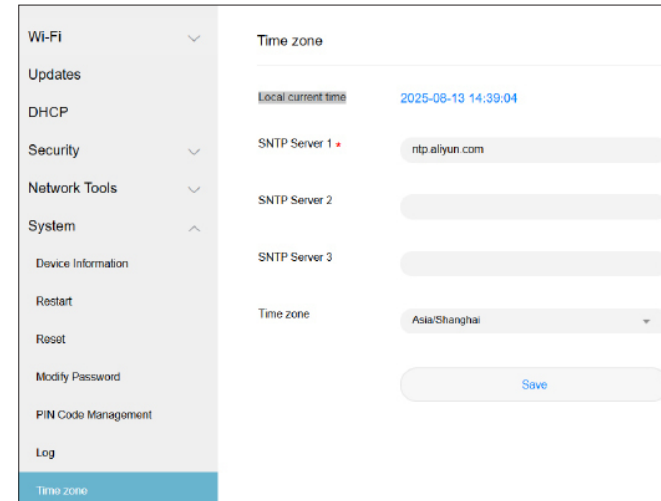


# Connecter un client sans fil à votre réseau

## Bouton WPS

Le moyen le plus simple de connecter vos appareils sans fil au F518 est d'utiliser le WPS (Wi-Fi Protected Setup). La plupart des appareils sans fil, tels que les adaptateurs sans fil, les lecteurs multimédias, les lecteurs DVD Blu-ray, les imprimantes sans fil et les appareils photo, sont équipés d'un bouton WPS (ou d'un utilitaire logiciel avec WPS) sur lequel vous pouvez appuyer pour vous connecter au F518. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil sans fil que vous souhaitez connecter afin de vous assurer que vous comprenez comment activer le WPS. Une fois que vous savez comment faire, suivez les étapes ci-dessous :

**Étape 1** - Appuyez sur le bouton WPS de votre appareil sans fil (ou lancez l'utilitaire logiciel et démarrez le processus WPS).

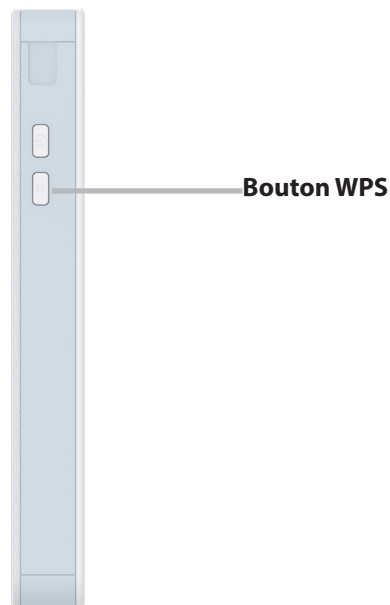

**Étape 2** - Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS du F518. Le voyant Wi-Fi situé sur le panneau avant commencera à clignoter lentement en bleu. Vous pouvez également utiliser le *bouton PBC Connect* sur la page de configuration.

**Étape 3** - Patientez jusqu'à 1 minute pour que votre connexion soit configurée. Une fois que le voyant Wi-Fi cesse de clignoter, vous serez connecté à l'aide du cryptage WPA2.

# Démontage de la batterie

## Important

1. Seul le personnel qualifié et autorisé est habilité à effectuer cette procédure.
2. La zone de travail doit être équipée d'un extincteur de classe D ou d'un extincteur à poudre sèche.
3. Les batteries usagées doivent être isolées et remises à des agents de recyclage agréés.

## Les outils suivants seront nécessaires :


1. Gants antistatiques et bracelet antistatique (protection ESD)
2. Jeu de tournevis de précision (Phillips / plat)
3. Trombone déplié
4. Outil de démontage

## Retirez le tiroir de la carte SIM :

Pour retirer le tiroir, insérez l'outil d'éjection de la carte SIM ou un trombone dans le petit trou situé à côté.


## Retirez le capot avant :

1. À l'aide de l'outil de démontage, soulevez délicatement un coin du capot avant et poussez vers le haut le long du joint pour ouvrir les loquets du boîtier.
2. Une fois tous les loquets ouverts, le capot avant peut être retiré.

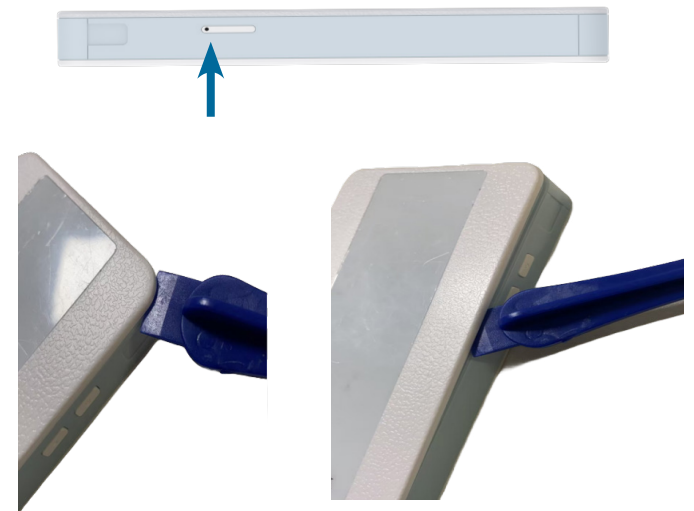


**Retirez le capot arrière :**

1. Utilisez un tournevis pour retirer les 4 vis situées aux coins.

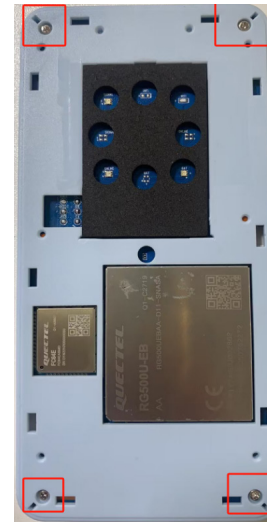

2. Utilisez l'outil de démontage pour soulever un coin du capot arrière et poussez vers le haut le long de la jointure pour ouvrir les loquets du boîtier.

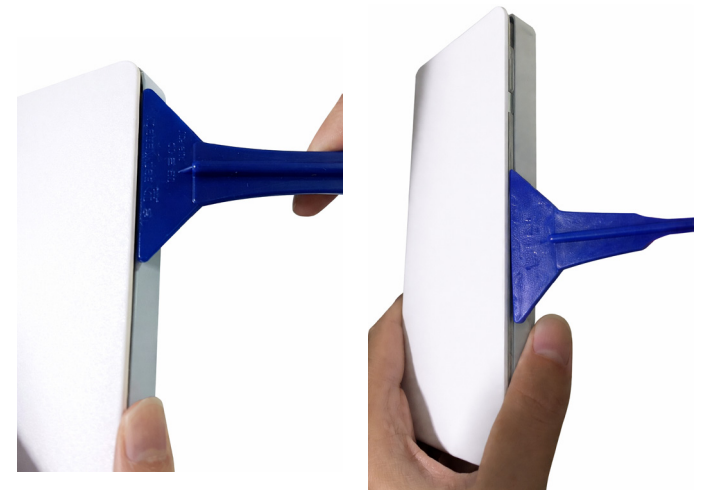

3. Une fois tous les loquets ouverts, le capot arrière peut être soulevé et retiré.




**Remarque :** Pour éviter d'endommager les loquets, relâchez-les délicatement.

**Retirez le châssis :**

1. Appuyez doucement sur la mousse avec votre main pour faire légèrement sortir le châssis.




2. Soulevez délicatement les deux loquets de verrouillage.
3. Répétez l'étape ci-dessus de l'autre côté pour libérer le cadre.

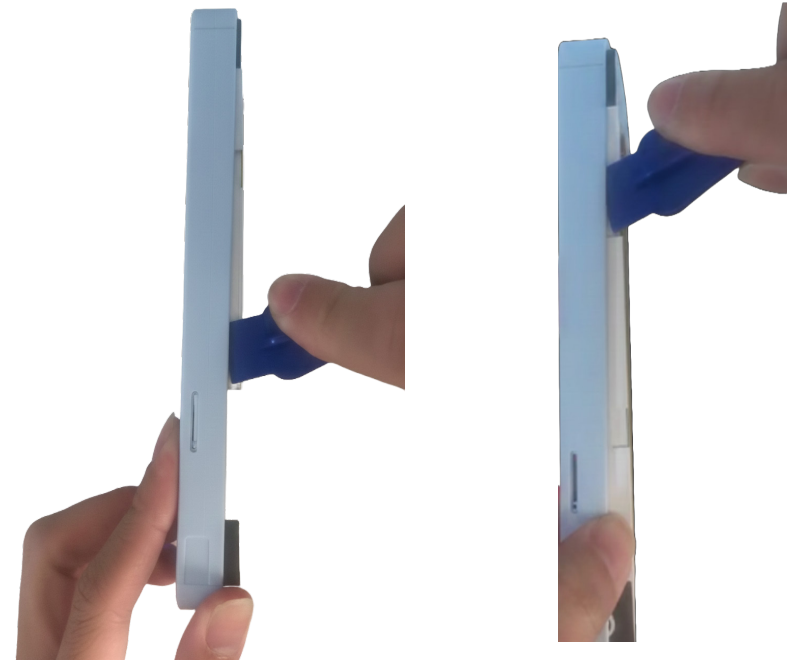


**Retirez la batterie :**

1. Retirez le connecteur de la boîte sur le circuit imprimé.
2. Retirez les 4 vis situées dans les coins.
3. Soulevez la carte pour déverrouiller les deux loquets.

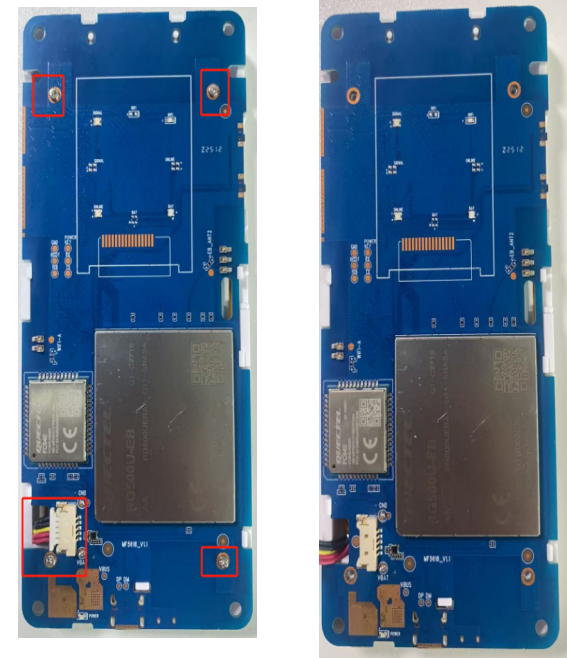

4. Libérez les autres loquets pour séparer la batterie du circuit imprimé.

**Remarque :** Pour éviter tout court-circuit, recouvrez les deux extrémités de la batterie (les bornes positive et négative) avec du ruban adhésif.

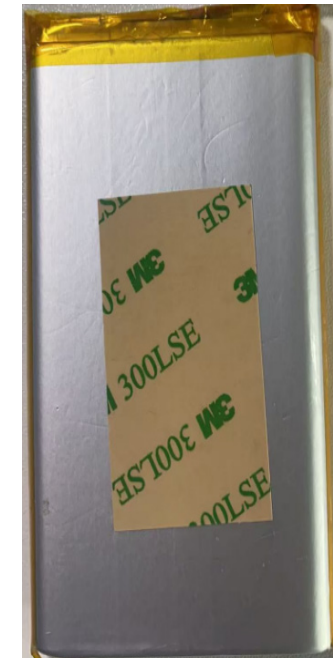

# Dépannage

Ce chapitre fournit des solutions aux problèmes pouvant survenir lors de l'installation et du fonctionnement du F518. Lisez les descriptions suivantes si vous rencontrez des problèmes.

## 1. Pourquoi ne puis-je pas accéder à la configuration Web ?

Lorsque vous saisissez l'adresse IP de votre point d'accès (192.168.125.1 par exemple), vous ne vous connectez pas à un site Web sur Internet et vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet. L'appareil dispose d'un utilitaire intégré à une puce ROM dans l'appareil lui-même. Votre ordinateur doit se trouver sur le même sous-réseau IP pour se connecter à la configuration Web.

- Assurez-vous que vous disposez d'un navigateur Web compatible Java à jour. Nous recommandons les navigateurs suivants :
  - Microsoft® Edge, Google™ Chrome 28.0, Mozilla® Firefox 28 ou Apple® Safari 6.
- Si vous essayez de vous connecter sans fil, assurez-vous que le voyant Wi-Fi sur l'écran LED est allumé. Assurez-vous également que vous êtes connecté au SSID correct pour votre point d'accès mobile.
- Assurez-vous que l'ordinateur que vous utilisez n'est connecté à aucun autre appareil (tel qu'un routeur ou un commutateur) susceptible d'avoir la même adresse IP que le F518, car cela pourrait entraîner un conflit d'adresses IP. En cas de conflit, déconnectez temporairement tous les autres appareils de votre ordinateur pendant que vous configurez le F518. Vous pouvez également modifier l'adresse IP du F518 dans l'onglet de configuration DHCP du menu Avancé. Vous devrez peut-être également renouveler la configuration de l'adresse IP de votre ordinateur. Pour ce faire, lancez l'utilitaire de commande : cliquez sur **Démarrer** et tapez **cmd** dans la zone de recherche, puis appuyez sur **Entrée**. Un écran noir avec du texte blanc s'affiche. À l'invite de commande, tapez **ipconfig /release** et attendez que le processus soit terminé. Ensuite, tapez **ipconfig /renew** pour renouveler la configuration de l'adresse IP de votre ordinateur.
- Désactivez tout logiciel de sécurité Internet en cours d'exécution sur l'ordinateur. Les pare-feu logiciels tels que ZoneAlarm, BlackICE, Sygate, Norton Personal Firewall et Windows® XP peuvent bloquer l'accès aux pages de configuration. Consultez les fichiers d'aide fournis avec votre logiciel pare-feu pour plus d'informations sur sa désactivation ou sa configuration.

## 2. Que puis-je faire si j'oublie mon mot de passe ?

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre point d'accès. Veuillez noter que ce processus réinitialisera tous vos paramètres aux valeurs par défaut. Pour réinitialiser le point d'accès, appuyez simultanément sur les boutons Power et WPS et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes (reportez-vous à la section **Présentation du matériel à la page 5**). La F518 restaurera les paramètres d'usine par défaut. L'adresse IP par défaut est 192.168.125.1 et le mot de passe administrateur par défaut est imprimé sur l'étiquette du produit.

# Notions de base sur les réseaux


## Vérifiez votre adresse IP

Après avoir installé votre nouvel adaptateur D-Link, les paramètres TCP/IP doivent être configurés par défaut pour obtenir automatiquement une adresse IP à partir d'un serveur DHCP (c'est-à-dire un routeur sans fil). Pour vérifier votre adresse IP, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Cliquez sur **Démarrer** et tapez *cmd* dans la zone de recherche, puis appuyez sur **Entrée**.

À l'invite, tapez *ipconfig* et appuyez sur **Entrée**.

L'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de votre adaptateur s'affichent.

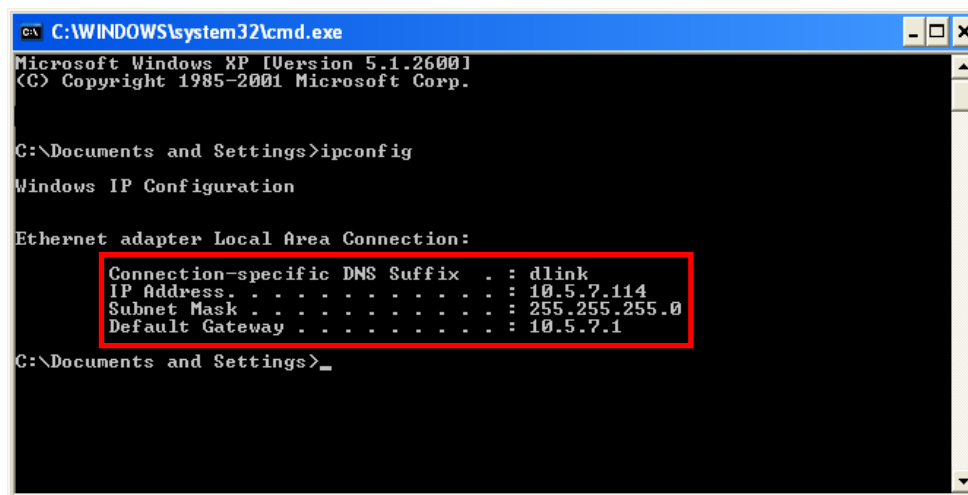

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix . : dlink
    IP Address . . . . . : 10.5.7.114
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.5.7.1

C:\Documents and Settings>_
```

Si l'adresse est 0.0.0.0 ou 169.254.x.x, vérifiez l'installation de votre adaptateur, les paramètres de sécurité et les paramètres de votre point d'accès. Certains logiciels pare-feu peuvent bloquer les requêtes DHCP sur les adaptateurs nouvellement installés.

## Attribuer une adresse IP de manière statique

1. Si vous n'utilisez pas de passerelle/routeur compatible DHCP ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Windows® 11/10** Démarrer > Paramètres > Réseau et Internet.  
**Windows® 7 /8** Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage  
**Windows® XP** Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau

2. Sélectionnez **Wi-Fi > Gérer les réseaux connus**. Pour Windows 7/8/XP, cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte**. Choisissez le réseau que vous souhaitez modifier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Propriétés**.

3. Sous **Attribution IP**, sélectionnez **Modifier**. Pour Windows 7/8/XP, sélectionnez le **Réseau**. Sous **Cette connexion utilise les éléments suivants**, sélectionnez **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** ou **Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)**. Sélectionnez ensuite **Utiliser l'adresse IP suivante**.

4. Sous **Modifier les paramètres IP du réseau** ou **Modifier les paramètres IP**, sélectionnez **Manuel**. Si IPv4 est sélectionné, saisissez les paramètres d'adresse IP dans **Adresse IP**, **Longueur du préfixe du sous-réseau** (masque de sous-réseau) et **Passerelle**. Si IPv6 est sélectionné, saisissez les paramètres d'adresse IP dans les champs **Adresse IP**, **Longueur du préfixe du sous-réseau** et **Passerelle**. La longueur du préfixe dans IPv6 a la même fonction que le masque de sous-réseau dans IPv4 : déterminer le sous-réseau. Cependant, elle est exprimée en entier

Exemple : entrez x.x.x.x pour le schéma d'adressage IPv4 (où x est compris entre 0 et 255)

et xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx pour le schéma d'adressage IPv6 (où x est un chiffre hexadécimal).

Définissez le DNS préféré de la même manière que l'adresse IP LAN de votre point d'accès.

Le DNS alternatif est facultatif, mais vous pouvez saisir un serveur DNS fourni par votre FAI.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

The screenshot shows the 'Edit IP settings' window. At the top, a dropdown menu is set to 'Manual'. Below that, the 'IPv4' section has a toggle switch turned 'On'. The 'IP address' field is filled with '10.1.2.222'. The 'Subnet prefix length' field is filled with '24'. The 'Gateway' field is filled with '10.1.2.1'. The 'Preferred DNS' and 'Alternate DNS' fields are currently empty.

# Spécifications techniques

## Bandes de fréquences radio<sup>1</sup>

- 5G NR NSA : n1/n3/n7/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78
- 5G NR SA : n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78
- LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B66
- LTE-TDD : B38/B40/B41
- WCDMA : B1/B2/B5/B8

## Accès cellulaire<sup>2</sup>

Mode NR SA :

- Liaison descendante : 2 Gbps
- Liaison montante : 1 Gbps

Mode NR NSA :

- Liaison descendante : 2,6 Gbps
- Liaison montante : 650 Mbps

Mode LTE :

- Liaison descendante : 600 Mbps
- Liaison montante : 150 Mbps

## Point d'accès Wi-Fi

- IEEE 802.11ax/ac/n (5 GHz)
- IEEE 802.11ax/n/g/b (2,4 GHz)

## Antenne

- 4 antennes cellulaires internes
- 2 antennes Wi-Fi internes 2,4/5 GHz

## Interface USB

- 1 x USB Type-C avec alimentation USB (PD 3.0) pour l'entrée et la sortie d'alimentation

## Emplacement SIM/UICC

- Emplacement pour carte Nano SIM (4FF)

## Indicateurs

Indicateurs LED :

- Internet
- Puissance du signal 4G/5G
- Wi-Fi
- Capacité de la batterie
- État de charge de la batterie

## Cryptage sans fil

- WPA™
- WPA2
- WPA3
- Configuration protégée Wi-Fi (WPS)

## Page Pare-feu

- Serveur virtuel
- Filtrage des adresses IP/noms de domaine
- DMZ

## Dimensions (L x l x H)

- 147 x 72 x 15 mm (5,79 x 2,83 x 0,59 pouces)

## Poids

- 274 g

## Température de fonctionnement

- -10 à 40 °C (14 à 104 °F)

## Température de stockage

- -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)

<sup>1</sup> La bande de fréquences prise en charge dépend de la version régionale du matériel.

<sup>2</sup> Les débits de données sont théoriques. Le débit de transfert de données dépend de la capacité du réseau, de la puissance du signal et d'autres facteurs.

# Informations réglementaires

## Avertissement CE EMI Classe A

Cet équipement est conforme à la classe A de la norme CISPR 32. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut provoquer des interférences radio.



	<b>Frequency Band(s)</b> <b>Frequenzband</b> <b>Bandes de fréquence</b> <b>Bandas de Frecuencia</b> <b>Frequenza/e</b> <b>Frequentie(s)</b>	<b>Max. Output Power (EIRP)</b> <b>Max. Output Power</b> <b>Puissance max en sortie (PIRE)</b> <b>Potencia máxima de Salida</b> <b>Potenza max. Output</b> <b>Max. Output Powe</b>
5 G	5,15 – 5,25 GHz	200 mW
	5,25 – 5,35 GHz	200 mW
	5,47 – 5,725 GHz	1 W
2,4 G	2,4 – 2,4835 GHz	100 mW

## Déclaration de conformité de la Communauté européenne :

Česky [Czech]	Tímto D-Link Corporation prohlašuje, že tento produkt, jeho příslušenství a software jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Celý text ES prohlášení o shodě vydaného EU a o firmwaru produktu lze stáhnout na stránkách k produktu <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Dansk [Danish]	D-Link Corporation erklærer herved, at dette produkt, tilbehør og software er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen og produktfirmware kan wnloades fra produktsiden hos <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Deutsch [Allemand]	Hiermit erklärt die D-Link Corporation, dass dieses Produkt, das Zubehör und die Software der Richtlinie 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery) and 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS) entsprechen. Der vollständige Text der Konformitätserklärung der Europäischen Gemeinschaft sowie die Firmware zum Produkt stehen Ihnen zum Herunterladen von der Produktseite im Internet auf <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> zur Verfügung.
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab D-Link Corporation, et see toode, tarvikud ja tarkvara on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni täistekst ja toote püsivara on allalaadimiseks saadaval tootelehel <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
English	Hereby, D-Link Corporation, declares that this product, accessories, and software are in compliance with directive 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery) and 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). The full text of the EU Declaration of Conformity and product firmware are available for download from the product page at <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
Español [Spanish]	Por la presente, D-Link Corporation declara que este producto, accesorios y software cumplen con las directivas 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el firmware del producto están disponibles y se pueden descargar desde la página del producto en <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Ελληνική [Greek]	Με την παρούσα, η D-Link Corporation δηλώνει ότι αυτό το προϊόν, τα αξεσουάρ και το λογισμικό συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ και το υλικολογισμικό του προϊόντος είναι διαθέσιμα για λήψη από τη σελίδα του προϊόντος στην τοποθεσία <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .

Français [French]	Par les présentes, D-Link Corporation déclare que ce produit, ces accessoires et ce logiciel sont conformes aux directives 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Le texte complet de la déclaration de l'UE et le microprogramme du produit sont disponibles au téléchargement sur la page des produits à <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Italiano [Italian]	Con la presente, D-Link Corporation dichiara che questo prodotto, i relativi accessori e il software sono conformi alla direttiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e il firmware del prodotto sono disponibili per il download dalla pagina del prodotto su <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Latviski [Latvian]	Ar šo uzņēmums D-Link Corporation apliecina, ka šis produkts, piederumi un programatūra atbilst direktīvai 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). ES atbilstības deklarācijas pilno tekstu un produkta aparātprogrammatūru var lejupielādēt attiecīgā produkta lapā vietnē <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo dokumentu „D-Link Corporation“ pareiškia, kad šis gaminys, priedai ir programinė įranga atitinka direktyvą 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Visą ES atitikties deklaracijos tekstą ir gaminio programinę aparatinę įrangą galima atsisiųsti iš gaminio puslapio adresu <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart D-Link Corporation dat dit product, accessoires en software voldoen aan de richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring en productfirmware is beschikbaar voor download van de productpagina op <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Malti [Maltese]	Bil-preżenti, D-Link Corporation tiddikjara li dan il-prodott, l-aċċessorji, u s-software huma konformi mad-Direttiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Tista' tniżżel it-test s'hiñ tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u l-firmware tal-prodott mill-paġna tal-prodott fuq <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Magyar [Hungarian]	Ezennel a D-Link Corporation kijelenti, hogy a jelen termék, annak tartozékai és szoftvere megfelelnek a 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). sz. rendeletek rendelkezéseinek. Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege és a termék firmware a termék oldaláról tölthető le a <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> címen.
Polski [Polish]	D-Link Corporation niniejszym oświadcza, że ten produkt, akcesoria oraz oprogramowanie są zgodne z dyrektywami 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Pełen tekst deklaracji zgodności UE oraz oprogramowanie sprzętowe do produktu można pobrać na stronie produktu w witrynie <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .

Português [Portuguese]	Desta forma, a D-Link Corporation declara que este produto, os acessórios e o software estão em conformidade com a diretiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). O texto completo da declaração de conformidade da UE e do firmware
Slovensko[Slovenian]	Podjetje D-Link Corporation s tem izjavlja, da so ta izdelki, dodatna oprema in programska oprema skladni z direktivami 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Celotno besedilo izjave o skladnosti EU in vdelana programska oprema sta na voljo za prenos na strani izdelka na <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Slovensky [Slovak]	Spoločnosť D-Link týmto vyhlasuje, že tento produkt, príslušenstvo a softvér sú v súlade so smernicou 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode a firmvéri produktu sú k dispozícii na prevzatie zo stránky produktu <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Suomi [Finnish]	D-Link Corporation täten vakuuttaa, että tämä tuote, lisävarusteet ja ohjelmisto ovat direktiivin 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS) vaatimusten mukaisia. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus samoin kuin tuotteen laiteohjelmisto ovat ladattavissa osoitteesta <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Svenska[Swedish]	D-Link Corporation försäkrar härmed att denna produkt, tillbehör och programvara överensstämmer med direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Hela texten med EU-försäkran om överensstämmelse och produkt-firmware kan hämtas från produktsidan på <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir D-Link Corporation því yfir að þessi vara, fylgihlutir og hugbúnaður eru í samræmi við tilskipun 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Sækja má ESB-samræmisýfirlýsinguna í heild sinni og fastbúnað vörunnar af vefsíðu vörunnar á <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .
Norsk [Norwegian]	Herved erklærer D-Link Corporation at dette produktet, tilbehøret og programvaren er i samsvar med direktivet 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Den fullstendige teksten i EU-erklæring om samsvar og produktets fastvare er tilgjengelig for nedlasting fra produktsiden på <a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a> .

**Avertissement :**

La prise électrique doit être à proximité de l'appareil et facilement accessible.

### **NOTICE OF WIRELESS RADIO LAN USAGE IN THE EUROPEAN COMMUNITY (FOR WIRELESS PRODUCT ONLY):**

- This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU member states and EFTA countries. This equipment may be operated in AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, and CY.

#### **Usage Notes:**

- To remain in conformance with European National spectrum usage regulations, frequency and channel limitations will be applied on the products according to the country where the equipment will be deployed.
- Please refer to the product manual or datasheet to check whether your product uses 2.4 GHz and/or 5 GHz wireless.

### **REMARQUE CONCERNANT L'UTILISATION DU RÉSEAU SANS FIL (WLAN) DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ( UNIQUEMENT POUR LES PRODUITS SANS FIL )**

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'UE et dans les pays de l'AELE, à l'exception de la France. L'utilisation de cet appareil est autorisée dans les pays suivants : AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

#### **Consignes d'utilisation :**

- Um den in Europa geltenden nationalen Vorschriften zum Nutzen des Funkspektrums weiterhin zu entsprechen, werden Frequenz und Kanalbeschränkungen, dem jeweiligen Land, in dem das Gerät zum Einsatz kommt, entsprechend, auf die Produkte angewandt.
- Bitte schlagen Sie im Handbuch oder Datenblatt nach nach, ob Ihr Gerät eine 2,4 GHz und / oder 5 GHz Verbindung nutzt.

### **AVIS CONCERNANT L'UTILISATION DE LA RADIO SANS FIL LAN DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (UNIQUEMENT POUR LES PRODUITS SANS FIL)**

- Cet appareil est un système de transmission à large bande (émetteur-récepteur) de 2,4 GHz, destiné à être utilisé dans tous les États-membres de l'UE et les pays de l'AELE. Cet équipement peut être utilisé dans les pays suivants : AL, AD, BE , BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT , MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

#### **Notes d'utilisation:**

- Pour rester en conformité avec la réglementation nationale européenne en matière d'utilisation du spectre, des limites de fréquence et de canal seront appliquées aux produits selon le pays où l'équipement sera déployé.
- Merci de vous référer au guide d'utilisation ou de la fiche technique afin de vérifier si votre produit utilise 2.4 GHz et/ou 5 GHz sans fil.

## **AVISO DE USO DE LA LAN DE RADIO INALÁMBRICA EN LA COMUNIDAD EUROPEA (SOLO PARA EL PRODUCTO INALÁMBRICO)**

- Este dispositivo es un sistema de transmisión (transceptor) de banda ancha de 2,4 GHz, pensado para su uso en todos los estados miembros de la UE y en los países de la AELC. Este equipo se puede utilizar en AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

### **Notas de uso:**

- Para seguir cumpliendo las normas europeas de uso del espectro nacional, se aplicarán limitaciones de frecuencia y canal en los productos en función del país en el que se pondrá en funcionamiento el equipo.
- Por favor compruebe el manual o la ficha de producto para comprobar si el producto utiliza las bandas inalámbricas de 2.4 GHz y/o la de 5 GHz.

## **AVVISO PER L'USO DI LAN RADIO WIRELESS NELLA COMUNITÀ EUROPEA (SOLO PER PRODOTTI WIRELESS)**

- Questo dispositivo può essere utilizzato in AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

### **Note per l'uso**

- Al fine di mantenere la conformità alle normative nazionali europee per l'uso dello spettro di frequenze, saranno applicate limitazioni sulle frequenze e sui canali per il prodotto in conformità alle normative del paese in cui il dispositivo viene utilizzato.
- Ti invitiamo a fare riferimento al manuale del prodotto o alla scheda tecnica per verificare se il tuo prodotto utilizza le frequenze 2,4 GHz e/o 5 GHz.

## **KENNISGEVING VAN DRAADLOOS RADIO LAN-GEBRUIK IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP (ALLEEN VOOR DRAADLOOS PRODUCT)**

- Dit toestel is een 2.4 GHz breedband transmissiesysteem (transceiver) dat bedoeld is voor gebruik in alle EU lidstaten en EFTA landen. Deze uitrusting mag gebruikt worden in AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

### **Gebruiksaanwijzingen:**

- Om de gebruiksvoorschriften van het Europese Nationale spectrum na te leven, zullen frequentie- en kanaalbeperkingen worden toegepast op de producten volgens het land waar de uitrusting gebruikt zal worden.
- Raadpleeg de handleiding of de datasheet om te controleren of uw product gebruik maakt van 2.4 GHz en/of 5 GHz.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

The following general safety guidelines are provided to help ensure your own personal safety and protect your product from potential damage. Remember to consult the product user instructions for more details.

- Static electricity can be harmful to electronic components. Discharge static electricity from your body (i.e. touching grounded bare metal) before touching the product.
- Do not attempt to service the product and never disassemble the product. For some products with a user replaceable battery, please read and follow the instructions in the user manual.
- Do not spill food or liquid on your product and never push any objects into the openings of your product.
- Do not use this product near water, areas with high humidity, or condensation unless the product is specifically rated for outdoor application.
- Keep the product away from radiators and other heat sources.
- Always unplug the product from mains power before cleaning and use a dry lint free cloth only.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Les consignes de sécurité générales suivantes ont pour but de garantir votre sécurité et de protéger votre produit. Vous trouverez plus de détails dans les modes d'emploi du produit.

- Statische Elektrizität kann elektronischen Komponenten schaden. Um Schäden durch statische Aufladung zu vermeiden, leiten Sie elektrostatische Ladungen von Ihrem Körper ab, (z. B. durch Berühren eines geerdeten blanken Metallteils), bevor Sie das Produkt berühren.
- Unterlassen Sie jeden Versuch, das Produkt zu warten, und versuchen Sie nicht, es in seine Bestandteile zu zerlegen. Für einige Produkte mit austauschbaren Akkus lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch und befolgen Sie die dort beschriebenen Anleitungen.
- Évitez de renverser des aliments ou des liquides sur votre produit et n'insérez aucun objet dans les fentes ou les ouvertures du boîtier de votre produit.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser und nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Kondensation, es sei denn, es ist speziell zur Nutzung in Außenbereichen vorgesehen und eingestuft.
- Halten Sie das Produkt von Heizkörpern und anderen Quellen fern, die Wärme erzeugen.
- Trennen Sie das Produkt immer von der Stromzufuhr, bevor Sie es reinigen und verwenden Sie dazu ausschließlich ein trockenes fusselfreies Tuch.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes générales de sécurité ci-après sont fournies afin d'assurer votre sécurité personnelle et de protéger le produit d'éventuels dommages. Veuillez consulter les consignes d'utilisation du produit pour plus de détails.

- L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Déchargez l'électricité statique de votre corps (en touchant un objet en métal relié à la terre par exemple) avant de toucher le produit.
- N'essayez pas d'intervenir sur le produit et ne le démontez jamais. Pour certains produits contenant une batterie remplaçable par l'utilisateur, veuillez lire et suivre les consignes contenues dans le manuel d'utilisation.
- Ne renversez pas d'aliments ou de liquide sur le produit et n'insérez jamais d'objets dans les orifices.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau, de zones très humides ou de condensation sauf si le produit a été spécifiquement conçu pour une application extérieure.
- Éloignez le produit des radiateurs et autres sources de chaleur.
- Débranchez toujours le produit de l'alimentation avant de le nettoyer et utilisez uniquement un chiffon sec non pelucheux.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes directrices de seguridad general se facilitan para ayudarle a garantizar su propia seguridad personal y para proteger el producto frente a posibles daños. No olvide consultar las instrucciones del usuario del producto para obtener más información.

- La electricidad estática puede resultar nociva para los componentes electrónicos. Descargue la electricidad estática de su cuerpo (p. ej., tocando algún metal sin revestimiento conectado a tierra) antes de tocar el producto.
- No intente realizar el mantenimiento del producto ni lo desmonte nunca. Para algunos productos con batería reemplazable por el usuario, lea y siga las instrucciones del manual de usuario.
- No derrame comida o líquidos sobre el producto y nunca deje que caigan objetos en las aberturas del mismo.
- No utilice este producto cerca del agua, en zonas con humedad o condensación elevadas a menos que el producto esté clasificado específicamente para aplicación en exteriores.
- Mantenga el producto alejado de los radiadores y de otras fuentes de calor.
- Desenchufe siempre el producto de la alimentación de red antes de limpiarlo y utilice solo un paño seco sin pelusa.

## **ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA**

Le seguenti linee guida sulla sicurezza sono fornite per contribuire a garantire la sicurezza personale degli utenti e a proteggere il prodotto da potenziali danni. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'utente del prodotto.

- L'elettricità statica può essere pericolosa per i componenti elettronici. Scaricare l'elettricità statica dal corpo (ad esempio toccando una parte metallica collegata a terra) prima di toccare il prodotto.
- Non cercare di riparare il prodotto e non smontarlo mai. Per alcuni prodotti dotati di batteria sostituibile dall'utente, leggere e seguire le istruzioni riportate nel manuale dell'utente.
- Non versare cibi o liquidi sul prodotto e non spingere mai alcun oggetto nelle aperture del prodotto.
- Non usare questo prodotto vicino all'acqua, in aree con elevato grado di umidità o soggette a condensa a meno che il prodotto non sia specificatamente approvato per uso in ambienti esterni.
- Tenere il prodotto lontano da caloriferi e altre fonti di calore.
- Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica prima di pulirlo e usare solo un panno asciutto che non lasci filacce.

## **VEILIGHEIDSINFORMATIE**

De volgende algemene veiligheidsinformatie werd verstrekt om uw eigen persoonlijke veiligheid te waarborgen en uw product te beschermen tegen mogelijke schade. Denk eraan om de gebruikersinstructies van het product te raadplegen voor meer informatie.

- Statische elektriciteit kan schadelijk zijn voor elektronische componenten. Ontlaad de statische elektriciteit van uw lichaam (d.w.z. het aanraken van geaard bloot metaal) voordat u het product aanraakt.
- U mag nooit proberen het product te onderhouden en u mag het product nooit demonteren. Voor sommige producten met door de gebruiker te vervangen batterij, dient u de instructies in de gebruikershandleiding te lezen en te volgen.
- Mors geen voedsel of vloeistof op uw product en u mag nooit voorwerpen in de openingen van uw product duwen.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water, gebieden met hoge vochtigheid of condensatie, tenzij het product specifiek geclassificeerd is voor gebruik buitenshuis.
- Houd het product uit de buurt van radiators en andere warmtebronnen.
- U dient het product steeds los te koppelen van de stroom voordat u het reinigt en gebruik uitsluitend een droge pluisvrije doek.

## Disposing of and Recycling Your Product

ENGLISH

EN



This symbol on the product or packaging means that according to local laws and regulations this product should not be disposed of in household waste but sent for recycling. Please take it to a collection point designated by your local authorities once it has reached the end of its life, some will accept products for free. By recycling the product and its packaging in this manner you help to conserve the environment and protect human health.

### D-Link and the Environment

At D-Link, we understand and are committed to reducing any impact our operations and products may have on the environment. To minimise this impact D-Link designs and builds its products to be as environmentally friendly as possible, by using recyclable, low toxic materials in both products and packaging.

D-Link recommends that you always switch off or unplug your D-Link products when they are not in use. By doing so you will help to save energy and reduce CO2 emissions.

To learn more about our environmentally responsible products and packaging please visit [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

DEUTSCH

DE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß bestehender örtlicher Gesetze und Vorschriften nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden sollte, sondern einer Wiederverwertung zuzuführen ist. Bringen Sie es bitte zu einer von Ihrer Kommunalbehörde entsprechend amtlich ausgewiesenen Sammelstelle, sobald das Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat. Für die Annahme solcher Produkte erheben einige dieser Stellen keine Gebühren. Durch ein auf diese Weise durchgeführtes Recycling des Produkts und seiner Verpackung helfen Sie, die Umwelt zu schonen und die menschliche Gesundheit zu schützen.

### D-Link und die Umwelt

D-Link ist sich den möglichen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeiten und seiner Produkte auf die Umwelt bewusst und fühlt sich verpflichtet, diese entsprechend zu mindern. Zu diesem Zweck entwickelt und stellt D-Link seine Produkte mit dem Ziel größtmöglicher Umweltfreundlichkeit her und verwendet wiederverwertbare, schadstoffarme Materialien bei Produktherstellung und Verpackung.

D-Link empfiehlt, Ihre Produkte von D-Link, wenn nicht in Gebrauch, immer auszuschalten oder vom Netz zu nehmen. Auf diese Weise helfen Sie, Energie zu sparen und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Wenn Sie mehr über unsere umweltgerechten Produkte und Verpackungen wissen möchten, finden Sie entsprechende Informationen im Internet unter [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

## FRANÇAIS

FR



Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques mais recyclé. Veuillez le rapporter à un point de collecte prévu à cet effet par les autorités locales; certains accepteront vos produits gratuitement. En recyclant le produit et son emballage de cette manière, vous aidez à préserver l'environnement et à protéger la santé de l'homme.

### D-Link et l'environnement

Chez D-Link, nous sommes conscients de l'impact de nos opérations et produits sur l'environnement et nous engageons à le réduire. Pour limiter cet impact, D-Link conçoit et fabrique ses produits de manière aussi écologique que possible, en utilisant des matériaux recyclables et faiblement toxiques, tant dans ses produits que ses emballages.

D-Link recommande de toujours éteindre ou débrancher vos produits D-Link lorsque vous ne les utilisez pas. Vous réaliserez ainsi des économies d'énergie et réduirez vos émissions de CO2.

Pour en savoir plus sur les produits et emballages respectueux de l'environnement, veuillez consulter le [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

## ESPAÑOL

ES



Este símbolo en el producto o el embalaje significa que, de acuerdo con la legislación y la normativa local, este producto no se debe desechar en la basura doméstica sino que se debe reciclar. Llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales una vez que ha llegado al fin de su vida útil; algunos de ellos aceptan recogerlos de forma gratuita. Al reciclar el producto y su embalaje de esta forma, contribuye a preservar el medio ambiente y a proteger la salud de los seres humanos.

### D-Link y el medio ambiente

En D-Link, comprendemos y estamos comprometidos con la reducción del impacto que puedan tener nuestras actividades y nuestros productos en el medio ambiente. Para reducir este impacto, D-Link diseña y fabrica sus productos para que sean lo más ecológicos posible, utilizando materiales reciclables y de baja toxicidad tanto en los productos como en el embalaje.

D-Link recomienda apagar o desenchufar los productos D-Link cuando no se estén utilizando. Al hacerlo, contribuirá a ahorrar energía y a reducir las emisiones de CO2.

Para obtener más información acerca de nuestros productos y embalajes ecológicos, visite el sitio [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

## ITALIANO

IT



La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla confezione del prodotto indica che, in conformità alle leggi e alle normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma avviato al riciclo. Una volta terminato il ciclo di vita utile, portare il prodotto presso un punto di raccolta indicato dalle autorità locali. Alcuni questi punti di raccolta accettano gratuitamente i prodotti da riciclare. Scegliendo di riciclare il prodotto e il relativo imballaggio, si contribuirà a preservare l'ambiente e a salvaguardare la salute umana.

### D-Link e l'ambiente

D-Link cerca da sempre di ridurre l'impatto ambientale dei propri stabilimenti e dei propri prodotti. Allo scopo di ridurre al minimo tale impatto, D-Link progetta e realizza i propri prodotti in modo che rispettino il più possibile l'ambiente, utilizzando materiali riciclabili a basso tasso di tossicità sia per i prodotti che per gli imballaggi.

D-Link raccomanda di spegnere sempre i prodotti D-Link o di scollegarne la spina quando non vengono utilizzati. In questo modo si contribuirà a risparmiare energia e a ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sugli imballaggi D-Link a ridotto impatto ambientale, visitate il sito all'indirizzo [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

## NEDERLANDS

NL



Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product volgens de plaatselijke wetgeving niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval, maar voor recyclage moeten worden ingeleverd. Zodra het product het einde van de levensduur heeft bereikt, dient u het naar een inzamelpunt te brengen dat hiertoe werd aangeduid door uw plaatselijke autoriteiten, sommige autoriteiten accepteren producten zonder dat u hiervoor dient te betalen. Door het product en de verpakking op deze manier te recyclen helpt u het milieu en de gezondheid van de mens te beschermen.

### D-Link en het milieu

Bij D-Link spannen we ons in om de impact van onze handelingen en producten op het milieu te beperken. Om deze impact te beperken, ontwerpt en bouwt D-Link zijn producten zo milieuvriendelijk mogelijk, door het gebruik van recycleerbare producten met lage toxiciteit in product en verpakking.

D-Link raadt aan om steeds uw D-Link producten uit te schakelen of uit de stekker te halen wanneer u ze niet gebruikt. Door dit te doen bespaart u energie en beperkt u de CO<sub>2</sub>-emissies.

Breng een bezoek aan [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com) voor meer informatie over onze milieuverantwoorde producten en verpakkingen.

**POLSKI****PL**

Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że zgodnie z miejscowym prawem i lokalnymi przepisami niniejszego produktu nie wolno wyrzucać jak odpady czy śmieci z gospodarstwa domowego, lecz należy go poddać procesowi recyklingu. Po zakończeniu użytkowania produktu, niektóre odpowiednie do tego celu podmioty przyjmą takie produkty nieodpłatnie, dlatego prosimy dostarczyć go do punktu zbiórki wskazanego przez lokalne władze. Poprzez proces recyklingu i dzięki takiemu postępowaniu z produktem oraz jego opakowaniem, pomogą Państwo chronić środowisko naturalne i dbać o ludzkie zdrowie.

**D-Link i środowisko**

D-Link podchodzimy w sposób świadomy do ochrony otoczenia oraz jesteśmy zaangażowani w zmniejszanie wpływu naszych działań i produktów na środowisko naturalne. W celu zminimalizowania takiego wpływu firma D-Link konstruuje i wytwarza swoje produkty w taki sposób, aby były one jak najbardziej przyjazne środowisku, stosując do tych celów materiały nadające się do powtórnego wykorzystania, charakteryzujące się małą toksycznością zarówno w przypadku samych produktów jak i opakowań.

Firma D-Link zaleca, aby Państwo zawsze prawidłowo wyłączali z użytku swoje produkty D-Link, gdy nie są one wykorzystywane. Postępując w ten sposób pozwalają Państwo oszczędzać energię i zmniejszać emisje CO<sub>2</sub>.

Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów i opakowań mających wpływ na środowisko prosimy zapoznać się ze stroną Internetową [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

**ČESKY****CZ**

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že podle místně platných předpisů se výrobek nesmí vyhazovat do komunálního odpadu, ale odeslat k recyklaci. Až výrobek doslouží, odneste jej prosím na sběrné místo určené místními úřady k tomuto účelu. Některá sběrná místa přijímají výrobky zdarma. Recyklací výrobku i obalu pomáháte chránit životní prostředí i lidské zdraví.

**D-Link a životní prostředí**

Ve společnosti D-Link jsme si vědomi vlivu našich provozů a výrobků na životní prostředí a snažíme se o minimalizaci těchto vlivů. Proto své výrobky navrhujeme a vyrábíme tak, aby byly co nejekologičtější, a ve výrobcích i obalech používáme recyklovatelné a nízkotoxické materiály.

Společnost D-Link doporučuje, abyste své výrobky značky D-Link vypnuli nebo vytáhli ze zásuvky vždy, když je nepoužíváte. Pomůžete tak šetřit energii a snížit emise CO<sub>2</sub>.

Více informací o našich ekologických výrobcích a obalech najdete na adrese [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

**MAGYAR****HU**

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően ez a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt, hanem újrahasznosításra kell küldeni. Kérjük, hogy a termék élettartamának elteltét követően vigye azt a helyi hatóság által kijelölt gyűjtőhelyre. A termékek egyes helyeken ingyen elhelyezhetők. A termék és a csomagolás újrahasznosításával segíti védeni a környezetet és az emberek egészségét.

**A D-Link és a környezet**

A D-Linknél megértjük és elköteleztünk vagyunk a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt hatásainak csökkentésére. Az ezen hatás csökkentése érdekében a D-Link a lehető leginkább környezetbarát termékeket tervez és gyárt azáltal, hogy újrahasznosítható, alacsony károsanyag-tartalmú termékeket gyárt és csomagolásokat alkalmaz.

A D-Link azt javasolja, hogy mindig kapcsolja ki vagy húzza ki a D-Link termékeket a tápforrásból, ha nem használja azokat. Ezzel segít az energia megtakarításában és a széndioxid kibocsátásának csökkentésében.

Környezetbarát termékeinkről és csomagolásainkról további információkat a [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com) weboldalon tudhat meg.

**NORSK****NO**

Dette symbolet på produktet eller forpakningen betyr at dette produktet ifølge lokale lover og forskrifter ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men leveres inn til gjenvinning. Vennligst ta det til et innsamlingssted anvist av lokale myndigheter når det er kommet til slutten av levetiden. Noen steder aksepteres produkter uten avgift. Ved på denne måten å gjenvinne produktet og forpakningen hjelper du å verne miljøet og beskytte folks helse.

**D-Link og miljøet**


Hos D-Link forstår vi oss på og er forpliktet til å minske innvirkningen som vår drift og våre produkter kan ha på miljøet. For å minimalisere denne innvirkningen designer og lager D-Link produkter som er så miljøvennlig som mulig, ved å bruke resirkulerbare, lav-toksiske materialer både i produktene og forpakningen.

D-Link anbefaler at du alltid slår av eller frakobler D-Link-produkter når de ikke er i bruk. Ved å gjøre dette hjelper du å spare energi og å redusere CO2-utslipp.

For mer informasjon angående våre miljøansvarlige produkter og forpakninger kan du gå til [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

## DANSK

DK



Dette symbol på produktet eller emballagen betyder, at dette produkt i henhold til lokale love og regler ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, mens skal sendes til genbrug. Indlever produktet til et indsamlingssted som angivet af de lokale myndigheder, når det er nået til slutningen af dets levetid. I nogle tilfælde vil produktet blive modtaget gratis. Ved at indlevere produktet og dets emballage til genbrug på denne måde bidrager du til at beskytte miljøet og den menneskelige sundhed.

### D-Link og miljøet


Hos D-Link forstår vi og bestræber os på at reducere enhver indvirkning, som vores aktiviteter og produkter kan have på miljøet. For at minimere denne indvirkning designer og producerer D-Link sine produkter, så de er så miljøvenlige som muligt, ved at bruge genanvendelige materialer med lavt giftighedsniveau i både produkter og emballage.

D-Link anbefaler, at du altid slukker eller frakobler dine D-Link-produkter, når de ikke er i brug. Ved at gøre det bidrager du til at spare energi og reducere CO<sub>2</sub>-udledningerne.

Du kan finde flere oplysninger om vores miljømæssigt ansvarlige produkter og emballage på [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

## SUOMI

FI



Tämä symboli tuotteen pakkauksessa tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti tätä tuotetta ei pidä hävittää yleisen kotitalousjätteen seassa vaan se tulee toimittaa kierrätettäväksi. Kun tuote on elinkaarensa päässä, toimita se lähimpään viranomaisten hyväksymään kierrätyspisteeseen. Kierrättämällä käytetyn tuotteen ja sen pakkauksen autat tukemaan sekä ympäristön että ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

### D-Link ja ympäristö

D-Link ymmärtää ympäristönsuojelun tärkeyden ja on sitoutunut vähentämään tuotteistaan ja niiden valmistuksesta ympäristölle mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia. Nämä negatiiviset vaikutukset minimoidakseen D-Link suunnittelee ja valmistaa tuotteensa mahdollisimman ympäristöystävällisiksi käyttämällä kierrätettäviä, alhaisia pitoisuuksia haitallisia aineita sisältäviä materiaaleja sekä tuotteissaan että niiden pakkauksissa.

Suosittellemme, että irrotat D-Link-tuotteesi virtalähteestä tai sammutat ne aina, kun ne eivät ole käytössä. Toimimalla näin autat säästämään energiaa ja vähentämään hiilidioksiidipäästöjä.

Lue lisää ympäristöystävällisistä D-Link-tuotteista ja pakkauksistamme osoitteesta [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

## SVENSKA

SE



Den här symbolen på produkten eller förpackningen betyder att produkten enligt lokala lagar och föreskrifter inte skall kastas i hushållssoporna utan i stället återvinnas. Ta den vid slutet av dess livslängd till en av din lokala myndighet utsedd uppsamlingsplats, vissa accepterar produkter utan kostnad. Genom att på detta sätt återvinna produkten och förpackningen hjälper du till att bevara miljön och skydda människors hälsa.

### D-Link och miljön

På D-Link förstår vi och är fast beslutna att minska den påverkan våra verksamheter och produkter kan ha på miljön. För att minska denna påverkan utformar och bygger D-Link sina produkter för att de ska vara så miljövänliga som möjligt, genom att använda återvinningsbara material med låg gifthalt i både produkter och förpackningar.

D-Link rekommenderar att du alltid stänger av eller kopplar ur dina D-Link produkter när du inte använder dem. Genom att göra detta hjälper du till att spara energi och minska utsläpp av koldioxid.

För mer information om våra miljöansvariga produkter och förpackningar [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).

## PORTUGUÊS

PT



Este símbolo no produto ou embalagem significa que, de acordo com as leis e regulamentações locais, este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico mas enviado para a reciclagem. Transporte-o para um ponto de recolha designado pelas suas autoridades locais quando este tiver atingido o fim da sua vida útil, alguns destes pontos aceitam produtos gratuitamente. Ao reciclar o produto e respectiva embalagem desta forma, ajuda a preservar o ambiente e protege a saúde humana.

### A D-Link e o ambiente

Na D-Link compreendemos e comprometemo-nos com a redução do impacto que as nossas operações e produtos possam ter no ambiente. Para minimizar este impacto a D-Link concebe e constrói os seus produtos para que estes sejam o mais inofensivos para o ambiente possível, utilizando materiais recicláveis e não tóxicos tanto nos produtos como nas embalagens.

A D-Link recomenda que desligue os seus produtos D-Link quando estes não se encontrarem em utilização. Com esta acção ajudará a poupar energia e reduzir as emissões de CO<sub>2</sub>.

Para saber mais sobre os nossos produtos e embalagens responsáveis a nível ambiental visite [www.dlinkgreen.com](http://www.dlinkgreen.com).