

## Konfiguration des DWL-2100AP für den Zugriff mit Airport Extreme Card

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie einen DWL-2100AP (D-Link Access Point) mit einem Apple Computer konfigurieren können. Es wird erklärt, wie Sie eine sinnvolle Verschlüsselung einstellen, und wie Sie auf dieses Netzwerk mit der integrierten Airport Extreme Netzwerkkarte zugreifen.

Wichtig: Vereinzelt, und abhängig von der verwendeten Firmware auf dem Access Point, wurden Darstellungsprobleme bei Verwendung des Safari-Browsers beobachtet. Zur Konfiguration sei deshalb der Camino oder der Firefox-Browser für den Mac empfohlen.

Den Camino-Browser finden Sie auf folgender Webseite:

<http://www.caminobrowser.org/>

Beachten Sie bitte auch unsere anderen Apple-spezifischen Anleitungen unter folgender Adresse:


<ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/Apple>




Schließen Sie den Access-Point per Netzkabel direkt an Ihren Mac an. Zunächst legen Sie ein neues Netzwerkprofil an, das Ihnen dann ermöglicht auf den Access-Point zuzugreifen.

## Ändern der Netzwerkkonfiguration


Öffnen Sie die Systemeinstellungen und öffnen Sie die Netzwerk-Einstellungen:

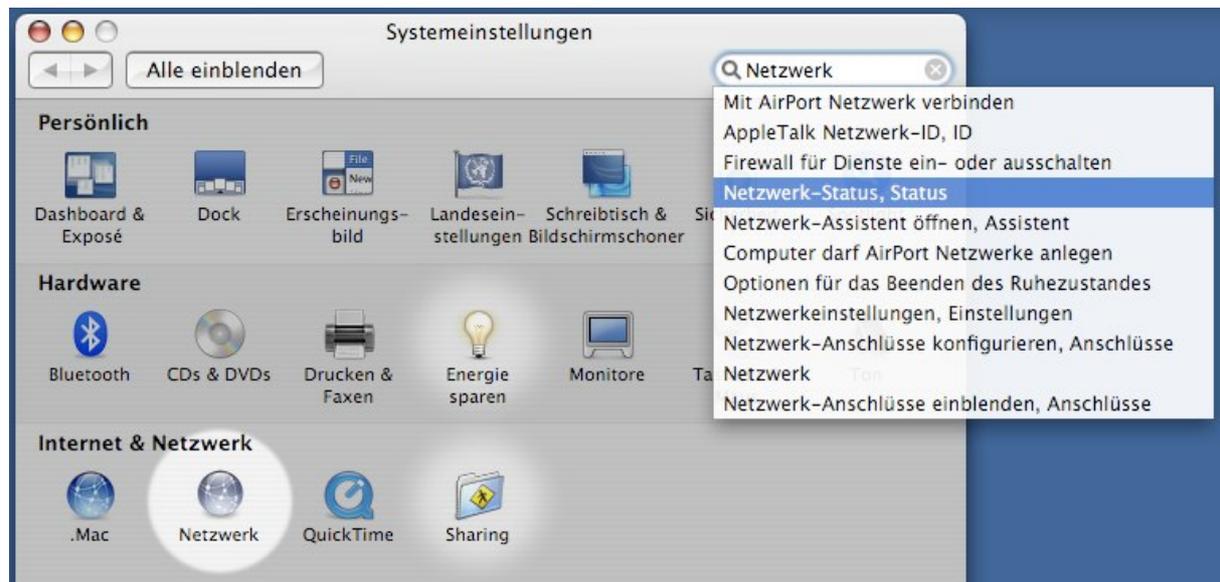


Legen Sie eine neue Umgebung an,

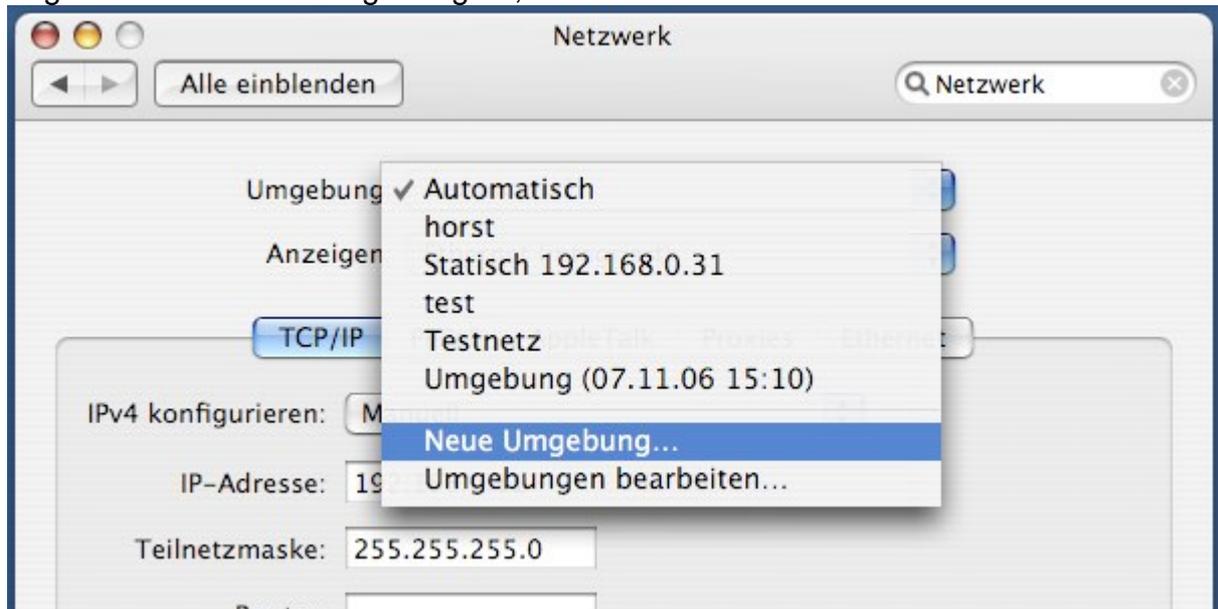

...und geben Sie dieser Umgebung einen sinnvollen Namen:

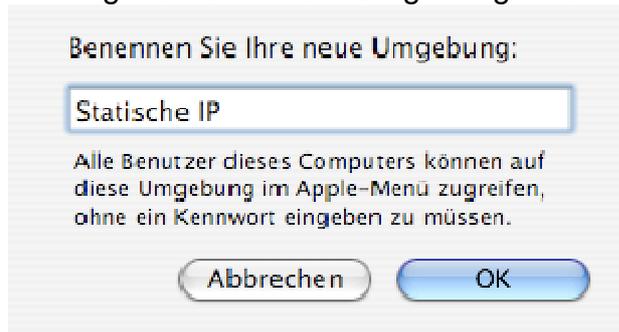

Konfigurieren Sie die Schnittstelle „Ethernet (integriert)“ wie folgt:

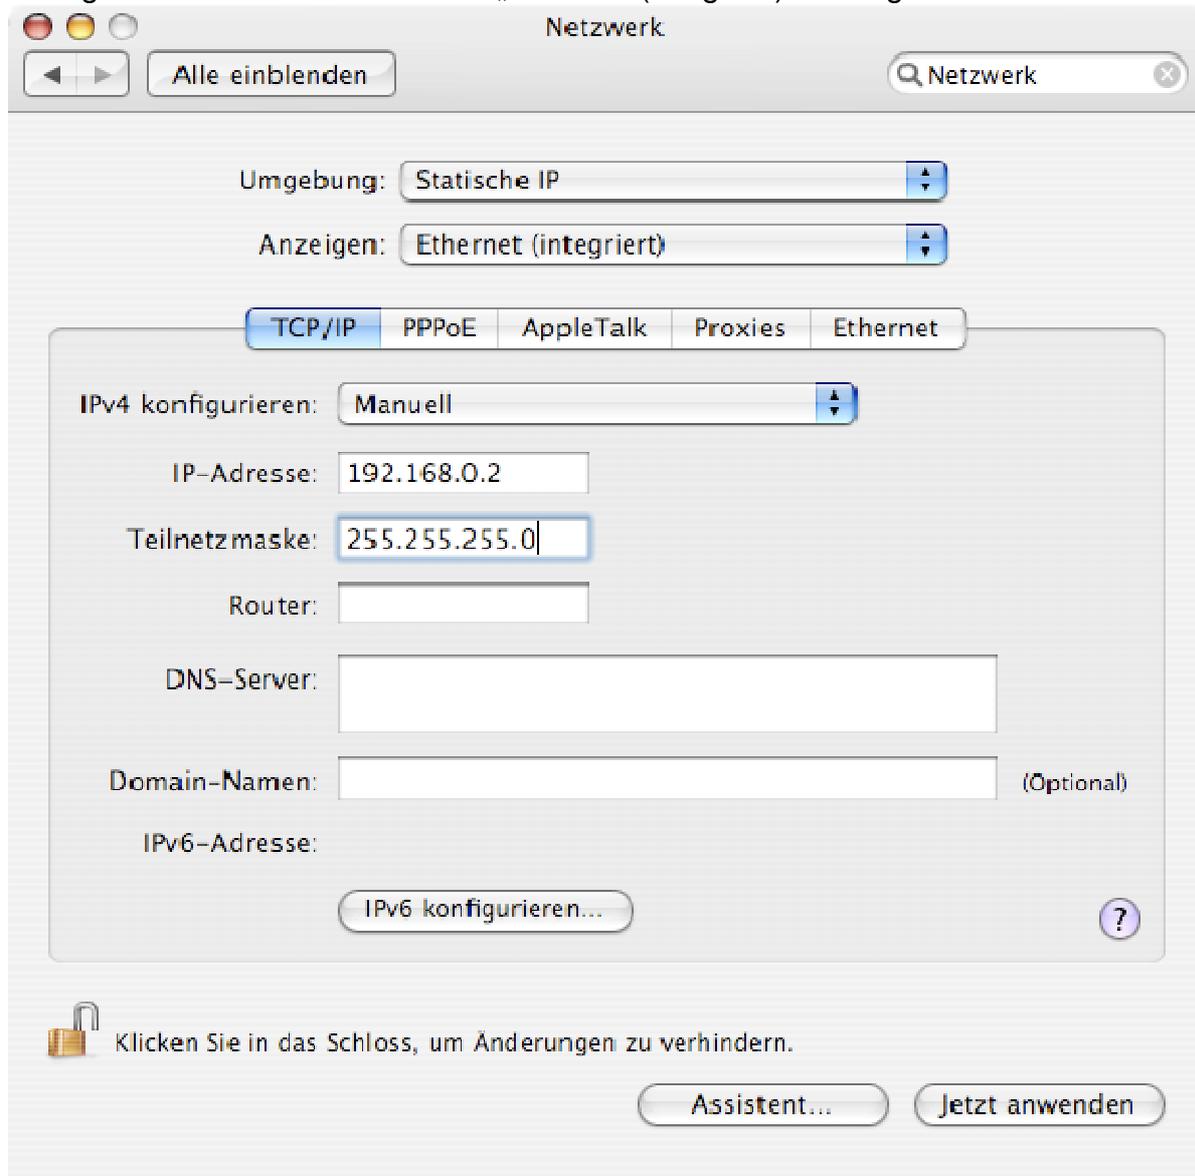

...und klicken Sie auf „Jetzt anwenden“.



## Zugriff auf den Accesspoint.

Starten Sie den Mozilla-Firefox oder den Camino-Browser und rufen Sie die Adresse <http://192.168.0.50/> auf.



**Aufforderung**

Geben Sie Benutzernamen und Passwort für "DWL-2100AP" auf <http://192.168.0.50> ein


Benutzername:  
admin

Passwort:

Abbrechen OK

Sie werden nach Benutzernamen und Passwort gefragt. Geben Sie als Benutzernamen „admin“ ein und lassen Sie das Kennwort leer.

Rufen Sie den Dialog „Drahtlos“ auf.

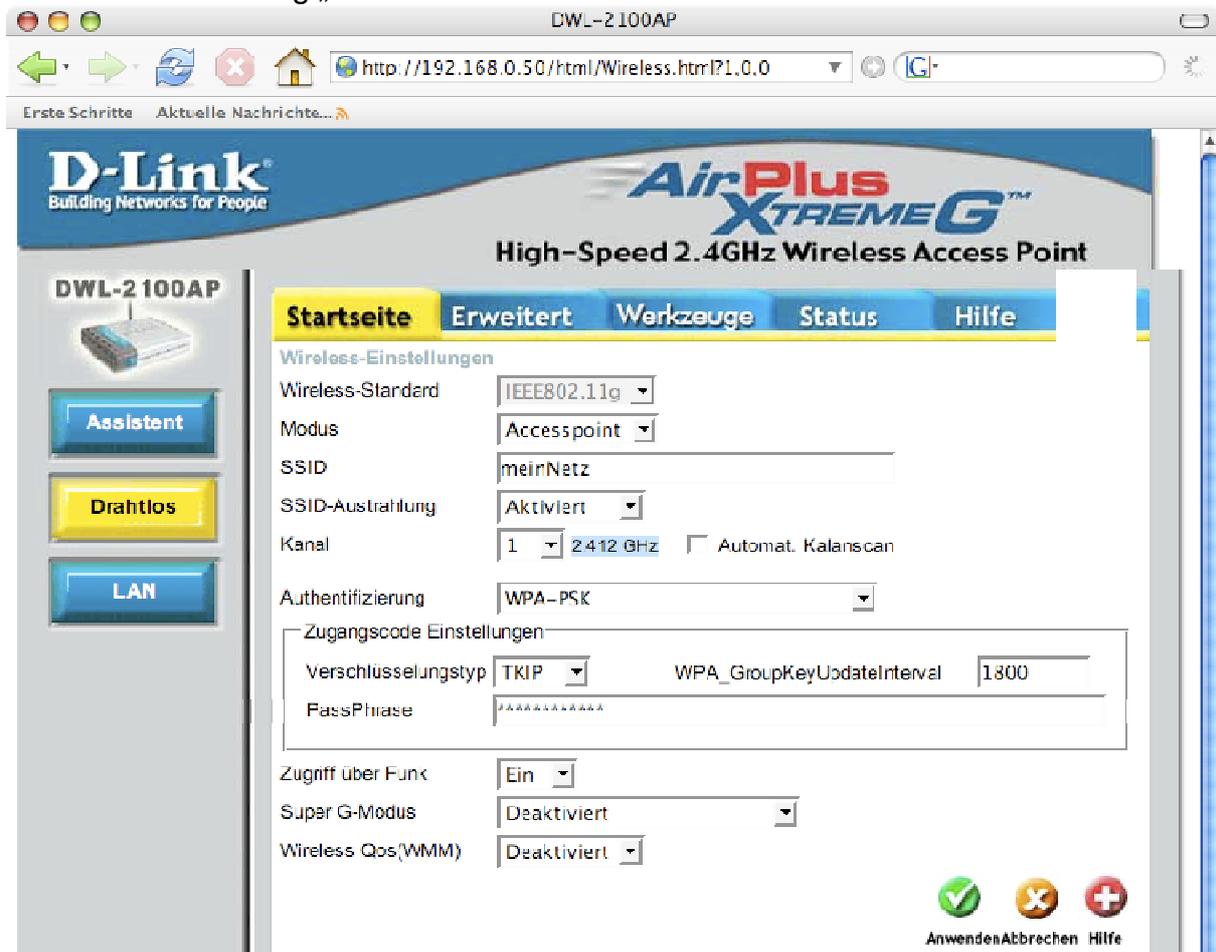

D-Link Building Networks for People

**AirPlus XTREME G™**  
High-Speed 2.4GHz Wireless Access Point

DWL-2100AP

Assistent

**Drahtlos**

LAN

Startseite | **Erweitert** | Werkzeuge | Status | Hilfe

Wireless-Einstellungen

Wireless-Standard: IEEE802.11g

Modus: Access point

SSID: meinNetz

SSID-Austrahlung: Aktiviert

Kanal: 1 (2.412 GHz)  Automat. Kalanscan

Authentifizierung: WPA-PSK

Zugangscode Einstellungen

Verschlüsselungstyp: TKIP WPA\_GroupKeyUpdateInterval: 1800

Passphrase: \*\*\*\*\*

Zugriff über Funk: Ein

Super G-Modus: Deaktiviert

Wireless Qos(WMM): Deaktiviert

Anwenden Abbrechen Hilfe




Stellen Sie folgendes ein:

Modus	Accesspoint
SSID	einen Namen für Ihr Netz (keine Leer- oder Sonderzeichen!)
SSID-Ausstrahlung	aktiviert
Kanal	1 oder 11 seien vorgeschlagen. Sie können sich aber auch für einen anderen Kanal entscheiden.
Authentifizierung	WPA-PSK
Verschlüsselungstyp	TKIP
Passphrase	Ein Passwort mit mindesten 8 und höchstens 63 Zeichen. Merken Sie sich dieses Passwort!
Zugriff über Funk	ein
Super-G-Modus	deaktiviert
Wireless QoS	deaktiviert

(die Gelben Felder sind wichtig!)

Klicken Sie auf „Anwende“n und warten Sie, bis der Access-Point wieder bereit ist.

Wählen Sie nun das Profil „automatisch“ oder Ihr Standardprofil aus:

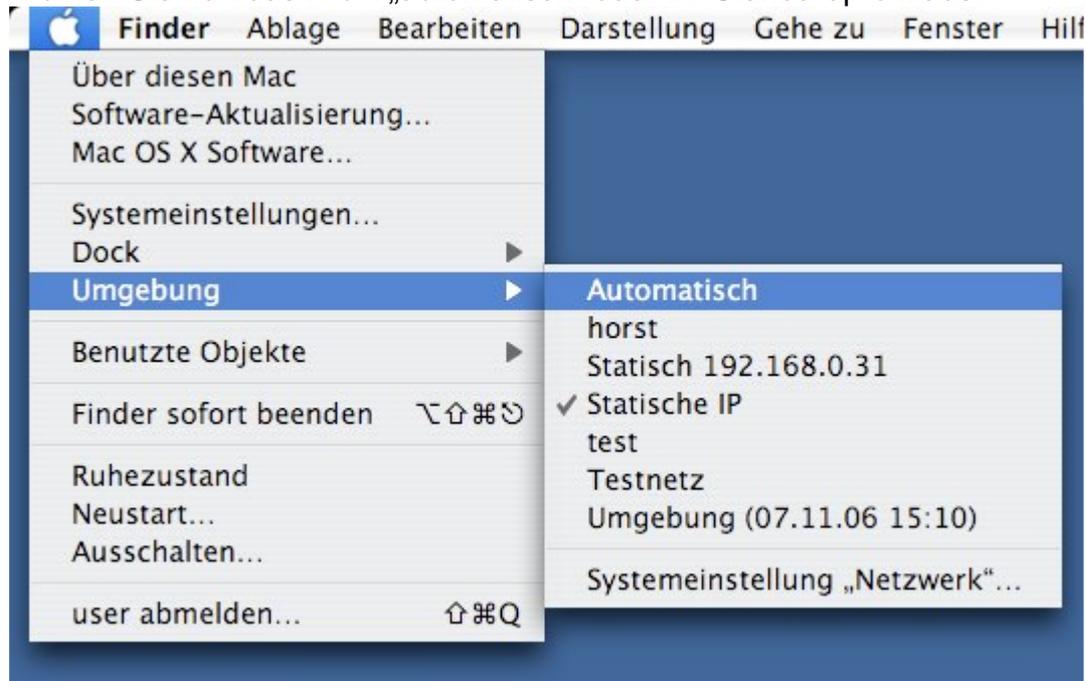

## Airport Extreme konfigurieren


Aktivieren Sie die integrierte Airport-Funktion:



Warten Sie einige Sekunden und wählen Sie dann Ihr neues Netzwerk aus:



Sie werden nach einem Kennwort gefragt. Geben Sie hier ihre „WPA-Passphrase“ ein, die Sie im vorherigen Schritt vergeben haben:

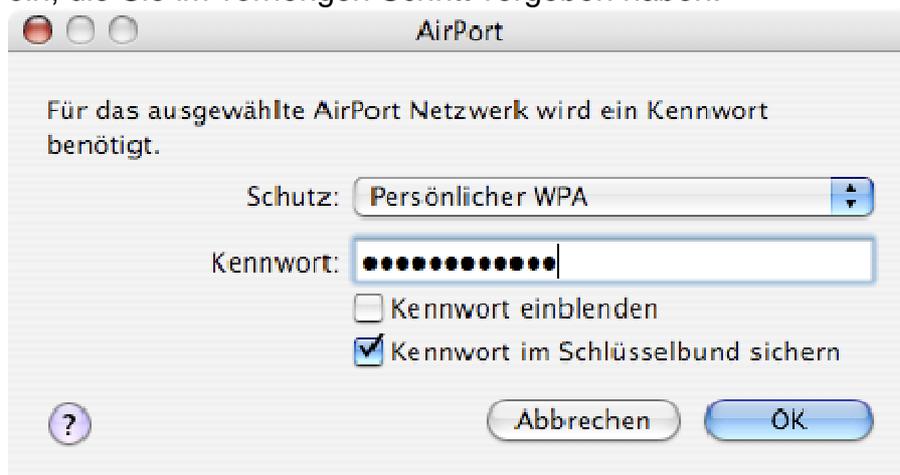

Wenn Sie sich erfolgreich verbunden haben, wird das Airport-Symbol in der Menüleiste aktiv:

