



Zmiana hasła  
w urządzeniu  
DBT-900AP

Krok 1. Proszę zainstalować aplikację FirmTool (do pobrania z serwera <ftp.dlink.de>). Należy zwrócić uwagę, aby na danym komputerze była aktywna tylko jedna karta sieciowa, w innym przypadku zmiana hasła nie jest możliwa.


Krok 2. Po zainstalowaniu należy uruchomić aplikację Firmware-Tool. Wyświetli się ekran powitalny. Należy kliknąć „Dalej“.

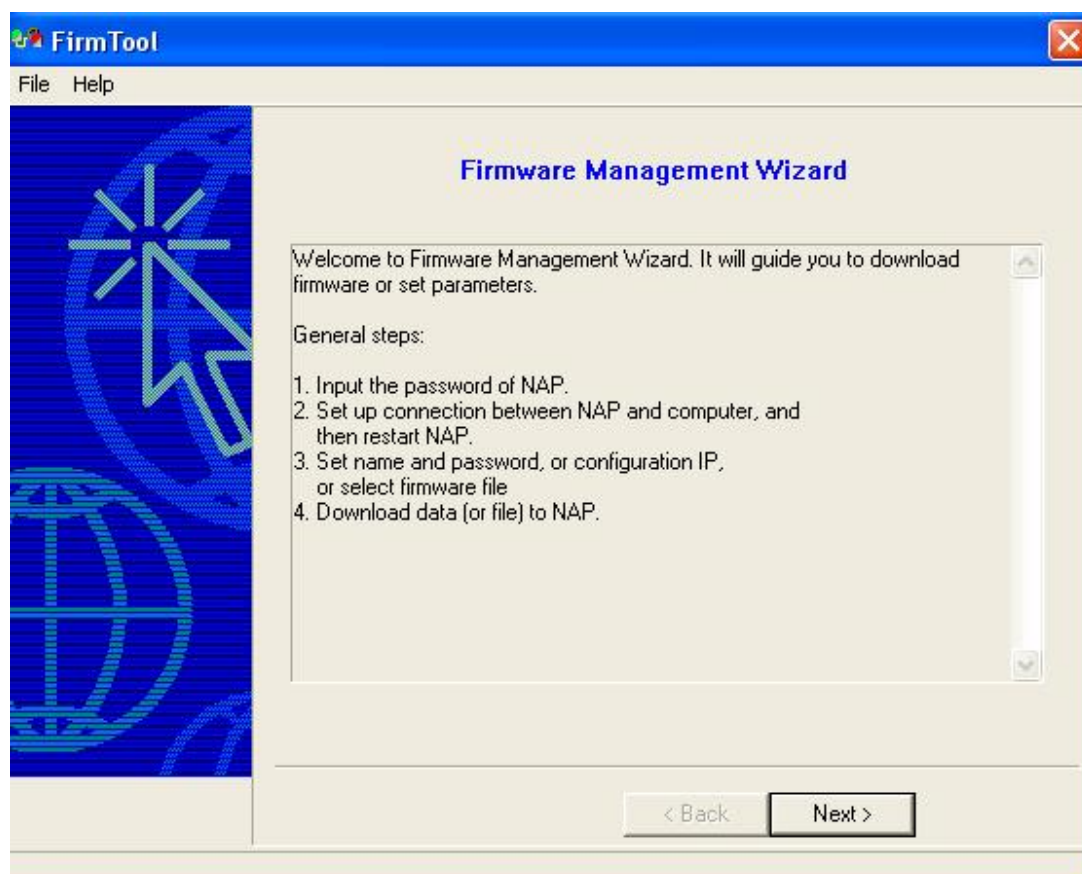


Krok 3. Tutaj proszę wpisać aktualne hasło (hasło domyślne to „root“). Następnie proszę kliknąć „Dalej“.

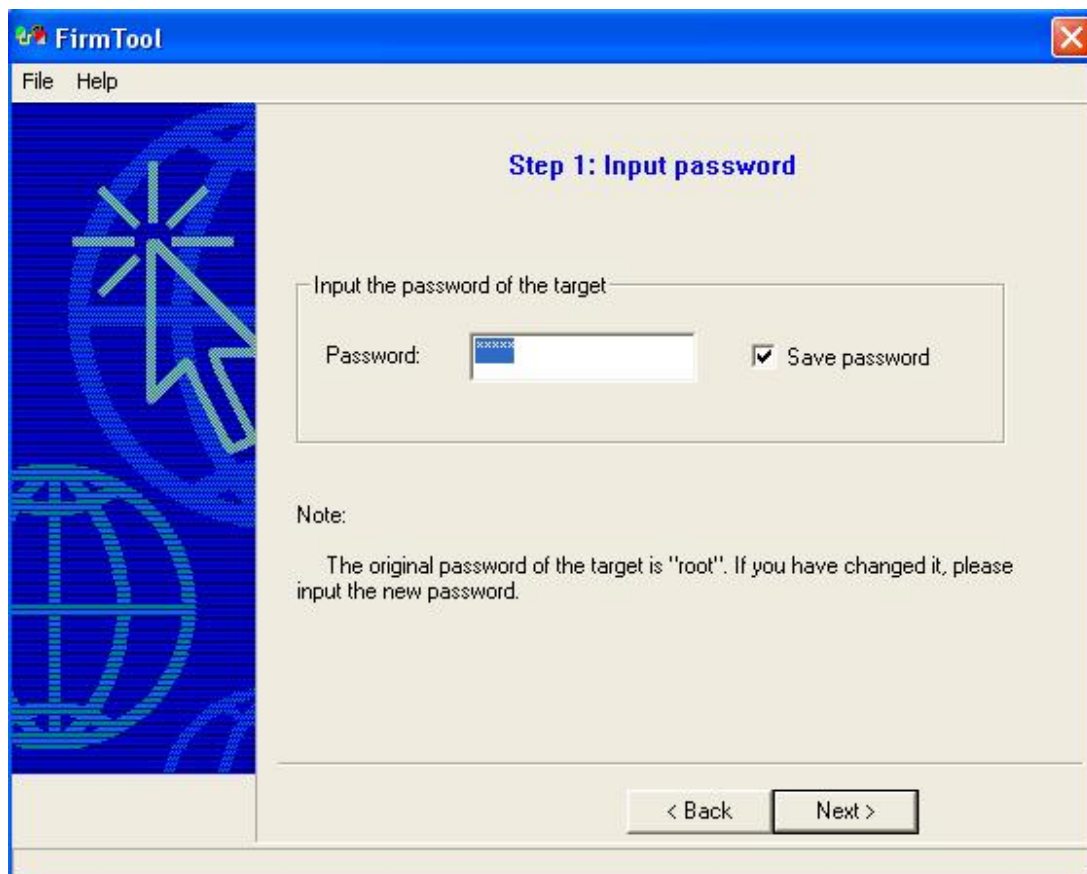

Krok 4. Jeżeli ukaże się ta wiadomość należy wyłączyć zasilanie urządzenia, oraz ponownie włączyć za pomocą wtyczki zasilacza.

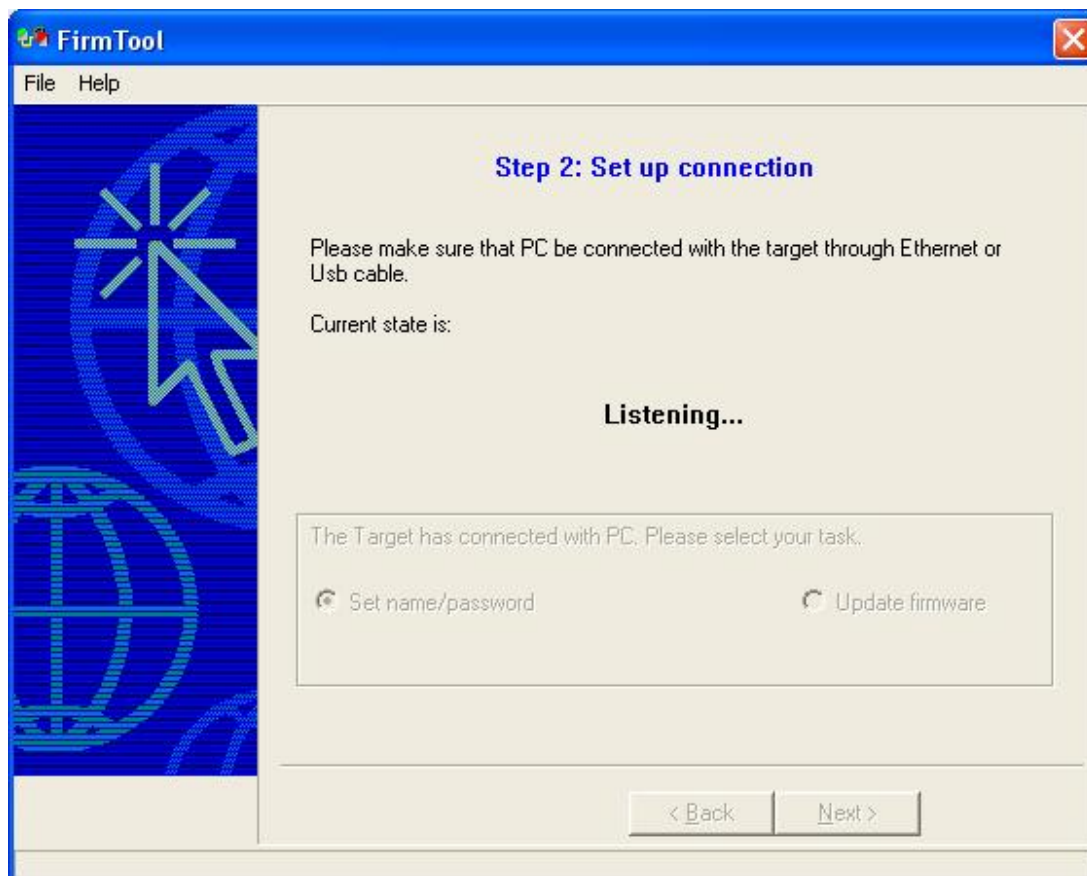


Krok 5. Proszę wybrać opcję „Set name/password“ oraz kliknąć „Dalej“.

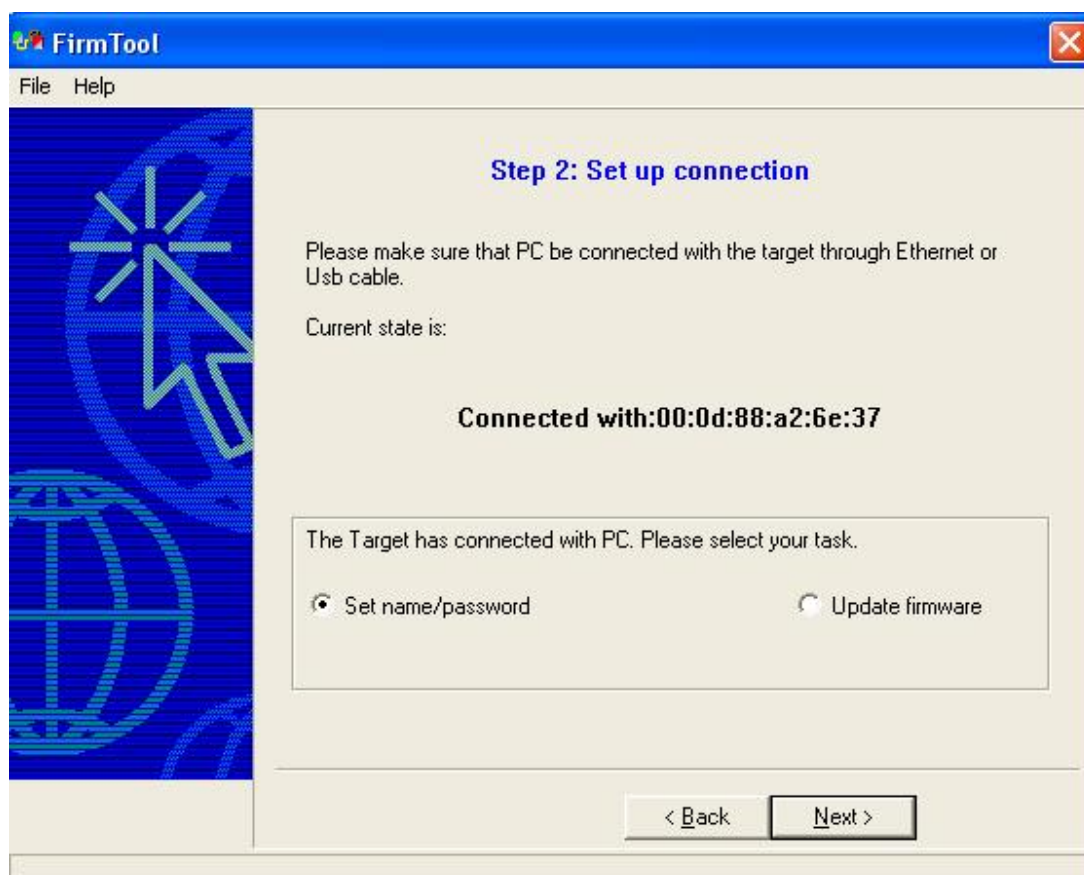

Krok 6. W następnym oknie proszę w pole „Input the new password“ wpisać nowe hasło, oraz powtórzyć je w polu „Confirm the new password”.

**UWAGA: Operacji zmiany hasła należy dokonywać z dużą ostrożnością. Firma D-Link nie ponosi odpowiedzialności za niepomyślną zmianę hasła, ani nie ma możliwości zmiany hasła na hasło standardowe.**

Prosimy kliknąć „Dalej“.

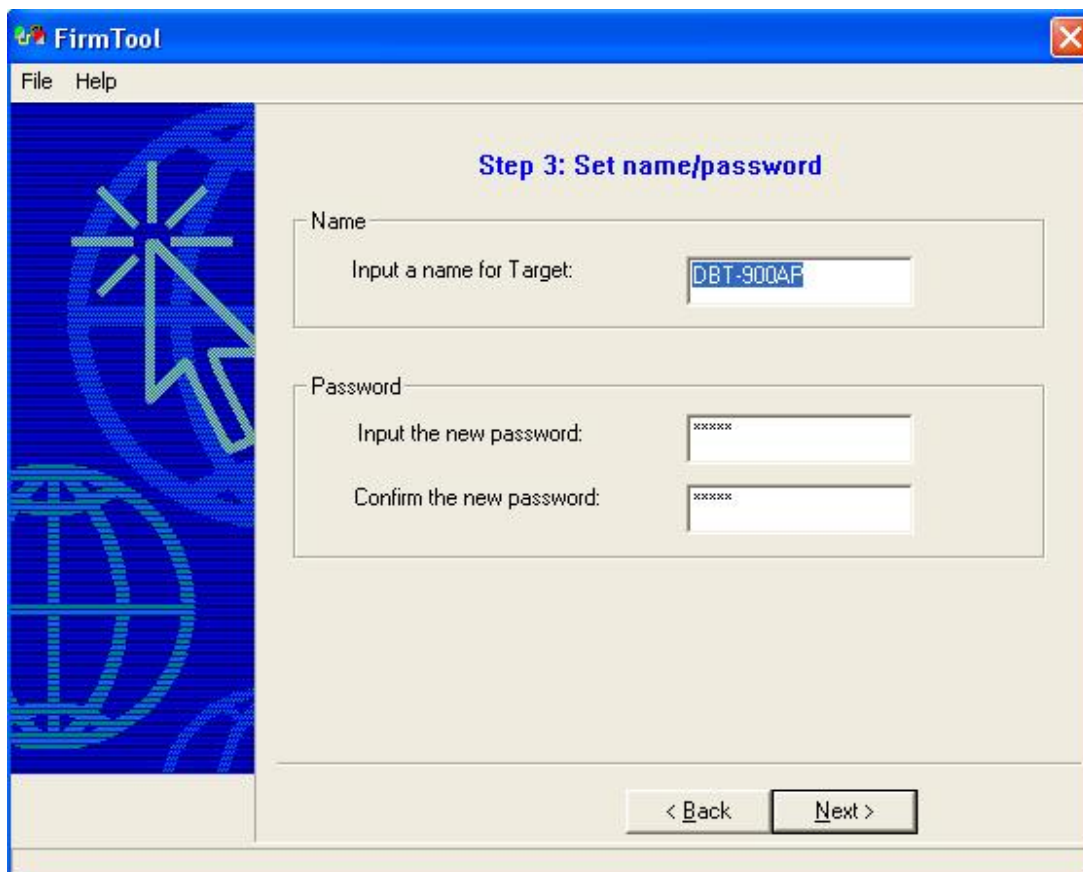


The screenshot shows a window titled "FirmTool" with a menu bar containing "File" and "Help". The main area is titled "Step 3: Set name/password". It features two input sections: "Name" and "Password".

**Name**  
Input a name for Target:


**Password**  
Input the new password:   
Confirm the new password:

At the bottom right, there are two buttons: "< Back" and "Next >".

Krok 7. Proszę kliknąć „Dalej“, aby zmiany zostały aktywowane.

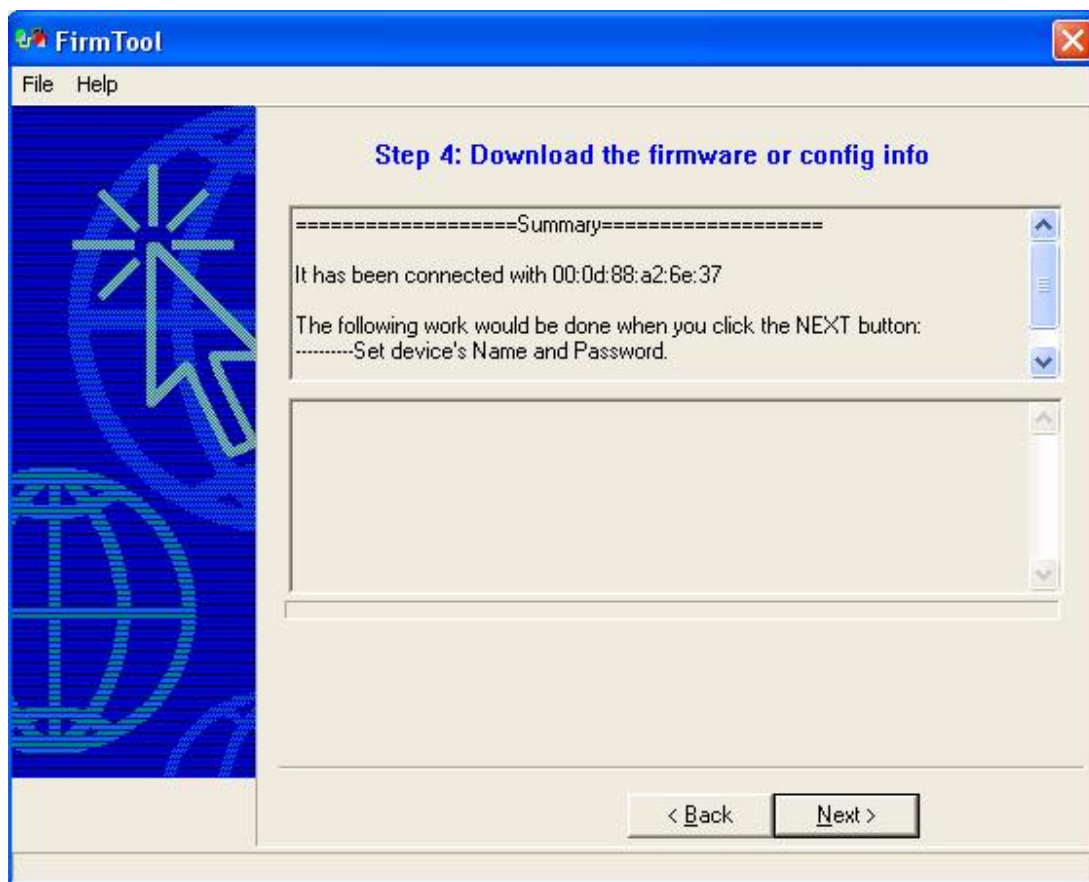

Krok 8. Kliknij „Zakończ“. Działanie programu FirmTool zostanie zakończone.

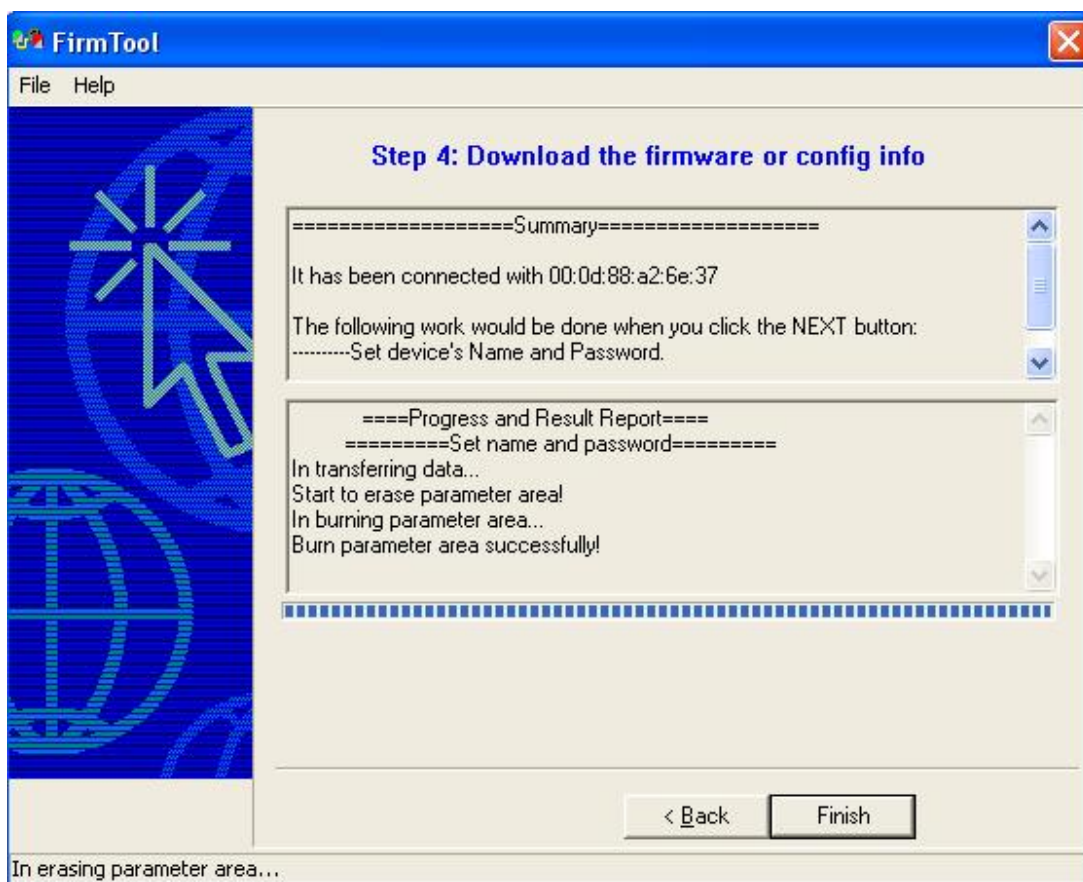

Od tego momentu, aby uzyskać połączenie pomiędzy urządzeniami Bluetooth („Pairing“) musi być podane nowe hasło.