



# D-Link Quick Installation Guide

ENGLISH

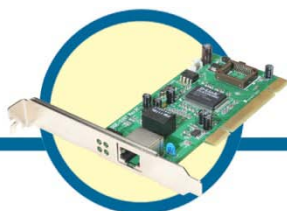

**DGE-528T**  
Gigabit Ethernet  
PCI Adapter

## Check Your Package Contents



- DGE-528T Gigabit Ethernet PCI Adapter



- CD with Manual and Drivers

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

The DGE-528T supports drivers for the following operating systems:

Microsoft Windows 8 (x32/64)	Linux 2.4/2.6
Microsoft Windows 7 (x32/64)	Macintosh 10.2.X
Microsoft Windows Vista (x32/64)	Netware Server 4.x/ 5.x/ 6.x
Microsoft Windows XP (x32/64)	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows Server 2003 (x32/64)	NDIS2
Microsoft Windows 2000	FreeBSD 4.x/ 5.x
Microsoft Windows NT4.0	
Microsoft Windows 98SE/ME	

# For Microsoft Windows

**DO NOT** insert the DGE-528T into the computer's PCI slot before installing the drivers.

## 1

### Installing the DGE-528T Drivers

- Turn **ON** the computer.
- Insert the **driver CD**, which is included with the DGE-528T, into the CD-ROM drive.

The following window will appear.




Click "Install Drivers".

For **Windows XP64bit**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** and **Vista x64** users, this screen will be displayed.



Click OK

For **Windows 98SE** and **Windows ME** users, this screen will be displayed.

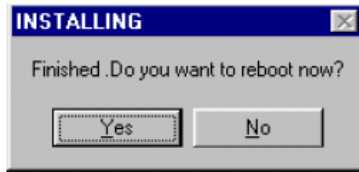


Click Yes

Next, **TURN OFF** the computer and unplug the power cord.

2

## Installing the DGE-528T into the computer's PCI slot



**Caution:** To avoid damage caused by static electricity, make sure to properly ground yourself by first touching a metal part of your computer to discharge any static electricity before working with the DGE-528T Ethernet Adapter.


- **Turn off** your computer and **unplug** the power cord.
- **Remove** the back cover of your computer. (Refer to your computer's manual if needed.)
- **Locate** an available PCI slot. PCI slots are usually white or cream colored.
- **Remove** the backplate (the small piece of metal that covers the opening for the PCI card on the back cover that you just removed.)
- **Insert** the DGE-528T carefully and firmly into the PCI slot.
- **Secure** the DGE-528T with the screw from the backplate.
- **Replace** your computer's cover.

## 3

## Finishing the Installation

**TURN ON** the computer.

For **Windows 98SE** and **Windows ME** users, the following screen will appear.

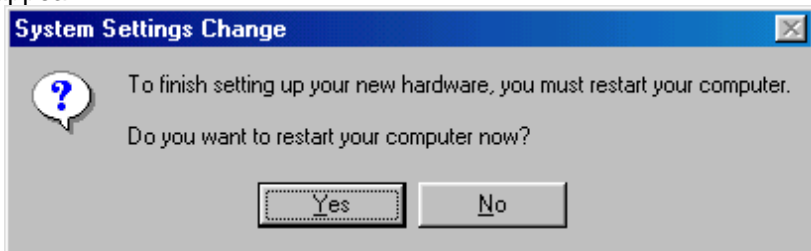


Click Yes, to restart the computer.

## 4

## Checking the Installation

Go to:

**START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE> DEVICE MANAGER.**

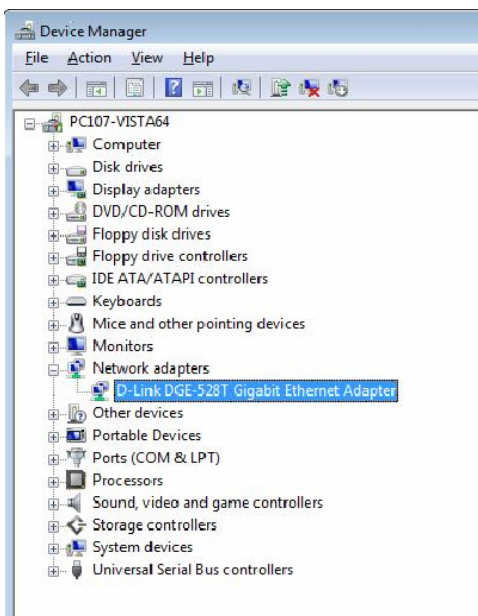

To check that the installation of the **DGE-528T** was successful, scroll down and click on “**Network Adapters.**”

You have a successful installation when “**D-Link DGE-528T**” appears (with no errors) as shown at left.






# D-Link®

## Руководство по быстрой установке


### DGE-528T

Gigabit Ethernet  
PCI Adapter

РУССКИЙ



## Проверьте содержимое комплекта



- Адаптер Gigabit Ethernet DGE-528T для шины PCI



- CD с Руководством пользователя (Manual) и драйверами

*Если что-то из перечисленного выше отсутствует, то свяжитесь с поставщиком.*

DGE-528T поддерживает драйверы для следующих операционных систем:

Microsoft Windows 8 (x32/64)	Linux 2.4/2.6
Microsoft Windows 7 (x32/64)	Macintosh 10.2.X
Microsoft Windows Vista (x32/64)	Netware Server 4.x/ 5.x/ 6.x
Microsoft Windows XP (x32/64)	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows Server 2003 (x32/64)	NDIS2
Microsoft Windows 2000	FreeBSD 4.x/ 5.x
Microsoft Windows NT4.0	
Microsoft Windows 98SE/ME	

## For Microsoft Windows

Не устанавливайте DGE-528T в слот PCI Вашего компьютера до установки драйверов.

1

### Установка драйверов для DGE-528T

- **Включите** компьютер.
- Вставьте в привод CD-ROM диск **CD с драйверами**, который входит в поставку вместе с адаптером DGE-528T.

Вы увидите следующее окно.



Нажмите на “Install Drivers” (установка драйверов).


Если у Вас установлен **Windows XP64bit, Windows 2003, Windows Vista x86** и **Vista x64** Вы увидите такое окно.



Нажмите OK



Если у Вас установле **Windows 98SE** и **Windows ME** Вы увидите такое окно.

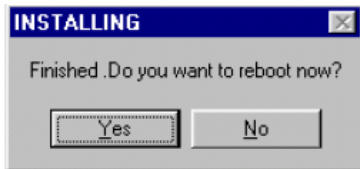


Нажмите Yes

Далее, **ВЫКЛЮЧИТЕ** компьютер и отсоедините шнур питания из розетки.

2

## Установка DGE-528T в слот PCI компьютера

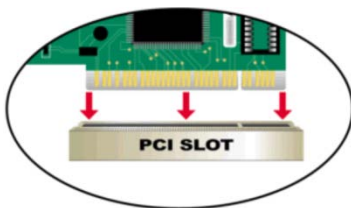

*Замечание: Во избежание эффекта разряда статического напряжения, пожалуйста, коснитесь неизолированного винта на обратной стороне блока питания компьютера прежде, чем устанавливать DGE-528T.*


- **Снимите** верхний или боковой кожух Вашего компьютера. (При необходимости сверьтесь с инструкцией)
- **Определите** свободный и доступный слот PCI . PCI слоты обычно белого или кремового цвета.
- **Снимите** заглушку (Небольшая металлическая пластина напротив слота PCI на задней стенке корпуса Вашего компьютера.)
- **Вставьте** DGE-528T адаптер в слот PCI .
- **Закрепите** DGE-528T винтом на корпусе компьютера.
- **Закройте** кожух Вашего компьютера.

# 3

## Завершение установки

**Включите** компьютер.

Пользователи **Windows 98SE** и **Windows ME** , увидят следующее ОКНО.

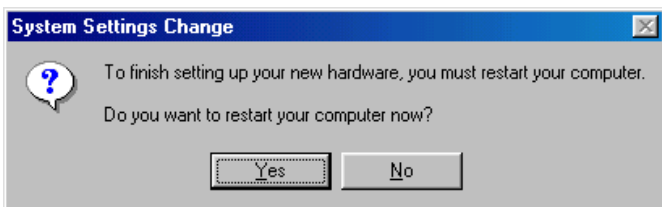


Нажмите YES (Да), для перезагрузки компьютера.

# 4

## Проверка правильности установки

Пройдите:

**START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE>DEVICE MANAGER.**

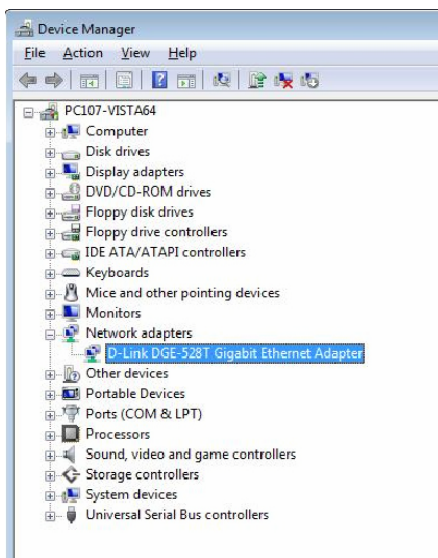

Для проверки успешности инсталляции **DGE-528T** проверните вниз меню и щелкните по “**Network adapters**”.

В случае успешности инсталляции появляется “**D-link DGE-528T**” (без ошибок), что показано слева.




**D-Link**

# Guía rápida de instalación


## DGE-528T

Gigabit Ethernet  
PCI Adapter



ESPAÑOL

## Comprobar el contenido del paquete



• Adaptador PCI Gigabit Ethernet DGE-528T



• CD con manual y controladores

Si no tuviera alguno de los componentes mencionados, contacte con el punto de venta.

El DGE-528T dispone de controladores para los siguientes sistemas operativos:

Microsoft Windows 8 (x32/64)	Linux 2.4/2.6
Microsoft Windows 7 (x32/64)	Macintosh 10.2.X
Microsoft Windows Vista (x32/64)	Netware Server 4.x/ 5.x/ 6.x
Microsoft Windows XP (x32/64)	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows Server 2003 (x32/64)	NDIS2
Microsoft Windows 2000	FreeBSD 4.x/ 5.x
Microsoft Windows NT4.0	
Microsoft Windows 98SE/ME	

# For Microsoft Windows

**NO inserte el adaptador DGE-528T en la ranura PCI del ordenador antes de haber instalado los controladores.**

## 1 Instalación de los controladores del adaptador DGE-528T

- **Encienda** el ordenador.
- Inserte el **CD de controladores**, incluido con el adaptador DGE-528T, en la unidad del CD-ROM.

Aparecerá la siguiente ventana.




Haga clic en “Install Drivers” (instalar controladores).

Para los usuarios de **Windows XP64bit, Windows 2003, Windows Vista x86 y Vista x64** aparecerá la siguiente pantalla.



Haga clic en OK

For **Windows 98SE** and **Windows ME** users, this screen will be displayed.

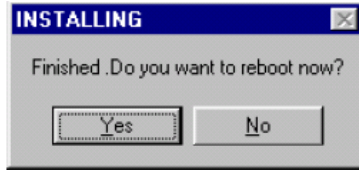


Haga clic en Sí

**APAGUE el ordenador y desenchufe el cable de alimentación.**

**2**

## Instalación del adaptador DGE-528T en una ranura PCI libre del ordenador



*Nota: Para evitar descargas electrostáticas, toque un tornillo sin pintar de la parte externa de la fuente de alimentación antes de instalar o trabajar con el DGE-528T en una ranura PCI libre ordenador*


- **Retire** la tapa trasera del ordenador. (Consulte el manual del ordenador si es necesario.)
- **Localice** una ranura PCI libre. Normalmente las ranuras PCI suelen ser de color blanco o crema.
- **Retire** la placa trasera (la pequeña pieza de metal que recubre la apertura para la tarjeta PCI de la cubierta trasera que acaba de retirar.)
- **Inserte** el DGE-528T con cuidado en la ranura PCI.
- **Fije** el DGE-528T con el tornillo de la placa trasera.
- **Vuelva a montar** la cubierta de su ordenador.

# 3

## Finalización de la instalación

**ENCIENDA** el ordenador.

Para los usuarios de **Windows 98SE** y **Windows ME**, aparecerá la siguiente pantalla.

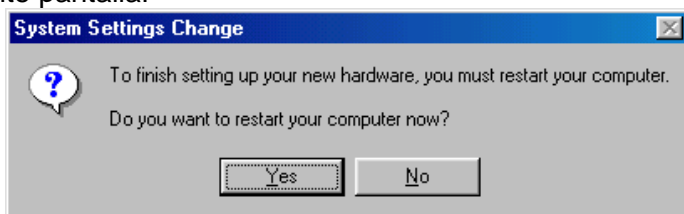


Haga clic en **Sí**, para reiniciar el ordenador.

# 4

## Comprobación de la instalación

Vaya a:

**INICIO>PANEL DE CONTROL>SISTEMA>HARDWARE>ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS.**

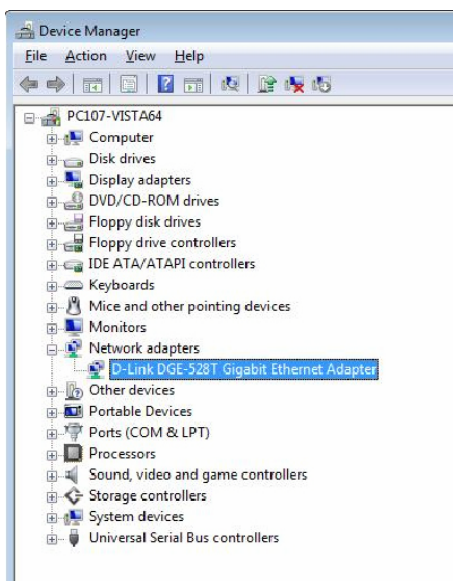

Para comprobar si la instalación del adaptador **DGE-528T** ha sido satisfactoria, seleccione y haga clic en **“Adaptadores de red.”**

La instalación se habrá ejecutado con éxito si aparece **“D-Link DGE-528T”** (sin errores) tal y como se muestra en el margen izquierdo.





**D-Link®**


# Guia de Instalação rápida

**DGE-528T**

Gigabit Ethernet  
PCI Adapter



## Verifique o Conteúdo da Embalagem



• DGE-528T Adaptador PCI Gigabit Ethernet



• CD Com drivers e Manual

Se faltar algum dos itens acima referidos por favor contacte o seu revendedor.

O DGE-528T dispõe de controladores para os seguintes sistemas operativos:

Microsoft Windows 8 (x32/64)	Linux 2.4/2.6
Microsoft Windows 7 (x32/64)	Macintosh 10.2.X
Microsoft Windows Vista (x32/64)	Netware Server 4.x/ 5.x/ 6.x
Microsoft Windows XP (x32/64)	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows Server 2003 (x32/64)	NDIS2
Microsoft Windows 2000	FreeBSD 4.x/ 5.x
Microsoft Windows NT4.0	
Microsoft Windows 98SE/ME	


# For Microsoft Windows

**Não ligue o DGE-528T ao slot PCI do computador antes de instalar os drivers**

## 1 Instalando os Drivers do DGE-528T

- **Ligue** o computador.
- Insira o **driver** que está incluído no DGE-528T, no CD-ROM.

Aparecerá a seguinte janela.

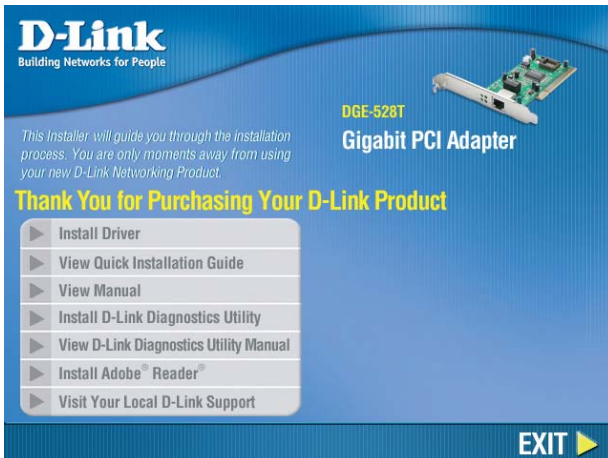


Clique em “Install Drivers”.

Para utilizadores **Windows XP64bit**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** e **Vista x64** aparecerá o seguinte ecrã.



Clique OK

Para utilizadores **Windows 98SE** e **Windows ME** aparecerá o seguinte ecrã.

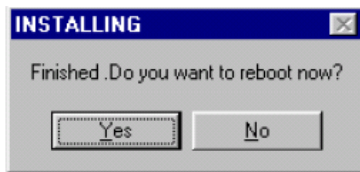


Clique Yes

**A seguir, DESLIGUE o computador e o cabo de corrente.**

**2**

## Instalando o DGE-528T no slot PCI do computador

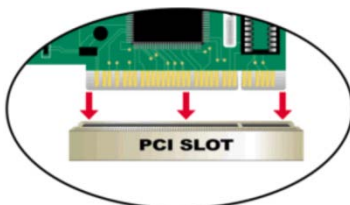

*Note: Para evitar descargas de estática, toque numa zona não pintada do lado de fora da fonte de alimentação antes de instalar o DGE-528T*


- **Remova** a tampa do seu computador. (Recorra ao manual do seu computador se necessitar.)
- **Localize** um slot PCI disponível. Normalmente os slots PCI são brancos ou cremes.
- **Remova** a chapa que tapa a abertura de trás do slot que escolheu.
- **Insira** o DGE-528T com cuidado e com firmeza no slot PCI.
- **Prenda** o DGE-528T com um parafuso.
- **Reponha** a tampa do seu computador.

# 3

## Finalizando a Instalação

Ligue o computador.

Para utilizadores de **Windows 98SE e Windows ME**, aparecerá o seguinte ecrã.

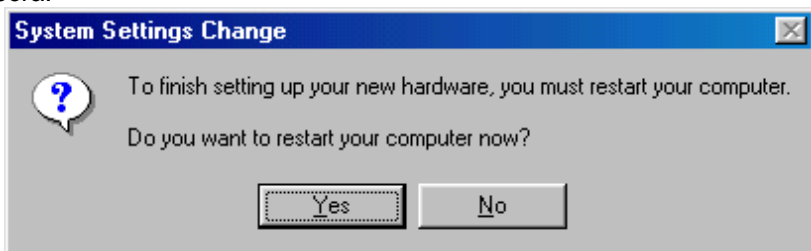


Clique Yes, para reiniciar o computador.

# 4

## Verificando a instalação

Vá a:

**START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE> DEVICE MANAGER.**

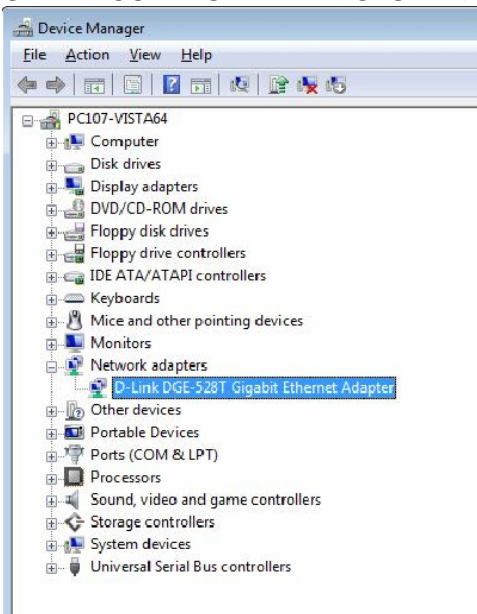

Para verificar se a instalação do **DGE-528T** foi bem sucedida, faça scroll down e clique em “**Network Adapters.**”

Tem uma instalação bem sucedida quando aparece “**D-link DGE-528T**” (sem erros) como mostra na figura

## SUPOORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.


Acesse o site: [www.dlink.com.br/suporte](http://www.dlink.com.br/suporte)

D-Link®


# 快速安裝手冊

## DGE-528T

Gigabit Ethernet  
PCI Adapter



### 包裝內的物品



• DGE-528T Gigabit PCI 介面乙太網路卡



• 包含有使用手冊和驅動程式的光碟

以上任何一件物品遺漏，請與經銷商聯繫。

DGE-528T 所附的驅動程式支援下列作業系統：

Microsoft Windows 8 (x32/64)	Linux 2.4/2.6
Microsoft Windows 7 (x32/64)	Macintosh 10.2.X
Microsoft Windows Vista (x32/64)	Netware Server 4.x/ 5.x/ 6.x
Microsoft Windows XP (x32/64)	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows Server 2003 (x32/64)	NDIS2
Microsoft Windows 2000	FreeBSD 4.x/ 5.x
Microsoft Windows NT4.0	
Microsoft Windows 98SE/ME	


# For Microsoft Windows

在安裝驅動程式前，不要將 DGE-528T 插入電腦 PCI 插槽。

## 1 安裝 DGE-528T 驅動程式

- 打開電腦。
- 將 DGE-528T 附帶的驅動程式光碟插入光碟機。

出現如下畫面。

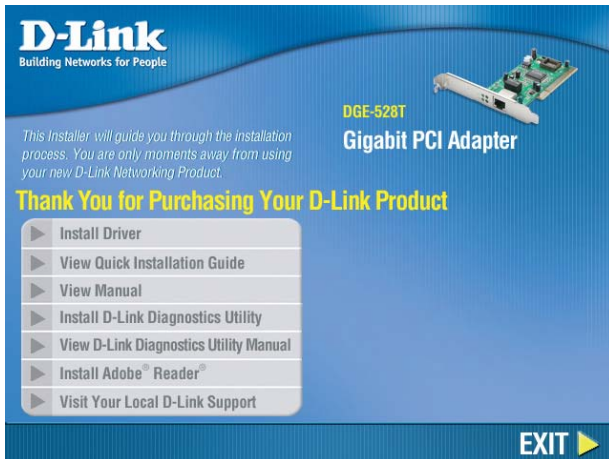


單擊“Install Drivers”。

在 Windows XP64bit, Windows 2003, Windows Vista x86 和 Vista x64 下，出現如下畫面。



單擊 OK

在 Windows 98SE 和 Windows ME 下，出現如下畫面。

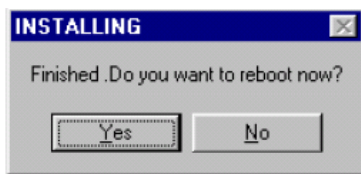


單擊 Yes

然後，關閉電腦，拔掉電源線。

2

## 將 DGE-528T 插入電腦的 PCI 插槽

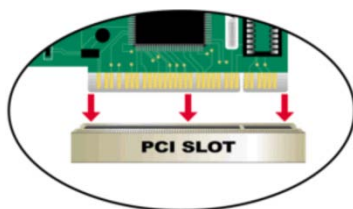

**注意：**要避免靜電影響，在安裝或操作 DGE-528T 前，請先接觸電源外部塗裝金屬部分。

- 拆掉電腦的後蓋。（若需要，請參考您電腦的使用手冊）
- 找到有效 PCI 插槽。PCI 插槽通常是白色或乳白色。
- 拆掉背板（背板是一塊小金屬片，覆蓋著上面拆除的後蓋上的 PCI 卡的開口。）
- 將 DGE-528T 仔細而牢固地插入 PCI 插槽。
- 用螺絲將 DGE-528T 固定在背板。
- 重新裝上電腦後蓋。




# 3

## 完成安裝

打開電腦。

在 **Windows 98SE** 和 **Windows ME** 下，出現以下畫面。

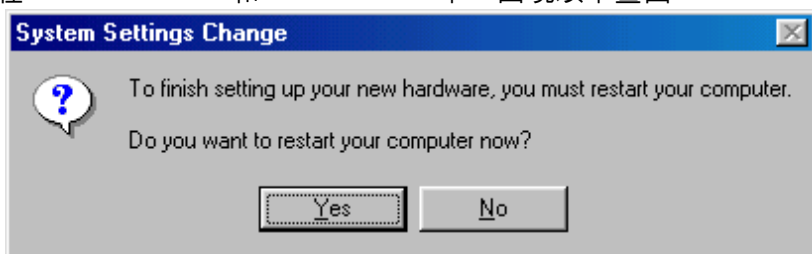


單擊 **Yes**，重新啟動電腦。

# 4

## 檢查安裝

進入：**開始 > 控制台 > 系統 > 硬體 > 裝置管理員**

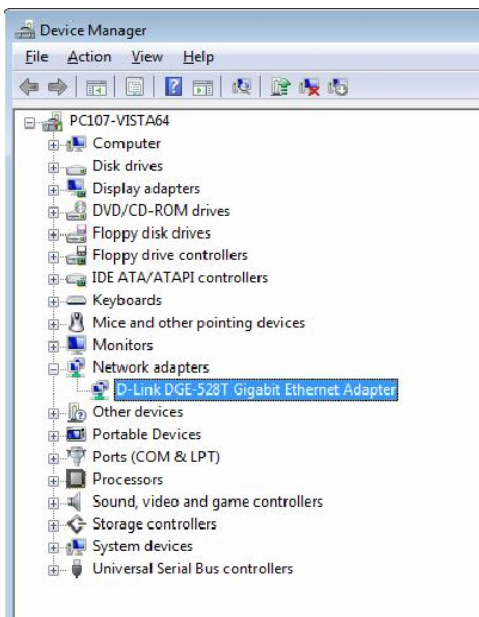

要檢查 **DGE-528T** 是否安裝成功，向下滾動畫面，單擊“網路介面卡。”

左邊顯示“**D-Link DGE-528T**”（沒有錯誤）表示安裝成功。

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

### **D-Link 免付費技術諮詢專線**

0800-002-615

手機付費電話 (02)6600-0123#8715

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：[dssqa\\_service@dlink.com.tw](mailto:dssqa_service@dlink.com.tw)

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考**D-Link**網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：  
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

**D-Link<sup>®</sup>**



RECYCLABLE  
Ver.2.10 (DI)  
2013/02/01