


Anleitung zur Einrichtung eines AON Zugangs

Beachten Sie bitte die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung und des Webbrowsers Internet Explorer in den Anleitungen
„Anleitung IP Einstellungen Dynamisch W9x W2K XP.pdf“ und
„Anleitung Internet Explorer Einstellungen.pdf“
die Sie unter <ftp://ftp.dlink.de/dir/@general/> herunterladen können.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .
2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt. Wählen Sie als „Benutzernamen“ admin aus und lassen das „Password“ Feld leer und klicken Sie auf „Anmelden“.

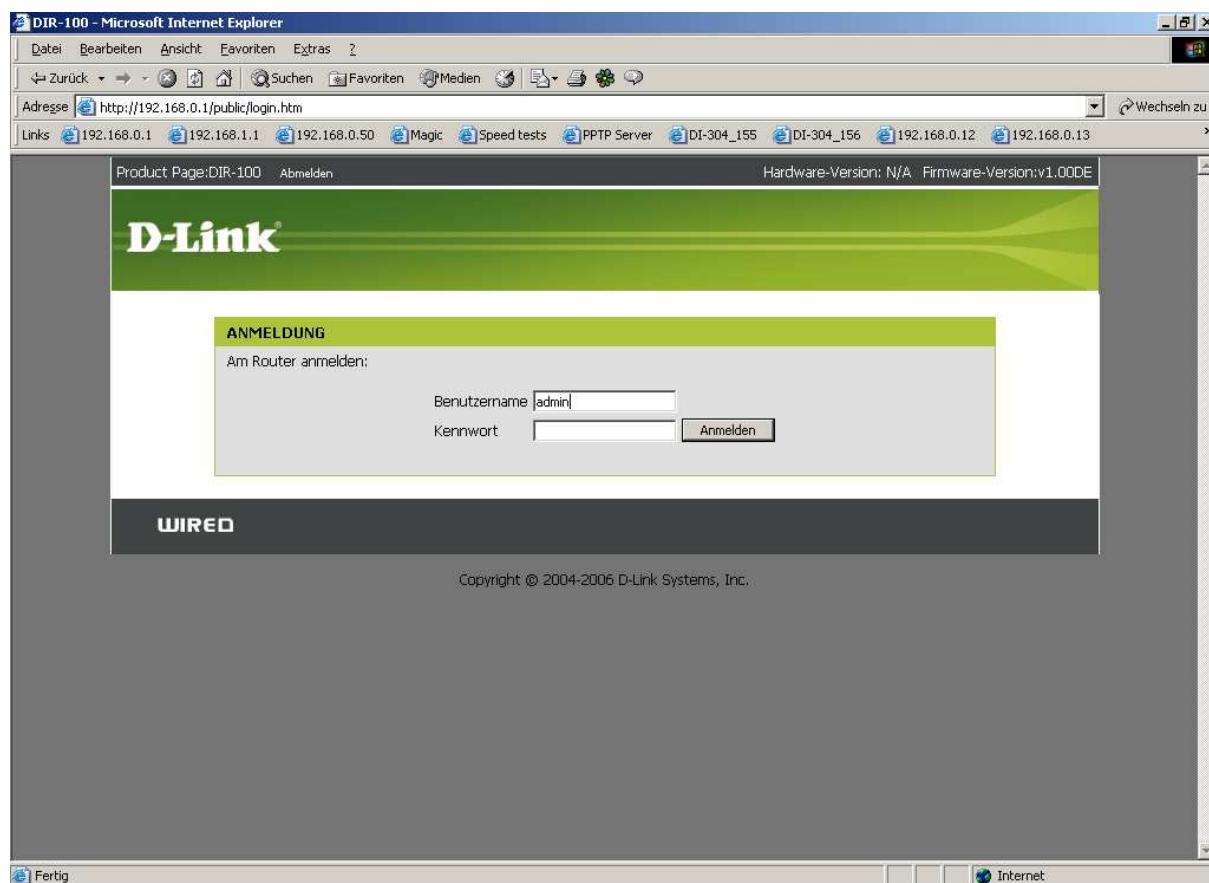

3. Zur Einrichtung des Internetzuganges wählen Sie oben „Setup“ und links „Internet“ aus. Klicken dann unten auf „Manuelle Konfiguration“.

DIR-100 - Microsoft Internet Explorer

Internet Explorer

Address: http://192.168.0.1/Home/bsc_internet.htm

Links: 192.168.0.1 192.168.1.1 192.168.0.50 Magic Speed tests PPTP Server DI-304_155 DI-304_156 192.168.0.12 192.168.0.13

Product Page:DIR-100 Abmelden Hardware-Version: N/A, Firmware-Version:v1.00DE

D-Link

DIR-100 //

INTERNET

NETZWERKEINSTELLUNGEN

INTERNETVERBINDUNG

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Internetverbindung einzurichten. Sie können den webbasierten Assistanten zur schnellen Router-Einrichtung verwenden oder die Verbindung manuell konfigurieren.

ASSISTENT FÜR DEN INTERNETZUGANG

Der folgende webbasierte Assistent hilft Ihnen dabei, Ihren neuen D-Link-Router mit dem Internet zu verbinden. Dieser Assistent gibt Ihnen Schritt für Schritt Anweisungen zum Herstellen einer Internetverbindung. Klicken Sie auf die unten stehende Schaltfläche, um mit der Einrichtung zu beginnen.

Setup-Assistent

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen der mitgelieferten Kurzanleitung durchgeführt haben, bevor Sie diese Assistanten ausführen.

INTERNETZUGANG MANUELLE KONFIGURATION

Wenn Sie die Internet- und WLAN-Einstellungen für Ihren neuen D-Link-Router manuell vornehmen möchten, klicken Sie unten auf die Schaltfläche Manuelle Konfiguration.

Manuelle Konfiguration

Nützliche Hinweise

- Wenn Sie mit der Netzwerk- und Routerkonfiguration noch nicht vertraut sind, klicken Sie auf **Setup-Assistent**. Mit Hilfe des Assistanten können Sie Schritt für Schritt Ihr Netzwerk auf einfache Weise betriebsbereit machen.
- Wenn Sie sich als einen erfahrenen Anwender einstufen und bereits einen Router konfiguriert haben, können Sie **Manuelle Konfiguration** wählen und alle Einstellungen manuell vornehmen.

Fertig

Internet

4. Bei „Eigene Internetverbindung“ wählen Sie „PPTP (Benutzername/Kennwort)“ aus.

5. Ändern Sie auf „Statische IP-Adresse“.

6. Geben Sie bei folgenden Feldern die aufgeführten Werte ein:

IP-Adresse = 10.0.0.1

Subnetzmaske = 255.255.255.0

Gateway = 10.0.0.138

DNS = 195.3.96.67

Server-IP-/Name = 10.0.0.138

7. Tragen Sie bei „PPTP-Konto“, „PPTP-Kennwort“ und „PPTP-Kennwort bestätigen“ Ihre vom Provider zugewiesenen Zugangsdaten ein:

Beispiel Benutzername: Benutzername

Kennwort/Kennwort bestätigen: das vom Provider zugewiesene Kennwort

8. Tragen Sie bei „MTU“ den vom Provider vorgegebenen Wert 1400 ein.

ART DER INTERNETVERBINDUNG

Wählen Sie den Modus, in dem der Router eine Verbindung mit dem Internet herstellen soll.

Eigene Internetverbindung: PPTP (Benutzername/Kennwort)

PPTP

Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem ISP (Internet Service Provider, Internetdiensteanbieter) erhalten haben.

Dynamische IP-Adresse Statische IP-Adresse
 IP-Adresse: 10.0.0.1 (von Ihrem Internetdiensteanbieter zugewiesen)
 Subnetzmaske: 255.255.255.0
 Gateway: 10.0.0.138
 DNS: 195.3.96.67
 Server-IP-/Name: 10.0.0.138
 PPTP-Konto: Benutzerkennung
 PPTP-Kennwort: *****
 PPTP-Kennwort bestätigen: *****
 Maximale Leerlaufzeit: 5 Minuten
 MTU: 1400
 Verbindungsmodus auswählen: Immer aktiv Manuell Verbinden bei Bedarf

wählen ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Internet Service Provider (ISP) in Verbindung.

- If you are having trouble accessing the Internet through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed.

9. Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, darf der Menuepunkt „Verbindungsmodus auswählen“ nicht auf „Immer aktiv“ geschaltet werden, da der Router sonst immer online bleibt !

Wählen Sie stattdessen „Verbinden bei bedarf“ aus, wodurch der Router nur dann ins Internet verbindet wenn von dem oder den Rechnern entsprechende Anforderungen kommen, z.B. durch Aufrufen einer Webseite oder die Verbindung eines Messenger / ICQ Clients / automatischer Updates.

Geben Sie die „Maximale Leerlaufzeit“ an damit der Router nach dieser Dauer der Inaktivität die Internetverbindung trennt.

10. Um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen klicken Sie oben auf „Einstellungen speichern“.

11. Klicken Sie auf „OK“ um die vorgenommenen Einstellungen wirksam zu machen.



12. Das Gerät führt nun einen Neustart aus.

