


## Anleitung zur Einrichtung eines Manitu Zugangs

Für DIR-657, DIR-857 und DHP-1565 mit Deutschen Sprachpaket


**Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.**

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu.  
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .

2. Im Auslieferungszustand erscheint der Setup Wizard.  
Klicken Sie hier auf **Abbrechen**.

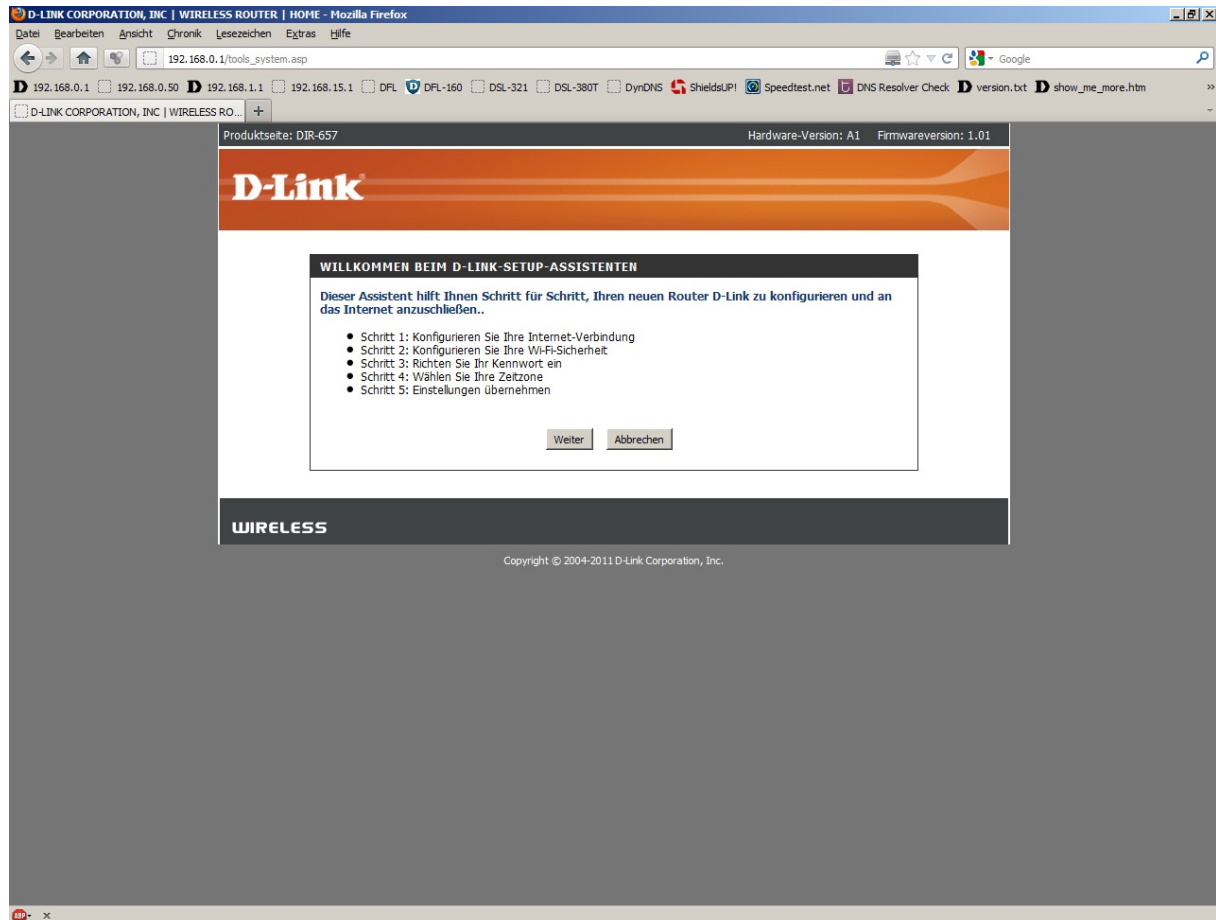


3. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.  
Als **Benutzername** wählen Sie **Administrator** aus, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

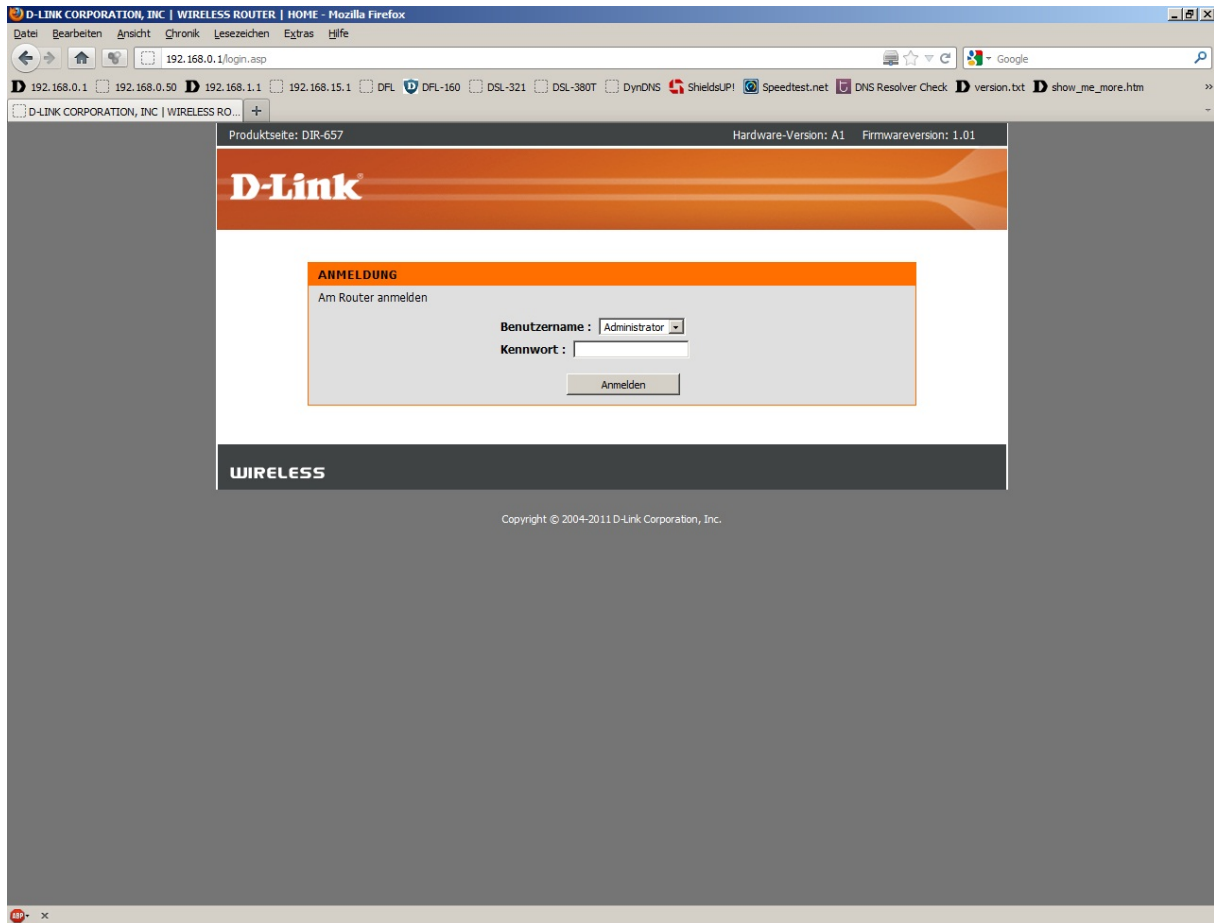

4. Zur Einrichtung des Internetzuganges wählen Sie oben **Setup**, links **Internet** und unten **Manuelles Einrichten der Internetverbindung** aus.

The screenshot shows the web interface of a D-Link DIR-657 wireless router. The browser is Mozilla Firefox, and the URL is 192.168.0.1/index.asp. The page title is "D-LINK CORPORATION, INC | WIRELESS ROUTER | HOME". The interface includes a navigation menu with tabs for "SETUP", "ERWEITERT", "EXTRAS", "STATUS", and "UNTERSTÜTZUNG". The "SETUP" tab is active, and the "INTERNET" section is selected in the left sidebar. The main content area displays the "INTERNET VERBINDUNG" section, which offers two options: using a web-based assistant or manual configuration. The "ASSISTENT ZUM EINRICHTEN DES INTERNETZUGANGS" section includes a "Hinweis" (Note) and a button labeled "Assistent zum Einrichten des Internetzugangs". The "MANUELLES EINRICHTEN DER INTERNETVERBINDUNGSOPTIONEN" section includes a button labeled "Manuelles Einrichten der Internetverbindung". The right sidebar contains "Nützliche Hinweise..." (Useful Hints) and "Manuelle Einrichtung der Internetverbindung" (Manual Setup of Internet Connection).

5. Bei **Meine Internetverbindung** ist wählen Sie **PPPoE (Benutzername/Kennwort)** aus.

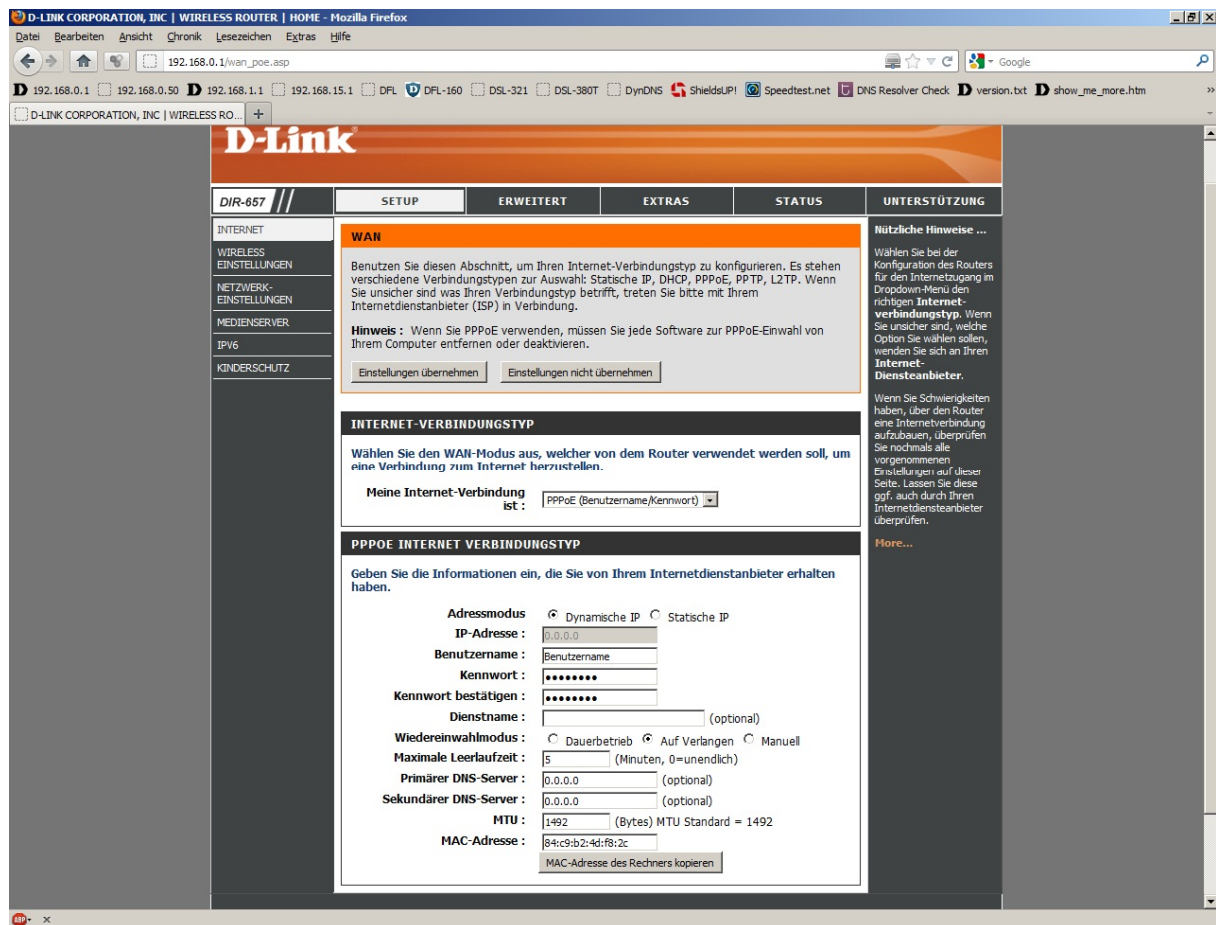

6. Tragen Sie bei **Benutzername** und **Kennwort** Ihre vom Provider zugewiesenen Zugangsdaten ein.

Benutzername: Benutzername@manitu.de  
 Kennwort: Ihr Passwort (12-stellige Kombination)  
 Kennwort bestätigen: Wiederholen Sie das Kennwort

Beachten Sie dazu bitte die Informationen zu dem Benutzernamen in dem Schreiben, das Sie bezüglich Ihrer Zugangsdaten von Manitu erhalten haben.

7. Das Feld **Dienstname** lassen Sie leer.


8. Haben Sie als **Wiederverbindungsmodus Auf Verlangen** ausgewählt, tragen Sie eine **Maximale Leerlaufzeit** ein.

9. Lassen Sie die den **DNS-Modus** unverändert.


10. Tragen Sie bei **MTU** den Wert **1492** ein.

11. Klicken Sie auf **Einstellungen übernehmen**.

12. Klicken Sie abschließend auf **Jetzt neu starten**.

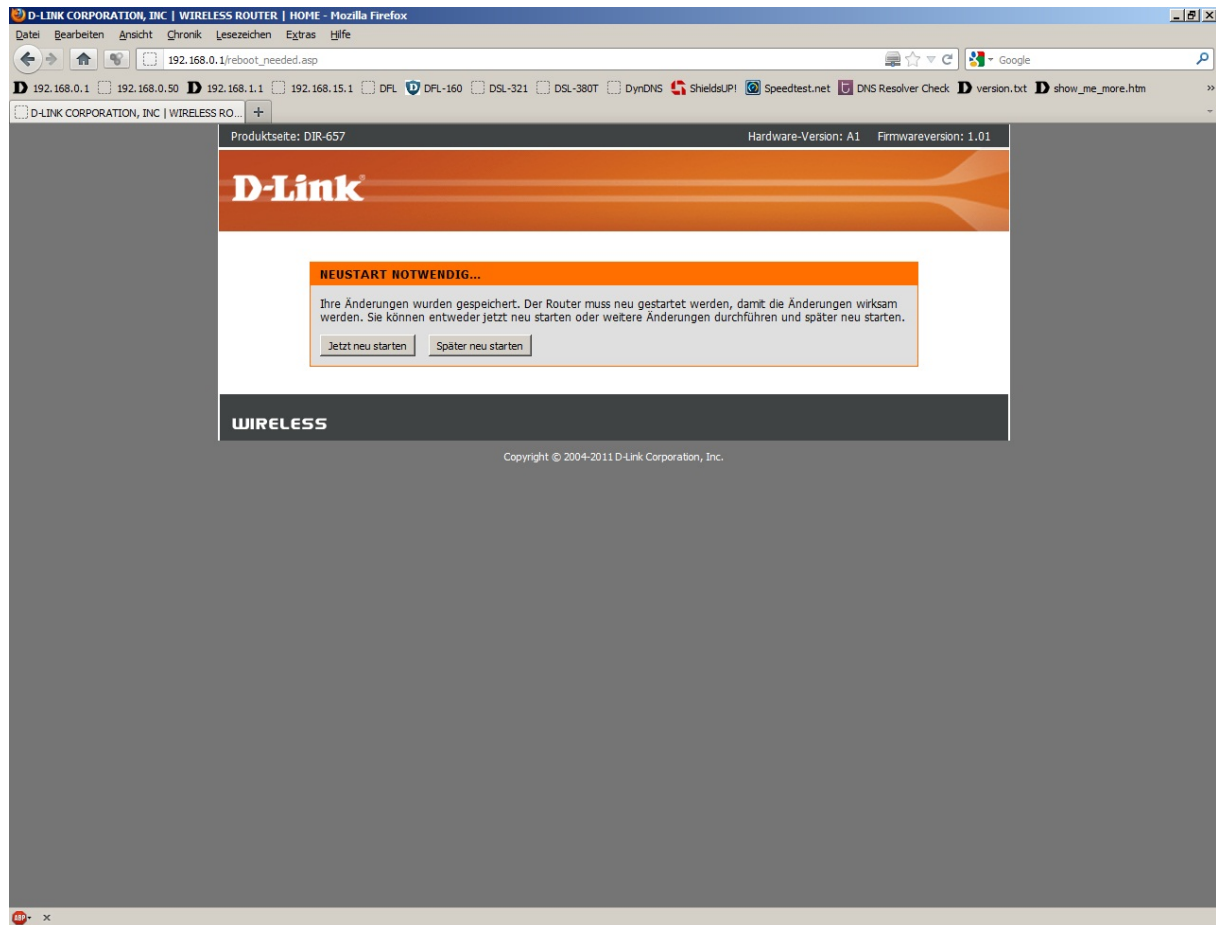

13. Loggen Sie sich wieder in die Konfiguration ein. Unter **Status – Geräte Info** können Sie bei **WAN** erkennen, ob der Router online ist.

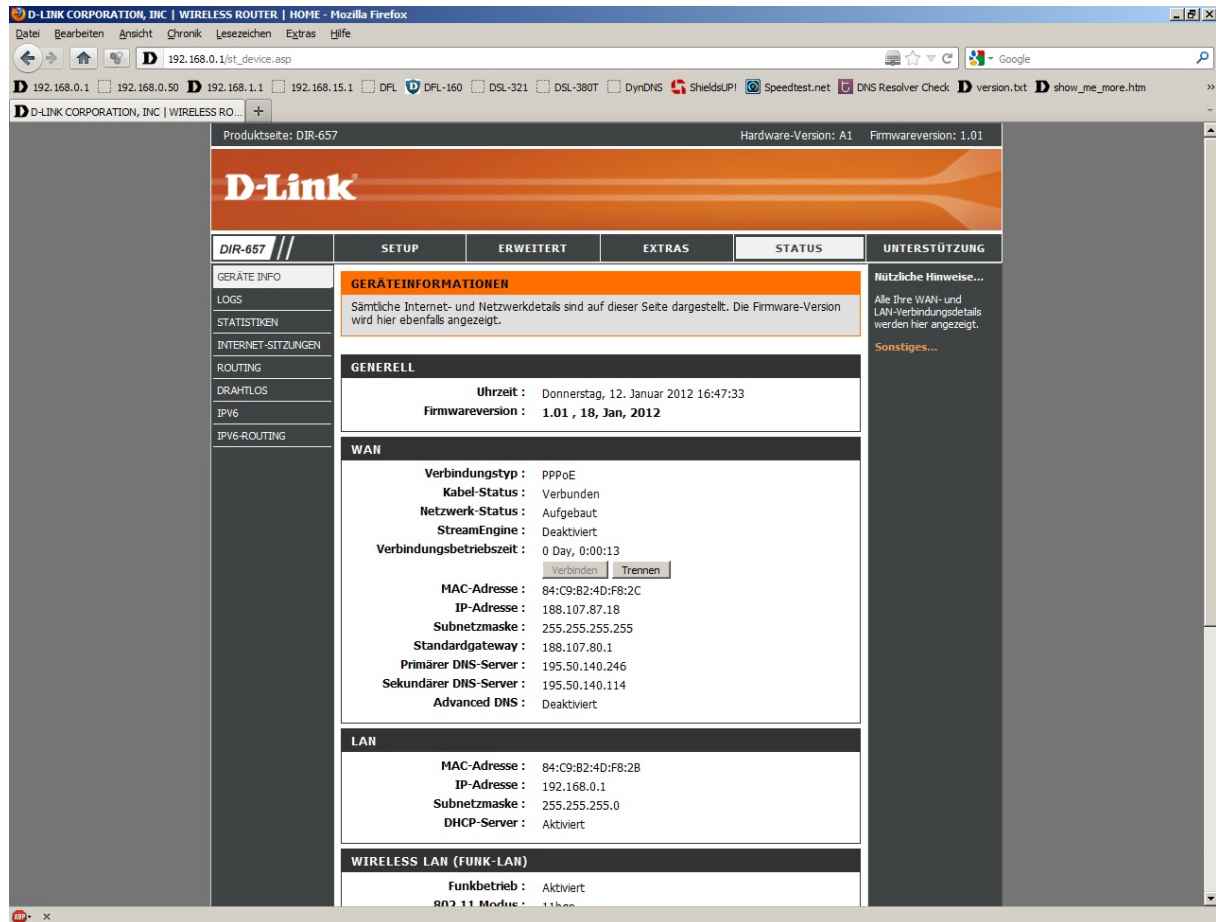

**14. Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, darf der Menüpunkt Wiederverbindungsmodus nicht auf Dauerbetrieb geschaltet werden, da sonst der Router immer online bleibt!**

Wählen Sie stattdessen **Auf Verlangen** aus, wodurch der Router nur dann ins Internet verbindet wenn von dem oder den Rechnern entsprechende Anforderungen kommen, z.B. durch Aufrufen einer Webseite oder die Verbindung eines Messenger / ICQ Clients. Geben Sie die „Maximale Leerlaufzeit“ an damit der Router nach dieser Dauer der Inaktivität die Internetverbindung trennt.