

## Anleitung zur manuellen Einrichtung des DIR-505 als Accesspoint

Basierend auf einer aktuellen Firmware mit installiertem Deutschen Sprachpaket

Stellen Sie bitte sicher, dass in Ihrem DIR-505 die aktuelle Firmware installiert ist, die Sie unter

<http://www.dlink.com/de/de/support/product/dir-505-sharepoint-mobile-companion>

herunterladen können.

Eine Anleitung zur Installation der Firmware liegt dem ZIP-Archiv als PDF- und TXT-Datei bei.

1. Schalten Sie Ihren DIR-505 in den **Router/AP** Modus und stecken ihn in eine freie Steckdose.



2. Warten Sie bis die LED Ihres DIR-505 grün leuchtet.



3. Verbinden Sie Ihren Rechner über LAN oder WLAN mit Ihrem DIR-505.  
Empfehlung: Über LAN verbinden.

Wenn Sie den Rechner per WLAN auf den DIR-505 verbinden, können Sie die SSID (Wi-Fi Name) und den vorkonfigurierten WLAN-Schlüssel (Password) auf dem Kärtchen „... Wi-Fi Configuration Note“ und den Aufklebern ablesen, die Ihrem DIR-505 beiliegen.


Ihr Rechner wird vom DHCP-Server des DIR-505 automatisch eine passende IP-Adresse beziehen.

4. **Manuelle** Einrichtung des DIR-505 als Accesspoint.

Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DIR-505 zu.  
Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.1> oder <http://dlinkrouter.local>

Ist der DIR-505 im Auslieferungszustand, wurde also zuvor noch nicht konfiguriert oder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, wird der Setup-Assistent angezeigt.

Klicken Sie auf **Abbrechen**.

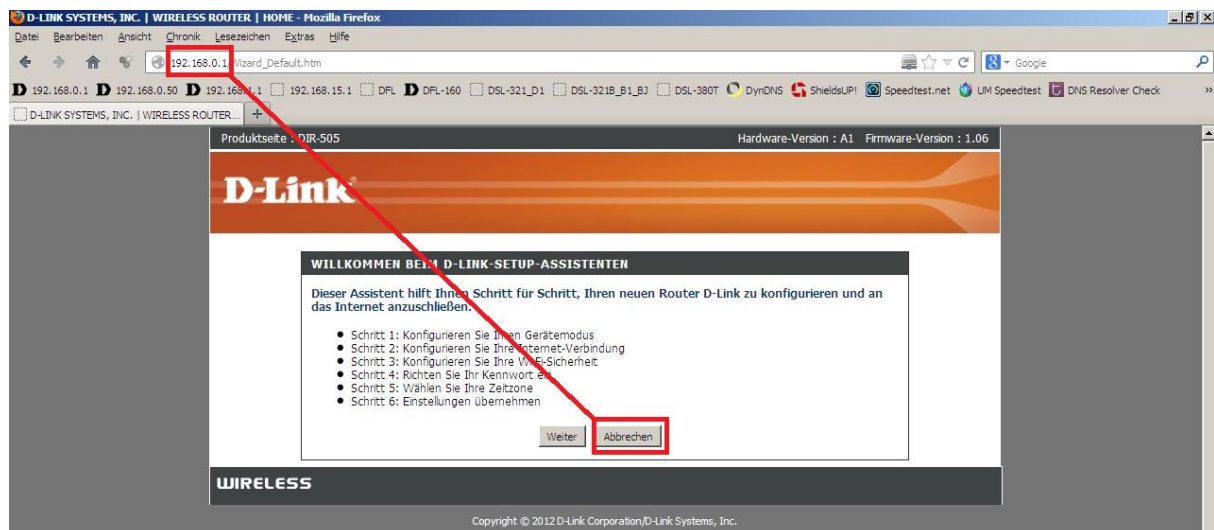

5. Danach, oder wenn Sie Ihren DIR-505 bereits konfiguriert haben, erscheint das Anmelde-Fenster.

Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.

Lassen Sie das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

Produktseite : DIR-505 Hardware-Version : A1 Firmware-Version : 1.07

**D-Link**

**ANMELDEN**

Beim HotSpot anmelden:

Benutzername : Admin

Kennwort :

Anmelden

WIRELESS

**Hinweis:**

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an. Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie den DIR-505 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der Seite, bei den Anschlüssen, des eingeschalteten DIR-505 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt. Sobald der Factory Reset durchgelaufen ist, wird die LED des DIR-505 rot aufleuchten.

6. Wählen Sie oben das Menü **Setup** und links **Interneteinstellungen** aus und klicken unten auf **Manuelles Einrichten der Internetverbindung**.

Produktseite : DIR-505 Hardware-Version : A1 Firmware-Version : 1.06

**D-Link**

DIR-505 // Router **SETUP** ERWEITERT WARTUNG STATUS HILFE

**INTERNETEINSTELLUNGEN**

**INTERNET VERBINDUNG**

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Internet Verbindung einzurichten: Sie können den Web-basierten Installations-Assistenten verwenden, oder die Verbindung manuell konfigurieren.

**ASSISTENT ZUM EINRICHTEN DES INTERNETZUGANGS**

Wenn Sie den webbasierten Assistenten nutzen möchten, um Ihren neuen D-Link Systems-Router mit dem Internet zu verbinden, klicken Sie auf die Schaltfläche unten.

Assistent zum Einrichten des Internetzugangs

**Hinweis:** Bevor Sie diese Assistenten starten, überprüfen Sie bitte, ob Sie alle beschriebenen Schritte aus der im Paket beiliegenden Schnellinstallationsanleitung durchgeführt haben.

**MANUELLES EINRICHTEN DER INTERNETVERBINDUNGSOPTIONEN**

Wenn Sie die Interneteinstellungen Ihres neuen D-Link-Routers manuell vornehmen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche unten.

Manuelles Einrichten der Internetverbindung

**Nützliche Hinweise...**

Wenn Sie mit der Netzwerk- und Routerkonfiguration noch nicht vertraut sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Assistent für die Einrichtung des Internetzugangs**. Mit Hilfe des Assistenten können Sie Ihr Netzwerk Schritt für Schritt auf einfache Weise betriebsbereit machen.

Wenn Sie sich als einen erfahrenen Anwender einstufen und bereits einen Drahtlosrouter konfiguriert haben, können Sie die Option **Manuelles Einrichten der Internetverbindung** auswählen und alle Einstellungen manuell vornehmen.

Mehr...

**WIRELESS**

7. Wählen Sie bei Betriebsmodus Access Point aus.

Produktseite : DIR-505 Hardware-Version : A1 Firmware-Version : 1.06

**D-Link**

DIR-505 // Router **SETUP** ERWEITERT WARTUNG STATUS HILFE

**INTERNETEINSTELLUNGEN**

**WAN**

In diesem Abschnitt können Sie Ihren Internetverbindungstyp konfigurieren. Mehrere Verbindungstypen stehen zur Auswahl: Statische IP, DHCP, PPPoE, PPTP, und L2TP. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsmethode Sie haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetdienstanbieter.

**Hinweis :** Wenn Sie PPPoE verwenden, müssen Sie jede Software zur PPPoE-Einwahl von Ihrem Computer entfernen oder deaktivieren.

Einstellungen übernehmen Einstellungen nicht übernehmen

**EINSTELLUNG DES BETRIEBSMODUS**

Betriebsmodus : Router Access Point Router

**INTERNET-VERBINDUNGSTYP**

**Nützliche Hinweise...**

Wählen Sie bei der Konfiguration des Routers für den Internetzugang im Dropdown-Menü den richtigen **Internet-Verbindungstyp**. Wenn Sie unsicher sind, welche Option Sie wählen sollen, wenden Sie sich an Ihren **Internet-Dienstanbieter**.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, über den Router eine Internetverbindung

8. Klicken Sie auf Einstellungen **übernehmen**.



Die vorkonfigurierten WLAN-Einstellungen (SSID und Schlüssel), die Sie z.B. auf dem oben erwähnten Kärtchen ablesen können, bleiben erhalten. Sie brauchen nichts weiter zu konfigurieren.

9. Der DIR-505 startet nun neu. Dies dauert eine Minute.



10. Schließen Sie Ihren DIR-505 nun mittels Netzkabel an Ihr bestehendes Netzwerk an, z.B. an Ihrem Router.

11. Nachdem Ihr DIR-505 an Ihr bestehendes Netzwerk angeschlossen ist, schaltet er seinen eigenen DHCP-Server aus und er löscht seine lokale IP-Adresse 192.168.0.1, sobald er vom DHCP-Server Ihres Netzwerks, z.B. von Ihrem Router, eine IP-Adresse bezogen hat.

Ihr DIR-505 ist dann über die ihm zugewiesene IP-Adresse oder über <http://dlinkrouter.local> zu erreichen.

Welche IP-Adresse Ihr DIR-505 von Ihrem lokalen DHCP-Server bezogen hat, schauen Sie bitte in der Konfiguration Ihres DHCP-Servers nach.

Beispiel:

C8:BE:19:5A:96:C4	192.168.0.101	dlinkrouter	0 Day, 23:59:15	<a href="#">Revoke</a>	<a href="#">Reserve</a>
-------------------	---------------	-------------	-----------------	------------------------	-------------------------

**Hinweis:**

Anleitungen zur Anbindung diverser WLAN-Clients finden Sie unter [ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client\\_Anbinden/](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/)

**Alles Erforderliche zur Einrichtung des DIR-505 als Accesspoint ist in dieser Anleitung erwähnt.**

Weitere Schritte sind nicht durchzuführen.

Kurzform:

- > Modus auswählen
- > WLAN einrichten

Für Fragen betreffend Ihrer WLAN-Clients, die sich auf den DIR-505 verbinden sollen, kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Hersteller des WLAN-Clients.

Möchten Sie den **D-Link Support** weiterführend zu diesem Thema kontaktieren, können Sie das kostenlos 24/7 über unser **Support-Portal** <http://support.dlink.de> oder unser **Support-Formular** <http://more.dlink.de/form-support/supportanfrage.php> schriftlich machen.

Für sofortige Hilfe zu unseren Servicezeiten erreichen Sie unseren **Classified Support** unter der Rufnummer: **09001 – 01 11 10**.  
Servicezeiten: Mo - Fr, 10:00 - 16:00 Uhr  
(0,99 €/Min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom - Gebühren aus Mobilfunknetzen und von anderen Providern können abweichen)

Weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu vielen D-Link Produkten finden Sie im Support-Bereich auf <http://www.dlink.com/de/de> sowie auf unserem FTP-Server unter <ftp://ftp.dlink.de> .