


Anleitung zur Einrichtung von Zeitplänen


Für DIR-506L
(Stand April 2013)

Verbinden Sie den Rechner per WLAN auf den DIR-506L. Beachten Sie bitte die Anleitung zur Schnellkonfiguration, die dem DIR-506L beiliegt. Im Router Modus (Voreinstellung) ist der DIR-506L nicht per LAN ansprechbar, da sein Netzwerk-Anschluss in diesem Modus der WAN-Port (Internet-Port) ist.


1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-506L zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .
2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.
Als **Benutzername** Wählen Sie **admin** aus, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

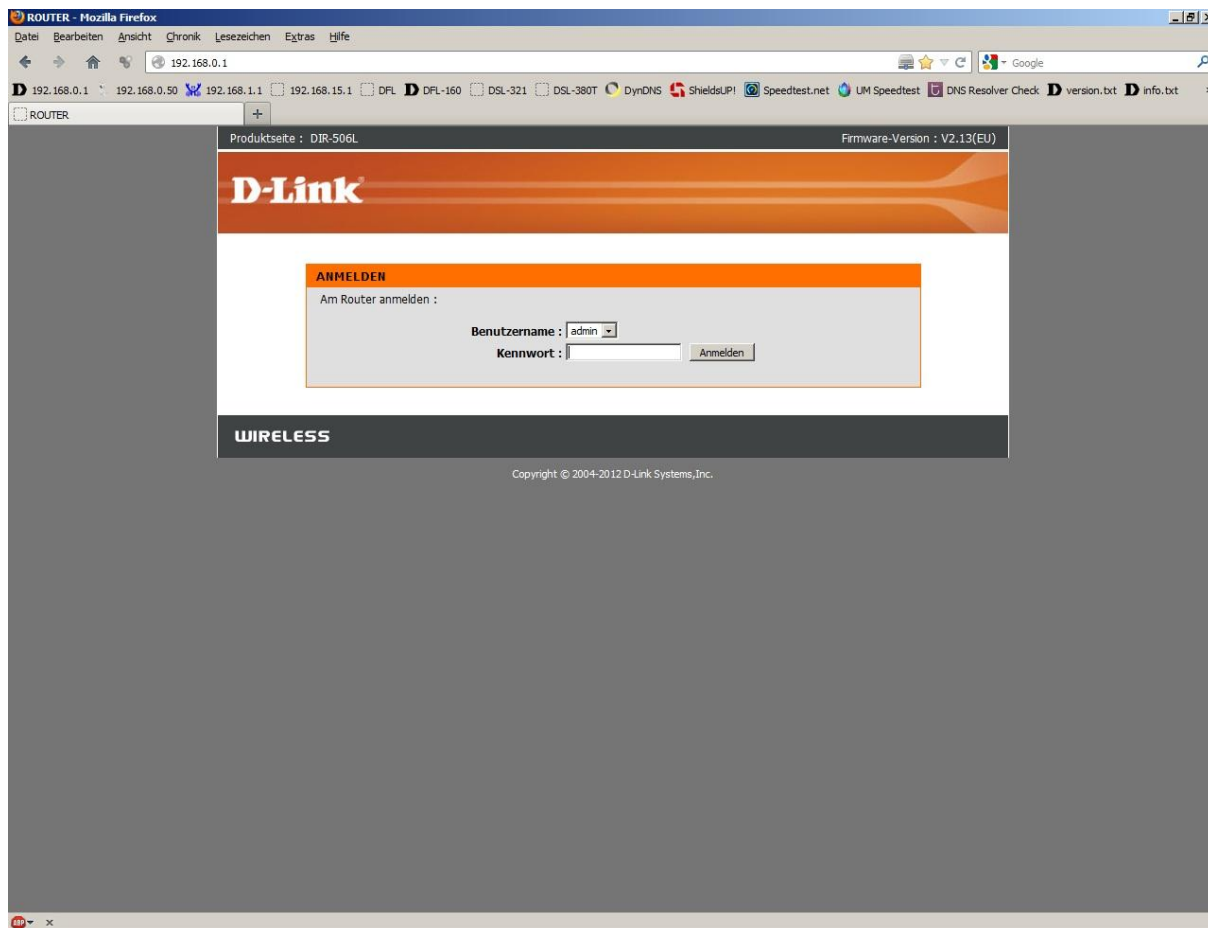

3. Wählen Sie wenn möglich oben rechts die Sprache der Konfigurationsoberfläche des DIR-506L aus.

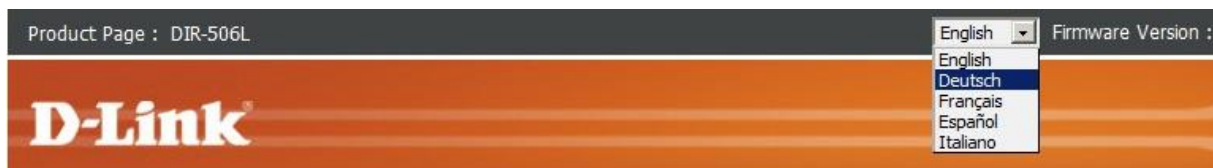

4. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

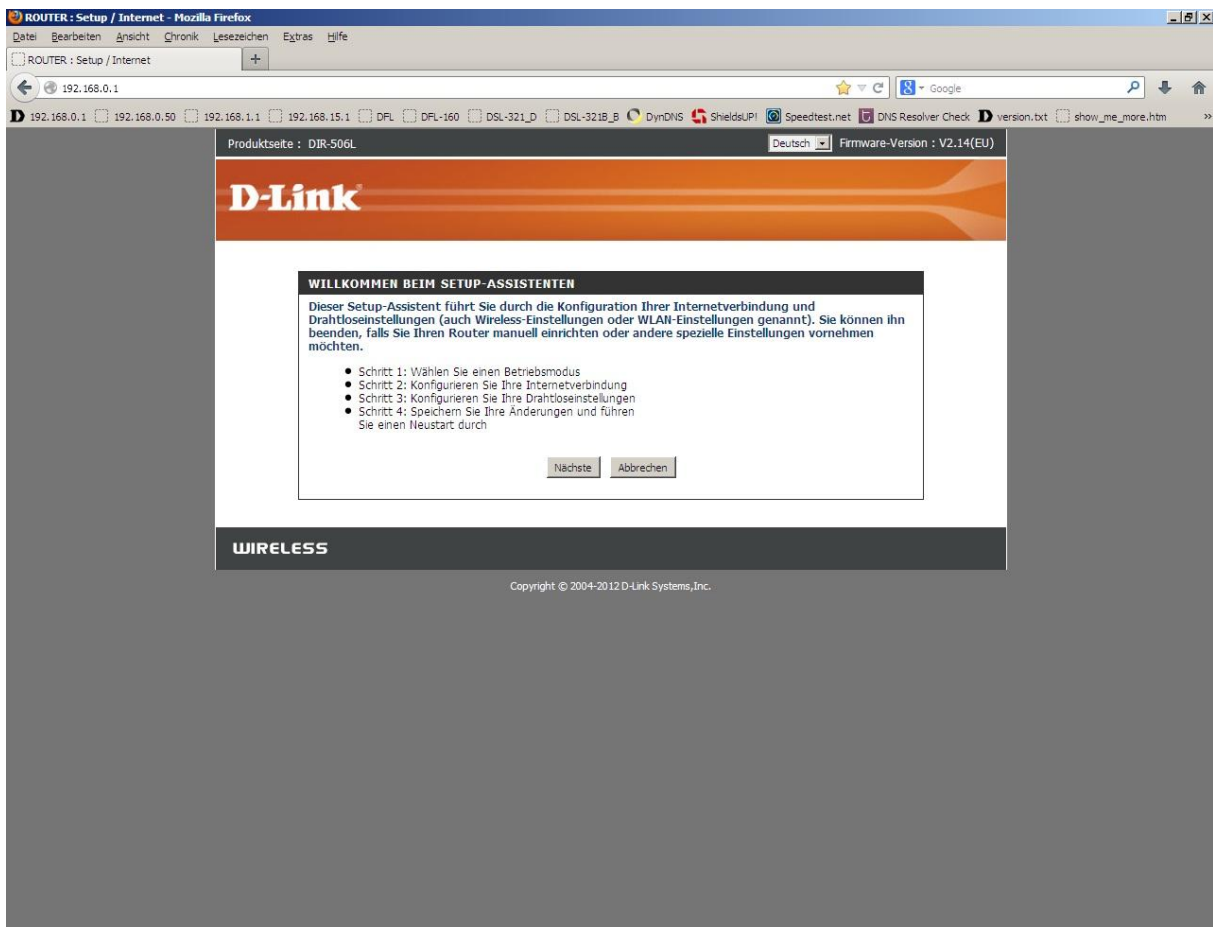

5. Klicken Sie oben auf **Tools** und links auf **Zeitpläne**.

6. Setzen Sie bei **Zeitpläne aktivieren** einen Haken und klicken auf **Neue Regel hinzufügen...**

Produktseite : DIR-506L
Deutsch
Firmware-Version : V2.13(EU)

DIR-506L	SETUP	ERWEITERT	TOOLS	STATUS	SUPPORT
----------	-------	-----------	-------	--------	---------

ADMIN
ZEIT
SYSLOG
E-MAIL-EINSTELLUNGEN
SYSTEM
FIRMWARE
DYNAMISCHER DNS (DDNS)
SYSTEMPRÜFUNG
ZEITPLÄNE

Internet Online
Neu starten

ZEITPLÄNE
Mit der Option zur Konfiguration von Zeitplänen werden Zeitplanregeln für "Virtueller Server" und "Eingangsfiler" verwaltet.

Einstellungen speichern
Einstellungen nicht speichern

ZEITPLANREGEL
Zeitplan aktivieren : ☒

Regelnr.	Regelname	Aktion
Vorherige Seite Nächste Seite Neue Regel hinzufügen...		

Nützliche Tipps...

- Zeitpläne werden mit mehreren anderen Funktionen verwendet, um festzulegen, wann diese Funktionen wirksam sein sollen.
- Geben Sie jedem Zeitplan einen aussagefähigen Namen. Ein Zeitplan für Montag bis Freitag von 15.00 bis 21.00 Uhr könnte beispielsweise "Nach Schulschluss" heißen.
- Klicken Sie auf **Speichern**, um der Liste unten einen fertiggestellten Zeitplan hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf das Symbol **Bearbeiten**, um einen vorhandenen

7. Beispiel: Ein Zeitplan soll an jeden Tag und über den ganzen Tag aktiv sein.
- Vergeben Sie bei **Name der Regel** der Regel einen Namen.
 - Wählen Sie **Deaktivieren** aus (Inaktiv außer die ausgewählten Tage und Stunden).
 - Bei **Wochentag** wählen Sie **Jeden Tag** aus.
 - Bei **Startzeit** geben Sie 0:01 ein.
 - Bei **Endzeit** geben Sie 23:59 ein.
 - Klicken Sie oben auf **Einstellungen speichern**.

Produktseite : DIR-506L
Deutsch
Firmware-Version : V2.13(EU)

DIR-506L

SETUP
ERWEITERT
TOOLS
STATUS
SUPPORT

ADMIN
ZEIT
SYSLOG
E-MAIL-EINSTELLUNGEN
SYSTEM
FIRMWARE
DYNAMISCHER DNS (DDNS)
SYSTEMPRÜFUNG
ZEITPLÄNE

Neu starten

ZEITPLÄNE

Mit der Option zur Konfiguration von Zeitplänen werden Zeitplanregeln für "Virtueller Server" und "Eingangsfiler" verwaltet.

Einstellungen speichern
Einstellungen nicht speichern

ZEITPLANREGEL-EINSTELLUNG

Name der Regel 1 :

Richtlinie : Deaktivieren außer die unten ausgewählten Tager und Stunden.

Kennung	Wochentag	Startzeit (hh:mm)	Endzeit (hh:mm)
1	Jeden Tag	0:01	23:59
2	-- Eine(n) auswählen --		
3	-- Eine(n) auswählen --		
4	-- Eine(n) auswählen --		
5	-- Eine(n) auswählen --		
6	-- Eine(n) auswählen --		
7	-- Eine(n) auswählen --		
8	-- Eine(n) auswählen --		

Zurück

Nützliche Tipps...

- Zeitpläne werden mit mehreren anderen Funktionen verwendet, um festzulegen, wann diese Funktionen wirksam sein sollen.
- Geben Sie jedem Zeitplan einen aussagefähigen Namen. Ein Zeitplan für Montag bis Freitag von 15.00 bis 21.00 Uhr könnte beispielsweise "Nach Schulschluss" heißen.
- Klicken Sie auf **Speichern**, um der Liste unten einen fertiggestellten Zeitplan hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf das Symbol **Bearbeiten**, um einen vorhandenen Zeitplan zu ändern.
- Klicken Sie auf das Symbol **Löschen**, um einen Zeitplan unwiderruflich zu löschen.

Mehr...

8. Beispiel: Ein Zeitplan soll an jeden einzelnen Tag und zu verschiedenen Zeiten aktiv sein.

- Vergeben Sie bei **Name der Regel** der Regel einen Namen.
- Wählen Sie **Deaktivieren** aus (Inaktiv außer die ausgewählten Tagen und Stunden).
- Bei **Wochentag** wählen Sie in den einzelnen IDs die Wochentage aus.
- Bei **Startzeit** geben Sie die Uhrzeit ein, zu der der Zeitplan aktiv werden soll.
- Bei **Endzeit** geben Sie die Uhrzeit ein, zu der der Zeitplan wieder ausgeschaltet werden soll.
- Klicken Sie oben auf **Einstellungen speichern**.

Produktsite : DIR-506L Deutsch Firmware-Version : V2.13(EU)

D-Link®

DIR-506L // **SETUP** **ERWEITERT** **TOOLS** **STATUS** **SUPPORT**

ADMIN

ZEIT

SYSLOG

E-MAIL-EINSTELLUNGEN

SYSTEM

FIRMWARE

DYNAMISCHER DNS (DDNS)

SYSTEMPRÜFUNG

ZEITPLÄNE

Internet Online

Neu starten

ZEITPLÄNE

Mit der Option zur Konfiguration von Zeitplänen werden Zeitplanregeln für "Virtueller Server" und "Eingangsfiler" verwaltet.

ZEITPLANREGEL-EINSTELLUNG

Name der Regel 1 :

Richtlinie : außer die unten ausgewählten Tager und Stunden.

Kennung	Wochentag	Startzeit (hh:mm)	Endzeit (hh:mm)
1	Montag	7:30	17:45
2	Dienstag	7:30	17:45
3	Mittwoch	7:30	17:45
4	Donnerstag	7:30	17:45
5	Freitag	7:30	16:15
6	Samstag	0:01	23:59
7	Sonntag	0:01	23:59
8	-- Eine(n) auswählen --		

Nützliche Tipps...

- Zeitpläne werden mit mehreren anderen Funktionen verwendet, um festzulegen, wann diese Funktionen wirksam sein sollen.
- Geben Sie jedem Zeitplan einen aussagefähigen Namen. Ein Zeitplan für Montag bis Freitag von 15.00 bis 21.00 Uhr könnte beispielsweise "Nach Schulschluss" heißen.
- Klicken Sie auf **Speichern**, um der Liste unten einen fertiggestellten Zeitplan hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf das Symbol **Bearbeiten**, um einen vorhandenen Zeitplan zu ändern.
- Klicken Sie auf das Symbol **Löschen**, um einen Zeitplan unwiderruflich zu löschen.

Mehr...

9. Ein erstellter Zeitplan kann z.B. in der Virtueller Server Konfiguration bei **Zeitplanregel verwenden** ausgewählt oder bei **Zeitplanregelnr.** hinterlegt werden.

Bekannte Dienste Kennung

Zeitplanregel verwenden

LISTE VIRTUELLER SERVER

Kennung	Service-Ports	Server-IP: Port	Aktivieren	Zeitplanregelnr.
1	21	192.168.0.100 : 21	☒	1

Troubleshooting:

Problem: Mit einer zeitbasierten Zugriffssteuerungsregel ist der Zugriff auf das Internet bis 08:00 AM blockiert. Die Uhrzeit des Routers zeigt 08:00 Uhr an, doch ein Internetzugriff ist trotzdem nicht möglich:

Eine Zeitregel beinhaltet die komplette angegebene Zeit.
So gilt eine Regel „bis 08:00“ also inklusive 08te Stunde und 00te Minute.
Die Regel ist also erst um 08:01 aufgehoben.

Problem: Sich überlappende Zeitregeln:

Eine Zeitregel kann nicht starten für z.B. eine bestimmte Portfreigabe, wenn eine andere für die gleiche Portfreigabe noch nicht beendet ist.

Auch hierbei gilt:

Eine Zeitregel beinhaltet die komplette angegebene Zeit.
So gilt eine Regel „bis 08:00“ also inklusive 08te Stunde und 00te Minute.
Die Regel ist also erst um 08:01 aufgehoben.

Endet eine Zeitregel um 8:00 Uhr, kann die andere erst um 8:01 beginnen.