

Anleitung zum Auslesen des WLAN Schlüssels

Für DIR-815
(Stand April 2011)

Sollten Sie den WLAN Schlüssel des Routers nicht mehr kennen, können Sie ihn über die Konfigurationsoberfläche des Routers auslesen.

Dies ist lediglich über eine LAN oder WLAN Anbindung an den Router möglich.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres Routers zu und loggen Sie sich ein. Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1>

Loggen Sie sich auf die Konfiguration des Routers ein.

Der Benutzername geben Sie **admin** ein, das Kennwort/Passwort-Feld lassen Sie leer oder geben Ihr Kennwort/Passwort ein.

- Hat jemand anderes den Router konfiguriert und ein Passwort/Kennwort vergeben, fragen Sie ihn bitte danach.

- Ist das Passwort/Kennwort unbekannt, müssen Sie den Router auf Auslieferungszustand setzen (Factory Reset). Dazu halten Sie den Reset-Knopf auf der Rückseite des Routers, der Router muss dazu eingeschaltet und hochgefahren sein sein, für etwa 5-10 Sek. gedrückt.


Alle Einstellungen gehen dabei verloren, auch die WLAN-Verschlüsselung. Sie müssen den Router dann neu einrichten. Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung wären dann hinfällig.

2. Wählen Sie oben **Setup** und links **Einstellungen für Drahtlose Verbindungen** aus.

3. Klicken Sie auf den Knopf **Drahtloses Gerät mit WPS hinzufügen**.

The screenshot shows the web interface of a D-Link DIR-815 router. The browser address bar shows 'http://192.168.0.1/bsc_wlan_main.php'. The page title is 'D-LINK SYSTEMS, INC. | WIRELESS ROUTER | HOME - Mozilla Firefox'. The main content area is titled 'Produktseite : DIR-815' and 'Firmware-Version : 1.01'. Below the D-Link logo, there is a navigation menu with 'DIR-815' selected. The main content area is divided into several sections: 'EINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSE VERBINDUNGEN', 'SETUP-ASSISTENT FÜR WIRELESS-NETZWERKE', 'DRAHTLOSES GERÄT MITHILFE DES WPS (WI-FI PROTECTED SETUP) ASSISTENTEN HINZUFÜGEN', and 'MANUELLE EINRICHTUNG DES DRAHTLOSEN NETZWERKS'. Each section contains descriptive text and a button to proceed. On the right side, there is a 'Nützliche Hinweise...' section with bullet points providing additional information. The footer of the page includes 'Copyright © 2008-2010 D-Link Systems, Inc.' and 'Fertig'.

4. Wählen Sie **Manuell** aus und klicken auf **Weiter**.

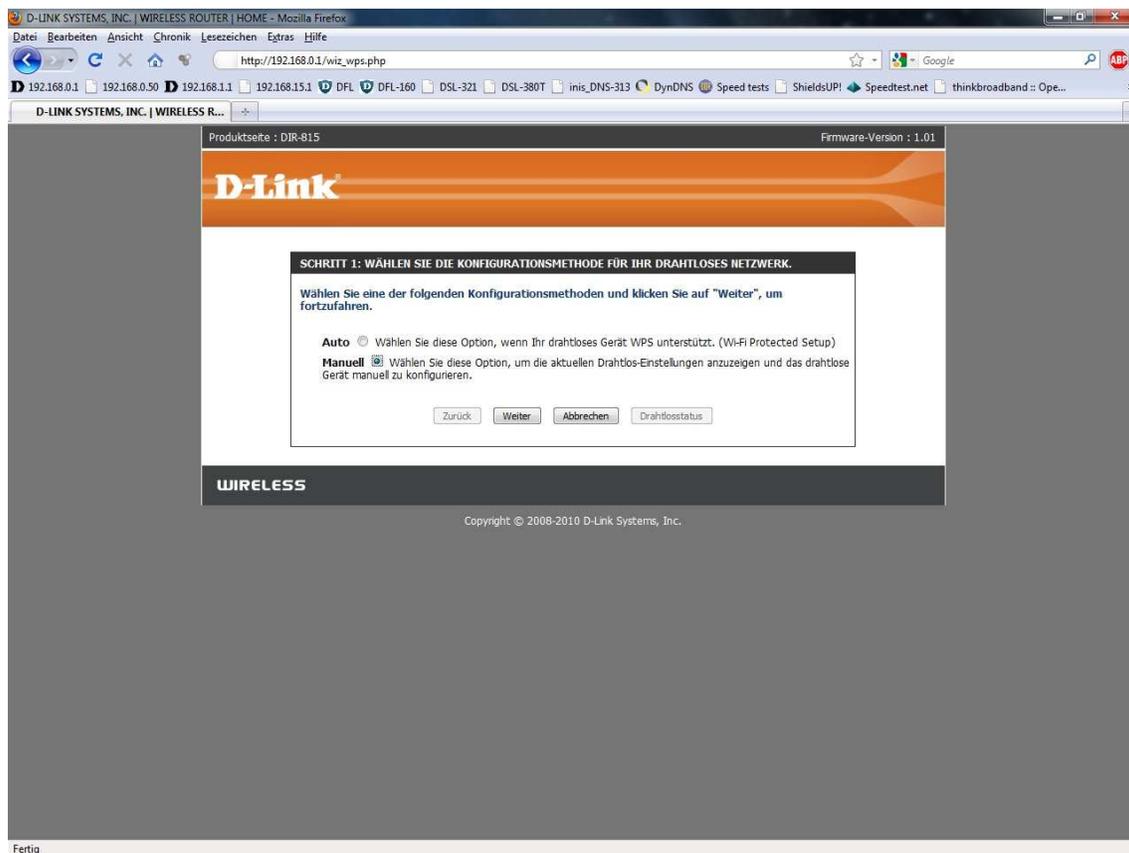

5. Den WLAN Schlüssel können Sie bei **Pre-Share Key** auslesen.
Es werden hier die Infos sowohl vom 2,4 wie auch vom 5 GHz WLAN angezeigt.

The screenshot shows a web browser window displaying the D-Link wireless router configuration page. The browser address bar shows the URL `http://192.168.0.1/wiz_wps.php`. The page header includes "Produktseite : DIR-815" and "Firmware-Version : 1.01". The D-Link logo is prominently displayed at the top. The main content area is titled "SCHRIFFT 2: DRAHTLOSES GERÄT ANSCHLIESSEN." and contains the following text: "Unten finden Sie eine detaillierte Zusammenfassung Ihrer Drahtlos-Sicherheitseinstellungen. Drucken Sie diese Seite aus oder notieren Sie sich die Informationen auf einem Blatt Papier, damit Sie die richtigen Einstellungen auf Ihren Wireless-Client-Adaptern vornehmen können." Below this text are two sections for wireless settings:

2.4 Ghz Frequency
SSID: dlink
Sicherheitsmodus: Auto (WPA oder WPA2) - Personal
Verschlüsselungstyp: TKIP und AES
Pre-Shared Key: 12345678

5 Ghz Frequency
SSID: dlink_media
Sicherheitsmodus: Auto (WPA oder WPA2) - Personal
Verschlüsselungstyp: TKIP und AES
Pre-Shared Key: 12345678

At the bottom of the configuration area, there are four buttons: "Zurück", "Weiter", "Abbrechen", and "Drahtlosstatus". The footer of the page includes the "WIRELESS" logo and the copyright notice "Copyright © 2008-2010 D-Link Systems, Inc." The word "Fertig" is visible in the bottom left corner of the browser window.