


DNS-726-4 / DNS-722-4

Anlegen von Benutzern mit eingeschränkten Rechten

Wenn der Administrator (**admin**) auf die Web-Konfiguration des DNS-726-4/DNS-722-4 zugreift, hat er volle Rechte auf das ganze System (er darf das Live-Video von allen IP-Kameras sehen und die Aufnahmen aufrufen, er darf IP-Kameras löschen und hinzufügen). Diese Anleitung erklärt, wie Benutzer mit eingeschränkten Rechten eingerichtet und verwendet werden.

1) Administrator-Ansicht.

Wenn sich der Administrator am NVR anmeldet, sieht er alle eingebundenen IP-Kameras. In diesem Beispiel sind dies DCS-5220 und DCS-2121:

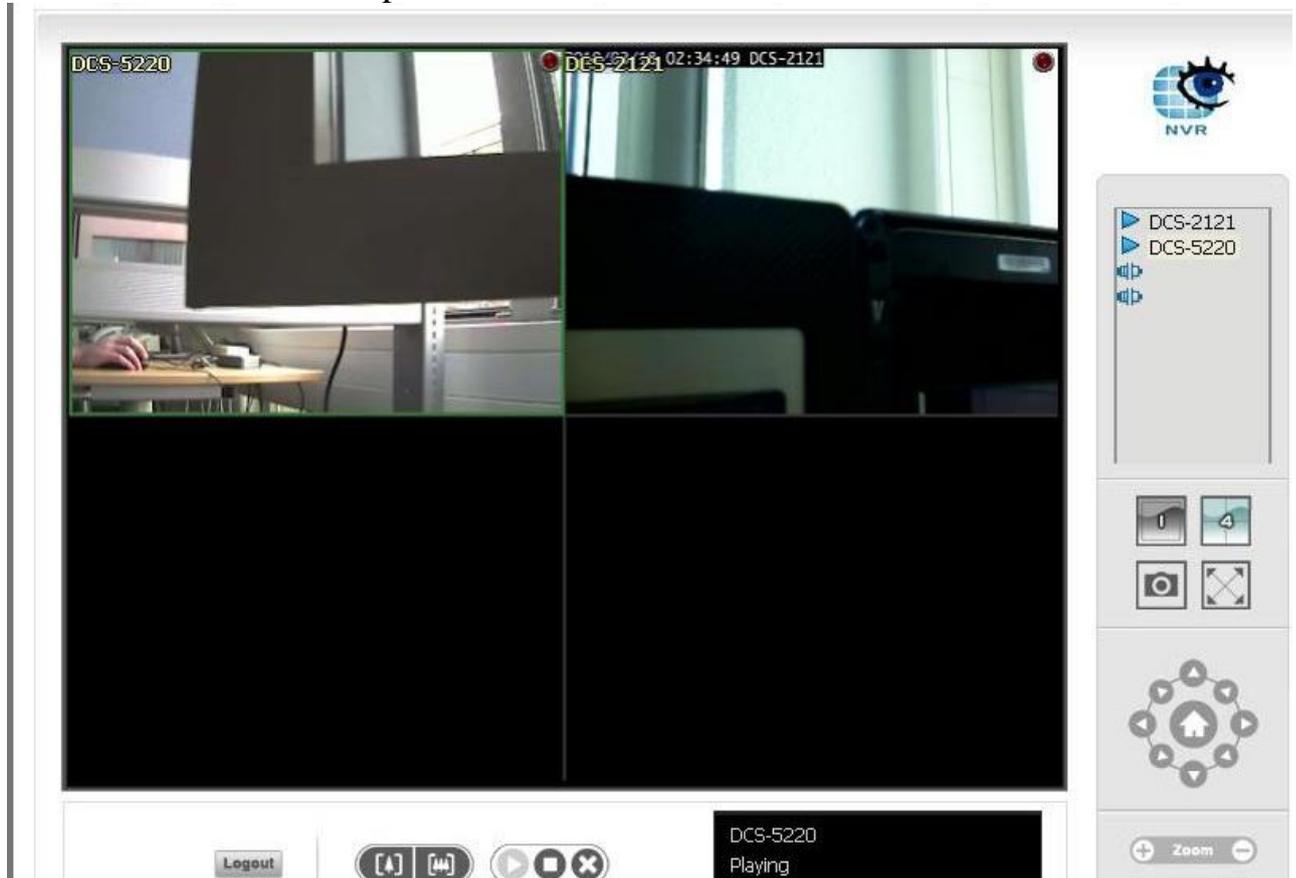

2) Der Administrator kann mehrere Benutzer erstellen, die nur auf bestimmte Funktionen des NVR zugreifen können.

Unter **Maintenance ->User Management** wird dies geregelt.

In diesem Beispiel werden zwei Benutzer (**user1** und **user2**) erstellt.


User1 darf nur das Live-Video von dem ersten Kanal des NVR sehen (DCS-2121), dessen Aufnahmen aufrufen und die Pan/Tilt/Zoom-Steuerung benutzen:

The screenshot shows the 'USERS' management page. The left sidebar contains 'User Management', 'RAID', 'Backup and Restore', 'Firmware Update', and 'Logout'. The main content area has an orange header 'USERS' with a sub-header 'CREATE A USER'. Below this, there is a text box explaining user management and two buttons: 'Save Settings' and 'Don't Save Settings'. The 'CREATE A USER' form includes fields for 'User Name' (filled with 'user1'), 'Password', and 'Confirm Password'. Under 'Live View Privileges', 'Channel 1' and 'PTZ Control' are checked. Under 'Playback Privileges', 'Channel 1' is checked. Other options like 'Channel 2', 'Channel 3', 'Channel 4', and 'Backup Data' are unchecked.

User2 darf wiederum den Stream vom zweiten Video-Kanal sehen, die Aufnahmen dieser Kamera sehen und auch die Aufnahmen sichern:


This screenshot shows the 'CREATE A USER' form for 'user2'. The 'User Name' field is filled with 'user2'. In the 'Live View Privileges' section, 'Channel 2' is checked. In the 'Playback Privileges' section, 'Channel 2' and 'Backup Data' are checked. The 'Save Settings' button is highlighted with a dashed border. The left sidebar shows 'Backup and Restore', 'Firmware Update', and 'Logout'.

3) Wenn sich **user2** anmeldet, kann er dementsprechend nur auf den Videostream vom ersten Kanal zugreifen:

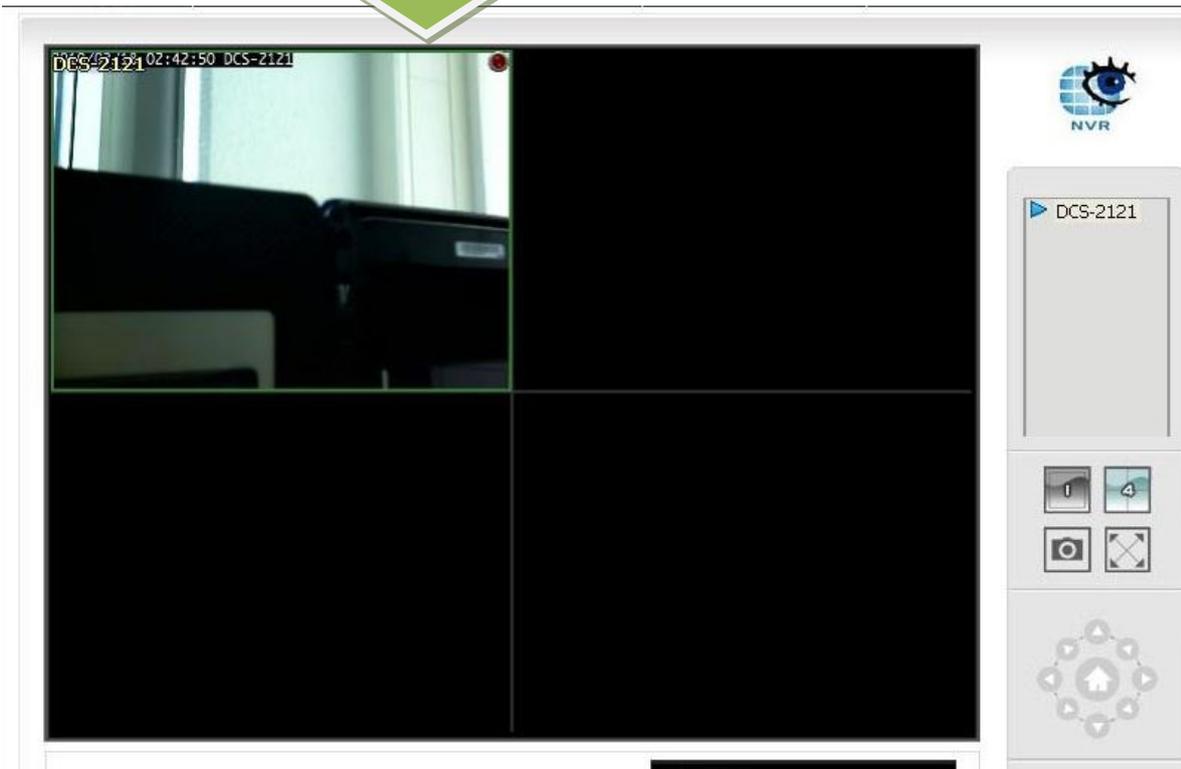

Wenn **user1** auf die Aufnahmen zuzugreifen versucht (**Playback**), kann er nur die Aufnahmen vom ersten Video-Kanal sehen (wie vom Administrator eingestellt):



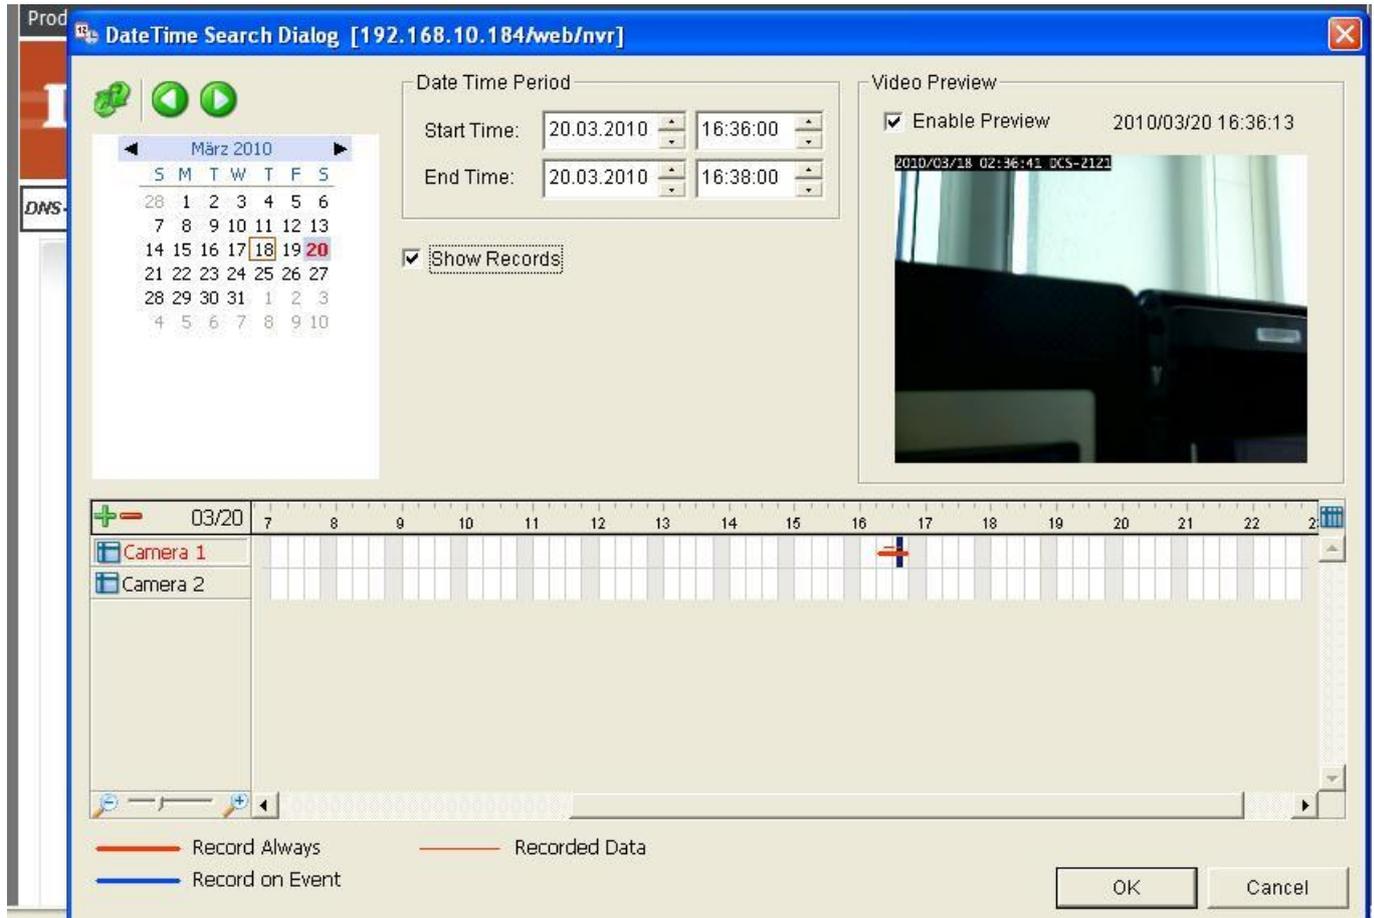

- 4) Dem entsprechend kann **user2** auf den Video-Stream nur von dem zweiten Video-Kanal und dessen Aufnahmen zugreifen:



