

Anleitung zur Einrichtung einer 3G Internetverbindung

Für DSL-2770L


Am DSL-2770L können viele 3G USB-Adapter betrieben werden, um eine UMTS/GSM Internetverbindung herzustellen.

Eine Liste von unterstützten 3G USB-Adapttern, wie auch weitere Anleitungen, können Sie unter [ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2770l/documentation/](http://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2770l/documentation/) herunterladen.

Direkter Download-Link: <http://bit.ly/HEgeds>

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DSL-2770L zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.1.1> .

2. Bei **User Name** geben Sie **admin** ein.
Bei **Password** geben Sie ebenfalls **admin** ein.
Klicken Sie auf **Log In**.

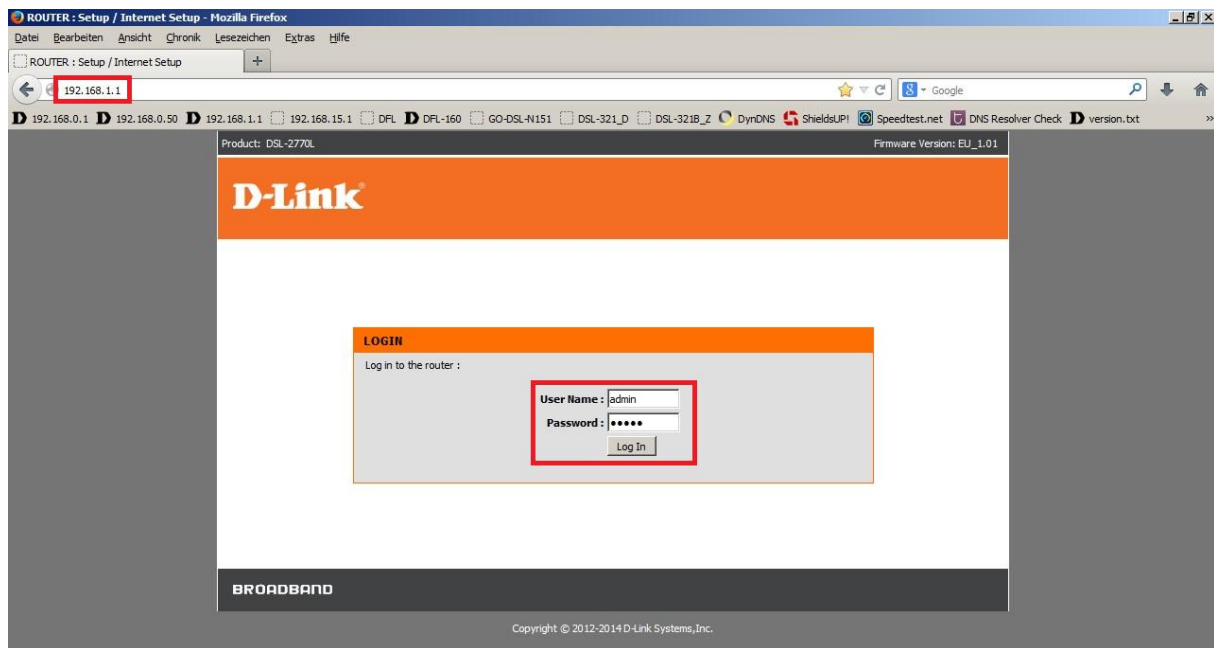

Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort (Password) konfiguriert, geben Sie dieses an.
Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie das DSL-2770L auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der Unterseite des eingeschalteten DSL-2770L mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt.

3. Wählen Sie oben das Menü **Setup** und links **Internet Setup** aus.

Klicken Sie bei Ethernet / 3G WAN Interface auf **Setup**.

The screenshot shows the D-Link DSL-2770L web interface. At the top, it displays 'Product: DSL-2770L' and 'Firmware Version: EU_1.01'. The main header features the D-Link logo. Below this is a navigation menu with tabs for 'DSL-2770L //', 'SETUP', 'ADVANCED', 'MAINTENANCE', 'STATUS', and 'HELP'. The 'SETUP' tab is highlighted. On the left side, there is a sidebar menu with options: 'Internet Setup', 'Wireless Setup', 'LAN Setup', 'Time and Date', 'IPv6 Setup', 'USB Services', 'SharePort mobile', 'mydlink Settings', and 'LOGOUT'. The 'Internet Setup' option is selected. The main content area is titled 'INTERFACE SETUP' and contains two sections: 'ADSL INTERFACE' and 'ETHERNET / 3G WAN INTERFACE'. The 'ADSL INTERFACE' section has the text 'Use ADSL interface to setup your internet.' and a 'Setup' button. The 'ETHERNET / 3G WAN INTERFACE' section has the text 'Assign one of the Ethernet / 3G ports as a WAN port to internet.' and a 'Setup' button. A red arrow points from the 'Setup' button in the ADSL section to the 'Setup' button in the Ethernet section. On the right side, there is a 'Helpful Hints...' section with text: 'Configuring a ADSL interface before you add a wan connection.' and 'Please assign PORT4 as Ethernet WAN connection once you enable Ethernet WAN interface.' followed by a 'More...' link. At the bottom left of the sidebar, there is an 'Internet Offline' status indicator and a 'Reboot' button.

4.

- Bei **WAN Interface** markieren Sie **Active (1)**.

- Bei **My Internet Connection is** wählen Sie **3G** aus **(2)**.

- Ist die SIM-Karte in Ihrem 3G USB-Adapter mit einer PIN-Nummer gesichert, tragen Sie die PIN-Nummer bei **PIN Code** ein **(3)**.

Weitere Einstellungen brauchen normalerweise nicht vorgenommen zu werden, da alle erforderlichen Informationen aus der SIM-Karte ausgelesen werden.

Klicken Sie ganz unten auf **Apply Settings**.


INTERNET CONNECTION TYPE
Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet. PORT4 could be assigned as Ethernet WAN if you enable Ethernet Interface to configure Internet access.
WAN Interface : Active Inactive **1**
My Internet Connection is : 3G **2**
Host Name :

3G INTERNET CONNECTION TYPE
Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).
Dial-Up Profile : Auto-Detection Manual
Auto-Detection
Prefer Service Type : Auto Mode
Account/Profile Name :
Username : vodafone (optional)
Password : ***** (optional)
Verify Password : ***** (optional)
Dialed Number : *99#
Authentication : Auto
APN : web.vodafone.de (optional)
Pin Code : 1234 **3**
Primary DNS Server :
Secondary DNS Server :
Keep Alive : Disable Use Ping Use LCP Echo Request
PING Test : Enable
Ping Interval : 60 seconds
Target Host or IP:
Packet Size: 56 bytes
Enable NAT :

Multicast : Disable
IGMP Snooping : Standard Mode

Apply Settings **Cancel**

5. Das DSL-2770L übernimmt nun die vorgenommenen Einstellungen.

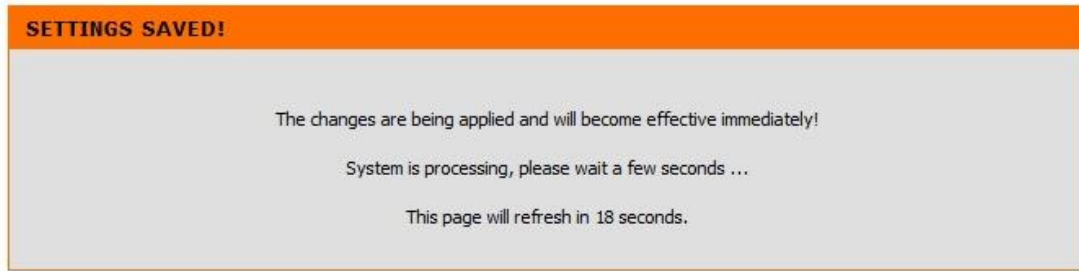

6. Je nach Signalstärke zur 3G Funkzelle Ihres Mobile-Providers, kann es ein paar Minuten dauern, bis die 3G Internetverbindung aufgebaut ist.

Unter **Status – Device-Info** bei **Select IPv4 Multi WAN Type** wählen Sie **WIRELESS WAN** aus, um den Status der 3G Internetverbindung auszulesen.

D-Link

DSL-2770L // SETUP ADVANCED MAINTENANCE **STATUS**

Device Info Routing Info IPv6 Status LOGOUT

Internet Online Reboot

GERÄTESTATUS

Auf der Seite 'Gerätestatus' können Sie den Status Ihrer Internetverbindung, Ihres Wireless-LAN und Ihres LAN prüfen.

Refresh

GENERAL

Time : Do Jan 01, 2009 00:21:13
Firmware Version : EU_1.01
Release Date : 06282013

SELECT IPV4 MULTI WAN TYPE - WIRELESS WAN

WAN - WIRELESS

Connection Type : 3G
Network Status : Established
Connection Time : 46 Sec Disconnect
Signal Strength :
IP Address : 109.84.61.244
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 10.64.64.64
DNS Server : 139.7.30.126 , 139.7.30.125

3G CARD

this is : 3G Card
Card Info : DWM-156_C1
Link Status : Established.
Network Name : Vodafone.de