
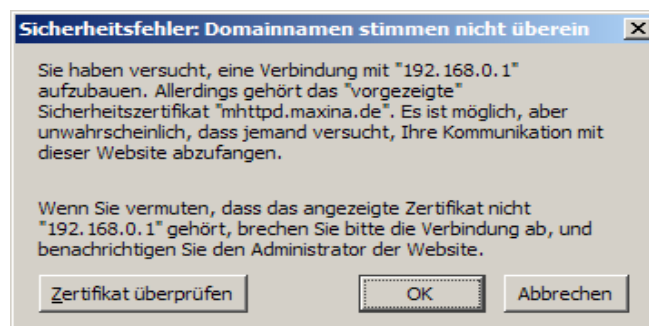


Horstbox Professional (DVA-G3342SB)



Anleitung zur Einrichtung des „Dynamischen DNS“ im Expertenmodus:

1. Öffnen Sie im Browser das Menü der Horstbox. <https://192.168.0.1>
Empfohlen wird der Mozilla Firefox zur Konfiguration <http://www.mozilla.com>
Sie können selbstverständlich auch den Microsoft Internetexplorer verwenden.
2. Bestätigen Sie die folgende Meldung mit OK.


Mozilla Firefox:

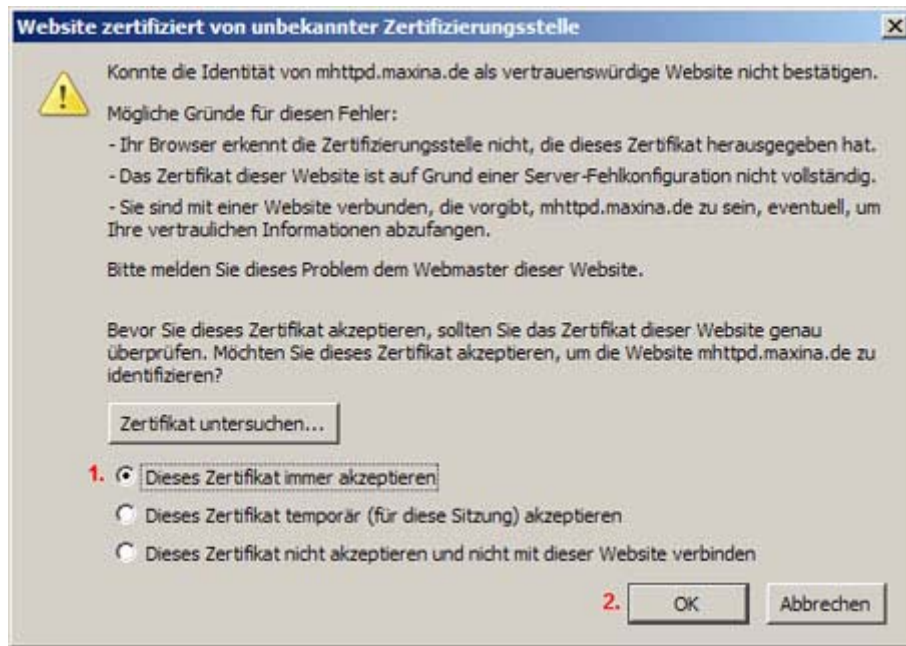

Internetexplorer:

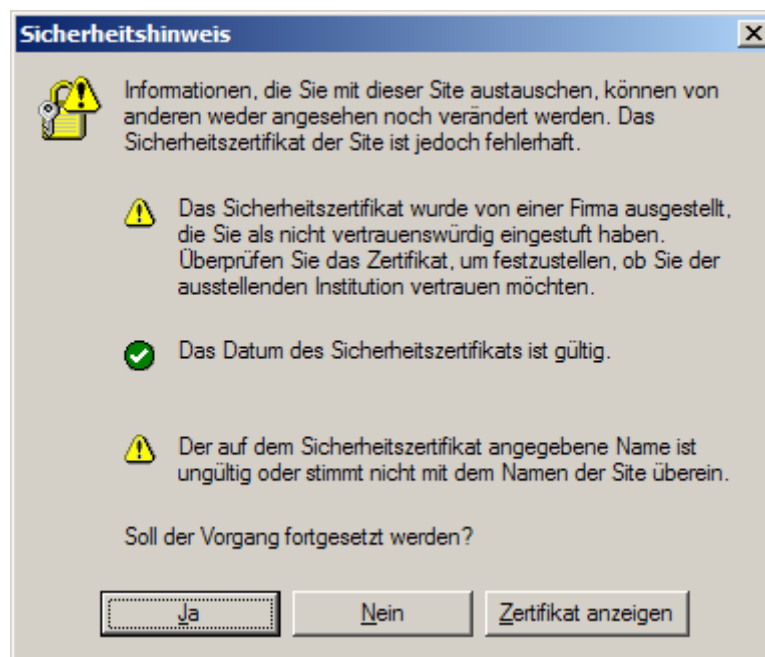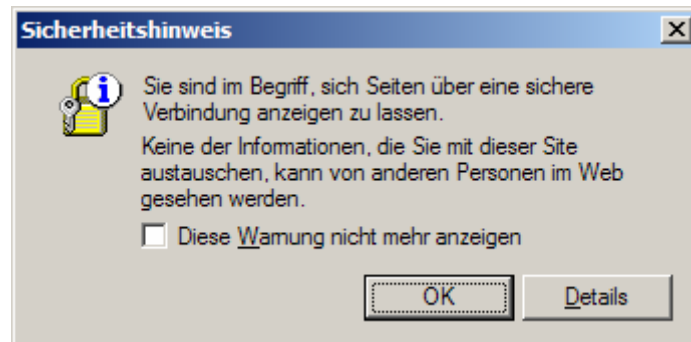

3. Im Loginfenster geben Sie nun den Benutzer: „admin“ und als Passwort: „admin“ ein und bestätigen Sie mit OK.

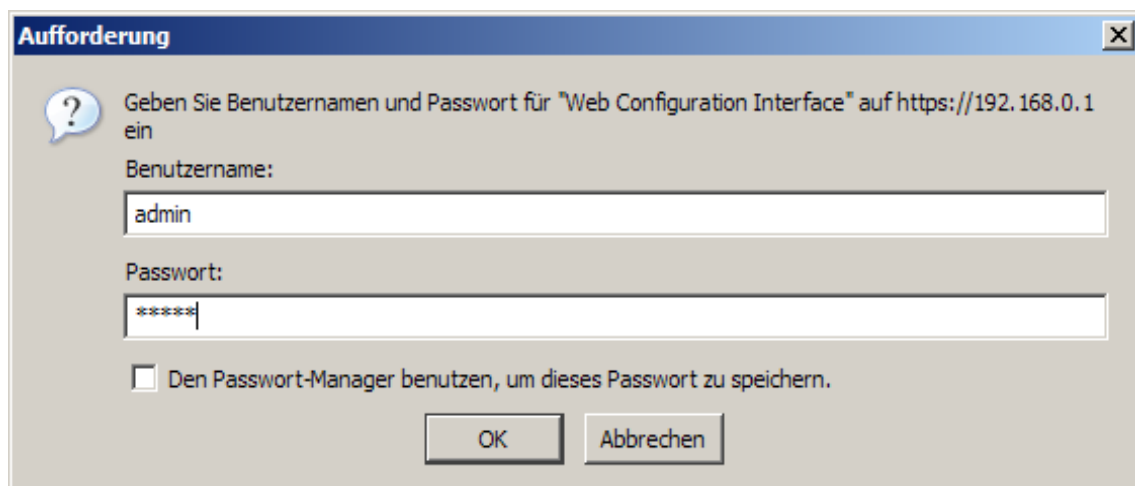

4. Klicken Sie nun im Menü der Horstbox Professional rechts oben auf den Experten-Modus.



5. Klicken Sie nun auf den Reiter „Internet“ im Horstboxmenü.



6. Klicken Sie nun auf den Menüpunkt „Dynamisches DNS“ auf der linken Seite.



7. Aktivieren Sie die Funktion „Dynamisches DNS aktivieren“ und tragen hier Ihre DynDNS Zugangsdaten ein. Wahlweise „DynDNS.org“ oder „No-IP.org“.

Dynamisches DNS [Hilfe](#)

Nehmen Sie hier Einstellungen für Dynamisches DNS vor. Durch DDNS wird die dynamische IP-Adresse Ihres Rechners in einen festen Hostnamen aufgelöst.
Bevor Sie DDNS benutzen, müssen Sie ein Benutzerkonto bei dyndns.org (<http://www.dyndns.org>) oder no-ip.com (<http://www.no-ip.com>) einrichten.

Dynamisches DNS

Dynamisches DNS aktivieren

DNS-Relay

Benutzername

Passwort

Wiederholung
Passwort

Hostname

8. Speichern Sie die getätigte Eingabe mit der Option „Speichern“. Es erscheint dann die folgende Meldung:

Dynamisches DNS [Hilfe](#)

Speicherung erfolgreich

Ihre Eingaben und Änderungen wurden erfolgreich gespeichert.



9. Klicken Sie anschließend oben im Menü auf „System“ und dann links auf „Systemeinstellungen“. Wählen Sie nun die Option „Neustart“

The screenshot shows the D-Link web interface. At the top, there is a navigation menu with tabs for Internet, Telefonie, Netzwerk, System, Hilfe, and Assistent. The 'System' tab is highlighted with a red circle and labeled '1.'. On the left side, there is a 'System' menu with options: Administration, Zeit, Systemeinstellungen (highlighted with a red circle and labeled '2.'), Firmware-Update, UPnP, System-Logbuch, and Status. The main content area is titled 'Systemeinstellungen' and contains the following text: 'Alle Einstellungen werden automatisch von der HorstBox gespeichert. Ein manuelles Speichern oder Neustarten ist nicht notwendig. Möchten Sie dennoch die HorstBox neu starten wollen, sollten Sie dies aus Sicherheitsgründen nur über die Schaltfläche "Neustart" zu tun, da nur so sichergestellt ist, dass alle Einstellungen vorher gespeichert werden.' Below this text is a section titled 'Werkseinstellungen wiederherstellen' with a 'Vorsicht!' warning: 'Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, verlieren Sie alle bisher gemachten Einstellungen.' and a 'Wiederherstellen' button. At the bottom, there is a section titled 'Speichern und neustarten' with the text: 'Alle Einstellungen werden gespeichert und die HorstBox startet neu.' and a 'Neustart' button (highlighted with a red circle and labeled '3.').

Sie erhalten dann die folgende Meldung:

The screenshot shows a confirmation message in the 'Systemeinstellungen' section. The message reads: 'Die Einstellungen wurden gespeichert und die HorstBox wird neu gestartet.'



Sobald sich die HorstBox mit dem Internet neu verbunden hat, wird der „Dynamic DNS“ Account aktualisiert.

Prüfen Sie diese auf der Homepage des DynDNS Anbieters.

DynDNS.org: <http://www.dyndns.com>

No-IP.com: <http://www.no-ip.com>

HINWEIS:

Die HorstBox Professional muss zuvor mit den DSL Zugangsdaten konfiguriert sein, da der Dynamische DNS Dienst erst nach einem erneuten Internetverbindungsaufbau aktualisiert wird.

WICHTIGER HINWEIS:

Die HorstBox Professional (DVA-G3342SB) ist für den Einsatz mit einer DSL-Flatrate konzipiert.

Sie haben unter „Internet“ -> „DSL-Zugang“. 2 Optionen für das Onlineverhalten. Die Option „nach Untätigkeit automatisch trennen“ wurde zu Gunsten der permanenten Erreichbarkeit der HorstBox deaktiviert.

Sie können diese Option zwar auswählen, aber die Internetverbindung trennt NICHT!

Verwenden Sie daher NUR eine DSL-Flatrate mit der HorstBox Professional.

Die Option wird in einer zukünftigen Firmware entfernt werden. Wir bitten Sie um Verständnis.

Ihr D-Link Support-Team

