

Anleitung zur Einrichtung eines Kabel-Internetzugangs (z.B. Unitymedia-KabelBW, Vodafone-KabelDE)

Für DWR-953 Rev.B


Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr DWR-953 mit seinem WAN-Port mit dem LAN-Port Ihres Kabel-Modems mit einem Netzwerkkabel Cat.5 oder höher verbunden ist.
Das Kabel-Modem muss synchronisiert sein und dessen Online-LED leuchten.

Wichtig:

Nachdem Sie den DWR-953 mit dessen WAN-Port an das Kabelmodem angeschlossen haben, starten Sie das Kabelmodem mittels Strom raus – Strom rein oder Ein/Aus-Schalter einmal neu, damit es dem DWR-953 eine IP-Adresse zuweisen kann.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DWR-953 zu.
Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.1>

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Englisch, geben Sie im **Password** Feld **admin** ein und klicken auf **Login**.

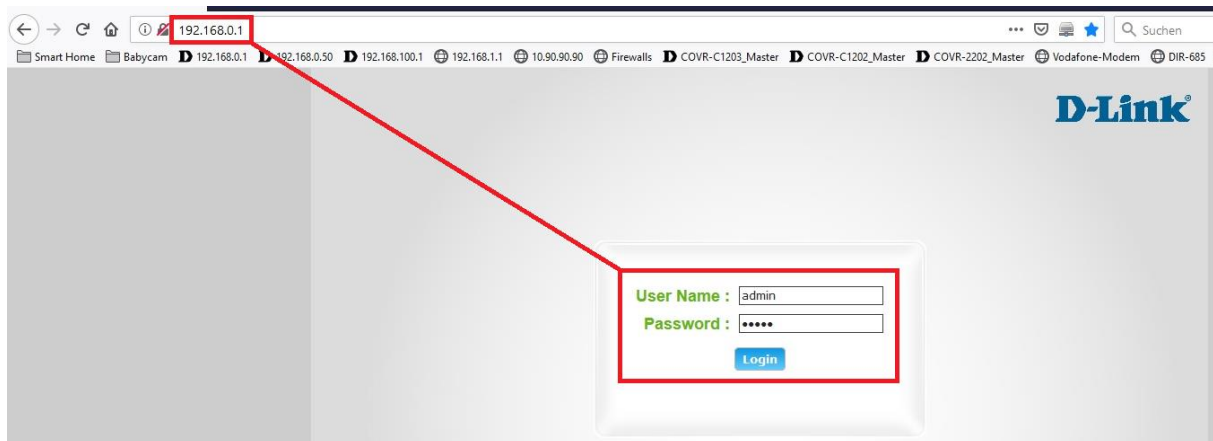

Ist die Konfigurationsoberfläche auf Deutsch, geben Sie im **Kennwort** Feld **admin** ein und klicken auf **Anmeldung**.



Hinweis:

Haben Sie bereits ein anderes Admin-Passwort konfiguriert, geben Sie dieses an.
Kennen Sie das vergebene Admin-Passwort nicht mehr, müssen Sie den DWR-953 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der linken Seite Ihres eingeschalteten DWR-953 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5 - 10 Sekunden gedrückt.


2. Ist die Konfigurationsoberfläche Ihres DWR-953 nicht auf Deutsch, wählen Sie oben-rechts im Aufklappmenü **German** aus.




3. Wählen Sie oben das Menü **Internet** und links **Ethernet WAN-Setup** aus.

- Bei **Interneteinstellungen** wählen Sie **Dynamische IP-Adresse ...** aus.

- Klicken Sie abschließend auf **Übernehmen**.

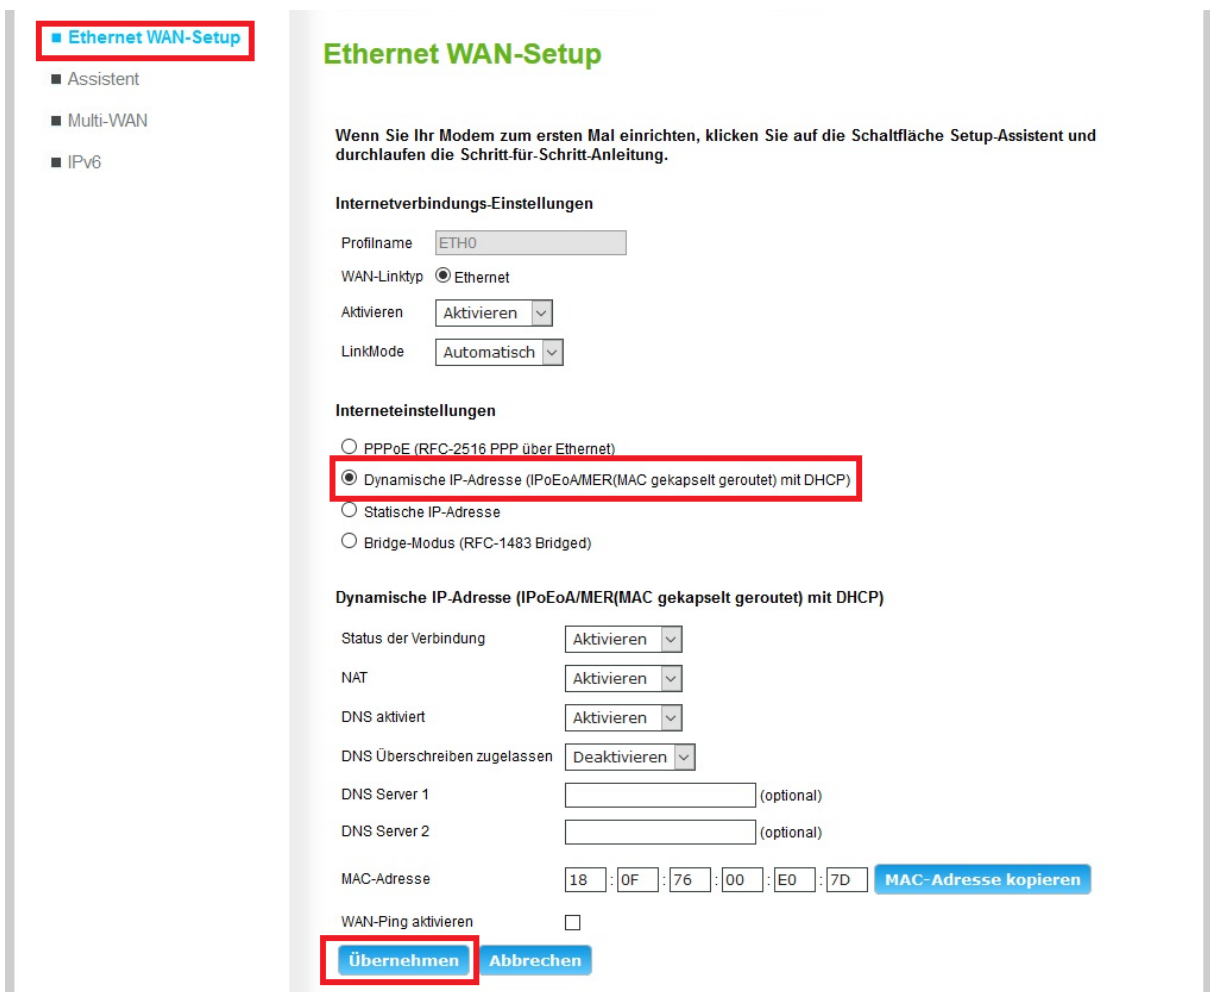

4. Nachdem der DWR-953 die Einstellungen übernommen hat, können Sie unter **Zuhause** im Bereich **Internet** den Zustand des Kabel-Internetzugangs überprüfen.

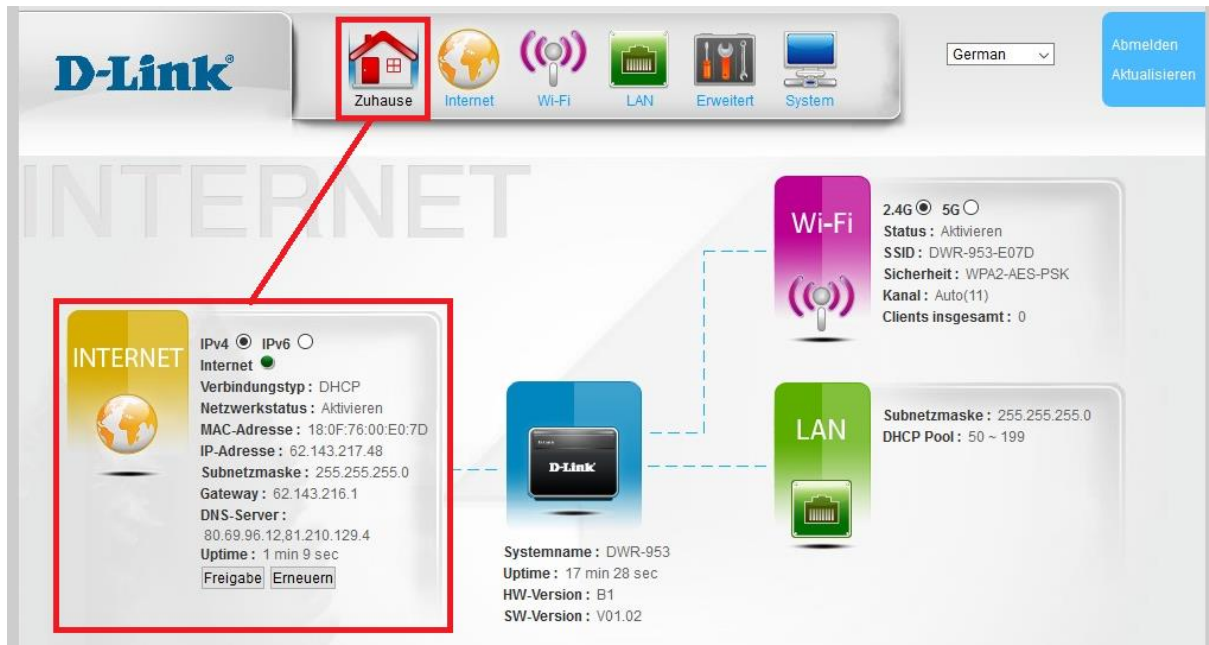

Wichtig:

Wie oben bereits erwähnt, ist es nachdem alles korrekt angeschlossen meist erforderlich das Kabelmodem einmal neu zu starten, damit dieses die MAC-Adresse des zuvor am Kabel-Modem angeschlossenem Gerätes vergisst.

Ansonsten bekommt der Router keine IP Adresse, keinen Standardgateway und keine DNS-Server-Adresse vom Kabel-Modem zugewiesen.